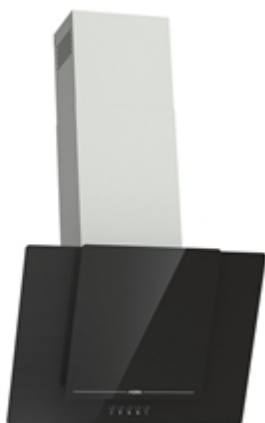


INFORMAČNÍ LIST

MORA**Odsavač par
736207
OV648GBX****USP :**

Perimetrické odsávání	Ano
Počet stupňů výkonu	3
Osvětlení	1
Druh osvětlení	LED
Způsob ovládání osvětlení	Spínač osvětlení ON/OFF
Počet filtrů	1
Počet uhlíkových filtrů	1
Tukový filtr	Omývatelný hliníkový filtr s polyuretanovou pěnou
Uhlíkový filtr	784407
Artikl recirkulačního setu	735590
Filtr proti nepříjemným zápachům	Filtr pro odstraňování pachů (uhlíkový) - možnost dokoupení
Maximální výkon při odtahu/rychlost I	237 m³/h
Maximální výkon při odtahu/rychlost II	332 m³/h
Maximální výkon při odtahu	430 m³/h
Kapacita volného průtoku vzduchu při odtahu	550 m³/h
Úroveň hluku-akustický výkon/rychlost I	50 dB(A)re 1 pW
Max. úroveň hluku	61 dB(A)re 1 pW

Zakladní informace :

Produktová skupina	Odsavač par
Volba dekoračního panelu	N/A
Konstrukční typ	Volně stojící pro mini kuchyně
Značka výrobce	MORA
Druh spotřebiče	Odsavač par
Název výrobku / Modelové označení	OV648GBX
Art. Nb. (artiklové číslo)	736207
EAN kód	3838782419676
Barva skříně	Nerezová
Materiál pláště	Painted steel/glass
Materiál dekoračního komínu	Nerezová ocel
Typ odsavače	Dekorační
Způsob umístění	Volně stojící, na stěnu
Umístění motoru	Motor integrovaný v odsavači
Režim odsávání	Odvětrávací režim s filtrem
Max. příkon (W)	183 W
Max. proudové zatížení (A)	10,0 A
Připojovací napětí (V)	220-240 V
Kmitočet (Hz)	50 Hz
Značky shody	CE
Délka připojovacího kabelu (cm)	1000 cm
Typ zástrčky	Euro
Výška komínu (mm)	575/705
Výška výrobku, bez komínu (mm)	375 mm
Váha výrobku (kg)	12,4 Kg
Váha zabaleného výrobku (kg)	14,56 Kg
Šířka výrobku	600 mm
Výška výrobku	375 mm
Hloubka výrobku	336 mm
Šířka zabaleného výrobku	660 mm
Výška zabaleného výrobku	465 mm
Hloubka zabaleného výrobku	395 mm
Odtah vzduchu	Ano

Vlastnosti :

Dálkové ovládání	N/A
Krátký popis produktu	NB60A-L6B7-OV648GBX - RL_ESSL
Druh ovládání	Mechanický
Typ ruční ovládací jednotky	Knobs
Počet motorů	1
Celkový příkon motorů (W)	110 W
Počet rychlostních stupňů	3

Booster funkce	Ne
Max. výkon při odtahu (m ³ /h)	430 m ³ /h
Max. výkon při recirkulaci (m ³ /h)	206 m ³ /h
Nastavení osvětlení	ON/OFF
Počet světel	1
Druh osvětlení	LED osvětlení
Celkový výkon osvětlení (W)	2 W
Maximální úroveň hlučnosti db (A) re 1 pW	61 dB(A) re 1 pW
Průměr odtahu (mm)	150
Zpětná klapka	Ano
Matériál tukového filtru	Omyvatelný hliníkový s filtrační pěnou
Filtr proti nepříjemným zápachům	Ne

Informace energetické nálepky / Vlastnosti :

Odsávání při intenzivním nastavení nebo s nastavením "boost" (m ³ /h),	0
Maximální odtah vzduchu (m ³ /h),	430 m ³ /h
Minimální odtah vzduchu (m ³ /h),	237 m ³ /h
Celková roční spotřeba elektrické energie (kWh/rok)	39,7 kWh/year
Třída energetické účinnosti	B
Třída energetické účinnosti dynamiky proudění	C
Třída energetické účinnosti filtrování mastnot	D
Účinnost osvětlení (lux/Watt)	A
Úroveň hlučnosti s "boost" provozem db (A) re 1 pW	0 dB
Hlučnost při max. rychlosti (db)	61 dB
Hlučnost při min. rychlosti (db)	50 dB
Úroveň hlučnosti boost pozice	430 m ³ /h
Index energetické účinnosti (2010/30 / ES)	61,6 %
Účinnost dynamiky proudění (2010/30 / EC)	20,8
Účinnost filtrování mastnot (2010/30 / EC)	71,4 %
Třída účinnosti osvětlení (2010/30 / EC)	0,0
Úroveň hlučnosti s boost pozicí	0 dB(A) re 1 pW
Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu (StandBy mód) (2010/30 / ES)	0,0 Watt
Spotřeba elektrické energie ve vypnutém režimu (Off mód) - NEW (2010/30 / ES)	0,0

