




Mi Airdots Basic


Uživatelský manuál

Přehled produktu

Nabíjecí pouzdro

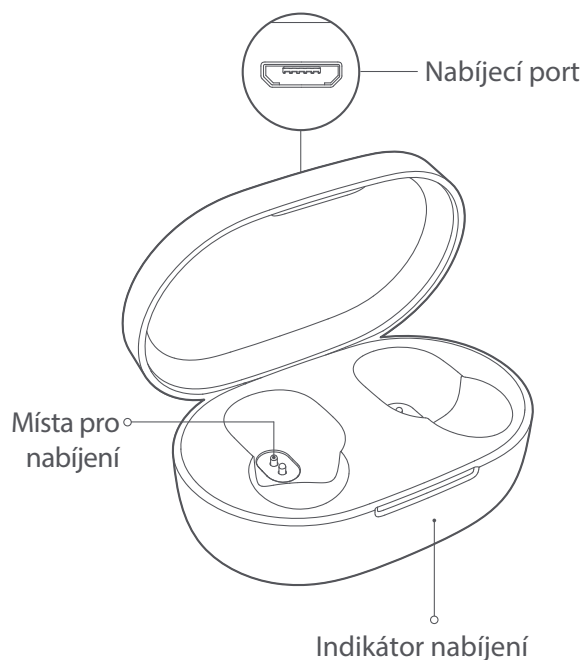


špunty do uší

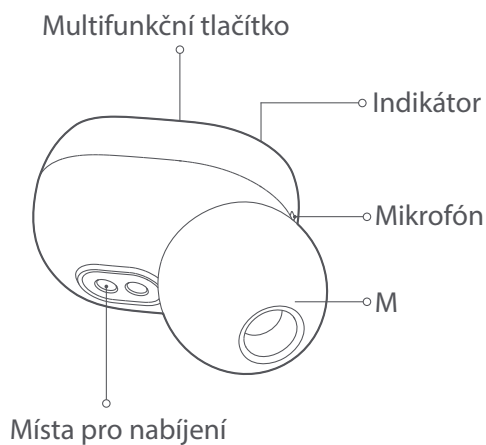

Na sluchátkách jsou již z balení nasazeny špunty do uší velikosti M, velikosti L a S jsou v balení. Můžete je libovolně měnit

Nošení sluchátek



Lehce si nasadte sluchátko do ucha. Ujistěte se, že se neuvolní při rychlém pohybu hlavou.




Dávejte si pozor, aby nebyl mikrofón zakrytý během hovorů.

Při hovoru natočte mikrofón na sluchátku směrem k ústům, aby byl hovor dobře slyšet.


Nabíjení

Před použitím zařízení odstraňte ochranné fólie a nabijte sluchátka i nabíjecí pouzdro.



Ochranná fólie

Připojte kabel do nabíjecího pouzdra pro současné dobíjení sluchátek i nabíjecího pouzdra. Při dobíjení pouzdra bude svítit dioda červeně, po dobití se rozsvítí bíle a po 1 minutě zhasne.




Nabíjecí pouzdro

4

Zapnutí

Sluchátka se při vyjmutí z pouzdra sama zapnou. Pokud jsou sluchátka mimo pouzdro a jsou vypnutá, tak stiskněte na 1 vteřinu multifunkční tlačítko.



○ Multifunkční tlačítko

○ Indikátor

Vypnutí

Pokud vložíte sluchátka do nabíjecího pouzdra, tak se automaticky vypnou.

Pokud chcete sluchátka vypnout, podržte multifunkční tlačítko po dobu 5s dokud se dioda nerozsvítí červeně.



○ Podržte na dobu 5s.


○ Indikátor se rozsvítí na 2s červeně.

5

Používání sluchátek

Automatické připojení: vyjměte obě sluchátka najednou z dobíjecího pouzdra a počkejte 2-3s na zapnutí. Pokud pravé sluchátko bliká bílou barvou, tak můžete najít "Mi True Wireless EBs Basic_R" v nastavení Bluetooth. Pokud nemůžete spárovat sluchátka, vraťte je zpět do nabíjecího pouzdra opakujte předchozí kroky. Po prvním úspěšném párování se sluchátka budou připojovat automaticky.

Poznámka: Z výroby jsou sluchátka vyresetované, můžete je ihned začít párovat.



○ Podržte na 1s pro zapnutí.

○ Indikátor


6

Manuální propojení: Pokud jsou sluchátka vypnutá, zapněte je. Obě diody na sluchátkách začnou rychle blikat, po chvíli začne dioda na pravém sluchátku pomalu blikat bíle. To značí, že jsou sluchátka navzájem propojena. Zapněte bluetooth na svém zařízení, a poté se ke sluchátkům připojte.

7

Použití jednoho sluchátka

Automatické připojení: Vyjměte jedno sluchátko z nabíjecího pouzdra a počkejte, až se sluchátko automaticky zapne. Dioda na sluchátku rychle zabliká bílou barvou a poté začne pomalu blikat bíle. Zapněte Bluetooth a vyhledejte sluchátko Mi True Wireless EBs Basic_L nebo Mi True Wireless EBs Basic_R a spárujte jej. Po prvním úspěšném párování se sluchátko bude připojovat automaticky ke spárovanému zařízení. Poznámka: Levé sluchátko má delší párovací čas.

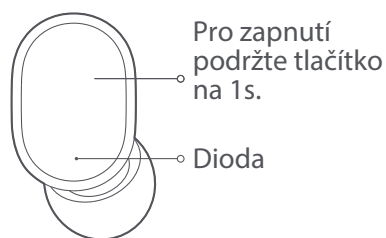

8

Ruční připojení: Když jsou sluchátka vypnuta, ručně zapněte jedno ze sluchátek. Když indikátor pomalu bliká bíle, povolte Bluetooth vašeho zařízení a spárujte sluchátko s vaším zařízením.

Resetování sluchátek / "Nelze spárovat"

Pokud se sluchátka nemohou správně připojit, prosím proveďte následující kroky k resetování: Odeberte sluchátka z nabíjecího pouzdra a ujistěte se zda jsou vypnuta. Stiskněte a přidržte multifunkční tlačítko na obou sluchátkách asi na 15 sekund. Poté, co kontrolka střídavě bliká červeně a bíle třikrát a dvakrát, poté uvolněte tlačítko a vložte sluchátka zpět do nabíjecího pouzdra. Odstraňte sluchátka ze seznamu spárovaných zařízení, a poté spárujte znovu s vaším zařízením.


9

Funkce

Tyto funkce mohou být používány na obou sluchátkách


Přijímání/odmítání

Pro přijetí hovoru stiskněte multifunkční tlačítko.

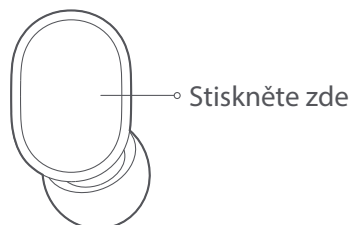

Odmítání hovorů


Stiskněte a držte tlačítko po dobu 1s.

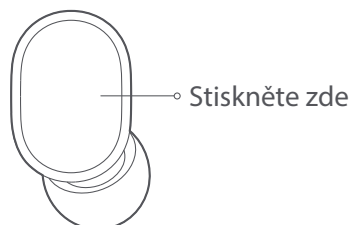

10

Přehrávání/zastavení hudby


Pokud je na pozadí telefonu zapnutý přehrávač, tak stačí stisknout tlačítko pro přehrávání hudby.

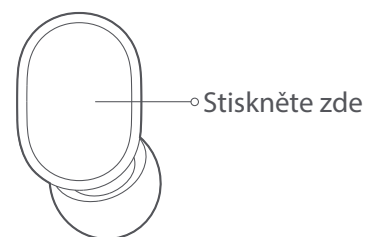

Zapnutí hlasového asistenta

Pro zapnutí hlasového asistenta stiskněte 2x multifunkční tlačítko.

Poznámka: Funkce hlasového asistenta musí být povolena v nastavení a podporována vaším zařízením.

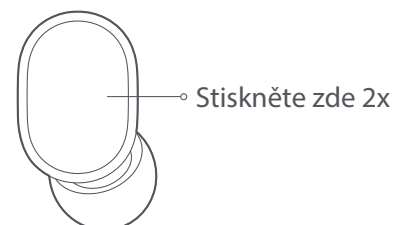

11

Přijímání druhého hovoru a přepínání mezi hovory

Jedním stiskem při probíhajícím hovoru přijmete druhý hovor. Pro přepnutí hovoru stiskněte 2x multifunkční tlačítko.

Přepání mezi sluchátky a zařízením

Podržte multifunkční tlačítko na 1s pro přepnutí zvuku na zařízení/sluchátkách během hovoru.

Ztišení mikrofonu

Během hovoru stiskněte tlačítko 2x pro vypnutí/zapnutí mikrofonu.

Vlastnosti



Bluetooth 5.0



Úložné pouzdro s nabíjením 2 v 1



Bezdrátový design

Varování

1. Produkt nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte z jakéhokoli důvodu, protože to může způsobit požár nebo dokonce úplně zničit produkt.
2. Nevystavujte produkt prostředí kde je teplota příliš nízká nebo příliš vysoká (pod 0 ° C nebo nad 45 ° C).
3. Uchovávejte indikátor produktu mimo dosah oči dětí a zvířat během používání.
4. Nepoužívejte tento produkt během bouřek. Bouřky mohou vést k selhání produktu a zvýšení rizika zásahem elektrického proudu.
5. Nečistěte tento produkt alkoholem nebo jinými těkavými kapalinami.
6. Zamezte kontaktu s tekutinami.
7. Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.

Poznámka

1. Pokud produkt nebyl delší dobu používán (více než 2 týdny) před použitím jej nabijte.
2. Používejte pouze certifikované nabíječky dodávané kvalifikovanými výrobci.
3. Dlouhodobé používání sluchátek může škodit sluchu. Nepoužívejte sluchátka po extrémě dlouhou dobu.
4. Při používání sluchátek dochází k utlumení vnějších zvuků. Věnujte zvýšenou pozornost svému okolí.

Specifikace

Název: Mi True Wireless Earbuds Basic
Model: TWSEJ04LS
Provozní frekvence: +8.85 dBm
Max. výstupní napětí: 2402–2480 MHz

Sluchátka

Rozměry: 26.65 × 16.4 × 21.6 mm
Váha: přibližně 4.1 g (jednotlivě)
Dosah: 10 m (na volném prostranství)
Kapacita baterie: 43 mAh (jednotlivě)
Nabíjení: přibližně 1.5 h
Doba hovoru: přibližně 4 h
V nečinnosti: přibližně 150 h
Vstup: 5 V = 100 mA
Typ baterie: Lithium Polymer
Bezdrátové připojení: Bluetooth 5.0
Bluetooth Profil: HFP/A2DP/HSP/AVRCP

Nabíjecí pouzdro

Rozměry: 62 × 40 × 27.2 mm
Vstup: 5 V = 500 mA Output: 5 V = 150 mA
Nabíjení: přibližně 2 h
V nečinnosti: přibližně 4 měsíce
Kapacita baterie: 300 mAh
Typ baterie: Lithium Polymer

16



EU Declaration of Conformity

Liesheng Inc. tímto prohlašuje, že rádiový typ zařízení TWSEJ04LS vyhovuje Směrnici 2014/53 / EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

POZOR

NEBEZPEČÍ VÝBUCHU, POKUD JE BATERIE VYMĚNĚNA ZA NESPRÁVNÝ TYP.



Abyste předešli možnému poškození sluchu, neposlouchejte při vysoké hlasitosti po dlouhou dobu.

17

WEEE



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou elektrická a elektronická zařízení (WEEE jako ve směrnici 2012/19 / EU), která by neměla být míchána s netříděným domácím odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí předáním odpadu zařízení na určené sběrné místo pro recyklaci odpadu z elektrických a elektronických zdrojů. Správná likvidace a recyklace bude předcházet možným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace získáte od místních úřadů.



18

Další informace naleznete na www.mi.com
Vyrobeno pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobce: Dongguan Yingsheng
Electronic Technology Co., Ltd.
(a Mi Ecosystem company)

Adresa: Suite 1304, 13 / F, Project Phrase 2 of
Gaosheng Tech Tower, Gaosheng Tech Park,
No.5 Longxi Road, Zhouxi Community, Nancheng
District, Dongguan, Guangdong, China.

Před použitím si tuto příručku pečlivě přečtěte a uschovejte pro budoucí použití.

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76
301 00 Plzeň
www.berko.cz

19