





Használati útmutató V1.0

Wi-Fi Okos fali kapcsoló

Magyar



T0 T1




T2 T3

Max. bemenet	T0/T1/T2/T3(EU1C): AC 100-240V 50/60Hz 2A T0/T1/T2/T3(EU2C): AC 100-240V 50/60Hz 4A T0/T1/T2/T3(EU3C): AC 100-240V 50/60Hz 3A
Max. kimenet	T0/T1/T2/T3(EU1C): AC 100-240V 50/60Hz 2A T0/T1/T2/T3(EU2C): AC 100-240V 50/60Hz 2A/Gang 4A/Total T0/T1/T2/T3(EU3C): AC 100-240V 50/60Hz 1A/Gang 3A/Total
LED terhelés	T0/T1/T2/T3(EU1C/ EU2C): 150W/110V(csatornánként), 300W/220V(csatornánként) T0/T1/T2/T3(EU3C): 60W/110V(csatornánként), 100W/220V(csatornánként)
Wi-Fi szabvány	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
RF	433.92MHz
Operációs rendszerek	Android 4.1 vagy magasabb verzió & iOS 9.0 vagy magasabb verzió
Anyagok	PC V0 + edzett üveg panel
Méret	86x86x35mm

⚠ A T0 (EU1C/EU2C/EU3C) nem támogatja a 433,92 MHz-es távirányítót.

Termékleírás

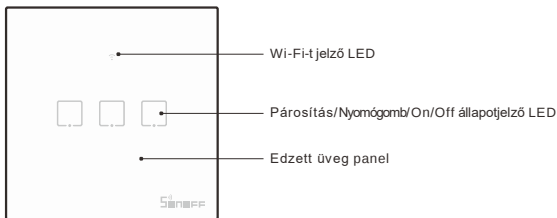

Funkciók

Távvezérlés

Kapcsolja be/ki bárhonnan a lámpát vagy a ventilátort, ütemezze a be-/kikapcsolást, és ossza meg az alkalmazást, ami mások számára is lehetővé teszi a vezérlést.



APP vezérlés



Időzítesi ütemterv



Hangvezérlés



Megosztható



Nincs szükség HUB-ra



RF Távirányító



Érintésvezérlés



LED háttérvilágítás



vezérlés


Okos csoportok



LAN vezérlés

Gyári beállítások visszaállítása

A visszaállításhoz tartsa lenyomva kb. 5 mp-ig a nyomógombot, amíg a Wi-Fi-t jelző LED-en két rövid és egy hosszú villanást nem lát, majd engedje el. A visszaállítás sikeres volt. A készülék a gyors párosítási módba vált (Touch).



- ❗ Mindig állítsa vissza a kapcsolót a gyári beállításokra, ha másik Wi-Fi hálózatot szeretne használni, csak ezután csatlakoztassa új hálózathoz.

RF távirányító párosítása

A kapcsoló támogatja a helyi, kis hatótávolságú, vezeték nélküli vezérlést, tehát nem Wi-Fi vezérlést, a 433,92 MHz-es frekvenciasávon a be-/és kikapcsolás esetén. Minden csatorna egymástól függetlenül programozható.

A párosítás módja:

Párosításhoz tartsa lenyomva a párosítandó nyomógombot, amíg egy sípoló hangot nem hall, ezután engedje el, majd az RF távirányítón nyomja meg a megfelelő gombot, ekkor újra egy sípoló hangot fog hallani, amely a sikeres párosítást jelzi. További gombok ugyanilyen módon párosíthatók.

A törlés módja:

Törléshez tartsa lenyomva a törlendő nyomógombot, amíg két sípoló hangot nem hall, ezután engedje el, majd az RF távirányítón nyomja meg a megfelelő gombot, ekkor újra egy sípoló hangot fog hallani, amely a sikeres törlést jelzi. További gombok ugyanilyen módon törölhetők.

Általános problémák

K: Miért marad "Offline" a készülékem?

V: Az újonnan hozzáadott készülék kb. 1-2 perc alatt csatlakozik a Wi-Fi-hez és a hálózathoz. Ha hosszabb ideig offline marad, vizsgálja meg a problémát a kék Wi-Fi-jelző állapota alapján:

1. A kék Wi-Fi jelző gyorsan, másodpercenként egyszer villog, ami azt jelenti, hogy a kapcsoló nem tudott csatlakozni a Wi-Fi-hez:
 - ① Előfordulhat, hogy hibás Wi-Fi jelszót adott meg.
 - ② Előfordulhat, hogy túl nagy a távolság a kapcsoló és a router között vagy a környezetben okoz valami interferenciát. Próbálja meg a routerhez közelebb elhelyezni. Ha nem sikerült, adja hozzá újra a készüléket.
 - ③ Nem támogatja az 5G Wi-Fi hálózatot, csak a 2,4GHz-es vezeték nélküli hálózatot támogatja.
 - ④ Előfordulhat, hogy MAC cím szűrés van beállítva. Kérjük, kapcsolja ki.
2. A kék jelző gyorsan, másodpercenként kétszer villog, ami azt jelenti, hogy a készülék csatlakozott a Wi-Fi-hez, de nem tudott csatlakozni a szerverhez.
A készülék csatlakoztatásához megfelelően stabil hálózatra van szükség. Ha a kettős villogás gyakran előfordul, az azt jelenti, hogy a hálózat nem elég stabil, tehát nem a készülékkel van a probléma. Ha a hálózat megfelelő, próbálja megnyomni a "Reset" gombot vagy kapcsolja ki az áramot a kapcsoló újraindításához.

Olvassa be a QR kódot az Amazon Echo és a Google Home hangvezérlésre vonatkozó utasítások megismeréséhez.



Olvassa be a QR kódot vagy látogasson el a <https://www.sonoff.tech/usermanuals> honlapra a részletes használati útmutatóért.



Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

Room 1001, 10F, Building 8, Lianhua Industrial Park, Longyuan Road, Longhua District, Shenzhen, GD, China

<https://sonoff.tech>

MADE IN CHINA

