


Baseus

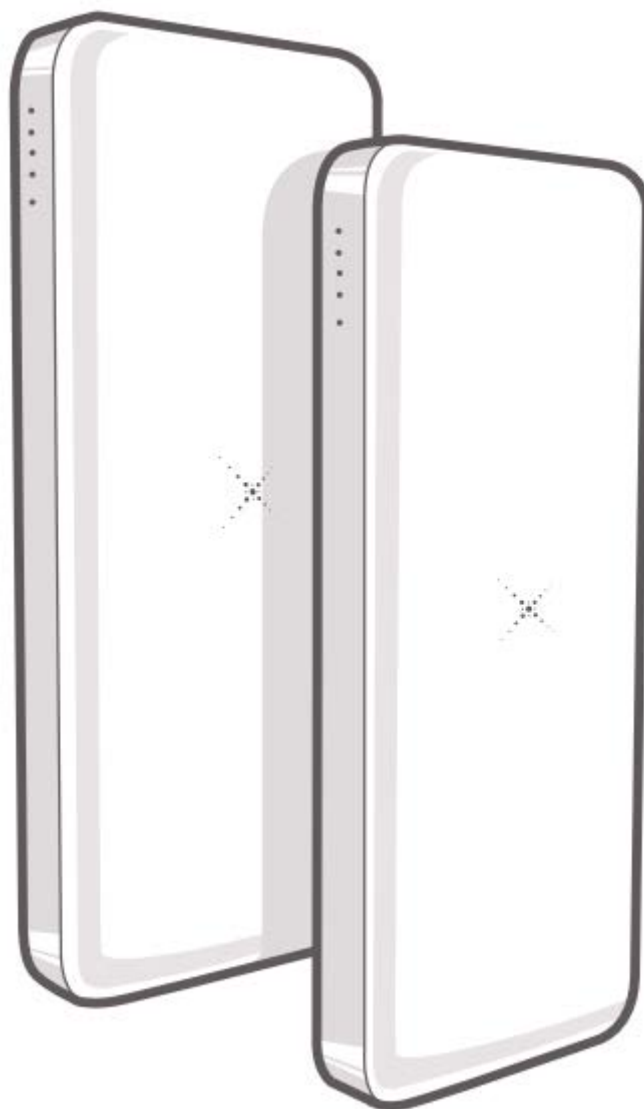

M36 Bezdrátová Powerbanka 10000 mAh

Uživatelský manuál


1. Parametry výrobku

Značka	Baseus
Název	Wireless Charger Powerbank 10000 mAh
Model	M36
Baterie	Lithium-polymerová baterie
Kapacita baterie	10000 mAh/3.7 V 37 Wh
Jmenovitá kapacita	5700 mAh
Míra konverze	≥75 %
Vstup	Mic 5 V 2.0 A Max
Výstup	USB1 DC 5 V 1.0 A Max USB2 DC 5 V 2.1 A Max
Celkový výstup	DC 5 V 2.1A Max
Výstup bezdrátové nabíječky	5 W Max
Velikost	145 × 68 × 18 mm
Hmotnost výrobku	248 g

2. Obsah balení

1. Powerbanka pro bezdrátové nabíjení
2. Uživatelský manuál
3. Nabíjecí kabel
4. Záruční list

3. Popis výrobku

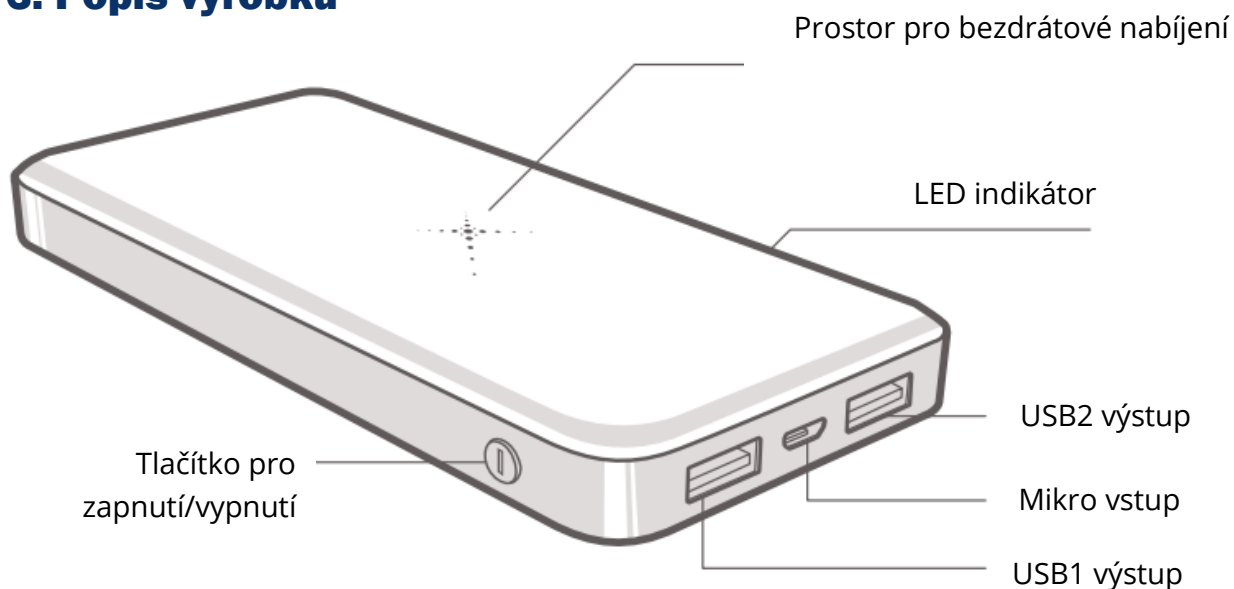

4. Popis výrobku

Tento výrobek je přenosné nabíjecí zařízení. Slouží k nabíjení mobilních telefonů, tabletů, čteček, herních konzolí a ostatních digitálních zařízení. Nabíjet lze buď bezdrátově nebo pomocí kabelu. Tento výrobek je opatřen mikro vstupem a dvojitým výstupem.

5. Instrukce

1. Zobrazení stavu baterie

Jedním stisknutím tlačítka zapnete výrobek a na displeji se zobrazí úroveň nabití powerbanky. LED indikátor bude 10 vteřin rozsvícen a poté se automaticky vypne.

2. Nabíjení powerbanky

Při připojení nabíjecího kabelu k portu powerbanky se rozsvítí LED indikátor a na displeji se zobrazí současná úroveň nabití powerbanky. To značí, že je kabel k powerbance správně připojen a powerbanka se nabíjí. Uživatel zde také vidí průběh nabíjení. Pokud se po připojení nabíjecího kabelu LED indikátor nerozsvítí, zkontrolujte správnost připojení kabelu.

3. Instrukce k nabíjení pomocí kabelu

Použijte USB nabíjecí kabel a připojte ho k odpovídajícímu portu na této powerbance. Powerbanka hned začne s nabíjením. U několika značek chytrých telefonů se může vyskytnout problém s kompatibilitou, a pro započnutí nabíjení bude nutné stisknout tlačítko pro zapnutí/vypnutí. Je to normální a není důvod si dělat starosti. K nabíjení externích zařízení stačí pouze jednou stisknout tlačítko zapnout/vypnout. Po stisknutí tlačítka bude výrobek

10 vteřin připraven k nabíjení. Pokud do 10 vteřin není detekováno žádné vnější zatížení, výrobek již nebude připraven k nabíjení.

4. Instrukce k bezdrátovému nabíjení

Stiskněte jednou tlačítko, LED indikátor bude 10 vteřin svítit. Během těchto 10 vteřin umístěte mobilní telefon do oblasti pro bezdrátové nabíjení na této powerbance. Pokud po uplynutí těchto 10 vteřin zůstane nabíjecí oblast prázdná, výrobek funkci bezdrátového nabíjení automaticky vypne.

6. Schéma bezdrátového nabíjení zdroje napětí mobilního telefonu



Tipy pro bezdrátové nabíjení

K bezdrátovému nabíjení stačí umístit zařízení, které chcete nabít, do oblasti bezdrátového nabíjení (viz ilustrace). Nabíjení probíhá maximálně ve vzdálenosti 6 mm od tohoto výrobku. Pokud je vzdálenost větší než 6 mm a nedojde k bezdrátovému nabíjení, upravte vzdálenost nabíjeného zařízení tak, aby bylo umístěno v dosahu bezdrátového nabíjení.

7. Jak nabít tento výrobek

Po připojení nabíjecího kabelu k portu této powerbanky začne indikátor u digitálního displeje blikat a zobrazí se momentální úroveň nabití této powerbanky, to značí, že je kabel správně zapojen a powerbanka se nabíjí. Uživatel zde také vidí průběh nabíjení. Pokud se po připojení kabelu indikátor u displeje nerozsvítí, zkontrolujte správnost připojení kabelu.

Nabíjení této powerbanky pomocí napájecího adaptéru/PC USB port

1. Pro nabíjení této powerbanky je dobré použít původní USB kabel, ale můžete použít také mikro USB kabel. Po připojení kabelu k mikro portu se powerbanka začne nabíjet.
2. Připojte USB-A konektor k DC 5V nebo PC USB portu, poté začne blikat LED indikátor, to značí, že se výrobek nabíjí. Po úplném nabití zůstane LED indikátor nepřerušovaně rozsvícen.

8. Bezpečnostní opatření

1. Zadní část vašeho telefonu, která při nabíjení přichází do styku s powerbankou, musí být zbavena jakýchkoliv kovových částí, jako jsou např. kovové plíšky, kroužky, metalické kryty atp.
2. Jestliže je nabíjení vašeho mobilního telefonu diskontinuální nebo dojde k výraznému zahřátí, což může být způsobeno nesouladem mezi cívkou vašeho mobilního telefonu a cívkou powerbanky, nebo přítomností kovové látky uvnitř krytu telefonu, pokuste se telefon ochladit a před opětovným umístěním telefonu na správné místo sejměte ochranný kryt.
3. Tento výrobek je opatřen funkcí nadproudové ochrany. Při použití nevhodných zařízení může dojít k redukci nebo k úplnému zastavení produkce napětí. Kvůli zajištění bezpečnosti bude rychlost nabíjení nižší. Prosím, zkontrolujte, zda používáte vhodná zařízení.
4. Je zakázáno používat tento výrobek ve vnitřním prostředí s teplotou vyšší než 40 °C. Doporučená teplota prostředí, ve kterém je tento výrobek používán, je 25 °C.
5. Nepoužívejte tento výrobek v prostředí s příliš vysokou teplotou (nad 45 °C) nebo s příliš nízkou teplotou (méně než -20 °C). Tento výrobek není hračka, nedávejte jej dětem. Uchovávejte tento výrobek mimo dosah dětí.
6. K vyčištění povrchu použijte měkký hadřík. Nikdy nepoužívejte chemikálie, mýdla nebo čisticí prostředky.
7. Nesnažte se tento výrobek rozebrat. Nevhodné používání nebo nesprávné uchovávání tohoto výrobku může vyústit v kratší životnost. Na jakékoliv poškození výrobku se nemusí vztahovat záruka.

Shenzhen Times Innovation Technology Co., Ltd.
Address: Room 03, 6/F, Building 3, WINLEAD,
Fada Road, Bantian Street, Longgang District,
Shenzhen, China
TEL: +86 755-82433603
HOTLINE: 400-712-711

Alza.cz a.s.
Jankovcova 1522/53, Holešovice
170 00 Praha 7
www.alza.cz
+420 225 340 111 CZ
+421 257 101 800 SK