


AUSDOM®

1080P Webkamera

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

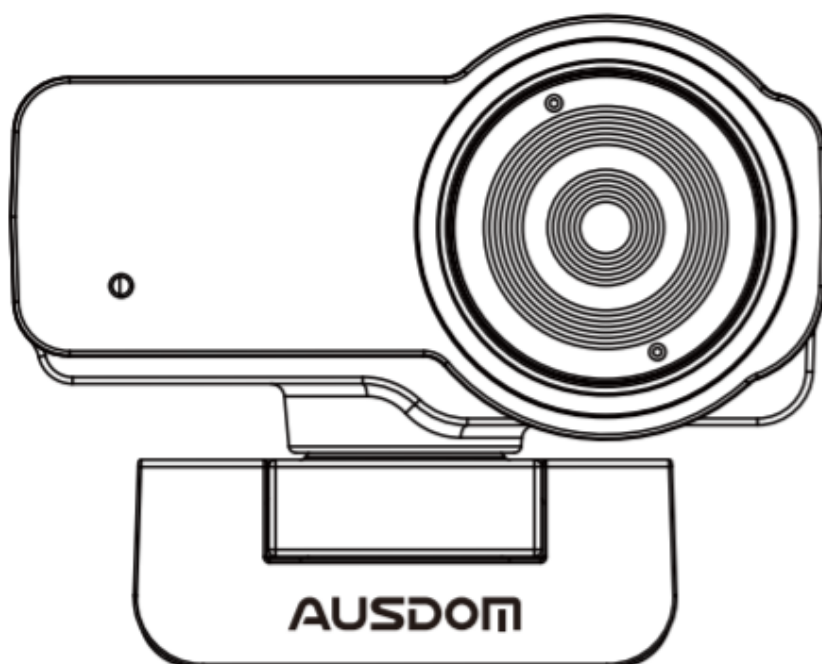

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení webkamery AUDSOM AW635 1080P HD. AUDSOM AW635 je webkamera s velmi vysokou kompatibilitou (např. s Win10 a Mac OS 10.6), s vysokým rozlišením, 2 vestavěnými mikrofony a 2.0 velkou clonou, která umožňuje pořizování prvotřídních snímků při osvětlení 5 luxů.

Obsah balení

- 1x Webkamera
- 1x Uživatelský manuál

Vlastnosti

- Formát videa: MJPEG&YUY2
- Poměr rozlišení: 1920*1080, 1280*720, 640*480, 320*240
- Dva vestavěné mikrofony
- Kompatibilní s Windows XP/7/8/10 nebo vyšší verzí, Mac OS 10.6 nebo vyšší verzí, ChromeOS, Android 5.0 nebo vyšší verzí

Poznámka: Vlastnosti nebo specifikace mohou být změněny bez upozornění.


Systémové požadavky

- IBM PC nebo kompatibilní PC nebo notebook s USB portem
- Pentium 1G nebo vyšší CPU
- Více než 500 MB volného místa na hard disku
- 256 MB paměti
- Podpora DirectX 9.0 VGA card

Pro pořizování HD 1080P videa

- 2.4GHz Intel Core 2 Duo
- 2 GB RAM
- 1 GB místa na hard disku
- USB 2.0 port

Popis výrobku

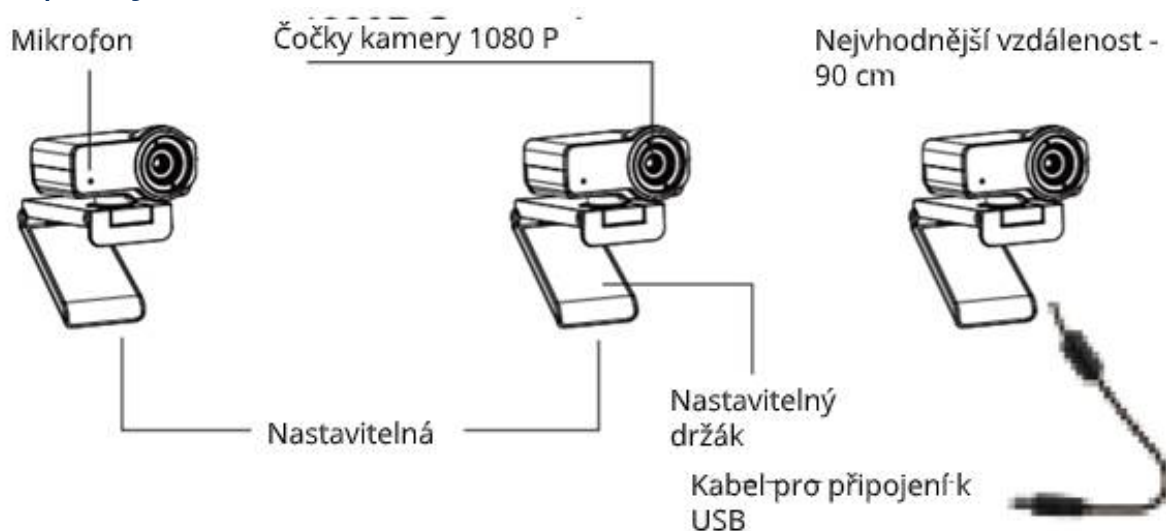

Umístění a připojení kamery

Umístěte webkameru tam, kam ji potřebujete – na monitor nebo na rovný povrch stolu. Před umístěním webkamery na monitor odjistěte přízpůsobitelný držák a připevněte webkameru na monitor vašeho počítače tak, aby držák svíral okraj obrazovky. Po umístění webkamery do vhodné pozice připojte USB kabel do USB portu na vašem počítači.



nebo




Použití kamery

Funkce Plug and Play je dostupná na počítačích s OS Windows XP/7/8/10. Webkameru můžete hned po připojení k počítači využít k videohovorům s vašimi přáteli v libovolné aplikaci. K zjištění, zda webkamera správně funguje, si stáhněte program AMCAB Webcam Software, poté ho také můžete použít k pořízení videa. Program jednoduše stáhněte a spustíte. Odkaz: <https://www.ausdom.com>

Používání AMCAP: Software krok po kroku

Před spuštěním AMCAP software připojte webkameru k počítači.

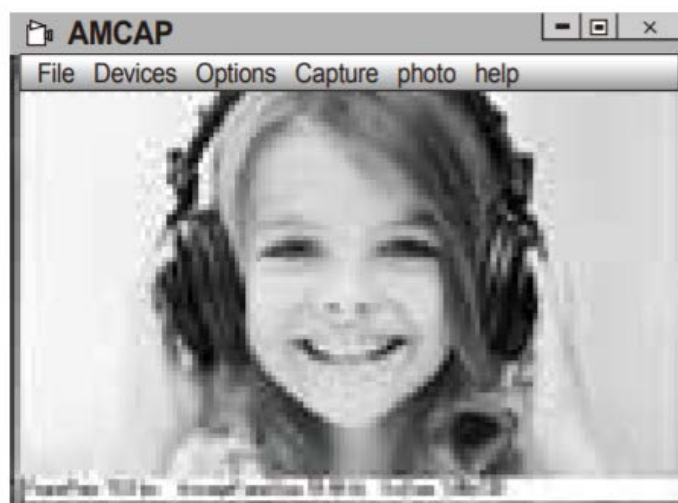

1. Pokud je okno prázdné, klikněte na "Options" a vyberte "Preview".



2. Vybráním "Video Capture Pin..." v nabídce "Options" můžete upravit různé parametry, jako video/formát telefonu/velikost okna".



3. Pokud chcete vypnout mikrofon, postup je následující:

Tento počítač → Stiskněte pravé tlačítko myši → Spravovat → Správce zařízení → Řadiče zvuku, videa a her → USB Audio device → Stiskněte pravé tlačítko myši → Vypnout

4. Jak upravit hlasitost mikrofonu?

- XP Systém: Pravým tlačítkem myši klikněte na ikonku zvuku, otevřete ovladač zvuku → Možnosti → Atributy → Audio mixer → Vyberte "USB Audio Device" nebo "USB Microphone" → Potvrdit → Upravte hlasitost dle potřeby

- Win7/8/Vista Systém: Kontrolní panel → Zvuk → Nahrávání → Dvakrát klikněte na USB Audio Device nebo na USB Microphone → Atributy mikrofonu → Level → Upravte hlasitost dle potřeby

5. Jak pořizovat videa

Capture → Start Capture → Klikněte "OK" – začne pořizování videa, to se bude ukládat do předvolené složky. Před natáčením videa můžete vybrat složku, do které se budou ukládat pořizovaná videa: File → Set Capture Directory.



Specifikace

Specifikace mikrofonu	Mikrofon	Vestavěný
	Směrovost	Všesměrový
Specifikace hardware	Interface	USB 2.0 (Free Driver)
	Max. provozní proud	≤220 mAh
	Podporované OS	Windows XP/7/8/10 nebo vyšší, Mac OS 10.6 nebo vyšší, ChromeOS, Android 5.0 nebo vyšší
Specifikace videa/obrazu	Rozlišení videa (Formát videa: YUY2)	Max. rozlišení: 1920*1080 30 fps
		Min. rozlišení: 320*240 30 fps, Tovární nastavení: 640*480 30 fps
	Rozlišení videa (Formát videa: MJPG)	Max. rozlišení: 1920*1080 30 fps
		Min. rozlišení: 320*240 30 fps Tovární nastavení: 640*480 30 fps
	Rozlišení fotografie	1920*1080
	Formát fotografie	JPG
	Provozní teplota	-10°C-45°C

Poznámka: Vlastnosti a technické specifikace mohou být změněny bez upozornění, omlouváme se za možné nepříjemnosti.

Důležitá upozornění:

- Nevystavujte zařízení extrémně nízkým nebo vysokým teplotám.
- Na zařízení nic nepokládejte, ani neházejte.
- Vyhněte se upuštění zařízení a nevystavujte jej silným otřesům.
- Dodržujte národní legislativu. Zařízení nesmí být použito k nelegálním účelům.
- Používejte zařízení pouze k účelům, ke kterým je určeno a v souladu s tímto manuálem.
- Nevystavujte zařízení náhlým změnám teploty. To by mohlo způsobit kondenzaci vlhkosti uvnitř zařízení, což může vést k poškození. Pokud dojde ke kondenzaci vlhkosti, nechte zařízení před opětovným použitím zcela vyschnout.

Údržba

Nečistěte zařízení, jestliže je zapnuté. K vyčištění displeje a vnějšku zařízení použijte měkký hadřík, který nepouští vlákna. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

Řešení problémů

Zařízení nelze zapnout.

Zkontrolujte, zda je zařízení správně připojeno k USB portu.

Obraz není čistý.

Zkontrolujte, zda čočky nejsou špinavé, nebo zda nedošlo ke kondenzaci vlhkosti.

Záruka

- Záruka platí 24 měsíců od data zakoupení.
- Pokud vaše zařízení nefunguje správně, znovu si pozorně přečtěte tento manuál.
- Pokud závada nemůže být opravena, podejte stížnost u vašeho prodejce. Poskytne vám buď opravu zdarma, nebo výměnu zařízení za funkční.
- Záruka se nevztahuje na závady způsobené hrubým zacházením, neopatrným zacházením, neodborným používáním nebo neodborným zásahem do konstrukce zařízení či poškozením vzniklým během transportu.

Oznámení o EU prohlášení o shodě

Toto zařízení je v souladu s evropskou EMC směrnicí 2014/30/EU a RoHS směrnicí č. 2011/65/EU včetně dodatků 2015/863 EU. Kompletní EU prohlášení o shodě lze získat od dovozce.



WEEE

Podle EU směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU) tento výrobek nesmí být zlikvidován jako běžný domácí odpad. Měl by být vrácen v místě zakoupení, nebo odevzdán na sběrném místě pro recyklovaný odpad. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete v předcházení negativních následků pro životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly být způsobeny nevhodným zacházením s odpadem. Pro více informací kontaktujte místní úřady nebo nejbližší sběrné místo. Nevhodná likvidace tohoto typu odpadu může vyústit v pokutu v souladu s místními regulacemi.



