

Baseus | inAuto

Super Energy štartér

Návod na použitie

Prečítate si tieto pokyny a uschovajte ich.

Parametre výrobku

Značka	Baseus
Názov	Štartér
Model	CRJS01
Kapacita	8 000 mAh / 3.7 V / 29.6 Wh
Menovitá výstupná kapacita	4 900 mAh
Vstup	5 V, 2.1 A (Max)
USB výstup	5 V, 2.4 A (Max)
Počiatočné napätie	12 V
Počiatočný prúd	400 A
Vrcholný prúd	800 A
Veľkosť	160×85×28.8 mm
Váha	~372 g
Vhodné modely	Benzínové vozidlá s výtlakom menším než 4,0 l Dieselové vozidlá s výtlakom menším než 2,5 l

Popis výrobku

Toto zariadenie môže poskytnúť núdzové štartovanie pre automobily, ktoré nemožno naštartovať kvôli strate autobatérie alebo pri jej vybití. Podporuje tiež výstup 5 V, 2,4 A, možno ho teda použiť na nabíjanie väčšiny mobilných telefónov a tabletov.

Obsah balenia



Štartér



Napájací kábel



Návod na
použitie




Záručný list



Inteligentná
zapaľovacia
svorka

Vzhľad výrobku

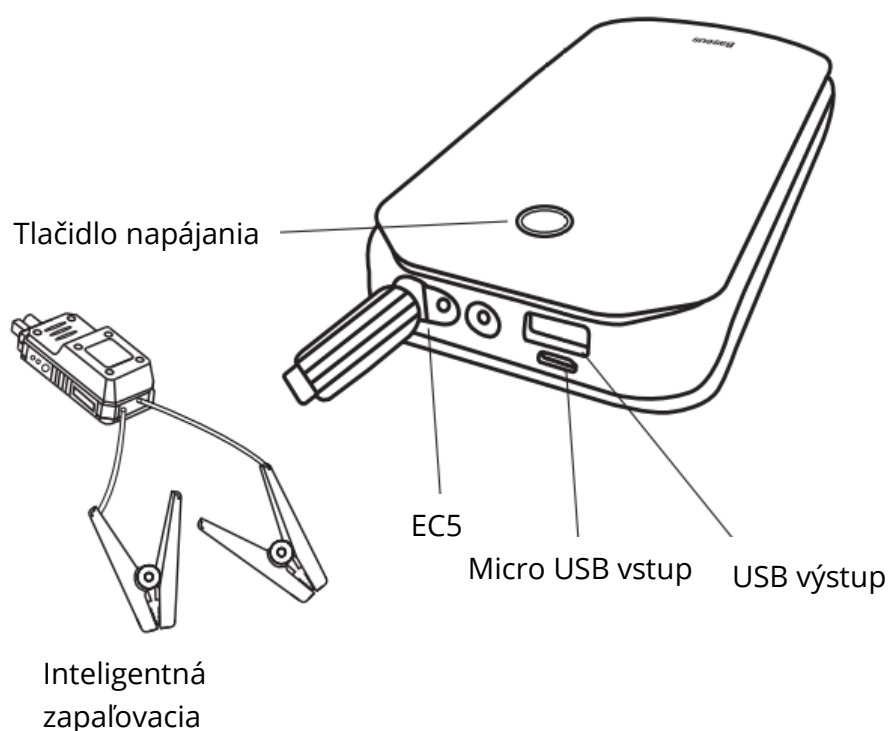

Návod na štartovanie

1. Zasuňte inteligentnú zapalovaciu svorku do rozhrania EC5 spúšťacieho zdroja napájania a striedavo zabliká červená a zelená kontrolka inteligentnej svorky.
2. Otvorte kapotu automobilu a zodpovedajúcim spôsobom pripevnite svorku k autobatérii (kladný pól zapalovacej spony zodpovedá kladnému pólu autobatérie a záporný pól zapalovacej spony k zápornému pólu zapalovača autobatérie).
3. Chodte späť do auta a naštartujte auto.
4. Okamžite po naštartovaní vozidla odpojte spúšťacie napájanie.

Návod na svietenie

Dlhým stlačením tlačidla napájania po dobu troch sekúnd zapnete funkciu osvetlenia, potom krátkym stlačením prejdete do režimu SOS, krátkym stlačením prejdete do režimu blesku a potom stlačením vypnete svetlo.

Bezpečnostné opatrenia

1. Aby ste predišli úniku, prehriatiu a výbuchu batérií, venujte pozornosť nasledujúcim bezpečnostným opatreniam.
2. Prenosný napájací zdroj využíva vysokokvalitnú polymérovú batériu.
3. Nevyhadzujte a neoddeľujte ju ani nenapichujte napájanie sami; nevystavujte zariadenie ohňu alebo horúcej vode. Odporúča sa, aby používateľ používal napájací adaptér, ktorý je dodávaný s telefónom alebo je štandardnou značkou na nabíjanie. Pokiaľ dôjde k nafúknutiu, prestaňte kábel používať.
4. V procese nabíjania alebo vybíjania má napájanie riadny jav zahrievania; teplota ohrevu je pod 40 °C bez ovplyvnenia výkonu výrobkov. Používateľ ju môže ľahko používať.
5. Nabíjajte spotrebič pravidelne (najmenej raz za päť mesiacov), aby bola zachovaná jeho dlhá životnosť.
6. Nesprávne použitie výrobku môže ľahko spôsobiť poškodenie výrobku alebo môže ohroziť bezpečnosť osôb a majetku.
7. Naša spoločnosť nezodpovedá za žiadne škody na zdraví a majetku spôsobené nevhodným použitím alebo varovaním spotrebiteľa v rozpore s popisom zariadenia.

Vyhlásenie o toxických alebo nebezpečných látkach a prvkoch obsiahnutých v elektronických výrobkoch

Popis časti	Toxické alebo nebezpečné látky a prvky					
	Olovo (Pb)	Ortuť (Hg)	Kadmium (Cd)	Chróm šesťmocný (CrVI)	Polybromované bifenyly (PB3)	Polybromované difenylethery (PBDE)
PCB	×	○	○	○	○	○
Elektróda	○	○	○	○	○	○
Batéria	×	○	○	○	○	○
Kryt	○	○	○	○	○	○

○: Označuje, že obsah toxických a nebezpečných látok vo všetkých homogénnych materiáloch je pod limitnými požiadavkami stanovenými normou BG/T 26572.

×: Označuje, že obsah toxických a nebezpečných látok prekročí limitné požiadavky stanovené v norme GB/T 26572 aspoň v jednom homogénnom materiáli súčasti.

Informácie poskytované v tejto podobe vychádzajú z údajov poskytnutých dodávateľom a sú v súlade s výsledkom detekcie požiadaviek na ochranu životného prostredia RoHS. Pri súčasnej úrovni technológie je používanie všetkých toxických a nebezpečných látok alebo prvkov kontrolované až na spodnom riadku, ale je dodržiavaná imunita smernice EÚ RoHS. Limit ochrany životného prostredia trvá 5 rokov.

Shenzhen Times Innovation Technology Co., Ltd.

Adresa: Room 03, 6/F, Building 3, WINLEAD, Fada Road, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, China

Tel.: +86 755-82433603

Web: www.baseus.com

Všetky práva vyhrazené. © 2020 Alza.cz a. s.



PB2149Z

Navrhnuté Baseus

Vyrobené v Číne

