



GameSir G5

NÁVOD NA POUŽITIE

OPTIMALIZUJTE VÝKON VÁŠHO ZARIADENIA GAMESIR

Vylepšite svoje vybavenie GameSir pomocou GameSir G-Crux, vysoko integrovaného hardvérového konfiguračného nástroja, ktorý posúva vaše zariadenie GameSir na ďalšiu úroveň. Získajte prístup k pokročilým možnostiam a presnejšiemu ovládaniu pri resetovaní tlačidiel, priradovaní makier, prispôsobení osvetlenia zariadení a ďalšie.



<https://www.gamesir.hk/pages/g-crux>



<https://www.gamesir.hk/pages/gamesir-world-app>

Vážený zákazník,

ďakujeme Vám za zakúpenie nášho zariadenia. Prosíme, pozorne si prečítajte nasledujúce inštrukcie pred prvým použitím a návod si uschovajte na neskoršie použitie. Najmä dbajte na bezpečnostné pokyny. Ak máte akékoľvek otázky či pripomienky týkajúce zariadenia, prosíme, obráťte sa na zákaznícku linku.

www.alza.sk/kontakt

+421 257 101 800

Dovozca

Alza.cz a.s.

Jankovcova 1522/53, Holešovice 170 00 Praha 7

www.alza.cz



Poznámka: Pred prvým použitím GameSir i3 plne nabite.

OBSAH BALENIA

- GameSir G5 hrací ovládač
- Micro USB kábel
- Návod na použitie


SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

- iOS 9.0 alebo novší
- Android 8.0 alebo novší

REGISTRÁCIA

Zaregistrujte si GameSir ID online na <https://gamesir.hk/> a získajte informácie o stave záruky vášho zariadenia v reálnom čase a rad exkluzívnych výhod od GameSir.

ROZLOŽENIE ZARIADENIA

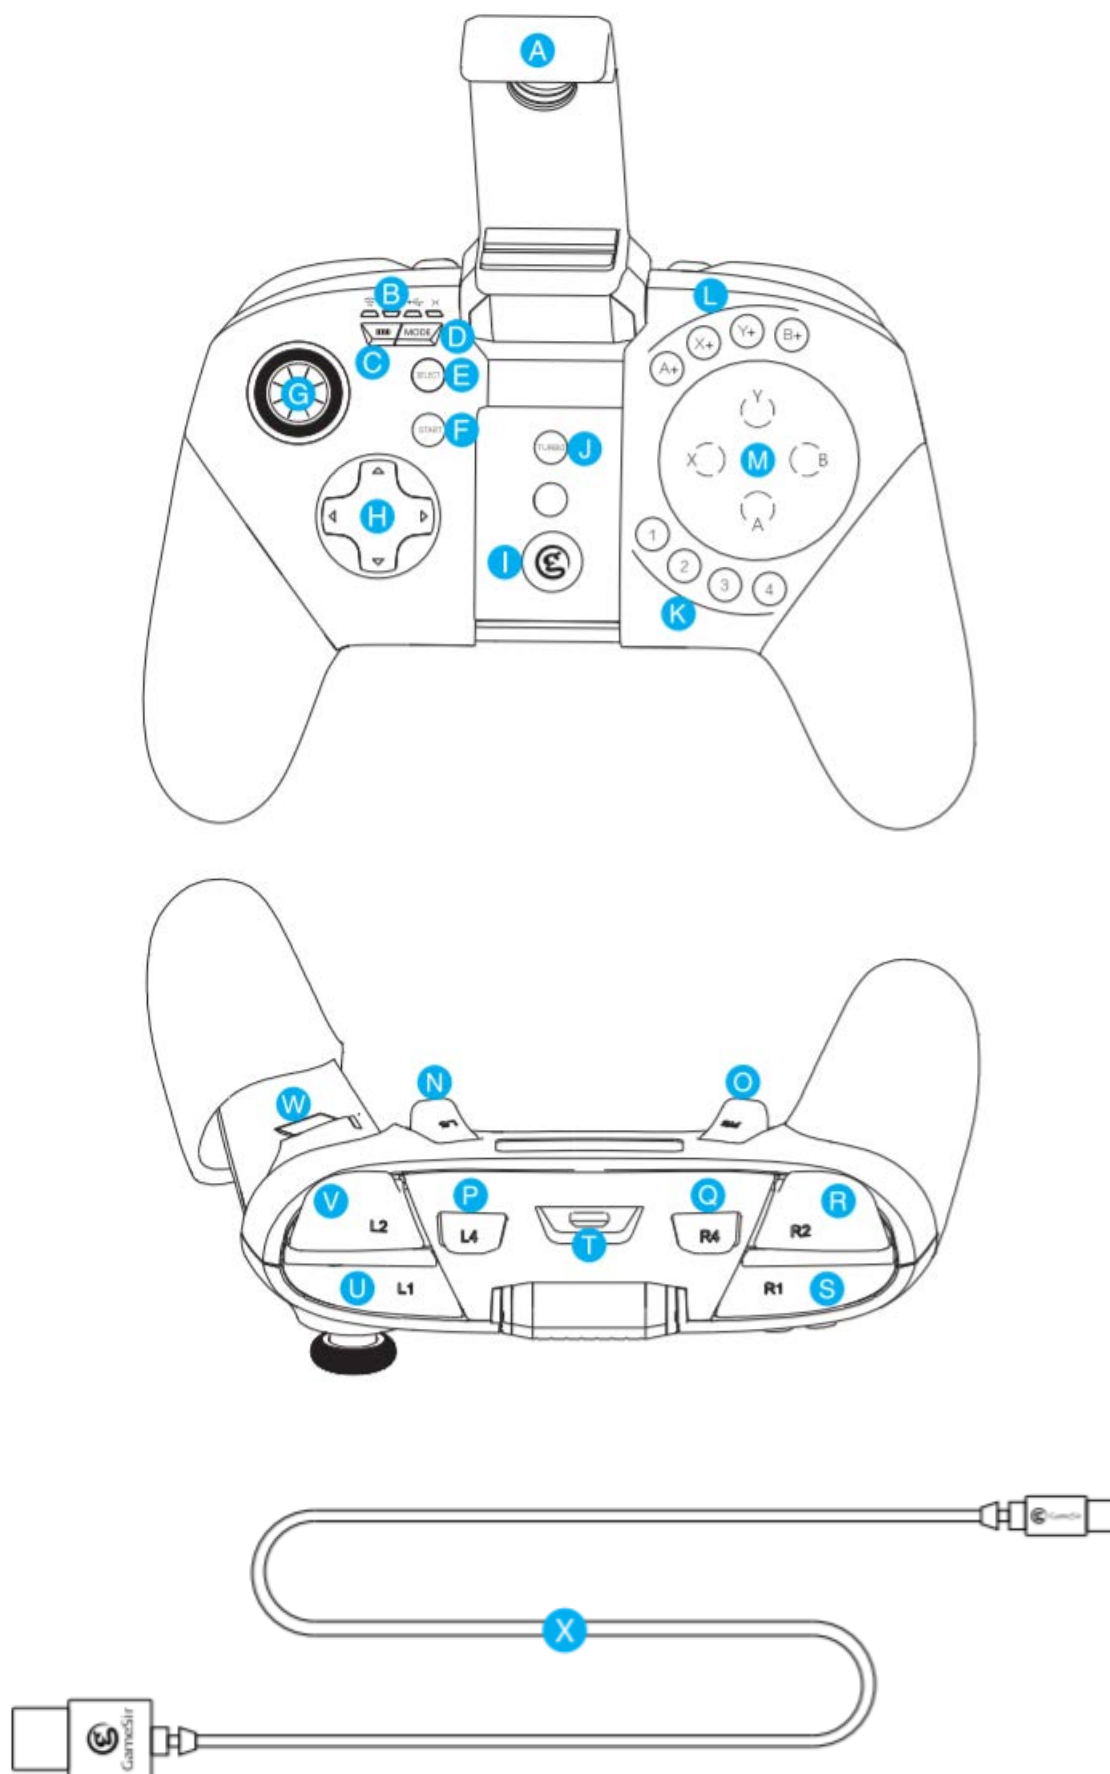

A	Stojan na smartfón	M	ABXY Trackpad
B	Kontrolky režimu	N	L5 tlačidlo
C	Tlačidlo napájania	O	R5 tlačidlo
D	Tlačidlo režimu	P	L4 tlačidlo
E	Tlačidlo VYBRAŤ	Q	R4 tlačidlo
F	Tlačidlo ŠTART	R	R2 tlačidlo
G	Ľavý joystick	S	R1 tlačidlo
H	D-Pad	T	USB Napájací port
I	Tlačidlo DOMOV	U	L1 tlačidlo
J	Tlačidlo TURBO	V	L2 tlačidlo
K	Tlačidlo funkcie	W	2.4 GHz USB Port
L	Tlačidlo funkcie	X	Micro USB napájací kábel

ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ

- a) Zapnúť: stlačením tlačidla „HOME“ po dobu 2 sekúnd zapnete gamepad.
- b) Vypnúť: stlačením tlačidla „HOME“ po dobu 2 sekúnd vypnete gamepad.


UKAZOVATEĽ NÍZKEJ BATÉRIE

- a) Ak je použiteľný výkon nižší ako 10 %, tlačidlo HOME sčervená a bude pomaly blikať. Nabite prosím gamepad.
- b) Ak je použiteľný výkon nižší ako 5 %, gamepad sa automaticky vypne.

*Pri nabíjaní tlačidlo HOME pomaly blinká na zeleno. Po úplnom nabití bude tlačidlo HOME trvalo zelené.

KONTROLA NABITIA

Rýchlym kliknutím na tlačidlo POWER zobrazíte kontrolky ukazujúce zostávajúcu energiu. Obnoví sa do pôvodného stavu po nepretržitom zobrazovaní úrovne výkonu na 3 sekundy. Výstražné svetlá:

Kontrolka/y	Nabitie
	75 % - 100 %
	50 % - 75 %
	25 % - 50 %
	1 % - 25 %

AUTOMATICKÉ VYPNUTIE

- a) Keď je gamepad zapnutý, automaticky sa vypne, ak po dobu 2 minút nie je pripojený.
- b) Ak je gamepad pripojený, automaticky sa vypne, ak po dobu 5 minút neprebehne žiadna akcia.

PRIPOJENIE (iOS)

Krok 1

Naskenujte QR kód a stiahnite si aplikáciu GameSir G-Crux pre iOS.

Krok 2

Zapnite Bluetooth na mobilnom telefóne.

Krok 3

- a) **Pre 12.2 a vyšší:** Stlačením 2 + tlačidlo napájania zapnete gamepad G5, kontrolka loga bude blikať na fialovo 🌜.
- Pre 12.2 a nižší:** Stlačením 3 + tlačidlo napájania zapnete gamepad G5, kontrolka loga bude blikať na ružovo 🌸.
- b) Otvorte aplikáciu GameSir G-Crux, vyberte zariadenie na stránke a kliknite naň. Po úspešnom pripojení zostane kontrolka loga svietiť.

Krok 4

Spustíte program GameSir G-Crux, vyberte a pridajte konfiguráciu tlačidlá hry, uložte ju a spustíte hru.



GameSir G-Crux aplikácia (pre iOS)



G5 návod pre iOS

PRIPOJENIE (ANDROID)

Krok 1

Naskenujte QR kód a stiahnite si aplikáciu GameSir World pre Android.

Krok 2

Zapnite Bluetooth na mobilnom telefóne.

Krok 3

- a) Stlačením 1 + tlačidlo napájania zapnete gamepad G5, kontrolka loga bliká na žltó .
- b) Otvorte aplikáciu GameSir World, vyberte možnosť <Connect> na pripojenie, kontrolka loga zostane svietiť aj po úspešnom pripojení.

Krok 4

Otvorte aplikáciu GameSir World, nájdite a pridajte hru, kliknutím na ikonu hry otvoríte možnosť spustenia, výberom spustíte hru.



GameSir G-Crux aplikácia (pre Android)



G5 návod pre Android

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Na nové zariadenie zakúpené v predajnej sieti Alza.sk je poskytnutá záruka 2 roky. Ak potrebujete opravu alebo iné služby počas záručnej doby, kontaktujte priamo predajcu zariadenia, je nutné predložiť doklad o zakúpení s pôvodným dátumom zakúpenia.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemusí byť uplatnený reklamačný nárok uznaný, sa považuje:

- Používanie zariadenia na iné účely, než na ktorý je zariadenie určené alebo nedodržania pokynov na údržbu, prevádzku a obsluhu zariadenia.
- Poškodenie zariadenia živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami a pod.).
- Prirodzené opotrebenie a starnutie spotrebného materiálu alebo súčastí počas používania (ako sú napr. batérie atď.).
- Vystavenie nepriaznivému vonkajšiemu vplyvu, napr. slnečnému a inému žiareniu či elektromagnetickému poľu, vniknutiu tekutiny, vniknutiu predmetu, preťaženej sieti, napätiu vzniknutému pri elektrostatickom výboji (vrátane blesku), chybnému napájaciemu alebo vstupnému napätiu a nevhodnej polarite tohto napätia, vplyvu chemických procesov napr. použitých napájacích článkov a pod.
- Ak boli kýmkoľvek vykonané úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie na zmenu alebo rozšírenie funkcií zariadenia oproti zakúpenému vyhotoveniu alebo použitie neoriginálnych súčiastok.