

A9

Návod k použití

Vážený zákazníku, děkujeme vám za zakoupení našeho výrobku. Přečtěte si prosím pozorně následující pokyny a dodržujte je, abyste se ujistili, že vám produkt slouží bezpečně a k vaší plné spokojenosti. Zabráníte tak jeho zneužití nebo poškození. Vyvarujte se neodbornému zacházení s tímto zařízením a vždy dodržujte zásady používání elektrických spotřebičů. Návod k obsluze uchovávejte na bezpečném místě.

Varování

- Před použitím výrobku si pozorně přečtěte uživatelskou příručku.
- Tento produkt při práci generuje teplo, proto buďte opatrní, abyste předešli možnému poškození.
- Nesvíťte přímo do očí.
- Udržujte svítilnu mimo dosah dětí.
- Používejte baterie WUBEN nebo baterie doporučené společností WUBEN.
- Světlo nerozebírejte. Uděláte tak, záruka WUBEN se na něj nebude vztahovat.
- Produkt nebo baterii nevhazujte do ohně.
- Nejedná se o výrobek určený k potápění, nepoužívejte jej prosím pod vodou.

Obsah balení


Před použitím tohoto produktu zkontrolujte, zda je obsah balení úplný.

1. A9 × 1 	2. ABG10200 Li-ion baterie × 1 	3. Popruh na rameno × 1 
4. Náhradní kroužek × 2 	5. Napájecí kabel typu C × 1 	6. Adaptér × 1 
7. Manuál, záruční list, certifikát kvality × 1 		

Zacházení se zařízením

1. O zařízení


A9 je vysoce výkonná baterka, napájená přizpůsobenou lithiium-iontovou baterií 10 200 mAh a využívající 3 × CREE XHP70.2 LED. Při maximálním výkonu emituje až 12 000 lumenů. Konstrukce bočního spínače umožňuje uživateli ovládat zařízení jednou rukou.

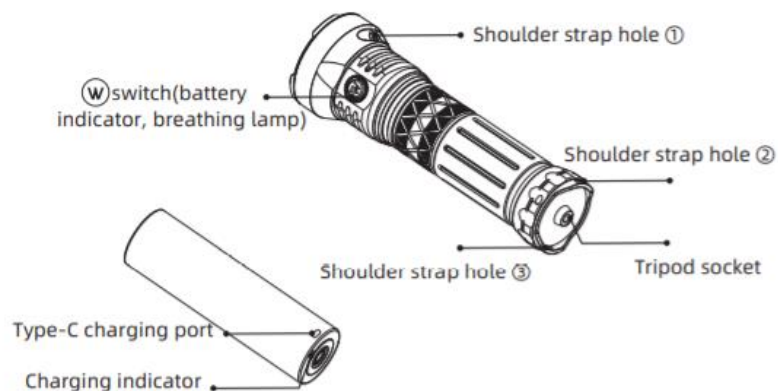

Kladný a záporný pól jsou na stejném konci baterie, ujistěte se, že není přítomen žádný vodivý materiál, abyste předešli zkratu.

2. Instalace

Před použitím odstraňte izolační desku.

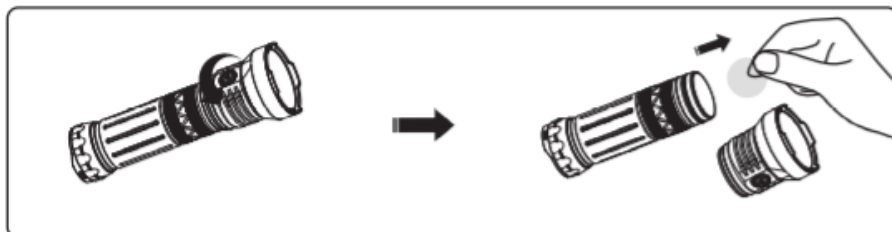

3. Zacházení

A. Venkovní režim

1. ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ: Zmáčkněte tlačítko  pro zapnutí svítilny, pro vypnutí stiskněte tlačítko znovu. Tato baterka má paměťovou funkci, která jí umožňuje zapamatovat si výstupní úroveň namísto režimů blesku.

2. Výchozí výběr výstupu: Když světlo svítí, stisknutím a podržením tlačítka  můžete procházet Nízký-Střední-Vysoký-Turbo, uvolněním vyberete požadovanou úroveň výkonu.

3. Nepřetržitý výběr výstupu: Když světlo nesvítí, stisknutím a podržením tlačítka  aktivujete úroveň nízkého výkonu. Nepouštějte jej, abyste přešli ze 100 lumenů na 12 000 lumenů a poté z 12 000 lumenů na 100 lumenů tam a zpět. Uvolněním vyberte výstup mezi nimi. Jedním klepnutím zařízení vypnete a dalším klepnutím jej zapnete. Zařízení bude nyní mít výstupní úroveň, kterou jste naposledy vybrali, mezi 100 a 12 000 lumeny.

4. Okamžité Turbo: Pokud kontrolka svítí a není v režimu Turbo, dvojitým stisknutím tlačítka  aktivujete Turbo. Uvolněním jej vypnete.

5. Režim blesku: Když světlo svítí / nesvítí v Turbo, dvakrát stiskněte tlačítko  pro aktivaci blikání, dvakrát stiskněte pro přepínání mezi blikáním a SOS. Opětovným stisknutím ukončíte režim blesku.

4. Dýchací lampa

Bez ohledu na to, zda je zařízení zapnuto nebo vypnuto, třikrát stiskněte tlačítko , čímž se rozsvítí zelená dýchací lampa. Stisknutím třikrát ji vypnete.

5. Zamykání a odemykání

Když světlo nesvítí, stiskněte tlačítko  čtyřikrát. Kontrolka třikrát zabliká, což indikuje stav blokování. Jakékoli další operace na zařízení aktivují modré světlo ve spínači pro indikaci stavu blokování, s výjimkou dalších čtyř stisknutí tlačítka , které zařízení odemknou a nastaví do režimu nízkého provozu.

6. Nabíjení

Vyjměte baterii, připojte nabíjecí kabel typu C s baterií a adaptérem 5 V/2 A k nabíjení. Úplné nabití světla trvá přibližně 12 hodin (na základě adaptéru 5 V/2 A).

7. Ukazatel stavu nabíjení

Nabíjení	Červené světlo
Nabíjení dokončeno	Zelené světlo

8. Ukazatel stavu nabíjení

$C \geq 90 \%$	Modré světlo (po 5 s se vypne)
$90 \% > C \geq 40 \%$	Modré světlo zabliká (po 5 s se vypne)
$40 \% > C \geq 15 \%$	Červené světlo (po 5 s se vypne)
$15 \% > C \geq 0$	Červené světlo zabliká

Parametry

FL1 Standard	Turbo	Vysoký	Střední	Nízký	Blikání	SOS
	12000  2600 LM	4000  2600 LM	1000 LM	20 LM	12000 LM	00 LM
	1 min + 3.6 hodin	4 hodiny	11 hodin	23 dní	/	/
	4 200 m				1 m	
	40 900 cd				IP68 (2 m pod vodou na 1 h)	
	447 g / 15.77oz (bez baterie) 795 g / 28.04oz (s baterií)					
	215 mm × 68 mm 7.58 in × 2.4 in (L × D)					

 Všechna data jsou odvozena z experimentů laboratoře WUBEN podle standardu ANSI / NEMA FL1, výsledky se mohou lišit z důsledku různých experimentálních zařízení, experimentálního prostředí nebo jiných faktorů. Experimenty jsou založeny na 2 kusech Li-iontových baterií WUBEN 18650 (3 400 mAh).

Údržba

- Kroužek může být po dlouhodobém používání poškozen. Vyměňte jej včas, abyste zajistili vodotěsnost výrobku.
- Používejte prosím WUBEN baterie nebo WUBEN doporučené baterie.
- Pokud svítlna indikuje nízký výkon, nabijte nebo vyměňte baterii včas, aby nedošlo k ovlivnění životnosti baterie.
- K čištění vodivých částí svítlny použijte líh a hadr.
- Pokud je nepoužívána delší dobu, vyjměte baterii, abyste zabránili vytečení nebo explozi baterie. Svítilnu skladujte na suchém a větraném místě.
- Nikdy nepoužívejte koncentrované nebo abrazivní čisticí prostředky na pouzdu lampy.

Často kladené otázky

Problémy	Příčiny	Řešení
Neobvykle svítí, nelze zapnout	Zkontrolujte, zda je svítlna zamčená.	Odemkněte ji.
	Zapínací tlačítko je špatně zapnuto.	Zapněte tlačítko.
	Zkontrolujte, zda je zařízení správně sestaveno.	Utáhněte součástky.
	Zkontrolujte, zda je baterie vybitá.	Vyzkoušejte baterii v jiných výrobcích.
	Zkontrolujte, zda je baterie vložena správně.	Vytáhněte baterii a znovu vložte správně.
	Zkontrolujte vodivou plochu, zda neobsahuje nečistoty nebo špínu.	Otřete povrch lihem.
Neobvyklé zvuky	Zkontrolujte, zda v tubě nejsou objekty.	Vyjměte objekty.
	Poškozené součástky.	Kontaktujte prodejce.

Pokud vaše problémy stále přetrvávají, kontaktujte prosím servisní středisko WUBEN a požádejte o poprodejní servis.

Záruční podmínky

Na nový produkt zakoupený v prodejní síti Alza.cz se poskytuje záruka na 2 roky. Pokud během záruční doby potřebujete opravu nebo jiné služby, obraťte se přímo na prodejce produktu. Musíte poskytnout doklad o koupi s původním datem nákupu.

Následující příklady jsou považovány za rozpor se záručními podmínkami, pro které nemusí být reklamace uznána:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis produktu.
- Poškození výrobku v důsledku přírodní katastrofy, zásahu neoprávněné osoby nebo mechanickým zaviněním kupujícího (např. Během přepravy, čištěním nevhodnými prostředky atd.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (například baterií atd.).
- Vystavení nepříznivým vnějším vlivům, např. slunečnímu záření a jiným zářením nebo elektromagnetickým polím, vniknutí tekutiny nebo předmětu, přepětí v síti, napětí generované elektrostatickým výbojem (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité napájecí zdroje atd.
- Pokud kdokoli provedl úpravy nebo změny v designu, aby změnil nebo rozšířil funkce produktu při nákupu nebo použití neoriginálních komponentů.
- Jestliže kopie dokladu o koupi produktu byla pozměněna, doplněna, nemá původní údaje nebo byly doklady o koupi výrobku jinak poškozeny, nebudou považovány za doklady prokazující nákup produktu.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Identifikační údaje o zplnomocněném zástupci výrobce / dovozci:

Dovozce: Alza.cz a.s.

Registrované sídlo: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 27082440

Předmět prohlášení:

Název: Dobíjecí LED svítlna

Model: A9

Výše uvedený produkt byl testován v souladu s normou (normami) používanými k prokázání souladu se základními požadavky stanovené směrnicí (směrnic):

Směrnice č. 2014/30/EU

Směrnice č. 2011/65/EU ve znění 2015/863/EU

Praha, 7/23/2020



WEEE

Tento produkt nesmí být likvidován jako běžný domácí odpad v souladu se směrnicí EU o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (WEEE – 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen v místě zakoupení nebo odevzdán ve veřejné sběrně recyklovatelného odpadu. Správnou likvidací přístroje pomůžete zachovat přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.



Výrobce

SHENZHEN SHENGQI LIGHTING TECHNOLOGY CO., LTD.

E-mail: info@wubenlight.com

Web: www.wubenlight.com

Address: 202#, Building A, Jihe E-Business Park, No. 33 Yangmei Road, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, China

Dovozce

Alza.cz a.s.

Jankovcova 1522/53, Holešovice

170 00 Praha 7

www.alza.cz