


**BLUETOOTH 5.0  
RECIEVER AUDIO  
ADAPTER WITH MIC  
USER MANUAL**

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before using for the first time and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line. Customer line, available 24 hours a day: +44 (0)203 514 4411, [www.alza.co.uk](http://www.alza.co.uk).

Importer: Alza.cz a.s. Jankovcova 1522/53, Holešovice 170 00 Prague 7, [www.alza.cz](http://www.alza.cz)

## Product Details

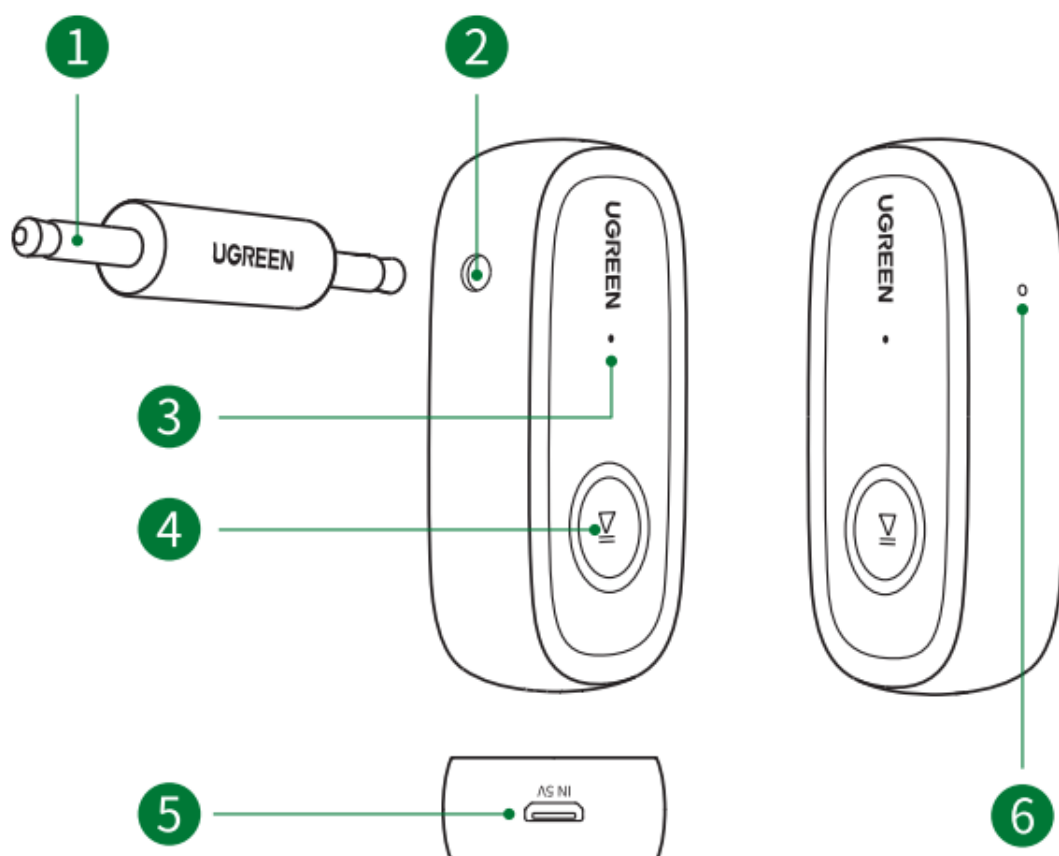

- 1. 3.5mm Stereo Audio Connector
- 3. LED Indicator Light
- 5. Micro USB Charging Port

- 2. Reset Button
- 4. MFB (Multi-function button)
- 6. Mic

## How It Works



## Power ON/OFF

### Power ON

- Plug the 3.5mm audio connector into the AUX interface of the car.
- Press and hold the MFB (Multi-Function Button) for 3 seconds to power on the receiver. The LED indicator will flash blue and there will be a voice prompt saying "Power On". Then, the receiver enters pairing mode, with the LED indicator flashing red and blue alternately.
- The receiver will automatically shut down after 5 minutes if it is not connected, with the voice prompt "Pairing fail, power off".
- To power on the receiver, press and hold the MFB for 3 seconds or connect the receiver to a standard 5V power source via the Micro USB cable.

### Power OFF

- Press and hold the MFB for 3 seconds to power off the receiver. The indicator will flash red and turn off with the voice prompt saying "Power off".

## Bluetooth Pairing

- First, please power the unit on and make sure it enters the pairing mode (the LED indicator should be flashing red and blue alternately).
- Second, open the Bluetooth setting on your phone, search for and connect to the Bluetooth device "Ugreen-70304E".
- Once successfully paired, you'll hear the voice prompt "Pairing Successful, Connected", with the indicator flashing blue once every 10 seconds.

## Auto-Reconnection

- For sequential use, the unit will reconnect to the last paired device automatically, with the voice prompt saying "Connected" after successfully pairing.
- If the reconnection fails, press the MFB once to reconnect to the device.

## Connectivity Interruptions

- The bluetooth receiver's operation range is 10m/32ft.
- If your paired Bluetooth device is turned off or exceeds the operation range (10m/32ft), this unit will automatically enter pairing mode, with the LED indicator flashing red and blue alternately. If no Bluetooth device is paired with this unit within 5 minutes of the start of searching, it will turn off automatically.

## Factory Settings

In a state of shutdown, press and hold the MFB for 10 seconds, the LED indicator will light up blue for 2.5 seconds, signalling that the unit has been reset to factory settings. Afterwards, the indicator will flash red and blue alternately, signalling that the unit has entered pairing mode.

## Tips

- This unit can save at most 5 IDs of identified Bluetooth devices in order, and automatically pair with one device once. Pairing information of the first ID will be deleted automatically from the ID list if there are more than 5 devices paired.
- If the connection failed several times, please reset the unit or your Bluetooth device.
- To hear the voice prompts, make sure the Bluetooth receiver is connected with a speaker.

## Playing Music

- **Play/Pause:** Press the MFB.
  - **This unit cannot adjust the volume independently.** Please adjust the volume with your paired device or speaker.

## Phone Call

- **Answer/Hang Up:** Press the MFB button shortly.
- **Reject:** Double press the MFB.
- **Redial:** Double press the MFB to redial the last-called phone number.
- **Prompt Ringtone:** For iPhones, you will hear the iPhone ringtone. In case of some Android phones, you will hear the preset prompt tone of the receiver.
- **Incoming Call When Playing Music:** If there is an incoming call while playing music, the music will stop playing automatically, and resume playing after the call ends.

## Low Power Reminder

When the battery power is running too low, the indicator will flash red and play a voice prompt saying "Battery Low". This unit will turn off automatically if you run out of power.

## Charging

- Please fully charge this unit before first time use.
- It is recommended to use an USB port of a computer or a standard 5V power source to charge this unit.
- It is recommended to use provided or Ugreen official charging cables.
- While charging, the red indicator light is on. When fully charged, the red indicator turns off, and the blue indicator turns on.
- This device supports charging while using.

## MFB And LED Indicator

| Function                  | Operation on MFB                      | LED Indicator                                                  |
|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Power On                  | Press and hold MFB for 3 seconds.     | Flashes blue at first, then flashes red and blue alternatively |
| Power Off                 | Press and hold MFB for 3 seconds.     | Flashes red at first and then turns off                        |
| Pairing Mode              | Press and hold MFB for 3 seconds.     | Flashes red and blue alternately                               |
| Paired Successfully       | /                                     | Flashes blue once every 10 seconds                             |
| Play                      | Short press MFB once                  | Flashes blue twice every 10 seconds                            |
| Pause                     | Short press MFB once                  | Flashes blue once every 10 seconds                             |
| Answer Phone Call         | Short press MFB once                  | Flashes blue once every 3 seconds                              |
| Hang Up                   | Short press MFB when you're in a call | /                                                              |
| Reject an Incoming Call   | Double-press MFB                      | /                                                              |
| Redial Last-called Number | Double-press MFB when connected       | Flashes blue once every 3 seconds during dialing               |
| Low Battery               | /                                     | Flashes red once every 10 seconds.                             |
| Charging                  | /                                     | Red light on                                                   |
| Fully Charged             | /                                     | Blue light on                                                  |

## Specifications

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Model                               | CM279                                   |
| Bluetooth Name                      | Ugreen-70304E                           |
| Bluetooth Version                   | 5.0                                     |
| Bluetooth Protocols                 | AVRCP, A2DP, HFP, HSP                   |
| Output                              | 3.5mm stereo audio output               |
| MIC Sensitivity                     | -38dB                                   |
| Frequency Range                     | 2.402GHz – 2.480GHz                     |
| Frequency Response                  | 20Hz – 20kHz                            |
| Output Power                        | 28mW RL=16Ω                             |
| SNR                                 | >90dB                                   |
| Total Harmonic Distortion           | <0.1%                                   |
| Battery Type                        | Built-in Lithium Polymer Battery        |
| Battery Rated Capacity              | 200mAh 3.7V (666mWh)                    |
| Charging Limited Voltage            | 5.25V                                   |
| Bluetooth Audio Transmission Format | HiFi quality, SBC, AAC, aptX™, aptX™ LL |
| Music Playing Time                  | Up to 10h                               |
| Phone Calling Time                  | Up to 10h                               |
| Charging Time                       | 2 hours                                 |
| Operating Distance                  | Up to 10m                               |
| Charging Port                       | Micro USB                               |
| Functions                           | Music play and hands-free call          |
| Dimensions                          | L57 × W28 × H13 (mm)                    |

## Kindly Reminder

- This product complies with the requirements of MSDS and UN38.3 for Lithium Ion Battery.
- It's recommended to use a standard 5V±5% input voltage to charge the receiver.
- There is a reset switch inside the 3.5mm audio output port, pressing it once can reset this unit if it crashes.
- Avoid using the receiver near sources of extreme heat including heaters, radiators, stoves, and any open flame.
- Avoid exposing the receiver to rain or wet conditions.
- Avoid dropping or knocking the receiver on hard surfaces as it damages the interior circuit.
- DO NOT put the product under direct sunlight or hot areas. High temperatures will shorten the lifespan of the receiver.
- DO NOT use headphones or speakers at high volumes for extended periods of time, as this may cause permanent hearing damage or loss.
- This product contains a built-in lithium ion battery! Please discard or recycle the product according to local laws.

## Warnings

- DO NOT throw the product in the trash or in a fire.
- Stop using the product immediately once you notice the product is swollen or compromised in any way.
- DO NOT dismantle, repair or modify this unit by yourself.


## Package Contents




1 × Bluetooth 5.0 Receiver Audio Adapter With Mic



1 × 3.5mm Stereo Audio Connector



1 × 3.5mm Stereo Audio Connector



1 × Micro USB Charging Cable



1 × User Manual

## Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase..

**The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:**

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (eg during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.



This product has been tested in accordance with the standards used to demonstrate compliance with the essential requirements set out in the relevant directives. You can find the declaration of conformity on the [alza.cz](http://alza.cz) website.



## WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.




**BLUETOOTH 5.0 AUDIO**  
**PŘIJÍMAČ S**  
**MIKROFONEM**  
**UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA**

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Prosíme, pečlivě si přečtěte následující instrukce před prvním použitím a uživatelskou příručku si uschovejte pro pozdější užití. Zejména dbejte na bezpečnostní pokyny. Pokud máte jakékoliv dotazy či připomínky ohledně přístroje, prosíme, obraťte se na zákaznickou linku +420 255 340 111.

Dovozce: Alza.cz a.s. Jankovcova 1522/53, Holešovice 170 00 Prague 7, [www.alza.cz](http://www.alza.cz)

## Popis produktu

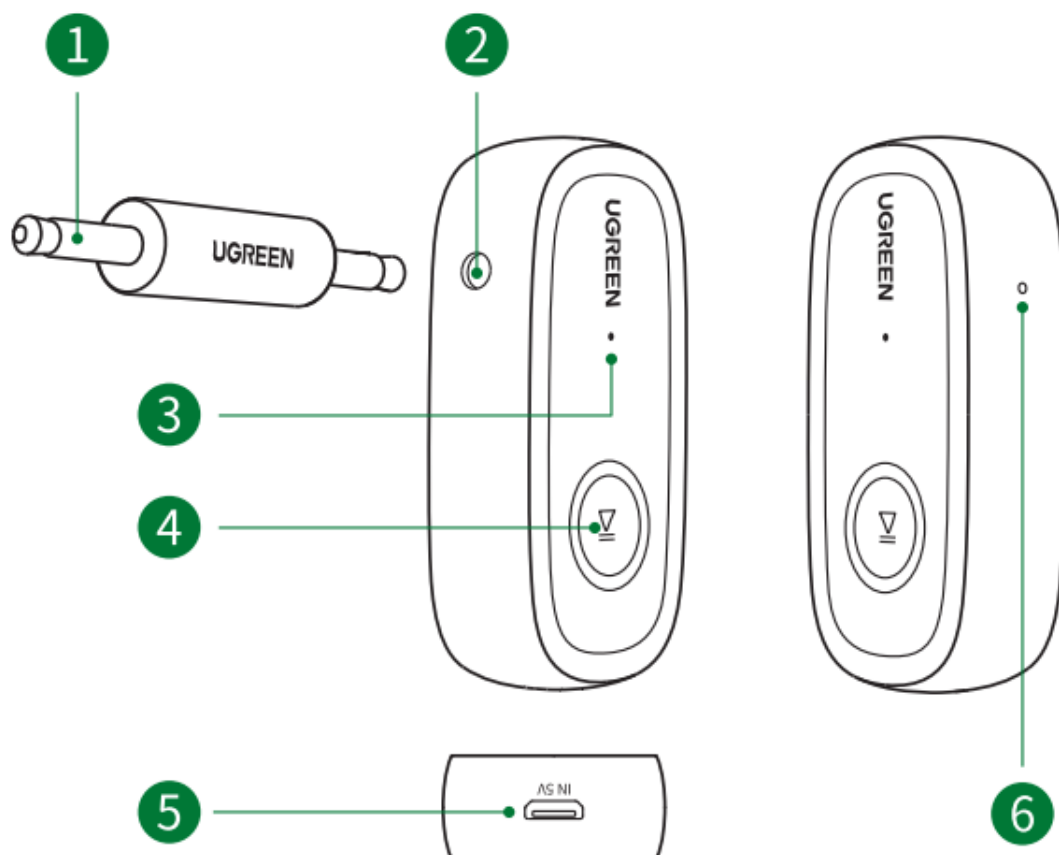

- |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. 3.5mm Stereo Audio Konektor | 2. Tlačítko Reset              |
| 3. LED Světlo indikátoru       | 4. MFB (Multifunkční tlačítko) |
| 5. Micro USB Napájecí Port     | 6. Mikrofon                    |

## Popis funkce



## Zapnutí/Vypnutí

### Zapnutí

- Připojte 3,5 mm zvukový konektor do rozhraní AUX ve vozidle.
- Stisknutím a podržením tlačítka MFB (multifunkční tlačítko) po dobu 3 sekund zapnete přijímač, indikátor LED bude blikat modře a ozve se hlasová výzva „Power On“. Poté přijímač přejde do režimu párování, přičemž LED indikátor střídavě bliká červeně a modře.
- Přijímač se automaticky vypne po 5 minutách, pokud není připojen, a to pomocí hlasové výzvy „Pairing Fail, Power Off“.
- Chcete-li přijímač zapnout, stiskněte a podržte MFB po dobu 3 sekund nebo připojte přijímač ke standardnímu zdroji napájení 5 V pomocí kabelu Micro USB.

### Vypnutí

Stisknutím a podržením MFB po dobu 3 sekund vypnete přijímač. Indikátor bliká červeně a poté se vypne hlasovou výzvou „Power Off“.

## Bluetooth Párování

- Nejprve prosím zapněte jednotku a ujistěte se, že vstupuje do režimu párování (LED indikátor by měl střídavě blikat červeně a modře).
- Zadruhé otevřete v telefonu nastavení Bluetooth, vyhledejte zařízení Bluetooth „Ugreen-70304E“ a připojte se k němu.
- Po úspěšném spárování uslyšíte hlasovou výzvu „Pairing successful, connected“, přičemž indikátor bliká modře každých 10 sekund.

## Automatické opětovné připojení

- Pro postupné použití se jednotka automaticky připojí k poslednímu spárovanému zařízení a po úspěšném spárování se zobrazí hlasová výzva „Connected“.
- Pokud se opětovné připojení nezdaří, stisknutím MFB se znovu připojte k zařízení.

## Přerušení připojení

- Provozní dosah přijímače Bluetooth je 10 m / 32 stop.
- Pokud je vaše spárované zařízení Bluetooth vypnuté nebo přesahuje provozní rozsah (10 m / 32 stop), tato jednotka automaticky přejde do režimu párování, přičemž LED indikátor bude střídavě blikat červeně a modře. Pokud není s touto jednotkou spárováno žádné zařízení Bluetooth do 5 minut od zahájení vyhledávání, automaticky se vypne.

## Tovární nastavení

- Ve stavu vypnutí stiskněte a podržte MFB po dobu 10 sekund, LED indikátor se rozsvítí modře na 2,5 sekundy, což signalizuje, že jednotka byla resetována na tovární nastavení. Poté bude indikátor střídavě blikat červeně a modře, což signalizuje, že jednotka vstoupila do režimu párování.

## Tipy

- Tato jednotka může uložit maximálně 5 ID identifikovaných zařízení Bluetooth v pořadí a automaticky se jednou spárovat s jedním zařízením. Informace o spárování prvního ID budou automaticky odstraněny ze seznamu ID, pokud je spárováno více než 5 zařízení.
- Pokud se připojení několikrát nezdařilo, resetujte jednotku nebo zařízení Bluetooth.
- Chcete-li slyšet hlasové pokyny, ujistěte se, že je přijímač Bluetooth připojen k reproduktoru.

## Přehrávání hudby

- **Přehrát/Pauza:** Stiskněte tlačítko MFB.

**Tato jednotka nemůže upravovat hlasitost samostatně.** Upravte hlasitost pomocí spárovaného zařízení nebo reproduktoru.

## Phone Call

### Telefonní hovory

- **Příjem/Zavěšení:** Krátce stiskněte tlačítko MFB.
- **Odmítnutí:** Dvakrát stiskněte tlačítko MFB.
- **Opětovné vytáčení:** Dvakrát stiskněte tlačítko MFB pro opětovné vytáčení posledního volaného čísla.
- **Vyzvánění:** U iPhonů uslyšíte vyzváněcí tón iPhone. U některých telefonů se systémem Android uslyšíte přednastavený tón přijímače.
- **Příchozí hovory během přehrávání hudby:** Pokud během přehrávání hudby dojde k příchozímu hovoru, hudba se automaticky přestane přehrávat a po ukončení hovoru bude pokračovat v přehrávání.

## **Připomenutí nízkého stavu baterie**

Pokud je baterie téměř vybitá, indikátor začne červeně blikat a přehraje hlasovou výzvu „Battery low“. Tato jednotka se automaticky vypne, pokud vám dojde energie.

## Nabíjení

- Před prvním použitím tuto jednotku plně nabijte.
- K nabíjení tohoto zařízení se doporučuje použít USB port počítače nebo standardní zdroj 5V.
- Doporučuje se používat dodávané nebo oficiální nabíjecí kabely Ugreen.
- Během nabíjení svítí červená kontrolka. Když je plně nabitý, červený indikátor zhasne a modrý indikátor se rozsvítí.
- Toto zařízení podporuje nabíjení při používání.

## MFB a LED Indikátor

| Funkce                             | Použití MFB                            | LED Indikátor                                            |
|------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Zapnutí                            | Zmáčkněte a držte MFB po dobu 3 sekund | Nejprve bliká modře, poté bliká střídavě červeně a modře |
| Vypnutí                            | Zmáčkněte a držte MFB po dobu 3 sekund | Nejprve bliká červeně a poté se vypne                    |
| Režim párování                     | Zmáčkněte a držte MFB po dobu 3 sekund | Bliká střídavě červeně a modře                           |
| Úspěšně spárováno                  | /                                      | Bliká modře jednou za 10 sekund                          |
| Přehrát                            | Krátce stiskněte MFB                   | Bliká modře dvakrát během 10 sekund                      |
| Pauza                              | Krátce stiskněte MFB                   | Bliká modře jednou za 10 sekund                          |
| Přijetí hovoru                     | Krátce stiskněte MFB                   | Bliká modře jednou za 3 sekundy                          |
| Zavěšení                           | Během hovoru krátce stiskněte MFB      | /                                                        |
| Odmítnutí přichozího hovoru        | Dvojitě stisknutí MFB                  | /                                                        |
| Opětovné vytáčení posledního čísla | Dvojitě stisknutí MFB při připojení    | Bliká modře jednou za 3 sekundy během vytáčení           |
| Vybitá baterie                     | /                                      | Bliká červeně dvakrát během 10 sekund                    |
| Nabíjení                           | /                                      | Svítí červeně                                            |
| Plně nabito                        | /                                      | Svítí modře                                              |

## Specifikace

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Model                          | CM279                                   |
| Název Bluetooth                | Ugreen-70304E                           |
| Verze Bluetooth                | 5.0                                     |
| Protokoly Bluetooth            | AVRCP, A2DP, HFP, HSP                   |
| Výstup                         | 3.5mm stereo audio výstup               |
| Citlivost mikrofonu            | -38dB                                   |
| Frekvenční rozsah              | 2.402GHz – 2.480GHz                     |
| Frekvenční odezva              | 20Hz – 20kHz                            |
| Výstupní výkon                 | 28mW $RL=16\Omega$                      |
| SNR                            | >90dB                                   |
| Celkové harmonické zkreslení   | <0.1%                                   |
| Typ baterie                    | Vestavěná Lithium Polymerová baterie    |
| Jmenovitá kapacita baterie     | 200mAh 3.7V (666mWh)                    |
| Omezení napětí nabíjení        | 5.25V                                   |
| Formát přenosu zvuku Bluetooth | HiFi kvalita, SBC, AAC, aptX™, aptX™ LL |
| Doba přehrávání hudby          | až 10h                                  |
| Doba hovoru                    | až 10h                                  |
| Doba nabíjení                  | 2 hodiny                                |
| Funkční vzdálenost             | Až 10m                                  |
| Napájecí Port                  | Micro USB                               |
| Funkce                         | Přehrávání hudby a handsfree            |
| Rozměry                        | D57 × Š28 × V13 (mm)                    |

## Zdvořilá připomínka

- Tento výrobek splňuje požadavky bezpečnostních listů a UN38.3 pro lithium-iontovou baterii.
- K nabíjení přijímače se doporučuje použít standardní vstupní napětí  $5\text{ V} \pm 5\%$ .
- Uvnitř 3,5 mm zvukového výstupního portu je resetovací spínač. Jedním stisknutím lze resetovat tuto jednotku, pokud dojde k chybě.



- Nepoužívejte přijímač v blízkosti zdrojů extrémního tepla, včetně topných těles, radiátorů, kamen a jakéhokoli otevřeného ohně.
- Nevystavujte přijímač dešti nebo vlhku.
- Vyvarujte se pádu nebo nárazu přijímače na tvrdé povrchy, protože by to poškodilo vnitřní obvod.
- NEVKLÁDEJTE výrobek na přímé sluneční světlo nebo do horkých oblastí. Vysoké teploty zkrátí životnost přijímače.
- NEPOUŽÍVEJTE po delší dobu sluchátka reproduktorů s vysokou hlasitostí, protože by to mohlo způsobit trvalé poškození nebo ztrátu sluchu.
- Tento výrobek obsahuje vestavěnou lithium-iontovou baterii! Zlikvidujte nebo recyklujte produkt podle místních zákonů.

## Varování

- NEHÁZEJTE produkt do odpadu nebo do ohně.
- Okamžitě přestaňte produkt používat, jakmile zjistíte, že je produkt nafouklý nebo jakýmkoliv způsobem ohrožený.
- Tuto jednotku NEDEMONTUJTE, neopravujte ani neupravujte sami.


## Balení obsahuje




1 × Bluetooth 5.0 Audio Přijímač s mikrofonom



1 × 3.5mm Stereo Audio Konektor



1 × 3.5mm Stereo Audio Konektor



1 × Micro USB Napájecí kabel



1 × Uživatelská příručka

## **Záruční podmínky**

Na nový produkt zakoupený v prodejní síti Alza.cz je poskytována záruka 2 roky. Pokud během záruční doby potřebujete opravu nebo jiné služby, obraťte se přímo na prodejce produktu, je nutné poskytnout originální doklad o nákupu s datem nákupu.

**Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nemusí být uplatněný reklamační nárok uznán, se považuje:**

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen nebo nedodržení pokynů pro údržbu, provoz a obsluhu výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (jako jsou např. baterie atd.).
- Vystavení nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí, vlivu chemických procesů např. použitých napájecích článků apod.
- Pokud byly kýmkoliv provedeny úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace ke změně nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení nebo použití neoriginálních součástí.

Výše uvedený produkt byl testován v souladu s normou (normami) používanými k prokázání souladu se základními požadavky stanovené směrnicí (směrnic). Prohlášení o shodě najdete na webových stránkách alza.cz.



## WEEE

Tento produkt nesmí být likvidován jako běžný domácí odpad v souladu se směrnicí EU o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (WEEE – 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen v místě zakoupení nebo odevzdán ve veřejné sběrně recyklovatelného odpadu. Správnou likvidaci přístroje pomůžete zachovat přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.




**BLUETOOTH 5.0 AUDIO**  
**PRIJÍMAČ S**  
**MIKROFÓNOM**  
**POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA**

Vážený zákazník,

ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu. Prosíme, pozorne si prečítajte nasledujúce inštrukcie pred prvým použitím a návod si uschovajte pre neskoršie použitie. Najmä dbajte na bezpečnostné pokyny. Ak máte akékoľvek otázky či pripomienky týkajúce sa prístroja, prosíme, obráťte sa na zákaznícku linku +420 255 340 111.

Dovozca: Alza.cz a.s. Jankovcova 1522/53, Holešovice 170 00 Prague 7, [www.alza.cz](http://www.alza.cz)

## Popis produktu

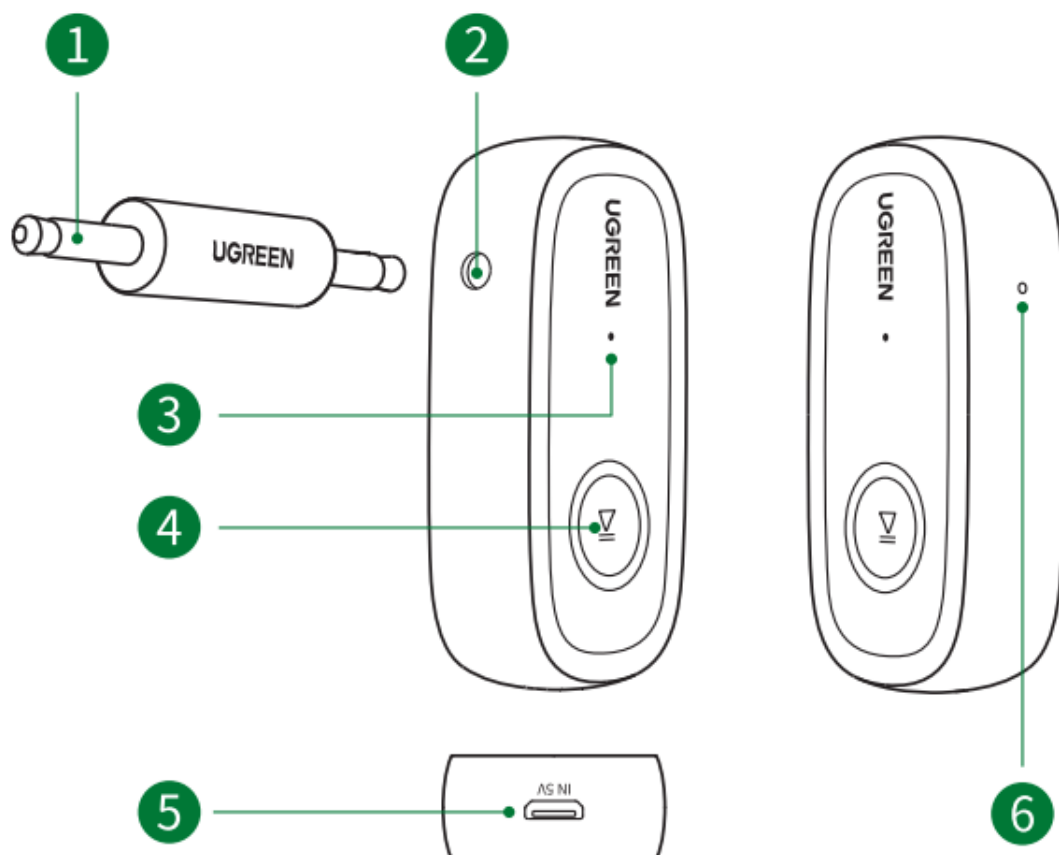

1. 3,5 mm Stereo Audio Konektor

2. Tlačidlo Reset

3. LED Svetlo indikátora

4. MFB (Multifunkčné tlačidlo)

5. Micro USB Napájací Port

6. Mikrofón

## Popis funkcie



## Zapnutie/Vypnutie

### Zapnutie

- Pripojte 3,5 mm zvukový konektor do rozhrania AUX vo vozidle.
- Stlačením a podržaním tlačidla MFB (multifunkčné tlačidlo) na 3 sekundy zapnete prijímač, indikátor LED bude blikat' modro a ozve sa hlasová výzva „Power On“. Potom prijímač prejde do režimu párovania, pričom LED indikátor striedavo bliká na červeno a modro.
- Prijímač sa automaticky vypne po 5 minútach, ak nie je pripojený, a to pomocou hlasovej výzvy „Pairing Fail, Power Off“.
- Ak chcete prijímač zapnúť, stlačte a podržte MFB na 3 sekundy alebo pripojte prijímač k štandardnému zdroju napájania 5 V pomocou kábla Micro USB.

### Vypnutie

Stlačením a podržaním MFB na 3 sekundy vypnete prijímač. Indikátor bliká na červeno a potom sa vypne hlasovou výzvou „Power Off“.

## Bluetooth Párovanie

- Najprv prosím zapnite jednotku a uistite sa, že vstupuje do režimu párovania (LED indikátor by mal striedavo blikat' červeno a modro).
- Po druhé otvorte v telefóne nastavenia Bluetooth, vyhľadajte zariadenie Bluetooth „Ugreen-70304E“ a pripojte sa k nemu.
- Po úspešnom spárovaní budete počuť hlasovú výzvu „Pairing successful, connected“, pričom indikátor bliká na modro každých 10 sekúnd.

## Automatické opätovné pripojenie

- Pre postupné použitie sa jednotka automaticky pripojí k poslednému spárovanému zariadeniu a po úspešnom spárovaní sa zobrazí hlasová výzva „Connected“.
- Ak opätovné pripojenie zlyhá, stlačením MFB sa znovu pripojte k zariadeniu.

## Prerušenie pripojenia

- Prevádzkový dosah prijímača Bluetooth je 10 m/32 stôp.
- Ak je vaše spárované zariadenie Bluetooth vypnuté alebo presahuje prevádzkový rozsah (10 m/32 stôp), táto jednotka automaticky prejde do režimu párovania, pričom LED indikátor bude striedavo blikať červeno a modro. Pokiaľ nie je s touto jednotkou spárované žiadne zariadenie Bluetooth do 5 minút od začiatku vyhľadávania, automaticky sa vypne.

## Továrenské nastavenie

- V stave vypnutia stlačte a podržte MFB na dobu 10 sekúnd, LED indikátor sa rozsvieti modro na 2,5 sekundy, čo signalizuje, že jednotka bola resetovaná na nastavenia. Potom bude indikátor striedavo blikať červeno a modro, čo signalizuje, že jednotka vstúpila do režimu párovania.

## Tipy

- Táto jednotka môže uložiť maximálne 5 ID identifikovaných zariadení Bluetooth v poradí a automaticky sa raz spárovať s jedným zariadením. Informácie o spárovaní prvého ID budú automaticky odstránené zo zoznamu ID, ak je spárovaných viac ako 5 zariadení.
- Ak pripojenie niekoľkokrát zlyhalo, resetujte jednotku alebo zariadenie Bluetooth.
- Ak chcete počuť hlasové pokyny, uistite sa, že je prijímač Bluetooth pripojený k reproduktoru.

## Prehrávanie hudby

- **Prehrať/Pauza:** Stlačte tlačidlo MFB.

**Táto jednotka nemôže upravovať hlasitosť samostatne.** Nastavte hlasitosť pomocou spárovaného zariadenia alebo reproduktora.

## Telefónne hovory

- **Príjem/Zavesenie:** Krátko stlačte tlačidlo MFB.
- **Odmietnutie:** Dvakrát stlačte tlačidlo MFB.
- **Opätovné vytáčanie:** Dvakrát stlačte tlačidlo MFB pre opätovné vytáčanie posledného volaného čísla.
- **Vyzváňanie:** U iPhonov budete počuť vyzváňací tón iPhonu. U niektorých telefónov so systémom Android počujete prednastavený tón prijímača.
- **Prichádzajúce hovory počas prehrávania hudby:** Ak počas prehrávania hudby dôjde k prichádzajúcemu hovoru, hudba sa automaticky prestane prehrávať a po ukončení hovoru bude pokračovať v prehrávaní.

## Pripomenutie nízkeho stavu batérie

Ak je batéria takmer vybitá, indikátor začne červeno blikať a prehrať hlasovú výzvu „Battery low“. Táto jednotka sa automaticky vypne, ak vám dôjde energia.



## Nabíjanie

- Pred prvým použitím túto jednotku úplne nabite.
- Na nabíjanie tohto zariadenia sa odporúča použiť USB port počítača alebo štandardný zdroj 5 V.
- Odporúča sa používať dodávané alebo oficiálne nabíjacie káble Ugreen.
- Počas nabíjania svieti červená kontrolka. Keď je plne nabitý, červený indikátor zhasne a modrý indikátor sa rozsvieti.
- Toto zariadenie podporuje nabíjanie pri používaní.

## MFB a LED Indikátor

| Funkcie                             | Použitie MFB                         | LED Indikátor                                             |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Zapnutie                            | Stlačte a držte MFB po dobu 3 sekúnd | Najprv bliká modro, potom bliká striedavo červeno a modro |
| Vypnutie                            | Stlačte a držte MFB po dobu 3 sekúnd | Najprv bliká červeno a potom sa vypne                     |
| Režim párovania                     | Stlačte a držte MFB po dobu 3 sekúnd | Bliká striedavo červeno a modro                           |
| Úspešne spárované                   | /                                    | Bliká modro raz za 10 sekúnd                              |
| Prehrať                             | Krátko stlačte MFB                   | Bliká modro dvakrát počas 10 sekúnd                       |
| Pauza                               | Krátko stlačte MFB                   | Bliká modro raz za 10 sekúnd                              |
| Prijatie hovoru                     | Krátko stlačte MFB                   | Bliká modro raz za 3 sekundy                              |
| Zavesenie                           | Počas hovoru krátko stlačte MFB      | /                                                         |
| Odmietnutie prichádzajúceho hovoru  | Dvojité stlačenie MFB                | /                                                         |
| Opätovné vytáčanie posledného čísla | Dvojité stlačenie MFB pri pripojení  | Bliká modro raz za 3 sekundy počas vytáčania              |
| Vybitá batéria                      | /                                    | Bliká červeno dvakrát počas 10 sekúnd                     |
| Nabíjanie                           | /                                    | Svieti červeno                                            |
| Plne nabité                         | /                                    | Svieti modro                                              |

## Špecifikácia

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Model                          | CM279                                   |
| Názov Bluetooth                | Ugreen-70304E                           |
| Verzia Bluetooth               | 5.0                                     |
| Protokoly Bluetooth            | AVRCP, A2DP, HFP, HSP                   |
| Výstup                         | 3,5 mm stereo audio výstup              |
| Citlivosť mikrofónu            | -38dB                                   |
| Frekvenčný rozsah              | 2.402GHz – 2.480GHz                     |
| Frekvenčná odozva              | 20Hz – 20kHz                            |
| Výstupný výkon                 | 28mW RL=16Ω                             |
| SNR                            | >90dB                                   |
| Celkové harmonické skreslenie  | <0.1%                                   |
| Typ batérie                    | Vstavaná Lithium Polymérová batéria     |
| Menovitá kapacita batérie      | 200mAh 3.7V (666mWh)                    |
| Obmedzenie napätia nabíjania   | 5.25V                                   |
| Formát prenosu zvuku Bluetooth | HiFi kvalita, SBC, AAC, aptX™, aptX™ LL |
| Doba prehrávania hudby         | Až 10h                                  |
| Doba hovoru                    | Až 10h                                  |
| Doba nabíjania                 | 2 hodiny                                |
| Funkčná vzdialenosť            | Až 10m                                  |
| Napájací Port                  | Micro USB                               |
| Funkcie                        | Prehrávanie hudby a handsfree           |
| Rozmery                        | D57 × Š28 × V13 (mm)                    |

## Zdvorilá pripomienka

- Tento výrobok spĺňa požiadavky bezpečnostných listov a UN38.3 pre lítium-iónovú batériu.
- Na nabíjanie prijímača sa odporúča použiť štandardné vstupné napätie 5 V ± 5%.
- Vo vnútri 3,5 mm zvukového výstupného portu je resetovací spínač. Jedným stlačením možno resetovať túto jednotku, pokiaľ dôjde k chybe.

- Nepoužívajte prijímač v blízkosti zdrojov extrémneho tepla, vrátane vykurovacích telies, radiátorov, kachlí a akéhokoľvek otvoreného ohňa.
- Nevystavujte prijímač dažďu alebo vlhku.
- Vyvarujte sa pádu alebo narážaniu prijímača na tvrdé povrchy, pretože by to poškodilo vnútorný obvod.
- NEVKLADAJTE výrobok na priame slnečné svetlo alebo do horúcich oblastí. Vysoké teploty skráti životnosť prijímača.
- NEPOUŽÍVAJTE po dlhšiu dobu slúchadlá reproduktorov s vysokou hlasitosťou, pretože by to mohlo spôsobiť trvalé poškodenie alebo stratu sluchu.
- Tento výrobok obsahuje vstavanú lítium-iónovú batériu! Zlikvidujte alebo recyklujte produkt podľa miestnych zákonov.

## Varovanie

- NEHÁDŽTE produkt do odpadu alebo do ohňa.
- Okamžite prestaňte produkt používať, akonáhle zistíte, že je produkt nafúknutý alebo akýmkoľvek spôsobom ohrozený.
- Túto jednotku NEDEMONTUJTE, neopravujte ani neupravujte sami.


## Balenie obsahuje




1× Bluetooth 5.0 Audio Prijímač s mikrofónom



1× 3,5 mm Stereo Audio Konektor



1× 3,5 mm Stereo Audio Konektor



1× Micro USB Napájací kábel



1× Používateľská príručka

## Záručné podmienky

Na nový produkt zakúpený v predajnej sieti Alza.cz je poskytovaná záruka 2 roky. Ak počas záručnej doby potrebujete opravu alebo iné služby, obráťte sa priamo na predajcu produktu, je nutné poskytnúť originálny doklad o nákupe s dátumom nákupu.

**Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemusí byť uplatnený reklamačný nárok uznaný, sa považuje:**

- Používanie výrobku na iný účel, než na ktorý je výrobok určený alebo nedodržanie pokynov pre údržbu, prevádzku a obsluhu výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami a pod.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo súčastí počas používania (ako sú napr. batérie atď.).
- Vystavenie nepriaznivému vonkajšiemu vplyvu, napr. slnečnému a inému žiareniu či elektromagnetickému poľu, vniknutiu tekutiny, vniknutiu predmetu, preťaženej sieti, napätia vzniknutému pri elektrostatickom výboji (vrátane blesku), chybnému napájaciemu alebo vstupnému napätiu a nevhodnej polarite tohto napätia, vplyvu chemických procesov napr. použitých napájacích článkov a pod.
- Ak boli kýmkoľvek vykonané úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie k zmene alebo rozšíreniu funkcií výrobku oproti zakúpenému vyhotoveniu alebo použitie neoriginálnych súčiastok.

Vyššie uvedený produkt bol testovaný v súlade s normou (normami) používanými na preukázanie súladu so základnými požiadavkami smernice (smerníc). Vyhlásenie o zhode nájdete na webových stránkach alza.cz.



## WEEE

Tento produkt sa nesmie likvidovať ako bežný domáci odpad v súlade so smernicou EÚ o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (WEEE - 2012/19/EÚ). Namiesto toho musí byť vrátený v mieste zakúpenia alebo odovzdaný vo verejnej zberni recyklovateľného odpadu. Správnou likvidáciou prístroja pomôžete zachovať prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.




**BLUETOOTH 5.0 VEVŐ**  
**AUDIO ÁTJÁTSZÓ**  
**MIKROFONNAL**  
**HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, gondosan olvassa el az alábbi utasításokat az első használat előtt, és őrizze meg ezt a felhasználói kézikönyvet későbbi felhasználás céljából. Fordítson különös figyelmet a biztonsági előírásokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van az eszközzel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal. Az ügyfélszolgálat a nap 24 órájában elérhető: +44 (0) 203 514 4411, [www.alza.co.uk](http://www.alza.co.uk).

Importőr: Alza.cz mint Jankovcova 1522/53, Holešovice 170 00 Prága 7, [www.alza.cz](http://www.alza.cz)

## Termékleírás

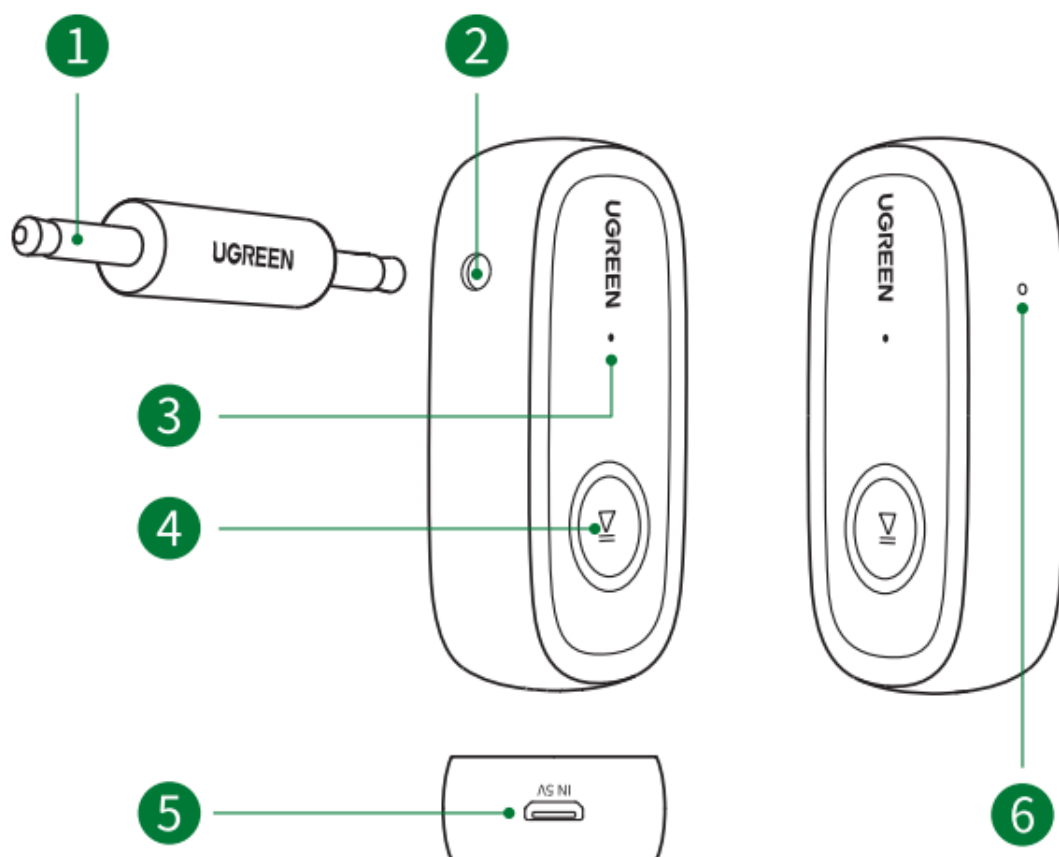


1. 3,5 mm-es sztereó audio csatlakozó
3. LED jelzőfény
5. Mikro USB töltőport

2. Visszaállítás gomb
4. MFB (TÖBBFUNKCIÓS GOMB)
6. Mikrofon



## Működési mód

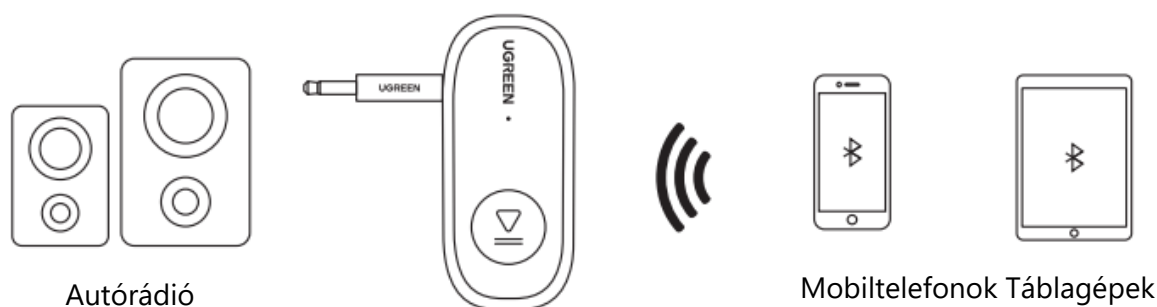

## Áram be-/kikapcsolás

### Bekapcsolás

- Csatlakoztassa a 3,5 mm-es audio csatlakozót az autó AUX interfészébe.
- A vevő bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig az MFB (többfunkciós gombot). A LED jelzőfény kék színnel villog, és a „Power On” feliratú hangjelzés jelenik meg. Ezután a vevő párosítási módba lép, a LED-jelző pedig folyamatosan piros és kék színnel villog.
- A vevő 5 perc után automatikusan kikapcsol, ha nincs csatlakoztatva, a „Pairing Fail, Power Off” hangjelzéssel.
- A vevő bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva az MFB gombot 3 másodpercig, vagy csatlakoztassa a vevőt egy szabványos 5 V-os áramforráshoz a mikro USB-kábel segítségével.

### Kikapcsolás

- Nyomja meg és tartsa lenyomva az MFB-t 3 másodpercig a vevő kikapcsolásához. A jelzőfény pirosan villog és kikapcsol a „Power off” feliratú hangjelzéssel.

## Bluetooth párosítás

- Először kapcsolja be az egységet, és győződjön meg arról, hogy belép-e párosítási üzemmódba (a LED fényjelzés felváltva pirosan és kéken villog).
- Másodszor, nyissa meg telefonján a Bluetooth beállítást, keresse meg és csatlakozzon a „Ugreen-70304E” Bluetooth-eszközhöz.
- Miután sikeresen párosította, meghallja a „Pairing Successful, Connected” hangjelzést, a kijelző pedig 10 másodpercenként kék színnel villog.

## Automatikus újracsatlakozás

- Egymásutáni használatbavétel esetén az egység automatikusan csatlakozik az utoljára párosított eszközhöz, a sikeres párosítás után a „Connected” hangjelzéssel.

- Ha az újracsatlakozás sikertelen, nyomja meg egyszer az MFB gombot az eszközhöz való újracsatlakozáshoz.

## Kapcsolódási problémák

- A bluetooth vevő működési tartománya 10m / 32ft.
- Ha a párosított Bluetooth eszköze ki van kapcsolva vagy meghaladja a működési tartományt (10 m/32 ft), akkor ez az egység automatikusan párosítási módba lép, és a LED-jelző piros vagy kék színnel villog. Ha a keresés megkezdésétől számított 5 percen belül nincs Bluetooth-eszköz párosítva, az egység automatikusan kikapcsol.

## Gyári beállítások

Kikapcsolt állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva az MFB gombot 10 másodpercig, a LED jelzőfény kéken világít 2,5 másodpercig, jelezve, hogy az egység visszaállt a gyári beállításokra. Ezt követően, a jelzőfény felváltva pirosan és kéken villog, mutatva, hogy az egység párosítási módba lépett.

## Tanácsok

- Ez az egység legfeljebb 5 azonosított Bluetooth-eszköz azonosítóját képes elmenteni sorrendben, és egyszerre egy eszközzel párosíthatja automatikusan. Az első azonosító párosítási információja automatikusan törlődik az azonosító listáról, ha több mint 5 eszköz van párosítva.
- Ha a kapcsolat többször megszakadt, állítsa alaphelyzetbe az egységet vagy a Bluetooth-eszközt.
- A hangjelzés meghallgatásához ellenőrizze, hogy a Bluetooth vevő csatlakoztatva van-e hangszóróhoz.

## Zene lejátszása

- **Lejátszás / Szünet:** Nyomja meg az MFB gombot.
  - **Az egység nem tudja önállóan beállítani a hangerőt.** Kérjük, állítsa be a hangerőt a párosított eszközzel vagy hangszóróval.

## Telefonhívás

- **Válasz/Letész:** Nyomja meg röviden az MFB gombot.
- **Elutasítás:** Kattintson duplán az MFB-re.
- **Újratárcsázás:** Az utolsó hívott telefonszám újratárcsázásához nyomja meg kétszer az MFB gombot.
- **Csengőhang:** iPhone készülékeknél iPhone csengőhangot fog hallani. Egyes Androidos telefonok esetén a vevő előre beállított csengőhangját fogja hallani.
- **Bejövő hívás zenelejátszás közben:** Ha bejövő hívás érkezik zenelejátszás közben, a zene lejátszása automatikusan leáll, és a hívás befejezése után folytatja a lejátszást.

## **Alacsony töltöttség figyelmeztetés**

Ha az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony, a jelzőfény pirosan villog, és az „Battery Low” figyelmeztetést lehet majd hallani. Az egység automatikusan kikapcsol, ha lemerül.

## Töltés alatt

- Az első használat előtt töltsse fel teljesen ezt a készüléket.
- A töltéshez egy számítógép USB-portja vagy egy szokásos 5 V-os áramforrás ajánlott.
- Javasolt a mellékelt, vagy a Ugreen hivatalos töltőkábelének használata.
- Töltés közben a piros jelzőfény világít. Teljes feltöltéskor a piros jelzőfény kialszik, a kék pedig kigyullad.
- Ez az eszköz támogatja a töltést használat közben.

## MFB és LED kijelző

| Funkció                               | Működés az MFB-n                                        | LED jelzőfény                                                          |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Bekapcsolás                           | Tartsa lenyomva az MFB gombot 3 másodpercig.            | Először kék színnel villog, majd felváltva piros és kék színnel villog |
| Kikapcsolás                           | Tartsa lenyomva az MFB gombot 3 másodpercig.            | Először pirosan villog, majd kikapcsol                                 |
| Párosítási üzemmód                    | Tartsa lenyomva az MFB gombot 3 másodpercig.            | Vörös és kék színnel villog                                            |
| Párosítás sikeresen                   | /                                                       | 10 másodpercenként egyszer kék színnel villog                          |
| Lejátszás                             | Röviden nyomja meg egyszer az MFB gombot                | 10 másodpercenként kétszer kék színnel villog                          |
| Szünet                                | Röviden nyomja meg egyszer az MFB gombot                | 10 másodpercenként egyszer kék színnel villog                          |
| Telefonhívás fogadása                 | Röviden nyomja meg egyszer az MFB gombot                | 10 másodpercenként egyszer kék színnel villog                          |
| Kapcsolat bontása                     | Röviden nyomja meg az MFB gombot, ha éppen hívásban van | /                                                                      |
| Bejövő hívás elutasítása              | Kattintson duplán az MFB gombra                         | /                                                                      |
| Újratárcsázás<br>Utoljára hívott szám | Dupla megnyomásával csatlakoztassa az MFB-t             | Hívás közben 3 másodpercenként kék színnel villog                      |
| Alacsony töltöttség                   | /                                                       | 10 másodpercenként egyszer kék színnel villog                          |
| Töltés alatt                          | /                                                       | Vörös fényjelzés világít                                               |
| Teljesen feltöltve                    | /                                                       | Kék fényjelzés világít                                                 |

## Műszaki adatok

|                                    |                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Modell                             | CM279                                            |
| Bluetooth név                      | Ugreen-70304E                                    |
| Bluetooth verzió                   | 5.0                                              |
| Bluetooth protokollok              | AVRCP, A2DP, HFP, HSP                            |
| Kimenet                            | 3,5 mm-es sztereó audió jack kimeneti csatlakozó |
| Mikrofon érzékenység               | -38dB                                            |
| Frekvenciatartomány                | 2.402GHz-2.480GHz                                |
| Frekvenciaválasz                   | 20HZ-20KHZ                                       |
| Kimeneti teljesítmény              | 28 mW RL = 16Ω                                   |
| SNR                                | > 90dB                                           |
| Teljes harmonikus torzítás         | <0,1                                             |
| Akkumulátor típus                  | Beépített lítium elem                            |
| Az akkumulátor névleges kapacitása | 200mAh 3.7V (666mWh)                             |
| Korlátozott feszültségű töltés     | 5,25 V                                           |
| Bluetooth audio átviteli formátum  | HiFi minőség, SBC, AAC, aptX™, aptX™ LL          |
| Zenelejátszási idő                 | 10 óráig                                         |
| Telefonhívási idő                  | 10 óráig                                         |
| Töltési idő                        | 2 óra                                            |
| Működési távolság                  | 10 m-ig                                          |
| Töltőport                          | Micro USB                                        |
| Funkciók                           | Zenelejátszás és kihangosított hívás             |
| Méret                              | 57 (h) × 28 (sz) × 13 (m) mm                     |

## Emlékeztető

- Ez a termék megfelel az MSDS és az UN38.3 lítium-ion akkumulátorra vonatkozó követelményeinek.
- A vevő feltöltéséhez ajánlott szabványos 5 V ± 5% -os bemeneti feszültséget használni.
- A 3,5 mm-es audio kimeneti porton belül van egy visszaállító kapcsoló, amelyet egyszer megnyomva visszaállíthatja ezt az egységet, ha lefagy.
- Ne használja szélsőséges hő forrás közelében, beleértve a fűtőtesteket, radiátorokat, kályhákat és bármilyen nyílt lángot.
- Ne tegye ki a vevőt esőnek vagy nedves környezetnek.
- Ne ejtse vagy dobja a vevőt kemény felületekre, mert károsítja a belső áramkört.
- NE tegye ki a terméket közvetlen napfénynek vagy helyezze melegre. A magas hőmérséklet lerövidíti a vevő élettartamát.
- NE használja hangosra állítva huzamosabb ideig a hangszórók fejhallgatóit, mert ez tartós halláskárosodást vagy -vesztést okozhat.
- A termék beépített lítium-ion akkumulátort tartalmaz! Kérjük, a helyi törvények szerint dobja ki vagy hasznosítsa újra a terméket.

## Figyelmeztetések

- NE dobja a terméket kukába vagy tűzbe.
- Azonnal hagyja abba a termék használatát, ha azt észleli, hogy a termék bármilyen módon sérült vagy felduzzadt.
- NE szerelje szét, ne javítsa vagy módosítsa.


## A csomag tartalma




BLUETOOTH 5.0 VEVŐ AUDIO ÁTJÁTSZÓ MIKROFONNAL



1× 3,5 mm-es sztereó audio csatlakozó



1× 3,5 mm-es sztereó audio csatlakozó



1× mikro USB töltőkábel



1× felhasználói kézikönyv

## Garanciális feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában megvásárolt új termékre 2 év garancia érvényes. Ha javításra vagy más karbantartási munkára van szüksége a jótállási időszak alatt, vegye fel a kapcsolatot közvetlenül a termék eladójával, a vásárlás bizonylatát benyújtva a vásárlás dátumával.

**A következő esetek ellentmondhatnak a jótállási feltételeknek, amelyek tekintetében a jótállási igényt nem lehet elismerni:**

- A termék nem rendeltetésszerű használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és javítására vonatkozó utasítások be nem tartása.
- Termékkárosodás természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy mechanikai károsodás következtében a vevő hibája miatt (pl: szállítás közben, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás, stb).
- Fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes, használat közbeni kopása és öregedése (például elemek, stb.).
- Káros külső hatások, például napfény és más sugárzás vagy elektromágneses mezők kitétsége, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást is), hibás tápellátási vagy bemeneti feszültség és ennek a feszültségnek a nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, pl. használt tápegységek stb.
- Ha bárki módosítást, átalakítást, tervezési változtatást vagy átalakítást hajtott végre, akkor a termék tulajdonságainak megváltoztatása vagy kibővítése a nem eredeti alkatrészek megvásárlásakor vagy használatával szemben.

A fenti terméket a demonstrációhoz használt szabvány(ok) szerint tesztelték az irányelv(ek)ben megállapított alapvető követelményeknek megfelelően: A megfelelőségi nyilatkozatot az [alza.cz](http://alza.cz) weboldalon találja meg.



## WEEE

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló EU irányelv (WEEE - 2012/19 / EU) szerint ezt a terméket nem szabad háztartási hulladékként ártalmatlanítani. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladék nyilvános gyűjtőhelyére. Annak biztosításával, hogy ezt a terméket megfelelő módon ártalmatlanítják, elősegítik a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következmények elkerülését, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. További részletekért forduljon a helyi önkormányzathoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásokkal összhangban pénzbírságot vonhat maga után.





