

Autó akkumulátor tesztelő

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A TERMÉK JELLEMZŐI

Akkumulátor tesztter segítségével ellenőrizheti az akkumulátor állapotát és azt is, hogy milyen mértékben az akkumulátor elhasználódott. Az akkumulátor kapacitását a terheléssel is ellenőrizni lehet. A tesztelőnek nincs szüksége áramforrásra, ami nagyon mozgékony.

Korrekt, megbízható és biztonságos működését a készülék függ a megfelelő működéshez, így a munka megkezdése előtt a gép, olvassa el a teljes útmutatót, és tartsa meg esetleges későbbi felhasználásra. A Vállalkozó nem felel olyan károkért, amelyek be nem tartása a biztonsági előírások és ajánlások ebben a kézikönyvben. A házba szerelt mérők nem a Metrológiai törvény szerinti mérők.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

- A készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyerekeket), akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy érzékszervi képességek, valamint azokat a személyeket, anélkül a szükséges tapasztalattal és ismeretekkel, hacsak nem felügyelt vagy már agymosott mértékben kapcsolatos szolgáltatások személyek a biztonságukért felelős.
- Az akkumulátort ki kell helyezni a tesztelés jól szellőző helyen, vizsgálatok az akkumulátorok szobahőmérsékleten.
- Ne takarja le a tesztelő hűtőnyílásait. A munka során jelentős mennyiségű hő keletkezik a terhelés ellenállásán átáramló jelentős áramerősségnél. A zárt hűtőnyílások tüzet és sérülést okozhatnak.
- Ennek része az elvégzett vizsgálatokat, járó motornál, szükség van a hatékony mentesítés autó kipufogó gázokat. A kipufogógázok mérgezőek és belelegzése veszélyt jelent az életre.
- Tester használatra tervezték bent a szobában, és tilos tegye ki nedvességnak, beleértve légköri csapadék.
- Abban az esetben, tesztelése az akkumulátort a jármű (csatlakozik az elektromos rendszer egy autó) meg kell fogni a tesztter csatlakozni először az akkumulátor csatlakozó, amely nem kapcsolódik a vázhoz az autó, majd csatlakoztassa a másik kivezetése és a föld olyan helyen, távol esik az akkumulátort, tüzelőanyag-rendszer.
- Alapvetően fontos a tesztter és az akkumulátor polaritása.
- Mindig helyezze az akkumulátort és a tesztter sík és kemény felületre. Ne akassza az akkumulátort.
- Helyezze a tesztter amennyire lehetséges az akkumulátortól, mivel a kábelek a bilincsekkel lehetővé teszik. A kábelek ne legyenek túl szorosak. A tesztter nem szabad a feltöltött akkumulátor fölé vagy közvetlenül felemelni. A füst szabadul töltés közben korróziót okozhat a készülék belsejében a tesztelő, ami oda vezethet, hogy kárt.
- Ne dohányozzon, ne nyúljon közel az akkumulátorhoz.
- Ha a tesztter csatlakoztatva van a teszt áramkörhöz, soha ne érjen hozzá a terminálhoz.
- Ellenőrizze a tesztter állapotát, beleértve a kábelek és csatlakozók állapotát, minden használat előtt. A tesztter bármilyen használata tilos, ha bármilyen hibát észlel. A megrongálódott kábeleket és vezetékeket új céggel kell cserélni egy speciális cégnél.
- Tárolja a tesztteret olyan helyen, ahol a jogosulatlan személyek, különösen a gyermekek, nem férnek hozzá.
- Mielőtt csatlakozókapcsok tesztter, győződjön meg róla, az akkumulátor pólusait tiszták és korrózió. Az akkumulátor pólusa és a tesztelő bilincs között feltétlenül szükséges a lehető legjobb érintkezés biztosítása.
- Kerülje az elektrolit szivárgását az akkumulátorból. Szivárgás a tesztter okozhat rövidzárlatot, és ennek következtében áramütés életveszélyes és az egészség.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

Modell	07 172	07 173
Feszültségmérő típusa	LED digitális	analóg
Feszültségmérés	100 A	100 A
Üzemi feszültség	12 V =	6/12 V =
A vizsgált ólom-savas	ólomakkumulátor típusai	
Betöltési tesztidő mód	10 s / 5 min	10 s / 5 min
Feszültség tartomány	8,5 - 25 V	0 - 16 V
A tartomány CCA*	150 - 1400 A	200 - 1000 A
Működési hőmérséklet tartomány	0 - 40 °C	0 - 40 °C
Tárolási hőmérséklet tartomány	0 - 55 °C	0 - 55 °C
Súly	1,0 kg	1,1 kg


* CCA = Cold Cranking Amps – egy kritikus paraméter a jó indítási képesség számára. Az amperek száma, hogy az akkumulátor 30 másodpercet tud biztosítani, amíg az akkumulátor feszültsége nem használatos szintre süllyed.

A szöveg és a technikai paraméterek módosítása fenntartva.


A szövegben, a tervezésben és a műszaki leírásban bekövetkezett változások értesítés nélkül megváltozhatnak, és fenntartjuk a jogot a változtatásokra

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

model 07 172, digitális

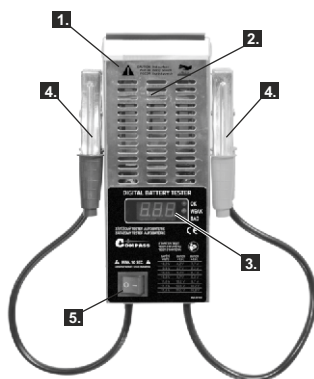

model 07 173, analóg

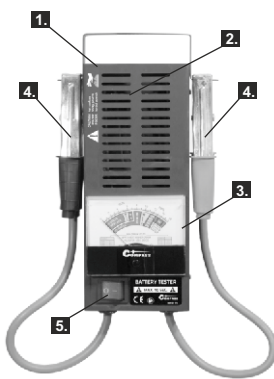

1. tesztelő
2. Hűtővegek
3. méter
4. húzal szorítóval
5. terhelés kapcsoló



AKÖRNYEZET VÉDELME

A szimbólum arra utal, hogy külön kell gyűjteni a kopott elektromos és elektronikus berendezéseket. A kopott elektromos berendezések másodlagos nyersanyagok forrása - tilos a kommunális hulladékátárolókba dobni, mert az emberi egészségre és a környezetre veszélyes anyagokat tartalmaznak! Aktív segítséget kérünk a természeti erőforrások megmentéséért és a környezet védelméért a használt berendezés átadásával a használt elektromos berendezések gyűjtőközpontjába. A hulladék mennyiségének csökkentése érdekében újrafelhasználásra, újrahasznosításra vagy a regeneráció más formáira van szükség.