


## INFORMAČNÍ LIST

# gorenje

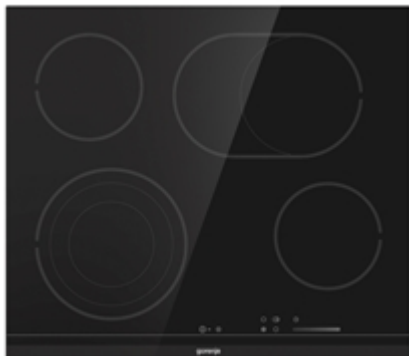

## Sklokeramická deska

730729  
ECS646BCSC

### USP :

Funkce StopGo - okamžité dočasné zastavení vaření bez ztráty nastavených parametrů	Funkce StopGo zastaví vaření a po opětovné aktivaci bude pokračovat se stejnými nastaveními.
Dětský zámek	Ano
Funkce časovač	Časovač lze nastavit až na 99 minut. Pokud znáte optimální dobu vaření pro konkrétní jídlo, můžete nastavit časovač a varná deska se po uplynutí nastavené doby automaticky vypne. Pípnutí signalizuje, že je jídlo připravené.
Funkce StayWarm - udržování teploty 70 °C	Funkce StayWarm udržuje stabilní teplotu zóny 70 °C, takže hotová jídla si tak uchovají teplotu a svou původní chuť, dokud je nebudete servírovat.
Ukazatel zbytkového tepla	Ano
Typ ovládání	SliderTouch - ovládání výkonu pohybem prstu
Skupina výrobků	Varná deska
Hrany varné desky	Zkosená přední fazeta

### Zakladní informace :

Typ výrobku	Sklokeramická deska
Obchodní značka	GORENJE
Typ / Obchodní značka	ECS646BCSC
Interní číslo výrobku	730729
EAN kód	3838782120725
Způsob ovládání	Elektronické
Druh vstupní energie	Elektrina
Celkový počet varných zón použitelných zároveň	4
Počet plynových hořáků	0
Počet elektrických varných míst	4
Počet elektrických ploten	0
Počet varných zón typu radiant	0
Počet varných zón typu halogen	0
Počet indukčních varných zón	0
Počet elektrických ohřívacích zón	7
Umístění ovládacího panelu	Přední část
Základní materiál	Sklokeramika
Barva	N/A
Druh rámečku	N/A
Barva rámečku	Faseted edge in front
Elektrický příkon (W)	7100.0 W
Příkon plynu (W)	0.00 W
Elektrický proud (A)	0,0
Napětí (V)	220-240 V
Kmitočet (Hz)	50/60 Hz
Certifikáty	CE,EAC,UABREZ,JUS00518,7.00,BR689A
Typ zástrčky	Bez zástrčky a připojovacího kabelu
Šířka výrobku (mm)	600 mm
Výška výrobku (mm)	54 mm
Hloubka výrobku (mm)	520 mm
Šířka zabaleného výrobku (mm)	715 mm
Výška zabaleného výrobku (mm)	105 mm
Hloubka zabaleného výrobku (mm)	640 mm
Minimální výška otvoru pro vestavění (mm)	50 mm
Maximální výška otvoru pro vestavění (mm)	0 mm
Minimální šířka otvoru pro vestavění (mm)	560 mm
Maximální šířka otvoru pro vestavění (mm)	0 mm
Hloubka otvoru pro vestavění (mm)	490 mm
Hmotnost netto (kg)	7,7 kg
Hmotnost brutto (kg)	8,2 kg
Umístění ovládacího panelu	N/A

### Vlastnosti :

Umístění 1. varného elementu	<b>Vlevo vpředu</b>
Typ 1. varného elementu	<b>Trojité hi-light zóna</b>
Průměr 1. varného elementu	<b>120/175/210 mm</b>
Výkon 1. varného elementu	<b>800,1600/2300 W</b>
Umístění 2. varného elementu	<b>Vlevo vzadu</b>
Typ 2. varného elementu	<b>Zóna Radiant - typu Hi-Light</b>
Průměr 2. varného elementu	<b>145 mm</b>
Výkon 2. varného elementu	<b>1200/0,0/0,0 W</b>
Umístění 3. varného elementu	<b>Vpravo vzadu</b>
Typ 3. varného elementu	<b>Oválná hi-light zóna</b>
Průměr 3. varného elementu	<b>170X265 mm</b>
Výkon 3. varného elementu	<b>1500/2400/0,0 W</b>
Umístění 4. varného elementu	<b>Vpravo vpředu</b>
Typ 4. varného elementu	<b>Zóna Radiant - typu Hi-Light</b>
Průměr 4. varného elementu	<b>145 mm</b>
Výkon 4. varného elementu	<b>1200/0,0/0,0 W</b>
Kontrolka zapnutého stavu spotřebiče	<b>Ano</b>
Kontrolka zapnutého stavu varného místa	<b>4</b>
Způsob regulace	<b>Plynulá regulace</b>
Typ příklopu	<b>Není</b>
Pojistky plynových hořáků	<b>4</b>
Indikace zbytkového tepla	<b>Oddělený</b>
Hlavní vypínač	<b>Ne</b>
Popis bezpečnostního zařízení	<b>Ano</b>
Včetně příslušenství	
Elektronický časovač	<b>Ne</b>

