

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch, damit Sie die Uhr schnell installieren und verwenden können.

I • Vorbereitung vor Gebrauch

Überprüfen Sie, ob das Zubehör vollständig ist. Wählen Sie eine 4G-Netzwerk-SIM-Karte aus und erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler

Auf der SIM-Karte müssen Daten / Internet aktiviert und eine Anrufer-ID-Funktion vorhanden sein

"CLIP". Legen Sie zuerst die SIM-Karte in ein Telefon ein, deaktivieren Sie den PIN-Code auf der SIM-Karte und stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte über das Internet verfügt, indem Sie WIFI am Telefon ausschalten und versuchen, im Internetbrowser auf www.carneo.sk zuzugreifen. Wenn die Seite angezeigt wird, werden die Daten auf der SIM-Karte aktiviert. (Schalten Sie die Uhr aus, bevor Sie die SIM-Karte installieren.)

Der Barcode auf der Unterseite der Uhr wird zum Registrieren der Uhr verwendet

• • SOS-Notfallalarr

Informationen

schwacher Batterie

• • Fernausschaltun

Videoanruf

- • Wetter Positionierung, Trackin • • Alarm Benachrichtigun

Studienprogramma

•• Verbinde dich n

•• Kamera

Verzeichn

• • Galerie

••Intercom - C

Helligkeitseinstellung des Überwachungsbildschirms über die Benutzeroberfläche Fotos können geteilt, gelöscht und bearbeitet werden.

card slot

- • Pedometer

4.1 Sperrbildschirm: In der oberen Zeile wird die Statusleiste angezeigt, in der oberen Hälfte der Seite werden Uhrzeit, Datum, Woche und Wetter angezeigt, und in der unteren

empfohlen, keine Dateien zu löschen.

er Anwendung bearbeiten können.

4.4, Kamera: Klicken Sie hier, um Fotos oder Videos aufzunehmen.

Ausschalten , Neustart (Softwareversion, SIM-Kartenstatus, IMEI usw.).

Sprachnachrichten und Fotos an Ihre Freunde zu senden. Sie können gedrückt halten,

Mobiltelefon senden, während die mobile Anwendung in die Uhren Textnachrichten


4.12, Registrierungscode: Klicken Sie hier, um den Geräteregistrierungscode anzuzeigen

Hälfte werden der Ladestatus, verpasste Anrufe, Elterngebühren usw. angezeigt. 4.2, Statusleiste: Von links nach rechts: Informationen (in der Abbildung nicht dargestellt), Funktionsstatussymbol, GSM-Signal, Batteriestatus, Uhrzeit (Format 12 Stunden / 24 Stunden). In der Dropdown-Statusleiste können Folgendes angezeigt werden: Uhrzeit, Datum, Batteriestatus, Benachrichtigungen; Sie können die

4.3, Galerie: Klicken Sie hier, um die von der Uhr aufgenommenen Fotos anzuzeiger Sie können APP-Setracker2 mit Ihrem Smartphone herunterladen und

4.5, Einstellungen: Drahtlos und Netzwerk, Bildschirmhelligkeit, Lautstärkeregelung (Klingelton des Anrufers, Soundsystem, Alarm), Einstellung des Hintergrundbilds des Geräts, Einstellung der Bildschirmruhezeit, Einstellung der Gerätestimme, Uhrzeit und Datum, Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen, Informationen zum Gerät,

4.6, Dateimanager: Sie können den Speicherstatus Ihres Telefons anzeigen. Es wi



4.8, Zeitplan: Klicken Sie hier, um den von Montag bis Freitag festgelegten Zeitplan anzuzeigen. Klicken Sie auf den Zeitplan, um zur Zeitplanübersicht zu gelangen, die Sie

.9. Berühren, um Freunde zu finden: Klicken Sie auf die Benutzeroberfläche, Indem si zwei Uhren aufeinander schlagen, schließen sich die Uhren an. Wenn die Uhr angeschlossen ist, leuchtet das Bild auf. Eine Uhr kann bis zu vier Freunde haben. Sie können auf den Kopf Ihres Freundes klicken, um mit ihm zu chatten und

alle Nachrichten zu löschen und zu löschen. Drücken Sie lange auf das "freundliche Bild 4.10. Weiliao: Sie können klicken, um die Weiliao-App zu starten und Sprache und Bilde an Mobiltelefone zu senden. Hinweis: Die Uhr kann keine Textnachrichten an ein

Appstore suchen 4. 1 1 OR-Code der Anwendung: Klicken Sie hier, um den zweidimensionalen Code anzuzeigen. Sie können ihn scannen und die Anwendung herunterladen.

Neue Benutzerregistrierung Nach Abschluss des Downloads können neue Benutzer auf das Registrierungssymbol klicken und den Anweisungen zum

Registrieren von Konten folger


OR-Code für die Uhr verwendet.

Warnung: Der Registrierungscode ist ein 15-Bit-2D-Code. kein IMEI-


Základní informace

přidat zařízení

den in Ihren Browsern geöffneten 2D-Code scannen.

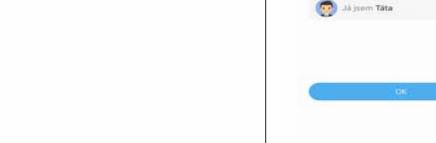

Hinweis: Sie können die Anwendung auch in Google Play oder im Verknüpfen Sie die Uhr nach erfolgreicher Registrierung eines Kontos mit dem Konto. Zum Pairing von Uhren wird der Registrierungs



Hauptadministratorkonto hinzu

Fügen Sie dem Unteradministratorkonto ein Gerät im A: Im Menü Mein Gerät finden Sie eine Liste Ihrer Uhrenregistrieru

Nach der Registrierung des Kontos verbindet der Administrator das Ger asswort ändern und sich abmelden. Wenn das Gerät gebündelt ist, ist der erste Registrar der primäre Sie können die Position des Telefons überprüfen. Administrator. Wenn ein anderer Benutzer die Uhr koppeln möchte, erhält Der Kartenmodus kann umgeschaltet werden. Es gibt drei Arten vor der Administrator nach dem Hinzufügen der Uhr eine Benachrichtigung Kartenmodellen: eine Übersichtskarte, Satellitencloudfotografie und eine über die Autorisierungsanforderung, die der erste Registrar

"Administrator" bestätigen / zulassen muss. Nach der Aktivierung kanr Einzelne registrierte Uhren können geschaltet werden. : Sie können das Gesundheitsmenü aufrufen und den Schrittzähler öffnen. ein anderer Benutzer das Gerät verwalten. : Sie können die Alarminformationen der Uhr überprüfen.

Seien Sie vorsichtig: Auf ein email kann man nur ein Konto registrierer Der Alarm kann nach Ihren Wünschen eingestellt werden. ein Konto kann an mehr als eine Uhr gebunden sein, eine Uhr kann auc Die Anzahl der Herzen kann eingestellt werden. Klicken Sie auf OK, um die an mehr als ein Konto gebunden sein. Stunden anzugeben. Das Herz und die Anzahl werden auf dem Bildschirm angezeigt

Finführung in die Hauntfunktion der Anwendung I: Sie können den Bewegungsverlauf reduzieren, indem Sie die automatische Geben Sie nach Abschluss der Registrierung die richtige Anmelde-E-

K: Klicken Sie auf den grünen Riss am unteren Rand der Karte, um einen sofortige Adresse und das richtige Kennwort in die Anmeldeschnittstelle ein


L: Klicken Sie auf das S ol. um die Geoplot-Einstellunger M: Der minimale Zaunradius beträgt 200 Meter. Wenn Benutzer de

versucht die Uhr zweimal anzurufen

Anforderungen einstellen.

B: Sie können die Position der automatischen Uhr entsprechend Ihre

Zaun betreten oder verlassen, wird ein Alarm ausgelöst, um den Zaun zu betreten und zu verlassen. (Hinweis: Nur wenn auf dem GPS des Mobiltelefons GPS eingeschaltet ist, wird ein Alarm generiert N: Die APP sendet eine Stimme: Wenn die Aufnahme beendet is beginnt die APP mit der Aufzeichnung der Frequenz und sendet sie an die Uhr, während die längste Zeit 15 Sekunden beträgt.

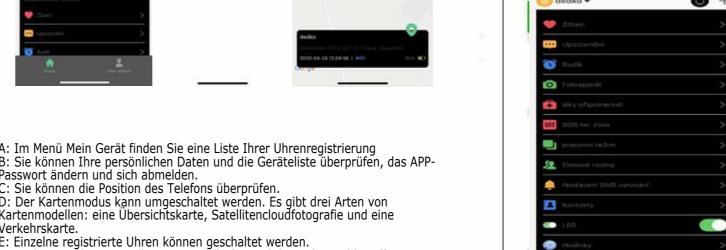

7.2 Treffen Sie Freunde durch Berühren

weiter, damit der Server eine Verbindung herstellen kann. Der Server bestimmt anhand von Zeit und Entfernung, ob zwei Uhren an Freunde gebunden werden sollen. Nachdem Sie eine Freundschaft geschlossen haben, klicken Sie auf Ihre Freunde, um die Chat-Oberfläche aufzurufen Sie können 3 SOS-Nummern einstellen. Wenn das Kind im Standby-M Sie können Ihre Freunde löschen, indem Sie lange auf "Bild eines SOS-Nummern anrufen möchte, drücken Sie die SOS-Uhrentaste 3 Sekunden lang, um 3 Nummern zu wählen. Wenn niemand antwortet,

Treffen Sie Ihre Freunde durch Berühren

ieinen in den Kontakten der Uhr und das Kind kann sie anrufen.

Möglichkeit, den Standort mit dem LBS-Operator ein- und auszuschalten, wenn sich die

Wenn er eine Freundschaft schließt, muss er sich mit zwei Uhren

schlagen, was ein gewisses Maß an Kraft erfordert. Die Uhr leitet Daten

Uhr in einem Gebäude befindet usw. Garage usw. H: Es ist möglich, die Sprache und die

: Abhörfunktion. Nach Eingabe dieser Funktion geben Sie Ihre Telefonnummer ein und nach .4 Fotografie Betreten Sie die Kamera, Sie können Fotos machen, um den Bestätigung ruft die Uhr Sie mit ausgeschaltetem Lautsprecher zurück, sodass Sie nicht in der Uhr gehört werden. nnerhalb der Uhr kann eine zentrale SMS-Nummer eingestellt werden, die

enachrichtigungen über niedrigen Batteriestand und das Drücken der SOS-Taste erhält. Sie können in der Anwendung bis zu 15 Nummern in Kontakte eingeben. Diese Nummeri

ie Uhr kann mit den entsprechenden in der Anwendung festgelegtei Nummern kommunizieren und so eine Verbindung zwischen den Kindern und ihren Verwandten sicherstellen.

Anwendung kann die Uhr nur über die Anwendung ausgeschaltet werden. Dies ist aus Sicherheitsgründen so, dass niemand die Babyuhr an der

/III. Fehler beim Verbinden der Uhr mit der Anwend


Die Uhr kann beim ersten Einschalten keine Verbindung zum Server herstellen. Wenn die Anwendung Anweisungen in der Anwendung sendet, zeigt die Uhr an, dass das Gerät offline ist. Bitte überprüfen Sie:

- 3) Ob die APN-Einstellparameter korrekt sind. Kunden können

Überwachungsbildschirm angezeigt wird. Die Uhr wechselt in den Bearbeiten Sie die APN-Finstellungen per SMS vom Mobiltelefon au enden Sie in den folgenden Stunden eine SMS von Ihrem Telefon a

weiter. Wenn keine der Nummern abgeholt wird, versucht die Uhr erneut .123456.ip.52.28.132.157.9001#





- (1) Befindet sich die Nano-SIM in der Uhr? (2) Ob auf der SIM-Karte Daten / Internet in der Uhr aktiviert sind.

Alarmzustand und ruft in zwei Runden 3 SOS-Nummern an. Wenn eine der SOS-Nummern den Anruf entgegennimmt, wählt die Uhr nicht

Beispiel fürT-com: pw,123456,apn,internet,,,26201#

Jhr antwortet Ihnen mit einer SMS: APN Ok

von ca. 5 Minuten stellt der Server eine Verbindung her.

Die Uhr antwortet Ihnen mit einer SMS: xxx OK Senden Sie dann eine SMS vom Telefon an die Uhr gemäß dem SI













eingelegten SIM-Karte dargestellt







Anweisungen zum Entfernen der Karte: