




Aveli XS A4
Laminálógép
Használati útmutató

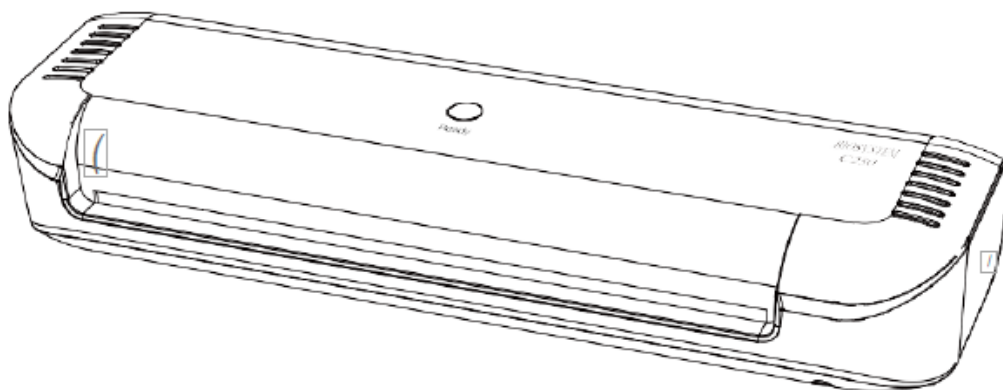

Tartalom

1.	Fontos biztonsági információ	2
2.	Felelősség alóli kivétel	2
3.	Használat	3
4.	Gép leírása.....	3
5.	Használat	4
6.	Tisztítás & karbantartás.....	5
6.1.	A gép külső felületének tisztítása.....	5
6.2.	A hengerek tisztítása	5
7.	Műszaki dokumentáció	6
8.	Megsemmisítés.....	6
9.	Garancia.....	6

1. Fontos biztonsági információk

- A laminálófólia maximális vastagsága 100 mic, a papír és a laminálófólia együttes vastagsága tehát nem több mint 100 mic. A készülék 80-100 mic vastagságú fóliákhoz alkalmas, ellenkező esetben a fólia összegyűrődik, elhajlik vagy levegőbuborékok keletkeznek. Amennyiben a fólia laminálás közben gyűrődni kezd, kapcsolja ki a laminálógépet és vegye ki a fóliát. (Megjegyzés: nem alkalmas növények és élőlények mintáinak laminálására.)
- Amennyiben a bekapcsolt laminálógép több mint egy órán keresztül nincs használva, túlhevülhet. Hogy megelőzze a túlhevülés miatti rossz minőségű laminálást, először csak egy tiszta papírlapot helyezzen a gépbe, amely elvezeti a fölösleges hőt.
- Ha a dokumentumon fehér vagy homályos foltok keletkeznek, helyezze a laminálógépbe még egyszer, újra a hegesztett szélével előre.
- SOHA ne helyezze be a fóliát a nyitott végével előre, mert ráolvad a készülék hengereire.
- Soha ne lamináljon fém tárgyakat, pl. kulcs, pénzérme.
- A készülék és a laminált dokumentumok a laminálás során felmelegedhetnek.
- Gyerekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a laminálógépet. A gép nem játék! Ne hagyja a bekapcsolt vagy dolgozó készüléket felügyelet nélkül.
- 30 percnyi folyamatos laminálás után 30 perc szünet ajánlott.
- **FIGYELMEZTETÉS:** Áramütés megelőzése:
 - ① A laminálógépet ne használja nedves környezetben. A készülék csak beltéri használatra alkalmas.
 - ② Ne távolítsa el a készülék külső borítását és ne próbálja meg megjavítani a készüléket
 - ③ Óvja a tápkábelt a forró felületekkel való érintkezéstől.
 - ④ Mozgatás során vagy hosszabb üzemi szünet esetén a készüléket kapcsolja le a hálózatról.

2. Felelősség alóli kivétel

A folyamatos fejlesztés következtében a termék tulajdonságai változhatnak.


A termék és részei, melyek ebben az útmutatóban le vannak írva, folyamatos fejlesztés alatt állnak. Ennél fogva fenntartjuk a jogot bármikor, minden előzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztatni az útmutatóban leírt termék alkotóelemeit, tartozékait, műszaki adatait és a kapcsolódó útmutatókat.

3. Használat

A laminálógép papír dokumentumok meleg laminálására szolgál.

- 80 - 100 μm^1 vastagságú fóliák meleg laminálásához.
- Háztartásokba és kisebb irodákba megfelelő gép.
- Laminálásra nem alkalmas tárgyak: pénz, TB kártya, számla, bélyeg, bankkártyák, mágneses csíkkal ellátott kártyák és hasonló tárgyak. Ne lamináljon továbbá éles tárgyakat, szilárd műanyagot, értékes történelmi dokumentumokat és egyedülálló értékkel bíró dokumentumokat.

4. Az eszköz leírása

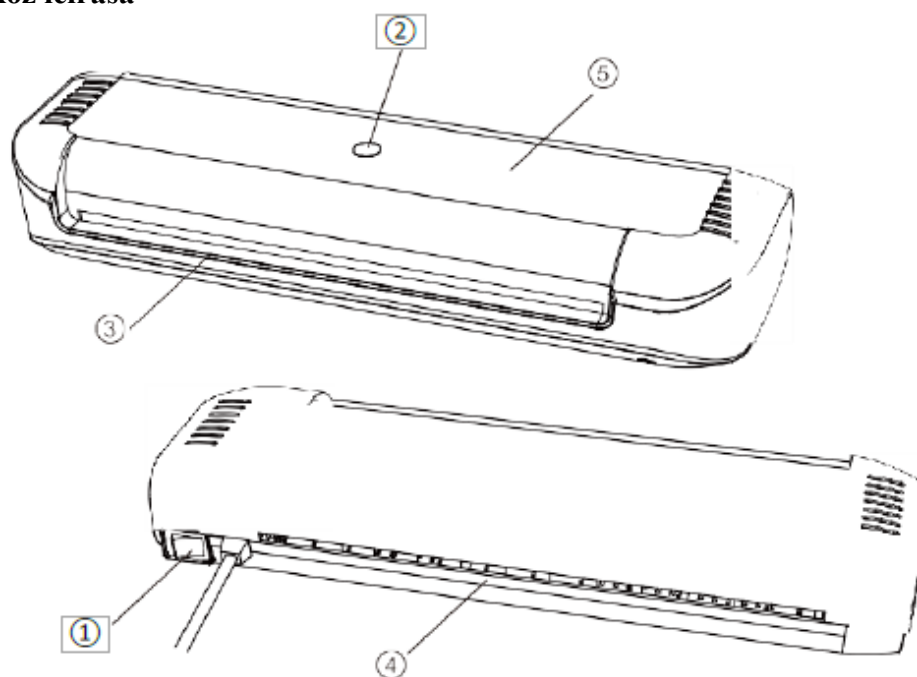

- 1) Főkapcsoló (ON/OFF)
- 2) Ellenőrzőlámpa READY – kész
- 3) Bemeneti nyílás a laminálni kívánt tárgyak részére
- 4) Kimeneti nyílás a kész laminált tárgyak részére
- 5) Borítás: ABS műanyag borítás

¹ 1 μm vagy mikron = a mikrométer szó rövidítése (μm), a mikrométer a milliméter ezredrésze.
Például: 80 μm = 0,8 mm.

5. Használat

- 1) A laminálógépet óvatosan csomagolja ki és helyezze stabil, vízszintes felületre.
- 2) A gép tápkábeljét kapcsolja a hálózatra és nyomja meg az ON/OFF kapcsolót.



Figyelmeztetés: Használat előtt ellenőrizze, hogy a feszültségi adat megegyezik a hálózati feszültséggel (220–240 V, 50 Hz).

- 3) Várjon körülbelül 2-4 percet, amíg világítani kezd a piros Ready ellenőrzőlámpa, jelezve, hogy a laminálógép elérte a lamináláshoz szükséges megfelelő hőmérsékletet (A folyamat hossza függ a környezet hőmérsékletétől és páratartalmától.)
- 4) Amikor a Ready lámpa már világít, helyezze a laminálni kívánt tárgyat a laminálófólia két rétege közé. A behelyezett tárgyat a fólia hegesztett széléhez igazítsa. (1. kép)
- 5) A laminálófóliát helyezze a bemeneti nyílás közepére, a fólia hegesztett szélével előre. (2. kép)



Megjegyzés: Hogy megelőzze a fólia elhajlását, soha ne helyezze a fóliát a nyitott szélével előre a gépbe. A laminálás automatikusan elkezdődik.

- 6) A laminálógép önállóan behúzza a dokumentumot, a fűtött hengerek segítségével, amelyek összeolvasztják a fólia rétegeit és a kimeneti nyíláson kitolják a dokumentumot. Soha ne húzza ki a dokumentumot, amíg a készülék még dolgozik!
- 7) A dokumentumot akkor veheti el, ha az már megállt, a gép nem tolja tovább, a laminálás kész. (3. kép)



Figyelmeztetés: A fólia közvetlenül a laminálás után még forró és puha. Várja meg, amíg kihűl, és kezelje óvatosan!


- 8) A laminálás befejezése után kapcsolja a kapcsolót OFF helyzetbe. Ezután kihúzhatja a gépet a hálózatról. Hagyja a gépet kihűlni, mielőtt visszacsomagolja azt.




Figyelmeztetés: A gép felülete laminálás után forró! Balesetveszélyes!



1. kép
Hegesztett szegély

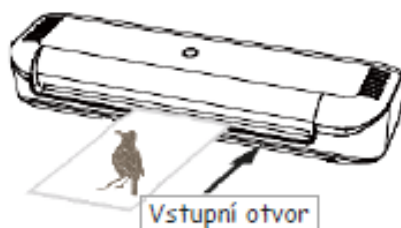

2. kép
Bemeneti nyílás

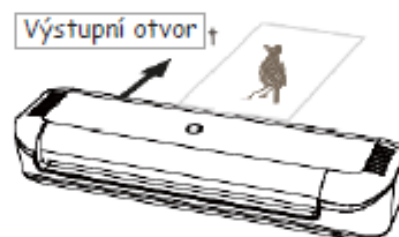

3.kép
Kimeneti nyílás

6. Tisztítás & karbantartás

6.1. A gép külső felületének tisztítása



Figyelmeztetés: A nedves ronggyal való tisztítás előtt húzza ki a hálózati tápkábelt!

A gép felületét nedves ronggyal és egy kevés szappannal tisztítsa.



Figyelmeztetés: Ne használjon hígítót vagy más agresszív tisztítószeret.

6.2. A hengerek tisztítása

A hengerre tapadó lerakódások és ragasztómaradékok rossz hatással lehetnek a laminálás végeredményére. Ezért kell a hengereket használat után rendszeresen tisztítani:

A tisztításhoz egy félbehajtott papírlapot helyezzen a laminológép bemeneti nyílásába. A lerakódások a papírlapra tapadnak és azzal együtt távoznak. Szükség esetén ismételje többször.

A nedves ronggyal való tisztítás előtt húzza ki a hálózati tápkábelt. A gép felületét szükség esetén nedves ronggyal és egy kevés szappannal tisztítsa. Ne használjon hígítót vagy más agresszív tisztítószeret.

7. Műszaki dokumentáció

Típus:	Aveli XS A4
Hálózati feszültség:	AC 220-240 V, 50 HZ
Energiafogyasztás:	45 W, 0,63 A
Tömeg:	cca 0,685 kg
Méret (SZ x H x M):	cca 330x100x58 mm
Hevítés időtartama:	2-4 min
Laminálófólia vastagsága:	80 mic - 100 mic
Laminálás sebessége:	300 mm/min
Laminálás hőmérséklete:	cca 125 °C
Fólia maximális szélessége:	A4
Mechanizmus:	2 henger
Laminálási módszer:	Meleg laminálás
Ready jelzőfény:	Készenléti jelzés



A CE jelzés az EU szabványainak való megfelelést jelzi.

8. Megsemmisítés



 A feltüntetett jelzés azt jelzi, hogy a terméket az élettartama végén szakképzett újrahasznosítási központba vagy gyűjtőpontra kell leadni. A jelzés csupán az EGK² országaira vonatkozik.

9. Garancia

Hiba esetén adja le a gépet a számlával és az eredeti csomagolással együtt az üzletben, ahol vásárolta.

² EGK = Európai Gazdasági Közösség, amely magába foglalja az EU országait, valamint Norvégiát, Izlandot és Liechtensteint.