


Pred použitím si pozorne prečítajte tento manuál a uschovajte ho pre ďalšie použitie.

Prehľad produktu

Ďakujeme, že ste si vybrali 10000mAh Redmi Power Bank. Táto vysokokapacitná powerbanka obsahuje veľmi kvalitnú lítium-polymérovú batériu a nabíjací čip s výborným výkonom v oblasti bezpečnosti, účinnosti a kompatibility.

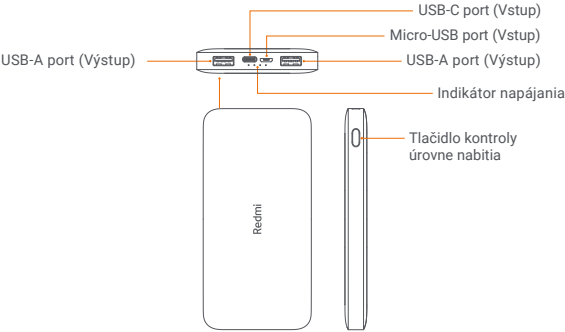

Poznámky:
Tlačidlo kontroly úrovne nabitia nie je tlačidlom napájania.
Tento produkt detekuje vybíjanie a nabíjanie automaticky.
Indikátor napájania sa vypne zhruba po dvoch minútach od plného vybitia.

Bezpečnosť: Produkt je vybavený bezpečnostnými funkciami, ktoré zabraňujú prílišnému nabitie, vybitie, prehriatiu a skratom za akýchkoľvek podmienok.
Kompatibilita: Vstavaný šikovný USB kontrolér nabíjania, kompatibilný s väčšinou mobilných telefónov a digitálnych zariadení.
Kvalita: Vysoko kvalitná Li-polymérová batéria a nabíjací čip.

Opatrenie

- Uistite sa, že ste výrobok pred prvým použitím plne nabili.
- Na nabíjanie powerbanky a ďalších zariadení používajte vhodnú nabíjačku a USB kábel (odporúčajú sa produkty značky Mi).
- Nenechávajte produkt počas nabíjania bez dozoru. Pred odchodom produkt odpojte od napájania.
- Po úplnom nabití powerbanky alebo iného zariadenia odpojte včas nabíjací kábel, aby nedošlo k poškodeniu.
- Pokiaľ po stlačení tlačidla nedôjde k žiadnej indikácii napájania, môže byť výrobok v stave ochrany. Ak ho chcete obnoviť, skúste zariadenie pripojiť k externej nabíjačke.
- Pokiaľ PowerBank dlhšiu dobu nepoužívate, udržiavajte úroveň jej nabitia medzi 25 až 50 % a skladujte ju v chladnom a suchom prostredí. Ak chcete predĺžiť výdrž batérie, neuskladňujte ju po dlhú dobu plne nabitú či vybitú.

Špecifikácie

Model: PB100LZM
Typ batérie: Lítium polymérová batéria
Kapacita batérie: 37 Wh 3,7 V (10 000 mAh)
Menovitá kapacita: 5 500 mAh (5,1 V/2,6 A)
Prevádzková teplota: 5°C až 35°C
Rozmery produktu: 150,5 × 73,6 × 15,1 mm
Vstupný port: Micro-USB/USB-C
Výstupný port: USB-A
Vstup:
5 V=2,1 A (Nabíjanie powerbanky cez Micro-USB/USB-C)
5 V=2,4 A (Nabíjanie powerbanky cez Micro-USB/USB-C,pri súčasnom nabíjaní ďalšieho zariadenia cez jeden z USB-A portov pri prúde 2,4 A)
5 V=2,6 A (Nabíjanie powerbanky cez Micro-USB/USB-C, pri súčasnom nabíjaní ďalších dvoch zariadení cez oba USB-A porty pri prúde 2,6 A)
Výstup: (jedným portom USB-A) 5,1 V=2,4 A
(oboma porty USB-A) 5,1 V=2,6 A
Doba nabíjania: Približne 7,5 hodiny (5 V / 2 A nabíjačka, nabíjací kábel je súčasťou balenia)

Nabíjanie

Pre nabitie pripojte pomocou portu USB-C alebo Micro-USB napájací adaptér Mi k powerbanke. Indikátor ukazuje nasledujúci úroveň nabitia:

Úroveň batérie	LED1	LED2	LED3	LED4
0-25 %	Bliká	Vypnutá	Vypnutá	Vypnutá
25-50 %	Svieti	Bliká	Vypnutá	Vypnutá
50-75 %	Svieti	Svieti	Bliká	Vypnutá
75-99 %	Svieti	Svieti	Svieti	Bliká
Plne nabitá	Svieti	Svieti	Svieti	Svieti
Chyba nabíjení	Bliká	Bliká	Bliká	Bliká

Vybíjanie

Táto powerbanka používa na nabíjanie ďalších zariadení port USB-A.
Počas vybíjania indikátor ukazuje nasledujúci stavy batérie powerbanky:

Úroveň batérie	LED1	LED2	LED3	LED4
Nízka kapacita	Vypnutá	Vypnutá	Vypnutá	Vypnutá
0-25 %	Bliká	Vypnutá	Vypnutá	Vypnutá
25-50 %	Bliká	Bliká	Vypnutá	Vypnutá
50-75 %	Bliká	Bliká	Bliká	Vypnutá
75-100 %	Bliká	Bliká	Bliká	Bliká

Slaboprúdové vybíjanie: Keď sa powerbanka nenabíja, dvojitém stlačením tlačidla pre kontrolu stavu batérie prejdete do režimu slabého prúdu. V tomto režime môžete powerbanku použiť na nabíjanie malých zariadení, ako sú Bluetooth slúchadlá, chytré náramky. Indikátory sa budú jeden po druhom rozsvetovať. Ak chcete tento režim opustiť, stlačte tlačidlo kontroly stavu batérie. Režim sa sám automaticky ukončí po dvoch hodinách od spustenia režimu.

OEEZ

Všetky výrobky nesúce tento symbol sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ ako v smernici 2012/19/EÚ), ktorá by nemala miešať s netriedeným domácim odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že odovzdáte svoje odpadové zariadenia na určené zberné miesto pre recykliáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení, menovaných vládou alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia a recykliácia pomôže zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o umiestnení a podmienkach týchto zberných miest získate od inštaláčného technika alebo miestnych úradov.

Ochrana proti falšovaniu

Každé balenie 10000mAh Redmi Power Bank je opatrené štítkom proti falšovaniu. Aby ste sa uistili o pravosti vášho produktu, zotríte štítko a kód zadajte na: <http://chaxun.mi.com>.



Štítko proti falšovaniu



Po zotretí krycej vrstvy

Ďalšie informácie nájdete na www.mi.com

Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobca: Zimi Corporation (a Mi Ecosystem company)
Adresa: A913, No. 159 Chengjiang Road, Jiangyin, Jiangsu, China

Varovanie

Nevhodné použitie môže spôsobiť zlyhanie batérie, prehrievanie, prípadne i požiar či explóziu! Aby ste zabránili zraneniu a škodám na majetku, používajte tento produkt zásadne podľa týchto požiadaviek:

- Tento produkt nie je hračka. Vždy ho udržiavajte mimo dosahu detí, zabránite tak možné nehode.
- Uistite sa, že na nabíjanie powerbanky používate nabíjačku, ktorá zodpovedá miestnym bezpečnostným normám, aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom alebo poškodenia batérie.
- Nevystavujte tento produkt tlaku, úderom, pádom či silným vibráciám. Zabráňte preniknutiu vody do produktu. Takéto situácie môžu spôsobiť skrat, poškodenie batérie alebo elektrických obvodov. Ak k tomu dôjde, prestaňte zariadenie ihneď používať a riadne ich zlikvidujte.
- Ak sa produkt nafúkne, zdeformuje, začne presakovať alebo jeho kapacita podstatne klesne, prestaňte prosím produkt okamžite používať a riadne ho zlikvidujte.
- Nepoužívajte tento produkt na miestach, kde by mohol byť ovplyvnený odvod tepla od zariadenia (napr. Vo vrecku nohavíc, v uzavretej taške, na posteli alebo gauči). Uistite sa, že výrobok nie je počas použitia zakrytý oblečením, vankúšmi, pokrývkami alebo inými predmetmi. Uistite sa, že počas dlhého nabíjania nie je tento produkt umiestnený v tesnej blízkosti iných zariadení, vrátane mobilných telefónov, aby bol zaistený lepší odvod tepla.
- Nerозoberajte, neničte, neprepichujte a neskratujte tento produkt. Nevystavujte produkt vode ani ohňu (vrátane zdrojov tepla, ako sú sporák či kúrenie), alebo prostredie s teplotou vyššou ako 60°C.
- Nenechávajte tento produkt pri horúcom počasí v aute ani ho nevystavujte priamemu slnku.
- Tento produkt obsahuje lítium-polymérovú batériu. Nikdy neotváraajte kryt produktu, aby nedošlo k poškodeniu batérie a ďalším bezpečnostným rizikám.

CE

My Zimi Corporation týmto vyhlasujeme, že toto zariadenie je v súlade s príslušnými smernicami a európskymi normami a dodatky. Celý text vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.berkyo.cz