

# LIGHTNEWS

## OSRAM POWERinvert 150W, 300W, 500W

Ať už jste na výletě, při kempování nebo prostě jen potřebujete spolehlivou energii na cestách, 12V invertory OSRAM poskytují bezkonkurenční výkon a všestrannost.

Zažijte bezproblémovou přeměnu energie na cestách s 12V invertory OSRAM. Naše řada invertorů, navržených pro spolehlivost a pohodlí, transformuje 12V stejnosměrné napájení vašeho vozidla na 230V střídavé napájení, což vám umožní provozovat na cestách širokou škálu elektronických zařízení.

**OSRAM**


# POWERinvert 150W / 300W / 500W – OEINUV150 / OEINUV300 / OEINUV500

## Vlastnosti

- Kompaktní invertor 150 / 300 / 500 W, převádí 12V stejnosměrné napětí na střídavé napětí 230 V
- Vhodný pro zařízení do 150 / 300 / 500 W
- Obsahuje zásuvku USB 2,1 A - ideální pro nabíjení chytrých telefonů a tabletů
- Signalizace nízkého napětí baterie (10,6 V DC)
- Ochrana proti přetížení - vypne se, pokud odběr energie překročí jmenovitou hodnotu
- Modifikovaný sinusový průběh
- POWERinvert 150: jednoduché použití - zapojení přímo do 12V cigaretového zapalovače / zásuvky
- POWERinvert 300/500: Připojte přímo k 12V baterii pomocí krokosvorek nebo do 12V cigaretového zapalovače / zásuvky, ale s max. výkonem 150 W


## Výhody

- Poskytuje síťové napětí přímo z vašeho vozu - ideální pro cesty, výlety a dovolené
- Kompaktní a lehký pro snadné skladování
- Vestavěné bezpečnostní funkce chrání baterii vozidla
- Záruka 2 roky<sup>1)</sup>






## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

### POWERinvert 500 W - OEINUV500

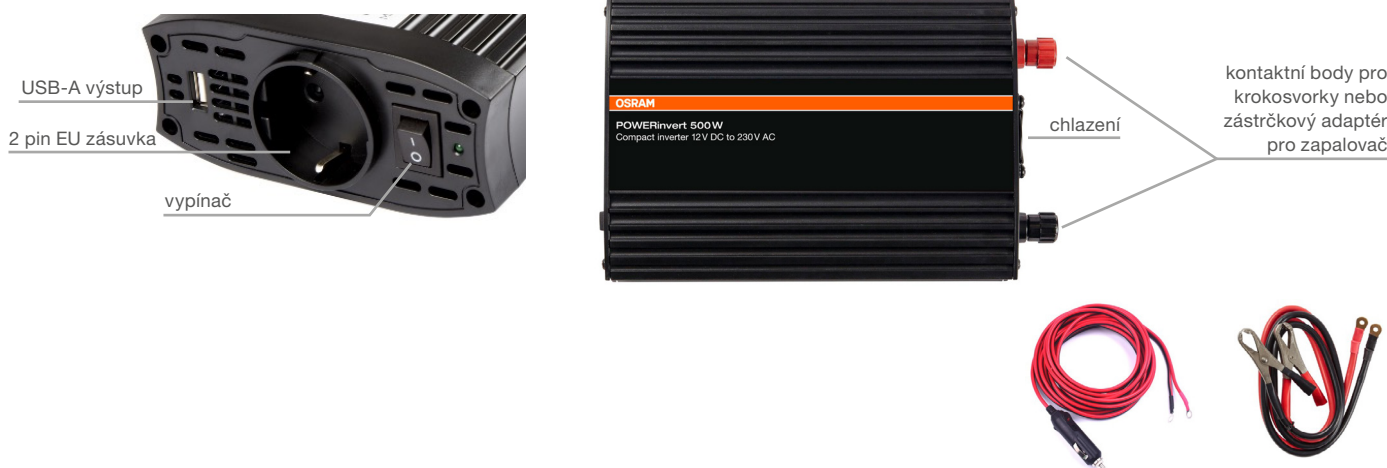

## TECHNICKÉ ÚDAJE

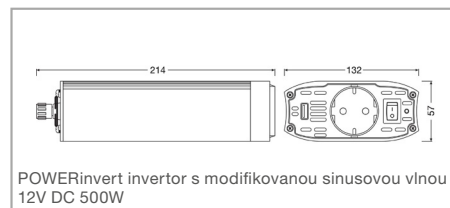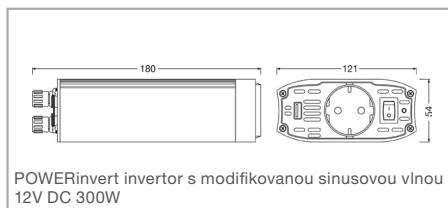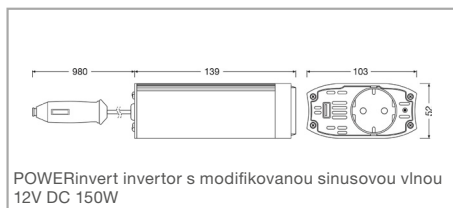

Název výrobku	Objednací číslo	EAN10	W	V	Typ balení	Rozměry výrobku (výška x délka x šířka) [mm]	Rozměry balení EAN10 (výška x délka x šířka) [mm]	Hmotnost výrobku (Netto) [g]	Hmotnost výrobku včetně obalu [g]	Záruka [roky]
POWERinvert Modified Sine Wave Inverter 12V DC 150W	OEINUV150	4062172406574	150	12	Krabička	51/104/156	90/115/175	368	474	2
POWERinvert Modified Sine Wave Inverter 12V DC 300W	OEINUV300	4062172406598	300	12	Krabička	53/121/197	90/130/202	630	747	2
POWERinvert Modified Sine Wave Inverter 12V DC 500W	OEINUV500	4062172406611	500	12	Krabička	57/131/229	95/140/233	902	1033	2