




## EV2490-BK

### Vaše výhody

Vynikající kvalita obrazu, dokonalá ergonomie a vysoká flexibilita: moderní pracovní svět klade vysoké nároky na technické vybavení. Monitor EIZO FlexScan EV2490 je splňuje - ať už v domácí kanceláři, u kancelářského stolu nebo u sdíleného stolu. 23,8palcový IPS monitor nabízí připojení USB-C. Přes toto rozhraní přijímá obrazové a zvukové signály a mnoho dalšího: napájecí výkon 70 W zajišťuje plné nabití baterií notebooku a činí externí napájecí zdroje zbytečnými. Díky integrovanému ethernetovému portu mohou počítače připojovat k internetu přes kabel i v případě, že jsou standardně vybaveny pouze bezdrátovou sítí WLAN. Jeho funkce řetězového propojení až čtyř monitorů je ideální pro řešení s více obrazovkami. Pracovní monitor se tak stává plnohodnotnou dokovací stanicí a je doma všude tam, kde je vyžadována flexibilita: Notebooksy stačí připojit jediným kabelem a jsou okamžitě plně funkční. Kromě portu USB-C však lze model EV2490 provozovat také prostřednictvím rozhraní DisplayPort a HDMI. Bez ohledu na to, kde je používán, monitor EIZO FlexScan EV2490 vyniká svým vysoce kontrastním displejem bez blikání a rozlišením Full HD (1920 x 1080 pixelů). Anti-reflexní povrchová úprava, sofistikovaná automatická regulace jasu a flexibilní možnosti nastavení výšky, sklonu, natočení a otocení zajišťují vynikající ergonomii.




YEAR WARRANTY

- ✓ 23,8" monitor ve formátu 16:9 s rozlišením 1920 x 1080 pixelů a technologií IPS pro vynikající kvalitu obrazu
- ✓ Dokovací funkce pro tablety a notebooky díky připojení USB-C 3.1 s DisplayPort signálním kanálem, LAN a napájením až 70 W
- ✓ Tenký rámeček monitoru o velikosti pouhého 1 mm: mimořádně kompaktní a velmi elegantní design
- ✓ Kontrast 1000:1, jas 250 cd/m<sup>2</sup>, pozorovací úhel 178°
- ✓ Auto EcoView, EcoView Index a EcoView Optimizer pro maximální úsporu energie a optimální ergonomii
- ✓ Funkce řetězení USB-C (výstup USB-C) pro propojení více obrazovek
- ✓ Signálové vstupy: USB-C (DisplayPort Alt Mode), DisplayPort, HDMI
- ✓ Prokazatelně ekologicky a sociálně odpovědná výroba

## Popis

### Nejmodernější rozhraní USB-C

Přenos obrazového i zvukového signálu, rychlé datové přenosy zahrnující i počítačovou síť a napájení připojených zařízení – to vše a ještě mnohem více zvládne jediný kabel USB-C. Monitor EV2490-BK můžete využít jako plnohodnotnou dokovací stanici, k níž rychle a snadno připojíte svůj notebook. To je zvlášť praktické, když se pohybujete mezi různými pracovišti nebo mezi kanceláří a domácí pracovnou. Napájení výkonem 70 W přes USB-C spolehlivě postačí menším počítačům a notebookům. Na psacím stole vám tak zůstane více místa, neboť nebude potřeba samostatný napájecí zdroj.

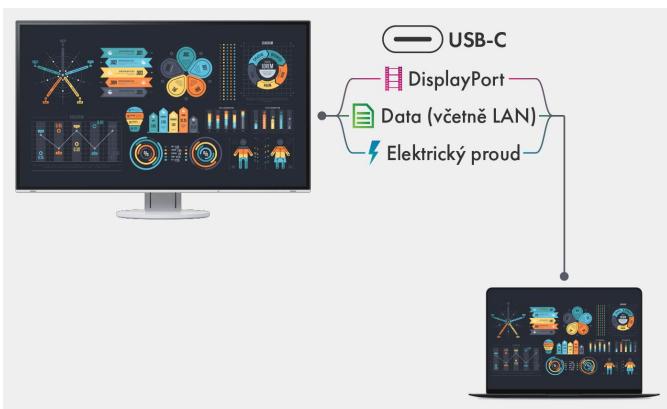

### USB-C: Informace o kompatibilitě

Informace o kompatibilitě připojení USB-C mezi počítače a monitory FlexScan najeznete na mezinárodních [webových stránkách společnosti EIZO](#).

### Efektivní víceobrazovkové sestavy

Konektory USB-C na monitoru umožňují řetězovité propojení více obrazovek, s nimiž bude počítač komunikovat jediným kabelem (prostřednictvím funkce zřetězení). Takto lze bez problémů vytvořit sestavu až čtyř obrazovek bez zbytečné změti kabelů. Budete si moci zobrazit a používat více aplikací zároveň, takže vaše práce bude efektivnější a pohodlnější.

Mimořadem, k USB-C lze připojit i počítače a monitory s připojením DisplayPort. Správný kabel z našeho volitelného příslušenství se nazývá CP200.

### Chytře zvolená řešení pro více obrazovek

Víceobrazovková řešení vypadají obzvlášť dobře, když jsou všechny monitory podobného designu a mají téměř bezrámeč-

kový formát UltraSlim. Toho lze snadno dosáhnout řetězením pomocí kabelu USB-C a propojením několika monitorů EV2490.

Vzhledem k tomu, že od poslední obrazovky není potřeba další řetězení, doporučuje se pro tento účel levnější sesterský model **EV2480**. Obejdě se bez portu USB-C, připojení k síti LAN a přepínače KVM. Designy obou modelů EV2490 a EV2480 jsou shodné.



### Jeden monitor, více rozhraní

Monitor EV2490-BK je vybaven jedním konektorem USB-C a třemi konektory USB-A pro downstream, jež umožňují připojení různých periferií bez samostatného rozbočovače USB. To je užitečné například když používáte notebook s nedostatečným počtem konektorů USB nebo když potřebujete optimalizovat vybavení na sdílených pracovištích či v domácí pracovně. Kromě toho monitor nabízí vstupy videosignálu USB-C, HDMI a DisplayPort pro plnou flexibilitu při připojování.



## Popis

### Informace o kompatibilitě s řetězovitým propojením

Nejste si jisti, zda je váš systém kompatibilní s řetězovitým propojením? EIZO testuje počítače nabízené na současném trhu, aby bylo jisté, že jsou kompatibilní s řetězovitým propojením a s monitory FlexScan.

1. Přečtěte si o testech kompatibility více (na mezinárodních webových stránkách EIZO)
2. Takto vytvoříte řetězovité propojení (přejít na mezinárodní webové stránky EIZO)

### Rozhraní LAN pro stabilní síťové připojení

Monitor je opatřen samostatným konektorem LAN pro stabilní síťové připojení přes kabel. Monitor EV2490-BK pak zprostředkuje notebooku či počítači přístup do sítě přes jeden kabel USB. To je výhodné zejména u notebooků postrádajících rozhraní LAN. Rozhraní LAN umožní rychlý a stabilní datový přenos nezbytný například při videokonferencích. Jako síťové zařízení má monitor svou vlastní adresu MAC.



### Nástroj pro klonování MAC adres

Volitelně lze pomocí softwaru EIZO MAC Address Clone Utility pro Windows dočasně přiřadit monitoru adresu MAC připojeného počítače. Tato transparentnost umožňuje ověřeným počítačům přístup k síti prostřednictvím monitoru.


### Přepínač klávesnice, myši a videosignálu: Dva počítače, jeden monitor

Současné ovládání dvou počítačů nebylo ještě nikdy jednodušší. Obě upstreamová rozhraní USB monitoru EV2490-BK jsou připojena k vestavěnému přepínači klávesnice, myši a videosignálu (KVM switch), takže monitor lze použít i jako přepínač vstupních

zařízení. Například na domácím pracovišti můžete k monitoru současně připojit soukromý i firemní počítač, klávesnici, myš a dokonce i další zřetězené monitory a vše pak používat najednou. Vaše práce pak bude zcela plynulá a ještě získáte usporádanější pracovní prostor.

### Nejvyšší kvalita obrazu díky panelu IPS

Monitor vytváří harmonický trojakord vynikající kvality obrazu: excellentní rozlišení 1920 x 1080 (Full HD) obrazových bodů, nejvyšší kontrast 1000:1 a stabilní jas až 250 cd/m<sup>2</sup>. Což znamená: Vidíte text s obrysami ostrými jako brítva, skvostné grafiky a jasné obrázky. Díky kvalitním panelům IPS s podsvícením LED jsou kontrasty a barvy shodné pro libovolný zorný úhel.

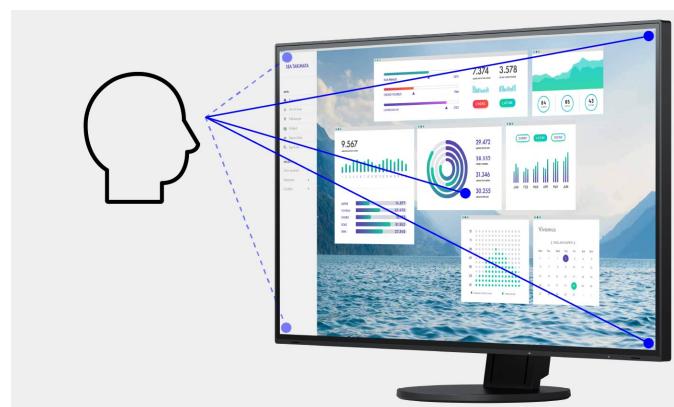

### Funkce Overdrive k rychlé změně obrazu

Rychle, rychleji, Overdrive. Funkce Overdrive zkracuje dobu odezvy takovým způsobem, že doba změny mezi stupni šedé je průměrně pouze 5 ms. Filmy a rychle se střídající obrázky se zobrazují bez rušivé setrvačnosti světelného zdroje.



Bez overdrive: pruhů a časového zpoždění

## Popis

### Zcela přesné řízení barev

Obraz může být dokonalý jedině s dokonalými barvami. Z toho důvodu jsou monitory EIZO vybaveny nejméně desetibitovou tabulkou LUT (Look-Up-Table), jež převádí informace o barvách výrazně přesněji než obvyklé osmibitové tabulky LUT. Jemné odstupňování barev se stará o dokonale vykreslené přechody a nadto umožňuje také různá individuální nastavení. Proto je například možné bezeztrátově volit úroveň bílého bodu v rozmezí 4000 K až 10000 K v krocích po 500 K.




10 a více bitové LUT tabulky



8bitová LUT tabulka

ručuje snadné ovládání a navíc i mimořádnou eleganci. Všechny ovládací prvky a také reproduktory se nalézají v rámečku a směřují dopředu k uživateli. Zajíšťují snadnou manipulaci a jsou dokonale přizpůsobeny plochému, téměř bezrámovému provedení monitoru.

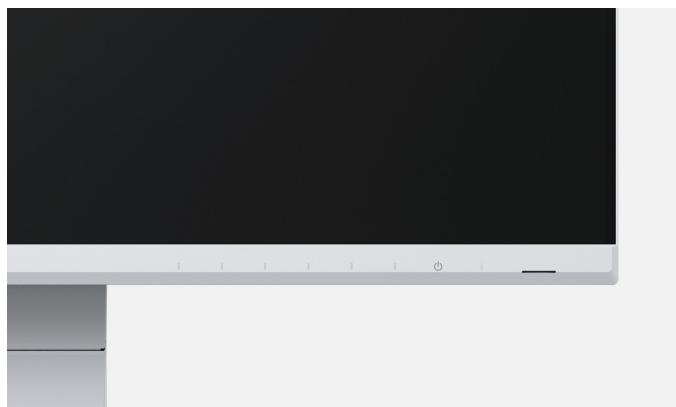

### Elegantní design

Vzhled monitoru může významně přispět k vytvoření příjemného pracovního prostředí. Svým téměř bezrámečkovým designem i ergonomickými funkcemi monitor zcela přirozeně zapadne do vašeho pracoviště doma či v kanceláři. Kromě elegantní černé barvy si můžete vybrat i bílé provedení krytu doplněné o barevně sladěné bílé kabely.



### Ovládací prvky ukryté v rámečku

Přední strana monitoru EV2490-BK je vybavena elektrostatickými ovládacími prvky, jež nahrazují mechanická tlačítka. To za-

### Funkce Auto EcoView šetří elektřinu i vaše oči

Přes den, v noci, na světle, ve tmě: Bez ohledu na to, kde a kdy pracujete, funkce Auto EcoView průběžně měří změny okolního světla a optimalizuje obrazovku nastavováním ideální hodnoty jasu. Zcela automaticky s použitím snímače. Přednosti: Minimalizuje se rušivé oslnování a vaše oči se neunavují tak rychle. Speciální dvoubodové řízení při nastavování požadovaného jasu obrazovky zohledňuje nejvyšší a nejnižší úroveň jasu okolního světla během dne. Další výhoda: Díky automatickému přizpůsobení jasu ušetříte až polovinu nákladů na elektřinu ve srovnání s monitorem, který by byl provozován trvale s plným jasem.

Samozřejmě máte i nadále možnost ručního nastavování monitoru. Funkce EcoView Index přitom slouží k orientaci, jak je vaše nastavení úsporné a šetrné k životnímu prostředí.



Přes den



Večer

## Popis


### Bez blikání: v zájmu očí

Pro ochranu vašich očí vyvinula společnost EIZO hybridní technologii řízení podsvícení. Kombinuje výhody obvyklé regulace PWM (pulzně šířková modulace) a stejnosměrné regulace (stejnosměrný proud). Řízení PWM využívá mnohem vyšší frekvence než standardní metody PWM. Výsledkem je sledování bez blikání při zachování kvality obrazu a stability barev. V porovnání s čistě stejnosměrným řízením můžete navíc v tmavě osvětlených místnostech nastavit jas na méně než 1 % maximální hodnoty. Výhoda: obrazovka zůstává i za těchto podmínek bez odlesků.

Monitory EIZO FlexScan jsou certifikovány společností TÜV Rheinland pro obraz bez blikání a nízký obsah modrého světla. Další informace o tom, proč jsou oči při práci s počítačem unavené. [Další informace o tom, proč jsou oči při práci s počítačem unavené.](#)

### Antireflexní vrstva: více obrazu, méně odlesků

Model EV2490-BK nabízí optimální povrch proti odleskům. Minimalizací odlesků díky rozptylu odraženého světla monitor EV2490-BK účinně zabráňuje oslnění a únavě očí. Snižuje se únava očí a umožnuje se pohodlné sezení bez nutnosti zaujmít vynucenou polohu, aby se zabránilo oslnění a odrazům.

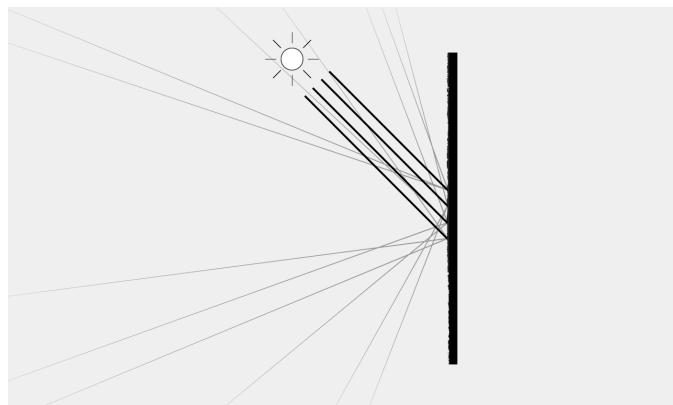

### Méně modrého světla


Jasně modré světlo, které může vyzařovat LED podsvícení monitorů, narušuje ergonomii na pracovišti. Režim Papír upravuje nastavení kontrastu, jasu a barevné teploty, čímž při práci s doku-

menty simuluje čtení ze skutečného papíru. Přitom se snižuje zastoupení modré části spektra. V kombinaci s nastavováním jasu funkcí Auto-EcoView se modré světlo potlačí až o 80 %.



### Flexibilní stojan


Ergonomický a stabilní: nastavitelný stojan je ergonomický. Monitor můžete otáčet a naklánět tak, aby to bylo nejpohodlnější pro vaše záda, krk a polohu při sezení. Lze jej plynule výškově nastavovat a spouštět téměř až ke stolu nebo základně stojanu. To umožňuje umístit horní navigační panel ergonomicky pod úrovně očí.

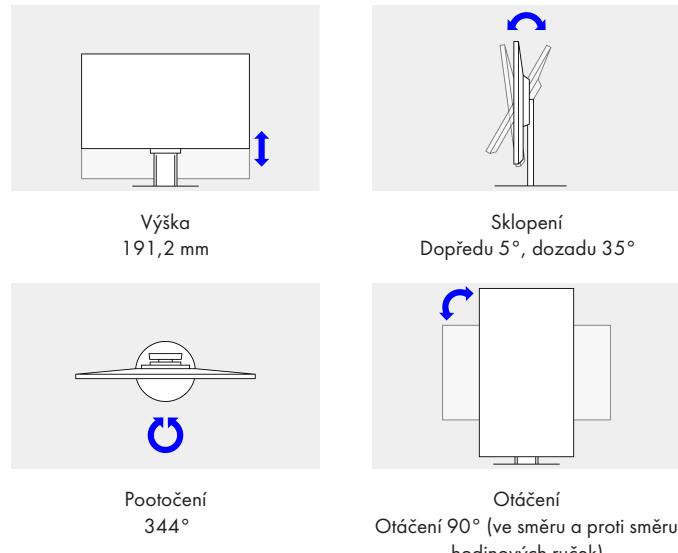

## Popis


### Optimalizované zobrazení barev stisknutím tlačítka

Přednastavené barevné režimy optimalizují zobrazení obrázků, textů nebo filmů. Protože je rozdíl, jestli sledujete film, upravujete obrázek, surfujete po internetu nebo píšete texty. Stisknutím tlačítka nastavíte příslušnou předvolbu jasu, korekce gama a teploty barev. Například režim Paper simuluje příjemný kontrast potiskovaného papíru, který je při čtení příjemný pro oči a zabraňuje únavě.

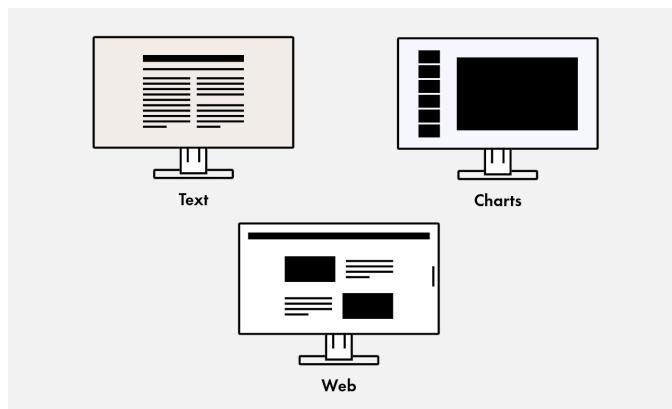

### Snadné ovládání pomocí dotykového panelu

S nabídkou dotykových tlačítek máte všechny funkce na první pohled. Stačí jeden dotyk ovládacího panelu a zobrazí se příslušenství funkci tlačítek. Vaše výhoda: přehledné ovládání a čistý, nepřeplácený design.

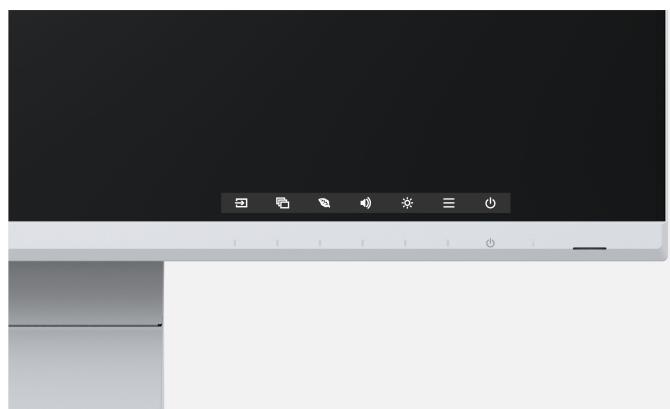

### Software Screen InStyle

Kromě nabídky na obrazovce lze EV2490-BK pohodlně ovládat z počítače se systémem Windows pomocí softwaru Screen InStyle. Možnosti nastavení zahrnují například reprodukci barev, možnosti úspory energie a ergonomické funkce. V systémech s více obrazovkami lze nastavení použít synchronně pro všechny připojené obrazovky pomocí funkce Screen InStyle.


Více informací o službě Screen InStyle najdete [zde](#).

Správci systému mohou centrálně spravovat a ovládat monitory připojené v síti s nainstalovanou aplikací Screen InStyle pomocí aplikace Screen InStyle Server. Tím se optimalizuje spotřeba energie a zjednoduší správa majetku monitorů.

[Další informace o serveru Screen InStyle Server najdete zde.](#)

### Konfigurátor monitoru pro celopodnikové nastavení monitoru

Snížení pracovní zátěže správců: Software umožňuje vytvořit výchozí nastavení pro všechna příslušná nastavení monitoru. Toto nastavení lze distribuovat na připojené monitory prostřednictvím místní sítě, což usnadňuje proces zavádění.

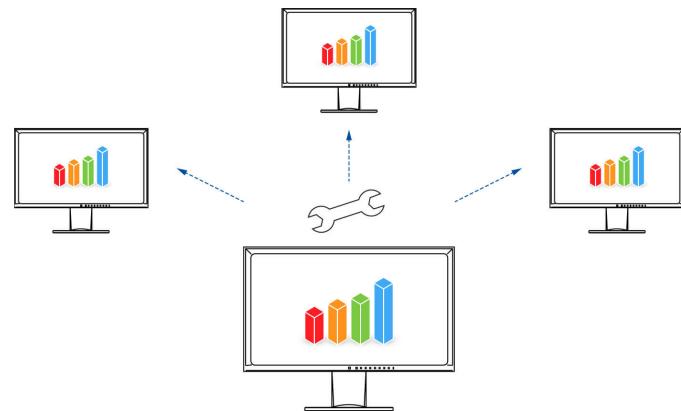

### Uspořte až 30 % energie – díky funkci EcoView Optimizer

Úspora elektřiny bez újmy na kvalitě: Funkce EcoView Optimizer snižuje pro tmavé obrazy automaticky intenzitu podsvícení. Spotřeba elektřiny přitom klesá až o 30 %. Zároveň se zesiluje signál a upravují hodnoty barevných odstínů. Účinek: Při nižší spotřebě se zobrazuje obraz obvyklé kvality.



## Popis

### Nulová spotřeba díky síťovému vypínači

Monitory jsou vybaveny zabudovaným mechanickým síťovým vypínačem. To je velmi praktické a hospodárné: Vypněte-li monitor síťovým vypínačem, nespotřebovává vůbec žádnou elektřinu. V pohotovostním režimu Stand-by dosahuje spotřeba nejvýše 0,5 W.



### Naše zodpovědnost

Modelem EV2490-BK EIZO dokládá, že obrazová kvalita a úroveň výrobku mohou jít ruku v ruce se zodpovědným plánováním, získáváním materiálu a výrobou. Tyto hodnoty vám umožní bezpečnou investici do moderního a spolehlivého monitoru.

### Sociálně zodpovědná výroba

Výroba modelu EV2490-BK probíhá sociálně zodpovědně. Nevyužívá se dětská ani nucená práce. Dodavatelé přispívající do dodavatelského řetězce procházejí pečlivým výběrem a zavazují se k sociálně zodpovědné výrobě. To se vztahuje především na takzvané konfliktní suroviny. Každoročně dobrovolně sepisujeme podrobnou zprávu o naší sociální zodpovědnosti.

[Více informací o odpovědném chování společnosti EIZO najdete zde.](#)



### Přívětivý k životnímu prostředí a klimatu

Všechny monitory EV2490-BK vyrábíme v našich vlastních továrnách. Uplatňujeme environmentální management dle ISO 14001. Opatření sahají od omezování odpadu, odpadních vod a emisí přes snižování surovinové a energetické náročnosti až po posilování environmentálního povědomí zaměstnanců. Zhodnocení těchto opatření je podstatnou součástí naší každoročně zveřejňované zprávy o sociální zodpovědnosti.



### Dlouhá životnost a vytrvalost

Monitor EV2490-BK je navržen pro dlouholeté používání s ohledem na celý životní cyklus a vliv na životní prostředí. Obvyklá životnost výrazně překračuje pětiletou záruku. Náhradní díly jsou dostupné až pět let po skončení výroby. Dlouhá životnost a opravitelnost šetří přírodní zdroje a klima. Při vývoji modelu EV2490-BK jsme dbali na nízké čerpání přírodních zdrojů, používání vysoce kvalitních součástí a materiálů a na pečlivou výrobu. Obal EV2490-BK je z 85 % tvořen recyklovaným papírem, zatímco přepravní podložky jsou vyrobeny z celulózy, která je šetrná k životnímu prostředí.



## Popis

### Přirozená krása

Nižší užívání těkavých organických látek (VOC) vyskytujících se v nátěrech a dalších materiálech představuje celosvětový úkol.

Společnost EIZO využívá své zkušenosti z mnohaletého rozsáhlého výzkumu k výrobě monitorů s příjemným a jednolitě zbarveným a strukturovaným povrchem krytu bez použití nátěrů.



### Ekologicky šetrné obaly

V případě balení EV2490-BK se společnost EIZO rozloučila s plastem a polystyrenem, aby snížila dopad na životní prostředí. Místo toho je monitor bezpečně zabalen do lisované buničiny vyrobené z recyklovaného kartonu a novinového papíru. Připojené kabely jsou místo plastových sáčků v celulózových tkaničkách.



Vlevo: konvenční obaly / vpravo: materiály šetrné k životnímu prostředí

### Soulad s normami a směrnicemi

Monitor je certifikován podle důležitých a náročných norem ekologické udržitelnosti jako TCO Certified Generation 9, EPEAT® nebo ENERGY STAR®. Model EV2490-BK představuje bezpečnou investici, neboť splňuje povinné směrnice a respektuje environmentální, sociální a korporátní hlediska i cíle trvalé udržitelnosti Organizace spojených národů.



### Pětiletá záruka

EIZO poskytuje pětiletou záruku. Toto nám umožňuje pokročilý proces výroby, který je založen na jednoduchém a úspěšném principu: promyšlené a pokrokové technologie monitorů, k jejichž výrobě se používají výlučně materiály nejvyšší kvality.



# Technické údaje

## Obecné

<b>Číslo produktu</b>	EV2490-BK
<b>Barva přístroje</b>	černá
<b>Oblast použití</b>	Kancelář, Hry
<b>Produktová řada</b>	FlexScan
<b>EAN</b>	4995047063315
<b>Varianty</b>	<a href="#">EV2490-WT</a> (Barevné: bílá)

## LCD Panel

<b>Úhlopříčka [palce]</b>	23,8
<b>Úhlopříčka [cm]</b>	60,5
<b>Formát</b>	16:9
<b>Viditelná plocha obrazu (šířka x výška)</b>	527 x 296
<b>Ideální a doporučené rozlišení</b>	1920 x 1080 (Full HD)
<b>Rozteč bodů [mm]</b>	0,275 x 0,275
<b>Hustota pixelů [v ppi]</b>	93
<b>Podporované rozlišení</b>	1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480
<b>Technologie panelu</b>	IPS
<b>Max. pozorovací úhel ve vodorovném směru</b>	178 °
<b>Max. pozorovací úhel ve svíslém směru</b>	178 °
<b>Zobrazitelné barvy nebo stupně šedé</b>	16,7 mil. barev (USB-C, 8 bitů), 16,7 mil. barev (DisplayPort, 8 bitů), 16,7 mil. barev (HDMI, 8 bitů)
<b>Barevná paleta/tabulka LUT</b>	1,06 mld. barev / 10 bitů
<b>Max. barevný prostor (obvykle)</b>	sRGB
<b>Max. jas (obvykle) [cd/m²]</b>	250
<b>Max. kontrast (obvykle)</b>	1000:1
<b>Reakční doba změna šedášedá (obvykle) [ms]</b>	5
<b>Max. obnovovací frekvence [v Hz]</b>	60
<b>Typ podsvícení</b>	LED

## Vlastnosti & možnosti nastavení

<b>USB-C docking</b>	✓
<b>LAN/RJ-45</b>	✓
<b>KVM switch</b>	✓
<b>Standardní režimy barev/stupňů šedé</b>	User1, User2, sRGB, Paper, Movie, DICOM
<b>Křivka stupňů světlosti DICOM</b>	✓
<b>RadiCS třídy aplikací</b>	VIII
<b>Auto EcoView</b>	✓
<b>EcoView Index</b>	✓
<b>EcoView Optimizer</b>	✓
<b>Overdrive</b>	✓
<b>Odstraňování chvění obrazu hybridním řízením</b>	✓
<b>Rozšíření rozsahu signálu (HDMI)</b>	✓
<b>Dekodér HDCP</b>	✓
<b>Identifikace vstupního signálu</b>	✓
<b>Vestavěné reproduktory</b>	✓
<b>Jazyk OSD</b>	de, en, fr, es, it, se, ja, zh
<b>Možnosti nastavení</b>	Jas, Kontrast, Gama, Všechny funkce EcoView, Systém barev, Barevná teplota/Bílý bod, Barevný režim, Vstup signálu, Jazyk OSD, Škálování, Hlasitost
<b>Funkce Button Guide</b>	✓
<b>Vestavěný zdroj</b>	✓

## Certifikáty & Normy

<b>Certifikace</b>	CE, UKCA, CB, TCO Certified Generation 9, EPA ENERGY STAR®, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (včetně ISO 9241-307)**, TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, EPEAT 2018 (US), cTÜVus, EAC, PSE, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, VCCI-B, CCC, RoHS, China RoHS, WEEE
--------------------	--

## Rozhraní

<b>Vstupní konektory</b>	USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4)
<b>Výstupy signálu/Řetězovité propojení</b>	USB-C
<b>Technické údaje USB</b>	USB 3.1 Gen 1
<b>Konektory USB pro upstream</b>	1 x type C (DisplayPort Alt Mode, LAN, napájení 70 W max.), 1 x type B
<b>Konektory USB pro downstream</b>	1 x type C (DisplayPort Alt Mode, napájení 15 W max.), 3 x type A
<b>LAN standardy</b>	RJ-45 (připojení LAN), IEEE802.3ab (1000BASE-T), IEEE802.3u (100BASE-TX), IEEE802.3 (10BASE-T)
<b>Videosignál</b>	USB-C, DisplayPort, HDMI (RGB, YUV)
<b>Zvukový vstup</b>	USB-C, DisplayPort, HDMI
<b>Zvukový výstup</b>	3,5 mm stereo jack

## Elektrické parametry

<b>Frequency</b>	USB-C: 31-68 kHz/59-61 Hz; DisplayPort: 31-68 kHz/59-61 Hz; HDMI: 31-68 kHz, 49-51 Hz/59-61 Hz
<b>Příkon (obvyklý) [W]</b>	11
<b>Maximální příkon [W]</b>	155 (při maximálním jasu a současném využití všech vstupů signálu a rozhraní USB)
<b>Úsporný režim [W]</b>	0,5
<b>Vypínání napájení [W]</b>	0
<b>Energetická třída</b>	C
<b>Spotřeba energie/1000h [kWh]</b>	9
<b>Napájecí zdroj</b>	AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz
<b>Správa napájení</b>	✓

## Rozměry & hmotnost

<b>Rozměry [mm]</b>	537,8 x 332,4 - 523,6 x 230
<b>Hmotnost [v kilogramech]</b>	7,2
<b>Rozměry bez stojanu [mm]</b>	531 x 344 x 54
<b>Hmotnost bez stojanu [v kilogramech]</b>	4,5
<b>Podrobnosti o rozměrech</b>	<a href="#">Technický výkres (PDF)</a>
<b>Možnost otáčení</b>	344 °
<b>Možnost sklopení dopředu/dozadu</b>	5 ° / 35 °
<b>Výškové/příčné otáčení (Pivot)</b>	✓ 90° (ve směru a proti směru hodinových ruček)
<b>Výšková nastavitelnost [mm]</b>	191,2
<b>Rozestup otvorů</b>	Standard VESA 100 x 100 mm

## Software & Příslušenství

<b>Související software a další doplňky jsou v dispozici ke stažení</b>	<a href="#">Screen InStyle</a>
<b>Součástí balení</b>	Napájecí kabel, Propojovací kabel USB-C – USB-C (5 A), Stručný návod, kryt kabelů
<b>Volitelné příslušenství</b>	CP200-BK (Propojovací kabel USB-C – DisplayPort délky 200 cm), CC100-BK (Krátký propojovací kabel USB-C, 100 cm), PM200-K (Propojovací kabel DisplayPort pro přenos obrazových a zvukových digitálních signálů.), PP100-K (Krátký propojovací kabel DisplayPort, 100 cm), PP200-K (Propojovací kabel DisplayPort, 200 cm), HH200P-K (Propojovací kabel HDMI), PCSK-03-BK (Držák pro upevnění terminálu Thin Client ke stojanu EIZO FlexStand 4/FlexStand 5), EIZO ScreenCleaner (Zájmu nejvyšší kvality čištění bez poškrábání používat sadu ScreenCleaner)

## Záruka

<b>Záruka a servis</b>	5 let nebo 30 000 hodin standardního provozu (8 hod/denně)*
------------------------	---

## Podmínky a ujednání

\* ) Nejvíce 30 000 hodin provozu ode dne zakoupení. \*\*) Záruka nepříomnosti chybějného pixelu pro celou svíticí subpixely (obrazové prvky dle ISO 9241-307). Doba trvání: šest měsíců od data prodeje.