




### 32" Full HD professional large format display

ProLite LE3240S is a 32" Full HD, professional and fan-less LED-backlit display. Incorporating the latest Commercial Grade VA panel technology, the display guarantees great viewing from all angles, high brightness and exceptional colour clarity. A wide range of video and audio inputs ensures compatibility with multiple platforms. ProLite LE3240S is prepared for easy installation using the VESA wall mount. This display will suit a massive range of applications including public signage, retail, exhibitions and conference centres, POS/POI, control rooms and production facilities.



VA

VA panel technology offers higher contrast, darker blacks and much better viewing angles than standard TN technology. The screen will look good no matter what angle you look at it.



USB Playback

Monitor podporuje přehrávání prezentací, videí a téměř jakéhokoliv typ obsahu uloženého v zařízení USB nebo v interní paměti.

## 01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Úhlopříčka monitoru                  | 31.5", 80cm   |
| Panel                                | VA, haze 2%   |
| Nativní rozlišení                    | 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)   |
| Formát obrazu                        | 16:9  |
| Jas                                  | 350 cd/m <sup>2</sup>   |
| Kontrast                             | 4000:1  |
| Čas reakce (GTG)                     | 8ms   |
| Úhel sledování                       | horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89° |
| Barevná podpora                      | 16.7mln 8bit  |
| Horizontalfrequenz                   | 28 - 92kHz  |
| Arbeitsfläche H x B                  | 698.4 x 392.85mm, 27.5 x 15.5"  |
| Šířka rámečků (strany, nahoře, dole) | 12mm, 12mm, 17mm  |
| Velikost bodů                        | 0.364mm   |
| Barva rámečku                        | černá, lesklá   |

## 02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Analogové vstupní porty | VGA x1                               |
| Digitální vstupní porty | HDMI x3 (2.0)                        |
| Audio input             | Mini jack x1 (pro VGA)               |
| Řídící vstup monitoru   | RS-232c x1<br>RJ45 (LAN) x1<br>IR x1 |
| Audio Out               | RCA (L/R) x1<br>Reproduktory 2 x 10W |
| Řídící výstup monitoru  | RS-232c x1<br>IR smyčka x1           |
| HDCP                    | ano                                  |
| USB ports               | x1 (v.2.0 media playback)            |

## 03 VLASTNOSTI

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Max. provozní doba | 16/7    |
| Přehrávání médií   | ano     |
| Rámeček            | plastic |

## 04 OBECNÉ

|                        |  |
|------------------------|--|
| Jazyky OSD             | EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL   |
| Kontrolní tlačítka     | Power, Mute, Input, +, -, Up, Down, Menu   |
| Nastavitelné parametry | picture (picture mode, backlight, contrast, brightness, chroma, phase, sharpness, colour temp., noise reduction, film mode, rest), sound (sound mode, treble, bass, balance, surround, speaker, audio source, reset), screen (PAP setting, display wall, aspect, adjust screen, freeze), setting (language, schedule, power save, control setting, network settings, set monitor ID, HDMI control, advanced, information, reset all) |
| Plug&Play              | DDC2B, Mac OSX   |

## 05 MECHANICKÉ ČÁSTI

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>Orientace</b>                       | horizontální             |
| <b>Bezventilátorový design</b>         | ano                      |
| <b>VESA</b>                            | 100 x 100mm, 200 x 200mm |
| <b>Rozsah provozní teploty (-°/+°)</b> | -0°C - 40°C              |
| <b>Rozsah teploty v klidu</b>          | - 20°C - 60°C            |

## 06 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Kabely</b>           | napájecí C7, HDMI, RS-232c                |
| <b>Příručky</b>         | uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti |
| <b>Dálkové ovládání</b> | ano                                       |

## 07 POWER-MANAGEMENT


|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Napájecí zdroj:</b> | interní                                     |
| <b>Napájení</b>        | AC 100 - 240V, 50/60Hz                      |
| <b>Odběr energie:</b>  | tbd.W typisch, 0.5W odpočinek, 0.3W vypnutý |

## 08 UDRŽITELNOST

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Předpisy</b>   | CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH |
| <b>REACH SVHC</b> | nad 0.1% olova   |

## 09 ROZMĚRY / HMOTNOST

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| <b>Rozměry výrobku Š x V x D</b> | 726.5 x 425.4 x 65.1mm |
| <b>Rozměry balení Š x V x D</b>  | 818 x 547 x 139mm      |
| <b>Váha (bez balení)</b>         | 5.7kg                  |
| <b>Váha (s balením)</b>          | 7,7kg                  |
| <b>EAN code</b>                  | 4948570119486          |

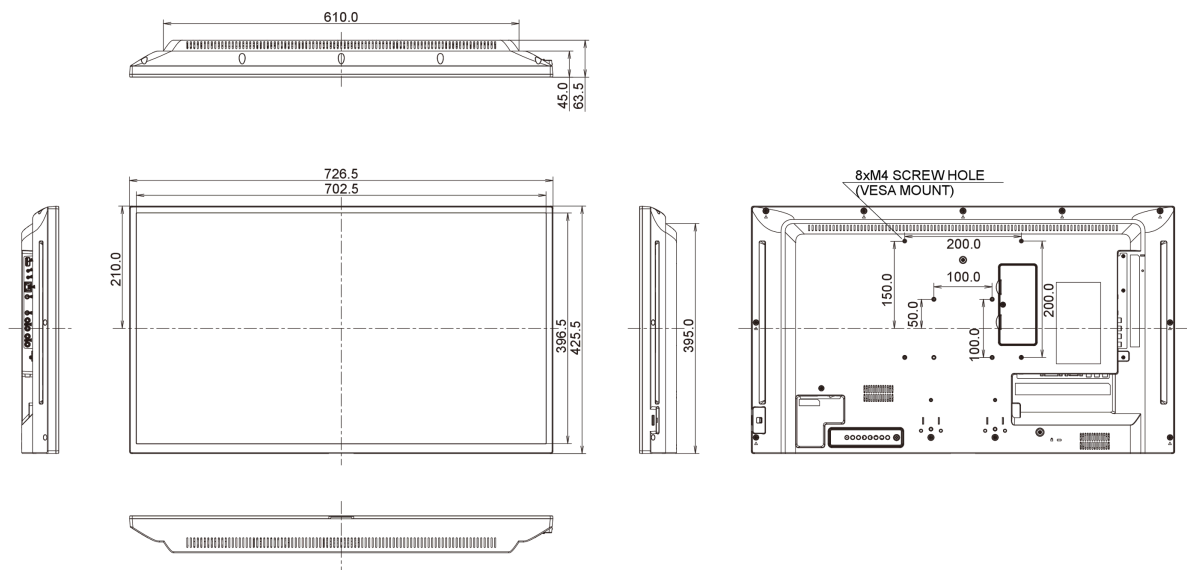

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED