



24" Full HD monitor with VA LCD Panel Technology

The VA Panel Technology or the ProLite XU2494HS ensures accurate and consistent colour reproduction with wide viewing angles. With a stylish slim bezel, the monitor would make an ideal choice for multi-monitor setups, compatible with any iiyama dual or triple monitor arm accessory for bespoke workspace configurations. Equipped with speakers, headphone socket, HDMI and DisplayPort connections and a blue light reducer function to reduce eye fatigue, make this 24" XU2494HS-B2 display ideal for any office or home office application.



VA

VA panel technology offers higher contrast, darker blacks and much better viewing angles than standard TN technology. The screen will look good no matter what angle you look at it.



Flicker free + Blue light

Finalní řešením pro pohodlí a zdraví vašich očí. Monitory bez problikávání s funkcí redukce modrého světla, výrazně snižuje napětí a únavu způsobenou blikáním a modrým světlem produkovanou běžnými monitory.

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

| | |
|---------------------|---|
| Design | 3stranný bez okrajů |
| Úhlopříčka monitoru | 23.8", 60.5cm |
| Panel | VA s matnou povrchovou úpravou |
| Nativní rozlišení | 1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD) |
| Formát obrazu | 16:9 |
| Jas | 250 cd/m ² |
| Kontrast | 3000:1 |
| Pokročilý kontrast | 80M:1 |
| Čas reakce (GTG) | 4ms |
| Úhel sledování | horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89° |
| Barevná podpora | 16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%) |
| Horizontalfrequenz | 30 - 85kHz |
| Arbeitsfläche H x B | 527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7" |
| Velikost bodů | 0.275mm |
| Barva | matná, černá |

02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Vstupní porty | HDMI x1 DisplayPort x1 |
| HDCP | ano |
| Konektor pro sluchátka | ano |

03 VLASTNOSTI

| | |
|------------------------|--|
| Redukce modrého světla | ano |
| Flicker Free LED | ano |
| Extra | i-style Colour |
| Jazyky OSD | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Kontrolní tlačítka | Joystick Controller: Forward (i-Style colour/Blue Light Reducer), Backward (Select Input Source), Left (Eco), Right (Volume) |
| Nastavitelné parametry | picture adjust (brightness, contrast, ECO, Blue Light Reducer, ACR, OD), colour settings (colour temperature, user preset, i-Style colour), OSD (OSD H. position OSD V. position, OSD time), language, recall, miscellaneous (sharp and soft, video mode adjust, opening logo, RGB range, display information), input select (source), audio settings (volume, mute) |
| Reproduktory | 2 x 2W |
| Výhoda | Kensington-lock™ připraven, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX |

04 MECHANICKÉ ČÁSTI

| | |
|----------------------|---------------------|
| Úpravy polohy | náklon |
| Úhel náklonu | 22° nahoru; 4° dolů |
| VESA | 100 x 100mm |
| System správy kabelů | ano |

05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | |
|--------|----------------|
| Kabely | napájecí, HDMI |
|--------|----------------|

06 POWER-MANAGEMENT


| | |
|-----------------|---|
| Napájecí zdroj: | interní |
| Napájení | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Odběr energie: | 19W typisch, 0.5W odpočinek, 0.3W vypnutý |

07 UDRŽITELNOST

| | |
|---|--|
| Předpisy | CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369) | E |
| REACH SVHC | nad 0.1% olova |

08 ROZMĚRY / HMOTNOST

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Rozměry výrobku Š x V x D | 540 x 400.5 x 200mm |
| Rozměry balení Š x V x D | 613 x 125 x 403mm |
| Váha (bez balení) | 3.2kg |
| Váha (s balením) | 4.0kg |
| EAN code | 4948570120796 |

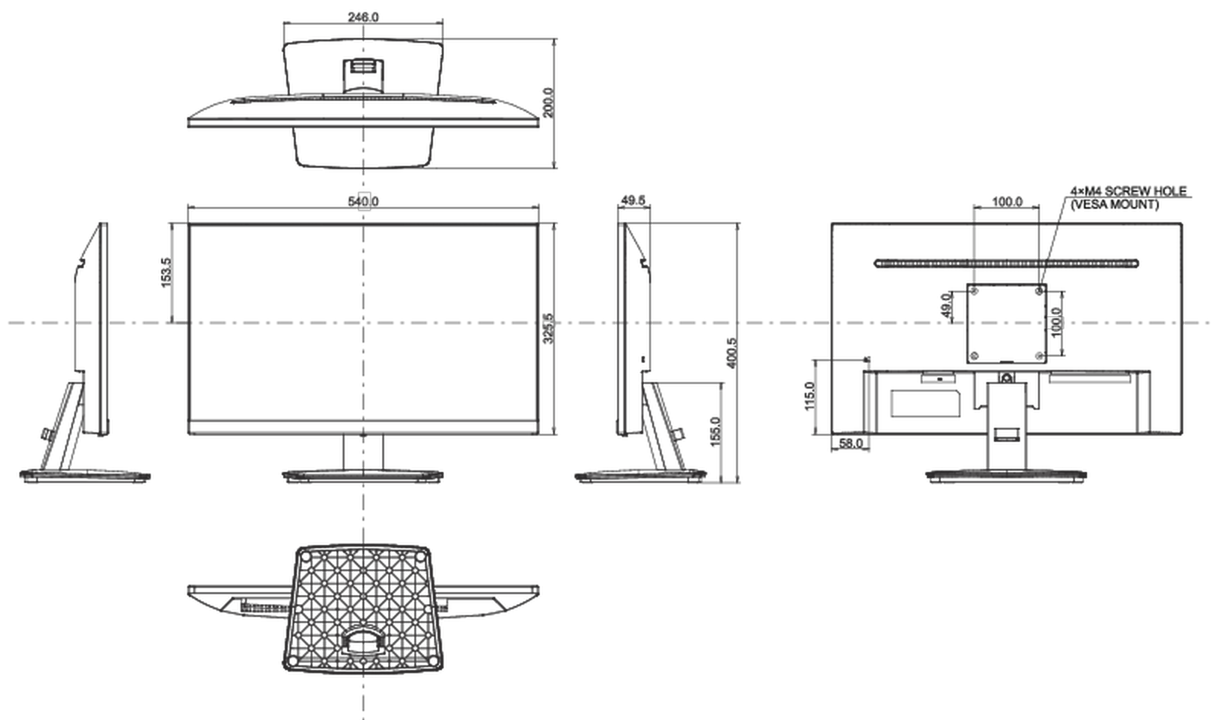

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.