




24" IPS monitor s USB-C konektorem

XUB2492HSC je vybaven konektorem USB-C a umožňuje vám zjednodušit pracovní prostor pomocí jediného kabelu pro napájení a nabíjení notebooku z monitoru. Matrice IPS nabízí přesnou a konzistentní reprodukci barev se širokými pozorovacími úhly. Funkce redukce modrého světla s technologií LCD flicker free snižuje únavu očí a nabízí pohodlnější zážitek ze sledování. XUB2492HSC je dodáván s výškově nastavitelným stojanem s funkcí otáčení a umožňuje vám snadno upravit.



Technologie IPS

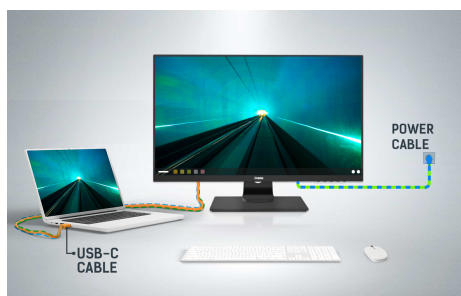

USB-C

IPS displays are best known for wide viewing angles and natural, highly accurate colours. They are especially suited for colour-critical applications.

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Design	3-stranný bez okrajů
Úhlopříčka monitoru	23.8", 60.5cm
Panel	IPS LED s matnou povrchovou úpravou
Nativní rozlišení	1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD)
Formát obrazu	16:9
Jas	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Pokročilý kontrast	80M:1
Čas reakce (GTG)	4ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°
Barevná podpora	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalfrequenz	30 - 85kHz
Arbeitsfläche H x B	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Velikost bodů	0.275mm
Barva	matná, černá

02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Vstupní porty	HDMI x1 DisplayPort x1 USB-C x1 (Power delivery 65W)
USB HUB	x2 (v.3.0 (DC5V, 900mA))
HDCP	ano
Konektor pro sluchátka	ano

03 VLASTNOSTI

Redukce modrého světla	ano
Flicker Free LED	ano
Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolní tlačítka	Napájení, Nabídka/Výběr, + / Hlasitost, - / ECO, Konec, Vstup
Nastavitelné parametry	úprava obrazu (jas, kontrast, ECO, redukce modrého světla, ACR, OD), barva (teplota barev, uživatelská předvolba, barva i-style), OSD (OSD H. pozice, OSD V. pozice, OSD rotace, OSD čas), jazyk, vyvolání, různé (ostrý a měkký, nastavení režimu videa, úvodní logo, USB BC, MST, informace na displeji), výběr vstupu (zdroj vstupu), zvuk (hlasitost, ztlumení)
Reproduktory	2 x 2W
Výhoda	Kensington-lock™ připraven, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANICKÉ ČÁSTI

Úpravy polohy	výška, swivel, náklon, Pivot (rotace na obě strany)
Výškově nastavitelné	130mm
Otočný (Pivot)	90°
Úhel otočení	90°; 45° na lefo; 45° na parvo
Úhel náklonu	22° nahoru; 5° dolů
VESA	100 x 100mm
Systém správy kabelů	ano
Rozsah provozní teploty	5°C - 35°C

05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí, HDMI, USB-C
Ostatní	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

06 POWER-MANAGEMENT


Napájecí zdroj:	interní
Napájení	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Odběr energie:	19W typisch, 0.5W odpočinek, 0.5W vypnutý

07 UDRŽITELNOST

Předpisy	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369)	F
REACH SVHC	nad 0.1% olova

08 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D	539.5 x 366.5 (496.5) x 210mm
Rozměry balení Š x V x D	688 x 400 x 196mm
Váha (bez balení)	5.4kg
Váha (s balením)	7.2kg
EAN code	4948570117888

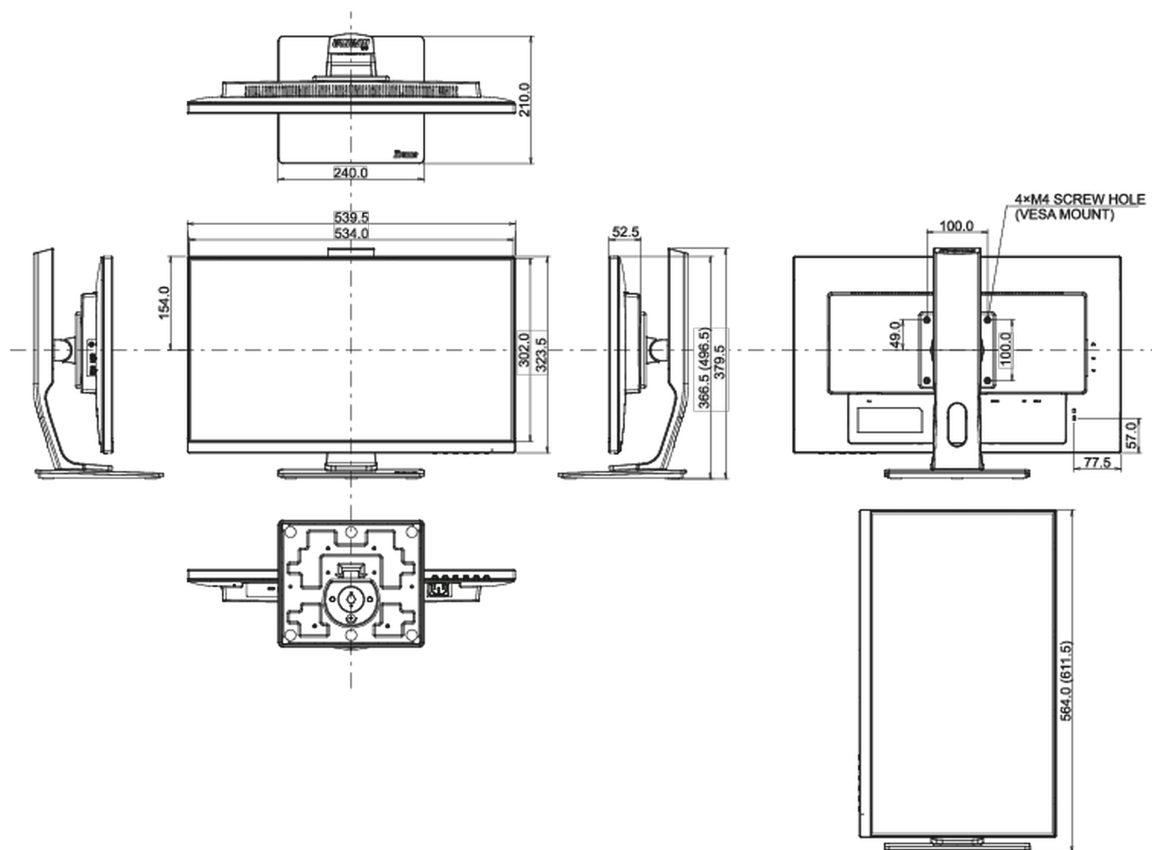

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED