

**27" IPS monitor with WQHD resolution perfect for multi-monitor set-ups**

With an attractive 3-side borderless design the ProLite XU2793QS is perfect for multi-monitor setups. The IPS LCD panel technology and WQHD (2560x1440) resolution, offers noticeably shaper images, excellent colour performance, wide viewing angles, making this ideal for productivity solutions, demanding office, and financial applications. Featuring a 1ms response time and FreeSync, this is suitable for the home office environment and casual gaming.

Equipped with speakers, headphone socket, HDMI and DisplayPort connections, a blue light reducer function to reduce eye fatigue and compatibility with iiyama desktop arm accessories for multiscreen productivity solutions, make this 27" XU2793QS display is ideal for any modern workplace.



**Technologie IPS**

IPS displays are best known for wide viewing angles and natural, highly accurate colours. They are especially suited for colour-critical applications.



**WQHD**

Tepre s WQHD 2560 x 1440p je Váš monitor pripraven k zobrazení obrazu s opravdu vysokým rozlišením. To znamená, že môžete umiestiť viac informácií na své obrazovce, napríklad o více než 77% ve srovnání s monitorem s 1920 x 1080 rozlišením.

## 01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Design	3stranný bez okrajů
Úhlopříčka monitoru	27", 68.5cm
Panel	IPS panel technology LED, matte finish
Nativní rozlišení	2560 x 1440 @75Hz (DisplayPort&HDMI, 3.7megapixel WQHD)
Formát obrazu	16:9
Jas	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
Pokročilý kontrast	80M:1
Čas reakce (MPRT)	1ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°
Barevná podpora	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Horizontalfrequenz	30 - 120kHz
Arbeitsfläche H x B	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Velikost bodů	0.233mm
Barva	matná, černá

## 02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Vstupní porty	HDMI x2 DisplayPort x1
HDCP	ano
Konektor pro sluchátka	ano

## 03 VLASTNOSTI

Redukce modrého světla	ano
Flicker Free LED	ano
Adaptive Sync support	ano
Extra	i-style Colour
Jazyky OSD	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolní tlačítka	Power, Menu, + / Volume, - / Eco, Input Select/ Exit
Reproduktory	2 x 2W
Výhoda	Kensington-lock™ připraven, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANICKÉ ČÁSTI

Úpravy polohy	náklon
Úhel náklonu	20° nahoru; 4° dolů
VESA	100 x 100mm
Systém správy kabelů	ano

## 05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí, HDMI
Ostatní	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

## 06 POWER-MANAGEMENT


Napájecí zdroj:	interní
Napájení	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Odběr energie:	25W typisch, 0.5W odpočinek, 0.5W vypnutý

## 07 UDRŽITELNOST

Předpisy	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369)	F
REACH SVHC	nad 0.1% olova

## 08 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D	612.5 x 481 x 236mm
Rozměry balení Š x V x D	685 x 435 x 145mm
Váha (bez balení)	4.7kg
Váha (s balením)	6kg
EAN code	4948570118953

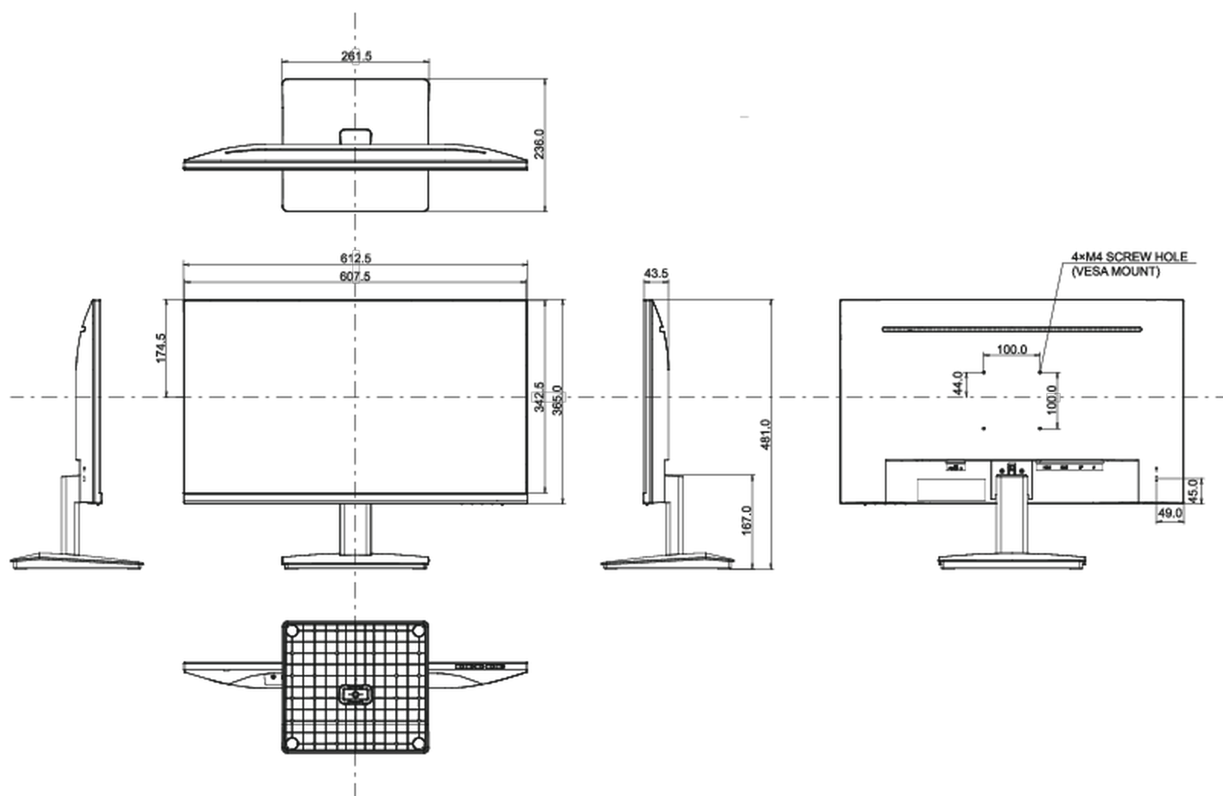

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED