



Unleash your full gaming potential with the Fast IPS GB2870UHSU Red Eagle

Get the competitive edge you need to unleash your full gaming potential with the 28" 4K (3840x2160) Red Eagle offering a stunning 1ms MPRT and 150Hz refresh rate. Armed with FreeSync Premium, you can make split-second decisions and forget about ghosting effects or smearing issues. The ability to adjust brightness and the dark shades with the Black Tuner delivers greater viewing performance in shadowed areas and the Fast IPS panel technology guarantees superb image quality. Thanks to the height adjustable stand you can easily adjust the screen position to your preferences to ensure comfort during marathon gaming sessions.



Technologie FreeSync™ Premium

Tento monitor zajišťuje nízkou vstupní latenci a nízkou kompenzaci snímkové frekvence, ukončit jakýkoli problém s roztržením obrazovky nebo kóktáním prakticky při jakékoliv snímkové frekvenci.



HDMI 2.1

Play smoother games than ever before. HDMI 2.1 supports a range of higher video resolutions and refresh rates. The increased bandwidth allows dynamic HDR with 4K120 and future HDR standards, resulting in a more fluid and detailed gaming experience.

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Úhlopříčka monitoru	28", 71cm
Panel	Fast IPS s matnou povrchovou úpravou
Nativní rozlišení	3840 x 2160 @150Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
Formát obrazu	16:9
Jas	400 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Pokročilý kontrast	80M:1
Čas reakce (MPRT)	1ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°
Barevná podpora	16.7mIn 8bit
Horizontalfrequenz	30 - 320kHz
Arbeitsfläche H x B	620.9 x 341.3mm, 24.4 x 13.4"
Velikost bodů	0.16mm
Barva	matná, černá

02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Vstupní porty	HDMI x1 (v.2.1, max. 3840 x 2160 @150Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, max. 3840 x 2160 @150Hz)
USB HUB	x3 (v.3.0 DC5V, 900mA)
HDCP	ano
Konektor pro sluchátka	ano

03 VLASTNOSTI

Redukce modrého světla	ano
Flicker Free LED	ano
FreeSync support	HDMI & DP: 3840 x 2160 @48-150Hz
HDR	400
Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolní tlačítka	Power, Menu/ Select, +/- Volume, -/ i-Style, Exit/ ECO, Input Select
Nastavitelné parametry	picture adjust (contrast, brightness, overdrive, ACR, ECO, blue light reducer, Black Tuner, colour saturation, MBR, AMD FreeSync Premium), input select, audio adjust (volume, mute), store user settings, colour settings (colour temperature, 6-Axis, user preset, gamma), image adjust (i-Style colour, X-Res Technology, sharp & soft, RGB range, direct drive mode, video mode adjust), language, setup menu (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotation, OSD time out, opening logo, LED), display information, reset
Reproduktory	2 x 2W
Výhoda	Kensington-lock™ připraven, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANICKÉ ČÁSTI

Úpravy polohy	výška, náklon, Pivot (rotace na obě strany)
Výškově nastavitelné	130mm
Otočný (Pivot)	90°
Úhel náklonu	18° nahoru; 3° dolů
VESA	100 x 100mm
Systém správy kabelů	ano

05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí, USB, HDMI, DP
Ostatní	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

06 POWER-MANAGEMENT


Napájecí zdroj:	interní
Napájení	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Odběr energie:	36W typisch, 0.5W odpočinek, 0.5W vypnutý

07 UDRŽITELNOST

Předpisy	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	nad 0.1% olova

08 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D	636.5 x 413 (543) x 256mm
Váha (bez balení)	6.9kg
EAN code	4948570118687

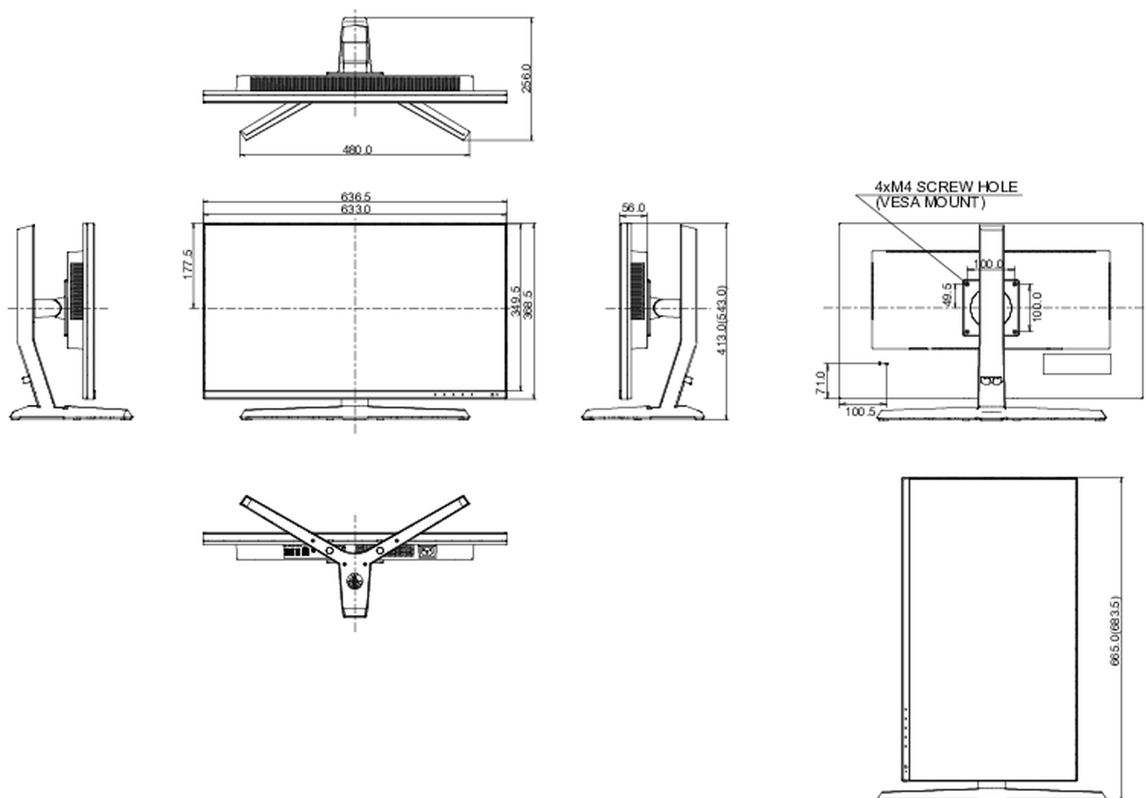

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

