

### 98" 4K UHD Professional Signage Display, featuring Android OS, ScreenSharePro and Eshare

Deliver professional signage to your audience and capture their attention with the ProLite LE9845UHS. This professional 98" display offers businesses a versatile and effective solution. Whether installed in a meeting room or conference facility, or adding a vibrant signage display to your estate. The integrated Android OS enables users to store and manage files locally through the Cloud, as well as make use of familiar Office applications with content uploaded directly to the screen, such as the playback of presentations. Additionally supporting the playback of media, such as images and video, which can be added to a play list through the screens built in intelligence. Supporting real time collaboration, users can share, stream and view content back and forth from any device directly utilising the iiyama ScreenSharePro and the Eshare app.

This impressive commercial IPS LED Anti Glare screen with 4K UHD resolution (3840x2160), 350cd/m<sup>2</sup> and a contrast ratio of 1200:1 provides sharp and vibrant clarity for video or static images, making it the perfect choice for Digital Signage and meeting areas. The anti-glare coating drastically reduces ambient reflection in high-brightness environments without compromising the sharpness and clarity of the image.

iiyama also offers a commercial grade 24/7 98", suitable for striking portrait installations. Follow this link for more information: [ProLite LH9852UHS-B2](#).



Android OS



iiyama Share

Díky operačnímu systému Android a možností instalace webových aplikací můžete přizpůsobit zařízení podle svých představ.

iiyama Share podporuje AirPlay, Chromecast a Miracast pro snadné streamování obsahu z vašeho zařízení do vaší řady 02 a 04.

## 01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Design	Thin bezel
Úhlopříčka monitoru	98", 247.7cm
Panel	IPS Direct LED,, AG coated glass, haze 28%
Nativní rozlišení	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD, HDMI)
Formát obrazu	16:9
Jas	350 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1200:1
Čas reakce (GTG)	8ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°
Barevná podpora	1.07B 10bit
Horizontalfrequenz	30 - 135kHz
Arbeitsfläche H x B	2159 x 1214mm, 85 x 47.8"
Šířka rámečků (strany, nahoře, dole)	20.5mm, 20.5mm, 43mm
Velikost bodů	0.5622mm
Barva rámečku	černá, matná

## 02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Analogové vstupní porty	VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)
Digitální vstupní porty	HDMI x3 (2.0 - max. 3840x2160 @60Hz, YUV420)
Audio input	Mini jack x1
Řídící vstup monitoru	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
Audio Out	S/PDIF (Optical) x1 Mini jack x1 Reproduktory 2 x 10W (a 15W subwoofer)
HDCP	ano
USB ports	x6 (media playback / peripherals / storage – front side: 2x 2.0, right side: 3x 2.0, Bottom: 1x 2.0)

## 03 VLASTNOSTI

Integrovaný software	Android 8.0 web browser, file manager, cloud drives, WPS office, ScreenSharePro and EShare for wireless connection with Windows (MiraCast) / iOS (AirPlay) / Android (ChromeCast)
WiFi	ano (WiFi Module OWM002 - Dual WiFi Bandwidth: 2.4GHz/5GHz, WiFi Standard: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth Support: 2.1/3.0/4.2/5.0)
Hardware	CPU: CA73*2+A53*2, GPU: Mali G51*2, 3GB RAM, 32GB internal memory
Extra	OTA firmware update
Kiosk Mode	ano
Max. provozní doba	18/7
Přehrávání médií	ano
Rámeček	metal

## 04 OBECNÉ

Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL
Kontrolní tlačítka	Napájení, Indikátor napájení, Dálkový senzor, USB konektor (2.0)

Redukce modrého světla	ano
Plug&Play	DDC2B
Záruka	3 let (podrobnosti a způsobilé země naleznete v části Záruka na našich webových stránkách)

## 05 MECHANICKÉ ČÁSTI

Orientace	horizontální
Bezventilátorový design	ano
VESA	800 x 600mm
Rozsah provozní teploty	0°C - 40°C
Rozsah teploty v klidu	- 20°C - 60°C
MTBF	100.000 hours (bez podsvícení)

## 06 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí, HDMI, RS-232c
Příručky	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti
Ostatní	WiFi Modul (OWM002), Montáž na stěnu
Dálkové ovládání	ano (včetně baterie)

## 07 POWER-MANAGEMENT

Napájecí zdroj:	interní
Napájení	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Odběr energie:	400W typisch, 0.5W odpočinek, 0.3W vypnutý


## 08 UDRŽITELNOST

Předpisy	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA (Iot5,RoHS)
Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	nad 0.1% olova

## 09 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D	2204 x 1282 x 79mm
Rozměry balení Š x V x D	2380 x 280 x 1483mm
Váha (bez balení)	70kg
Váha (s balením)	107.7kg
EAN code	4948570119189

## DIMENSIONS : ProLite LE9845UHS

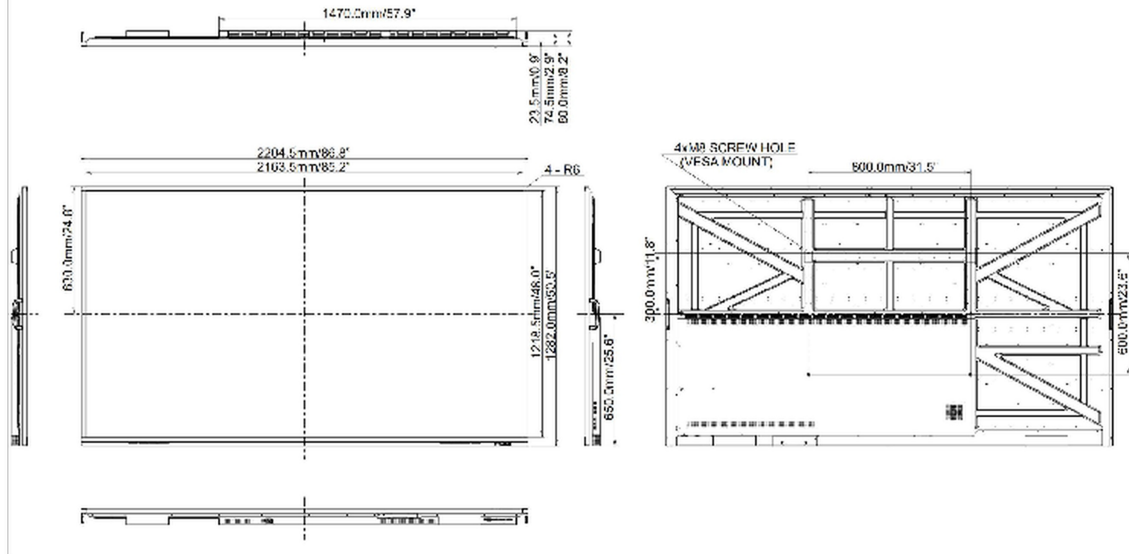

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED