



### 24" IPS monitor s USB-C konektorem

XUB2492HSC je vybaven konektorem USB-C a umožňuje vám zjednodušit pracovní prostor pomocí jediného kabelu pro napájení a nabíjení notebooku z monitoru. Matrice IPS nabízí přesnou a konzistentní reprodukci barev se širokými pozorovacími úhly. Funkce redukce modrého světla s technologií LCD flicker free snižuje únavu očí a nabízí pohodlnější zážitek ze sledování. XUB2492HSC je dodáván s výškově 150mm nastavitelným stojanem s funkcí otáčení a umožňuje vám snadno upravit.



Technologie IPS

IPS displays are best known for wide viewing angles and natural, highly accurate colours. They are especially suited for colour-critical applications.



USB-C

## 01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Design	3-stranný bez okrajů
Úhlopříčka monitoru	24", 60.5cm
Panel	IPS LED s matnou povrchovou úpravou
Nativní rozlišení	1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD)
Formát obrazu	16:9
Jas	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
Pokročilý kontrast	80M:1
Čas reakce (GTG)	4ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°
Barevná podpora	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalfrequenz	30 - 85kHz
Arbeitsfläche H x B	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Velikost bodů	0.275mm
Barva	matná, černá

## 02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Vstupní porty	HDMI x1 DisplayPort x1 USB-C x1 (Power delivery 65W)
USB HUB	x2 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
HDCP	ano
Konektor pro sluchátka	ano
USB-C	x1 (Power delivery 65W)

## 03 VLASTNOSTI

Redukce modrého světla	ano
Flicker Free LED	ano
Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolní tlačítka	Napájení, Nabídka/Výběr, + / Hlasitost, - / ECO, Konec, Vstup
Nastavitelné parametry	úprava obrazu (jas, kontrast, ECO, redukce modrého světla, ACR, OD), barva (teplota barev, uživatelská předvolba, barva i-style), OSD (OSD H. pozice, OSD V. pozice, OSD rotace, OSD čas), jazyk, vyvolání, různé (ostrý a měkký, nastavení režimu videa, úvodní logo, USB BC, informace na displeji), výběr vstupu (zdroj vstupu), zvuk (hlasitost, ztlumení)
Reproduktory	2 x 2W
Výhoda	Kensington-lock™ připraven, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANICKÉ ČÁSTI

Úpravy polohy	výška, swivel, náklon, Pivot (rotace na obě strany)
Výškově nastavitelné	150mm
Otočný (Pivot)	90°
Úhel otočení	90°; 45° na lefo; 45° na parvo
Úhel náklonu	23° nahoru; 5° dolů
VESA	100 x 100mm
Systém správy kabelů	ano

## 05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí, HDMI, USB-C
Ostatní	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

## 06 POWER-MANAGEMENT


Napájecí zdroj:	interní
Napájení	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Odběr energie:	17W typisch, 0.5W odpočinek, 0.5W vypnutý

## 07 UDRŽITELNOST

Předpisy	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
TCO Certified	XUB2492HSC-B5 K
Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	nad 0.1% olova

## 08 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D	539.5 x 343 (493) x 209.5mm
Rozměry balení Š x V x D	608 x 395 x 150mm
Váha (bez balení)	5.6kg
Váha (s balením)	7.0kg
EAN code	4948570121762

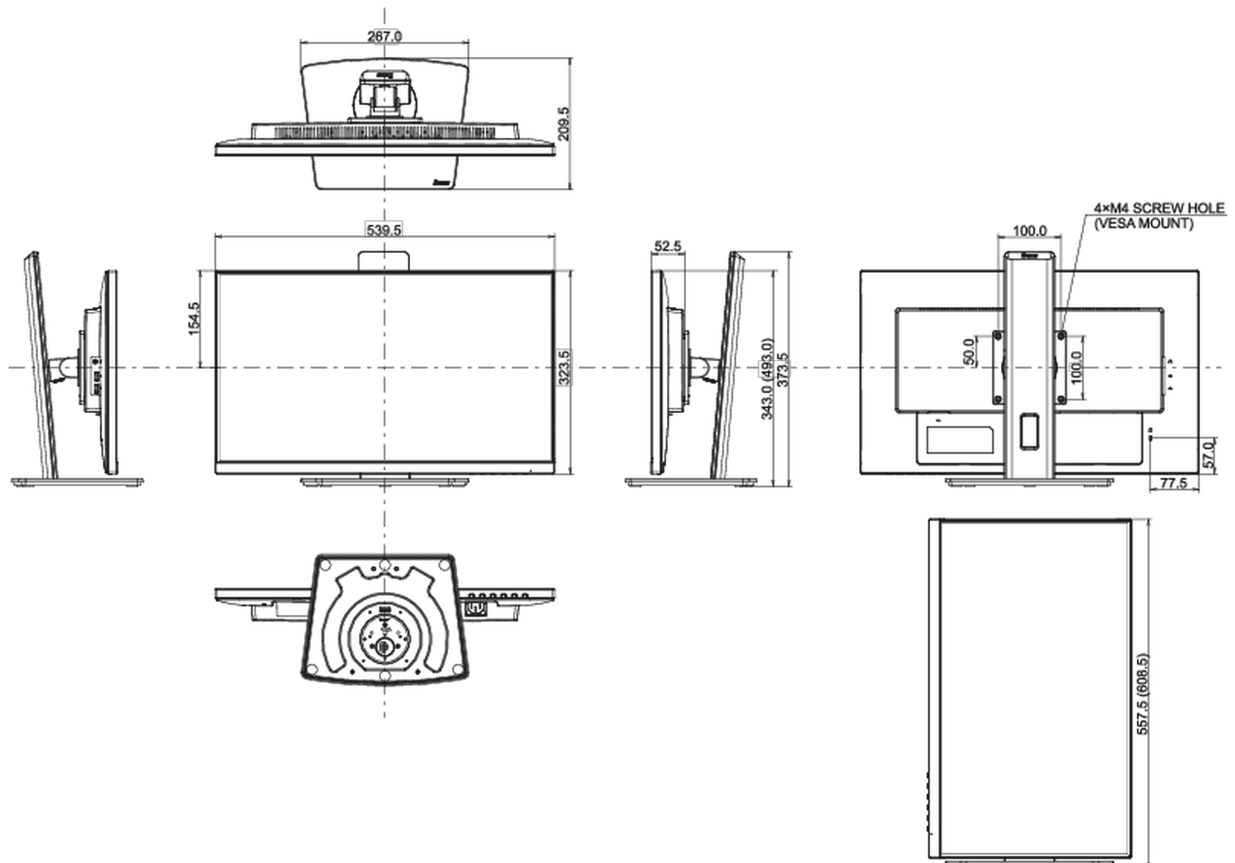

*Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED