



### Black Hawk – dostaňte se do hry

Je schopen zobrazení ve formátu Full HD na 75Hz, 27palcový monitor Black Hawk G-MASTER GB2730HSU je pro Vás tím pravým partnerem v herních dobrodružstvích. Vyzbrojen funkcí Black Tuner a technologií FreeSync s ohromujícím časem odezvy 1 ms, Black Hawk zaručuje, že uvidíte každý malý detail, dokonce i ve stínovaných oblastech obrazovky, a budete schopni okamžitě reagovat na měnící se situaci. Výškově nastavitelný stojan (Pivot) s otočnou (Swivel) a naklápěcí funkcí (Tilt) zajišťují, že si můžete snadno upravit polohu obrazovky dle Vašich preferencí a potřeb. Nadechněte se a dostaňte se do hry!



FreeSync™ Technology

Technologie AMD FreeSync ukončí trhanou hratelnost a lámanost obrazu, zajistí výborný výkon na libovolné snímkové frekvenci.



1ms

Rychlá doba odezvy je klíčem k velmi plynulé hře. Snižuje výskyt stínů a rozmazání, tím poskytuje uživateli s bohatými zkušenostmi další krok ke zlepšení výkonu

## 01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Úhlopříčka monitoru	27", 68.6cm
Panel	TN LED s matnou povrchovou úpravou
Nativní rozlišení	1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD, HDMI&DisplayPort)
Formát obrazu	16:9
Jas	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
Pokročilý kontrast	80M:1
Čas reakce (GTG)	1ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 170°/160°, na parvo/na lefo: 85°/85°, nahoru/dolů: 80°/80°
Barevná podpora	16.7mIn (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalfrequenz	30 - 84kHz
Arbeitsfläche H x B	597.6 x 336.15mm, 23.5 x 13.2"
Velikost bodů	0.311mm
Barva	matná, černá

## 02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Vstupní porty	VGA x1 (max. 1920 x 1080 @60Hz) HDMI x1 (v.1.4, max. 1920 x 1080 @75Hz) DisplayPort x1 (v.1.2, max. 1920 x 1080 @75Hz)
USB HUB	x2 (v.2.0 (DC5V, 500mA))
HDCP	ano
Konektor pro sluchátka	ano

## 03 VLASTNOSTI

Redukce modrého světla	ano
Flicker Free LED	ano
FreeSync support	HDMI & DP: 1920 x 1080 @40-75Hz
Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolní tlačítka	Power, Menu/ Select, Scroll up/ Volume, Scroll down/ ECO Mode, Exit, Input
Nastavitelné parametry	auto adjust, picture adjust (contrast, brightness, OverDrive, ACR, ECO, Blue Light Reducer, Black Tuner, colour saturation, gamma), geometry (H. position, V. position, clock, phase), input select, audio adjust (volume, mute, audio input), colour settings (colour temp., user preset), miscellaneous (i-Style colour, sharp & soft, HDMI RGB range, video mode adjust, store user settings), language, setup menu (OSD H. position, OSD V. position, OSD time out, opening logo, FreeSync, display information), recall
Reproduktory	2 x 2W
Výhoda	Kensington-lock™ připraven, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANICKÉ ČÁSTI

Úpravy polohy	výška, pivot (rotace), swivel, náklon
Výškově nastavitelné	150mm
Otočný (Pivot)	90°
Úhel otočení	90°; 45° na lefo; 45° na parvo
Úhel náklonu	23° nahoru; 5° dolů
VESA	100 x 100mm

System spravy kabelu

ano

## 05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely

napájecí, USB, HDMI

Ostatní

uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

## 06 POWER-MANAGEMENT

Napájecí zdroj:

interní

Napájení

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Odběr energie:

19W typisch, 0.5W odpočinek, 0.3W vypnutý

## 07 UDRŽITELNOST

Předpisy

CE, TÜV-GS, EAC, RoHS support, ErP, ENERGY STAR®, WEEE, REACH, UKCA

Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369)

E

REACH SVHC

nad 0.1% olova

## 08 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D

613.5 x 399.5 (549.5) x 252mm

Rozměry balení Š x V x D

692 x 454 x 170mm

Váha (bez balení)


6.4kg

Váha (s balením)

8.4kg

EAN code

4948570121984

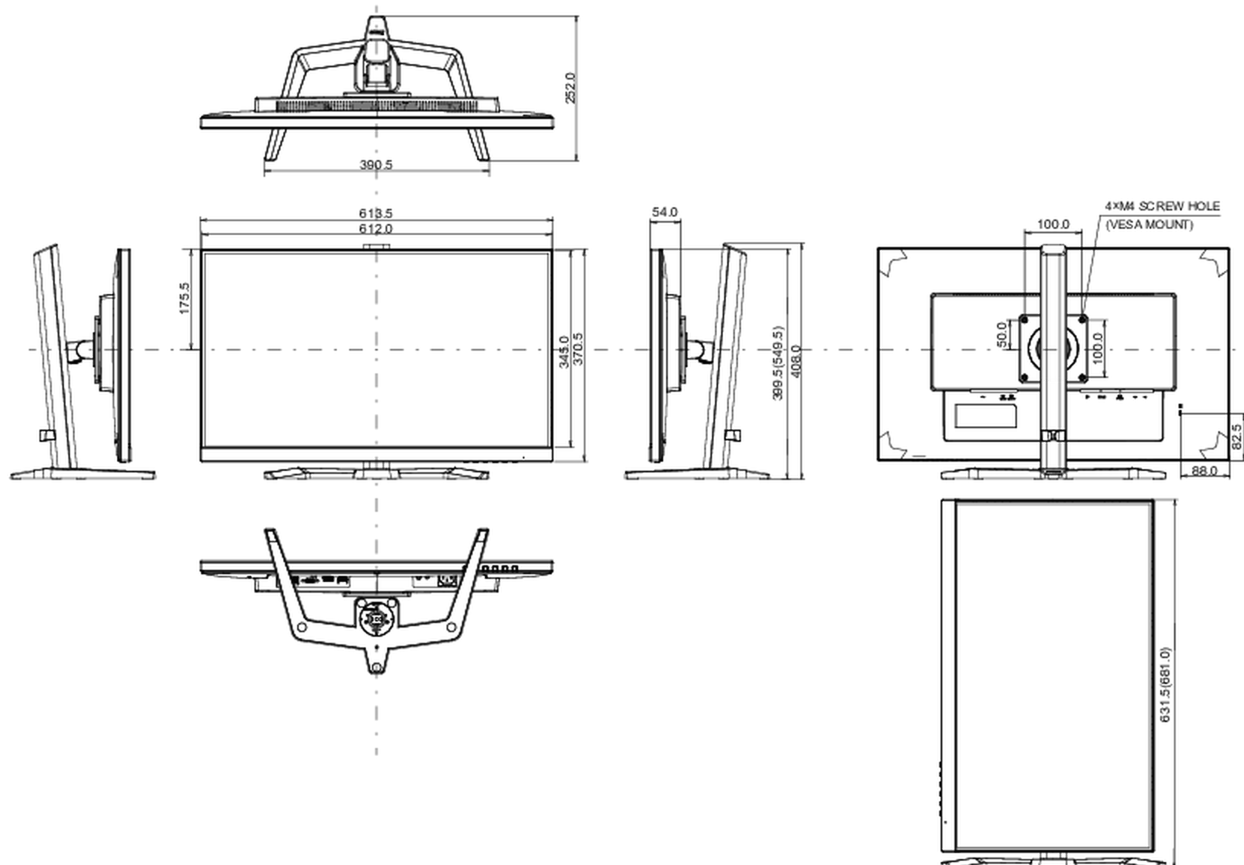

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED