



### 24'' IPS monitor with a FHD camera and microphone

The XUB2490HSUC is a perfect choice for demanding users looking for a high quality screen allowing for instant connection and collaboration. The IPS matrix offers accurate and consistent colour reproduction with wide viewing angles. The blue light reducer function with flicker free LCD technology reduce eye strain and offer a more comfortable viewing experience. Supplied with a 150mm height-adjustable stand featuring pivot and swivel functions, the XUB2490HSUC allows you to easily adjust the screen position to your preferences. Furthermore, the versatile connectivity options assure cross platform compatibility (VGA, HDMI, DisplayPort and USB port) and make it a perfect fit for your connected office or home office workplace.



#### Webová kamera a mikrofon

Integrovaná webová kamera a mikrofon zajistí bezproblémovou kompatibilitu se všemi videi nebo aplikacemi pro webové konference.



#### Technologie IPS

IPS displays are best known for wide viewing angles and natural, highly accurate colours. They are especially suited for colour-critical applications.

## 01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Design	3-stranný bez okrajů
Úhlopříčka monitoru	23.8", 60.4cm
Panel	IPS LED s matnou povrchovou úpravou
Nativní rozlišení	1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD)
Formát obrazu	16:9
Jas	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
Pokročilý kontrast	80M:1
Čas reakce (GTG)	4ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°
Barevná podpora	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalfrequenz	30 - 80kHz
Arbeitsfläche H x B	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Velikost bodů	0.275mm
Barva	matná, černá

## 02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Vstupní porty	VGA x1 HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x1 (v.2.0 (DC5V, 500mA))
HDCP	ano
Konektor pro sluchátka	ano

## 03 VLASTNOSTI

Redukce modrého světla	ano
Flicker Free LED	ano
Extra	Full HD webcam 2MP and microphone
Jazyky OSD	EN, DE, FR, RU, JP, NL, PL
Kontrolní tlačítka	Power, Menu, + / Volume, - / ECO, Auto Adjust / Signal Select
Nastavitelné parametry	luminance (contrast, brightness, i-Style colour, ACR, Eco), image settings (pixel clock, phase, H. position, V. position, aspect ratio), colour settings (gamma, 6-axis, colour temp.), OSD ( OSD H. position, OSD V. position, OSD time, language), extra (reset, DDC / CI, signal select, OD, audio source, opening logo, information)
Reproduktory	2 x 2W
Výhoda	Kensington-lock™ připraven, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANICKÉ ČÁSTI

Úpravy polohy	výška, swivel, náklon, Pivot (rotace na obě strany)
Výškově nastavitelné	150mm
Otočný (Pivot)	90°
Úhel otočení	90°; 45° na lefo; 45° na parvo
Úhel náklonu	23° nahoru; 5° dolů
VESA	100 x 100mm
Systém správy kabelů	ano

## 05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí, USB, HDMI, DP
Ostatní	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

## 06 POWER-MANAGEMENT


Napájecí zdroj:	interní
Napájení	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Odběr energie:	16W typisch, 0.5W odpočinek, 0.3W vypnutý

## 07 UDRŽITELNOST

Předpisy	CE, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	nad 0.1% olova

## 08 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D	540 x 382.5 (532.5) x 209.5mm
Rozměry balení Š x V x D	624 x 418 x 160mm
Váha (bez balení)	4.9kg
Váha (s balením)	6.3kg
EAN code	4948570121472

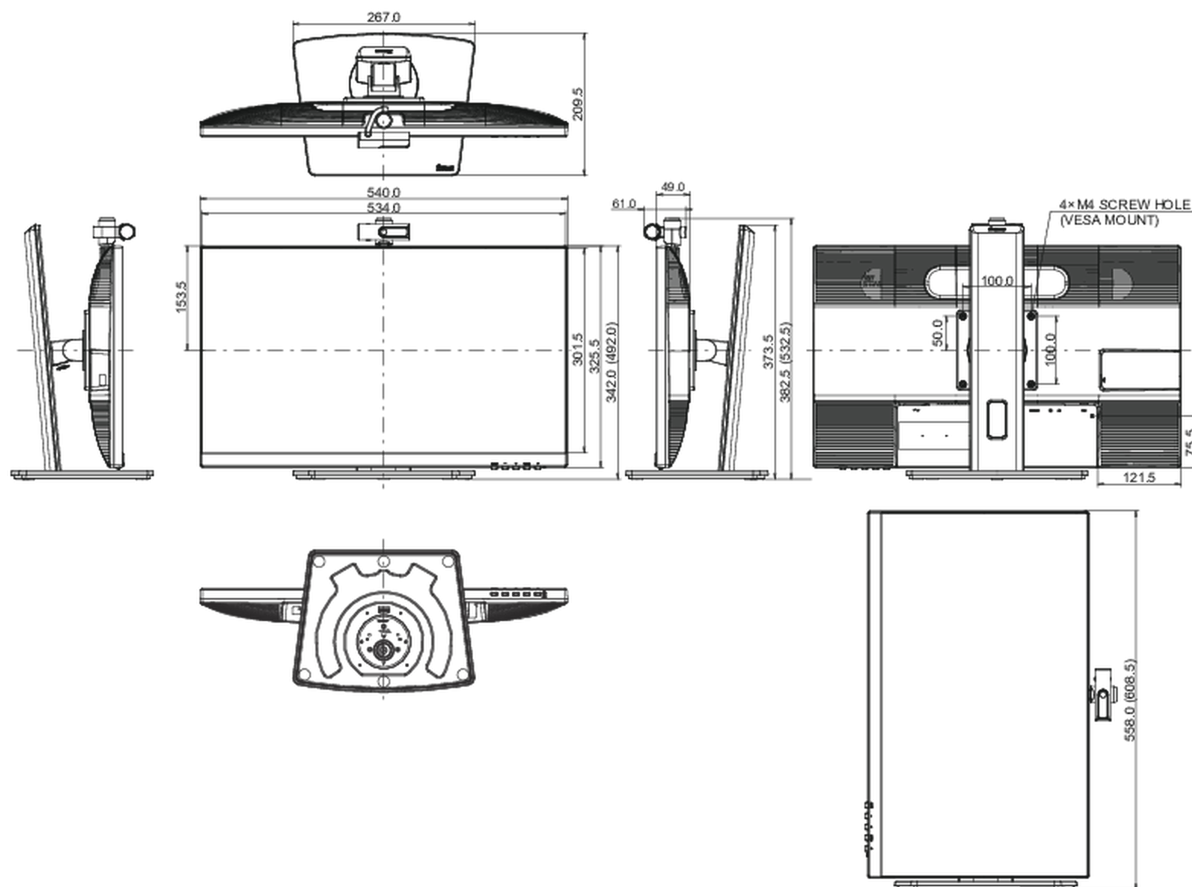

*v oblasti počtu vadných pixelů.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED