



Immerse yourself in the game with the curved GB3467WQSU Red Eagle with FreeSync Premium


The 1500R curved VA panel with 165Hz refresh rate, 0.4ms MPRT and the 3440x1440 resolution, guarantees superb image quality and a comfortable and very realistic viewing experience.

The height adjustable stand ensures total flexibility for your perfect screen position. Customize the screen settings using the predefined and custom gaming modes along with the Black Tuner function to give you total control over the dark scenes and make sure details are always clearly visible.



KRYTÝ NÁVRH 1500R

Křivka obrazovky 1500R, inspirovaná křivkou lidského oka, zaručuje realistický a pohodlný zážitek ze sledování, který vám umožní ponořit do hry.

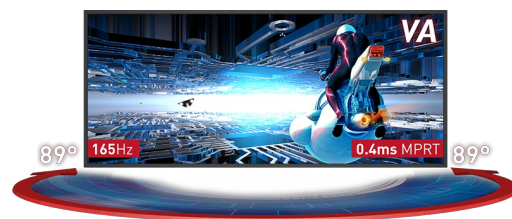

VA panel technology with 165Hz support and 0.4ms MPRT

The monitor guarantees excellent contrast ratio making all the nuances between the light and dark colours clearly visible and provides an outstanding 0.4ms Moving Picture Response Time (MPRT) with 165Hz support.

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

| | |
|---------------------|---|
| Úhlopříčka monitoru | 34", 86.4cm |
| Panel | VA LED s matnou povrchovou úpravou |
| Zakřivení | 1500R |
| Nativní rozlišení | 3440 x 1440 @165Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort) |
| Formát obrazu | 21:9 |
| Jas | 550 cd/m ² |
| Kontrast | 3000:1 |
| Pokročilý kontrast | 80M:1 |
| Čas reakce (MPRT) | 0.4ms |
| Úhel sledování | horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89° |
| Barevná podpora | 16.7mln 8bit |
| Horizontalfrequenz | 30 - 160kHz |
| Arbeitsfläche H x B | 797.22 x 333.72mm, 31.4 x 13.1" |
| Velikost bodů | 0.232mm |
| Barva | matná, černá |

02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

| | |
|------------------------|---|
| Vstupní porty | HDMI x2 (v.2.0, max. 3440 x 1440 @100Hz) DisplayPort x2 (v.1.4, max. 3440 x 1440 @165Hz) |
| USB HUB | x4 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA)) |
| HDCP | ano |
| Konektor pro sluchátka | ano |

03 VLASTNOSTI

| | |
|------------------------|---|
| Redukce modrého světla | ano |
| Flicker Free LED | ano |
| Adaptive Sync support | FreeSync Premium - HDMI: 3440 x 1440 @48-100Hz, DP: 3440 x 1440 @48-165Hz |
| HDR | 400 |
| Jazyky OSD | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Kontrolní tlačítka | joystick controller: Push (Menu), Up, Down, Left (i-Style Colour), Right (Blue Light Reducer) & buttons: Input, Volume+, Volume-, Power |
| Nastavitelné parametry | picture adjust (contrast, brightness, OD, ACR, ECO, blue light reducer, black tuner, MBR, gamma), input select, audio adjust (volume, mute), store user settings, colour settings (colour temp., 6-Axis, user preset), image adjust (i-Style Colour, X-Res Technology, sharp and soft, HDMI RGB range, direct drive mode, video mode adjust), language, setup menu (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, opening logo, HDR, FreeSync Premium, LED, DDC/CI, USB standby mode), display information, reset |
| Reproduktory | 2 x 2W |
| Výhoda | Kensington-lock™ připraven, DDC2B, Mac OSX |

04 MECHANICKÉ ČÁSTI

| | |
|----------------------|---------------------|
| Úpravy polohy | výška, náklon |
| Výškově nastavitelné | 150mm |
| Úhel náklonu | 23° nahoru; 5° dolů |
| VESA | 100 x 100mm |

05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | |
|---------|---|
| Kabely | napájecí, USB, HDMI, DP |
| Ostatní | uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti |

06 POWER-MANAGEMENT


| | |
|-----------------|---|
| Napájecí zdroj: | interní |
| Napájení | AC 50 - 60V, 100/240Hz |
| Odběr energie: | 66W typisch, 0.5W odpočinek, 0.3W vypnutý |

07 UDRŽITELNOST

| | |
|---|--|
| Předpisy | CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA |
| Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369) | G |
| REACH SVHC | nad 0.1% olova |

08 ROZMĚRY / HMOTNOST

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Rozměry výrobku Š x V x D | 809.5 x 435 (585) x 290mm |
| Rozměry balení Š x V x D | 900 x 480 x 236mm |
| Váha (bez balení) | 12.4kg |
| Weight (without stand) | 9.4kg |
| EAN code | 4948570121427 |

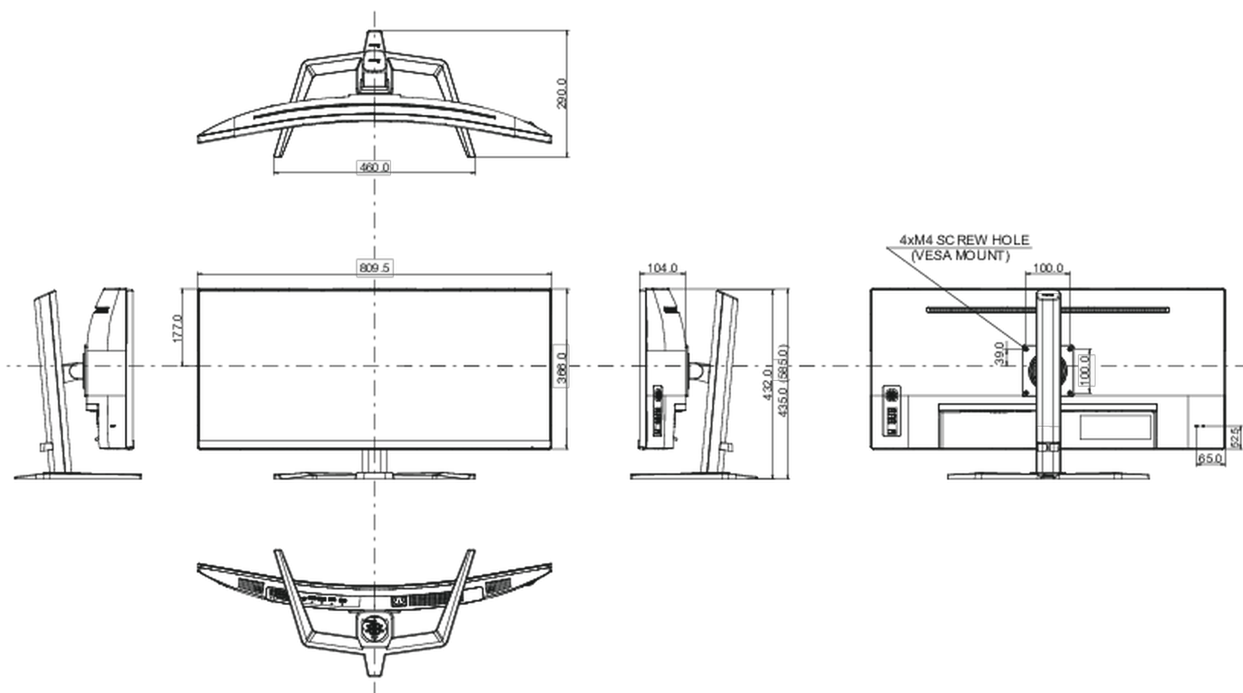

v oblasti počtu vadných pixelů.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED