



Kidde elemes szén-monoxid-érzékelő

5CO modell



5DCO modell





EN50291-1:2010
Engedélyszám: KM98848

Tartalomjegyzék

1. Mi a szén-monoxid (CO)?
2. Fontos biztonsági információk
3. A CO-érzékelő bekapcsolása
4. Telepítési útmutató - ajánlott helyek
5. Telepítési útmutató - Csatlakozás
6. CO-érzékelő használata
Figyelmeztető jelzések, tesztelés/visszaállítás, LCD kijelzőn megjelenő információk (csak 5DCO modell), legmagasabb mért koncentráció értékek kijelzése (csak 5DCO modell)
7. Akkumulátorok cseréje / élettartam vége
8. Mi a teendő, ha megszólal a riasztó
9. Az érzékelő karbantartása
10. Hibaelhárítás
11. Termékleírás
12. Figyelmeztetések és fontos információk
13. Garancia
14. Környezetvédelem

Termékjellemzők és specifikációk

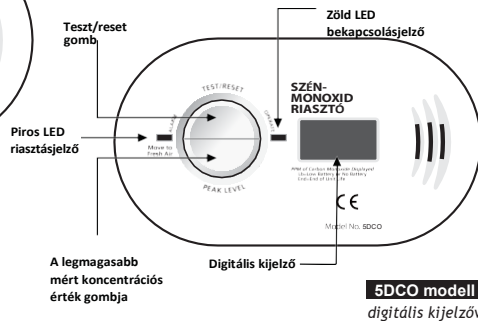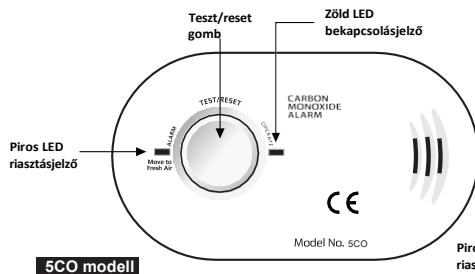

1. Mi a szén-monoxid?

A szén-monoxid (CO) rendkívül mérgező, íztelen, színtelen és szagtalan gáz.

A CO lehetséges forrásai:

- Fatüzelésű kályha
- Gázüzemű fűtőberendezések és kandallók
- Gáztűzhelyek
- Olajat vagy szenet égető készülékek
- Hordozható gázfűtőtestek
- Eltömődött kémények és füstelvezetők
- Kipufogógázok a garázból a házban
- Grillek

Ez a CO-érzékelő nem helyettesíti a készülékek megfelelő karbantartását.

Szén-monoxid keletkezhet tökéletlen égésű készülékek vagy szivárgó füstelvezetők és kémények használatakor.

Ha az érzékelő riaszt, és Ön kiszellőztette a területet, a CO szétterjedhet, mielőtt a segítség megérkezne. Feltétlenül meg kell találni a CO forrását, és el kell végezni a megfelelő karbantartást.

A szén-monoxid halmozódó mérge. A Kidde érzékelő a koncentráción alapuló időjelzést használ. Minél magasabb a CO-koncentráció, annál hamarabb lép működésbe a riasztó.

2. További információk lakókocsi- és hajótulajdonosok számára

A következő tevékenységek szén-monoxid képződéséhez vezethetnek:

- Propán-bután kályhák használata fűtésre.
- A propán-bután készülékek éjszakára bekapcsolva hagyása.
- Grillezés a kabinban vagy a lakókocsi ajtaja közelében (pl. a napellenző alatt).

A biztonság érdekében ismernie kell a CO lehetséges forrásait otthonában. Tartsa jó állapotban a tüzelőberendezéseket, kéményeket és szellőzőket. Tanulja meg felismerni a CO-expozíció korai jeleit, és ha CO-mérgezésre gyanakszik, menjen ki friss levegőre, és kérjen segítséget. A készülékek éves ellenőrzése és rendszeres karbantartása alapvető védelmet jelent. Forduljon tanácsért egy felhatalmazott tisztviselőhöz vagy a helyi szervizcéghez.

Koncentrációfüggő riasztás az EN50291-1:2010 szabvány szerint.

A következő táblázat a CO-érzékelő riasztás kiváltásához szükséges reakció időt mutatja;

Milliomod rész (ppm) CO	Szükséges idő a riasztás elindulásáig
50	60 - 90 perc
100	10 - 40 perc
300	A riasztásnak 3 percnél rövidebb időn belül kell beindulnia.

Tanulságok és információk a szén-monoxid gázzal kapcsolatban

Az alábbi táblázat a különböző szintű CO-mérgezés szervezetre gyakorolt hatásait mutatja be;

Milliomod rész (PPM) CO	A felnőttekre gyakorolt hatás
100	Enyhe fejfájás, hányinger, fáradtság (influenzaszerű tünetek).
200	Szédülés és fejfájás 2-3 óra elteltével
400	Hányinger, frontális fejfájás, álomosság, dezorientáltság és szapora szívverés. Életveszély 3 óráig tartó expozíció után
800	Súlyos fejfájás, görcsök, a létfontosságú szervek leállása. A halál 2-3 órán belül bekövetkezhet.

2. Fontos biztonsági információk

Ha a fenti tünetek bármelyikét felismeri, azonnal forduljon orvosához.

A gyermekek, az idősek és a háziállatok érzékenyebbek a CO hatására.

Ezt a Kidde érzékelőt a CO gáz kimutatására tervezték. Nem füst, tűz vagy más gázok, például földgáz érzékelésére szolgál.

A terméket hétköznapi háztartásokban való használatra szánják. Nem célja a munkavédelmi és munkaegészségügyi előírásoknak való megfelelés mértékének meghatározása.

Speciális egészségügyi feltételekkel rendelkező egyének számára olyan érzékelőre lehet szükség, amely 30 ppm alatti koncentrációnál működik. Ha ez az információ vonatkozik Önre, konzultáljon orvosával erről a lehetőségről.

FONTOS: Győződjön meg arról, hogy a család minden tagja ismeri a CO-mérgezés tüneteit és a CO-érezékelő működését.

FIGYELMEZTETÉS: Ez a készülék nem figyelmeztet a szén-monoxid expozíció krónikus tüneteire, és nem védi a különösen veszélyeztetett személyeket.

3. CO-érzékelő bekapcsolása

MEGJEGYZÉS: A CO-érzékelőt hozzáértő személynek kell felszerelnie az alábbi szabályok szerint:

1. Vegye ki az elemeket a csomagból, és helyezze őket az elemtálcába.
Győződjön meg róla, hogy a megfelelő polaritással (+ vagy -) vannak a tálcában. Ha az elemek helyesen vannak behelyezve, az érzékelő rövid hangjelzést ad.
2. A riasztó teszteléséhez nyomja meg a teszt gombot. A riasztás egyszer megszólal, majd 4 hangos impulzus, rövid szünet és újabb 4 impulzus következik, és egy rövid hangjelzéssel végződik.
3. Ha digitális kijelzővel rendelkező modellel rendelkezik (5DCO modellel), a kijelzőn "---" jelenik meg. majd "888", mielőtt az érték "0"-ra áll.
4. Győződjön meg róla, hogy a zöld LED-kijelző 30 másodpercenként villog, jelezve, hogy az érzékelő áram alatt van. Ez sötétben vagy kikapcsolt világításnál látható a legjobban.

4. Telepítési utasítások - ajánlott helyek

Ajánlott helyek	Nem ajánlott helyek
Az érzékelőt a tüzelőberendezésektől legalább 2 méterre, de ne távolabb, mint 4 méterre helyezze el.	Ne helyezze az érzékelőt a tüzelőberendezésekhez 2 méternél közelebb.
Távol a huzattól, például az ajtóktól vagy ablakoktól távolabb.	Ne szerelje a falra akadályok közelébe (pl. függönyök, polcok vagy bútorok mögött).
A hálószobák hallótávolságán belül*. Ha a hálószobában fűtőtest van, akkor a hálószobában további érzékelőt kell elhelyezni.	Ne használja poros, piszkos vagy olajos helyiségekben (pl. garázsokban vagy műhelyekben).
Ha a készüléket falra szereli, helyezze szemmagasságba (kb. 1,5 m) és legalább 30 cm-re a szomszédos faltól vagy mennyezettől.	Ne szerelje a készüléket a falra a mennyezethez 30cm-nél közelebb, mivel ez egy légáramlás nélküli terület.
Asztali használat esetén a készüléket nem szabad 1 méternél magasabban elhelyezni a talaj felett (a maradandó sérülések elkerülése érdekében, ha leesik).	Nem ajánlott az érzékelőt nedves (fürdőszobák), hideg (< 0 °C) vagy meleg (> 40 °C) helyiségekben, valamint mosdókagylók vagy mosogatók közelében elhelyezni.

*Ajánlott a ház minden emeletén legalább egy Kidde szén-monoxid-érzékelőt elhelyezni.



6. Telepítési útmutató - Csatlakozás

AZ ÉRZÉKELŐT HOZZÁÉRTŐ SZEMÉLYNEK KELL FELSZERELNIE AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOKNAK MEGFELELŐEN

Falra szerelés

1. Használja a konzolt sablonként, és fúrjon két 3/8" (7cm) lyukat a falba.
2. Helyezze be a két mellékelt dübelt a lyukakba, és csavarja be részben a csavarokat (kb. 3 mm).
3. Csúsztassa a konzolt a csavarokra, és húzza meg őket.
4. Csúsztassa az érzékelőt a tartóba.

Asztali használat

1. Ne helyezze a készüléket 1 méternél magasabban a padló fölé (a maradandó károsodás kockázatának minimalizálása érdekében, amikor a készülék nagyobb magasságból a padlóra esne).
2. Győződjön meg róla, hogy az érzékelő függőlegesen áll, és nem a hátsó felületén fekszik.



6. Működési jellemzők (kijelző nélküli változat, 5CO)

A riasztási és figyelmeztető jelzések felismerése

Viselkedés	Jelentés	Szükséges intézkedés
A zöld LED-kijelző 30 másodpercenként villog.	Normál működés.	Nincs.
A piros LED-kijelző másodpercenként villog, 60 másodpercenként hangjelzés.	Gyenge akkumulátor.	Cserélje ki az elemeket.
Két gyors hangjelzés és a piros LED-kijelző két villanása 30 másodpercenként	Az érzékelő élettartamának vége.	Cserélje ki az érzékelőt.
A piros LED-kijelző másodpercenként villog, 30 másodpercenként hangjelzés.	Meghibásodás.	Cserélje ki az érzékelőt.
A piros LED-kijelző világít, folyamatos hangjelzés.	Hibás működés.	Cserélje ki az érzékelőt.
Hangos, folyamatos hangjelzés, amelyet villogó piros LED-kijelző kísér.	Veszélyes CO-koncentráció észlelése.	Tegyen sürgősségi intézkedéseket (lásd a 15. oldalt).

6. Az érzékelő használata (kijelző nélküli változat, 5CO)

Tesztelés

Tesztelje érzékelőjét minden héten a Teszt gomb segítségével. A csipogó egyszer csipog, majd 4 hangos impulzus, egy rövid szünet és további 4 impulzus következik, és egy rövid csipogással végződik.

Ha a készülék másodpercekig riasztási állapotban van, a piros LED-kijelző villogni kezd.

A teszt megerősíti, hogy az érzékelő áramellátással rendelkezik és működőképes.

Riasztás megszüntetése

Ha riasztás lépett életbe, az a Test/Reset gomb segítségével leállítható, ha a készülék már nem érzékel veszélyes CO-koncentrációt. Ezután a zöld kijelző 30 másodpercenként villogni fog, jelezve, hogy a műszer áram alatt van.

6. A kijelző használata (csak kijelzős változat, 5DCO)

A digitális kijelzős CO-érzékelő, 5DCO modell másik jellemzője:

Digitális kijelző	LED jelzés	Hangjelzés	Jelentés	Szükséges intézkedés
	A zöld LED jelzőfény 30 másodpercenként villog	Nincs	Normál működés. (A kijelző nem mutatja a < 30 ppm koncentrációkat)	Nincs
	Piros LED jelzőfény villog	Riasztás	Veszélyes CO-koncentráció észlelése.	Vészhelyzeti intézkedések megtétele (lásd a 15. oldalt)
	Piros LED jelzőfény villog	1 hangjelzés, majd 2 sorozat 4 hangjelzésből, majd 1 hangjelzés.	Sikeres teszt vagy riasztás megszüntetése.	Nincs
	Piros LED jelzőfény 60 másodpercenként villog	60 másodpercenkénti hangjelzés	Gyenge elemek (Lb).	Cserélje ki az elemeket
	Piros LED jelzőfény villog	30 másodpercenkénti hangjelzés	Hiba	Cserélje ki az érzékelőt
	Piros LED jelzőfény világít	Folyamatos hangjelzés	Hibás működés	Cserélje ki az érzékelőt
	Piros LED jelzőfény 2x villog	30 másodpercenként 2x hangjelzés	Élettartam lejárt	Cserélje ki az érzékelőt

6. Az érzékelő használata (csak kijelzős változat) - folytatás

A legmagasabb mért koncentráció értékének megjelenítése

Kattintson a legmagasabb mért érték gombra, ha szeretné megtekinteni a legmagasabb mért CO-koncentrációt 11 - 999 ppm között az alaphelyzetbe állítás óta.

Ez a funkció tájékoztatja Önt arról, hogy távolléte alatt milyen CO-koncentrációt észleltek, így intézkedhet (például megjavíttathatja a fűtőberendezést).


MEGJEGYZÉS: A memóriában lévő legmagasabb mért érték törlődik, ha legmagasabb mért érték gomb nyomva tartása közben megnyomja a reset gombot és a legmagasabb mért érték gomb felengedése előtt engedi el vagy eltávolítja az elemeket.

Normál, biztonságos körülmények között akár 30 ppm koncentráció is előfordulhat. Ilyen körülmények közé tartozik a közeli nagy forgalom, a szomszédos garázsban lévő jármű beindítása, tűzrakás vagy faszélen való grillezés.

7. Akkumulátorok cseréje / élettartam vége

Alacsony akkumulátor kapacitás

Az érzékelő típusa	LCD	LED kijelzés	Hangjelzés
Kijelző nélkül	-	A zöld + piros LED-kijelző 30 másodpercenként villog.	30 másodpercenként csipog
Kijelzővel	Lb	A zöld + piros LED-kijelző 30 másodpercenként villog.	30 másodpercenként csipog



Vegye le az érzékelőt a tartó konzolról. Helyezzen be 3 db új elemeket a következő típusból "AA" (győződjön meg a megfelelő polaritásról) - lásd a képet). Szerelje vissza az érzékelőt a tartó konzolba, és tesztelje.

Ajánlott akkumulátorok:
Duracell MN1500, MX1500
Gold Peak 15A
Golden Power GLR6A
Energizer E91

Normál üzemi körülmények között az elemek legalább egy évig bírja. Ezek az elemek megvásárolhatók a helyi kereskedőnél.

Élettartam vége - Ez a jelző 30 másodpercenként hangjelzéssel és egy villogó piros LED-jelzővel együtt legalább 7 év működés után figyelmeztet arra, hogy a készülék élettartama lejárt. Cserélje ki az érzékelőt egy újjal.

8. Mit tegyünk, ha megszólal a riasztó!

Eljárás CO-érzékelési riasztás során



FIGYELEM! A riasztás a szén-monoxid (CO) jelenlétét jelenti, amely halált okozhat.

Riasztás esetén (Ismétlődve 4 hangos hangimpulzus, majd 5 másodperces szünet):

- 1) Azonnal menjen ki a friss levegőre - a szabadba vagy egy nyitott ajtóhoz/ablakhoz. Számolja meg a jelenlévőket, hogy megbizonyosodjon arról, hogy senki sem maradt bent. Ne menjen vissza az érintett területre, és ne távolodjon el a nyitott ajtótól/ablaktól, amíg a mentőszolgálat munkatársai meg nem érkeznek, a területet ki nem szellőztetik, és a riasztás vissza nem áll a normális szintre.
- 2) Hívja a segélyszolgálatot vagy a segélyvonalat: 112 vagy a helyi ellenőrző technikust:

TELEFONSZÁM:

Soha ne hagyja figyelmen kívül a riasztás hangját! Soha ne indítsa újra a CO-forrást, amíg a probléma nem került elhárításra. Riasztás esetén nyomja meg a Test/Reset gombot a riasztás megszüntetéséhez. Ha a riasztást eredetileg kiváltó CO-koncentráció még mindig fennáll, a riasztás újra működésbe lép. Ha az érzékelő hat percen belül többször is riaszt, akkor magas CO-koncentrációt érzékel, ami gyorsan veszélyes helyzethez vezethet.

9. Az érzékelő karbantartása





Az érzékelő jó működési állapotban tartásának eljárásai:

- **Minden héten végezzen ellenőrzést**
- **Rendszeresen porszívózza ki a por eltávolítása érdekében**
- **Tartsa távol az oldószereket és tisztítószereket**
- **Ne fújjon légfrissítőt vagy hajlakkot az érzékelő közelébe.**
- **Ne fesse le az érzékelőt. Ha tapétázik vagy ragasztót használ az érzékelő közelében, ideiglenesen távolítsa el azt.**
- **Tartsa a riasztót távol a pelenkázóedényektől**

A következő anyagok befolyásolhatják az érzékelőt és téves riasztást okozhatnak:

Metán, propán, izobután, izopropanol, etilén, benzol, toluol, etil-acetát, hidrogén-szulfid, hidrogén, kén-dioxid, alkohol alapú termékek, festékek, hígítók, oldószerek, ragasztók, hajlakkok, borotválkozás utáni arcszeszek, vagy parfümök és bizonyos tisztítószerek.

10. Hibaelhárítás

Jelzés	LCD kijelző (csak 5DCO modell)	A probléma	Szükséges intézkedés
60 másodpercenként egy hangjelzés, a piros LED-jelző másodpercenként villog.		Lemerült az elem.	Cserélje ki az elemeket.
30 másodpercenként egy hangjelzés, a piros LED-jelző másodpercenként villog.		Az érzékelő meghibásodása.	Cserélje ki az érzékelőt (forduljon a Kidde-hoz, ha még garanciális).
A piros LED-jelző világít és folyamatos hangjelzést ad.		Az érzékelő meghibásodása.	Cserélje ki az érzékelőt (forduljon a Kidde-hoz, ha még garanciális).
Két hangjelzés és a piros LED-jelző két villanása 30 másodpercenként.		Az érzékelő élettartamának vége.	Cserélje ki az érzékelőt.

11. Termékleírás

Teljesítmény	3 x AA elem (tartozék)
Érzékelő	Elektrokémiai CO-érzékelő
Pontosság	A környezeti körülményektől (hőmérséklet, páratartalom) és az érzékelő állapotától függően a megjelenített értékek változhatnak. A megjelenített értékek tűréshatárai a következők: Környezet: 27 °C +/- 12 °C (80 °F +/- 10 °F), légköri nyomás +/- 10 %, 40 % +/- 3 % relatív páratartalom.
Hőmérséklet tartomány	Működési tartomány: (0 °C és 40 °C között)
Páratartalom	Legfeljebb 90% nem-kondenzálódó
Riasztás hangja	Legalább 85dB(A) 1 méteres távolságban 3,4 +/- 0,5 kHz impulzusjelzésnél
Méreték és súly	Súly: 160g Méreték: 118mm x 70mm x 40mm

12. Figyelmeztetések és fontos információk

- ⚠** FIGYELMEZTETÉS: EZ A SZÉN-MONOXID-ÉRZÉKELŐ NEM HELYETTESÍTI A MEGFELELŐ SZÁMÚ FÜSTÉRZÉKELŐ FELSZERELÉSÉT ÉS KARBANTARTÁSÁT OTTHONÁBAN. EZ AZ ÉRZÉKELŐ NEM ÉRZÉKELI A FÜSTÖT, A TŰZT VAGY A SZÉN-MONOXIDON KÍVÜL MÁS MÉRGEZŐ GÁZT. EZÉRT FÜSTÉRZÉKELŐKET KELL FELSZERELNIE, HOGY TŰZ ESETÉN KORAI FIGYELMEZTETÉST ADJON, ÉS MEGVÉDJE MAGÁT ÉS CSALÁDJÁT A TŰZTŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ VESZÉLYEKTŐL.
- ⚠** FIGYELMEZTETÉS: A TERMÉK LAKOTT TERÜLETEN TÖRTÉNŐ BELTÉRI HASZNÁLATRA KÉSZÜLT. NEM A KERESKEDELMI ÉS IPARI SZABVÁNYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS MEGHATÁROZÁSÁRA SZOLGÁL. AZ ÉRZÉKELŐ NEM ALKALMAS VESZÉLYES HELYEKRE TÖRTÉNŐ TELEPÍTÉSRE. AZ EGÉSZSÉGÜGYI PROBLÉMÁKKAL KÜZDŐ EGYÉNEK MEGFONTOLHATJÁK OLYAN FIGYELMEZTETŐ ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁT, AMELYEK 30 PPM ALATTI SZÉN-MONOXID-KONCENTRÁCIÓ ESETÉN MÁR HANG- ÉS FÉNYJELZÉST ADNAK.
- FONTOS: EZ A SZÉN-MONOXID-ÉRZÉKELŐ A SZÉN-MONOXID KIMUTATÁSÁRA SZOLGÁL. BÁRMILYEN ÉGÉSI FORRÁSBÓL, BELEÉRTVE A NEM MEGFELELŐ VAGY HIBÁSAN MŰKÖDŐ KÉSZÜLÉKEKET IS. E BERENDEZÉS BESZERELÉSE NEM HELYETTESÍTHETI A TÜZELŐANYAGGAL MŰKÖDŐ KÉSZÜLÉKEK MEGFELELŐ BESZERELÉSÉT, HASZNÁLATÁT ÉS KARBANTARTÁSÁT, BELEÉRTVE A MEGFELELŐ SZELLŐZTETŐ ÉS FÜSTGÁZELSZÍVÓ RENDSZEREKET IS.
- ⚠** FIGYELMEZTETÉS: EZ AZ ÉRZÉKELŐ NEM MŰKÖDIK ÁRAMELLÁTÁS NÉLKÜL. EZ AZ ÉRZÉKELŐ ÁLLANDÓ TÁPELLÁTÁST IGÉNYEL.
- ⚠** FIGYELMEZTETÉS: EZ A KÉSZÜLÉK NEM FÜSTÉRZÉKELŐ. NEM ÉRZÉKELI A FÜSTÖT. TŰZ ESETÉN A KORAI FIGYELMEZTETÉS ÉRDEKÉBEN FÜSTÉRZÉKELŐKET KELL FELSZERELNI. FONTOS: HA A MEGHIBÁSODÁS BÁRMILYEN JELE JELENTKEZIK, FORDULJON A GYÁRTÓHOZ VAGY A SZÁLLÍTÓHOZ, ÉS NE HASZNÁLJA TOVÁBB AZ ÉRZÉKELŐT.
- ⚠** FIGYELMEZTETÉS: AZ ÉRZÉKELŐN VÉGZETT BÁRMILYEN MÓDOSÍTÁS ÁRAMÜTÉST OKOZHAT, VAGY MEGAKADÁLYOZHATJA AZ ÉRZÉKELŐ MEGFELELŐ MŰKÖDÉSÉT.

13. Garancia

HÉT ÉV KORLÁTOZOTT GARANCIA

A JÓTÁLLÁS TÁRGYA: A GYÁRTÓ AZ EREDETI VÁSÁRLÓNAK SZAVATOLJA, HOGY EZ A TERMÉK A VÁSÁRLÁSTÓL SZÁMÍTOTT HÉT (7) ÉV MENTES AZ ANYAG- ÉS GYÁRTÁSI HIBÁKTÓL. A JELEN FELTÉTELEK SZERINT A GYÁRTÓ KÖTELEZETTSÉGE A TERMÉK KICSERÉLÉSÉRE KORLÁTOZÓDIK. A TERMÉK JAVÍTÁSA VAGY CSERÉJE A JAVÍTOTT TERMÉKÉRT A GYÁRTÓ BELÁTÁSA SZERINT TÖRTÉNIK. EZ A GARANCIA ÉRVÉNYÉT VESZTI, HA A TERMÉK BALESET, HELYTELEN HASZNÁLAT, GONDATLANSÁG, MANIPULÁCIÓ VAGY EGYÉB, NEM ANYAG- VAGY GYÁRTÁSI HIBÁBÓL EREDŐ OKOK MIAITT SÉRÜLT MEG. EZ A GARANCIA CSAK A TERMÉK EREDETI VÁSÁRLÓJÁRA VONATKOZIK.

Szavatossági kizárás: A jelen eladásból eredő bármely hallgatólagos szavatosság, beleértve, de nem kizárólagosan a leírásra, a forgalomképességre és a meghatározott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságot, a fent megadott szavatossági időszakra korlátozódik. A gyártó semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget a termék használatából eredő veszteségeikért, illetve a fogyasztó vagy a termék más felhasználója által okozott közvetett, véletlen vagy következményes károkért, költségeikért vagy kiadásokért, akár szerződésszegés, gondatlanság, szigorú felelősség megsértése vagy más okból. A gyártó nem vállal felelősséget a gázszivárgásból, tűzből vagy robbanásból eredő sérülésekért, vagyoni károkért vagy egyéb véletlen, különleges, járulékos vagy következményes károkért. Ez a garancia nem sérti az Ön törvényes jogait.

Jótállási igény: A fenti jótállási időszak alatt a terméket egy hasonló termékre cseréljük, ha a hibás terméket előre fizetett postaköltséggel visszaküldi a SAFE HOME europe s.r.o., Bochoř 148/42, Přerov 75002, Csehország címre. Telefon +420 581 222 262 hétfőtől péntekig 9-16 óráig), a vásárlás dátumát igazoló dokumentummal együtt. Ha visszaküldi a készüléket, kérjük, mellékelje a probléma leírását. A kicserélt termékre az eredeti jótállási időszak hátralévő részében vagy hat hónapig érvényes a garancia, attól függően, hogy melyik a hosszabb. A hibás termék cseréje a szállítási költségen kívül nem kerül felszámításra. Fontos: Ne nyissa ki a készüléket. A készülék felnyitása a garancia érvényét veszti.

A szén-monoxid-érzékelő nem helyettesíti a vagyon-, rokkantsági, élet- vagy bármely más biztosítást. A megfelelő biztosítási fedezet az Ön felelőssége. Ezekről a tényekről kérdezze meg biztosítási ügynökét.

A Kidde nem vállal semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos, írásbeli vagy szóbeli garanciát a mellékelt elemekre, beleértve az eladhatóságot vagy bármilyen más célra való alkalmasságot.

A garancia igénybeviteléhez: a legtöbb esetben a CO-érzékelő cseréjének leggyorsabb módja, ha visszaküldi azt a kereskedőnek az eredeti vásárlás helyén. Ha további kérdése van, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a +420 581 222 262-es telefonszámon.

14. Környezetvédelem

Az elhasználódott elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Kérjük, újrahasznosítani, ahol lehetséges. Az újrahasznosítással kapcsolatos információkért forduljon a helyi hatósághoz vagy a szállítóhoz.






Hasznos kapcsolatok

www.safe-europe.eu

www.kidde.eu



A Kidde cég honlapja:

A gyártó címe:

www.kiddesafetyeurope.co.uk

Kidde Safety Europe Limited

Mathisen Way

Colnbrook

Berkshire

SL3 0HB

UK



Kínában gyártva

P/N: 2539-7201-02

22

