

Hermann

APLIKACE BETONOVÉ STĚRKY



KONTAKT

www.dekorativni-omitka.cz
barevna@dekorativni-omitka.cz
605 333 955

OBSAH

1

Příprava povrchu

2

Aplikace první vrstvy

3

Aplikace druhé vrstvy

4

Nanesení finálního laku

KONTAKT

www.dekorativni-omitka.cz

barevna@dekorativni-omitka.cz

605 333 955



1

PŘÍPRAVA POVRCHU

WWW.DEKORATIVNI-OMITKA.CZ

Připravte povrch tak, že jej **očistíte** od nečistot a mastnoty. Povrch by měl být před aplikací **suchý**.

"ZÁKLAD ZAJISTÍ
VYSOKOU
PŘILNAVOST
BETONOVÉ
STĚRKY"

Štětcem nebo válečkem naneste na připravený povrch **penetraci** (základ), která je součástí balení. Základ nechte schnout cca 2 hodiny (**Obrázek 1**).



"„DESIGN NENÍ TO, JAK VĚCI
VYPADAJÍ. DESIGN JE TO, JAK
FUNGUJÍ." - STEVE JOBS

2

APLIKACE PRVNÍ VRSTVY

WWW.DEKORATIVNI-OMITKA.CZ

Betonovou stěrku **důkladně promíchejte** nízko-rychlostní vrtačkou nebo **ručním míchadlem**. Pokud je stěrka hustá, je možné ji zředit trochou vody.

"PRVNÍ VRSTVOU
MŮŽETE ZAKRÝT
DROBNÉ
NEROVNOSTI"

Na připravený podklad naneste první vrstvu betonové stěrky s **tloušťkou** přibližně **1 - 2 mm**. Betonovou stěrku vyhladte **benátským nerezovým hladítkem**.

Omítku nechte zaschnout a vytvrdnout až 12 hodin.
(Obrázek 2.)

"„DESIGN NENÍ TO, JAK VĚCI VYPADAJÍ. DESIGN JE TO, JAK FUNGUJÍ." - STEVE JOBS



3

APLIKACE DRUHÉ VRSTVY

WWW.DEKORATIVNI-OMITKA.CZ

Přibližně **po 3 až 6 hodinách** lze aplikovat druhou vrstvu s tloušťkou opět **1 - 2 mm**. Všechny nerovnosti betonové stěrky lze vyhladit benátským hladítkem (**Obrázek 3**).



"DRUHÉ VRSTVĚ
MŮŽETE VYTVOŘIT
POŽADOVANOU
TEXTURU"

Druhou vrstvu betonové stěrky nechte zaschnout po dobu **1 až 3 hodiny** - omítka by neměla po doteku "lepit". Texturu vytvořte **hladítkem** nebo jiným vhodným nástrojem. Například obtisky šroubu, desky. (**Obrázek 4**)

"„DESIGN NENÍ TO, JAK VĚCI
VYPADAJÍ. DESIGN JE TO, JAK
FUNGUJÍ." - STEVE JOBS

4

NANESENÍ FINÁLNÍHO LAKU

WWW.DEKORATIVNI-OMITKA.CZ

Štětcem **naneste** finální lak
a opět nechte **zaschnout**
až 12 hodin.

"V KOUPELNĚ
POUŽIJTE 3 - 4
NÁTĚRY
FINÁLNÍHO LAKU"

Při použití betonové stěrky v
prostorech se zvýšeným
výskytem vlhkosti nebo při
styku s vodou použijte
3 - 4 nátěry finálního laku.

Pro dosažení lesklého,
"perlového" efektu,
promíchejte perlový lak (0,5 l) a
aplikujte válečkem nebo
štětcem

"„DESIGN NENÍ TO, JAK VĚCI
VYPADAJÍ. DESIGN JE TO, JAK
FUNGUJÍ." - STEVE JOBS






1 NANÁŠENÍ PENETRACE



2 PRVNÍ VRSTVA



3 DRUHÁ VRSTVA

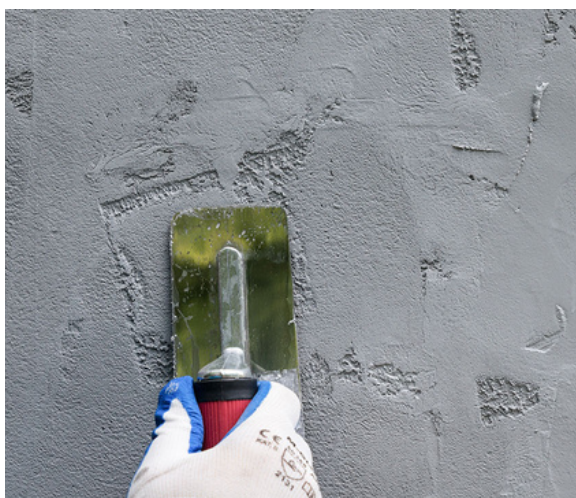

4 VYTVOŘENÍ TEXTURY