

# SIGURO

## Připojení odpadní hadice pro sušičky prádla SIGURO

SIGURO SGR-TD-H721W Profi Dry  
SIGURO SGR-TD-H911W Profi Dry


## Připojení externí odpadní hadice



1. Vymontujte šroub plastového krytu



2. Zmáčkněte pojistky a otevřete kryt

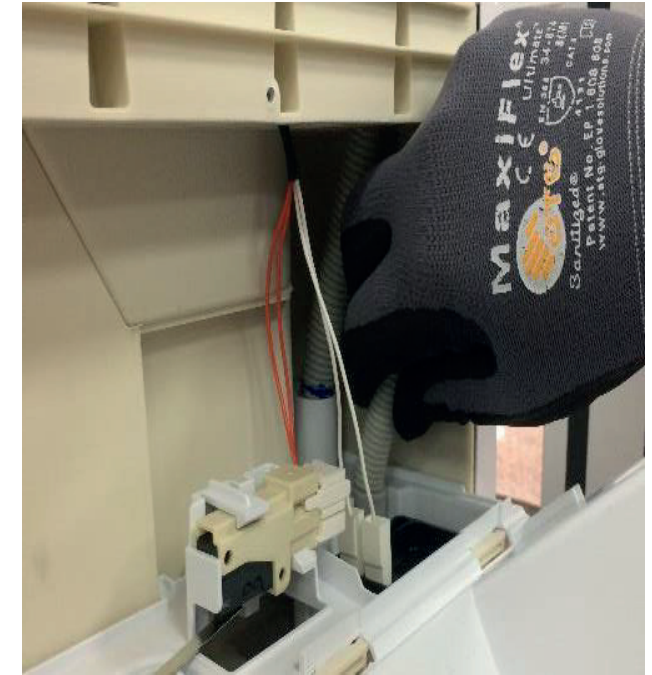

3. Odpojte odtokovou hadici kondenzátu

## Připojení externí odpadní hadice



- 4.** Protáhněte novou odpadní hadici krytem viz obrázek



- 5.** Připojte druhý konec hadice k odpadu



- 6.** Zacvakněte a přišroubujte kryt