

MONTÁŽNÍ NÁVOD


CZE

PORTŘEBNÉ NÁŘADÍ

- Klič Imbus - 2,5mm
- Křížový šroubovák
- Vrtačka
- Vidiový vrták - 8mm
- Skalpel
- Tužka
- Metr
- Vodováha

DRŽÁK NA RADIÁTOR

- A - konzole s úchyty
- B - držák konzole
- M1 - šroub ke konzole
- M2 - šroub pro úchyty konzole
- M3 - šroub pro uchycení konzole
- T - hmoždinka

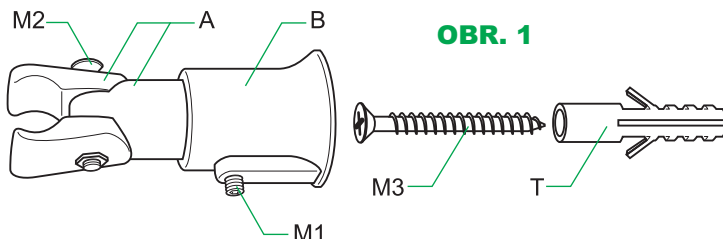

UPOZORNĚNÍ


Při montáži nesundávejte ochranou fólii z radiátorů až do úplného ukončení montážních prací! Aby nedošlo k mechanickému poškození povrchu radiátoru.

1


Proříznout folii na místech kde se má montovat konzole a v místě přírodního a odvodního potrubí. (obrázek 2)

Pri prořezávání dáváte veliký pozor aby se nepoškodil povrch radiátoru!

Konzole se montuje na zadní část radiátoru, na horní a spodní horizontální tyč (horní tyč 10-20 mm od konce, spodní tyč uprostřed) (obrázek 3)

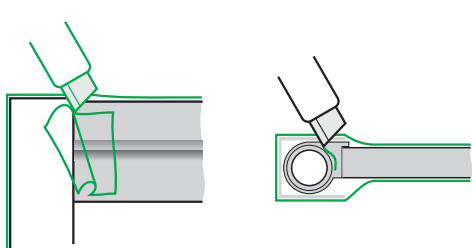

OBR. 2




OBR. 3


2

Upevnění konzole A na radiátor


- Odpojte konzolu A od držáku konzole B odšroubováním šroubu M1 pomocí imbus klíče (obrázek 4)
- Uvolněte šroub M2 křížovým šroubovákem na konzolu A, tak aby se úchyty konzole daly navléknout na svislou rouru (obrázek 5)
- Navléknout konzole na roury tak aby šroub M2 byl z horní strany.
- Částečně dotáhnout šroub M2, tak aby se mohlo s konzolou otáčet kolem roury (obrázek 6)



OBR. 4




OBR. 5



OBR. 6

- Konce konzoly otočte, tak aby byly pod úhlem 90° na radiátor (obrázek 7)

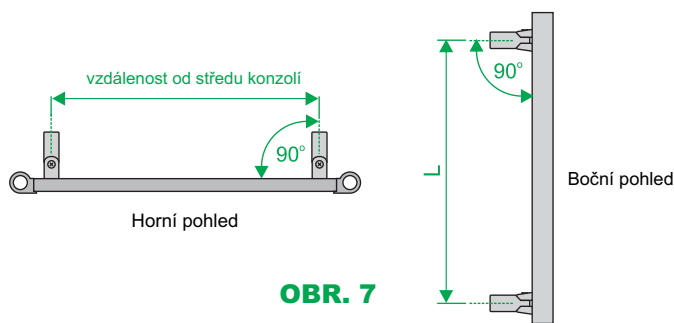

OBR. 7

3

Montáž držáku konzole (B) na zeď


Změřit vzdálenost od osy středu konzole na radiátoru. Přenést rozměr na zeď do místa montáže a označit místa pro horní držák (obrázek 8)

UPOZORNĚNÍ

Vzdálenost od osy se musí měřit od šroubu ke šroubu M2.


Na střed mezi označené tečky, vertikálním směrem dolů označte místo na spodní šroub.

Radiátor	L (mm)
EL 5/40 5/50 5/60	575
EL 7/40 7/50 7/60	845
EL 9/40 9/50 9/60	1150



OBR. 8

Na označených místech vyvrtáme díry vrtákem (obrázek 8), vložíme hmoždinky a přišroubujeme držák konzole (B) šrouby M3, tak aby šroub M1 byl otočený směrem nahoru u horního držáku, směrem dolů u spodního držáku (aby se dalo volně šroubovat). Vodováhou zkontrolujte zda jsou horní držáky vodorovné!

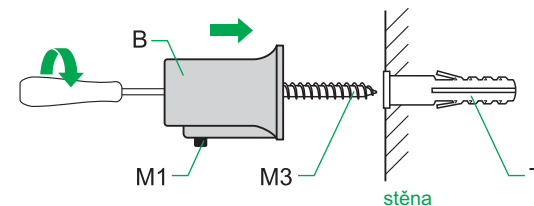

OBR. 9

4

Montáž radiátoru


Postavte radiátor tak že vložíte konzolu A do držáku konzole B (obrázek 10) a dotáhněte šroub M1, a potom šroub M2.

UPOZORNĚNÍ


Při dotahování šroubu dbejte na to, že vzdálenost radiátoru od stěny by měla být rovnoměrně, max 62 mm.

UPOZORNĚNÍ

Zapojení radiátoru do topného systému přenechte odborníkům.



OBR. 10



GUARANTEE

Product: ALUMINIUM BATHROOM RADIATOR		Date, signature and seller's stamp
Model: ELEGANT		
Type:	☐ EL 5/40 ☐ EL 5/50 ☐ EL 5/60 ☐ EL 7/40 ☐ EL 7/50 ☐ EL 7/60 ☐ EL 9/40 ☐ EL 9/50 ☐ EL 9/60	
Document No:		Guarantee period: 36 months

GUARANTEE DECLARATION

We hereby declare that:

- 1) The unit will operate faultlessly within the guarantee period if you follow the given technical instructions for the specific sector, as well as exploitation conditions given by the producer;
- 2) The guarantee is issued for each individual delivery;
- 3) The guarantee starts running from the date of purchase, as evidenced by the certified warranty (with the seal, filled in date of purchase and seller's signature)

This guarantee is void:

- 1) If established that the product was improperly installed;
- 2) If the radiator is used in the system with the working pressure higher than 9bars;
- 3) If the radiator is used in the system with the pH value of water out of range 7 - 8,3
- 4) In case of defects due to misuse or mechanical damage caused through the fault of the customer
- 5) In case of defects due to water freezing in the radiator; repaired by unauthorised persons

Producer:

CINI INVEST DOO SERBIA
ul.Srpskih boraca bb, 32000 Čačak, Serbia
T: +381 32 5563 305
E: office@cini.co.rs
www.cini.rs

Distributor: