

meross

Meross Smart Wi-Fi Thermostat for Boiler/Water Heating System

PN: MTS200BHK(EU)



ČEŠTINA

Uživatelská příručka



Bezpečnostní informace

1. Ujistěte se, že je vypnuté napájení na jističi, který ovládá vyměňovaný termostat.
2. Termostat musí být instalován a používán v souladu s místními elektrotechnickými předpisy. Pokud tyto předpisy neznáte nebo se necítíte při provádění instalace jisti, zavolejte kvalifikovaného elektrikáře.
3. Termostat neinstalujte mokřýma rukama nebo když stojíte na mokřém nebo vlhkém povrchu.
4. Spolupracuje s kotlem / systémem ohřevu vody.
5. Není kompatibilní s elektrickým topným systémem.

Obsah balení

1x chytrý termostat Wi-fi
1x uživatelská příručka
1x senzor * $\beta=3950 R25^{\circ}C=10K$
4x šrouby

* Tento senzor lze použít k ovládání topného systému nebo k ochraně proti přehřátí podlahy. Pokud je ve vašem systému již nainstalován snímač se stejnými parametry, můžete jej také připojit k termostatu a používat. Toto externí čidlo je volitelné, můžete jej nainstalovat nebo ne.



Seznámení s termostatem

Indikátory

A - Aktuální teplota / Nastavená teplota

B - Wi-fi

C - Pracovní režimy: Auto(plán), Vytápění, Chlazení, Eco

D - Zjištění otevřeného okna*


E - Vytápění

Tlačítka

F - Zapnutí/Vypnutí

G - Režim**

H - Nahoru a dolů***

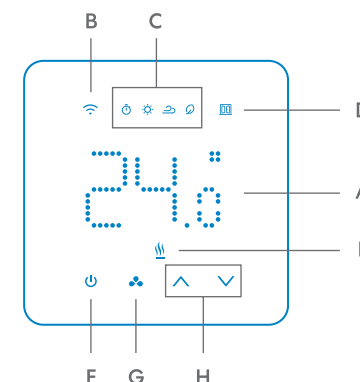


* Zařízení automaticky zastaví ohřev, když zjistí náhlý pokles teploty. Ten je obvykle způsoben otevřeným oknem nebo dveřmi. Pokud není provedena žádná akce, zařízení se po 30 minutách vrátí do předchozího stavu. Nebo můžete zařízení obnovit ručně stisknutím libovolného tlačítka nebo pomocí navádění v aplikaci Meross.

** Dlouhým stisknutím tlačítka režimu na 3 sekundy dočasně odemknete dětskou pojistku.


*** Stiskněte a podržte současně tlačítka nahoru a dolů po dobu 5 sekund, zařízení se restartuje a obnoví do továrního nastavení.

Schéma zapojení


Schéma zapojení je uvedeno níže, můžete si ho také prohlédnout na zadní straně zařízení. Stáhněte si a otevřete aplikaci Meross, která vás provede procesem zapojení.

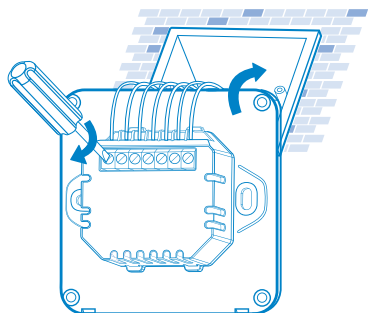

Vytápěcí systém s plynovým kotlem (ovládání kotle pomocí termostatu).



Systém vodního podlahového vytápění (ovládání tepelného pohonu pomocí termostatu, podpora 2vodičového i 3vodičového pohonu).



Průvodce instalací

1. Stáhněte si aplikaci Meross.



2. Nastavte zařízení.

- Připojte svůj smartphone nebo tablet k síti Wi-fi 2,4 GHz.
- Ujistěte se, že je vaše chytré zařízení pokryto silným signálem Wi-fi*.
- Chytré zařízení podporuje iOS 13/ iPadOS 13 a novější - před spárováním s chytrým zařízením doporučujeme aktualizovat iOS os iPadOS na nejnovější verzi.
- Spusťte aplikaci Meross a přihlaste se ke svému účtu. Pokud jste nový uživatel, klepněte na možnost Zaregistrovat se a vytvořte si nový účet.
- Klepnutím na ikonu „+“ vyberte typ chytrého zařízení, které chcete přidat, a pak už jen postupujte podle průvodce nastavením a dokončete konfiguraci.

* MTS200 podporuje pouze 2,4GHz síť Wi-fi.

Poznámka:

- Pokud jste toto chytré zařízení nepřidali napoprvé, musíte jej před dalším postupem resetovat - stiskněte a podržte současně tlačítka „^ v“ po dobu 5 sekund, dokud nezačne blikat kontrolka Wi-fi.
- Po dokončení konfigurace budete moci zařízení spravovat v aplikaci Apple Home.
- Pokud QR kód nefunguje, zkuste přidat chytré zařízení v aplikaci Apple Home.
- Více informací najdete na adrese <https://www.meross.com/support>.

Propojení Merossu se službou Google Assistant nebo Amazon Alexa

Nastavte zařízení v aplikaci Meross a připojte se k hlasovým asistentům.

Odkaz na Amazon Alexa

Přejděte na Účet -> Amazon Alexa a povolte Merossu propojení s Alexou.

Odkaz na službu Google Assistant

Přejděte na Účet -> Asistent Google a podle pokynů krok za krokem dokončete proces propojení.

ČASTÉ DOTAZY

Ve společnosti Meross se snažíme zajistit vaši spokojenost. Níže je přiložen neúplný seznam otázek, které uživatele nejčastěji trápí.

1. S jakým systémem může MTS200 pracovat?

MTS200 podporuje kotel/vodní topný systém, nepodporuje elektrický topný systém.

2. Jak opravit chybu při párování?

Řešení naleznete na adrese <https://www.meross.com/support/FAQ/230.html>.

3. Jak mohu spravovat zařízení Meross v aplikaci Apple Home?

Vaše chytré zařízení Meross bude po dokončení konfigurace v aplikaci Meross automaticky přidáno do aplikace Apple Home.

4. Je zde vnitřní teplotní čidlo?

Ano, existuje interní a externí snímač (volitelný).

Chcete-li se dozvědět více, můžete navštívit stránku <https://www.meross.com/support/faqs>, kde najdete řešení dalších často kladených otázek.

Dovozce/dovozce: Ingredi Europa s.r.o.,
Formanská 257, 149 00 Praha 4, Česká republika
Záruka se na mechanické poškození nevztahuje.