


MALÍŘSKÝ VÁLEČEK - Návod k použití

Pokyny k použití

Popis válečku

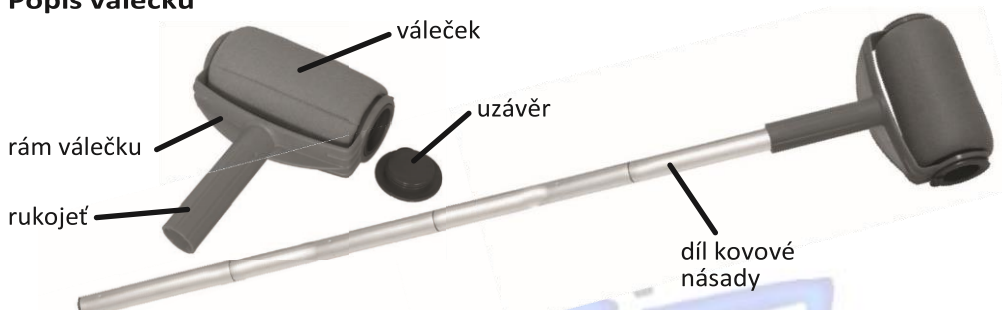

obr. A

Barva

1. Používejte pouze interiérové/exteriérové latexové nebo akrylové barvy.
2. Pro nejlepší výsledek kupujte pouze kvalitní značkové barvy. Pozorně si přečtěte a vždy dodržujte návod výrobce barvy (uvedený na plechovce). Na správném naředění používané barvy závisí optimální funkce válečku. Příliš hustá barva může špatně prostupovat na povrch válečku, naopak příliš řídká může způsobit její odkapávání při jeho používání.
3. Před použitím barvu řádně zamíchejte.
4. Doporučujeme nanést 2 vrstvy nátěru. Před nanesením druhé vrstvy vždy vyčkejte, dokud první vrstva nátěru zcela zaschne.

Příprava


1. Do dutiny válečku nalijte max. 0,8l barvy (viz ryska 0,8 Quart na odměrce) - obr. B. Nelijte do válečku více barvy než je doporučeno.
2. Naplněný váleček řádně uzavřete pomocí uzávěru.
3. Vezměte si kus novin nebo papíru a několikrát jej válečkem přetřete (cca 2-3 minuty). Takto se barva dostane na celý povrch válečku ještě před malováním a docílíte tak lepšího výsledného efektu.



obr. B

Malování

1. Doporučujeme, abyste se nejprve ujistili, že naplněný váleček není pro Vás příliš těžký - pokud ano, odlijte trochu barvy z válečku. Nezapomeňte dutinu válečku opět uzavřít.
2. Pokud malujete strop či vyšší stěny - můžete nastavit rukojeť válečku pomocí 4-dílné kovové násady. Všechny díly násady řádně sestavte. Nástavec nasadíte na rukojeť až na doraz.
Během malování stav nasazení rukojeti pravidelně kontrolujte.
Násadu držte oběma rukama (viz obr. C).
3. Správná pozice osoby při malování vyšších prostor viz. obr. D. (stůjte „pod“ válečkem). Při malování vyšších prostor vždy stůjte na pevném a bezpečném podkladu a dbejte zvýšené opatrnosti.
4. Při malování na váleček příliš netlačte.

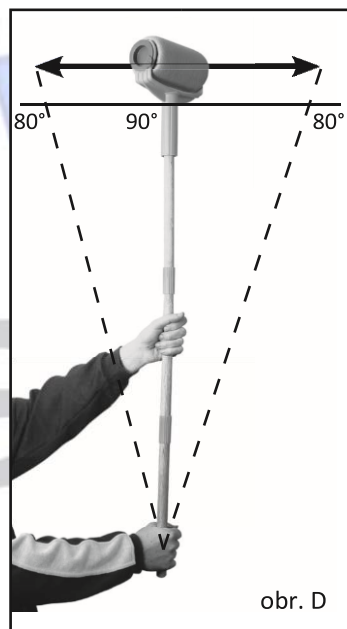

Tipy

Pokud si během malování uděláte přestávku - postavte váleček rukojetí dolů.

Pokud bude Vaše přestávka trvat déle než cca 2 hodiny navlékněte na váleček igelitový sáček a uzavřete jej gumičkou - omezíte tak vysušení barvy.

Čištění

- Po použití umyjte váleček v čisté vodě nebo opláchněte pod proudem čisté vody.
- Omyjte všechny díly válečku, které přišly do kontaktu s barvou.
- Nezapomeňte umýt i vnitřní dutinu válečku.
- Poté nechte váleček volně uschnout při pokojové teplotě (nepokládejte na topení apod., vlákna válečku by se mohla poškodit).

- Pokud chcete váleček rychleji vysušit, přetřete jím několikrát noviny/savý papír.
- Po usušení všech dílů uchovejte všechny díly válečku na suchém a čistém místě.

Ochrana životního prostředí



Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení ...)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.

Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.