




Dashcam – C6S User Manual

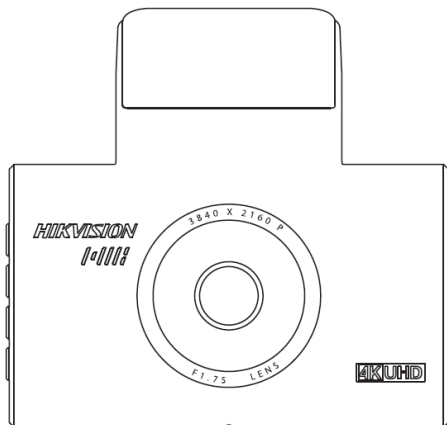





Oskenujte QR kód
pro získání aplikace.

INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPÍSECH

Prohlášení o shodě EU


	Tento produkt včetně dodaného příslušenství (volitelně) nese označení „CE“ v souladu s příslušnými harmonizovanými normami Evropské unie uvedené v rámci směrnice RE 2014/53/EU, směrnice EMC 2014/30/EU, Směrnice LVD 2014/35/EU, směrnice RoHS 2011/65/EU
	2012/19/EU (směrnice WEEE): Výrobky označené tímto symbolem nelze v Evropské unii likvidovat jako netříděný komunální odpad. Pro řádnou recyklaci vraťte tento výrobek svému místnímu dodavateli nebo je zlikvidujte na k tomu určeném místě sběrných surovin. Více informací naleznete na: www.recyclethis.info

OBSAH BALENÍ




1. Palubní kamera x1
2. Napájecí adaptér x1
3. Napájecí kabel x1
4. Elektrostatický film x1
5. Návod x1

POPIS A FUNKCE

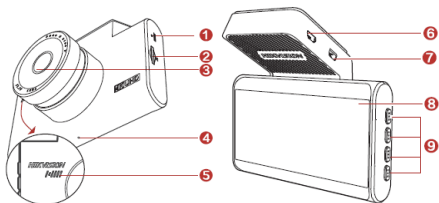

1. Tlačítko reset
2. Slot pro paměťovou kartu
3. Čočka objektivu
4. Mikrofon
5. Reproduktor
6. Zdířka pro napájecí kabel
7. Zdířka pro 4G modul (Volitelně)
8. Obrazovka
9. Ovládací tlačítka


INSTALACE




Očistěte čelní sklo v místě, kam budete zařízení instalovat. Po-té můžete umístit antistatický film. Doporučujeme instalovat zařízení do míst co nejbližše středu vozidla a zároveň tam, kde nebrání ve výhledu.



Nainstalujte napájecí kabel pod obložení interiéru vozidla. Doporučujeme vést kabel po pravé straně vozidla, kde kabel snáze skryjete.




Zasuňte kabel do napájecího adaptéru a ten následně do zásuvky autozapalovače.



Jako poslední krok nastavte úhel sklonu těla objektivu tak, aby zabíral ideální plochu před automobilem. Čočku můžete sklonit v rozsahu -10° až +10°.

PŘIPOJENÍ K MOBILNÍMU TELEFONU

Naskenujte tento QR kód a nainstalujte aplikaci **HikDashcam**.

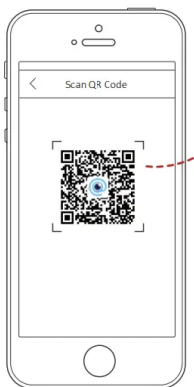

Spárujte svou kameru s aplikací:

Krok 1: Spustěte aplikaci v mobilním telefonu.

Krok 2: V seznamu Wi-Fi připojení vyberte to, které nese název modelu Vaší kamery. Po-té zadejte heslo spojení se naváže.

Wi-Fi parametry Vaší kamery:

Wi-Fi SSID: HIKVISION-C6S-XXXX (XXXX jsou poslední 4 symboly ověřovacího kódu)

Wi-Fi heslo: 1234567890 (Změnu hesla můžete provést později v nastavení)

SPECIFIKACE

Model	AE-DC8312-C6S
Světelnost objektivu	F1.75
Pixel	8 MP
Max. rozlišení	4K @ 25 fps
Úhel záběru	135°
Paměť (typ paměťové karty)	Micro SD, 32GB až 128GB
Displej	3"
G-Senzor	Vestavěný
Wi-Fi	Ano
GPS	Ano
Zdroj energie	5V DC, 2A
Spotřeba energie	Cca 3,5W
Provozní teplota a vlhkost	-20 °C až 70 °C, Vlhkost max 95%
Typ instalace	Běžný
Rozměry (DxŠxV)	90 x 88 x 70 mm
Hmotnost	Cca 125g

