




Dashcam – C6S User Manual

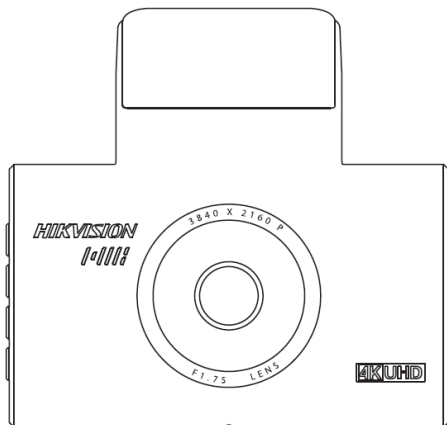




Oskenujte QR kód
pre získanie aplikácie.

INFORMÁCIE O PRÁVNÝCH PREDPISOCH

Vyhlásenie o zhode EÚ


	Tento produkt vrátane dodaného príslušenstva (voliteľne) nesie označenie „CE“ v súlade s príslušnými harmonizovanými normami Európskej únie uvedené v rámci smernice RE 2014/53/EÚ, smernice EMC 2014/30/EÚ, Smernice LVD 2014/35/EU, smernice RoHS 2011/65/EÚ
	2012/19/EU (smernica WEEE): Výrobky označené týmto symbolom nie je možné v Európskej únii likvidovať ako netriedený komunálny odpad. Pre riadnu recykláciu vráťte tento výrobok svojmu miestnemu dodávateľovi alebo ich zlikvidujte na na to určenom mieste zberných surovín. Viac informácií nájdete na: www.recyclethis.info

OBSAH BALENIA




1. Palubná kamera x1
2. Napájací adaptér x1
3. Napájací kábel x1
4. Elektrostatický film x1
5. Návod x1

POPIS A FUNKCIE

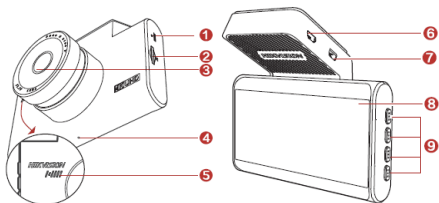

1. Tlačidlo reset
2. Slot pre pamäťovú kartu
3. Šošovka objektívu
4. Mikrofón
5. Reproduktor
6. Zdieľka pre napájací kábel
7. Zdieľka pre 4G modul (Voliteľne)
8. Obrazovka
9. Ovládacie tlačidlá


INŠTALÁCIA




Očistite čelné sklo v mieste, kam budete zariadenie inštalovať. Potom môžete umiestniť antistatický film. Odporúčame inštalovať zariadenie do miest čo najbližšie k stredu vozidla a zároveň tam, kde nebráni vo výhľade.



Nainštalujte napájací kábel pod obloženie interiéru vozidla. Odporúčame viesť kábel po pravej strane vozidla, kde kábel ľahšie skryjete.




Zasuňte kábel do napájacieho adaptéra a ten následne do zásuvky autozapaľovača.



Ako posledný krok nastavte uhol sklonu tela objektívu tak, aby zaberal ideálnu plochu pred automobilom. Šošovku môžete skloniť v rozsahu -10° až $+10^{\circ}$.

PRIPOJENIE K MOBILNÉMU TELEFÓNU

Naskenujte tento QR kód a nainštalujte aplikáciu **HikDashcam**.

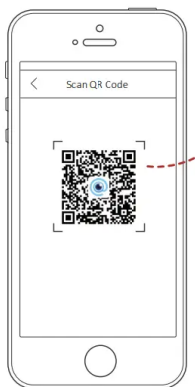

Spárujte svoju kameru s aplikáciou:

Krok 1: Spustíte aplikáciu v mobilnom telefóne.

Krok 2: V zozname Wi-Fi pripojenia vyberte to, ktoré nesie názov modelu Vašej kamery. Potom zadajte heslo spojenia sa nadviaže.

Wi-Fi parametre Vašej kamery:

Wi-Fi SSID: HIKVISION-C6S-XXXX (XXXX sú posledné 4 symboly overovacieho kódu)

Wi-Fi heslo: 1234567890 (Zmenu hesla môžete vykonať neskôr v nastavení)

ŠPECIFIKÁCIA

Model	AE-DC8312-C6S
Svetelnosť objektívu	F1.75
Pixel	8 MP
Max. rozlíšenie	4K @ 25 fps
Uhol záberu	135°
Pamäť (typ pamäťovej karty)	Micro SD, 32 GB až 128 GB
Displej	3"
G-Senzor	Vstavaný
Wi-Fi	Áno
GPS	Áno
Zdroj energie	5V DC, 2A
Spotreba energie	Cca 3,5W
Prevádzková teplota a hmotnosť	-20 °C až 70 °C, Vlhkosť max 95%
Typ inštalácie	Bežný
Rozmery (DxŠxV)	90 x 88 x 70 mm
Hmotnosť	Cca 125g

