


Návod na montáž a návod na použitie detských bicyklov Dino bikes :

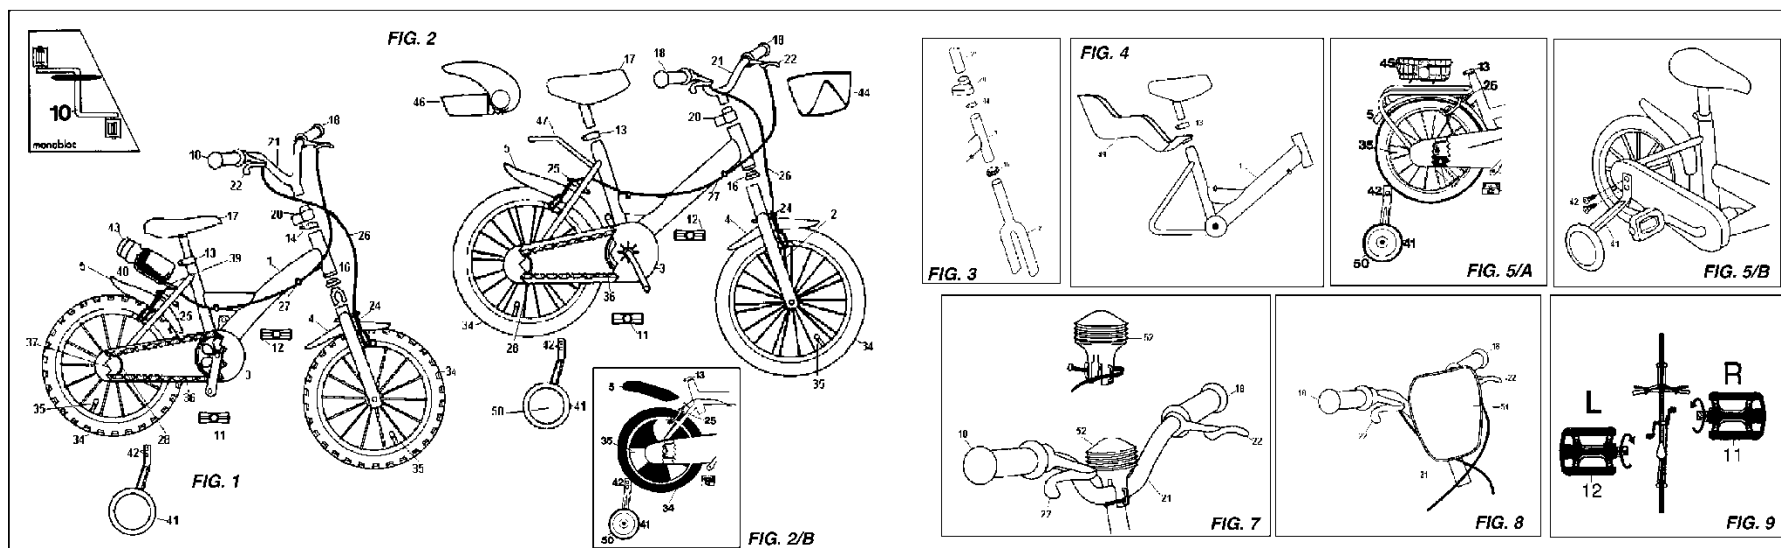

SÚČASTKY - ROZPIS	
1 Farebný rám	25 Zadná brzda
2 Predná vidlica	26 Lanko k prednej brzde
3 Kryt na reťaz	27 Lanko k zadnej brzde
4-5 Predný a zadný blatník	28 Volnobeh
6 Príslušenstvo k blatníku	31 Predné oceleové koliesko s plastovým plášťom
9 Nylonový krúžok	31/A Predné oceleové koliesko bez plastového plášťa
10 Kľučky na pedále s predným ozubeným kolesom	31/B Predné oceleové koliesko
11-12 Ľavý a pravý pedál	31/C Predné hliníkové koliesko s plastovým plášťom
13 Upínanie sedla	32 Zadné oceleové koliesko s plastovým plášťom
14 Upínanie riadidiel	32/A Zadné oceleové koliesko bez plastového plášťa
16 Nylonový krúžok	32/B Zadné oceleové koliesko
17 Sedlo	32/C Zadné hliníkové koliesko s plastovým plášťom
18 Rukoväť	34 Plášť + duša
20 Upínanie riadidiel	35 Ventilček s krytkou
21 Riadidlá	36 Reťaz
22 Brzdová páčka	37 Upínanie zadného kolesa
24 Predná brzda	40 Držiak na fľašu
	41 Držiak prídavného stabilizačného kolieska
	42 Skrutky + matice k bočným kolieskam

- 43 Fľaša na vodu
- 44 Predný košík
- 45 Zadný košík
- 46 Uzatvárací plastový box
- 47 Nosič plastového boxu
- 49 Nosič bábik
- 50 Stabilizačné koliesko
- 51 Doštička na riadidlá
- 52 Klaksón
- 60 Kartón

Návod na montáž detských bicyklov Dino Bikes

Ďakujeme, že ste si zakúpili detský bicykel rady Dino bikes Čítajte, prosím, pozorne tieto inštrukcie pred zahájením montáže.

Všetky výrobky boli vyrobené v Taliansku s dodržaním všetkých európskych noriem - EUROPEAN SAFETY REGULATIONS. Výrobky s nafukovacími plášťami nesmú byť používané deťmi mladšími 36 mesiacov z dôvodu nebezpečenstva prehltnutia malých častí – krytky na ventilček.

Na obale každého modelu je jednoznačne stanovené odporúčanie veku dieťaťa na použitie bicykla . Bicykel by mal byť zmontovaný dospelou osobou. ČÍTAJTE POZORNE NASLEDUJÚCE POKYNY. Pozor – pre montáž sú nutné nasledujúce veľkosti montážnych kľúčov

č. 8 – 10 – 13 – 15 napriek tomu, že je k výrobku priložený univerzálny montážny kľúč.

1 . Montáž riadidiel, vidlice a predného kolesa – obrázok č. 3 (Fig. 3)

Pre modely s plastovým krytom vidlice (15), sa odporúča, aby pred zostavením bicykla, musí byť kryt vidlice (15) vložený do vidlice (2). Zasuňte prednú vidlicu cez plastové ložiská (16) do rámu hlavy (1). Pri všetkých ostatných modeloch jednoducho posuňte prednú vidlicu cez plastové ložiská (16) do rámu hlavy (1). Uistite sa, že brzdový strmeň (24) smeruje vpred. Upevnite rukoväťovú svorku (14) na hornú rúrku vidlice (2). Upozornenie: Pri modeloch uvedených v bode 2 týchto pokynov, sa dve zaistovacie svorky nachádzajú v sáčku s príslušenstvom. Väčšia svorka (13) je pre sedlo a menšia svorka (14) riadidla. Všetky ostatné modely majú svorku na riadidle (14) už zmontovanú. Aby bolo možné správne vložiť svorku riadidiel (14), uistite sa, že matica svorky je na pravej strane (reťazové) bicykla. Pokiaľ je koleso vybavené predným košíkom a pripojené cez kryt svorky, umiestnite svorku skrutkou a maticou vedúcou smerom k rúrke prednej vidlice. To zaistí perfektné usadenie. Posuňte plastový kryt svorky (20) na riadidlá (21) a zasuňte všetko (21) do hornej časti vidlice (2) ako je znázornené na obr. 3. Zatlačte riadidlá (21) do vidlice až po značku STOP . Zarovnajte riadidlá s predným kolesom a dotiahnite upínaciu maticu kľúčom. Zasuňte kryt svorky (20) až na jej koniec.

2. Upevnenie nosiča na bábiku - zodpovedá pre modely 124 - 144 - 164 (Obr. 4)

Umiestnite nosič na bábiku (49) do hornej časti sedlovej rúrky (1), pokračuje sedlovú svorku (13). Plastový koniec (A) držiaka na bábiku (49) musí byť zapojený do sedlovej svorky (13). Upevnenie sedla je uvedené v bode 3.

3. Montáž sedla (obr. 4)

Uvoľnite sedlovú upínaciu maticu (13), ktorá je už umiestnená na rám všetkých všetkých kolies bez držiaka na bábiky. Vložte plastovú objímku (19), pokiaľ už nie je namontovaná na tomto modeli do sedlovej rúrky (17), a potom zatlačte sedlo (17) do rúrky rámu (1). UPOZORNENIE: Nevysúvajte sedlovú rúrku (17) nad limit STOP značku. Zarovnajte sedlo (17) sa koleso rám a utiahnite maticu svorky – objímky (13).

4. Montáž Stabilizátorov – pomocných bočných koliesok (obr. 5 / - 5 / B)

Skontrolujte číslo modelu kolesa pred zostavením stabilizátorov. Pokyny pre modely: 101 - 109 sú na obr. 5 / A. Pripojte stabilizátor (41) na jednej strane vo vnútri rámu, zarovnajte na seba otvor v ráme a stabilizátore, vložte skrutku (52) z vrečka s príslušenstvom a dotiahnite kľúčom. Opakujte na druhej strane.

Návod je použiteľný pre modely bicykla č. 165 (obr. 5/B). Zarovnajte stabilizátor (41) na jednej strane vonkajšej časti rámu. Zarovnajte otvory, vložte skrutky (52) za predpokladu použitia z príslušenstva v sáčku a dotiahnite kľúčom. Opakujte na druhej strane.

VAROVANIE: Prosím, uistite sa, že použitie skrutiek poskytované. Nenahradzujte inými skrutkami.

4.1. Montáž obloženia STABILIZAČNÉ koleso (obr. 5)

Zarovnajte čapy na zadnom kolese (50) s otvormi v stabilizátoroch kolesa (41) a pevne ich zatlačte na miesto. POZNÁMKA: Pre modely 101 a 109, namiesto stredu kolesa (50) v blízkosti centra stabilizátora kolesa (41) potom zatlačte, kým nie je bezpečne pripojený.

5. NASTAVENIE BRZD

Pri montáži vo výrobnom závode, brzdy (24/25) boli správne nastavené. Avšak, skontrolujte polohu brzdových klátikov, ktoré musia byť vždy rovnobežne s okrajom ráfikov kolesa. Ak chcete nastaviť brzdové klátiky, uvoľnite maticu (Y), na zadnej časti bloku, umiestnite brzdy na ráfik v správnej polohe a potom znovu utiahnite maticu (Y). POZNÁMKA: Uistite sa, že sa brzdové klátiky nedotýkajú pneumatiky. VAROVANIE: Jazdením dôjde k postupnému opotrebovaniu gumových blokov, ktoré sa musia pravidelne kontrolovať a prípadne včas vymieňať. Starostlivo skontrolujte správnu funkciu brzd pred použitím bicykla. Pokiaľ sú brzdy už opotrebované, prosím, vymeňte brzdové klátiky okamžite.

6. Montáž klaksónu (obr. 7)

Klaksón (52), pokiaľ je súčasťou kolesa, možno nájsť v sáčku s príslušenstvom. Umiestnenie klaksónu (52) je v strede riadidiel (21). Upevnite plastové príchytiky tak, ako je ukázané na obr. 7.

7. Montáž fľaše s vodou (obr. 1)

Držadlo pre fľašu s vodou (40) je už pripevnené k rámu kolesa (1). Stačí vložiť fľašu s vodou (43) do pripevneného držáka.

8. Montáž dosky LOGO / ŠPZ (obr. 8)

Ak je váš bicykel vybavený prednou doskou (51), musí byť pripevnený k riadidlám (21) pomocou plastových príchytiek. Umiestnite dosku (51) pred riadidlá (21) číslom dopredu, závit plastových príchytiek prestrčte cez otvory na pravej strane a upevnite ju okolo rúrky riadidiel (21). Opakujte túto operáciu na ľavej strane (51). Po osadení na miesto odrežte vyčnievajúcu časť plastových príchytiek čo najbližšie riadidlám, aby sa odstránili ostré nebezpečné hrany.

9. Montáž pedálov (obr. 9)

POZNÁMKA: pedále sú označené D alebo R pre pravý pedál a S alebo L pre pedál na ľavej strane.

Vložte pravý pedál (11) do otvoru na pravej strane kľučky (reťazová strana) a dotiahnite najskôr ručne a potom kľúčom otáčaním v smere hodinových ručičiek. Vložte ľavý pedál (12) otvoru na ľavej strane kľučky a dotiahnite najskôr ručne a potom kľúčom **proti smeru** hodinových ručičiek. Uistite sa, že pedále sú bezpečne utiahnuté.

10. Montáž zadného plastového boxu (obr. 2)

Pokiaľ je koleso vybavené zadným plastovým boxom, je jeho držiak (47) už je pripevnený k rámu (1). Zadný plastový box môže byť jednoducho pripojený k doske zasunutím spodnej časti plastového boxu (46) do držáka. Ak chcete pripevniť kryt boxu, pridržte pri

sebe obe časti boxu otvormi k sebe. Vezmite dve plastové krytky (nachádza sa v sáčku s príslušenstvom) a zaistiť stlačením v otvore.

11. Montáž zadného blatníka (obr. 2 / B)

Ak je váš bicykel vybavený zadným blatníkom, jednoducho upevníte blatník (5), do kovovej úchytky (6) už namontovanej na ráme (1).

12. Montáž predného košíka

Potom, čo upínacie svorky boli namontované ako v bode 1., vložte medzi predný košík a zvislú rúrku riadidla brzdové káble medzi riadidlá a predný kôš (za predný kôš). Upevnite predný košík zasunutím do držiaka smerom dole.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE SPOTREBITEĽOV:

Prosím prečítajte si nasledujúce bezpečnostné odporúčania pozorne pred použitím tohto kola.

Bezpečnostné pokyny:

Nenechajte svoje deti jazdiť tak vysokou rýchlosťou, ktorá by mohla spôsobiť, že dieťa stratí kontrolu nad bicyklom. Bicykel nie je určený na pretekávanie, jazdu v teréne alebo akékoľvek iné činnosti, nevhodné pre bicykel do "mesta". Uistite sa, že vaše dieťa je schopné jazdy týmto bicyklom a nedovoľte mu jazdiť bez dozoru dospeléj osoby. Vyhnite sa jazdeniu cez poklapy, nerovnosti terénu, priekopy, jazdu po štrku, mokrom lístí alebo akékoľvek iné viditeľné prekážky na ceste. Nejazdite v noci, pretože koleso nie je vybavené svetlami. Odporúčame používanie prilby a ďalších bezpečnostných prvkov – chráničov atď.

Pozor: Vybaviť bicykel riadnym osvetlením, ako ich požadujú cestné pravidlá pre jazdu na pozemných komunikáciách – platí v prípade jazdy na komunikáciách.

Naučte svoje deti jazdiť na bicykli:

Brzdná dráha by sa mala zvýšiť v mokrom počasí. Nikdy prepravujte iné osoby na bicykli. Nikdy nevozte baličky v ruke alebo vykonávať opravy pri jazde. Nikdy nosiť voľné oblečenie, ktoré by mohli visieť dole a mohlo by sa zachytiť v kolesách a spôsobiť, že cyklista stratí kontrolu nad kolesom. Nikdy nenoste čokoľvek, čo by mohlo brániť dobrému výhľadu alebo tlmiť okolitý hluk pri jazde. Odhodenie bicykla na zem alebo parkovaním nesprávnym spôsobom môže dôjsť k poškodeniu bicykla a jeho súčastí.

Správna veľkosť a zaťaženie kolesa, ďalšie inštrukcie:

Prosím, uistite sa, že bicykel, ktorý ste si kúpili, má správnu veľkosť pre vaše dieťa. Dĺžka vnútrajška nohy vášho dieťaťa s oboma nohami pevne na zemi, musí byť o 25 mm vyššia ako sedlo.

1). Minimálna výška kolesa nesmie byť menšia ako 435 mm.

2). Celková hmotnosť bicykla, vrátane hmotnosti dieťaťa -
pre 12" kolesá - Maximálne povolené zaťaženie - 40 kg
pre 14 "kolesá - Maximálne povolené zaťaženie - 50 kg
pre 16 "kolesá - Maximálne povolené zaťaženie - 60 kg

3). Pozor: Stabilizátory zvýšujú šírku bicykla

4). Podlhodobejšom použití môže reťaz stratiť normálne napätie Postupujte podľa pokynov nižšie, ako napnúť reťaz -
Uvoľnite skrutky na zadnom kolese.

Vytiahnite koleso mierne späť až reťaz dosiahne správne napätie, vyrovnejte koleso doprostred rámu.

Dotiahnite skrutky na zadnom kolese

. použite správne náhradné diely iba pre prípadné opravy tohto kolesa.

ÚDRŽBA :

Údržba bicykla by sa mala vykonávať iba dospelí. Vyčistite všetky lakovaných diely zodpovedajúcimi čistiace prostriedky (neutrálne šampón pre automobily a motocykle, voda, hubka, mäkká handrička na sušenie). Namažte reťaz raz za čas. Dávajte pozor, aby ste steru pneumatík či brzdových klátikov olejom, ktoré by mali byť čistené po každom použití. Skontrolujte brzdy sú v dobrom prevádzkovom stave aspoň raz za mesiac a vykonať nevyhnutné úpravy, ako je vysvetlené v bode 5. Osušte koleso po použití v daždi, a ak je to možné, zaveste ho, ak nie je používané dlhú dobu. Skrutky, matice a skrutky musia byť kontrolované pravidelne. Všetky rotujúce súčasti by mali byť mazané pre zvýšenie životnosti. Starostlivé dodržiavanie týchto pokynov umožní vášmu dieťaťu používať bicykel bezpečne po dlhú dobu.

POZNÁMKA: reťazec môže byť tesný, keď koleso je nové, ale postupne sa po krátkom čase používania uvoľní.

NASTAVENIE bicykla pre jazdenie

Je dôležité, aby vaše dieťa pohodlne sedí na bicykli a nie tiahnuci vpred dosiahnuť na riadidlá. Nastavte sedlo je uvedené v bode 3, ak to nevyhnutné.

Odporúčaný tlak v pneumatikách

14" koleso = 35 - 50 kPa alebo 2,40 až 3,50 atmosfér

16" koleso = 35 - 50 kPa alebo 2,40 až 3,50 atm.

Torzný tlak na skrutky kolesa:

Rúrka riadidla : od 16 NM až 18 NM – NM = Newtonmeter

Uchytenie riadidiel: od 11 NM až 15 NM Sedlová rúrka : od 11 NM až 15 NM Objímka sedlovej rúrky : od 16 NM až 18 NM Pedále

: od 2 25 NM až 30 NM

Brzdový systém : od 11 NM až 15 NM

Brzdové klátiky : od 8 NM až 9 NM NM

Stredy kolies : od 30 NM až 40 NM

ZÁRUKA

Toto kolo podlieha prísnej kontrole kvality. Je prípadne možný výskyt drobných závad. Na výrobok sa vzťahuje záruka dva roky.

Záruka sa nevzťahuje na škody vzniknuté nevhodným používaním bicykla alebo na opotrebitelné súčasti - plášte, brzdové klátiky. V prípade reklamácií kontaktujte predajcu.

Uschovajte tieto pokyny pre budúce použitie.

Dovozca :

Kubisport sro

Nádražní 92

513 01 Semily

www.kubisport.cz