



YEELIGHT



Pura Monitor Light Bar

User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

English	3 – 14
Čeština	15 – 26
Slovenčina	27 – 38
Magyar	39 – 50
Deutsch	51 – 62

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.



www.alza.co.uk/kontakt



+44 (0)203 514 4411

Importer

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Introduction

Setting up your workspace has never been easier with the YLBGD-0109 Monitor Light Bar. This device is designed to reduce eye strain and fatigue by effectively illuminating your desk area. With its 40 cm length, it fits perfectly atop your monitor or laptop, freeing up valuable desk space for other essentials. The YLBGD-0109 is equipped with a 45° angled design that not only lights up your desk but also enhances keyboard visibility, helping you maintain focus by eliminating reflective glare on the screen.

You can easily adjust the color temperature and brightness of the light to suit your needs using either the stylish wireless remote controller or the intuitive touch controls on the light bar itself. The bar also features auto-dimming and sleep functions, ensuring a seamless user experience by remembering your last setting. Whether you're a student, designer, or office worker, the YLBGD-0109 is designed to provide comfortable and efficient lighting that boosts productivity and creates an optimal working environment.

Packaging Contents

Your package includes the following items to get you started:

- Light Bar 1×
- Screen Mounting Clip 1×
- Remote Control 1×
- USB-C Cable 1×
- Allen Key 1×
- Screws 2× (for Remote Control)
- Screwdriver 1× (for Remote Control)
- User Guide

Specifications

Here are the detailed specifications of your **YLBGD-0109 Monitor Light Bar**:

Specification	Details
Light Bar Size	40 cm
Input	5V / 1A
Light Wattage	5 W
Brightness in Lumens	265 lm
Color Temperature Range	3000 K – 4000 K – 5000 K – 6500 K
Color Rendering Index (CRI)	RA > 95
Lux Values	1300 lux (Height: 30 cm)

Battery

- **Battery Type:** Lithium Battery (CR2032)

Features

The **YLBGD-0109 Monitor Light Bar** is equipped with a host of features to enhance your workspace:

- **40cm LED Monitor Light:** Designed to perfectly fit on top of your monitors or laptops, optimizing your desk space and improving your workspace aesthetics.
- **Smart Touch Controls:** The light bar is equipped with responsive touch controls that allow you to easily switch the light on and off, adjust the brightness and color temperature, and set a 2-hour auto sleep function.
- **45° Light Angle:** The asymmetrical optical design of the light bar illuminates your desk and keyboard while preventing screen glare, ensuring a comfortable viewing experience and reducing eye fatigue.
- **Anti-Glare Technology:** The monitor light distributes light evenly across your workspace, helping to alleviate eye strain while maintaining clear visibility without any distracting reflections on your screen.
- **Declutter Desk Space:** By eliminating the need for a desk lamp, this monitor light bar helps you save precious desk space, making it easier to maintain an organized and efficient workspace.

- **Wireless Controller:** The included remote control allows you to adjust the light's settings wirelessly, giving you the freedom to customize your lighting without having to reach for the light bar itself.
- **Stable Design:** The light bar is designed with a secure, upgraded weighted clip that attaches firmly to your monitor, ensuring that it remains stable and doesn't shake during use.
- **Broad Compatibility:** The multi-section clip is uniquely designed to fit most monitors with screen sizes ranging from 13" to 34", making it a versatile addition to any setup.


Precautions

Please take note of the following safety instructions to ensure safe and effective use of the **YLBGD-0109 Monitor Light Bar**:

- **Disassembly Warning:** Do not attempt to disassemble or modify the product, as this could result in damage or malfunction.
- **Repair Caution:** Avoid attempting to repair the product yourself. In case of any issues, refer to the user guide or contact customer support for assistance.
- **Storage Advice:** Store the product in a cool, dry place away from extreme temperatures and direct sunlight to avoid any potential damage.

Appearance & Interface Description

1. **USB-C Input Port:** Connects to your computer or power source.
2. **Lightbar:** The main lighting component that provides illumination.
3. **Screen Mounting Clip:** Attaches the lightbar securely to your monitor or laptop.
4. **Dimmer Button:** Adjusts the brightness of the lightbar.
5. **Color Temperature Button:** Changes the color temperature of the light to suit your preference.
6. **Light Sensor:** Detects ambient light levels to adjust brightness automatically.
7. **Light Sensor Switch:** Toggles the light sensor feature on or off.
8. **Indicator Light:** Shows the status of the lightbar.
9. **Power Button:** Turns the lightbar on or off.
10. **Remote Control:** Allows wireless operation of the lightbar, including adjustments to brightness and color temperature.

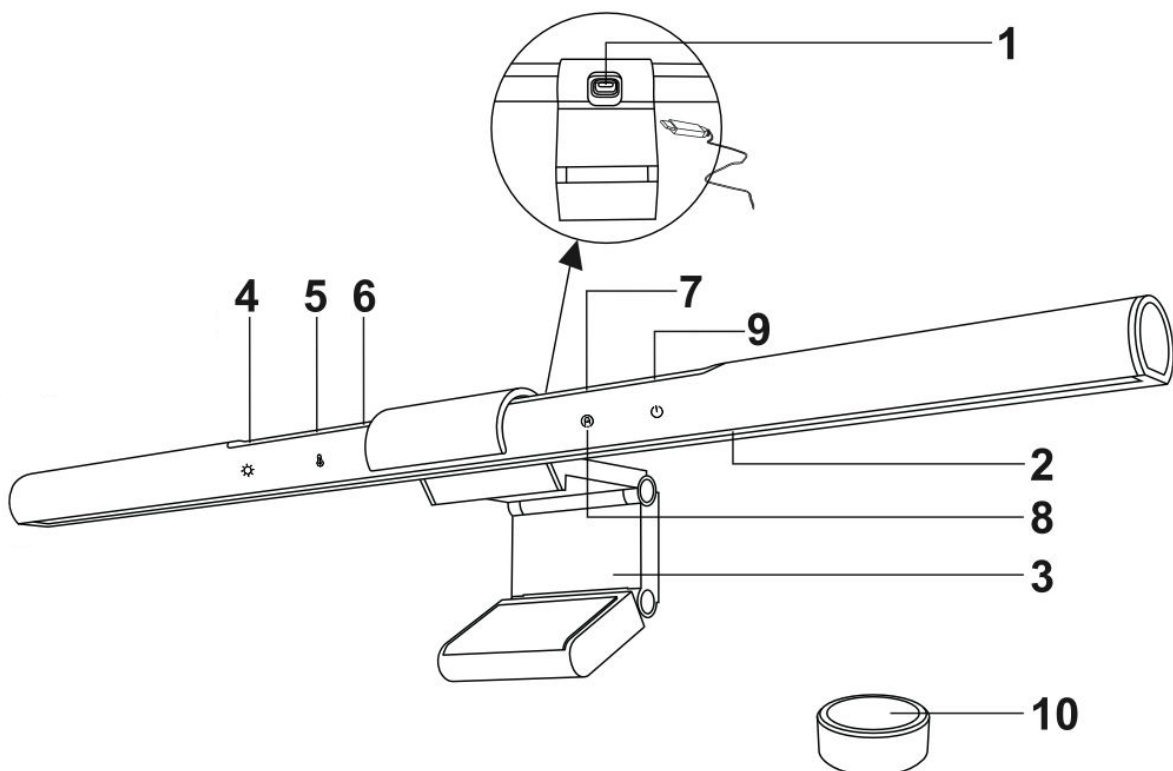

Operation Instructions


Setting Up

- **Attaching the Lightbar:**

- Slide the lightbar onto the screen mounting clip, ensuring that the USB-C port aligns with the hole on the screen mounting clip.
- Mount the YLBGD-0109 on the top center of your monitor screen. Adjust the screen mounting clip according to the size and shape of your monitor.
- The mounting clip has a maximum adjustable distance of 7 cm, allowing it to fit various screen thicknesses.

- **Mounting Methods:**


- **Thick Screens:** Ideal for larger monitors with thick edges.
- **Thin Screens:** Suitable for slim monitors with minimal bezels.
- **Laptop:** Can be mounted securely on laptop screens for portable use.

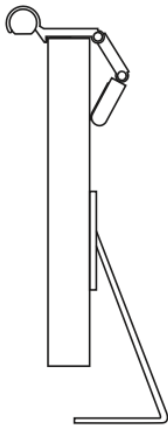


Thick screen



Thin screen

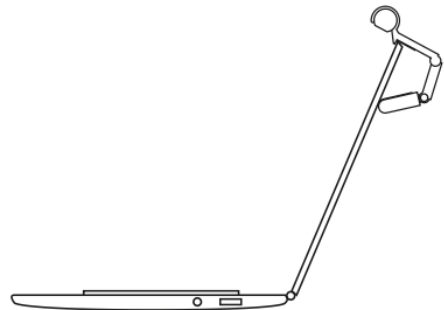

Laptop

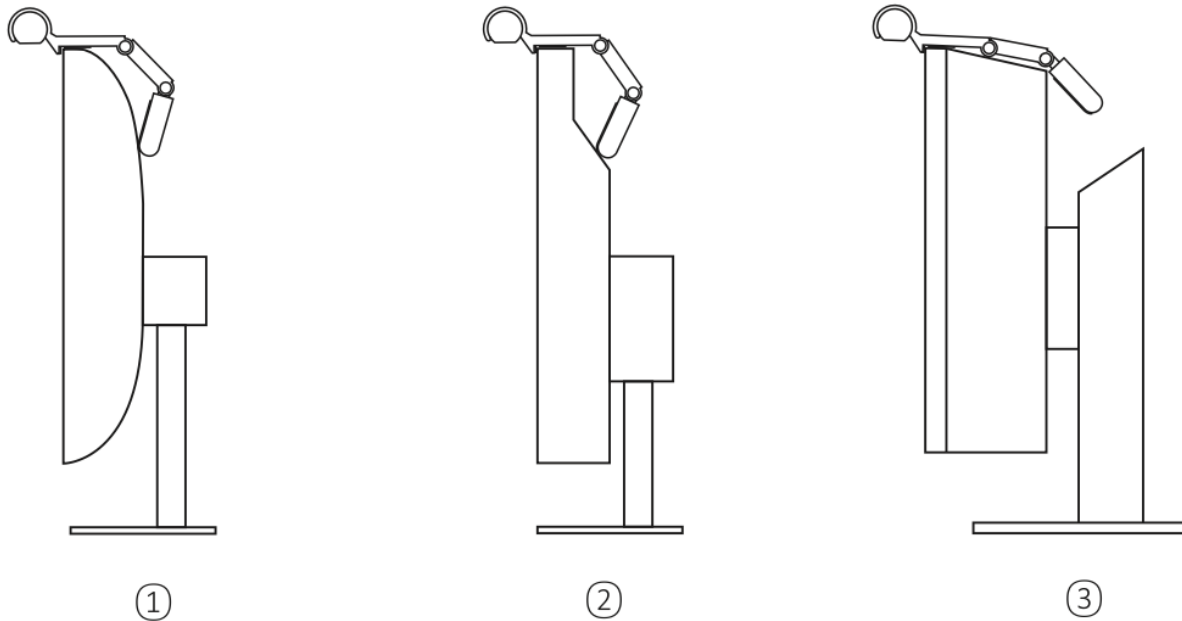

- **Adjusting Screen Clip Tightness:**

1. Remove the screw covers on the screen clip.
2. Use the Allen key provided to tighten or loosen the screws as needed.
3. Replace the screw covers once the desired tightness is achieved.

Powering On the Device

- **Connecting:**

- Attach one end of the USB-C cable to the YLBGD-0109 and the other end to your computer's or laptop's USB-A port.

- **Turning On:**

- Press the power button once to turn the lightbar on or off.




Button Operations

No.	Button	Description
1	Power Button	- Touch to turn on/off. - Touch and hold to switch the open timer function; the lightbar will flash once activated. (The lightbar will turn off after 2 hours)
2	Light Sensor Switch	- Touch to turn on/off the automatic brightness function. - The indicator light will turn blue when auto brightness is on. - Light brightness adjusts based on the current lighting environment. <i>Note:</i> Adjusting brightness via the Dimmer button turns off the automatic brightness function.
3	Color Temperature Button	- Touch to change the light color temperature. - Touch and hold to adjust the color temperature between 3000 K, 4000 K, 5000 K, and 6500 K.
4	Dimmer Button	- Touch to change the light brightness manually. - Touch and hold to adjust from 5% to 100% or from 100% to -5% brightness.

Memory Function

- YLBGD-0109 remembers the last settings when the light is turned on.
- If power is cut off directly without using the on/off switch, when YLBGD-0109 is reconnected to power, the lightbar will automatically turn on.


Remote Control Button Operations

No.	Button Operation	Functions
1		- One short press to turn it on. - Two short presses to turn it off.
2		- Color Temperature Adjustment: Short press the remote control to cycle through the color temperature settings. Sequence: 3000K > 4000 K > 5000 K > 6500 K > Turn Off
3		- Manual Brightness Adjustment: Press the remote control for 3 seconds; brightness will adjust slowly in steps. - Automatic Brightness Adjustment: Short press the remote control 3 times to enable Auto Brightness adjustment. Short press 3 times again to turn off the function.

Remote Control Functions

Battery Replacement Procedure

- Install the batteries as shown in the illustration below:

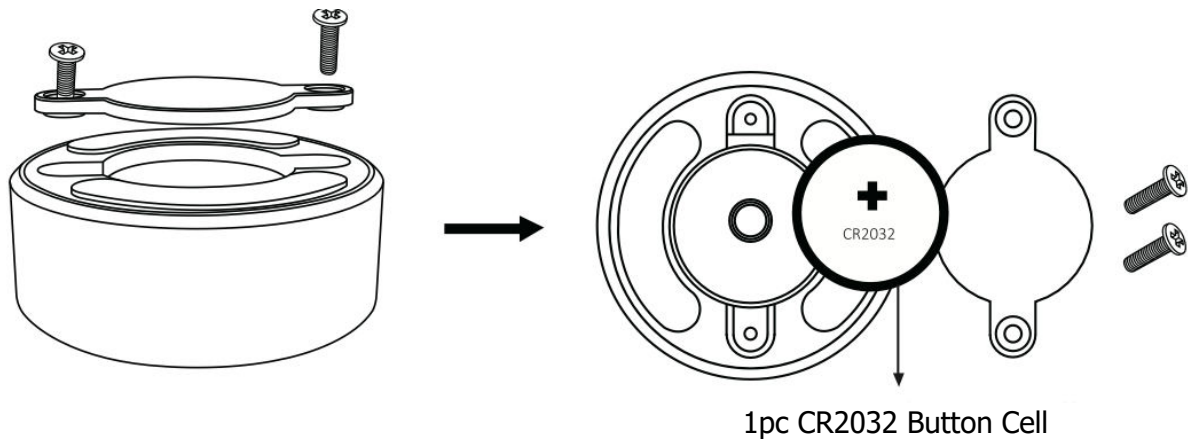

The remote control will need to be paired with the lightbar if it does not work after battery replacement or if the remote control is replaced. Follow these steps to re-code the remote:

- While YLBGD-0109 is off, press and hold the remote control button, then at the same time, power on YLBGD-0109.
- When the lightbar becomes dimmable, the code is successfully matched.

Asymmetric Optics Light

1. Traditional light sources can cause reflections on the screen that may strain the user's eyes, potentially leading to eye damage.
2. The YLBGD-0109 is designed to illuminate only the desk area, avoiding the screen entirely, thereby preventing glare and protecting the user's eyes.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.


EU Declaration of Conformity

This product complies with the legal requirements of the European Union directives.



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt



+420 225 340 111

Dovozce

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Úvod

Nastavení pracovního prostoru nebylo nikdy jednodušší díky světelné liště monitoru YLBGD-0109. Toto zařízení je navrženo tak, aby snižovalo únavu a namáhání očí účinným osvětlením prostoru vašeho pracovního stolu. Díky své délce 40 cm se dokonale vejde na váš monitor nebo notebook, čímž uvolní cenný prostor na stole pro další nezbytné věci. Zařízení YLBGD-0109 je vybaveno úhlem 45°, který nejen osvětluje váš stůl, ale také zlepšuje viditelnost klávesnice a pomáhá vám udržet pozornost tím, že eliminuje odrazivé odlesky na obrazovce.

Teplotu barev a jas světla můžete snadno nastavit podle svých potřeb pomocí stylového bezdrátového dálkového ovladače nebo intuitivního dotykového ovládání na samotné světelné liště. Tyč je také vybavena funkcemi automatického stmívání a spánku, které zajišťují bezproblémový uživatelský zážitek tím, že si pamatují vaše poslední nastavení. Ať už jste student, designér nebo kancelářský pracovník, YLBGD-0109 je navržen tak, aby poskytoval pohodlné a účinné osvětlení, které zvyšuje produktivitu a vytváří optimální pracovní prostředí.

Obsah balení

Váš balíček obsahuje následující položky, které vám pomohou začít:

- Světelná lišta 1×
- Klip pro upevnění obrazovky 1×
- Dálkové ovládání 1×
- Kabel USB-C 1×
- imbusový klíč 1×
- Šrouby 2× (pro dálkové ovládání)
- Šroubovák 1× (pro dálkové ovládání)
- Uživatelská příručka

Specifikace

Zde jsou podrobné specifikace vašeho **světelného panelu monitoru YLBGD-0109**:

Specifikace	Podrobnosti
Velikost světelné lišty	40 cm
Vstup	5V / 1A
Příkon světla	5 W
Jas v lumenech	265 lm
Rozsah barevné teploty	3000 K - 4000 K - 5000 K - 6500 K
Index podání barev (CRI)	RA > 95
Hodnoty Lux	1300 luxů (výška: 30 cm)

Baterie

- **Typ baterie:** Lithiová baterie (CR2032)

Funkce

Světelná lišta monitoru YLBGD-0109 je vybavena řadou funkcí pro vylepšení vašeho pracovního prostoru:

- **40 cm LED světlo pro monitor:** Je navrženo tak, aby dokonale pasovalo na horní část monitorů nebo notebooků, optimalizovalo prostor na stole a zlepšilo estetiku pracovního prostoru.
- **Inteligentní dotykové ovládání:** Světelná lišta je vybavena citlivými dotykovými ovládacími prvky, které umožňují snadné zapnutí a vypnutí světla, nastavení jasu a teploty barev a nastavení dvouhodinové automatické funkce spánku.
- **45° úhel světla:** Asymetrický optický design světelné lišty osvětluje stůl a klávesnici a zároveň zabraňuje oslnění obrazovky, čímž zajišťuje pohodlné sledování a snižuje únavu očí.
- **Technologie proti odleskům:** Tato technologie rovnoměrně rozděluje světlo po celém pracovním prostoru, čímž pomáhá zmírnit únavu očí a zároveň zachovává jasnou viditelnost bez rušivých odlesků na obrazovce.
- **Úklid prostoru na pracovním stole:** Tato světelná lišta na monitor pomáhá šetřit drahocenné místo na pracovním stole a usnadňuje tak udržování organizovaného a efektivního pracovního prostoru.

- **Bezdrátový ovladač:** Dálkový ovladač, který je součástí balení, umožňuje bezdrátovou úpravu nastavení světla a dává vám tak možnost přizpůsobit si osvětlení, aniž byste museli sahát na samotnou světelnou lištu.
- **Stabilní konstrukce:** Světelná lišta je navržena s bezpečným, vylepšeným klipem se závažím, který se pevně připevní k monitoru a zajistí, že zůstane stabilní a nebude se během používání třást.
- **Široká kompatibilita:** Je jedinečně navržen tak, aby pasoval na většinu monitorů s úhlopříčkou od 13" do 34", takže je univerzálním doplňkem každé sestavy.


Bezpečnostní opatření

Vezměte prosím na vědomí následující bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání **světelné lišty monitoru YLBGD-0109**:

- **Upozornění na demontáž:** Nepokoušejte se výrobek rozebírat nebo upravovat, protože by mohlo dojít k jeho poškození nebo poruše.
- **Upozornění k opravám:** Vyvarujte se pokusů o opravu výrobku svépomocí. V případě jakýchkoli problémů nahlédněte do uživatelské příručky nebo se obraťte na zákaznickou podporu.
- **Rady pro skladování:** Skladujte výrobek na chladném a suchém místě, mimo dosah extrémních teplot a přímého slunečního záření, aby nedošlo k jeho poškození.

Vzhled a popis rozhraní


1. **Vstupní port USB-C:** Připojuje se k počítači nebo zdroji napájení.
2. **Světelná lišta:** Hlavní osvětlovací prvek, který zajišťuje osvětlení.
3. **Klip pro upevnění obrazovky:** Slouží k bezpečnému připevnění světelného panelu k monitoru nebo notebooku.
4. **Tlačítko stmívače:** upravuje jas světelného panelu.
5. **Tlačítko teploty barev:** Tlačítko pro změnu barevné teploty světla podle vašich preferencí.
6. **Světelný senzor:** detekuje úroveň okolního světla a automaticky upravuje jas.
7. **Spínač světelného senzoru:** Slouží k zapnutí nebo vypnutí funkce světelného senzoru.
8. **Světelná kontrolka:** Ukazuje stav světelného panelu.
9. **Tlačítko zapnutí/vypnutí:** Zapnutí nebo vypnutí světelného panelu.
10. **Dálkové ovládání:** Dálkové ovládání: Umožňuje bezdrátové ovládání světelného panelu, včetně nastavení jasu a teploty barev.

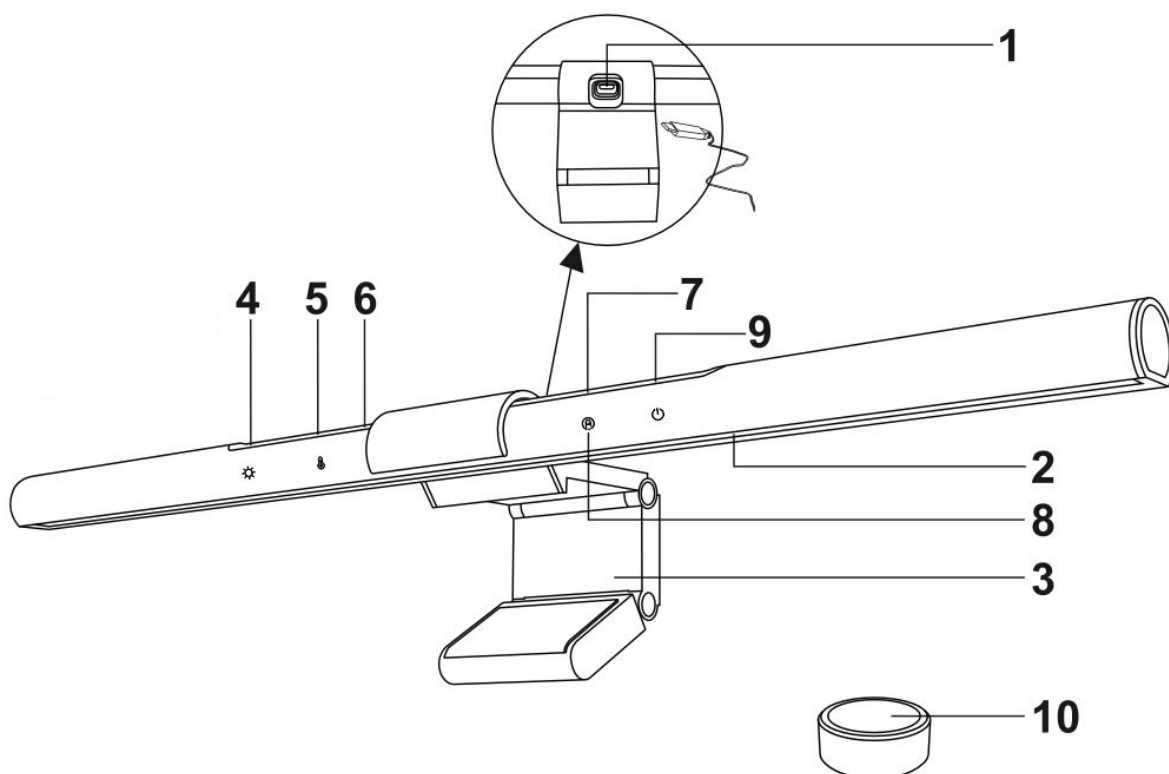

Návod k obsluze

Nastavení


- **Přípevnění světelného panelu:**
 - Nasad'te světelný panel na montážní klip obrazovky a dbejte na to, aby byl port USB-C zarovnan s otvorem na montážním klipu obrazovky.
 - Připevn'te zařízení YLBGD-0109 na horní střed obrazovky monitoru. Nastavte klip pro upevnění obrazovky podle velikosti a tvaru vašeho monitoru.
 - Montážní klip má maximální nastavitelnou vzdálenost 7 cm, takže se hodí pro různé tloušťky obrazovek.
- **Způsoby montáže:**
 - **Silné obrazovky:** Ideální pro větší monitory s tlustými okraji.
 - **Tenké obrazovky:** Vhodné pro tenké monitory s minimálními rámečky.
 - **Notebook:** Lze bezpečně připevnit na obrazovku notebooku pro přenosné použití.

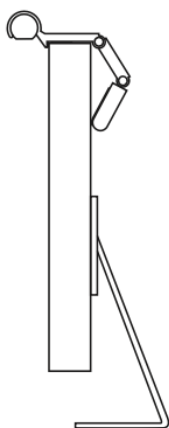


Silná obrazovka




Tenká obrazovka

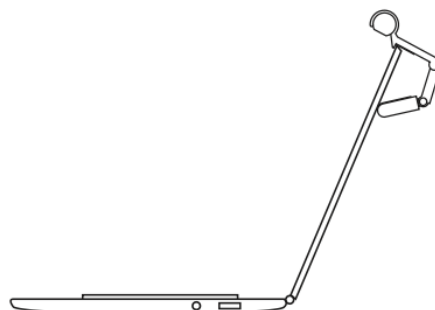


Laptop



①



②

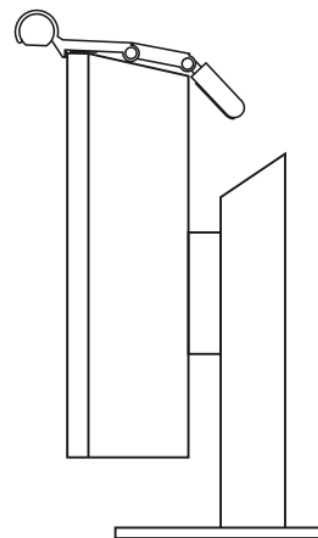

③

- **Nastavení těsnosti klipu obrazovky:**

1. Odstraňte kryty šroubů na klipu obrazovky.
2. Pomocí přiloženého imbusového klíče šrouby podle potřeby utáhněte nebo povolte.
3. Po dosažení požadované těsnosti nasad'te zpět kryty šroubů.

Zapnutí zařízení

- **Připojení:**

- Připojte jeden konec kabelu USB-C k zařízení YLBGD-0109 a druhý konec k portu USB-A počítače nebo notebooku.

- **Zapnutí:**

- Jedním stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí světelný panel zapnete nebo vypnete.




Operace s tlačítky

Číslo	Tlačítko	Popis
1	Zapnutí/vypnutí	- Dotykem zapnete/vypnete. - Dotykem a podržením přepnete funkci otevřeného časovače; po aktivaci bude světelný panel blikat. (Světelný panel se vypne po 2 hodinách.)
2	Spínač světelného senzoru	- Dotykem zapnete/vypnete funkci automatického jasu. - Když je automatický jas zapnutý, kontrolka se rozsvítí modře. - Jas světla se upravuje na základě aktuálního světelného prostředí. <i>Poznámka:</i> Nastavení jasu pomocí tlačítka Dimmer vypne funkci automatického jasu.
3	Tlačítko teploty barev	- Dotykem změníte teplotu barvy světla. - Dotykem a podržením nastavíte teplotu barvy mezi 3000 K, 4000 K, 5000 K a 6500 K.
4	Tlačítko stmívače	- Dotykem manuálně změníte jas světla. - Dotykem a podržením nastavíte jas od 5 % do 100 % nebo od 100 % do -5 %.

Funkce paměti

- YLBGD-0109 si pamatuje poslední nastavení při zapnutí světla.
- Pokud je napájení přerušeno přímo bez použití vypínače, po opětovném připojení YLBGD-0109 k napájení se světelný panel automaticky zapne.


Operace s tlačítky dálkového ovládání

Číslo	Ovládání tlačítek	Funkce
1		- Jedním krátkým stisknutím ji zapnete. - Dvěma krátkými stisky ji vypnete.
2		- Nastavení teploty barev: Krátkým stisknutím dálkového ovladače můžete procházet nastaveními teploty barev. Sekvence: 3000K > 4000 K > 5000 K > 6500 K > Vypnout
3		- Ruční nastavení jasu: Stiskněte dálkový ovladač na 3 sekundy; jas se bude pomalu upravovat po krocích. - Automatické nastavení jasu: Krátkým stisknutím dálkového ovladače 3krát zapnete automatické nastavení jasu. Opětovným krátkým stisknutím 3krát funkci vypnete.

Funkce dálkového ovládání

Postup výměny baterie

- Baterie nainstalujte podle obrázku níže:

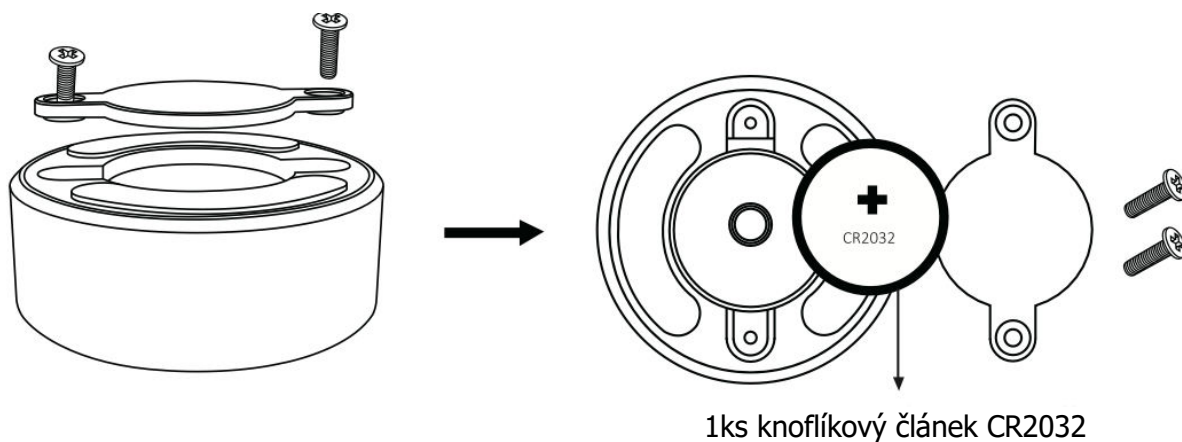

Pokud dálkový ovladač nefunguje po výměně baterie nebo pokud je dálkový ovladač vyměněn, je třeba jej spárovat se světelným panelem. Při opětovném kódování dálkového ovladače postupujte podle následujících kroků:

- Když je YLBGD-0109 vypnutý, stiskněte a podržte tlačítko dálkového ovládání a současně zapněte YLBGD-0109.
- Když se světelný panel stane stmívatelným, kód je úspěšně přiřazen.

Světlo asymetrické optiky

1. Tradiční zdroje světla mohou způsobovat odrazy na obrazovce, které mohou namáhat oči uživatele a vést k poškození zraku.
2. YLBGD-0109 je navržen tak, aby osvětloval pouze plochu stolu a zcela se vyhnul obrazovce, čímž zabraňuje oslnění a chrání oči uživatele.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Tento výrobek splňuje právní požadavky směrnic Evropské unie.



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážený zákazník,

Ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k zariadeniu, obráťte sa na zákaznícku linku.



www.alza.sk/kontakt



+421 257 101 800

Dovozca

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Úvod

Nastavenie pracovného priestoru nebolo nikdy jednoduchšie vďaka svetelnej lište monitora YLBGD-0109. Toto zariadenie je navrhnuté tak, aby znižovalo namáhanie očí a únavu účinným osvetlením priestoru vášho pracovného stola. So svojou dĺžkou 40 cm sa dokonale zmestí na váš monitor alebo notebook, čím uvoľní cenný priestor na stole pre iné potrebné veci. YLBGD-0109 je vybavená 45° uhlom, ktorý nielen osvetľuje váš stôl, ale tiež zlepšuje viditeľnosť klávesnice a pomáha vám udržať sústredenie tým, že eliminuje reflexné odlesky na obrazovke.

Teplotu farieb a jas svetla môžete ľahko nastaviť podľa svojich potrieb pomocou štýlového bezdrôtového diaľkového ovládača alebo intuitívneho dotykového ovládania na samotnej svetelnej lište. Lišta je vybavená aj funkciami automatického stmievania a spánku, ktoré zabezpečujú bezproblémový používateľský zážitok tým, že si pamätajú vaše posledné nastavenie. Či už ste študent, dizajnér alebo kancelársky pracovník, svietidlo YLBGD-0109 je navrhnuté tak, aby poskytovalo pohodlné a efektívne osvetlenie, ktoré zvyšuje produktivitu a vytvára optimálne pracovné prostredie.

Obsah balenia

Váš balík obsahuje nasledujúce položky, ktoré vám pomôžu začať:

- Svetelná lišta 1×
- Montážna svorka na obrazovku 1×
- Diaľkové ovládanie 1×
- Kábel USB-C 1×
- Imbusový kľúč 1×
- Skrutky 2× (na diaľkové ovládanie)
- Skrutkovač 1× (na diaľkové ovládanie)
- Používateľská príručka

Špecifikácia

Tu sú podrobné špecifikácie vášho **svetelného panela monitora YLBGD-0109**:

Špecifikácia	Podrobnosti
Veľkosť svetelnej lišty	40 cm
Vstup	5 V/1 A
Príkon svetla	5 W
Jas v lumenoch	265 lm
Rozsah teploty farieb	3 000 K – 4 000 K – 5 000 K – 6 500 K
Index podania farieb (CRI)	RA >95
Hodnoty Lux	1 300 luxov (výška: 30 cm)

Batéria

- **Typ batérie:** Lítiová batéria (CR2032)

Funkcie

Svetelná lišta monitora YLBGD-0109 je vybavená množstvom funkcií na zlepšenie vášho pracovného priestoru:

- **40 cm LED svetlo na monitor:** navrhnuté tak, aby dokonale zapadlo na hornú časť vašich monitorov alebo notebookov, optimalizovalo priestor na stole a zlepšilo estetiku vášho pracovného priestoru.
- **Inteligentné dotykové ovládanie:** svetelná lišta je vybavená citlivým dotykovým ovládaním, ktoré umožňuje jednoduché zapnutie a vypnutie svetla, nastavenie jas a teploty farieb a nastavenie 2-hodinovej funkcie automatického spánku.
- **45° uhol svetla:** asymetrický optický dizajn svetelnej lišty osvetľuje váš stôl a klávesnicu a zároveň zabraňuje oslneniu obrazovky, čím zabezpečuje pohodlné sledovanie a znižuje únavu očí.
- **Technológia proti oslneniu:** vďaka tejto technológii sa svetlo na monitore rovnomerne rozdeľuje po pracovnom priestore, čo pomáha zmierniť namáhanie očí a zároveň zachováva jasnú viditeľnosť bez rušivých odrazov na obrazovke.
- **Zefektívnete priestor na pracovnom stole:** táto svetelná lišta na monitor vám pomôže ušetriť drahocenný priestor na pracovnom stole a uľahčí vám udržiavať organizovaný a efektívny pracovný priestor.

- **Bezdrôtový ovládač:** diaľkový ovládač, ktorý je súčasťou balenia, umožňuje bezdrôtovo upravovať nastavenia svetla, čím vám dáva možnosť prispôbiť si osvetlenie bez toho, aby ste museli siahať na samotnú svetelnú lištu.
- **Stabilný dizajn:** svetelná lišta je navrhnutá s bezpečnou, vylepšenou váženou sponou, ktorá sa pevne pripevní k monitoru, čím sa zabezpečí, že zostane stabilná a nebude sa počas používania triasť.
- **Široká kompatibilita:** viacdielna klipsa je jedinečne navrhnutá tak, aby sa hodila na väčšinu monitorov s veľkosťou obrazovky od 13" do 34", čo z nej robí univerzálny doplnok každej zostavy.


Bezpečnostné opatrenia

Na zaistenie bezpečného a efektívneho používania **svetelnej lišty monitora YLBGD-0109** dbajte na nasledujúce bezpečnostné pokyny:

- **Upozornenie na demontáž:** nepokúšajte sa výrobok rozoberať alebo upravovať, pretože by to mohlo viesť k jeho poškodeniu alebo nesprávnej funkcii.
- **Upozornenie na opravu:** vyhnite sa pokusom o opravu výrobku svojpomocne. V prípade akýchkoľvek problémov sa obráťte na používateľskú príručku alebo kontaktujte zákaznícku podporu.
- **Rady týkajúce sa skladovania:** skladujte výrobok na chladnom a suchom mieste mimo dosahu extrémnych teplôt a priameho slnečného žiarenia, aby ste zabránili jeho prípadnému poškodeniu.

Vzhľad a rozhranie

1. **Vstupný port USB-C:** pripája sa k počítaču alebo zdroju napájania.
2. **Svetelná lišta:** hlavný osvetľovací komponent, ktorý zabezpečuje osvetlenie.
3. **Klipsa na upevnenie na obrazovku:** pripevňuje svetelný panel bezpečne k monitoru alebo notebooku.
4. **Tlačidlo stmievača:** nastavuje jas svetelného panela.
5. **Tlačidlo teploty farieb:** teplota farieb svetla sa mení podľa vašich preferencií.
6. **Senzor svetla:** snímač okolitého svetla: zisťuje úroveň okolitého svetla a automaticky upravuje jas.
7. **Spínač svetelného senzora:** prepína zapnutie alebo vypnutie funkcie svetelného senzora.
8. **Svetelný indikátor:** zobrazuje stav svetelnej lišty.
9. **Tlačidlo napájania:** zapína alebo vypína svetelný panel.
10. **Dial'kové ovládanie:** umožňuje bezdrôtové ovládanie svetelného panela vrátane nastavenia jas a teploty farieb.

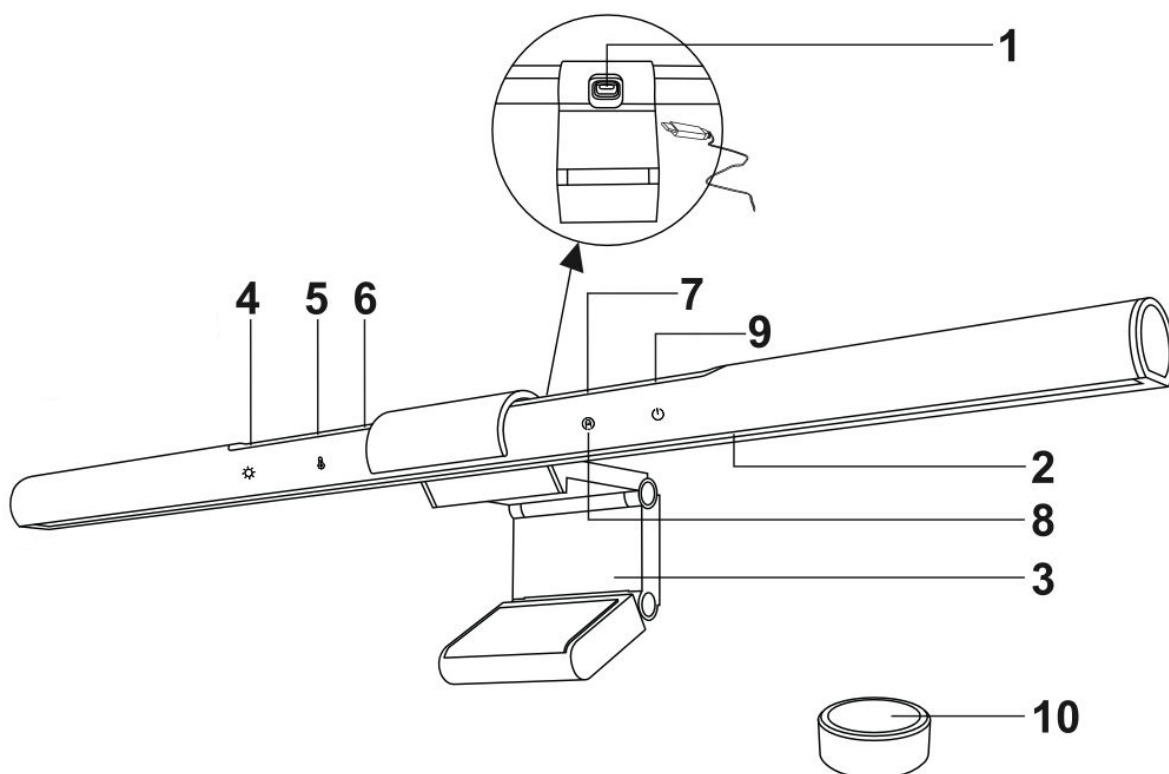

Návod na obsluhu


Nastavenie

- **Pripevnenie svetelnej lišty:**

- Zasuňte svetelný panel na svorku na upevnenie obrazovky a dbajte na to, aby bol port USB-C zarovnaný s otvorom na svorke na upevnenie na obrazovku.
- Namontujte zariadenie YLBGD-0109 na horný stred obrazovky monitora. Nastavte svorku na upevnenie na obrazovku podľa veľkosti a tvaru vášho monitora.
- Montážna svorka má maximálnu nastaviteľnú vzdialenosť 7 cm, čo umožňuje prispôbiť ju rôznym hrúbkam obrazovky.

- **Spôsob montáže:**


- **Hrubé obrazovky:** ideálne na väčšie monitory s hrubými okrajmi.
- **Tenké obrazovky:** vhodné na tenké monitory s minimálnymi rámkami.
- **Prenosný počítač:** dá sa bezpečne pripevniť na obrazovku notebooku na prenosné použitie.

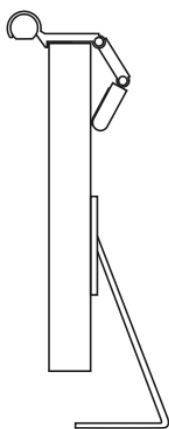


Hrubá obrazovka




Tenká obrazovka

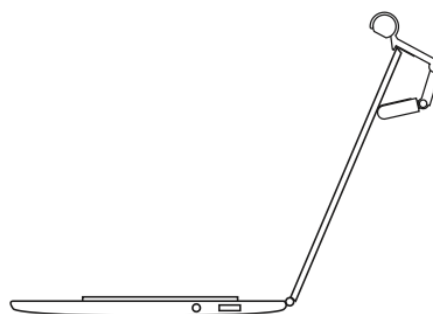


Laptop



①



②

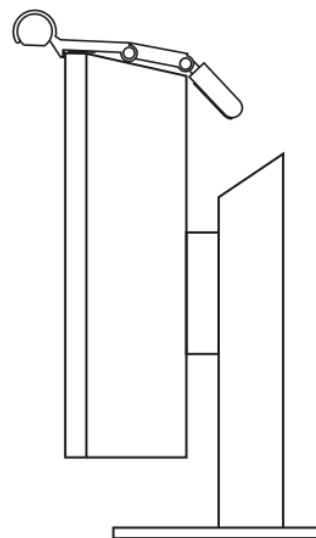

③

- **Nastavenie tesnosti klipsy na obrazovku:**

1. Odstráňte kryty skrutiek na svorke obrazovky.
2. Pomocou priloženého imbusového kľúča skrutky podľa potreby utiahnite alebo povoľte.
3. Po dosiahnutí požadovanej tesnosti nasad'ite kryty skrutiek späť.

Zapnutie zariadenia

- **Napájanie:**

- Pripojte jeden koniec kábla USB-C k zariadeniu YLBGD-0109 a druhý koniec k portu USB-A počítača alebo notebooku.

- **Zapnutie:**

- Stlačením tlačidla napájania raz, zapnete alebo vypnete svetelný panel.




Operácie s tlačidlami

Č.	Tlačidlo	Popis
1	Tlačidlo napájania	– Dotykom zapnete/vypnete. – Dotknite sa a podržte, ak chcete prepnúť funkciu otvoreného časovača; po aktivácii bude svetelný panel blikať (svetelný panel sa vypne po 2 hodinách).
2	Spínač svetelného senzora	– Dotykom zapnete/vypnete funkciu automatického jasu. – Keď je automatický jas zapnutý, indikátor sa rozsvieti na modro. – Jas svetla sa nastavuje na základe aktuálneho osvetlenia prostredia. <i>Poznámka:</i> nastavenie jasu pomocou tlačidla Stmievanie vypne funkciu automatického jasu.
3	Tlačidlo teploty farieb	– Dotknite sa, ak chcete zmeniť teplotu farby svetla. – Dotknite sa a podržte, aby ste nastavili teplotu farby medzi 3 000 K, 4 000 K, 5 000 K a 6 500 K.
4	Tlačidlo stmievača	– Dotknite sa, ak chcete manuálne zmeniť jas svetla. – Dotknite sa a podržte, ak chcete nastaviť jas od 5 % do 100 % alebo od 100 % do –5 %.

Funkcia pamäte

- YLBGD-0109 si pamätá posledné nastavenia po zapnutí svetla.
- Ak sa napájanie preruší priamo bez použitia vypínača, po opätovnom pripojení YLBGD-0109 k napájaniu sa svetelný panel automaticky zapne.


Operácie s tlačidlami diaľkového ovládania

Č.	Ovládanie tlačidiel	Funkcie
1		– Jedným krátkym stlačením zapnete. – Dvoma krátkymi stlačeniami vypnete.
2		– Nastavenie teploty farieb: krátkym stlačením diaľkového ovládača môžete prechádzať nastaveniami teploty farieb. Sekvencia: 3000K > 4000 K > 5000 K > 6500 K > Vypnúť
3		– Manuálne nastavenie jasů: stlačte diaľkový ovládač na 3 sekundy; jas sa bude pomaly upravovať v krokoch. – Automatické nastavenie jasů: krátkym stlačením diaľkového ovládača 3-krát aktivujete automatické nastavenie jasů. Opätovným krátkym stlačením 3-krát funkciu vypnete.

Funkcie diaľkového ovládania

Postup výmeny batérie

- Batérie nainštalujte tak, ako je znázornené na obrázku nižšie:

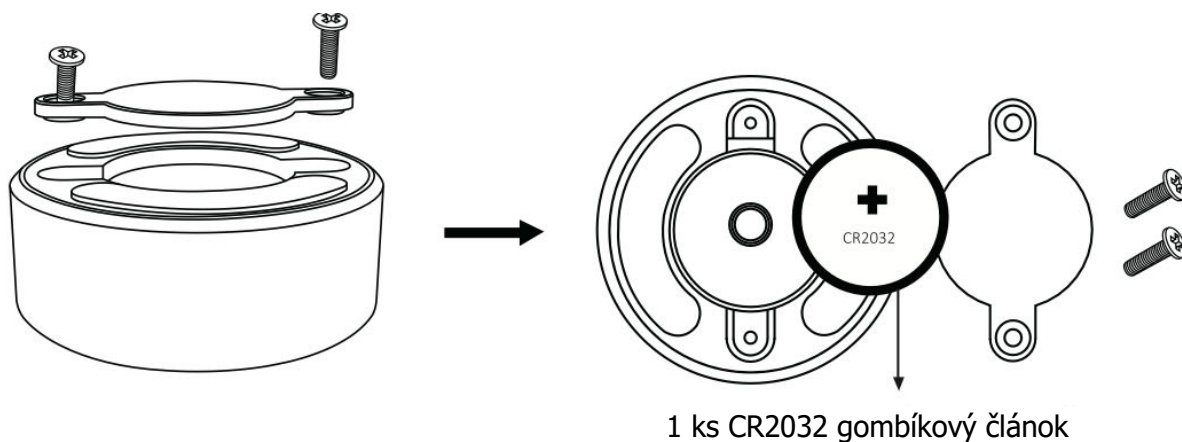

Ak diaľkový ovládač nefunguje po výmene batérie alebo ak je diaľkový ovládač vymenený, je potrebné ho spárovať so svetelnou lištou. Pri opätovnom kódovaní diaľkového ovládača postupujte podľa nasledujúcich krokov:

- Keď je YLBGD-0109 vypnutý, stlačte a podržte tlačidlo diaľkového ovládania a súčasne zapnite YLBGD-0109.
- Keď sa svetelný panel stane stmievateľným, kód je úspešne priradený.

Asymetrická optika

1. Tradičné zdroje svetla môžu spôsobovať odrazy na obrazovke, ktoré môžu namáhať oči používateľa a potenciálne viesť k ich poškodeniu.
2. YLBGD-0109 je navrhnutý tak, aby osvetľoval iba plochu stola a úplne sa vyhol obrazovke, čím zabraňuje oslneniu a chráni oči používateľa.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iných služieb počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno uznať uplatnenú reklamáciu, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na aký je výrobok určený, alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické polia, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatické výbojové napätie (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, ako sú použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptácie s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

Vyhlásenie o zhode EÚ

Tento výrobok spĺňa právne požiadavky smerníc Európskej únie.



WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ – 2012/19/EU). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásároltad termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvasd el az alábbi utasításokat, és őrizd meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordíts különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdésed vagy észrevételed van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, jelezd az ügyfélszolgálati elérhetőségeink egyikén.



www.alza.hu/kapcsolat



+36-1-701-1111

Importőr

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

Bevezetés

Az YLBGD-0109 monitor fénysávval még soha nem volt ilyen egyszerű a munkaterület beállítása. Ezt az eszközt úgy tervezték, hogy csökkentse a szem megerőltetését és a fáradtságot azáltal, hogy hatékonyan megvilágítja az íróasztal területét. A 40 cm hosszúságával tökéletesen illeszkedik a monitor vagy a laptop tetejére, így értékes helyet szabadít fel az íróasztalon más alapvető dolgok számára. Az YLBGD-0109 45°-os dőlésszögű kialakítással rendelkezik, amely nemcsak megvilágítja az íróasztalodat, hanem javítja a billentyűzet láthatóságát is, és a képernyő tükröződésének kiküszöbölésével segít fenntartani a fókuszot.

A fény színhőmérsékletét és fényerejét könnyedén beállíthatod az igényeidnek megfelelően a stílusos vezeték nélküli távirányítóval vagy a fénysávon található intuitív érintésvezérlővel. A fénysáv automatikus sötétítéssel és alvófunkcióval is rendelkezik, és a legutóbbi beállítások megjegyzésével zökkenőmentes felhasználói élményt biztosít. Akár diákként, tervezőként vagy irodai dolgozóként használod, az YLBGD-0109 lámpát úgy tervezték, hogy kényelmes és hatékony világítást biztosítson, amely növeli a termelékenységet és optimális munkakörnyezetet teremt.

Csomagolás tartalma

A csomag a következő elemeket tartalmazza, amelyek segítik a telepítését:

- Fénysáv 1×
- Képernyő rögzítő klipsz 1×
- Távirányító 1×
- USB-C kábel 1×
- Imbuszkulcs 1×
- Csavar 2× (a távirányítóhoz)
- Csavarhúzó 1× (a távirányítóhoz)
- Felhasználói útmutató

Műszaki adatok

Az alábbiakban találod az **YLBGD-0109 monitor fénysáv** részletes specifikációit:

Specifikáció	Részletek
Fénysáv mérete	40 cm
Bemenet	5V / 1A
Fényerősség	5 W
Fényerő lumenben	265 lm
Színhőmérséklet tartomány	3000 K - 4000 K - 5000 K - 6500 K
Színvisszaadási index (CRI)	RA > 95
Lux értékek	1300 lux (magasság: 30 cm)

Akkumulátor

- **Akkumulátor típusa:** Lítium akkumulátor (CR2032)

Funkciói

Az **YLBGD-0109 monitor fénysáv** számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek javítják a munkaterületet:

- **40cm-es LED monitorfény:** Úgy tervezték, hogy tökéletesen illeszkedjen a monitorok vagy laptopok tetejére, optimalizálva az asztali helyet és javítva a munkaterület esztétikáját.
- **Intelligens érintésvezérlés:** A fénysáv érzékeny érintésvezérléssel van felszerelve, amely megkönnyíti a fény egyszerű be- és kikapcsolását, a fényerő és a színhőmérséklet beállítását, valamint a 2 órás használat után automatikusan bekapcsoló alvó funkció beállítását.
- **45° Fényszög:** A fénysáv aszimmetrikus optikai kialakítása megvilágítja az íróasztalt és a billentyűzetet, miközben megakadályozza a képernyő tükröződését, így biztosítva a kényelmes nézési élményt és csökkentve a szemfáradtságot.
- **Káprázásgátló technológia:** A monitorfény egyenletesen osztja el a fényt a munkaterületen, segít enyhíteni a szem megerőltetését, miközben a képernyő zavaró tükröződése nélkül biztosítja a tiszta látást.

- **Helymegtakarítás az íróasztalon:** Ez a monitor fénysáv segít értékes helyet megtakarítani az asztalon, megkönnyítve ezzel a szervezett és hatékony munkaterület fenntartását.
- **Vezeték nélküli távirányító:** A mellékelt távirányító lehetővé teszi a fény beállításainak vezetékek nélküli beállítását, így szabadon testre szabhatod a világítást anélkül, hogy magát a fénysávot meg kellene érintened.
- **Stabil kialakítás:** A fénysávot biztonságos, továbbfejlesztett, súlyozott klipsszel tervezték, amely szilárdan rögzül a monitorhoz, biztosítva, hogy stabil maradjon, és ne rázkódjon használat közben.
- **Széles körű kompatibilitás:** A többrészes klipszet egyedülálló módon úgy tervezték, hogy a legtöbb 13"-tól 34"-ig terjedő képernyőméretű monitorhoz illeszkedjen, így sokoldalú kiegészítője lehet bármilyen beállításnak.


Óvintézkedések

Kérjük, vedd figyelembe az alábbi biztonsági utasításokat az **YLBGD-0109 Monitor Light Bar** biztonságos és hatékony használatának biztosítása érdekében:

- **Szétszerelésre vonatkozó figyelmeztetés:** Ne próbáld meg szétszerelni vagy módosítani a terméket, mert ez károsodást vagy hibás működést okozhat.
- **Javítási figyelmeztetés:** Ne próbáld meg saját magad megjavítani a terméket. Bármilyen probléma esetén olvasd el a használati útmutatót, vagy fordulj az ügyfélszolgálatához segítségért.
- **Tárolási tanácsok:** A terméket hűvös, száraz, szélsőséges hőmérséklettől és közvetlen napfénytől védett helyen szükséges tárolni az esetleges károsodások elkerülése érdekében.

A készülék részei és interfész leírás


1. **USB-C bemeneti port:** Számítógéphez vagy áramforráshoz csatlakoztatható.
2. **Fénysáv:** A megvilágítást biztosító fő világítóelem.
3. **Képernyő rögzítő klipsz:** Biztonságosan rögzíti a fénysávot a monitorhoz vagy laptophoz.
4. **Dimmer gomb:** A fénysáv fényerejének beállítására szolgál.
5. **Színhőmérséklet gomb:** A fény színhőmérsékletének megváltoztatására szolgál a saját preferenciáidnak megfelelően.
6. **Fényérzékelő:** Érzékeli a környezeti fényszintet a fényerő automatikus beállításához.
7. **Fényérzékelő kapcsoló:** A fényérzékelő funkció be- vagy kikapcsolása.
8. **Jelzőfény:** A fénysáv állapotát mutatja.
9. **Bekapcsológomb:** Be- és kikapcsolja a fénysávot.
10. **Távírányító:** Lehetővé teszi a fénysáv vezeték nélküli működtetését, beleértve a fényerő és a színhőmérséklet beállítását.

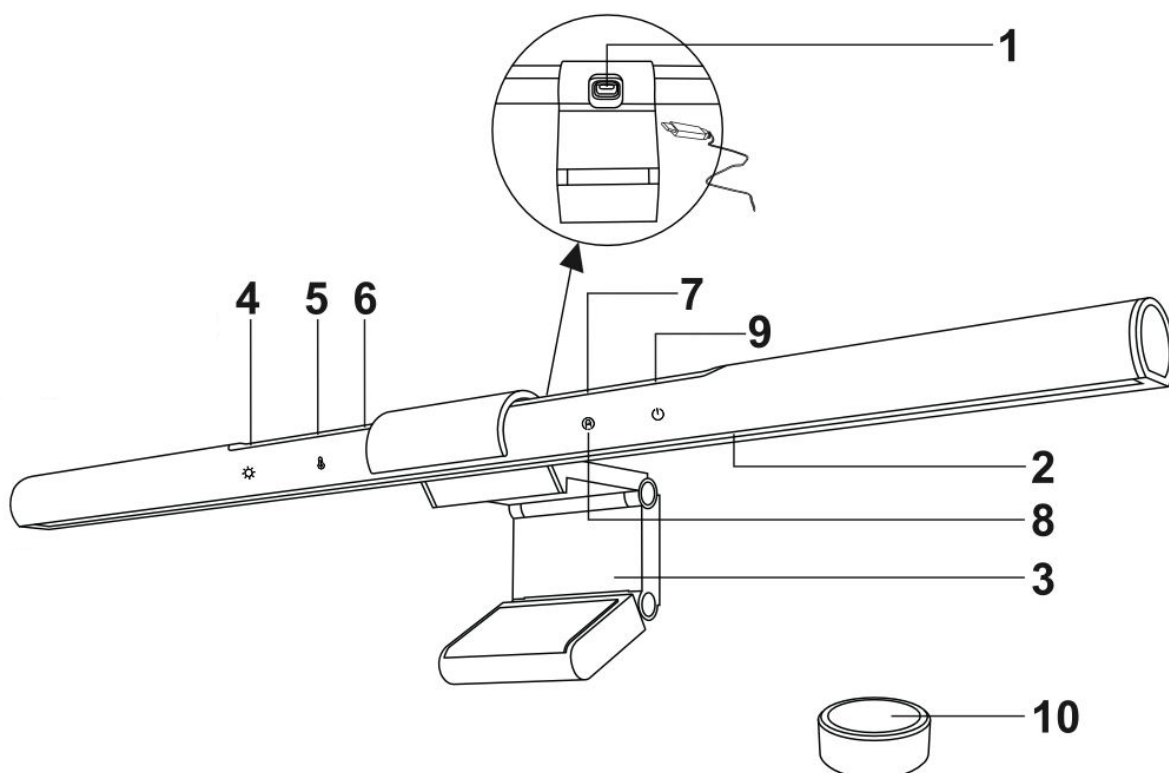

Működési utasítások

Beállítások


- **A fénysáv rögzítése:**
 - Csúsztasd a fénysávot a képernyő rögzítő klipszére, ügyelve arra, hogy az USB-C port egy vonalban legyen a képernyő rögzítő klipszén lévő lyukkal.
 - Szereld fel az YLBGD-0109 készüléket a monitor képernyőjének felső középső részére. Állítsd be a képernyő rögzítő klipszet a monitor méretének és alakjának megfelelően.
 - A rögzítő klipsz maximálisan 7 cm-es távolságban állítható, így különböző vastagságú képernyőkhöz illeszkedik.
- **Szerelési módszerek:**
 - **Vastag képernyők:** Ideális nagyobb, vastag szélű monitorokhoz.
 - **Vékony képernyők:** Alkalmas vékony, minimális kerettel rendelkező monitorokhoz.
 - **Laptop:** Hordozható laptopok képernyőjére biztonságosan felszerelhető.

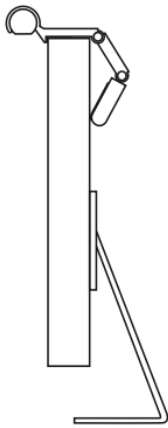


Vastag képernyő




Vékony képernyő

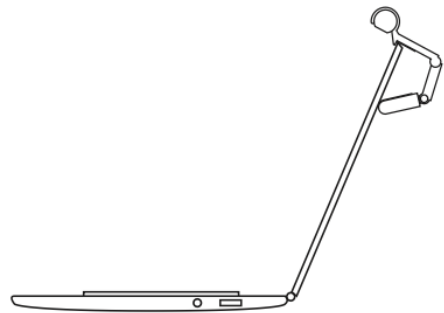


Laptop



①

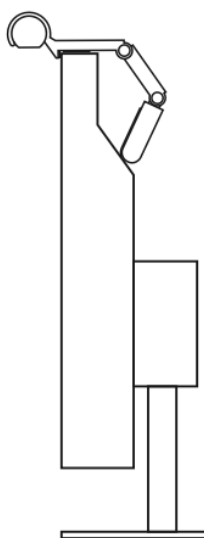

②

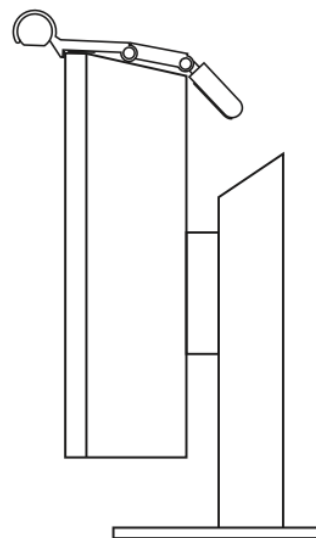

③

- **A képernyőklipsz szorosságának beállítása:**

1. Távolítsd el a képernyőklipsz csavaros fedeleit.
2. Szükség szerint húzd meg vagy lazítsd meg a csavarokat a mellékelt imbuszkulccsal.
3. A kívánt szorosság elérésekor szereld vissza a csavarfedeleket.

A készülék bekapcsolása

- **Csatlakoztatás:**

- Csatlakoztasd az USB-C kábel egyik végét az YLBGD-0109-hez, a másik végét pedig a számítógép vagy laptop USB-A portjához.

- **Bekapcsolás:**

- Nyomd meg egyszer a bekapcsológombot a fénysáv be- vagy kikapcsolásához.




A gombokkal végezhető műveletek

Nem.	Gomb	Leírás
1	Bekapcsoló gomb	- Érintsd meg a be-/kikapcsoláshoz. - Érintsd meg és tartsd lenyomva a nyitott időzítő funkció bekapcsolásához; a fénysáv villogni fog, amint aktiválódik. (A fénysáv 2 óra elteltével kikapcsol.)
2	Fényérzékelő kapcsoló	- Érintsd meg az automatikus fényerő funkció be-/kikapcsolásához. - Az automatikus fényerő bekapcsolt állapotában a jelzőfény kékre vált. - A fényerő az aktuális fényviszonyok alapján állítja be a fényerőt. <i>Megjegyzés:</i> A fényerő beállítása a Dimmer gombbal kikapcsolja az automatikus fényerő funkciót.
3	Színhőmérséklet gomb	- Érintsd meg a fény színhőmérsékletének módosításához. - A színhőmérséklet 3000 K, 4000 K, 5000 K és 6500 K közötti beállításához érintsd meg és tartsd lenyomva.
4	Dimmer gomb	- Érintsd meg a fényerő manuális módosításához. - Érintsd meg és tartsd lenyomva a gombot az 5% és 100% közötti vagy a 100% és -5% közötti fényerő beállításához.

Memória funkció

- Az YLBGD-0109 a lámpa bekapcsolásakor megjegyzi az utolsó beállításokat.
- Ha a tápellátás közvetlenül, a be-/kikapcsoló használata nélkül kerül kikapcsolásra, akkor az YLBGD-0109 újbóli csatlakoztatásakor a lámpasáv automatikusan bekapcsol.


A távirányító gombjainak működése

Nem.	Gomb működtetése	Funkciók
1		- Egy rövid megnyomással bekapcsolható. - Két rövid megnyomással kikapcsolható.
2		- Színhőmérséklet beállítása: A színhőmérséklet-beállítások lapozásához nyomd meg röviden a távirányítót. Sorrend: 3000K > 4000 K > 5000 K > 6500 K > Kikapcsolás
3		- Kézi fényerő-beállítás: Tartsd nyomva a távirányítót 3 másodpercig; a fényerő lassan, lépcsőzetesen áll be. - Automatikus fényerő-beállítás: Az automatikus fényerő-beállítás aktiválásához nyomd meg röviden 3-szor a távirányítót. A funkció kikapcsolásához nyomd meg ismét röviden 3-szor.

Távírányító funkciók

Az elem cseréjének módja

- Helyezd be az elemet az alábbi ábrán látható módon:

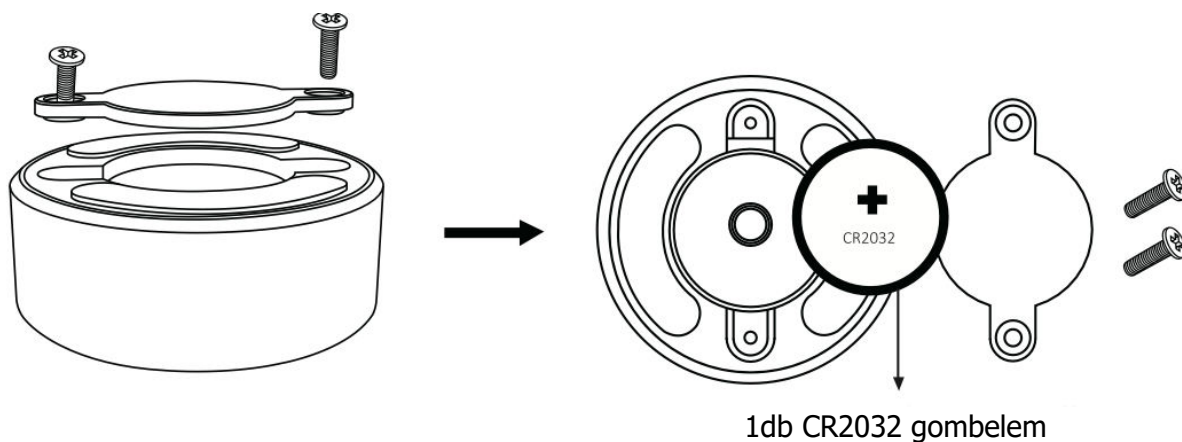

A távírányítót párosítani kell a fénysávval, ha az akkumulátor cseréje után nem működik, vagy ha a távírányítót kicserélték. Kövesd az alábbi lépéseket a távírányító újrakódolásához:

- Miközben az YLBGD-0109 ki van kapcsolva, nyomd meg és tartsd lenyomva a távírányító gombját, majd ezzel egyidejűleg kapcsold be az YLBGD-0109-t.
- Amikor a fénysáv dimmelhetővé válik, a kód sikeresen hozzárendelődött.

Aszimmetrikus optikai fény

1. A hagyományos fényforrások olyan tükröződések okozhatnak a képernyőn, amelyek megterhelhetik a felhasználó szemét, ami szemkárosodáshoz vezethet.
2. Az YLBGD-0109 lámpát úgy tervezték, hogy csak az íróasztal területét világítsa meg, a képernyőt teljesen elkerülve, így megakadályozza a tükröződést és védi a felhasználó szemét.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szükséged, fordulj közvetlenül a termék eladójához, ehhez szükséged lesz a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatra.

Az alábbiak olyan garanciavesztésnek minősülnek, amely miatt a reklamáció nem fogadható el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülés (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.


EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ez a termék megfelel az Európai Unió irányelvek jogi követelményeinek.



WEEE

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19 / EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskods a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segítesz megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért fordulj a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

✉ www.alza.de/kontakt

☎ 0800 181 45 44

✉ www.alza.at/kontakt

☎ +43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Einführung

Die Einrichtung Ihres Arbeitsplatzes war noch nie so einfach wie mit der Monitor-Lichtleiste YLBGD-0109. Dieses Gerät wurde entwickelt, um die Belastung und Ermüdung der Augen zu reduzieren, indem es Ihren Schreibtischbereich effektiv beleuchtet. Mit ihrer Länge von 40 cm passt sie perfekt auf Ihren Monitor oder Laptop und gibt so wertvollen Platz auf dem Schreibtisch für andere wichtige Dinge frei. Die YLBGD-0109 ist mit einem 45°-Winkel ausgestattet, der nicht nur Ihren Schreibtisch beleuchtet, sondern auch die Sicht auf die Tastatur verbessert und Ihnen hilft, sich zu konzentrieren, indem er reflektierende Blendungen auf dem Bildschirm beseitigt.

Sie können die Farbtemperatur und die Helligkeit des Lichts ganz einfach mit der eleganten kabellosen Fernbedienung oder den intuitiven Touch-Bedienelementen am Lichtbalken selbst an Ihre Bedürfnisse anpassen. Die Leiste verfügt außerdem über eine automatische Dimm- und Ruhefunktion und speichert Ihre letzte Einstellung, um ein nahtloses Benutzererlebnis zu gewährleisten. Egal, ob Sie Student, Designer oder Büroangestellter sind, die YLBGD-0109 wurde entwickelt, um eine komfortable und effiziente Beleuchtung zu bieten, die die Produktivität steigert und eine optimale Arbeitsumgebung schafft.

Packungsinhalt

Ihr Paket enthält die folgenden Artikel, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern:

- Lichtleiste 1×
- Bildschirm-Befestigungsclip 1×
- Fernbedienung 1×
- USB-C Kabel 1×
- Inbusschlüssel 1×
- Schrauben 2× (für Fernbedienung)
- Schraubendreher 1× (für Fernbedienung)
- Benutzerhandbuch

Spezifikationen

Hier finden Sie die detaillierten Spezifikationen Ihrer **YLBGD-0109 Monitor-Lichtleiste**:

Spezifikation	Einzelheiten
Größe der Lichtleiste	40 cm
Eingabe	5V / 1A
Lichtleistung	5 W
Helligkeit in Lumen	265 lm
Farbtemperaturbereich	3000 K - 4000 K - 5000 K - 6500 K
Farbwiedergabe-Index (CRI)	RA > 95
Lux-Werte	1300 Lux (Höhe: 30 cm)

Batterie

- **Batterie-Typ:** Lithium-Batterie (CR2032)

Eigenschaften

Die **Monitor-Lichtleiste YLBGD-0109** ist mit einer Vielzahl von Funktionen ausgestattet, die Ihren Arbeitsbereich verbessern:

- **40cm LED-Monitorleuchte:** Passt perfekt auf Ihre Monitore oder Laptops, optimiert den Platz auf Ihrem Schreibtisch und verbessert die Ästhetik Ihres Arbeitsplatzes.
- **Intelligente Touch-Bedienelemente:** Die Lichtleiste ist mit reaktionsschnellen Touch-Bedienelementen ausgestattet, mit denen Sie das Licht ganz einfach ein- und ausschalten, die Helligkeit und Farbtemperatur einstellen und eine 2-stündige automatische Einschlaffunktion aktivieren können.
- **45° Lichtwinkel:** Das asymmetrische optische Design des Lichtbalkens beleuchtet Ihren Schreibtisch und Ihre Tastatur und verhindert gleichzeitig die Blendung des Bildschirms, was ein angenehmes Seherlebnis gewährleistet und die Ermüdung der Augen reduziert.
- **Blendfreie Technologie:** Die Monitorleuchte verteilt das Licht gleichmäßig über den gesamten Arbeitsbereich und trägt dazu bei, die Augen zu entlasten, während die klare Sicht ohne störende Reflexionen auf dem Bildschirm erhalten bleibt.

- **Weniger Platz auf dem Schreibtisch:** Diese Monitor-Lichtleiste macht eine Schreibtischlampe überflüssig und hilft so, wertvollen Platz auf dem Schreibtisch zu sparen, was die Organisation und Effizienz des Arbeitsplatzes erleichtert
- **Kabellose Steuerung:** Mit der beiliegenden Fernbedienung können Sie die Einstellungen der Leuchte drahtlos vornehmen. So haben Sie die Freiheit, Ihre Beleuchtung anzupassen, ohne zum Lichtbalken selbst greifen zu müssen.
- **Festes Design:** Der Lichtbalken ist mit einem sicheren, gewichteten Clip ausgestattet, der fest mit dem Monitor verbunden ist und dafür sorgt, dass er stabil bleibt und während des Gebrauchs nicht wackelt.
- **Breite Kompatibilität:** Der mehrteilige Clip ist so konzipiert, dass er für die meisten Monitore mit Bildschirmgrößen von 13" bis 34" geeignet ist und somit eine vielseitige Ergänzung für jede Einrichtung darstellt.


Vorsichtsmaßnahmen

Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um einen sicheren und effektiven Einsatz der **Monitor-Lichtleiste YLBGD-0109** zu gewährleisten:

- **Demontage:** Versuchen Sie nicht, das Produkt zu zerlegen oder zu modifizieren, da dies zu Schäden oder Fehlfunktionen führen kann.
- **Reparaturen:** Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren. Schlagen Sie bei Problemen im Benutzerhandbuch nach oder wenden Sie sich an den Kundendienst, um Hilfe zu erhalten.
- **Hinweise zur Lagerung:** Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, geschützt vor extremen Temperaturen und direktem Sonnenlicht, um mögliche Schäden zu vermeiden.

Erscheinungsbild & Schnittstelle - Beschreibung

1. **USB-C-Eingangsanschluss:** Zum Anschluss an Ihren Computer oder Ihre Stromquelle.
2. **Lichtbalken:** Die wichtigste Beleuchtungskomponente, die für die Beleuchtung sorgt.
3. **Bildschirm-Befestigungsclip:** Befestigt den Lichtbalken sicher an Ihrem Monitor oder Laptop.
4. **Dimmer-Taste:** Zum Einstellen der Helligkeit des Lichtbalkens.
5. **Taste Farbtemperatur:** Ändert die Farbtemperatur des Lichts nach Ihren Wünschen.
6. **Lichtsensordetektor:** Erkennt die Umgebungshelligkeit und passt die Helligkeit automatisch an.
7. **Lichtsensordetektor-Schalter:** Schaltet die Lichtsensorfunktion ein oder aus.
8. **Anzeigelampe:** Zeigt den Status des Lichtbalkens an.
9. **Einschalttaste:** Schaltet den Lichtbalken ein oder aus.
10. **Fernsteuerung:** Ermöglicht die drahtlose Bedienung des Lichtbalkens, einschließlich der Einstellung von Helligkeit und Farbtemperatur.

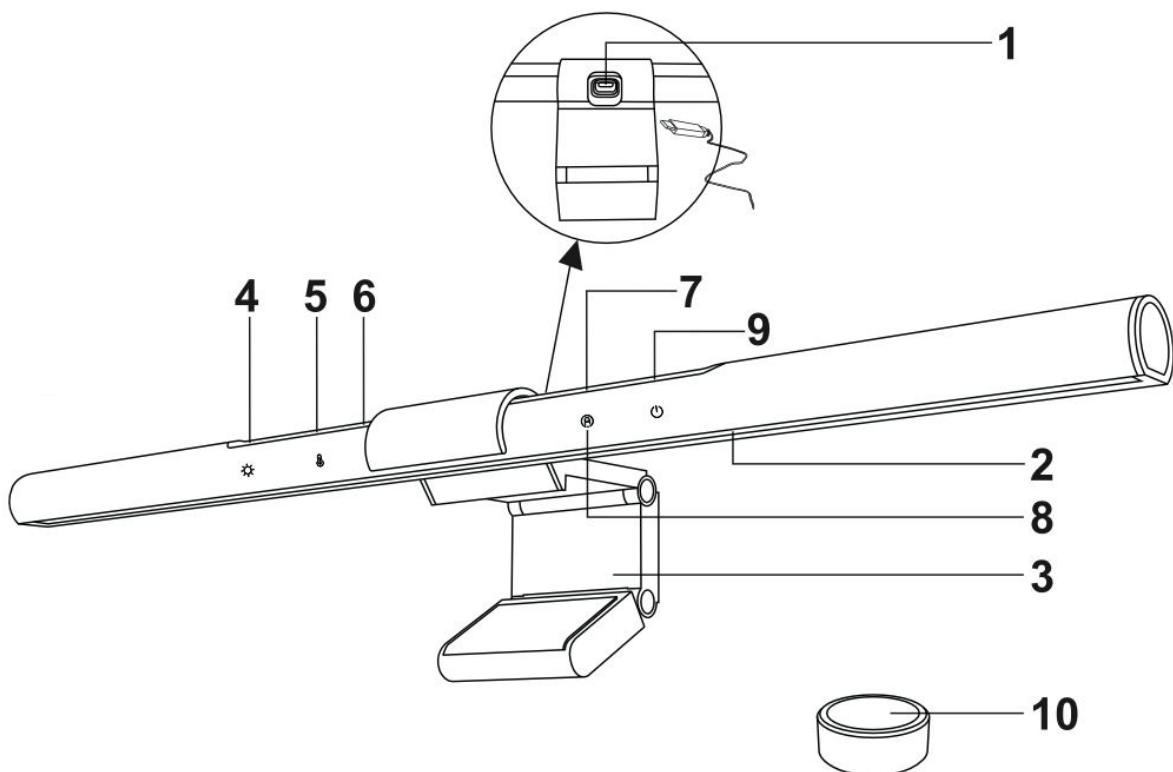

Betriebsanleitung


Einrichten

- **Anbringen des Lichtbalkens:**

- Schieben Sie die Lichtleiste auf die Bildschirmhalterung und achten Sie darauf, dass der USB-C-Anschluss mit dem Loch der Bildschirmhalterung übereinstimmt.
- Befestigen Sie den YLBGD-0109 oben in der Mitte Ihres Bildschirms. Stellen Sie die Bildschirmhalterung entsprechend der Größe und Form Ihres Monitors ein.
- Der Befestigungsclip hat einen verstellbaren Maximalabstand von 7 cm, so dass er für verschiedene Bildschirmstärken geeignet ist.

- **Montagemethoden:**


- **Dicke Bildschirme:** Ideal für größere Monitore mit dicken Rändern.
- **Dünne Bildschirme:** Geeignet für schlanke Monitore mit minimalen Einfassungen.
- **Laptops:** Kann für den mobilen Einsatz sicher an Laptop-Bildschirmen befestigt werden.

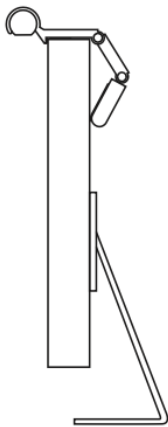


Dicker Bildschirm



Dünner Bildschirm

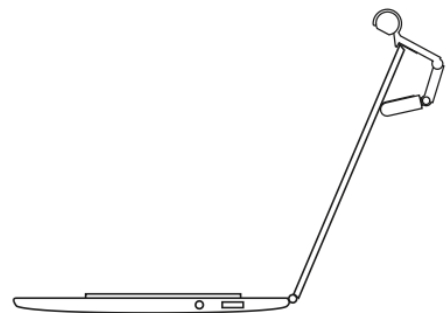

Laptop

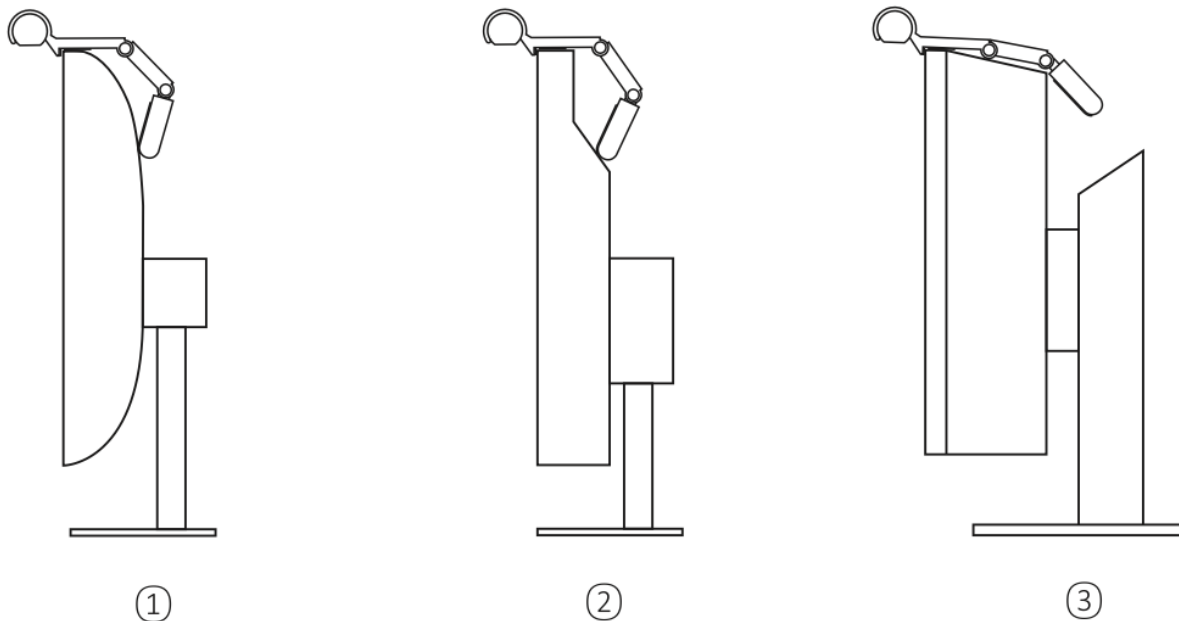

- **Einstellen der Festigkeit der Bildschirmklammer:**

0. Entfernen Sie die Schraubenabdeckungen an der Bildschirmhalterung.
1. Verwenden Sie den mitgelieferten Inbusschlüssel, um die Schrauben je nach Bedarf anzuziehen oder zu lösen.
2. Bringen Sie die Schraubenabdeckungen wieder an, sobald die gewünschte Dichtigkeit erreicht ist.

Einschalten des Geräts

- **Verbinden:**

- Verbinden Sie ein Ende des USB-C-Kabels mit dem YLBGD-0109 und das andere Ende mit dem USB-A-Anschluss Ihres Computers oder Laptops.

- **Einschalten:**

- Drücken Sie die Einschalttaste einmal, um den Lichtbalken ein- oder auszuschalten.




Tastenbedienung

Nr.	Schaltfläche	Beschreibung
1	Einschalttaste	- Zum Ein- und Ausschalten berühren. - - Berühren und halten Sie die Taste, um die Timerfunktion zu aktivieren; der Lichtbalken blinkt, sobald er aktiviert ist. (Der Lichtbalken schaltet sich nach 2 Stunden aus)
2	Lichtsensord-Schalter	- Berühren Sie , um die automatische Helligkeitsfunktion ein- oder auszuschalten. - Die Anzeige leuchtet blau, wenn die automatische Helligkeit eingeschaltet ist. - Die Helligkeit des Lichts wird entsprechend der aktuellen Lichtverhältnisse angepasst. <i>Hinweis:</i> Wenn Sie die Helligkeit über die Dimmer-Taste einstellen, wird die automatische Helligkeitsfunktion ausgeschaltet.
3	Farbtemperatur	- Berühren Sie , um die Farbtemperatur des Lichts zu ändern. - - Berühren und halten Sie die Taste, um die Farbtemperatur zwischen 3000 K, 4000 K, 5000 K und 6500 K einzustellen.
4	Dimmer-Taste	- Berühren Sie , um die Helligkeit manuell zu ändern. - - Berühren und halten Sie die Taste, um die Helligkeit von 5% bis 100% oder von 100% bis -5% einzustellen.

Speicherfunktion

- YLBGD-0109 speichert die letzten Einstellungen, wenn das Licht eingeschaltet wird.
- Wenn die Stromversorgung direkt unterbrochen wird, ohne den Ein/Aus-Schalter zu benutzen, schaltet sich der Lichtbalken automatisch ein, wenn YLBGD-0109 wieder an die Stromversorgung angeschlossen wird.


Bedienung der Tasten der Fernbedienung

Nr.	Bedienung	Funktionen
1		- Einmal kurz drücken, um sie einzuschalten. - Zweimal kurz drücken, um sie auszuschalten.
2		- Einstellung der Farbtemperatur: Drücken Sie kurz auf die Fernbedienung, um durch die Farbtemperatureinstellungen zu gehen. Abfolge: 3000K > 4000 K > 5000 K > 6500 K > Ausschalten
3		- Manuelle Einstellung der Helligkeit: Drücken Sie die Fernbedienung 3 Sekunden lang; die Helligkeit wird langsam in Stufen eingestellt. - Automatische Helligkeitsanpassung: Drücken Sie 3 Mal kurz auf die Fernbedienung, um die automatische Helligkeitseinstellung zu aktivieren. Drücken Sie erneut 3 Mal kurz, um die Funktion zu deaktivieren.

Funktionen der Fernbedienung

Verfahren zum Auswechseln der Batterie

- Legen Sie die Batterien wie in der Abbildung unten gezeigt ein:

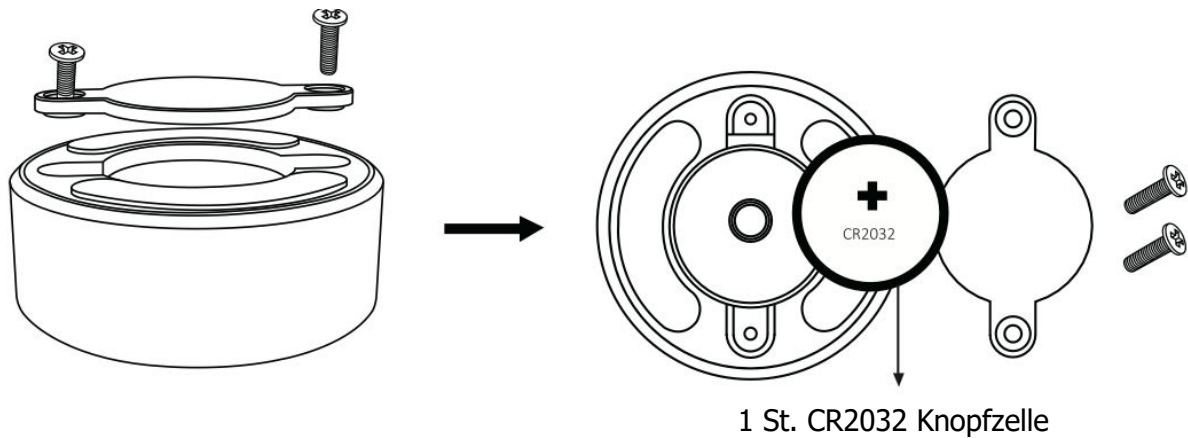

Die Fernbedienung muss mit dem Lichtbalken gepaart werden, wenn sie nach einem Batteriewechsel nicht mehr funktioniert oder wenn die Fernbedienung ausgetauscht wurde. Folgen Sie diesen Schritten, um die Fernbedienung neu zu kodieren:

- Halten Sie bei ausgeschaltetem YLBGD-0109 die Taste der Fernbedienung gedrückt und schalten Sie das YLBGD-0109 gleichzeitig ein.
- Wenn der Lichtbalken dimmbar wird, ist der Code erfolgreich abgeglichen.

Asymmetrisches Licht

1. Herkömmliche Lichtquellen können Reflexionen auf dem Bildschirm verursachen, die die Augen des Benutzers belasten und möglicherweise zu Augenschäden führen können.
2. Die YLBGD-0109 ist so konzipiert, dass sie nur den Schreibtischbereich beleuchtet und den Bildschirm ganz ausspart, wodurch Blendung vermieden und die Augen des Benutzers geschützt werden.

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z. B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen Anforderungen der Richtlinien der Europäischen Union.



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

