



Petite&Mars

Prime SPS

DĚTSKÁ AUTOSEDAČKA
DETSKÁ AUTOSEDAČKA



MIN
9_m
MAX
12_{rok let}



v : 65 cm
h : 50 cm
š : 50 cm

ECE R44/04
UNIVERSAL
9-36 kg

E₄

Návod uschovejte pro pozdější použití.
Návod uschovajte pre neskoršiu potrebu.

www.petiteetmars.com

⁹²
ags

Vyrobeno v Číně • Vyrobené v Číně

Dovozce CZ: ags 92, s.r.o., Rosická 653, 190 17 Praha 9
Distribútor SK: ags 92, s.r.o., Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava

VAROVÁNÍ !

Pozorně si přečtěte tento návod ještě před prvním použitím autosedačky. Udělejte si čas na dokonalé seznámení s autosedačkou bezpečnost vašeho dítěte za to stojí. Mějte po ruce vždy tento návod, uschovejte si jej pro budoucí použití. Na pečlivém přečtení a porozumění návodu závisí bezpečnost vašeho dítěte. Věnujte pozornost všem upozorněním a varováním. Než budete pokračovat, vezměte si k ruce návod k vašemu automobilu, pravděpodobně jej budete potřebovat. Autosedačka je konstruována a upravena tak, aby chránila dítě v případě náhlého zastavení nebo nehody. Žádná autosedačka ale nemůže 100% garantovat absolutní bezpečnost před zraněním při nehodě, ale její použití toto riziko výrazně snižuje. Jednotlivé země se liší v zákonech a doporučeních pro užívání dětských autosedaček. Pro další informaci kontaktujte příslušnou právní instituci nebo vašeho prodejce automobilů.

- Žádná autosedačka nezaručí ÚPLNOU ochranu před zraněním, ale její použití výrazně snižuje riziko zranění nebo smrti dítěte. Nenechte instalovat tuto autosedačku nikoho, kdo není seznámen s pokyny, jak autosedačku používat.
- Nikdy neinstalujte tuto autosedačku, dokud si nepřetčete a neporozumíte tomuto návodu.
- Velice důležité je správné připoutání dítěte bezpečnostním pásem, aby dítě bylo bezpečně připoutáno. Pásky nesmí být překroucené a musí mít správně nastavenou délku.
- Věnujte pozornost umístění a instalování ve voze, aby se autosedačka nemohla samovolně pohybovat nebo uvíznout ve dveřích vozidla.
- Nevhodné použití autosedačky, nedodržení pokynů zvyšuje nebezpečí vážného zranění nebo smrti v ostrých zatáčkách, při náhlém zabrzdění, při autonehodě.
- Dítě může být ve voze zraněno, i když nedojde k nehodě. Pokud není autosedačka správně instalována a zajištěna a jestliže v ní není dítě správným způsobem zajištěno, může dojít ke zranění.
- Nepoužívejte náhradní díly od jiných výrobců. V případě potřeby se obraťte na prodejce nebo dovozce.
- Nepoužívejte jiné sestavy, konfigurace nebo uspořádání než ty, které jsou uvedeny v tomto návodu.
- Podle statistiky jsou děti bezpečnější na zadních sedadlech.
- U vozu s airbagy si zjistěte, jak je možné autosedačku umístit vedle řidiče.
- POZOR:** Umístění autosedačky musí být v souladu s dopravními předpisy příslušné země.
- Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.
- Nikdy nenechávejte neupravenou autosedačku ve voze.
- Při brzdění, náhlé změně směru jízdy nebo nehodě by mohla vyletět a zranit cestující v automobilu. Buď ji s sebou nevozte, nebo ji připevněte bezpečnostními pásky.
- Nikdy nenechávejte ve voze nezajištěná zavazadla proti pohybu. Mohla by zranit spolucestující.
- Po nehodě vyměňte autosedačku. I lehká nehoda může autosedačku poškodit, aniž by bylo poškození nebo vada viditelné pouhým okem.
- Autosedačku žádným způsobem neupravujte a nepoužívejte náhradní díly od jiných výrobců.
- Nikdy nepoužívejte autosedačku, pokud je poškozená, zdeformovaná, příliš opotřebovaná nebo jí chybějí součásti. Mohla by ztratit původní bezpečnostní vlastnosti.
- Vždy rukou zkontrolujte teplotu povrchu celé autosedačky. Pokud zaparkujete automobil na přímém slunci, může být autosedačka velmi horká. Před uložením dítěte do autosedačky nechte přehřáté části vychladnout, aby nedošlo k popálení dítěte.
- Nikdy nepůjčujte nikomu tuto autosedačku bez návodu.
- Nikdy nepoužívejte autosedačku z „druhé ruky“ nebo autosedačku, jejíž minulost neznáte.

1. Toto je „univerzální“ dětské zádržné zařízení. Je homologováno podle předpisu č. 44 série změn 04, pro obecné použití ve vozidlech a vyhovuje pro většinu, ale ne všechna sedadla ve vozidle.

2. Správné použití lze očekávat, jestliže výrobce vozidla prohlásí v návodu k použití, že do vozidla je možné umístit „univerzální“ dětské zádržné zařízení pro tuto věkovou skupinu.

3. Toto dětské zádržné zařízení je klasifikováno jako „univerzální“ za podmínek přísnějších než podmínky, které byly použity pro dřívější konstrukce, které nejsou označeny tímto upozorněním.

4. Vhodné pouze pro použití ve vozidlech, jsou-li vybavena třibodovými bezpečnostními pásy s navijákem, homologovanými podle předpisu EHK č. 16 nebo podle jiných odpovídajících norem.



5. Při pochybnostech se poraďte buď s výrobcem dětského zádržného zařízení anebo s prodejcem.

Evropské bezpečnostní normy stanovují požadavky na konstrukci a provedení vaší autosedačky stejně jako na jednotlivé součásti, vybavení a používání. Autosedačka byla schválena evropskou normou ECE R44/04, univerzální skupina I+II+III pro děti s hmotností od 9 do 36 kg. Schvalovací číslo je umístěno na autosedačce a nesmí být odstraněno. Autosedačka se smí používat pouze v automobilech se samonavijecími třibodovými bezpečnostními pásy schválenými normou UNECE nařízení 16 nebo jinou odpovídající normou. Použití v letadle

Tento zádržný systém nemá certifikát k používání v letadlech.

ČÁSTI AUTOSEDAČKY

1. Úchyt pro přenášení
- 2.1 Vodítko pro provlečení autopásů pro skupinu III
- 2.2 Vodítko pro provlečení autopásů pro skupinu II
3. Podhlavník
4. Šroub od zajištění opěradla
5. Konstrukce
6. Opěrka
7. Samolepky (návod k instalaci, znak ECE, upozornění)
8. Otvor na pásy
9. Vodítko pro bederní pás
10. Centrální spona pásů
11. Základna
12. Systém boční ochrany
13. Polstrování – polštářek pod hlavu
14. Boční polstrování
15. Chránič ramenního popruhu
16. Ramenní popruh
17. Hlavní spona popruhu
18. Rozkrokový popruh
19. Polstrování spony popruhu
20. Polstrování sedací části
21. Polstrování – kryt napínače popruhu
22. Napínač popruhů
23. Polohovací rukojeť

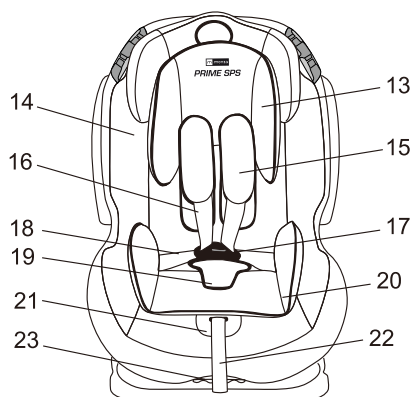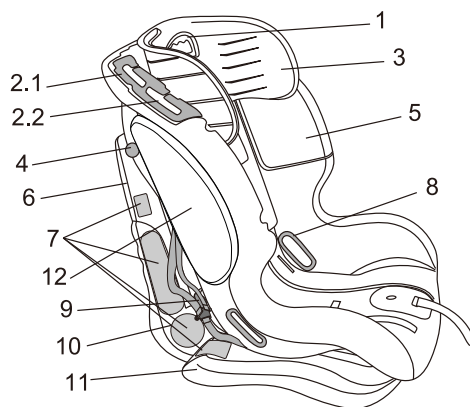

POUŽÍVÁNÍ AUTOSEDAČKY

Instalace autosedačky pomocí 3-bodových bezpečnostních pásů.


Autosedačka Prime SPS může být používána jen s použitím automatických tříbodových bezpečnostních pásů (F1). Autosedačka může být připevněná ve směru jízdy na zadním sedadle v automobilu s použitím bezpečnostních pásů automobilu. Pokud na některých sedadlech není možné nainstalovat autosedačku přesně podle návodu, instalujte ji na jiné sedadlo v automobilu.

4 polohy autosedačky


Autosedačka Prime SPS může být používána ve čtyřech polohách (F2). Zatáhnete polohovací rukojeť pod přední část sedáčky směrem dopředu nebo dozadu, potom uvolníte rukojeť ve vámi zvolené poloze – uslyšíte zřetelné cvaknutí.

Způsob instalace autosedačky pro skupinu I (9-18 kg).


- Autosedačku dejte do ležící polohy 3 nebo 4 (F3).
- Odstraňte dlouhou tyč jističí opěradlo. Zatáhněte pojistku, která je připevněná na boční straně konstrukce (F4-A).
- Odklopte sedadlo dopředu a následně přetáhněte bezpečnostní pás mezi konstrukcí a základnou, pás napněte a potom zajištěte sponou. Ujistěte se, že pás není nikde překroucený (F5). Ujistěte se, že ramenní popruh směřuje z vrchu opěradla a opasek vede horizontálně přes vodítko bederního pásu (F5-A) spojující ramenní popruh a připevňuje popruh na opačné straně sedadla (F5-C).
- Konstrukci vraťte do původní polohy, vložte zpět do otvoru jističí tyč a zacvakněte pojistku tak, abyste jste zřetelně slyšeli zvuk zacvaknutí (F4-B).
- Autosedačku nastavte do polohy, která je pro vaše dítě nejpohodlnější.



F1




F2



F3

NAHORU



F4-A




F4-B

DOLŮ




F5-A



F5-B

ZATÁHNOUT



F5




F5-C


Způsob instalace autosedačky pro skupiny II (15-25 kg) / III (22-36 kg).

Tento způsob instalace autosedačky je určen pro děti ze skupiny II (15-25 kg) a III (22-36 kg).

- Odstraňte systém popruhů autosedačky, včetně chráničů popruhů, hlavní spony a rozkrokového pásu.
- Nastavte podhlavník zatáhnutím za rukojeť do požadované polohy vyhovující velikosti dítěte.
- Usadte dítě do autosedačky.
- Proveďte ramenní pás automobilu přes vodítko na provlečení bezpečnostního pásu určenou pro skupinu II (F14-A) nebo pro skupinu III (F14-C) a vedle bederní pás příslušným otvorem (F14-D). Instalace je tímto dokončená (F14-D). Spojte popruhy a zapněte je.



F14-A




F14-B

Usazení dítěte do autosedačky PRIME SPS, zapínání dítěte integrovanými pásy ve skupině I:


Uvolněte ramenní popruhy stlačením uvolňovacího tlačítka a zatáhnutím ramenních popruhů směrem k Vám.

UPOZORNĚNÍ: Netahejte za chrániče ramenních popruhů (F8-9).

- Stiskněte červené tlačítko, abyste si otevřeli sponu (F10).
- Rozložte pásy po obou stranách autosedačky (F11).
- Usadte dítě do sedačky a ujistěte se, že v ní nejsou žádné hračky nebo jiné tvrdé předměty (F12).
- Spojte ramenní pásy a vložte je spolu s bederními pásy do centrálního zámku a zapněte (F13).
- Zatáhněte za zapínací pás a nastavte vhodnou délku ramenních pásů. Ujistěte se, že ramenní pásy těsně přiléhají k tělu dítěte, nezpůsobují jeho diskomfort (F14).




F14-C




F14-D

UPOZORNĚNÍ!


Když je autosedačka správně nainstalovaná – zkontrolujte, zda je řádně připevněná pásy a nedá se jí na sedadle pohybovat. Pokud ano, tak pásy přitáhněte. Pásy nikdy nesmí být přetroucené! V případě, že nemůžete zapnout konce popruhů do spory, stiskněte červené tlačítko a zkuste to ještě jednou.




F8




F9




F10




F11



F12



F13



F14

ZATÁHNOUT

Odstranění a nasazení potahu a polstrování

- Povolte chrániče (viz nastavování výšky ramenních popruhů).
- Povolte potah všude po obvodu.
- Proveďte popruhy, konce spony a sponu přes potah.
- Odstraňte potah.
- Po vyprání připevněte chrániče a natáhněte na sedačku potah.
- Proveďte sponu, konce spony a popruhy přes potah a upevněte potah na uvolňovací tlačítko / polohovací rukojeť.
- Zajistěte potah na kolicích.
- Zavřete sponu a proveďte popruhy přes chrániče, potah a konstrukci autosedačky.
- Spojte ramenní popruhy spojkou.
- Připevněte potah všude dokola, vzadu kolký.

KONTROLNÍ SEZNAM

Pro bezpečnost vašeho dítěte si, prosím, nechte pár minut a zkontrolujte následující:

- Skontrolujte, či je systém popruhů sedadla správně nastavený pro vaše dítě.
- Zkontrolujte, zda je systém popruhů sedadla správně nastavený pro vaše dítě.
- Oblečení může sehrát velkou roli v tom, jak pevně je dítě připoutané v popruzích, proto jejich upevnění kontrolujte před každou jízdou.
- Opasek je upevněný tak těsně, jak jen je to možné. Ramenní popruhy jsou ve správné výšce.
- Pravidelně kontrolujte, zda opasek není poškozený.
- Spona popruhů by neměla spočívat na břišku dítěte.
- Bederní popruh má přecházet pánevní oblastí (od kyčelní kosti po bederní kost), ne přes bříško.
- Diagonální popruh spočívá na ramenou dítěte, ne na krku.
- Nikdy nestřkejte popruh sedadla pod rameno dítěte nebo za jeho záda.
- Spoj spory (spona leží oproti části rámu autosedačky, což znamená, že se může při kolizi zlomit nebo otevřít).
- Polstrování sedací části je správně umístěné.

- Zkontrolujte, zda dítě není příliš velké nebo příliš malé do autosedačky, kterou používáte.
- ZNOVU: Ujistěte se, zda máte následující podrobnosti:
- Typ vozidla, do kterého se autosedačka bude instalovat.
- Váhu a věk Vašeho dítěte.

Pokud máte nějaké otázky, kontaktujte, prosím, distributora/dovozce nebo prodejce.



PÉČE A ÚDRŽBA

Regulace délky ramenních pásů.

- Správná výška ramenních pásů je tehdy, když jsou pásy provlečené do autosedačky v místě o něco výše, než jsou ramena dítěte. Ujistěte se, že ramenní pásy pohodlně vedou nad rameny dítěte (F15).
- Napněte ramenní pásy pomocí napínacího pásu nejvíc, jak je to možné. Ujistěte se, že ramenní pásy těsně přiléhají k tělu dítěte, ale nezpůsobují jeho diskomfort (F14).

UPOZORNĚNÍ: Netahejte za chrániče ramenních popruhů (F9).

- Konstrukci autosedačky dejte do ležící polohy.
- Vytáhněte koncovky pásů ze spony (F16-A).
- Proveďte ramenní popruhy přes konstrukci, ujistěte se, že pásy nejsou překroucené (F17).
- Pokud chcete změnit pozici ramenních popruhů na nižší, dejte autosedačku do ležící polohy.
- Pokud chcete změnit pozici ramenních popruhů na vyšší, dejte autosedačku.
- Přetáhněte ramenní pásy přes chrániče, potah i konstrukci autosedačky (F18).
- Zapněte konce popruhů do spony (F19-A).

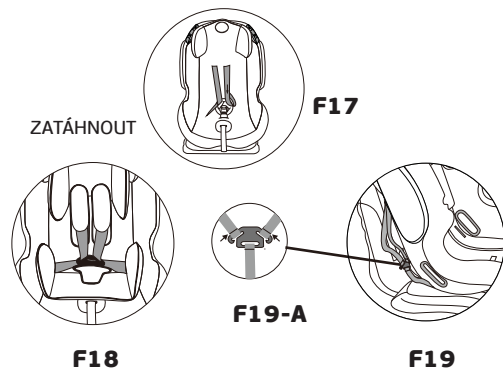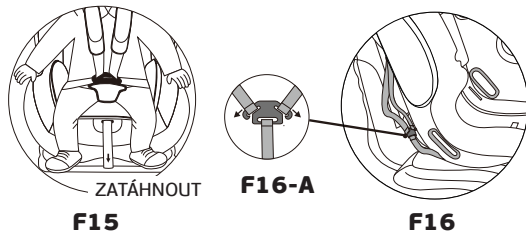

ZÁRUKA A ZÁRUKNÍ PODMÍNKY

- záruční doba je 24 měsíců od data prodeje
- záruka se vztahuje na vady materiálu a výrobní vady způsobené výrobcem, které se projeví v záruční době
- při uplatňování záruky předložíte s výrobkem řádně vyplněný záruční list a doklad o koupi

- výrobek musí být používán výhradně k účelu, pro který byl vyroben
- výrobek musí být řádně skladován, ošetřován a udržován
- výrobek musí být v záruční době opravován výhradně v záruční opravně, proto se obraťte na prodejnu, kde jste jej zakoupili
- výrobek je nutno dopravit v čistém stavu a v ochranném obalu

Záruka se nevztahuje na

- závady vzniklé nedodržením záručních podmínek
- části poškozené běžným fyzickým opotřebením
- roztržený, proděravělý nebo vytržený potah
- vytržené upínací části, pásy a druky
- mechanické poškození způsobené nesprávným používáním
- zapráni potahu v důsledku praní nebo deště a jeho vyblednutí
- ztrátu barev čištěním, třením na silně namáhaných místech, vyblednutím způsobeném slunečním zářením
- škody způsobené rezivěním vlivem nedostatečné péče

Model/typ/barva

Datum prodeje

Podpis a razítko prodejny

V případě jakýchkoliv poříz kontaktujte prodejce nebo dovozce:
 ags 92, s. r. o., Rosická 653, 190 17 Praha 9-Vinoh
 e-mail: info@ags92.com • www.ags92.com
 Vyrobeno v Číně

UPOZORNENIA !

Pozorne si prečítajte tento návod ešte pred prvým použitím autosedačky. Urobte si čas na dokonalé zoznámenie sa s autosedačkou, bezpečnosť vášho dieťaťa za to stojí. Majte po ruke vždy tento návod, uložte ho pre budúce použitie. Na starostlivom prečítaní si a porozumení návodu závisí bezpečnosť vášho dieťaťa. Venujte pozornosť všetkým upozoreniam a varovaniam. Skôr ako budete pokračovať, vezmite si do ruky návod na použitie k vášmu autu, pravdepodobne ho budete potrebovať. Autosedačka je skonštruovaná a upravená tak, aby chránila dieťa v prípade náhleho zastavenia alebo nehody. Žiadna autosedačka nemôže zaisťovať absolútnu bezpečnosť pred zranením pri nehode, ale jej použitie toto riziko výrazne znižuje. Jednotlivé krajiny majú odlišné zákony, nariadenia a odporúčania pre používanie detských autosedačiek. Pre ďalšie informácie sa obráťte na príslušný úrad.

- ŽIADNA AUTSEDAČKA NEZARUČÍ 100% OCHRANU PRED ZRANENÍM, ALE JEJ POUŽITIE VÝRAZNE ZNIŽUJE RIZIKO ZRANENIA ALEBO SMRTI DIEŤAŤA. NENECHAJTE INŠTALOVAŤ TÚTO AUTSEDAČKU NIKOHO, KTO NIE JE OBOZNÁMENÝ S POKYNNI, AKO AUTSEDAČKU POUŽÍVAŤ.
- NIKDY NEINŠTALUJTE TÚTO AUTSEDAČKU BEZ TOHO, ABY STE SI NAJSKÔR PREČÍTALI NÁVOD A POROZUMELI JEHO OBSAHU.
- VEĽMI DÔLEŽITÉ je správne pripútanie dieťaťa bezpečnostným pásmom, aby bolo dieťa bezpečne pripútané. Pásky nesmú byť prekručené.
- VENUJTE POZORNOSŤ umiestneniu a inštalácii autosedačky v aute, aby sa nemohla samovoľne pohybovať alebo sa zachytiť vo dverách vozidla.
- NEVHODNÉ POUŽITIE AUTSEDAČKY, NEDODRŽANIE POKYNOV ZVYŠUJE NEBEZPEČENSTVO VÁŽNEHO ZRANENIA ALEBO SMRTI V PRUDKÝCH ZÁKRUTÁCH, PRI NÁHLOM ZABRZDENÍ, PRI AUTONEHODE.
- K vážnemu zraneniu dieťaťa môže dôjsť aj za iných okolností ako pri nehode (napr. pri náhlom zabrzdení, v prudkých zákrutách), ak sa autosedačka nepoužíva správne, nie je správne nainštalovaná a zaistená, ak v nej nie je dieťa správnym spôsobom zaistené a nie sú presne dodržané pokyny uvedené v tomto návode.
- NEPOUŽÍVAJTE náhradné diely od iných výrobcov. V prípade potreby sa obráťte na predajcu alebo distribútora.
- NEPOUŽÍVAJTE iné zostavy, konfigurácie alebo usporiadania než tie, ktoré sú uvedené v tomto návode.
- Podľa štatistiky SÚ DETI VIAC V BEZPEČÍ NA ZADNÝCH SEDADLÁCH.
- U áut s airbagmi si zistite, ako je možné autosedačku umiestniť vedľa vodiča. POZOR: UMIESTNENIE AUTSEDAČKY MUSÍ BYŤ V SÚLADE S DOPRAVNÝMI PREDPISMI PRÍSLUŠNEJ KRAJINY.
- NIKDY NENECHÁVAJTE DIEŤA BEZ DOZORU.
- NIKDY NENECHÁVAJTE NEUPEVNENÚ SEDAČKU V AUTE. Pri brzdení, náhle zmeny smeru jazdy alebo nehode by mohla vyletieť a zraniť cestujúcich v aute. Buď ju so sebou nevozte, alebo ju pripievajte bezpečnostnými pásmi.
- NIKDY NENECHÁVAJTE v aute nezaistenú batožinu proti pohybu. Mohla by zraniť spolucestujúcich.
- PO NEHODE, aj ľahkej, AUTSEDAČKU VYMEŇTE. Autosedačka sa pri nehode môže poškodiť tak, že poškodenie alebo chyba nemusí byť viditeľné voľným okom.
- Autosedačku žiadnym spôsobom NEUPRAVUJTE a nepoužívajte náhradné diely od iných výrobcov.
- NIKDY NEPOUŽÍVAJTE autosedačku, ak je poškodená, zdeformovaná, príliš opotrebovaná alebo jej chýbajú súčasti. Mohla by stratiť pôvodné bezpečnostné vlastnosti.
- VŽDY RUKOU SKONTROLUJTE TEPLOTU POVRCHU CELEJ AUTSEDAČKY. Ak parkujete auto na priamom slnku, môže byť autosedačka veľmi horúca. Pred usadením dieťaťa do autosedačky dôkladne skontrolujte teplotu povrchu celej autosedačky. Pred uložením dieťaťa do autosedačky, prehriate časti nechajte vychladnúť, aby nedošlo k popáleniu dieťaťa.
- NIKDY autosedačku NEPOŽIČIAVAJTE bez návodu.
- NIKDY NEPOUŽÍVAJTE autosedačku z „druhej ruky“ alebo autosedačku, ktorej minulosť nepoznáte.

1. Toto je “univerzálne” detské zádržné zariadenie. Je homologované podľa predpisu č. 44 série zmien O4, pre všeobecné použitie vo vozidlách a vyhovuje pre väčšinu, ale nie všetky sedadlá vo vozidle.

2. Správne použitie možno očakávať, ak výrobca vozidla v príručke k vozidlu uvádza, že je do vozidla možné umiestniť “univerzálne” detské zádržné zariadenie pre túto vekovú skupinu.

3. Toto detské zádržné zariadenie je klasifikované ako “univerzálne” za podmienok, ktoré sú prísnejšie ako podmienky, ktoré boli použité pre skoršie konštrukcie, ktoré nie sú označené týmto upozornením.



4. Vhodné len v prípade, že homologované vozidlo je vybavené bezpečnostnými pásmi: trojbodovým s navijacom, ktoré sú homologované podľa predpisu OSN/EHK č. 16 alebo iných ekvivalentných noriem.

5. V prípade pochybností sa poraďte buď s výrobcom detského zádržného zariadenia alebo s predajcom.

Európske bezpečnostné normy stanovujú požiadavky na konštrukciu a prevedenie vašej autosedačky rovnako ako na jednotlivé súčasti, vybavenie a používanie. Autosedačka bola schválená európskou normou ECE R44/04, univerzálna skupina I+II+III pre deti s hmotnosťou od 9 do 36 kg. Schváľovacie číslo je umiestnené na autosedačke a nesmie byť odstránené. Autosedačka sa môže používať len v autách so samonavijacími trojbodovými bezpečnostnými pásmi schválenými normou UNECE nariadenie 16 alebo inou odpovedajúcou normou. Použitie v lietadle: Tento zádržný systém nemá certifikát k používaniu v lietadlách.

ČASTI AUTSEDAČKY

- Úchyt na prenášanie
1. Drážka na prevlečenie bezpečnostného pásu pre skupinu III
- 2.2 Drážka na prevlečenie bezpečnostného pásu pre skupinu II
- Podhlavník
- Poistka na zaistenie operadla
- Konštrukcia
- Operadlo
- Samolepky (návod na inštaláciu, znak ECE, upozornenie)
- Otvor na bedrový pás
- Úchytky pre bedrový pás
- Centrálna spona pásov
- Základňa
- Systém bočnej ochrany
- Vankúš
- Mantinel
- Chránič ramenného popruhu
- Ramenný popruh
- Hlavná spona popruhov
- Rozkrokový popruh
- Polstrovanie spony popruhov
- Poduška
- Polstrovanie – kryt napínača popruhov
- Napínač popruhov
- Polohovacia rukoväť

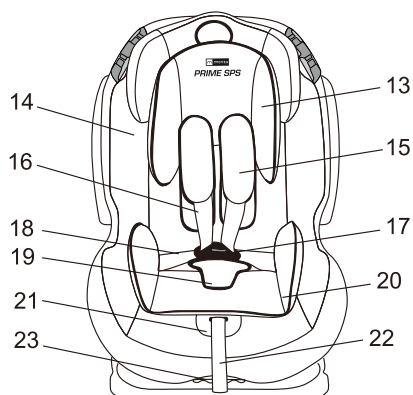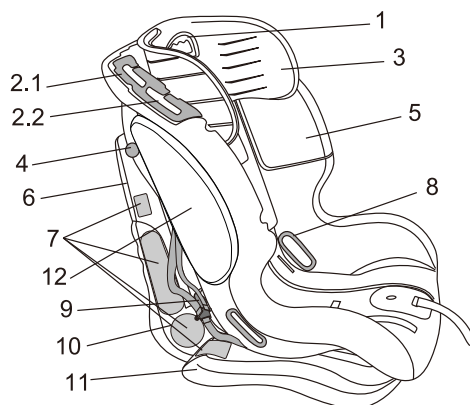

POUŽÍVANIE AUTOSEDAČKY

Inštalácia autosedačky pomocou 3-bodových bezpečnostných pásov.


Autosedačka PRIME SPS môže byť používaná len s použitím automatických trojbodových bezpečnostných pásov (F1). Autosedačka môže byť pripevnená v smere jazdy na zadnom sedadle v aute s použitím bezpečnostných pásov v automobile. Ak na niektorých sedadlách nie je možné nainštalovať autosedačku presne podľa návodu, inštalujte ju na iné sedadlo v aute.

4 polohy autosedačky

Autosedačka PRIME SPS môže byť používaná v štyroch polohách (F2). Potiahnite polohovací rukoväť pod prednou časťou sedačky smerom dopredu alebo dozadu, potom uvoľnite rukoväť vo vami zvolenej polohe – budete počuť zreteľné cvaknutie.

Spôsob inštalácie autosedačky pre skupinu I (9-18 kg).


- Autosedačku dajte do ležiacej polohy 3 alebo 4 (F3).
- Odstráňte dlhú tyč istiacu operadlo. Potiahnite poistku, ktorá je pripevnená na bočnej strane konštrukcie (F4-A).
- Odkopce sedadlo dopredu a následne pretiahnite bezpečnostný pás medzi konštrukciou a základňou, pás napnite a potom zaistite sponu. Uistite sa, že pás nie je nikde prekrútený (F5). Uistite sa, že ramenný popruh smeruje zvrchu operadla a opasok vedie horizontálne cez vodidlo bedrového pásu (F5-A), spájajúce ramenný popruh a pripúťajte popruh na opačnej strane sedadla (F5-C).
- Konštrukciu vráťte do pôvodnej polohy, vložte späť do otvoru istiacu tyč a zacvaknite poistku tak, aby ste zreteľne počuli zvuk kliknutia (F4-B).
- Autosedačku nastavte do polohy, ktorá je pre Vaše dieťa najpohodľnejšia.

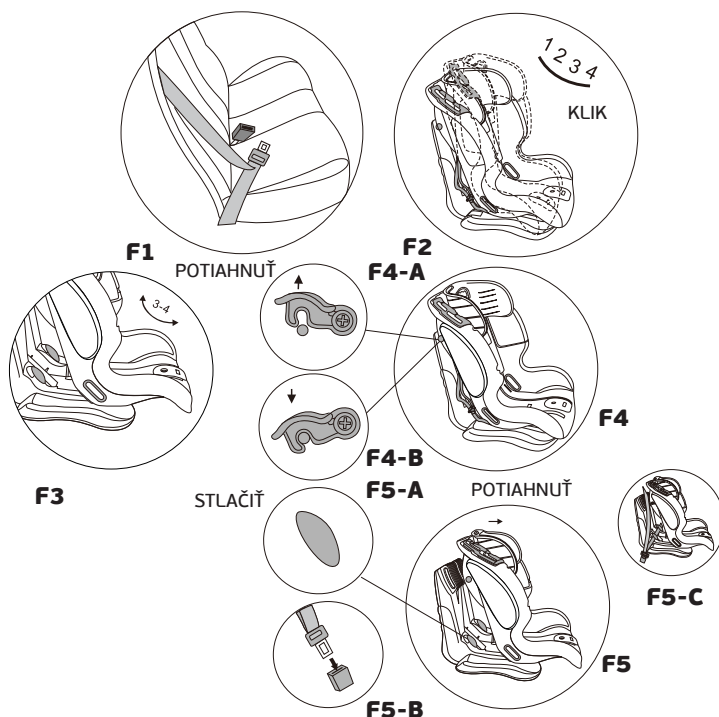


Spôsob inštalácie autosedačky pre skupinu II (15-25 kg) / III (22-36 kg).

Tento spôsob inštalácie autosedačky je určený pre deti zo skupiny II (15-25 kg) a skupiny III (22-36 kg).

- Odstráňte systém popruhov autosedačky, vrátane chráničov popruhov, hlavnej spony a rozkrokového pásu.
- Nastavte podhlavník potiahnutím za rukoväť do požadovanej polohy vyhovujúcej veľkosti dieťaťa.
- Usaďte dieťa do autosedačky.
- Preveďte ramenný pás automobilu cez drážku na prevlečenie bezpečnostného pásu určenú pre skupinu II (F14-A) alebo pre skupinu III (F14-C) a vedte bedrový pás ponad červený plastový vodič popruhu na bočnej strane autosedačky (F14-C).
- Spojte popruhy a zapnite ich.



F14-A




F14-B

Usadenie dieťaťa do autosedačky PRIME SPS, zapínanie dieťaťa vnútornými pásmi pri skupine I:


Uvoľnite ramenné popruhy stlačením uvoľňovacieho tlačidla a potiahnutím ramenných popruhov smerom k vám.

UPOZORNENIE: Neťahajte za chrániče ramenných popruhov (F8-9).

- Stlačte červené tlačidlo, aby ste otvorili sponu (F10).
- Rozložte pásy po oboch stranách autosedačky (F11).
- Usaďte dieťa do sedačky a uistite sa, že v nej nie sú žiadne hračky alebo iné tvrdé predmety (F12).
- Spojte ramenné pásy a vložte ich spolu s bedrovými pásmi do centrálneho zámku a zapnite (F13).
- Zatiahnite za zapínací pás a nastavte vhodnú dĺžku ramenných pásov. Uistite sa, že ramenné pásy tesne priliehajú k telu dieťaťa, nespôsobujú jeho diskomfort (F14).




F14-C




F14-D

UPOZORNENIE!


Keď je autosedačka správne nainštalovaná – skontrolujte, či je riadne pripevnená pásmi a nedá sa ňou na sedadle pohybovať. Ak áno, tak pásy pritiahnite. Pásy nesmú byť nikdy prekrútené! V prípade, že nemôžete zapnúť konce popruhov do spony, stlačte červené tlačidlo a skúste to ešte raz.




F8




F9




F10




F11



F12



F13



F14




POTIAHNŮT

Regulácia dĺžky ramenných pásov.

- Správna výška ramenných pásov je vtedy, keď sú pásy prevlečené do autosedačky v mieste o niečo vyššie, než sú ramená dieťaťa. Uistite sa, že ramenné pásy pohodlne vedú nad ramenami dieťaťa (F15).
- Napnite ramenné pásy pomocou napínacieho pásu najviac, ako je to možné. Uistite sa, že ramenné pásy tesne priliehajú k telu dieťaťa, ale nespôsobujú jeho diskomfort (F14).
- UPOZORNENIE: Neťahajte za chrániče ramenného popruhu (F9).
- Konštrukciu autosedačky dajte do ležatej polohy.
- Vytiahnite koncovky pásov zo spony (F16-A).
- Preveďte ramenné popruhy cez konštrukciu, uistite sa, že nie sú pásy prekrútené (F17).
- Ak chcete zmeniť pozíciu ramenných popruhov na nižšiu, dajte autosedačku do ležatej polohy.
- Ak chcete zmeniť pozíciu ramenných popruhov na vyššiu, dajte autosedačku do sedacej polohy.
- Pretiahnite ramenné pásy cez chrániče, potiah a konštrukciu autosedačky (F18).
- Zapnite konce popruhov do spony (F19-A).

Odstránenie a nasadenie potahu a chráničov.

- Povoľte chrániče (viď nastavovanie výšky ramenných popruhov).
- Povoľte potah všade po obvode.
- Preveďte popruhy, konce spony a sponu cez potah.
- Odstráňte potah.
- Po vypraní, pripevnite chrániče a natiahnite na sedačku potah.
- Preveďte sponu, konce spony a popruhy cez potah a upevnite potah na uvoľňovacie tlačidlo/polohovaciu rukoväť.
- Zaistite potah na kolíčko.
- Zatvorte sponu a preveďte popruhy cez chrániče, potah a konštrukciu autosedačky.
- Spojte ramenné popruhy spojku.
- Pripevnite potah všade dookola, vzadu kolímkami.

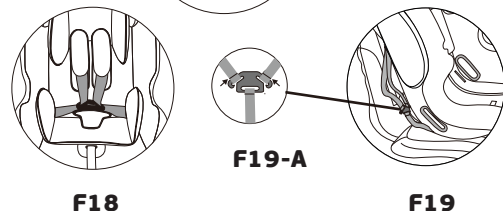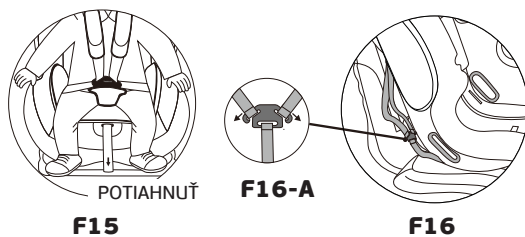

KONTROLNÝ ZOZNAM

Pre bezpečnosť vášho dieťaťa, si prosím nechajte pár minút a skontrolujte nasledovné:

- Skontrolujte, či je systém popruhov sedadla správne nastavený pre vaše dieťa.
- Oblečenie môže zohrať veľkú rolu v tom ako pevne je dieťa pripútané v popruhoch, preto ich upevnenie kontrolujte pred každou jazdou.
- Opasok je upevnený tak tesne ako je možné. Ramenné popruhy sú v správnej výške.
- Pravidelne kontrolujte, či nie je opasok poškodený.
- Spona popruhov by nemala spočívať na brušku dieťaťa.
- Bedrový popruh má prechádzať panvovou oblasťou (od bedrovej kosti po bedrovú kosť), nie cez bruško.
- Diagonálny popruh spočíva na ramenách dieťaťa, nie na krku.
- Nikdy nestrkajte popruh sedadla pod rameno dieťaťa alebo za jeho chrbát.
- Spoj spony (spona leží oproti časti rámu autosedačky, čo znamená, že sa môže pri kolízii zlomiť alebo roztrhnúť)
- Polstrovanie sedacej časti je správne umiestnené.
- Skontrolujte, či nie je dieťa príliš veľké alebo príliš malé do autosedačky, ktorú používate. ZNOVU: Uistite sa, že máte nasledovné podrobnosti:
- Typ vozidla, do ktorého sa bude autosedačka inštalovať.
- Váhu a vek vášho dieťaťa.

Ak máte nejaké otázky, kontaktujte, prosím, distribútora/dovozcu alebo predajcu.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Autosedačka môže byť čistená pomocou teplej vody a mydla.

Nepoužívajte agresívne pracie a čistiace prostriedky.

Potah perte ručne na maximálnej teplote 30 °C. Nedávajte do sušičky.

Krok 1. Vyberte autosedačku z automobilu, pred čistením sa uistite, že sa v autosedačke nenachádzajú žiadne hračky a iné predmety.

Krok 2. Otrepte potah od zvyškov jedla a prachu.

Krok 3. Plastové časti autosedačky očistite pomocou teplej vody a mydla.

Krok 4. Odstráňte celý potah autosedačky, ak je to možné, vyperte ho v práčke na jemnom cykle.

Krok 5. Ak nemôžete odstrániť potah, znečistené miesta očistíte mäkkou handričkou namočenou v teplej vode s prídavkom mydla.

Potah nechajte voľne uschnúť, nedávajte ho do blízkosti vykurovacieho telesa.

Krok 6. Nainštalujte autosedačku späť do automobilu a dbajte, aby obsahovala všetky jej časti a bola bezpečne a správne nainštalovaná.

ZÁRUKA A ZÁRUČNÉ PODMÍNKY

- a) záručná doba je 24 mesiacov od dátumu predaja
- b) záruka sa vzťahuje na chyby materiálu a výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré sa prejavujú v záručnej dobe
- c) pri uplatňovaní záruky predložte s výrobkom riadne vyplnený záručný list a doklad o kúpe
- d) výrobok musí byť používaný výhradne k účelu, pre ktorý bol vyrobený
- e) výrobok musí byť riadne skladovaný, ošetrovaný a udržiavaný
- f) výrobok musí byť v záručnej dobe opravovaný výhradne v záručnej opravovni, preto sa obráťte na predajcu, kde ste ho zakúpili
- g) výrobok je nutné dopraviť v čistom stave a v ochrannom obale

Záruka sa nevzťahuje na

- a) škody vzniknuté nedodržaním záručných podmienok
- b) časti poškodené bežným fyzickým opotrebovaním
- c) roztrhnutý, prederavený alebo vytrhnutý potah
- d) vytrhnuté upínacie časti, pásy a cvoky
- e) mechanické poškodenie spôsobené nesprávnym používaním
- f) zapranie potahu v dôsledku prania alebo dažďa a jeho vyblednutie
- g) strata farieb čistením, trením na silne namáhaných miestach, vyblednutím spôsobenom slnečným žiarením
- h) škody spôsobené hrdzavením vplyvom nedostatočnej starostlivosti

Model/typ/farba
Dátum predaja
Podpis a pečiatka predajne

V prípade akýchkoľvek problémov kontaktujte predajcu alebo distribútora:
 ags 92, s. r. o., Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava
 info@ags92.com • www.ags92.com
 Vyrobené v Číne