

Montážní návod zábrany květinového truhlíku - rozpěrná, teleskopická


katalogové č.	provedení	ø	materiál	pro rozměr (šířka stavebního otvoru)
997820	rozpěrná	12	V2A*	600-1000 mm
997821	rozpěrná	12	V2A*	1000-1500 mm
997822	rozpěrná	16	V2A*	1500-2000 mm

katalogové číslo - dodávané varianty, *nerezová ocel DIN 1.4301



- krok 1**
- na stranu s vnitřním závitem (2) (označeno na výrobku) našroubujte koncovku se závitem (4) až do konce závitu (neutahovat)
 - na stranu (neoznačený konec (3)) nasadte koncovku bez závitu (5)
- krok 2**
- pomocí imbusového klíčku povolte fixační červíky na střední tyči zábrany (7)
 - zábranu umístěte na požadované místo a roztáhněte na šířku stavebního otvoru
 - fixační červíky (7) pevně dotáhněte
- krok 3**
- otvorem (6) provlékněte bezpečnostní lanko, na lanko navlékněte samolepící očko, lanko neuzavírejte (bezpečnostní lanko a samolepící očko je součást balení výrobku)
 - při montáži zábrany lanko přidržte v ruce, zabráníte tak nechtěnému pádu výrobku
- krok 4**
- otáčením tyče zábrany (1) docílíte rozepření ve stavebním otvoru - hroty se zamáčknu do fasády
 - po dokončení montáže nalepte samolepící očko (součást balení) např. na rám okna, spojte lanko na potřebnou vzdálenost. Tím je zábrana pojištěna proti pádu.

- 1 - tyč zábrany
- 2 - konec tyče s vnitřním závitem
- 3 - konec tyče bez závitu
- 4 - koncovka se závitem
- 5 - koncovka bez závitu
- 6 - otvor pro zabezpečení při montáži
- 7 - fixační červíky

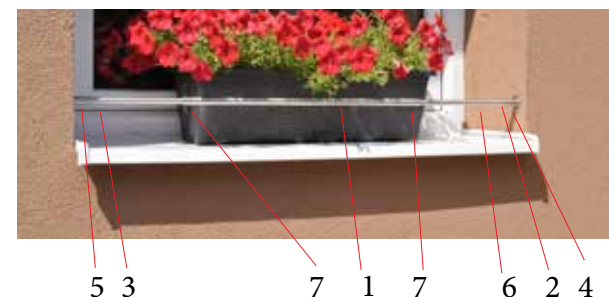

Důležité upozornění !



Zábrana květinového truhlíku je určena na fasádní povrch, který umožní vmáčknutí fixačního hrotu. Hrot koncovky (4 a 5) se zatlačí do fasády a zajistí tak fixaci proti vypadnutí zábrany (nutné!). Při montáži dbejte zvýšené opatrnosti - pád předmětu z výšky! Zábranu občas zkontrolujte, zda není uvolněná. Nevhodné pro děti do 15 let.

Materiál, čištění a údržba:

Vyrobeno z nekorodující ušlechtilé oceli - V2A (DIN 1.4301), broušeno zrnem 240. Doporučujeme údržbu vhodným konzervačním prostředkem na nerez alespoň 1x ročně. Povrchová koroze se může objevit vlivem kyselých dešťů, slaného nebo kyselého roztoku, stavební chemie a používáním nevhodných čističů. K čištění používejte prostředky běžné na údržbu nerez.