1. PŘEHLED PRODUKTU

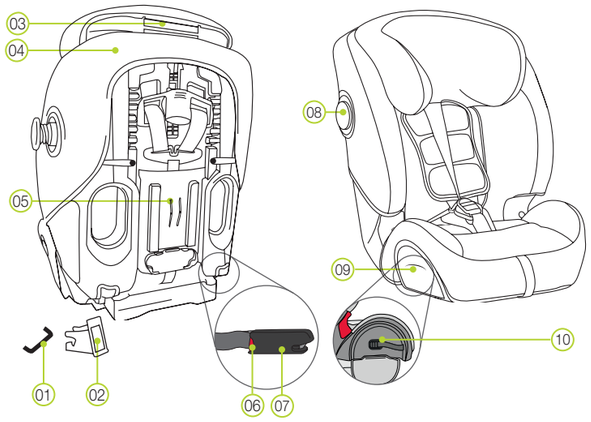

01 Upevňovací body ISOFIX (automobil)	06 Zajišťovací knoflík ISOFIT
02 Zaváděcí přípravky ISOFIX	07 Ramena západky ISOFIT
03 Nastavení opěrky hlavy	08 SICT
04 Opěradlo	09 Kryt
05 Přihrádka na návod k použití	10 Nastavovací tlačítko ISOFIT

Máte-li dotazy k používání, obraťte se prosím na:

BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH
Blaubeurer Straße 71
D-89077 Ulm
Německo
T.: +49 (0) 731 9345-199/-299
F.: +49 (0) 731 9345-210
E.: service.de@britax.com
www.britax.eu

BRITAX EXCELSIOR LIMITED
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom
T.: +44 (0) 1264 333343
F.: +44 (0) 1264 334146
E.: service.uk@britax.com
www.britax.eu

2. SCHVÁLENÍ

BRITAX RÖMER Dětská autosedačka	Kontrola a schválení podle ECE* R 44/04 *ECE = Evropská norma pro bezpečnostní vybavení	
	Skupina	Tělesná hmotnost
EVOLVA 1-2-3 SL SICT	I	9 až 18 kg
	II+III	15 až 36 kg

Dětská autosedačka je dimenzovaná, testovaná a schválená podle požadavků evropské normy pro dětská bezpečnostní zařízení (ECE R 44/04). Zkušební značka E (v kroužku) a číslo schválení jsou umístěny na oranžové etiketě o schválení (nálepka na dětské autosedačce).

⚠ **NEBEZPEČÍ!** Schválení zaniká, jakmile na dětské autosedačce něco změníte. Změny smí provádět výhradně výrobce.

⚠ **VAROVÁNÍ!** EVOLVA 1-2-3 SL SICT se smí používat výhradně k zajištění Vašeho dítěte ve vozidle. V žádném případě není vhodná do domácnosti k sezení ani jako hračka.

⚠ **NEBEZPEČÍ!** Nikdy své dítě nebo dětskou sedačku nezajišťujte pomocí 2bodového bezpečnostního pásu. Pokud by Vaše dítě v dětské sedačce bylo zajištěno pouze jedním 2bodovým pásem, mohlo by se v důsledku toho při autonehodě těžce zranit nebo by dokonce mohlo zahynout.

3. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

⚠ **Udělejte si prosím čas na pečlivé pročtení těchto pokynů a mějte je vždy po ruce v přihrádce k tomu určené 05 u dětské sedačky! Návod je nutné přiložit k dětské sedačce, pokud se tato předává třetí osobě!**

⚠ **NEBEZPEČÍ! Na ochranu dítěte:**
V případě nehody s rychlostí nárazu nad 10 km/h se dětská sedačka může za určitých okolností poškodit, aniž by poškození bylo bezprostředně viditelné. V tomto případě se dětská autosedačka musí vyměnit. Zajistěte její řádnou likvidaci.

- Dětskou autosedačky nechte důkladně zkontrolovat, pokud byla poškozena (např. pokud spadla na zem).
- Pravidelně kontrolujte všechny důležité části, zda nejsou poškozeny. Ujistěte se, že zejména všechny mechanické součásti perfektně fungují.
- Části dětské sedačky nikdy nemažte nebo neolejujte.
- Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru v sedačce ve vozidle.
- Nechte dítě nastupovat do auta a vystupovat z auta výhradně na straně přiléhající k chodníku.
- Pokud se dětská sedačka nepoužívá, chraňte ji před intenzivním přímým slunečním zářením. Přímé sluneční záření může sedačku velmi rozpálit. Dětská pokožka je citlivá a mohlo by dojít ke zranění.
- Čím těsněji doléhá pás na tělo vašeho dítěte, tím větší je jeho bezpečnost. Neoblékejte svému dítěti pod pás silný oděv.
- Při dlouhých cestách dělejte pravidelné přestávky, aby vaše dítě mělo možnost vydovádět se a pohrát si.
- Použití na zadním sedadle: Přední sedadlo posuňte dostatečně dopředu, aby nohy vašeho dítěte nemohly narážet do opěradla předního sedadla (za účelem zabránění nebezpečí zranění).
- Pokouší-li se Vaše dítě otevřít červený zajišťovací knoflík ISOFIT 06 nebo zámek bezpečnostního pásu, zastavte, jakmile to bude možné. Zkontrolujte, jestli je dětská sedačka správně upevněna, a ujistěte se, že vaše dítě je správně zajištěno. Vysvětlete dítěti rizika spojená s jeho jednáním.

⚠ **NEBEZPEČÍ! Na ochranu všech cestujících ve vozidle:**
Při nouzovém zabrzdění nebo při nehodě mohou nezajištěné předměty a osoby poranit ostatní spolucestující. Proto vždy dbejte na to, aby:

- byla opěradla sedadel zajištěna (např. zaaretovat sklopnou zadní sedačku).
- byly ve vozidle zajištěny všechny těžké předměty nebo s ostrými hranami (např. na odkládací desce za zadními sedadly).
- byly všechny osoby ve vozidle připoutané.
- byla dětská autosedačka v autě vždy zajištěná, i když se nepoveze žádné dítě.

⚠ **VAROVÁNÍ! Na ochranu při zacházení s dětskou sedačkou:**

- Nikdy dětskou autosedačku nepoužívejte, když je volně postavena, a to ani k vyzkoušení.
- Za účelem zabránění poškození dávejte pozor, aby dětská autosedačka nebyla sevřena mezi tvrdými předměty (dveře auta, kolejnice sedačky atd.).
- Když dětskou sedačku nepoužíváte, uložte ji na bezpečném místě. Neodkládejte na sedačku žádné těžké předměty a neskladujte ji přímo vedle zdrojů tepla nebo na přímém slunečním světle.

4. POUŽITÍ V AUTOMOBILU

Dodržujte pokyny k používání dětských zadržovacích systémů v návodu k obsluze vašeho vozidla. Sedačku lze používat ve vozidlech se systémem ukotvení ISOFIX (viz seznam typů) a ve vozidlech s **3bodovým pásem**.

Zjistěte si prosím z **provozního návodu Vašeho vozidla** informace o sedadlech, která jsou povolena pro **dětské autosedačky v hmotnostní třídě 9 až 18 kg** a **15 až 36 kg**.

EVOLVA 1-2-3 SL SICT je povolena pro dva různé způsoby namontování:

Skupina	Metoda namontování	Zajištění dítěte	Kapitola v návodu k obsluze
1 (9-18 kg)	bezpečnostní pás	s 5bodovým pásem	A
1 (9-18 kg)	bezpečnostní pás + soft latch	s 5bodovým pásem	A
2+3 (15-36 kg)	bezpečnostní pás	bezpečnostní pás	B
2+3 (15-36 kg)	bezpečnostní pás + soft latch	bezpečnostní pás	B

a) To znamená, že dětská sedačka se smí používat pouze ve vozidlech, která jsou uvedena v přiloženém seznamu typů automobilů. Tento seznam typů je neustále aktualizován. Nejaktuálnější verzi získáte u nás nebo na www.britax.com

Dětskou autosedačku můžete používat takto:

ve směru jízdy	ano
proti směru jízdy	ne 1)
s 2bodovým pásem	ne
s 3bodovým pásem 2)	ano
s upevňovacími body ISOFIX (mezi sedací plochou a opěradlem)	ano
na sedadle spolujezdce	ano 3)
na vnějších zadních sedadlech	ano
na prostředním zadním sedadle (s 3bodovým pásem)	ano 4)



1) Použití je dovoleno jen na proti směru jízdy nasměrovaném sedadle vozidla (např. van, minibus), které je také povoleno pro přepravu dospělých osob. Na daném sedadle nesmí být aktivní žádný airbag.
2) Pás musí být schválen dle ECE R 16 (nebo srovnatelné normy), lze poznat např. podle „E“, „e“ v rámečku na kontrolní etiketě na pásu.
3) S předním airbagem: Sedadlo vozidla posuňte dál dozadu, postupujte podle pokynu v příručce k vozidlu.
4) Použití není možné, je-li k dispozici pouze 2bodový bezpečnostní pás.

5. VÝMĚNA PÁSU

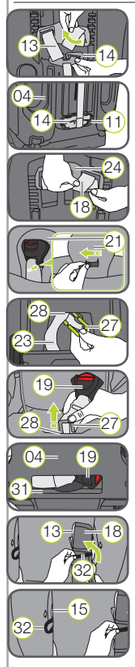

Demontáž 5bodového pásu

1. Pásy co nejvíce povolte (viz 9.1).
2. Regulátor výšky pásu 24 posuňte úplně nahoru (viz 8.1).
3. Diagonální pásy 13 vyvěste ze spojovacího dílu 14.
4. Zacvakněte spojovací díl 14, dole na opěradle 04, do svého držáku 11.
5. Posuňte smyčku pásu ramenních vycpávek 18 od vložky regulátoru výšky pásu 24 směrem dolů.
6. Vytáhněte diagonální pásy 13 a smyčky pásu ramenních vycpávek 18 z drážek pro pásy.
7. Otevřete posuvný zámek na krokovém polštáři 21 a sejměte jej.
8. Na spodní straně sedadla vyvěste nastavovací pás 23 z kovové desky 27.
9. Posuňte kovovou desku 27, kterou je zámek pásu 19 upevněn na vaničce sedačky, hranou nahoru, drážkou pásu 28.
10. Otevřete zámek bezpečnostního pásu 19.
11. Pásy s jazyky zámků 30 prostrčte mezerami potahu pro pánevní pás.
12. Vložte zámek pásu 19 pod potah do odkládací přihrádky 31 v opěradle 04.
13. Nastavovací pás 23 nasuňte pod potah.
14. Upevněte ramenní vycpávky 18 a diagonální pásy 13 do gumových smyček 32 na vedeních pásu 15.

Montáž 5bodového pásu

▶ Pro montáž pásů postupujte v opačném pořadí.

⚠ **NEBEZPEČÍ!** Silným zataháním za diagonální pásy 13 zkontrolujte bezpečné upevnění 5bodového pásu.

⚠ **NEBEZPEČÍ!** Dětskou autosedačku s druhem instalace A nikdy nepoužívejte bez správně umístěného zámku bezpečnostního pásu a ramenního polstrování (rovný okraj ramenního polstrování musí ukazovat k sobě). Ujistěte se, že kovová deska zámku bezpečnostního pásu je správně upevněna.

⚠ **VAROVÁNÍ!** Ujistěte se,že pásy nejsou přetočeny nebo zaměněny a že jsou správně vloženy do pásových štěrbin v potahu.

6. PÉČE A ÚDRŽBA

Zajistěte prosím, abyste používaly výhradně originální náhradní potahy BRITAX RÖMER, neboť sedadlový potah je nedílnou součástí dětské autosedačky a splňuje důležité funkce pro zajištění bezvadného fungování systému. Náhradní potahy získáte u svého specializovaného prodejce.

- Potah lze sejmout a vyprat dle údajů na etiketě.
- Plastové části lze vyčistit pomocí mýdlového roztoku. Nepoužívejte žádné ostré čisticí prostředky (jako např. rozpouštědla).

⚠ **NEBEZPEČÍ!** Dětská autosedačka se nesmí používat bez potahu.

⚠ **POZOR!** Z pásů nikdy neodstraňujte jazýčky zámků 30.

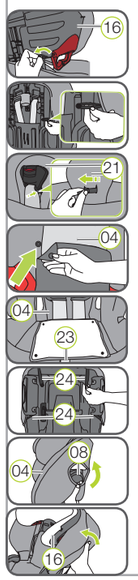

Stažení povlaku

1. Nastavte opěrku hlavy nahoru 16 (viz 9.1).
2. Vyvěste hranu potahu a gumové smyčky na zadní straně opěrky hlavy 16.
3. Sejměte potah opěrky hlavy 16.
4. Vyvěste gumové smyčky na opěradle 04, z přídržných šroubů.
5. Povolte diagonální pásy 13 (viz 9.2.).
6. Rozepněte suchý zip na krokovém polstrování 21 a odstraňte jej.
7. Rozepněte patentní knoflíky vlevo a vpravo na potahu opěradla 04.
8. Vyvlékněte zámek bezpečnostního pásu 19 a nastavovací pás 23 z potahu.
9. Vyvěste na spodní straně sedadla gumovou smyčku potahu z přídržných šroubů a krytů 24.
10. Okraj potahu na opěradle 04 opatrně přetáhněte stranou přes SICT 08.
11. Vyhrňte potah s otvorem přes opěrku hlavy 16.

▶ Potah lze nyní vyprat dle pokynů na etiketě o praní.

Natažení potahu

▶ Pro natažení potahu postupujte logicky v obráceném pořadí.

⚠ **VAROVÁNÍ!** Ujistěte se, že pásy nejsou přetočeny a že jsou správně vloženy do štěrbin pro pásy.

7. ÚDRŽBA ZÁMKU PÁSU

Podmínkou pro bezpečnost Vašeho dítěte je to, aby zámek bezpečnostního pásu správně fungoval. Funkční poruchy zámku pásu mají obvykle původ v nahromadění nečistot nebo cizích těles.

Možné chyby:

- Jazýčky zámku se po stisknutí červeného odblokovacího tlačítka jen pomalu vysunou.
- Jazýčky zámku již nezapadnou (tzn. znovu se vysunou, když se pokusíte je zatlačit zpět).
- Jazýčky zámku zapadnou bez slyšitelného zvuku „cvaknutí“.
- Jazýčky zámku lze jen velmi obtížně natlačit dovnitř (pocítíte odpor).

▶ **Pomoc:** Vyčistěte zámek bezpečnostního pásu, aby znovu fungoval:



Čištění zámku pásu

1. Odstraňte zámek bezpečnostního pásu 19 (viz 5.1).
2. Zámek bezpečnostního pásu 19 namáčejte alespoň po dobu jedné hodiny v teplé vodě s prostředkem na mytí nádobí.
3. Zámek bezpečnostního pásu 19 důkladně vymyjte a vysušte jej.
4. Kovovou desku 27 nasuňte na výšku shora dolů štěrbinou pro pás 28 v potahu **a skořepinou sedačky**.
5. Otočte kovovou desku 27 o 90° a zavěste nastavovací pás 23 do kovové desky 27 (5.8).

⚠ **NEBEZPEČÍ!** Silným tahem za zámek bezpečnostního pásu 19 zkontrolujte jeho bezpečné upevnění.

6. Zasuňte krokové polstrování 21 do štěrbiny pásu a upevněte jej u zámku bezpečnostního pásu pomocí suchého zipu.

LIKVIDACE:

Dodržujte, prosím, předpisy k likvidaci platné ve vaší zemi.

Likvidace obalu	Kontejner na kartony
Potah	Zbytkový odpad, tepelné využití
Plastové díly	Podle označení do příslušného kontejneru
Kovové díly	Kontejner na kovy
Pásy	Kontejner na polyester
Zámek a jazýček	Zbytkový odpad

9 – 36 kg
(~9 m. - 12 l.)

britax römer

EVOLVA 1-2-3 SL SICT

CZ

Návod k použití

2000025605 16/08

www.britax.com

8. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Nejprve si přečtěte oddíl s požadovaným druhem instalace
Jen u druhu instalace A2 a B2 (ISOFIT)

1. Není-li Vaše vozidlo standardně vybaveno zaváděcími přípravky ISOFIX, upevněte dva zaváděcí přípravky (02), které jsou v rozsahu dodávky sedačky*, s nahoru ukazujícím výřezem na dva upevňovací body ISOFIX (01) Vašeho vozidla.

ⓘ Tip! Upevňovací body ISOFIX se nacházejí mezi sedací plochou a zadním opěradlem sedadla vozidla.

* Zaváděcí přípravky usnadňují montáž dětské autosedačky s pomocí upevňovacích bodů ISOFIX a zabraňují poškození potahů sedadel vozidla. Pokud je nepotřebujete, musí být z dětské sedačky odstraněny a uschovány na bezpečném místě. U vozidel se sklápěcím opěradlem musí být zaváděcí přípravky před sklopením opěradla odstraněny. Případné vzniknuvší problémy mají obvykle příčinu v nečistotách nebo cizích tělesech v zaváděcích přípravcích a na háčcích. Pro odstranění těchto problémů odstraňte nečistoty nebo cizí tělesa.

Jen u druhu instalace A (skupina 1 / 9-18 kg)
2.A Ujistěte se, že je 5bodový pás správně namontován (viz 5.).
3.A Nastavte opěrku hlavy (16) dětské autosedačky na tělesnou výšku Vašeho dítěte (viz 8.1).

Jen u druhu instalace B (skupina 2 + 3 / 15-36 kg)
2.B Odstraňte 5bodový pás (viz 5).
3.B Nastavte opěrku hlavy (16) dětské autosedačky na tělesnou výšku Vašeho dítěte (viz 8.2).



U VŠECH druhů instalace
4. Nastavte požadovaný úhel sklonu dětské autosedačky.
Pro vzpřímené sezení: Natočte distanční klín (12) do zadní pozice
Pro sezení v polosedu: Natočte distanční klín (12) do přední pozice.

ⓘ **Tip!** Pokud je bezpečnostní pás při montáži příliš krátký, může Vám pomoci, když dětskou sedačku použijete ve vzpřímené pozici pro sezení.
5. Dětskou autosedačku nastavte ve směru jízdy na autosedačku povolenou pro použití.
6. Pokud opěrka hlavy autosedačky omezuje upevnění dětské autosedačky, odstraňte ji (viz provozní návod vozidla).

Zajistěte odstraněnou opěrku hlavy na vhodném místě ve vozidle tak, aby se nemohla převrhnout.



7. Vysuňte (vyšroubujte) SICT (08) proti směru chodu hodinových ručiček (na straně blíže ke dveřím vozidla), dokud nebude vzdálenost od dveří vozidla 5 mm nebo nebude maximálně vyšroubovaný.

8.1 Nastavení opěrky hlavy / montáž pomocí 5bodového pásu

Správně nastavená opěrka hlavy (16) zaručuje optimální průběh ramenních pásů (13) a nabízí Vašemu dítěti optimální ochranu.

Opěrka hlavy (16) musí být nastavena tak, aby ramenní pásy (13) ležely ve výšce ramen Vašeho dítěte.

⚠ **VAROVÁNÍ!** Ramenní pásy (13) nesmí probíhat za zády dítěte, ve výši uší nebo nad ušima.

Pro přizpůsobení výšky ramenních pásů:
1. Povolte 5bodový pás dětské autosedačky tak, jak je to možné (viz 9.1).



Zadní strana dětské autosedačky:
2. Vyklopte regulátor výšky pásu (24) nahoru a posuňte jej současně pro nastavení správné výšky ramenních pásů (13). Zajistěte regulátor výšky pásu (24) povolením v pozici, která je nejvíce vhodná pro Vaše dítě.

8.2 Nastavení opěrky hlavy pomocí 3bodového pásu

Správně nastavená opěrka hlavy (16) zaručuje optimální průběh diagonálního pásu (25) a poskytuje Vašemu dítěti optimální ochranu.

Opěrka hlavy (16) musí být nastavena tak, aby mezi rameny dítěte a opěrkou hlavy (16) bylo místo ještě na dva prsty.

Takto můžete přizpůsobit výšku opěrky hlavy tělesné výšce dítěte:
1. Nastavte seřizovač výšky pásu (24) do jeho nejvyšší polohy (viz 8.1).



2. Odstraňte 5bodový pás (viz 5.).
3. Své dítě posaďte do dětské sedačky.
4. Stiskněte regulátor opěrky hlavy (03) na zadní straně opěrky hlavy (16).

▶ Nyní je opěrka hlavy odblokovaná.

5. Odblokovanou opěrku hlavy (16) pak můžete nastavit do požadované výšky. Jakmile regulátor opěrky hlavy (03) uvolníte, opěrka hlavy (16) se zajistí.
6. Zkontrolujte výšku. Pokud je opěrka hlavy (16) v nejnižší pozici stále ještě příliš vysoko, můžete provést další nastavení pomocí regulátoru výšky pásu (24), dle popisu v oddílu 8.1.

9. Vsazení

⚠ **POZOR! Na ochranu vašeho vozidla:**
- Určité autopotahy vyrobené z citlivějších materiálů (např. velur, kůže, atd.) mohou při používání dětských sedaček nést stopy opotřebení. Pro optimální ochranu vašich potahů sedadla doporučujeme použití podložky pro dětskou sedačku, která je součástí programu příslušenství BRITAX RÖMER.

A1 SKUPINA 1 (9-18 kg)
Instalace s 3bodovým pásem vozidla

EVOLVA 1-2-3 SL SICT je pomocí 3bodového pásu pevně zabudovaná do vozidla. Vaše dítě bude následně připoutáno pomocí 5bodového pásu dětské sedačky.

1. Proveďte kroky v kapitole **„8. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE“** .
2. Proveďte kroky v kapitole **A2 3bodový pás vozidla** .
3. Trhavým pohybem vpřed zatáhněte za dětskou sedačku, abyste se ujistili, že je bezpečně upevněna.
4. Zajistěte Vaše dítě dle popisu v kapitole **„9.1 Připoutání Vašeho dítěte pomocí 5bodového pásu“**.
5. Proveďte kroky v kapitole **„9.3 Checkliste“**.

A2 SKUPINA 1 (9-18 kg)
Instalace s ISOFIT a 3bodový pás vozidla

EVOLVA 1-2-3 SL SICT se do auta připevní pomocí prvku ISOFIT a 3bodového pásu vozidla. Vaše dítě bude následně připoutáno pomocí 5bodového pásu dětské sedačky.

1. Proveďte kroky v kapitole **„8. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE“**.



2. ISOFIT 1/3
2.1 Otevřete kryt vzdálenější od dveří vozidla (09).
2.2 Držte nastavovací tlačítko ISOFIT (10) stisknuté a zcela vytáhněte rameno západky ISOFIT vzdálenější od dveří vozidla (07).



2.3 Stiskněte červený zajišťovací knoflík ISOFIT (06) abyste se ujistili, že je háček ramena západky ISOFIT (07) otevřený a že jej lze použít.



2.4 Posuňte rameno západky ISOFIT (07) do zaváděcího přípravku, (02) dokud rameno západky ISOFIT (07) není zaaretováno „cvaknutím“.

⚠ **NEBEZPEČÍ!** Zatáhnutím za rameno západky ISOFIT zkontrolujte (07), zda je správně zajištěné.

2.5 Otevřete kryt bližší ke dveřím vozidla (09).



2.6 Držte nastavovací tlačítko (10) stisknuté a zcela vytáhněte rameno západky ISOFIT bližší ke dveřím vozidla (07).



2.7 Stiskněte červený zajišťovací knoflík ISOFIT (06) abyste se ujistili, že je háček ramena západky ISOFIT (07) otevřený a že jej lze použít.



2.8 Posuňte rameno západky ISOFIT (07) do zaváděcího přípravku, (02) dokud rameno západky ISOFIT (07) není zaaretováno „cvaknutím“.

⚠ **NEBEZPEČÍ!** Zatáhnutím za rameno západky ISOFIT zkontrolujte (07), zda je správně zajištěné.

3. Tříbodový pás vozidla
3.1 Vložte diagonální pás (25) mezi opěrku hlavy (16) a opěradlo (04) dětské sedačky. Ujistěte se, že pás není přetočený.



⚠ **POZOR!** U následujících kroků dbejte na to, aby pásy nebyly přetočené.

3.2 Vložte pánevní pás (26) do světle červeného vedení pásu (20).



3.3 Spojte asi 80 cm diagonálního pásu (25) a pánevního pásu (26).

3.4 Otočte dětskou sedačku kousek od sedadla.

3.5 Bezpečnostní pás **veďte zepředu** prvním **vedením**pásu (15) opěradla (04).



3.6 Veďte bezpečnostní pás **zezadu** druhým **vedením** pásu (15) znovu dopředu a zajistěte jazýček zámku v zámku bezpečnostního pásu (34) slyšitelným „cvaknutím“.



3.7 Položte diagonální pás (25) a pánevní pás (26) na straně, kde je zámek pásu vozidla, do světle červeného vedení pásu (20) u zámku bezpečnostního pásu (34).

3.8 Jedním kolenem pevně zatlačte na dětskou sedačku. Současně diagonální pás (25) táhněte dole u zámku bezpečnostního pásu směrem nahoru

3.9 Přidržte diagonální pás pevně dole a vytáhněte jej nad vedením pásu (15) (25) dopředu. Odlehčete dětskou sedačku a zatáhněte za diagonální pás k jeho dotažení (25).

⚠ **POZOR!** Zámek bezpečnostního pásu (34) nesmí ležet ve světle červeném vedení pásu (20).



4. ISOFIT 2/3
4.1 Utáhněte postupně **vlevo a vpravo** nastavovací pásy ISOFIT (29) a dětskou sedačku současně posuňte dozadu.
4.2 Umístěte nastavovací pásy ISOFIT (29) do k tomu určených otvorů na obou stranách a znovu zavřete kryty na obou stranách (24).





5. ISOFIT 3/3 a 3bodový pás vozidla
Trhavým pohybem vpřed zatáhněte za dětskou autosedačku, abyste se ujistili, že je bezpečně upevněna a znovu zkontrolujte ramena západky ISOFIT (07), abyste se ujistili, že jsou obě zcela zaaretovaná.

9.1 Připoutání Vašeho dítěte pomocí 5bodového pásu

Čím těsněji doléhá pás na tělo Vašeho dítěte, tím lépe je Vaše dítě chráněné. Neoblékejte proto dítěti pod pás silné oblečení.

1. Otevřete zámek pásu (19) (stiskněte červené tlačítko)
2. Zatlačte na přestavovací tlačítko (22) a táhněte současně oba ramenní pásy (13) pod polstrováním (18)dopředu.



3. Nechte své dítě posadit se do dětské sedačky.
4. Zkontrolujte správné nastavení opěrky hlavy (16) a je-li to nutné, upravte jej [viz 8.1].



5. Dbejte na to, aby opěrka Vašeho dítěte plošně doléhala k opěradlu dětské sedačky.
6. Sveďte dohromady oba jazýčky zámku (30) a spojte je, než je zasunete do zámku bezpečnostního pásu (19) – měli byste slyšet „cvaknutí“.



7. Zatáhněte za ramenní pásy (13), abyste napnuli pánevní pás a ujistili se, že pás plošně přiléhá.

⚠ **VAROVÁNÍ!** Dvoubodové bezpečnostní pásy (35) musí probíhat co možná nejhlouběji přes boky Vašeho dítěte.

8. Zatáhněte za nastavovací pás, (23) dokud neuslyšíte „cvaknutí“.

⚠ **POZOR!** Táhněte nastavovací pás (23) rovně dopředu (ne šikmo nahoru nebo dolů). Ramenní polstrování (18) opět utáhněte směrem dolů.



9. Zatáhněte znovu za nastavovací pás, (23) dokud neuslyšíte „cvaknutí“, které znamená, že pás je dostatečně pevně utažen.

B1 SKUPINA 2-3 (15-36 kg)
Instalace s 3bodovým pásem vozidla

Sedačka **EVOLVA 1-2-3 SL SICT** se do automobilu nemontuje pevně. Jednoduše se spolu s dítětem zajistí pomocí 3bodového bezpečnostního pásu ve vozidle.

1. Proveďte kroky v kapitole **„8. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE“** . Dbejte na to, aby opěrka (04) plošně doléhala k opěradlu autosedačky.
2. Proveďte kroky v kapitole **„9.2 Připoutání Vašeho dítěte pomocí 3bodového pásu“**.

B2 SKUPINA 2-3 (15-36 kg)
Instalace s ISOFIT a 3bodový pás vozidla

EVOLVA 1-2-3 SL SICT je s prvkem **ISOFIT** pevně zabudována do vozidla. Vaše dítě bude následně připoutáno pomocí **3bodového pásu** vozidla.
1. Proveďte kroky v kapitole **„8. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE“** .
2. Proveďte kroky v kapitole **A2 ISOFIT**.
3. Trhnutím vpřed zatáhněte za dětskou autosedačku, abyste se ujistili, že je pevně upevněna a znovu zkontrolujte ramena západky ISOFIT (07), abyste se ujistili, že jsou obě zcela zaaretované.
4. Postupujte podle kroků v kapitole 9.2 a 9.3.

9.2 Připoutání Vašeho dítěte pomocí 3bodového pásu

1. Své dítě posaďte do dětské sedačky.
2. Vytáhněte bezpečnostní pás a veďte jej před Vaším dítětem k zámku bezpečnostního pásu vozidla (34).

⚠ **NEBEZPEČÍ!** Dbejte přitom na to, aby pás vozidla nebyl překroucený, protože jinak by zádržný systém neposkytoval plný ochranný účinek.



3. Zajistěte jazýčky v zámku bezpečnostního pásu tak (34), abyste slyšeli „cvaknutí“.
4. Vložte diagonální pás (25) a pánevní pás (26) na straně zámku bezpečnostního pásu (34) do světle červeného vedení pásu (20) dětské autosedačky.

⚠ **NEBEZPEČÍ!** Zámek bezpečnostního pásu (34) se nesmí nacházet ve světle červeném vedení pásu (20).

5. Položte pánevní pás (26) na druhé straně sedáku rovněž do světle červeného vedení pásu (20).

⚠ **NEBEZPEČÍ!** Pánevní pás (26) musí na obou stranách procházet co možná nejhlouběji přes slabiny dítěte.



6. Diagonální pás (25) protáhněte do tmavě červeného držáku pásu (17) na opěrce hlavy (16), až zcela spočine v držáku pásu (17) a není nijak přetočený.

ⓘ **Tip!** Jestliže opěradlo (04) zakrývá držák pásu (17), můžete opěrku hlavy (04) posunout směrem nahoru. Nyní lze diagonální pás (25) snadno zavést. Nyní zasuňte opěrku hlavy (16) opět zpět do správné výšky.



7. Prověřte, že diagonální pás (25) probíhá přes klíční kost vašeho dítěte a nedoléhá na krk.

ⓘ **Tip!** Výšku opěrky hlavy (16) můžete upravit i ve vozidle.

⚠ **NEBEZPEČÍ!** Diagonální pás (25) musí probíhat napříč dozadu. Průběh pásu můžete regulovat nastavitelným polohovačem pásů ve vozidle.

⚠ **NEBEZPEČÍ!** Diagonální pás (25) nikdy nesmí vést dopředu k otočnému prvku pásu v autě. V tomto případě používejte dětskou sedačku jen na zadním sedadle.

8. Napněte bezpečnostní pás tím, že zatáhnete za diagonální pás (25).

9.3 Checkliste

⚠ **Pro bezpečnost vašeho dítěte před každou jízdou zkontrolujte, že ...**
- ▶ dětská autosedačka je bezpečně upevněna;
- ▶ pásy jsou napnuté a nejsou překroucené,
- ▶ SICT (08) se správně se používá,
- ▶ opěrka hlavy (16) je správně přizpůsobena tělesné výšce Vašeho dítěte.

Jen u druhu instalace A (skupina 1)
- ▶ diagonální pás (25) probíhá mezi opěrkou hlavy (16) a opěradlem (04),
- ▶ pásy dětské autosedačky přiléhají těsně k tělu dítěte, aniž by ho tísnily,
- ▶ byly jazýčky zámku (30) zaklapnuté v zámku pásu (19),
- ▶ ochranný ramenní polštář (18) správně přiléhá na tělo.

Jen u druhu instalace B (skupina 2+3)
- ▶ diagonální pás (25) prochází skrz tmavě červený držák pásu (17) hlavové opěrky (16),
- ▶ pánevní pás (26) na obou stranách sedáku prochází přes světle červená vedení pásu (20) sedáku,
- ▶ diagonální pás (25) na straně zámku bezpečnostního pásu vozidla (34) rovněž prochází přes světle červené vedení pásu (20) dětské autosedačky,
- ▶ diagonální pás (25) prochází napříč dozadu,
- ▶ zámek bezpečnostního pásu automobilu (34) nespočívá ve světle červeném vedení pásu (20) sedáku.

Jen u druhu instalace A2 a B2 (ISOFIT)
- ▶ dětská autosedačka je na obou stranách zacvaknutá pomocí ramen západky ISOFIT (07) v upevňovacích bodech ISOFIT (01).