

Acer LCD Monitor Quick Start Guide (QSG)

Important safety instructions

Please read the following instructions carefully.


- To clean the LCD monitor screen: Be sure that your monitor is electrically rated to operate with the AC power available in your location.
 - Turn off the LCD monitor and unplug the power cord.
 - Spray a non-solvent cleaning solution onto a rag and clean the screen gently.
 - NEVER SPRAY OR POUR ANY LIQUID DIRECTLY ONTO THE SCREEN OR CASE.**
 - PLEASE DO NOT USE ANY AMMONIA OR ALCOHOL-BASED CLEANERS ON THE LCD DISPLAY SCREEN OR CASE.**
 - Acer will not be liable for damage resulting from use of any ammonia or alcohol-based cleaners.
- Do not place the LCD monitor near a window. Exposing the monitor to rain, moisture or sunlight can severely damage it.
- Do not apply pressure to the LCD screen. Excessive pressure may cause permanent damage to the display.
- Do not remove the cover or attempt to service this unit yourself. An authorized technician should perform servicing of any nature.
- Store the LCD monitor in a room with a temperature of -20° to 60° C (-4° to 140° F). Storing the LCD monitor outside this range may result in permanent damage.
- Immediately unplug your monitor and call an authorized technician if any of the following circumstances occur:
 - Monitor-to-PC signal cable is frayed or damaged.
 - Liquid spills onto the LCD monitor or the monitor is exposed to rain.
 - The LCD monitor or case is damaged.

Attaching the monitor to the base

- Remove the monitor base from the packaging and place it on a stable and level workspace.
- Remove the monitor from the packaging.
- Attach the monitor stand arm to the base.
 - Ensure that the base is locked onto the monitor stand arm. (for selected models)
 - Secure the base to the monitor stand arm by turning the screw using the integrated tab or a suitable coin. (for selected models)


Connecting Your Monitor to a Computer

- Turn off your monitor and unplug your computer's power cord.
- 2-1 Connect HDMI Cable
 - Make sure both the monitor and computer are powered-OFF.
 - Connect the HDMI cable to the computer.
When using HDMI, you can press any button, excluding the Power button, to trigger the I/O port source.
- 2-2 Connect DP Cable (Default input)
 - Make sure both the monitor and computer are powered-OFF.
 - Connect the DP cable to the computer.
- Connect the Audio Cable. (Optional)
- Insert the monitor power cable into the power port at the back of the monitor.
- Plug the power cords of your computer and your monitor into a nearby electrical outlet.
- Select Power-off USB charge ON/OFF to enable/disable Power-off USB charge function.

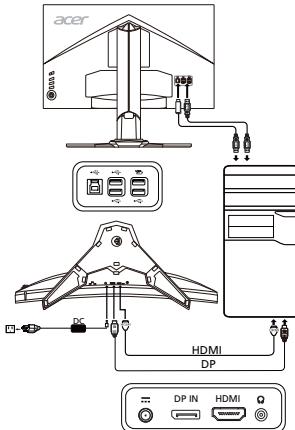

External Controls

No.	Item	Description
1	Power button/ indicator	Turns the monitor on/off. Blue indicates power on. Amber indicates standby/power saving mode.
2	Hotkey 1, 2 buttons	Press to activate user defined hotkey function.
3	Input button	Press to toggle input sources.
4	Navi/OK button	Press to activate the OSD menu, then use it as a directional key to highlight the desired function. Press it again to enter a selection.

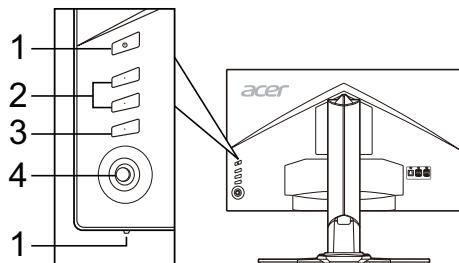


Adjusting the OSD settings

 **NOTE:** The following content is for general reference only. Actual product specifications may vary.

The OSD (on-screen display) can be used to adjust the settings of your LCD monitor. Press the MENU key to open the OSD. You can use the OSD to adjust the picture quality, OSD position and general settings. For advanced settings, please refer to the following pages:


Main page

The default function for buttons 1 and 2 are Brightness and Volume. You can use the Hot Key Assignment function to set these buttons to your preferred functions.

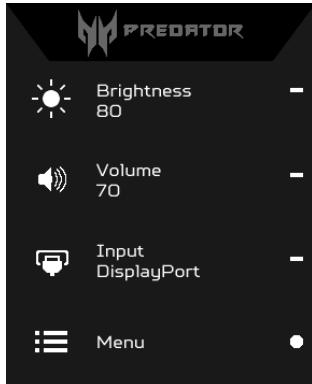


Turning Modes on or off

From any function page, press  to open the Modes control and select which user-defined profile to use (please see the OSD section for more information).

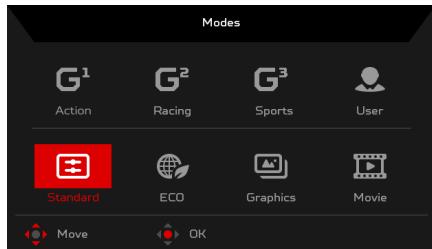


Adjusting the Brightness

Open the Brightness control and select the brightness setting using the Navi/OK button. When you are done, press the Navi/OK button to go back one level.

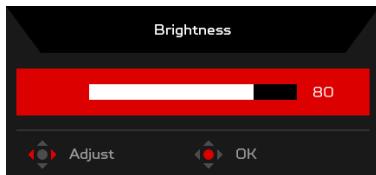


Adjusting the Volume

Open the Volume control and select the volume setting using the Navi/OK button. When you are done, press the Navi/OK button or  to go back one level.

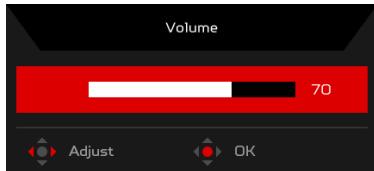

Selecting the input

Open the Input control and select the desired input. When you are done, press the Navi/OK button to go back one level.

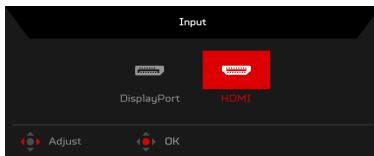

The Function page

Open the Function page to select the Picture, Color, Audio, Gaming, OSD, or System functions, and adjust the settings which you want using the Navi/OK button. When you are done, press the Navi/OK button or  to go back one level.

Picture



1. Press the MENU key to open the OSD.
2. Using the Navi/OK button, select Picture from the OSD. Then navigate to the picture element you wish to adjust.
3. Use the Navi/OK button to adjust the sliding scales.
4. The Picture menu can be used to adjust the Brightness, Contrast, Blue Light, Dark boost, and Adaptive Contrast.
5. Brightness: Adjust the brightness from 0 to 100.

 **NOTE: Adjusts the balance between light and dark shades.**

6. Contrast: Adjust the contrast from 0 to 100.


 **NOTE: Sets the degree of difference between light and dark areas.**

7. Blue Light: Filters out blue light to protect your eyes by adjusting how much blue light is shown -- 80%, 70%, 60%, or 50%.

 **NOTE: Higher values allow more blue light through. For the best protection select a lower value.**


8. Dark boost: This boosts the amplitude of the dark color levels of the display-- blacks will be less black. The higher the level, the higher the boost.
9. Adaptive Contrast: This method usually increases the global contrast of many images, especially when the usable data of the image is represented by close contrast values. This allows for areas of lower local contrast to gain a higher contrast. The method is useful in images with backgrounds and foregrounds that are both bright or both dark. In particular, the method can lead to better views of bone structure in x-ray images, and to better detail in photographs that are over or under-exposed.

Color

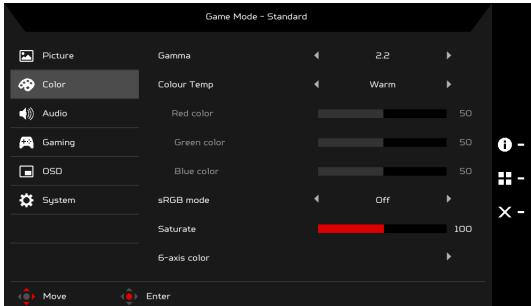


1. Press the MENU key to open the OSD.
2. Using the Navi/OK button, select Color from the OSD. Then navigate to the picture element you wish to adjust.
3. Use the Navi/OK button to select the setting.
4. Gamma mode allows you to adjust the luminance tone. The default value is 2.2 (standard value for Windows).
5. Color Temperature: Default is warm. You can choose Cool, Warm, Normal, Bluelight or User.
6. sRGB mode is for getting better color matching representation with the peripheral device, such as DSCs or printers.
7. Saturate: Color brightness can be changed by 0~200 adjustment.
8. 6-axis color: Chroma of red, green, blue, cyan, yellow and magenta can be independently adjusted from 0~100, changing the color quality of the image.

Audio

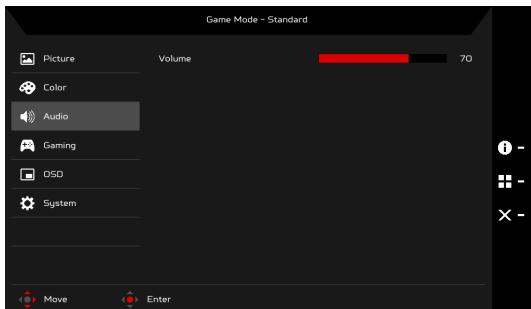


1. Press the MENU key to open the OSD.
2. Using the Navi/OK button, select Audio from the OSD. Then navigate to the setting you wish to change.
3. Use the Navi/OK button to adjust any sliding scales.
4. Volume: Adjust the volume.

Gaming

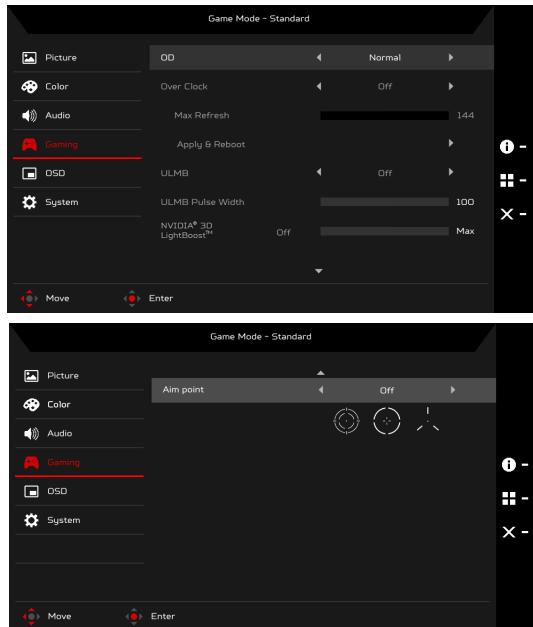


1. Press the MENU key to open the OSD.
2. Using the Navi/OK button, select Gaming from the OSD. Then navigate to the setting you wish to change.
3. Use the Navi/OK button to adjust any sliding scales.
4. OD: Select Off, Normal, or Extreme.
5. Over Clock (selective models): The monitor can be over-clocked to a higher refresh rate than advertised by the panel specification.
*This function allows you to reset the maximum refresh rate in the NVIDIA Control Panel after rebooting. If nothing is displayed, disconnect the DisplayPort cable and use the monitor's on-screen display to select a default refresh rate.
- IMPORTANT:** Overclocking may result in flicker or other adverse effects that may derive from the total configuration of the system connected to the display, and possibly, in addition, the display's panel specifications. It may be possible to resolve or reduce such effects by setting a lower refresh rate.
6. ULMB (Ultra Low Motion Blur): Turn ULMB function On or Off.
7. ULMB Pulse Width: Adjust the slider to reduce motion blur effect while you are watching fast-moving images. Please visit the NVIDIA website for more information.
8. Aim point: Show an Aim point on the screen for shooting games.

OSD

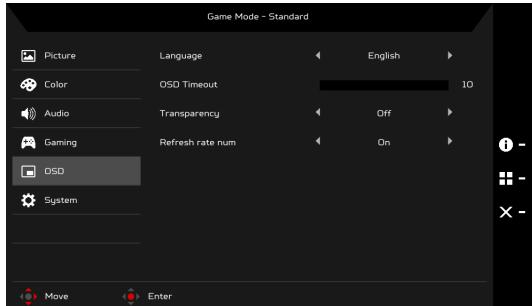

1. Press the MENU key to open the OSD.
2. Using the Navi/OK button, select OSD from the OSD. Then navigate to the setting you wish to change.
3. Use the Navi/OK button to adjust any sliding scales.
4. Language: Set the OSD menu language.
5. OSD timeout: Adjust the delay before turning off the OSD menu.
6. Transparency: Select the transparency when using gaming mode. The transparency can be 0% (OFF), 20%, 40%, 60%, or 80%.
7. Refresh rate num: Display the panel's current refresh rate on the screen.

System

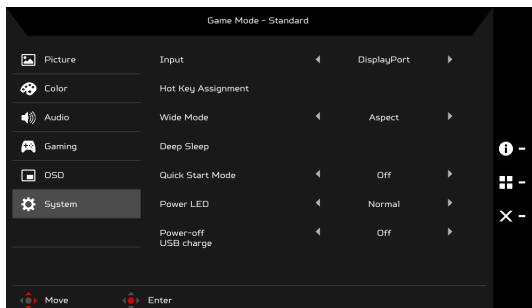


1. This menu can be used to select the screen menu language and other important settings.
2. Press the MENU key to open the OSD.
3. Using the Navi/OK button, select System from the OSD. Then navigate to the setting yo wish to adjust.
4. Use the Navi/OK button to select the setting.
5. Input: Select the source from DisplayPort or HDMI.
6. Hot Key Assignment: Select the function of Hot Key 1 or Hot Key 2.
7. Wide mode: You can select which screen aspect you are using. The options are Aspect and 1:1.
8. Deep Sleep: When Deep Sleep function is On, the monitor shuts down its core functions and goes into energy saving mode if the monitor is idle for a certain period of time, or if the user turns off the monitor DC power.

NOTE: Pressing any button (except the Power button) on the monitor may also wake up the monitor after it goes into deep sleep.

9. Quick Start Mode: Enable monitor rapidly.
10. Power LED: You can set the power LED indicator to glow, go dimmer, or go off.
11. Power-off USB charge: Turn On or Off.

Product information

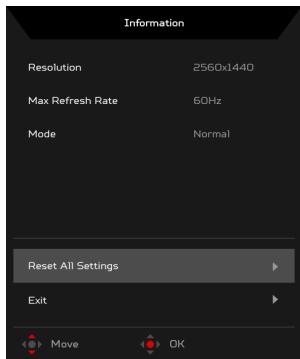

1. From any function page, press the **i** key to open the OSD.
2. Reset All Settings: Reset all settings to the factory defaults.

Standard timing table

HDMI

Mode		Resolution		Remark
1	VGA	640 x 480	60 Hz	
2	SDTV	720 x 480	60 Hz	
3	SDTV	720 x 576	50 Hz	
4	VESA	1280 x 720	50 Hz	
5	VESA	1280 x 720	60 Hz	
6	SVGA	800 x 600	60 Hz	
7	XGA	1024 x 768	60 Hz	
8	FHD	1920 x 1080	50 Hz	
9	FHD	1920 x 1080	60 Hz	
10	QHD	2560 x 1440	60 Hz	

DP

Mode		Resolution		Remark
1	VGA	640 x 480	60 Hz	
2	SVGA	800 x 600	60 Hz	
3	XGA	1024 x 768	60 Hz	
4	QHD	2560 x 1440	60 Hz	
5	QHD	2560 x 1440	85 Hz	
6	QHD	2560 x 1440	100 Hz	
7	QHD	2560 x 1440	120 Hz	
8	QHD	2560 x 1440	144 Hz	
9	QHD	2560 x 1440	165 Hz	

 NOTE: To experience optimized picture quality, set the Vertical Frequency between 119 ~ 165 Hz.

G-SYNC and the 3D Experience

For the following resolution:

2560 x 1440@60 Hz

2560 x 1440@85 Hz (DP only)

2560 x 1440@100 Hz (DP only)

2560 x 1440@120 Hz (DP only)

2560 x 1440@144 Hz (DP only)

3D visual effects require 3D-compatible software, nVidia® 3D Vision™ glasses and a compatible nVidia® 3D graphics card. G-SYNC requires an NVIDIA GeForce GTX650Ti BOOST or higher GeForce GTX graphics card with a DisplayPort output. For more information, visit the nVidia® Website:

<http://www.geforce.com/hardware/desktop-gpus>

For the following resolution with Over Clock function (DP only):

2560 x 1440@165 Hz

G-SYNC requires GPU powered by NVIDIA Maxwell architecture or higher GeForce GTX graphics card with a DisplayPort output. For more information, visit the nVidia® Website:

<http://www.geforce.com/hardware/desktop-gpus>

Regulations and safety notices

FCC notice

This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This device generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this device does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the device off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the device and receiver.
- Connect the device into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

CE declaration of Conformity

Hereby, Acer Inc., declares that this LCD monitor is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of EMC Directive 2014/30/EU, Low Voltage Directive 2014/35/EU, and RoHS Directive 2011/65/EU and Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related product.

Notice:

In order to prevent damage to the monitor, do not lift the monitor by its base.

Notice: Shielded cables

All connections to other computing devices must be made using shielded cables to maintain compliance with EMC regulations.

Notice: Peripheral devices

Only peripherals (input/output devices, terminals, printers, etc.) certified to comply with the Class B limits may be attached to this equipment. Operation with non-certified peripherals is likely to result in interference to radio and TV reception.

Caution

Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user authority, which is granted by the Federal Communications Commission, to operate this product.

Operation conditions

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Notice: Canadian users

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Disposal of Waste Equipment by Users in Private Household in the European Union



This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

SPECIFICATION

LCD Panel	Driving System	TFT Color LCD	
	Size	27" W (68.47 cm)	
	Pixel Pitch	0.233 mm (H) x 0.233 mm (V)	
	Brightness	400 cd/m ² (Typical)	
	Contrast	1000:1	
	Viewable Angle	170° (H) 160° (V) (CR=10)	
	Response Time	1 ms (GTG)	
	Panel Type	TN	
	H-Frequency	HDMI 1.4: 30-140 kHz DP: 88-222 kHz	
	V-Frequency	HDMI 1.4: 24-60 Hz DP: 30-144 Hz	
	Display Colors	16.7 Million	
	Dot Clock	HDMI 1.4: 300 MHz, DP: 590 MHz	
Maximum Resolution		2560 x 1440 @ 60 Hz (HDMI) 2560 x 1440 @ 144 Hz (DP-over clock function = OFF) 2560 x 1440 @ 165 Hz (DP-over clock function = ON)	
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B	
Energy Efficiency Class		B	
*Annual Energy Consumption		57 (kWh) (for HDMI-input Model)	
Power Consumption (at 200 nits)	On Mode	30.0 W (Typical)	
	Sleep Mode	0.5 W (Typical)	
	Off Mode	0.5 W (Typical)	
Input Connector		HDMI 19 pin (Only HDMI-Input Model) DP (Only DP-Input Model)	
Input Video Signal		HDMI signal (Only HDMI-Input Model) (Optional) DP (Only DP-Input Model) (Optional)	
Speakers		7 W x 2 (Only Audio-Input Model) (Optional)	
Maximum Screen Size		Horizontal: 596.74 mm Vertical: 335.66 mm	
Power Source		100-240 V, 50/60 Hz	
Environmental Considerations		Operating Temp: 0° to 40°C Storage Temp: -20° to 60°C Operating Humidity: 20% to 80%	
Dimensions		613.68 (W) x 401.59 ~ 511.59 (H) x 268.38 (D) mm	
Weight (N. W.)		8.5 kg (net)	
Mechanism Specifications		Tilt: -5° to +25° (Only at the highest point can 25 degrees of recline be offered for the angle of elevation) Swivel: -30° to +30° Height adjustment: 0 mm to 110 mm; 0 mm to 90 mm (For eye-tracking models) Pivot: No Detachable foot stand: Yes	
External Controls	Switch/Buttons	Power Button Hotkey 1 Hotkey 2	Input 5 Navi Key
	Functions	Contrast Brightness Blue Light Gamma Adaptive contrast Dark boost sRGB Saturate ULMB (DP only) Refresh rate num Power-off USB charge Power LED 6-Axis Color Aim point Volume Color Temperature	Language OSD Timeout Deep Sleep OD nVidia 3D Light Boost Transparency Wide Mode Input Hot Key Assignment Quick Start Mode Modes Over clock (DP only) Display Information Reset Exit

All specifications are subject to change without notice.

Find manuals and other documents for your Acer product on the official Acer support website.

*Annual energy consumption is calculated using the typical power consumption 4 hours per day, 365 days per year.

Panduan Praktis Monitor LCD Acer (QSG)

Petunjuk penting untuk keselamatan

Baca petunjuk berikut ini dengan saksama.


- Untuk membersihkan layar monitor LCD: Pastikan monitor Anda memiliki daya kelistrikan yang sesuai untuk beroperasi dengan daya AC yang ada di lokasi Anda.
 - Matikan monitor LCD dan cabut kabel daya.
 - Semprotkan bahan pembersih yang tidak mudah larut ke kain lap dan bersihkan layar secara perlahan.
 - JANGAN LANGSUNG SEMPROTKA ATAU TUMPahkan CAIRAN APA PUN KE LAYAR ATAU TABUNGNYA.**
 - HARAP JANGAN GUNAKAN PEMBERSIH BERBASIS AMONIA ATAU ALKOHOL APA PUN PADA LAYAR TAMPILAN LCD ATAU TABUNGNYA.**
 - Acer tidak akan bertanggung jawab terhadap kerusakan yang dihasilkan karena menggunakan pembersih berbasis amonia atau alkohol apa pun.
- Jangan meletakkan monitor LCD di dekat jendela. Monitor yang terkena hujan, kelembapan, atau sinar matahari dapat mengalami kerusakan fatal.
- Jangan menekan layar LCD. Menekan terlalu kuat dapat menyebabkan kerusakan permanen pada layar.
- Jangan melepas penutup atau mencoba memperbaiki unit ini sendiri. Setiap perbaikan harus dilakukan oleh teknisi resmi.
- Simpan monitor LCD di ruangan dengan suhu antara -20° s/d 60° C (-4° s/d 140° F). Menyimpan monitor LCD di luar rentang suhu ini dapat menyebabkan kerusakan permanen.
- Segera cabut monitor dan hubungi teknisi resmi bila terjadi situasi berikut ini:
 - Kabel sinyal dari monitor ke PC terkoyak atau rusak.
 - Cairan tumpah di monitor LCD atau monitor terkena hujan.
 - Monitor LCD atau tabungnya rusak.

Memasang monitor ke dudukan

- Keluarkan dudukan monitor dari kemasannya dan letakkan di atas area kerja yang stabil dan rata.
- Keluarkan monitor dari kemasannya.
- Pasang lengan penyangga monitor ke dudukan.
 - Pastikan dudukan terkunci pada lengan penyangga monitor. (untuk model tertentu)
 - Kencangkan dudukan pada lengan penyangga monitor dengan memutar sekrup menggunakan tab yang tersedia atau koin yang sesuai. (untuk model tertentu)



Menghubungkan Monitor ke Komputer

- Matikan monitor dan cabut kabel daya komputer.
- 2-1 Hubungkan Kabel HDMI
 - Pastikan daya pada monitor dan komputer sudah dimatikan.
 - Hubungkan kabel HDMI ke komputer.
Ketika menggunakan HDMI, gunakan tombol apa saja, kecuali tombol Daya, untuk mengaktifkan sumber port I/O.
- 2-2 Hubungkan Kabel DP (Input default)
 - Pastikan daya pada monitor dan komputer sudah dimatikan.
 - Hubungkan kabel DP ke komputer.
- Hubungkan Kabel Audio. (Opsiional)
- Colokkan kabel daya monitor ke port daya di bagian belakang monitor.
- Colokkan kabel daya komputer dan monitor Anda ke stopkontak listrik yang terdekat.
- Pilih ON/OFF Matikan daya USB untuk mengaktifkan/menonaktifkan fungsi Matikan daya USB.

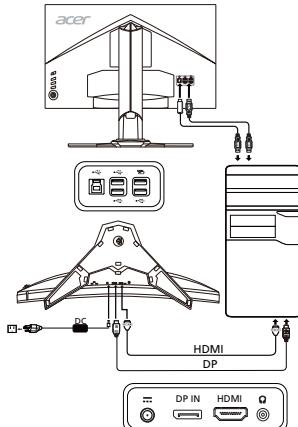

Kontrol Eksternal

No.	Item	Deskripsi
1	Tombol daya/ indikator	Menghidupkan dan mematikan monitor. Biru berarti menyala. Kuning berarti siaga/mode hemat daya.
2	Hotkey 1, 2 tombol	Tekan untuk mengaktifkan fungsi hotkey yang ditentukan pengguna.
3	Tombol Input	Tekan untuk beralih sumber input.
4	Tombol Navi/ OK	Tekan untuk mengaktifkan menu OSD, lalu gunakan sebagai tombol panah untuk menyortir fungsi yang diinginkan. Tekan lagi untuk memilih.

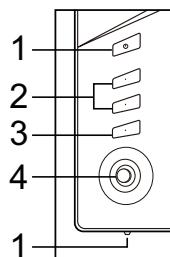

Pemberitahuan Peraturan dan keselamatan

Pemberitahuan FCC

Perangkat ini telah diujii dan memenuhi batasan perangkat digital Kelas B sesuai dengan Pasal 15 dalam peraturan FCC. Batasan ini dirancang untuk memberi perlindungan yang memadai dari interferensi berbahaya pada pemasangan di perumahan. Perangkat ini menghasilkan, menggunakan, dan memancarkan energi frekuensi radio, dan jika tidak dipasang dan digunakan sesuai dengan petunjuk, dapat menimbulkan interferensi berbahaya pada komunikasi radio.

Akan tetapi, tidak ada jaminan bahwa interferensi tidak akan terjadi pada pemasangan tertentu. Jika perangkat ini menimbulkan interferensi yang berbahaya terhadap penerimaan radio atau televisi, yang dapat ditentukan dengan cara mematikan dan menghidupkan perangkat, pengguna dianjurkan untuk mencoba mengatasi interferensi dengan satu atau beberapa tindakan berikut:

- Mengubah arah atau memindahkan lokasi antena penerima.
- Menambah jarak pemisahan antara perangkat dan penerima.
- Menghubungkan perangkat ke stopkontak yang berbeda dari stopkontak untuk penerima.
- Meminta bantuan dari dealer atau teknisi radio/televisi yang berpengalaman.

Pernyataan Kesesuaian CE

Dengan ini, Acer Inc., menyatakan bahwa monitor LCD ini memenuhi ketentuan yang diperlukan dan persyaratan yang relevan lainnya dalam EMC Directive 2014/30/EU, Low Voltage Directive 2014/35/EU, dan RoHS Directive 2011/65/EU, dan Directive 2009/125/EC terkait dengan pelaksanaan kerangka kerja untuk menetapkan persyaratan ecodesign untuk produk yang terkait dengan energi.

Perhatian:

Untuk mencegah kerusakan pada monitor, jangan mengangkat monitor pada dasarnya.

Perhatian: Kabel berpelindung

Semua sambungan ke perangkat komputasi lain harus menggunakan kabel berpelindung untuk mematuhi peraturan EMC.

Perhatian: Perangkat periferal

Hanya perangkat periferal (perangkat input/output, terminal, printer, dsb) bersertifikasi yang memenuhi batasan Kelas B yang boleh dipasang pada peralatan ini. Pengoperasian dengan perangkat periferal yang tidak bersertifikasi mungkin dapat menimbulkan interferensi pada penerimaan radio dan televisi.

Perhatian

Mengubah atau memodifikasi yang secara tegas dilarang oleh pabrikan dapat menimbulkan izin pengguna yang dijamin oleh Federal Communications Commission untuk pengoperasian produk ini menjadi tidak berlaku.

Kondisi pengoperasian

Perangkat ini telah sesuai dengan Pasal 15 dalam Peraturan FCC. Pengoperasian harus mematuhi ketentuan berikut: (1) perangkat ini tidak boleh menimbulkan interferensi yang berbahaya, dan (2) perangkat ini harus menerima interferensi yang dapat diterima, termasuk interferensi yang menimbulkan operasi yang tidak diinginkan.

Perhatian: Pengguna di Kanada

Peralatan digital Kelas B ini telah mematuhi ICES-003 Kanada.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Pembuangan Limbah Peralatan oleh Pengguna di Tempat Pembuangan Sampah Pribadi di Uni Eropa



Simbol ini, yang tertera di produk atau di kemasannya, menunjukkan bahwa produk ini tidak boleh dibuang bersama limbah rumah tangga lainnya. Anda bertanggung jawab untuk membuang limbah peralatan Anda dengan menyerahkannya ke pusat pengumpulan yang ditunjuk untuk mendaur ulang limbah peralatan listrik dan elektronik. Pengumpulan secara terpisah dan daur ulang limbah peralatan pada saat pembuangan turut membantu menjaga kelestarian sumber daya alam dan memastikan limbah tersebut didaur-ulang dengan cara yang melindungi kesehatan manusia dan lingkungan. Untuk informasi selengkapnya tentang tempat penyerahan untuk daur ulang, silakan menghubungi kantor setempat di kota Anda, layanan pembuangan limbah rumah tangga, atau toko tempat Anda membeli produk.

SPESIFIKASI

Panel LCD	Sistem Penggerak	LCD Berwarna TFT
	Ukuran	27" W (68,47 cm)
	Tingkat Piksel	0,233 mm (H) x 0,233 mm (V)
	Kecerahan	400 cd/m ² (Tipikal)
	Kontras	1000:1
	Sudut yang dapat dilihat	170° (H) 160° (V) (CR=10)
	Waktu Respons	1 ms (GTG)
	Tipe Panel	TN
	Frekuensi H	HDMI 1.4: 30-140 KHz DP: 88-222 KHz
	Frekuensi V	HDMI 1.4: 24-60 Hz DP: 30-144 Hz
Warna Layar	16,7 Juta	
Dot Clock	HDMI 1.4: 300 MHz, DP: 590 MHz	
Resolusi Maksimum	2560 x 1440 @ 60 Hz (HDMI) 2560 x 1440 @ 144 Hz (fungsi over clock DP = OFF) 2560 x 1440 @ 165 Hz (fungsi over clock DP = ON)	
Plug & Play	VESA DDC1/DDC2B	
Kelas Efisiensi Energi	B	
*Konsumsi Energi Tahunan	57 (kWh) (untuk Model input HDMI)	
Konsumsi Daya (pada 200 nits)	Mode On	30,0 W (Tipikal)
	Mode Tidur	0,5 W (Tipikal)
	Mode Off	0,5 W (Tipikal)
Konektor Input	HDMI 19 pin (Hanya Model Input HDMI) DP (Hanya Model Input DP)	
Sinyal Video Input	Sinyal HDMI (Hanya Model Input HDMI) (Opsiional) DP (Hanya Model Input DP) (Opsiional)	
Speaker	7 W x 2 (Hanya Model Input Audio) (Opsiional)	
Ukuran Layar Maksimum	Horizontal: 596,74 mm Vertikal: 335,66 mm	
Sumber Daya	100-240 V, 50/60 Hz	
Pertimbangan Lingkungan	Suhu Pengoperasian: 0° s/d 40°C Suhu Penyimpanan: -20° s/d 60°C Kelembapan pengoperasian: 20% s/d 80%	
Dimensi	613,68 (P) x 401,59 ~ 511,59 (L) x 268,38 (T) mm	
Berat (N. W.)	8,5 kg (net)	
Spesifikasi Mekanis	Kemiringan: -5° s/d +25° (Hanya pada titik tertinggi sudut kemiringan dapat dimiringkan 25 derajat) Pemutaran: -30° s/d +30° Penyesuaian ketinggian: 0 mm s/d 110 mm; 0 mm s/d 90 mm (Untuk model eye-tracking) Pivot: Tidak Kaki penyangga lepas-pasang: Ya	
Kontrol Eksternal	Tombol	Tombol Daya Hotkey 1 Hotkey 2 Input 5 Tombol Navi
	Fungsi	Kontras Kecerahan Lampu Biru Gamma Adaptive contrast Dark boost sRGB Saturasi ULMB (DP saja) Refresh rate num Matikan daya USB LED Daya Warna 6-sumbu Titik pengarahan Volume Suhu Warna Bahasa Waktu Mati OSD Deep Sleep OD nVidia 3D Light Boost Transparansi Mode Lebar Masukan Penetapan Tombol Pintasan Mode Mulai Cepat Mode Over clock (DP saja) Informasi Display Reset Keluar
Semua spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.		

Temukan manual dan dokumen lainnya untuk produk Acer di situs web dukungan Acer resmi.

*Konsumsi energi tahunan dihitung menggunakan konsumsi daya umum 4 jam per hari, 365 hari per tahun.

Acer-LCD-Monitor – Kurzanleitung (QSG)

Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch.


- Reinigen des LCD-Bildschirms: Stellen Sie sicher, dass der Monitor mit der in Ihrer Region verfügbaren Netzspannung betrieben werden kann.
 - Schalten Sie den LCD-Monitor aus und ziehen Sie das Netzkabel ab.
 - Sprühen Sie ein lösungsmittelfreies Reinigungsmittel auf ein Tuch und reinigen Sie den Bildschirm vorsichtig.
 - NIEMALS FLÜSSIGKEITEN DIREKT AUF DEN MONITOR ODER DAS GEHÄUSE SPRÜHEN ODER AUSSCHÜTTEN.**
 - BITTE KEINE AUF AMMONIAK ODER ALKOHOL BASIERENDEN REINIGUNGSMITTEL AUF DEM LCD-BILDSCHIRM ODER GEHÄUSE VERWENDEN.**
 - Acer haftet nicht für Schäden durch die Anwendung von Reinigungsmitteln, die auf Ammoniak oder Alkohol basieren.
- Stellen Sie den LCD-Monitor nicht an einem Fenster auf. Wenn der Monitor Regen, Feuchtigkeit oder Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, kann er schwer beschädigt werden.
- Üben Sie keinen Druck auf den LCD-Bildschirm aus. Zu starker Druck kann zu bleibenden Schäden am Bildschirm führen.
- Entfernen Sie die Abdeckung nicht und versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu warten. Nur ein autorisierter Techniker sollte eine Wartung durchführen.
- Bewahren Sie den LCD-Monitor in einem Raum mit einer Temperatur zwischen -20 °C und 60 °C auf. Wenn der LCD-Monitor außerhalb dieses Temperaturbereichs aufbewahrt wird, kann dies zu dauerhaften Schäden führen.
- Ziehen Sie sofort den Netzstecker des Monitors und rufen Sie einen autorisierten Techniker, wenn eine der folgenden Situationen eintritt:
 - Das Monitor-zu-PC-Signalkabel ist durchgescheuert oder beschädigt.
 - Es wurde Flüssigkeit auf dem LCD-Monitor verschüttet oder der Monitor war Regen ausgesetzt.
 - Der LCD-Monitor oder das Gehäuse ist beschädigt.

Anbringen des Monitors am Sockel

- Nehmen Sie den Monitorsockel aus der Verpackung und legen Sie ihn auf eine stabile und ebene Arbeitsfläche.
- Nehmen Sie den Monitor aus der Verpackung.
- Bringen Sie den Träger des Standfußes des Monitors am Sockel an.
 - Stellen Sie sicher, dass der Sockel sicher am Träger des Standfußes befestigt ist. (bei ausgewählten Modellen)
 - Befestigen Sie den Sockel am Träger des Standfußes, indem Sie die Schraube mithilfe eines Werkzeugs oder einer passenden Münze drehen. (bei ausgewählten Modellen)


Anschließen des Monitors an einen Computer

- Schalten Sie den Monitor aus und ziehen Sie das Netzkabel des Computers ab.
- 2-1 Schließen Sie das HDMI-Kabel an.
 - Stellen Sie sicher, dass sowohl der Monitor als auch der Computer ausgeschaltet sind.
 - Schließen Sie das HDMI-Kabel an den Computer an.
Bei der Verwendung von HDMI können Sie eine beliebige Taste drücken, außer der Ein-/Aus-Taste zum Starten der I/O-Anschlussquelle
- 2-2 Schließen Sie das DP-Kabel an (Standard-Eingang).
 - Stellen Sie sicher, dass sowohl der Monitor als auch der Computer ausgeschaltet sind.
 - Schließen Sie das DP-Kabel an den Computer an.
- Schließen Sie das Audiokabel an. (Optional)
- Schließen Sie das Netzkabel des Monitors an den Stromanschluss auf der Rückseite des Monitors an.
- Stecken Sie die Netzkabel von Computer und Monitor in eine in der Nähe gelegene Steckdose.
- Wählen Sie „Abschalt-USB-Ladefunktion EIN/AUS“, um das Aufladen über USB bei ausgeschaltetem Gerät zu aktivieren/deaktivieren.

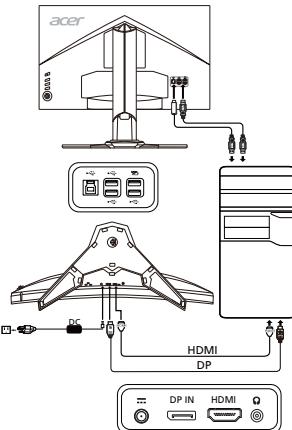

Externe Bedienelemente

Nummer	Funktion	Beschreibung
1	Ein-/Aus-Taste/ Betriebsanzeige	Ein/Aus des Monitors. Blau zeigt Betrieb an. Gelb zeigt Standby-/Energiesparmodus an.
2	Hotkey 1, 2 Tasten	Zum Aktivieren der benutzerdefinierten Hotkey-Funktion drücken
3	Eingangstaste	Drücken, um zwischen den Eingangsquellen zu wechseln.
4	Navi-/OK-Taste	Zum Aktivieren des OSD-Menüs drücken; anschließend als Richtungstaste zum Markieren der gewünschten Funktion verwenden. Zum Eingeben einer Auswahl erneut drücken

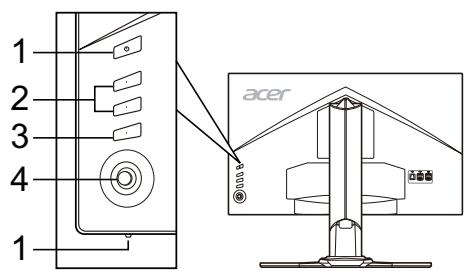

Vorschriften und Sicherheitshinweise

FCC-Hinweis

Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen Interferenzen bei der Installation in einem Wohngebiet bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und gibt möglicherweise Funkfrequenzenergie ab und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, Störungen des Funkverkehrs verursachen.

Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was sich durch Aus- und Einschalten des Geräts feststellen lässt, kann der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:

- Neuausrichtung oder Versetzen der Empfangsantenne
- Vergrößern des Abstands zwischen dem Gerät und dem Receiver
- Anschließen des Geräts an eine Steckdose eines anderen Stromkreises als den, an dem der Receiver angeschlossen ist
- Zu Rate ziehen des Händlers oder eines erfahrenen Radio-/Fernsehtechnikers

CE-Konformitätserklärung

Acer Inc. erklärt hiermit, dass dieser LCD-Monitor den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU sowie der Richtlinie 2009/125/EG zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte entspricht.

Hinweis:

Heben Sie den Monitor nicht an der Unterseite an, um Schäden am Monitor zu vermeiden.

Hinweis: Abgeschirmte Kabel

Alle Verbindungen zu anderen Computing-Geräten müssen über abgeschirmte Kabel erfolgen, um die Einhaltung der EMV-Richtlinien sicherzustellen.

Hinweis: Peripheriegeräte

Nur Peripheriegeräte (Eingabe-/Ausgabegeräte, Terminals, Drucker usw.), die die Grenzwerte der Klasse B erfüllen, dürfen an dieses Gerät angeschlossen werden. Der Anschluss von Peripheriegeräten, die diese Grenzwerte nicht erfüllen, kann Störungen des Radio- und Fernsehempfangs hervorrufen.

Vorsicht

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich durch den Hersteller genehmigt wurden, können dazu führen, dass die Betriebserlaubnis, die dem Benutzer von der Federal Communications Commission für dieses Produkt erteilt wurde, erlischt.

Betriebsbedingungen

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen annehmen, einschließlich Interferenzen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen können.

Hinweis: Benutzer in Kanada

Dieses digitale Gerät der Klasse B entspricht der kanadischen Norm ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Entsorgung von Elektrogeräten durch Benutzer in Privathaushalten in der EU



Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Es liegt in Ihrer Verantwortung, Ihre Altgeräte zur Entsorgung an einer Rücknahmestelle für das Recycling und die Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten abzugeben. Die getrennte Sammlung und das Recycling von Altgeräten nach Ablauf der Lebensdauer tragen zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen bei und garantieren eine Wiederverwertung, die die Gesundheit der Menschen und die Umwelt schont. Weitere Informationen dazu, wo sich Rücknahmestellen für Ihre Altgeräte befinden, erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, den örtlichen Müllentsorgungsbetrieben oder im Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

TECHNISCHE DATEN

LCD-Bildschirm	System	TFT-LCD-Farbbildschirm	
	Größe	27" W (68,47 cm)	
	Pixelabstand	0,233 mm (H) x 0,233 mm (V)	
	Helligkeit	400 cd/m ² (typisch)	
	Kontrast	1000:1	
	Einsehbarer Winkel	170° (H) 160° (V) (CR = 10)	
	Reaktionszeit	1 ms (GTG)	
	Bildschirmtyp	TN	
	H-Frequenz	HDMI 1.4: 30 - 140 KHz DP: 88 - 222 KHz	
	V-Frequenz	HDMI 1.4: 24 - 60 Hz DP: 30 - 144 Hz	
	Displayfarben	16,7 Millionen	
Pixelfrequenz		HDMI 1.4: 300 MHz, DP: 590 MHz	
Maximale Auflösung		2560 x 1440 bei 60 Hz (HDMI) 2560 x 1440 bei 144 Hz (DP-Übertaktungsfunktion = Aus) 2560 x 1440 bei 165 Hz (DP-Übertaktungsfunktion = Ein)	
Plug & Play		VESA DDC1/DDC2B	
Energieeffizienzklasse		B	
*Jährlicher Energieverbrauch		57 (kWh) (für Modelle mit HDMI-Eingang)	
Stromverbrauch (bei 200 cd/m ²)	Eingeschaltet	30,0 W (typisch)	
	Ruhemodus	0,5 W (typisch)	
	Ausgeschaltet	0,5 W (typisch)	
Eingangsbuchse		HDMI 19-polig (nur Modelle mit HDMI-Eingang) DP (nur Modelle mit DP-Eingang)	
Eingangsvideosignal		HDMI-Signal (nur Modelle mit HDMI-Eingang) (optional) DP (nur Modelle mit DP-Eingang) (optional)	
Lautsprecher		7 W x 2 (nur Modelle mit Audioeingang) (optional)	
Maximale Bildschirmgröße		Horizontal: 596,74 mm Vertikal: 335,66 mm	
Stromquelle		100 - 240 V, 50/60 Hz	
Umgebungsbedingungen		Betriebstemperatur: 0 bis 40 °C Lagertemperatur: -20 bis 60 °C Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 20 % bis 80 %	
Abmessungen		613,68 (B) x 401,59 bis 511,59 (H) x 268,38 (T) mm	
Gewicht (netto)		8,5 kg (netto)	
Daten zur Mechanik		Neigung: -5° bis +25° (nur am höchsten Punkt können 25 Grad Rückwärtsneigung des Höhenwinkels erzielt werden) Schwenken: -30° bis +30° Höheneinstellung: 0 mm bis 110 mm; 0 mm bis 90 mm (Für Eye-Tracking-Modelle) Drehgelenk: Nein Abnehmbarer Standfuß: Ja	
Externe Bedienelemente	Schalter/Tasten	Ein-/Aus-Taste Hotkey 1 Hotkey 2	Eingang 5 Navi-Taste
	Funktionen	Kontrast Helligkeit Blues Licht Gamma Adaptive contrast Dark boost sRGB Sättigung ULMB (nur DP) Refresh rate num Abschalt-USB-Ladefunktion Netz-LED 6-Achsen-Farbe Zielpunkt Lautstärke Farbtemp.	Sprache OSD-Dauer Tiefschlaf OD nVidia 3D Light Boost Transparenz Bildformate Eingang Schnellstartzuweisung Schnellstartmod. Modi Übertaktung (nur DP) Displayinformationen Rücksetzen Beenden

Alle technischen Daten können sich ohne Vorankündigung ändern.

Handbücher und andere Dokumente für Ihr Acer-Produkt finden Sie auf der offiziellen Acer-Support-Website.

*Der jährliche Energieverbrauch berechnet sich anhand des typischen Stromverbrauchs von 4 Stunden pro Tag, 365 Tage im Jahr.

Guía de inicio rápido del monitor LCD de Acer (QSG)

Instrucciones de seguridad importantes

Lea detenidamente las siguientes instrucciones.

1. Para limpiar la pantalla del monitor LCD: Asegúrese de que los parámetros eléctricos del monitor permiten utilizarlo con la corriente de CA disponible en su ubicación.
 - Apague el monitor LCD y desconecte el cable de alimentación.
 - Pulverice una solución de limpieza no soluble en un paño y límpie la pantalla con cuidado.
 - **NUNCA PULVERICE NI ROCÉ NINGÚN LÍQUIDO DIRECTAMENTE SOBRE LA PANTALLA O CARCASA.**
 - **POR FAVOR, NO UTILICE NINGÚN PRODUCTO DE LIMPIEZA CON AMONÍACO O ALCOHOL EN LA PANTALLA LCD O EN LA CARCASA.**
 - Acer no se responsabilizará de los daños resultantes del uso de productos de limpieza a base de amoníaco o alcohol.
2. No coloque el monitor LCD cerca de una ventana. La exposición del monitor a la lluvia, la humedad o la luz del sol podría dañarlo seriamente.
3. No aplique presión sobre la pantalla LCD. El exceso de presión podría causar daños permanentes en la pantalla.
4. No retire la cubierta ni intente reparar la unidad por sí mismo. Cualquier reparación debe correr a cargo de un técnico autorizado.
5. Guarde el monitor LCD en una habitación con una temperatura entre -20° y 60° C (de -4° a 140° F). Si guarda el monitor LCD en un lugar con una temperatura superior o inferior podría sufrir daños permanentes.
6. Desenchufe inmediatamente el monitor y llame a un técnico autorizado si se produce cualquiera de las siguientes situaciones:
 - El cable de señal del monitor al PC está desgastado o dañado.
 - Se ha vertido líquido sobre el monitor LCD o el monitor se ha expuesto a la lluvia.
 - El monitor LCD o la carcasa están dañados.


Colocación del monitor en la base

1. Retire la base del monitor del embalaje y colóquela en una zona de trabajo estable y nivelada.
2. Extraiga el monitor de su embalaje.
3. Coloque el brazo de soporte del monitor en la base.
 - Asegúrese de que la base está sujetada al brazo de soporte del monitor (para modelos seleccionados).
 - Para sujetar la base al brazo de soporte del monitor, gire el tornillo con una herramienta adecuada o una moneda del tamaño adecuado (para modelos seleccionados).

Conexión del monitor a un ordenador


1. Apague el monitor y desconecte el cable de alimentación del ordenador.
- 2-1 Conecte un cable HDMI
 - a. Asegúrese de que tanto el monitor como el ordenador están apagados.
 - b. Conecte el cable HDMI al ordenador.

Al utilizar HDMI, pulse cualquier botón (excepto el de encendido) para activar la señal del puerto de E/S.
- 2-2 Conecte un cable DP (Entrada predeterminada)
 - a. Asegúrese de que tanto el monitor como el ordenador están apagados.
 - b. Conecte el cable DP al ordenador.
3. Conecte el cable de audio. (Opcional)
4. Introduzca el cable de alimentación del monitor en el puerto de la parte posterior del monitor.
5. Conecte los cables de alimentación del ordenador y el monitor a una toma de corriente cercana.
6. Seleccione Carga USB en estado de apagado ON/OFF para activar o desactivar la función de Carga USB en estado de apagado.

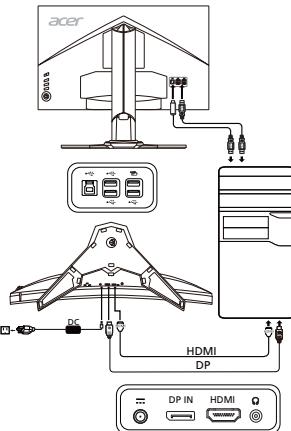

Controles externos

N.º	Elemento	Descripción
1	Indicador/Botón de encendido	Apaga o enciende el monitor. El color azul indica que está encendido. El color ámbar indica el modo de espera/ahorro de energía.
2	Teclas de acceso rápido 1, 2 botones	Activa la función de teclas de acceso rápido definidas por el usuario.
3	Botón de entrada	Pulse para cambiar entre las fuentes de entrada.
4	Botón de navegación/Aceptar	Pulse este botón para activar el menú OSD y utilícelo como botón direccional para resaltar la función deseada. Púlselo de nuevo para confirmar la selección.

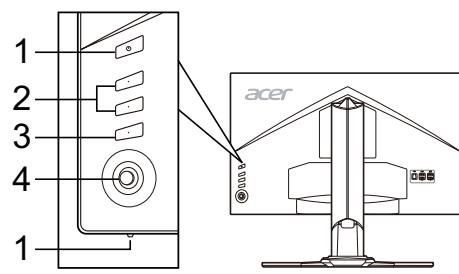

Normativa y avisos de seguridad

Aviso de la FCC

Este dispositivo se ha probado y comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B conforme a la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable frente a interferencias dañinas en una instalación residencial. Este dispositivo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala ni se utiliza conforme a las instrucciones, podría causar interferencias dañinas en las comunicaciones de radio.

No obstante, no puede garantizarse que las interferencias no se produzcan en instalaciones concretas. Si este dispositivo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el dispositivo, el usuario puede intentar solucionar las interferencias de las siguientes maneras:

- Cambiar la orientación de la antena receptora o colocarla en otro lugar.
- Aumentar la separación entre el dispositivo y el receptor.
- Conectar el dispositivo a una toma de corriente en un circuito distinto al que se ha conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o un técnico especializado en radio y televisión para recibir asistencia.

Declaración de conformidad CE

Por la presente, Acer Inc. declara que este monitor LCD cumple con los requisitos y otras provisiones relevantes de la directiva EMC 2014/30/EU, la directiva de bajo voltaje 2014/35/EU, la directiva RoHS 2011/65/EU y la directiva 2009/125/EC relacionadas con la creación de un marco para el establecimiento de requisitos de ecodiseño para productos relacionados con la energía.

Aviso:

Para evitar daños en el monitor, no lo levante sujetándolo por la base.

Aviso: Cables blindados

Las conexiones a otros dispositivos informáticos deben realizarse con cables blindados, a fin de cumplir con las normativas de la EMC.

Aviso: Dispositivos periféricos

Solo deben conectarse a este equipo aquellos periféricos (dispositivos de entrada/salida, terminales, impresoras, etc.) certificados que cumplan con los límites de la Clase B. Si se utiliza con periféricos sin certificación, es posible que se produzcan interferencias en la recepción de radio y televisión.

Precaución

Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por el fabricante podría anular la autoridad del usuario, concedida por la Comisión Federal de Comunicaciones, para utilizar el producto.

Condiciones de funcionamiento

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Aviso: Usuarios de Canadá

Este aparato digital de Clase B cumple con la normativa canadiense ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Eliminación de equipo obsoleto por parte de los usuarios en una vivienda privada en la Unión Europea



La aparición de este símbolo en el producto o su embalaje indica que no es posible eliminarlo con el resto de residuos domésticos. En su lugar, el usuario es responsable de eliminar el equipo obsoleto llevándolo a un punto de recogida designado para el reciclaje de equipo eléctrico y electrónico. El reciclaje y la recogida por separado del equipo obsoleto en el momento de su eliminación ayudarán a conservar los recursos naturales y garantizar que se recicla de una forma que proteja la salud humana y el medio ambiente. Para obtener más información sobre dónde puede llevar su equipo obsoleto para reciclarlo, póngase en contacto con el ayuntamiento de su localidad, el servicio de eliminación de residuos o el establecimiento donde compró el producto.

ESPECIFICACIONES

Panel LCD	Sistema de conducción	Pantalla LCD TFT en color	
	Tamaño	27" WV (68,47 cm)	
	Distancia entre pixeles	0,233 mm (horizontal) x 0,233 mm (vertical)	
	Brillo	400 cd/m ² (típico)	
	Contraste	1000:1	
	Ángulo de visión	170° (horizontal) 160° (vertical) (CR=10)	
	Tiempo de respuesta	1 ms (GTG)	
	Tipo de panel	TN	
	Frecuencia H	HDMI 1.4: 30-140 KHz DP: 88-222 KHz	
	Frecuencia V	HDMI 1.4: 24-60 Hz DP: 30-144 Hz	
	Colores de la pantalla	16,7 millones	
Reloj de punto		HDMI 1.4: 300 MHz, DP: 590 MHz	
Resolución máxima		2560 x 1440 a 60 Hz (HDMI) 2560 x 1440 a 144 Hz (función DP-over clock = DESACTIVADA) 2560 x 1440 a 165 Hz (función DP-over clock = ACTIVADA)	
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B	
Clase de eficiencia energética		B	
*Consumo de energía anual		57 (kWh) (para el modelo de entrada HDMI)	
Consumo de energía (a 200 unidades)	Modo encendido	30,0 W (típico)	
	Modo de suspensión	0,5 W (típico)	
	Modo apagado	0,5 W (típico)	
Conector de entrada		HDMI de 19 clavijas (solo el modelo de entrada HDMI) DP (solo el modelo de entrada DP)	
Señal de entrada de video		Señal HDMI (solo el modelo de entrada HDMI) (Opcional) DP (solo el modelo de entrada DP) (Opcional)	
Altavoces		7 W x 2 (Solo modelo de entrada de audio) (Opcional)	
Tamaño máximo de pantalla		Horizontal: 596,74 mm Vertical: 335,66 mm	
Fuente de alimentación		100-240 V, 50/60 Hz	
Consideraciones ambientales		Temperatura de funcionamiento: de 0° a 40°C Temperatura de almacenamiento: de -20° a 60°C Humedad de funcionamiento: entre el 20% y el 80%	
Dimensiones		613,68 (ancho) x 401,59 ~ 511,59 (alto) x 268,38 (diagonal) mm	
Peso (peso neto)		8,5 kg (neto)	
Especificaciones de funcionamiento		Inclinación: de -5° a +25° (el grado de inclinación máximo en el punto más alto es de 25 grados) Giro: de -30° a +30° Ajuste de altura: 0 mm a 110 mm; 0 mm a 90 mm (Para modelos con eye-tracking) Pivote: No Soporte extraíble: Sí	
Controles externos	Interruptor/Botones	Botón de encendido Tecla rápida 1 Tecla rápida 2	Entrada Tecla de navegación (5)
	Funciones	Contraste Brillo Luz azul Gamma Adaptive contrast Dark boost sRGB Saturar ULMB (solo DP) Refresh rate num Carga USB en estado de apagado LED encend. Color de 6 ejes Punto de mira Volumen Temp. Color	Idioma T. de espera OSD Suspensión total OD nVidia 3D Light Boost Transparencia Modo panorámico Entrada Asignac. teclas rápidas Modo inicio rápido Modos Aum. vel. reloj (solo DP) Información de la pantalla Reiniciar Salida

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin aviso previo.

Puede encontrar manuales y otros documentos para su producto de Acer en el sitio web oficial de asistencia de Acer.

*El consumo de energía anual se calcula a partir del consumo de energía típico de 4 horas al día, los 365 días del año.

Guide de démarrage rapide (QSG) – Moniteur LCD Acer

Instructions importantes de sécurité

Veuillez lire attentivement les instructions ci-dessous.

- Pour nettoyer l'écran du moniteur LCD : Assurez-vous que l'alimentation requise pour votre moniteur correspond à l'alimentation secteur dans la zone géographique où vous vous trouvez.
 - Éteignez le moniteur LCD et débranchez le cordon d'alimentation.
 - Pulvérisez une solution de nettoyage sans solvant sur un chiffon et nettoyez l'écran doucement.
 - NE VAPORISEZ OU NE VERSEZ JAMAIS DE LIQUIDE SUR L'ÉCRAN OU LE BOÎTIER.**
 - VEUILLEZ NE PAS UTILISER DE PRODUITS DE NETTOYAGE À BASE D'AMMONIAC OU D'ALCOOL SUR L'ÉCRAN LCD OU LE BOÎTIER.**
 - Acer ne sera pas responsable de dommages résultant de l'utilisation de produits de nettoyage à base d'ammoniaque ou d'alcool.
- Ne placez pas le moniteur LCD à proximité d'une fenêtre. L'exposition du moniteur à la pluie, à l'humidité ou à la lumière du soleil peut gravement l'endommager.
- N'appuyez pas sur l'écran LCD. Une pression excessive peut endommager l'écran de manière définitive.
- Ne retirez pas le boîtier et ne tentez pas de réparer l'appareil vous-même. Tout entretien ou réparation doit être effectué par un technicien autorisé.
- Entreposuez le moniteur LCD dans une pièce dont la température est comprise entre -20 et 60 °C (-4 et 140 °F). Le stockage du moniteur LCD à des températures inférieures ou supérieures peut l'endommager de manière définitive.
- Si l'une des situations suivantes se présente, débranchez immédiatement votre moniteur etappelez un technicien autorisé :
 - Le câble de signal entre le moniteur et le PC est effiloché ou endommagé.
 - Le moniteur reçoit des projections d'eau ou est exposé à la pluie.
 - Le moniteur LCD ou son boîtier est endommagé.


Fixation du moniteur sur son socle

- Déballez le socle du moniteur et placez-le sur une surface stable et plane.
- Retirez le moniteur de l'emballage.
- Fixez le pied du moniteur à son socle.
 - Vérifiez que le socle est bien fixé au pied. (Pour certains modèles)
 - Assurez la fixation du socle sur le pied du moniteur en faisant tourner la vis à l'aide d'une languette ou d'une pièce de monnaie adaptée. (Pour certains modèles)

Connexion de votre moniteur à un ordinateur


- Éteignez votre moniteur et débranchez le cordon d'alimentation de votre ordinateur.
- 2-1 Branchez le câble HDMI
 - Assurez-vous que le moniteur et l'ordinateur sont tous deux éteints.
 - Branchez le câble HDMI à l'ordinateur.

Lorsque vous utilisez la fonction HDMI, vous pouvez appuyer sur n'importe quel bouton sauf sur le bouton d'alimentation pour activer la source du port d'entrée/sortie.
- 2-2 Branchez le câble DP (entrée par défaut)
 - Assurez-vous que le moniteur et l'ordinateur sont tous deux éteints.
 - Branchez le câble DP à l'ordinateur.
- Branchez le câble audio (en option).
- Insérez le câble d'alimentation du moniteur dans le port d'alimentation à l'arrière de l'écran.
- Branchez les cordons d'alimentation de votre ordinateur et de votre moniteur sur une prise électrique à proximité.
- Utilisez le commutateur Chargement USB à l'arrêt pour activer et désactiver la fonction de recharge USB quand l'appareil est éteint.

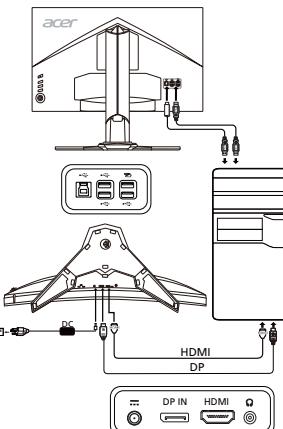

Commandes externes

No	Élément	Description
1	Bouton/voyant d'alimentation	Permet d'allumer et d'éteindre le moniteur. Bleu : l'appareil est allumé. Orange : mode veille/mode d'économie d'énergie.
2	Raccourci 1, 2 boutons	Appuyez pour activer les fonctions de raccourci définies par l'utilisateur.
3	Bouton Entrée	Appuyez pour changer de source d'entrée.
4	Bouton navigation/OK	Appuyez pour activer le menu à l'écran, puis utilisez le bouton comme une flèche directionnelle pour mettre en surbrillance la fonction souhaitée. Appuyez de nouveau pour sélectionner.

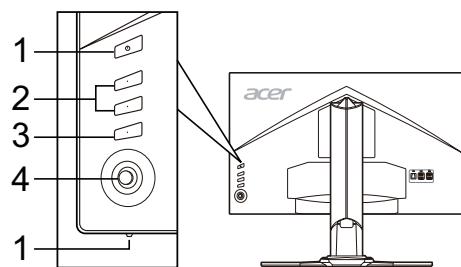

Réglementation et consignes de sécurité

Avis FCC

Cet appareil a été testé et les résultats de ces tests ont révélé qu'il respecte les limites d'un appareil numérique de classe B, en conformité avec la réglementation de la section 15 de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre un rayonnement électromagnétique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément à aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il est impossible de garantir qu'aucune interférence ne se produira dans certaines installations. Si cet appareil provoque des interférences qui affectent la réception d'un poste de radio ou de télévision, ce que vous pouvez déterminer en éteignant puis en allumant l'appareil, nous vous encourageons à essayer de les corriger en employant au moins l'une des méthodes suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Eloignez l'appareil du récepteur.
- Branchez l'appareil sur une prise située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consultez le revendeur ou un technicien en radio et télévision expérimenté pour obtenir une assistance.

Déclaration de conformité CE

Acer, Inc. déclare par la présente que cet appareil est conforme aux obligations essentielles et autres clauses pertinentes de la directive CEM 2014/30/UE, de la directive sur les faibles voltages 2014/35/UE, de la directive RoHS 2011/65/UE et de la directive 2009/125/CE concernant l'établissement d'un cadre fixant des exigences d'écoconception pour les produits liés à l'énergie.

Avis :

Afin d'éviter d'endommager le moniteur, ne soulevez pas le moniteur par sa base.

Avis : Câbles blindés

Toutes les connexions vers d'autres appareils informatiques doivent être établies à l'aide de câbles blindés afin d'assurer la conformité aux réglementations EMC.

Avis : Périphériques

Seuls des périphériques (appareils d'entrée/sortie, terminaux, imprimantes, etc.) certifiés conformes aux limites de la classe B doivent être connectés à cet appareil. Toute utilisation avec des périphériques non certifiés est susceptible d'entrainer des perturbations de la réception radio ou télévision.

Attention

Les changements ou modifications qui ne seraient pas expressément approuvés par le fabricant peuvent rendre nul le droit de l'utilisateur à faire fonctionner ce produit, droit qui lui est accordé par la Federal Communications Commission.

Conditions de fonctionnement

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Il peut être utilisé sous les deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, notamment celles susceptibles de causer un fonctionnement indésirable.

Avis : Utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Mise au rebut des équipements usagés par les utilisateurs faisant partie de ménages privés dans l'Union européenne



Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que le produit ne doit pas être jeté avec les autres ordures ménagères. Il relève donc de votre responsabilité de recycler ce déchet d'équipement électronique en le remettant à un point de collecte prévu pour les déchets électriques et électroniques. Le tri, l'élimination et le recyclage séparés de vos équipements usagés permettent de préserver les ressources naturelles et de s'assurer que ces équipements sont recyclés dans le respect de la santé humaine et de l'environnement. Pour plus d'informations quant aux lieux d'élimination des déchets d'équipements électriques, vous pouvez contacter votre mairie, le service local de traitement des ordures ménagères ou le commerçant auprès duquel vous avez acheté le produit.

CARACTÉRISTIQUES

Panneau LCD	Technologie	TFT-LCD couleur	
	Taille	27" W (68,47 cm)	
	Espacement des pixels	0,233 mm (H) x 0,233 mm (V)	
	Luminosité	400 cd/m ² (typique)	
	Contraste	1000:1	
	Angle de vision	170° (H) 160° (V) (CR = 10)	
	Temps de réponse	1 ms (GTG)	
	Type de panneau	TN	
	Fréquence horizontale	HDMI 1.4 : 30 à 140 KHz DP : 88 à 222 KHz	
	Fréquence verticale	HDMI 1.4 : 24 à 60 Hz DP : 30 à 144 Hz	
	Couleurs affichées	16,7 millions	
Fréquence		HDMI 1.4 : 300 MHz, DP : 590 MHz	
Résolution maximale		2560 x 1440 à 60 Hz (HDMI) 2560 x 1440 à 144 Hz (fonction DP-Over Clock = désactivée) 2560 x 1440 à 165 Hz (fonction DP-Over Clock = activée)	
Plug-and-Play		VESA DDCCI/DDC2B	
Classe d'efficacité énergétique		B	
Consommation électrique (à 200 nits)	*Consommation annuelle d'énergie	57 (kWh) (pour le modèle à entrée HDMI)	
	Mode Marche	30,0 W (typique)	
	Mode Veille	0,5 W (typique)	
	Mode Arrêt	0,5 W (typique)	
Connecteur d'entrée		HDMI 19 broches (modèle à entrée HDMI uniquement) DP (modèle à entrée DP uniquement)	
Signal vidéo d'entrée		Signal HDMI (modèle à entrée HDMI uniquement) (en option) DP (modèle à entrée DP uniquement) (en option)	
Haut-parleurs		7 W x 2 (modèle à entrée audio uniquement) (en option)	
Taille maximale de l'écran		Horizontalement : 596,74 mm Verticalement : 335,66 mm	
Source d'alimentation		100 à 240 V, 50/60 Hz	
Conditions environnementales		Temp. de fonctionnement : 0 à 40 °C Temp. de stockage : -20 à 60 °C Humidité de fonctionnement : 20 à 80%	
Dimensions		613,68 (L) x 401,59 ~ 511,59 (H) x 268,38 (P) mm	
Poids (net)		8,5 kg (net)	
Caractéristiques mécaniques		Inclinaison : -5 ° à +25 ° (l'inclinaison de 25 degrés est possible uniquement au plus haut point pour l'angle d'élévation) Rotation : -30 ° à +30 ° Réglage de la hauteur : 0 à 110 mm; 0 à 90 mm (Pour les modèles suivis oculaire) Pivot : Non Pied amovible : Oui	
Commandes externes	Commutateur/boutons	Bouton d'alimentation Raccourci 1 Raccourci 2	Entrée 5 boutons de navigation
	Fonctions	Contraste Luminosité Lumière bleue Gamma Adaptive contrast Dark boost sRGB Saturé ULMB (DP uniquement) Refresh rate num Chargement USB à l'arrêt Diode alim Couleur 6 axes Point de visée Volume Temp. Couleur	Délai de l'OSD Veille prolongée OD nVidia 3D Light Boost Transparence Mode Large Entrée Affectation raccourcis Md démarr rapide Modes Over Clock (DP uniquement) Informations sur l'écran Restaurer Quitter

Les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

Vous pouvez trouver les manuels et autres documents pour votre produit Acer sur le site Web d'assistance Acer officiel.

* La consommation d'énergie annuelle est calculée à partir d'une consommation d'énergie typique de 4 heures par jour, 365 jours par an.

Guida di avvio rapido (QSG) del monitor LCD Acer

Istruzioni importanti sulla sicurezza

Leggere attentamente le seguenti istruzioni.

- Pulizia dello schermo del monitor LCD: Accertarsi che i valori nominali elettrici del monitor siano compatibili con l'alimentazione CA disponibile nella propria sede.
 - Spegnere il monitor LCD e scollegare la presa di alimentazione.
 - Spruzzare una soluzione insolubile per la pulizia su un panno e pulire delicatamente lo schermo.
 - **NON SPRUZZARE O VERSARE LIQUIDI DIRETTAMENTE SULLO SCHERMO O SUL CASE.**
 - **NON USARE SOLVENTI A BASE DI AMMONIACA O ALCOOL SULLO SCHERMO LCD O SUL CASE.**
 - Acer non sarà responsabile per danni causati dall'uso di qualsiasi solvente a base di ammoniaca o alcool.
- Non posizionare il monitor LCD vicino a una finestra. L'esposizione alla pioggia, all'umidità o alla luce solare può danneggiare gravemente il monitor.
- Non applicare pressione sullo schermo LCD. Una pressione eccessiva può causare danni permanenti allo schermo.
- Non rimuovere il coperchio né tentare di riparare autonomamente questa unità. Tutte le riparazioni devono essere eseguite da un tecnico autorizzato.
- Installare il monitor LCD in una stanza con una temperatura compresa tra i -20 ° e i 60 °C (da -4 ° a 140 °F). L'installazione del monitor LCD al di fuori di questo intervallo di temperature può causare danni permanenti.
- Scollegare immediatamente il monitor e contattare un tecnico autorizzato se si verificano le seguenti condizioni:
 - Il cavo di segnale dal monitor al PC è usurato o danneggiato.
 - Del liquido penetra nel monitor LCD o il monitor viene esposto alla pioggia.
 - Il monitor LCD o la scocca sono danneggiati.


Collegamento del monitor alla base

- Estrarre la base del monitor dalla confezione e posizionarla su una superficie piana e stabile.
- Estrarre il monitor dalla confezione.
- Collegare il supporto del monitor alla base.
 - Accertarsi che la base sia bloccata sul supporto del monitor (per i modelli selezionati).
 - Fissare la base al supporto del monitor ruotando la vite con uno strumento a testa piatta o con una monetina compatibile (per i modelli selezionati).

Collegamento del monitor a un computer


- Spegnere il monitor e scollegare il cavo di alimentazione del computer.
- 2-1 Collegare il cavo HDMI
 - a. Accertarsi che il monitor e il computer siano spenti.
 - b. Collegare il cavo HDMI al computer.

Con l'interfaccia HDMI, è possibile premere un pulsante qualsiasi, escluso il pulsante di accensione, per attivare la porta di origine I/O.
- 2-2 Collegare il cavo DP (Input predefinito)
 - a. Accertarsi che il monitor e il computer siano spenti.
 - b. Collegare il cavo DP al computer.
- Collegare il cavo audio (opzionale).
- Inserire il cavo di alimentazione del monitor nella porta di alimentazione nella parte posteriore del monitor.
- Collegare i cavi di alimentazione del computer e del monitor a una presa elettrica nelle vicinanze.
- Selezionare Spegnimento carica USB per Attiva/Sposto la funzione Spegnimento carica USB.

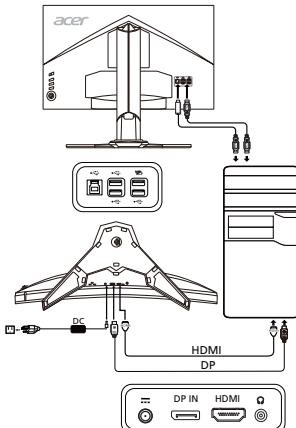

Controlli esterni

N.	Elemento	Descrizione
1	Pulsante/indicatore di alimentazione	Consente di accendere/spegnere il monitor. Il colore blu indica che il monitor è acceso. Il colore arancio indica che il monitor è in standby/modalità di risparmio energetico.
2	Tasto 1, 2 pulsanti	Premere per attivare la funzione del tasto definita dall'utente.
3	Pulsante Input	Premere per scorrere le diverse opzioni di ingresso.
4	Pulsante di navigazione/OK	Premere per attivare il menu OSD, quindi, utilizzarlo come tasto direzionale per evidenziare la funzione desiderata. Premere nuovamente per immettere una selezione.

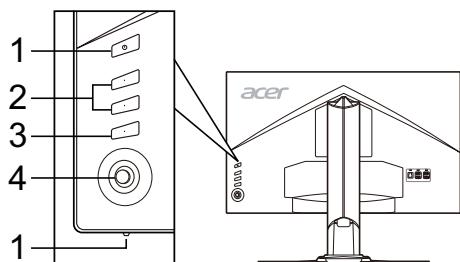

Norme e avvisi di sicurezza

Normative FCC

Questo dispositivo è stato testato ed è risultato conforme ai limiti stabiliti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Normative FCC. Tali limiti sono stati stabiliti per fornire una ragionevole protezione da interferenze nocive presenti nelle installazioni residenziali. Questo dispositivo genera, utilizza e può emettere frequenze radio, e se non è installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare un'interferenza dannosa alle comunicazioni radio.

Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che l'interferenza non si verifichi in particolari installazioni. Se il dispositivo causa un'interferenza dannosa alla ricezione di radio e televisori, che può essere determinata spegnendo e accendendo il dispositivo, si prega l'utente di correggere l'interferenza applicando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore.
- Collegare il dispositivo a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Per assistenza, contattare il rivenditore o un tecnico professionista nell'ambito di radio e televisori.

Dichiarazione di conformità CE

Con il presente documento, Acer Inc., dichiara che questo monitor LCD è conforme ai requisiti essenziali e ad altre normative pertinenti della Direttiva EMC 2014/30/UE, alla Direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE e alla Direttiva RoHS 2011/65/UE e alla Direttiva 2009/125/CE con riferimento all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi al consumo energetico.

Avviso:

Per impedire danni al monitor, non sollevare il monitor per la sua base.

Avviso: Cavi schermati

Tutte i collegamenti ad altri dispositivi di elaborazione devono essere effettuati utilizzando cavi schermati per mantenere la conformità alle normative EMC.

Avviso: Dispositivi periferici

È possibile collegare a questa apparecchiatura solo le periferiche (dispositivi in ingresso/uscita, terminali, stampanti, ecc.) certificate per la conformità ai limiti della Classe B. L'uso di periferiche non certificate può causare interferenze alla ricezione di radio e TV.

Avvertenza

Eventuali modifiche o cambiamenti non espressamente approvati dal produttore potrebbero annullare l'autorità dell'utente, concessa dalla Federal Communications Commission, a utilizzare questo prodotto.

Condizioni di utilizzo

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Normative FCC. L'utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) il dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) deve accettare tutte le interferenze ricevute, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.

Avviso: Utenti canadesi

Questo apparecchio digitale di classe B è conforme alla normativa canadese ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Smaltimento dei dispositivi utilizzati da parte di utenti privati nell'Unione Europea



Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. È quindi responsabilità dell'utente smaltilo portandolo presso un centro di raccolta autorizzato per il riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta differenziata e il riciclaggio di tali rifiuti provenienti da apparecchiature nel momento dello smaltimento aiuteranno a preservare le risorse naturali e garantiranno un riciclaggio adatto a proteggere il benessere dell'uomo e dell'ambiente. Per maggiori informazioni sui centri di raccolta, contattare il proprio ufficio locale, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.

SPECIFICHE

Pannello LCD	Sistema di trasmissione	LCD a colori TFT	
	Dimensioni	27" W (68,47 cm)	
	Passo del pixel	0,233 mm (O) x 0,233 mm (V)	
	Luminosità	400 cd/m ² (Tipica)	
	Contrasto	1000:1	
	Angolo di visualizzazione	170° (O) 160° (V) (CR=10)	
	Tempo di risposta	1 ms (GTG)	
	Tipo di pannello	TN	
	Frequenza O	HDMI 1.4: 30 - 140 KHz DP: 88 - 222 KHz	
	Frequenza V	HDMI 1.4: 24 - 60 Hz DP: 30 - 144 Hz	
	Colori del display	16,7 milioni	
	Dot Clock	HDMI 1.4: 300 MHz, DP: 590 MHz	
Risoluzione massima		2560 x 1440 a 60 Hz (HDMI) 2560 x 1440 a 144 Hz (funzione Over Clock DP = disattivata) 2560 x 1440 a 165 Hz (funzione Over Clock DP = attivata)	
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B	
Classe di efficienza energetica		B	
* Consumo energetico annuale		57 (kWh) (per i modelli con ingresso HDMI)	
Consumo energetico (a 200 nits)	Modalità on	30,0 W (Tipico)	
	Modalità sospensione	0,5 W (Tipico)	
	Modalità off	0,5 W (Tipico)	
Connettore di ingresso		HDMI a 19 pin (solo nei modelli con ingresso HDMI) DP (solo nei modelli con ingresso DP)	
Segnale video in ingresso		Segnale HDMI (solo nei modelli con ingresso HDMI) (opzionale) DP (solo nei modelli con ingresso DP) (opzionale)	
Altoparlanti		7 W x 2 (solo nei modelli con ingresso audio) (opzionale)	
Dimensione massima dello schermo		Orizzontale: 596,74 mm Verticale: 335,66 mm	
Fonte di alimentazione		100-240 V, 50/60 Hz	
Considerazioni ambientali		Temperatura operativa: Da 0° a 40°C Temperatura di stoccaggio: Da -20° a 60°C Umidità operativa: Da 20% a 80%	
Dimensioni		613,68 (L) x 401,59 - 511,59 (A) x 268,38 (P) mm	
Peso (peso netto)		8,5 kg (netto)	
Specifiche meccaniche		Inclinazione: Da -5° a +25° (inclinazione di 25 gradi solo nel punto più alto dell'angolo di elevazione) Rotazione: Da -30° a +30° Regolazione dell'altezza: Da 0 mm a 110 mm; da 0 mm a 90 mm (Per i modelli con eye-tracking) Perno: no Piedistallo scollegabile: si	
Controlli esterni	Switch/Pulsanti	Pulsante di alimentazione Tasto 1 Tasto 2	Input Tasto di navigazione 5
	Funzioni	Contrasto Luminosità Spia blu Gamma Adaptive contrast Dark boost sRGB Satura ULMB (solo nei modelli con ingresso DP) Refresh rate num Spegnimento carica USB LED aliment Colore 6 assi Punto di mira Volume Temp. Colore	Lingua Intervallo OSD Deep Sleep OD nVidia 3D Light Boost Trasparenza Schermo intero Input Assegnazione tasti Mod Avvio rapido Modalità Over Clock (solo nei modelli con ingresso DP) Informazioni sul display Reset Uscita

Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.

I manuali e altri documenti relativi al prodotto Acer sono disponibili sul sito Web di assistenza ufficiale Acer.

* Il consumo energetico annuale viene calcolato utilizzando il consumo energetico tipico di 4 ore al giorno, 365 giorni all'anno.

Snelstartgids Acer lcd-monitor (QSG)

Belangrijke veiligheidsinstructies

Lees de volgende instructies aandachtig door.

1. **Lcd-monitor reinigen:** Zorg ervoor dat uw monitor geschikt is voor de wisselstroom die beschikbaar is op uw locatie.
 - Schakel de lcd-monitor uit en trek de stekker uit het stopcontact.
 - Spuit een oplosmiddelvrij reinigingsmiddel op een doek en reinig het scherm voorzichtig.
 - **SPUIT OF GIET NOOIT VLOEISTOF DIRECT OP HET SCHERM OF DE BEHUIZING.**
 - **GEBRUIK NOOIT AMMONIA OF REINIGINGSMIDDELEN OP ALCOHOLBASIS OP HET LCD-SCHERM OF DE BEHUIZING.**
 - Acer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het gebruik van ammonia of reinigingsmiddelen op alcoholbasis.
2. Plaats de lcd-monitor niet vlak bij een raam. Blootstelling van de monitor aan regen, vocht of zonlicht kan ernstige schade veroorzaken.
3. Oefen geen druk uit op de lcd-monitor. Buitensporige druk kan leiden tot blijvende schade aan het scherm.
4. Verwijder de behuizing niet en probeer niet zelf het apparaat te repareren. Onderhoud van welke aard ook moet door een erkend monteur worden uitgevoerd.
5. Bewaar de lcd-monitor in een ruimte met een temperatuur van -20 tot 60 °C (-4 tot 140 °F). Het bewaren van de lcd-monitor buiten dit bereik kan blijvende schade tot gevolg hebben.
6. Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met een geautoriseerd monteur indien een van de volgende omstandigheden zich voordoet:
 - Monitor-naar-pc-signalenkabel is gerafeld of beschadigd.
 - Gemorste vloeistoffen op de lcd-monitor of de monitor is blootgesteld aan regen.
 - De lcd-monitor of de behuizing is beschadigd.


De monitor aan de voet bevestigen

1. Haal de voet van het beeldscherm uit de verpakking en plaats deze op een stabiele en vlakke ondergrond.
2. Haal de monitor uit de verpakking.
3. Bevestig de standaard van de monitor aan de voet.
 - Zorg dat de voet op de standaard van de monitor is vergrendeld. (voor bepaalde modellen)
 - Maak de voet aan de standaard van de monitor vast door de schroef te draaien met behulp van het geïntegreerde lipje of een geschikte munt. (voor bepaalde modellen)

Uw monitor aansluiten op een computer


1. Schakel uw monitor uit en trek de stekker van uw computer uit het stopcontact.
- 2-1 HDMI-kabel aansluiten
 - a. Zorg dat de monitor en de computer zijn uitgeschakeld.
 - b. Sluit de HDMI-kabel aan op de computer.

Bij gebruik van HDMI kunt u op elke knop behalve de aan-uitknop drukken om de bron te triggeren die op de I/O-poort is aangesloten.
- 2-2 DP-kabel aansluiten (standaardingang)
 - a. Zorg dat de monitor en de computer zijn uitgeschakeld.
 - b. Sluit de DP-kabel aan op de computer.
3. Sluit de audiokabel aan. (optioneel)
4. Sluit de voedingskabel van de monitor aan op de voedingspoort aan de achterkant van de monitor.
5. Steek de voedingskabels van de computer en de monitor in een stopcontact in de buurt.
6. Selecteer Uitschakelen USB-opladen AAN/UIT om de functie Uitschakelen USB-opladen in of uit te schakelen.

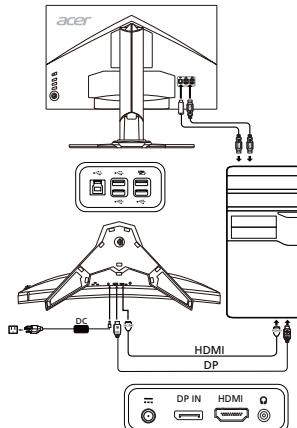

Knoppen op de behuizing

Nr.	Item	Beschrijving
1	Aan-uitknop/-indicator	Zet de monitor aan/uit. Blauw betekent aan. Oranje betekent stand-by/energiebesparende stand.
2	Sneltoets 1, 2 knoppen	Druk hierop om de functie te activeren die de gebruiker onder de sneltoets heeft opgeslagen.
3	Signaalknop	Druk hierop om tussen signalen te schakelen.
4	Navigatie-/OK-knop	Druk hierop om het OSD-menu te openen en vervolgens om naar de gewenste functie te gaan. Druk nogmaals op de knop om een selectie te maken.

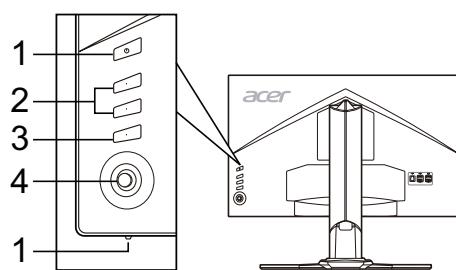

Wetgeving en veiligheidsvoorschriften

Kennisgeving FCC

Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B overeenkomstig deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente-energie en kan deze energie ustralen. Indien het niet in overeenstemming met de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan het schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie.

Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit apparaat wel schadelijke interferentie veroorzaakt bij uw radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en in te schakelen, kan de gebruiker op de volgende manieren proberen de storing te verhelpen:

- Draai of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een ander stopcontact dan waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp.

CE-verklaring van conformiteit

Hierbij verklaart Acer Inc. dat deze lcd-monitor voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de EMC-richtlijn 2014/30/EU, laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU en RoHS-richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2009/125/EG betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten.

Kennisgeving:

Om schade aan de monitor te voorkomen dient u deze niet aan de voet op te tillen.

Kennisgeving: Afgeschermde kabels

Alle verbindingen met andere computers moeten worden gemaakt met afgeschermde kabels om te voldoen aan de EMC-voorschriften.

Kennisgeving: Randapparatuur

Alleen randapparatuur (input/output-apparaten, terminals, printers, enz.) gecertificeerd om te voldoen aan de klasse B-limieten, kan worden aangesloten op deze apparatuur. Werken met niet-gecertificeerde randapparatuur kan leiden tot interferentie met radio- en tv-ontvangst.

Waarschuwing

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de fabrikant kunnen tot gevolg hebben dat het recht van de gebruiker om dit product te gebruiken, dat wordt toegekend door de Federal Communications Commission (FCC), vervalt.

Gebruiksomstandigheden

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet elke ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Kennisgeving: Canadese gebruikers

Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan de Canadese norm ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Afvoer van afgedankte apparatuur door gebruikers in particuliere huishoudens in de Europese Unie



Dit symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat dit product niet mag worden afgevoerd met het overige huisvuil. Het is uw verantwoordelijkheid om uw afgedankte apparatuur aan te bieden bij een daartoe aangewezen inzamelpunt voor recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Gescheiden inzamelen en recyclen van uw afgedankte apparatuur helpt natuurlijke hulpbronnen te sparen en garandeert dat uw apparatuur wordt gerecycled op een manier die niet schadelijk is voor de menselijke gezondheid en het milieu. Meer informatie over waar u afgedankte apparatuur voor recycling kunt aanbieden kunt u opvragen bij de gemeente, de relevante dienst voor de verwerking van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

SPECIFICATIE

Lcd-paneel	Aandrijfsysteem	TFT lcd-kleurenscherm	
	Grootte	27" W (68,47 cm)	
	Pixelgrootte	0,233 mm (H) x 0,233 mm (V)	
	Helderheid	400 cd/m ² (standaard)	
	Contrast	1000:1	
	Kijkhoek	170° (H) 160° (V) (CR=10)	
	Reactietijd	1 ms (GTG)	
	Type beeldscherm	TN	
	Horizontale frequentie	HDMI 1.4: 30 - 140 kHz DP: 88 - 222 kHz	
	Verticale frequentie	HDMI 1.4: 24 - 60 Hz DP: 30 - 144 Hz	
Kleuren	16,7 miljoen		
Dot Clock	HDMI 1.4: 300 MHz, DP: 590 MHz		
Maximale resolutie	2560 x 1440 bij 60 Hz (HDMI) 2560 x 1440 bij 144 Hz (DP-overklokfunctie = OFF) 2560 x 1440 bij 165 Hz (DP-overklokfunctie = ON)		
Plug-and-play	VESA DDCCI/DDC2B		
Energie-efficiëntieklaasse	B		
*Jaarlijks energieverbruik	57 (kWh) (voor een HDMI-model)		
Stroomverbruik (bij 200 nits)	Aan	30,0 W (standaard)	
	Stand-by	0,5 W (standaard)	
	Uit	0,5 W (standaard)	
Ingangsaansluiting	HDMI 19 pins (alleen HDMI-model) DP (alleen DP-model)		
Inkomend videosignaal	HDMI-signalen (alleen HDMI-model) (optioneel) DP (alleen DP-model) (optioneel)		
Luidsprekers	7 W x 2 (alleen audiomodel) (optioneel)		
Maximale schermgrootte	Horizontaal: 596,74 mm Verticaal: 335,66 mm		
Voedingsbron	100 - 240 V, 50/60 Hz		
Milieuoverwegingen	Gebruikstemperatuur: 0 tot 40 °C Opslagtemperatuur: -20 tot 60 °C Vochtigheid bij gebruik: 20 tot 80%		
Afmetingen	613,68 (B) x 401,59 ~ 511,59 (H) x 268,38 (D) mm		
Gewicht	8,5 kg (netto)		
Specificaties mechanisme	Kantelen: -5° tot +25° (alleen op het hoogste punt is 25 graden naar achteren kantelen mogelijk) Zwenken: -30° tot +30° Hoogteverstelling: 0 tot 110 mm; 0 tot 90 mm (Voor modellen met eye-tracking) Draaien: Nee Afnembare voet: Ja		
Knoppen op de behuizing	Schakelaars/knopen	Aan-/uitknop Sneltoets 1 Sneltoets 2	Ingang 5 navigatieknop
	Functies	Contrast Helderheid Blauw licht Gamma Adaptive contrast Dark boost sRGB Verzadigen ULMB (alleen DP) Refresh rate num Uitschakelen USB-opladen Aan-/uit-led Kleuren 6 assen Richtpunt Volume Kleurtemp.	Taal Time-out OSD Diepe slaap OD nVidia 3D Light Boost Transparantie Breedbeeldmodus Ingang Sneltoetswijziging Snelstartmodus Modi Overklokken (alleen DP) Scherm-informatie Opn.instellen Afsluiten

Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Zoek handleidingen en andere documenten voor uw Acer-product op de officiële ondersteuningswebsite van Acer.

*Jaarlijks energieverbruik wordt berekend op basis van een standaardstroomverbruik, 4 uur per dag, 365 dagen per jaar.

Skrócona instrukcja uruchamiania monitora LCD firmy Acer (QSG)

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

- Należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje.
- W celu wyczyszczenia ekranu monitora LCD: Należy upewnić się, czy monitor przystosowany jest do zasilania prądem przemiennym dostępnym w miejscu użytkowania.
 - Wyłączyć monitor LCD i odłączyć przewód zasilający.
 - Spryskać szmatkę środkiem czyszczącym bez zawartości rozpuszczalnika i delikatnie wyczyścić ekran.
 - **NIE NALEŻY BEZPOŚREDNIO SPRYSKIWAĆ LUB ZWILŻAĆ JAKIMKOLWIEK PŁYNEM EKRANU LUB OBUDOWY.**
 - **NIE STOSOWAĆ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH NA BAZIE AMONIAKU LUB ALKOHOŁU DO CZYSZCZENIA EKRANU LCD LUB OBUDOWY.**
 - Firma Acer nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe z używania środków czyszczących na bazie amoniaku lub alkoholu.
 - Nie umieszczać monitora LCD w pobliżu okna. Wystawienie monitora na działanie deszczu, wilgoci lub światła słonecznego może go poważnie uszkodzić.
 - Nie wywierać nacisku na ekran LCD. Nadmierny nacisk może spowodować trwałe uszkodzenie wyświetlacza.
 - Nie zdjmować pokrywy ani nie dokonywać prób samodzielnej naprawy urządzenia. Wszelkie czynności serwisowe powinny być wykonywane wyłącznie przez upoważnionego do tego serwisa.
 - Monitor LCD należy przechowywać w pomieszczeniu, temperaturze od -20 do 60°C (od -4 do 140°F). Przechowywanie monitora LCD w temperaturze poza tym zakresem może spowodować trwałe uszkodzenie.
 - Natychmiast odłączyć monitor i weźwać serwisa, jeśli wystąpi jakiekolwiek z następujących okoliczności:
 - Kabel sygnałowy z monitora do komputera jest postrzępiony lub uszkodzony.
 - Na monitor LCD rozwija się płyn lub monitor jest wystawiony na działanie deszczu.
 - Monitor LCD lub obudowa są uszkodzone.


Montaż monitora na podstawie

- Wyjąć podstawę monitora z opakowania i umieścić ją na stabilnej i równej powierzchni.
- Wyjąć monitor z opakowania.
- Zamontować ramie podróbkę monitora na podstawie.
 - Upewnić się, że podstawa jest zablokowana na ramieniu. (dotyczy wybranych modeli)
 - Przywrócić podstawę do ramienia podróbkę monitora, dokręcając śrubę za pomocą zintegrowanego wypustu lub odpowiedniej monety. (dotyczy wybranych modeli)

Podłączanie monitora do komputera


- Wyłączyć monitor i odłączyć przewód zasilający komputera.
- 2.1 Podłączanie kabla HDMI
 - Upewnić się, że zarówno monitor, jak i komputer jest wyłączony.
 - Podłączyć kabel HDMI do komputera.

Korzystając z HDMI, możesz nacisnąć dowolny przycisk (poza przyciskiem zasilania) w celu włączenia źródła portu wejścia/wyjścia.
- 2.2 Podłączanie kabla DP (Dp to Dp domyślne)
 - Upewnić się, że zarówno monitor, jak i komputer jest wyłączony.
 - Podłączyć kabel DP do komputera.
- Podłączyć kabel audio. (opcjonalnie)
- Włożyć przewód zasilający monitora do gniazda zasilania z tyłu monitora.
- Podłączyć przewody zasilające komputera i monitora do znajdującego się w pobliżu gniazda elektrycznego.
- Wybrać opcję Wi/Wył. Ładowania przez USB po rozładowaniu, aby włączyć/wyłączyć tę funkcję.

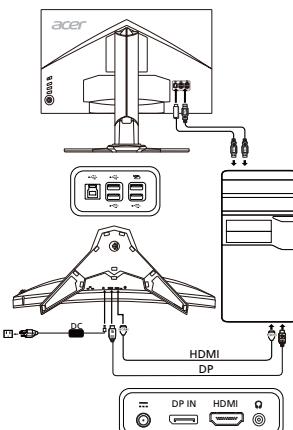

Zewnętrzne elementy sterujące

Nr	Nazwa	Opis
1	Przycisk/wskaznik zasilania	Włącza/wyłącza monitor. Niebieski kolor wskazuje stan zasilania. Bursztynowy kolor wskazuje tryb czuwania/oszczędzania energii.
2	Klawisze szybkiego dostępu 1, 2	Aktywują funkcję klawiszy szybkiego dostępu definiowanych przez użytkownika.
3	Przycisk wejścia	Naciskać, by zmieniać źródła sygnału wejściowego.
4	Przycisk Navi/OK	Aktywuje menu OSD, a po jego włączeniu służy jako klawisz wyboru żądanej funkcji. Jego ponowne naciśnięcie umożliwia dokonanie wyboru.

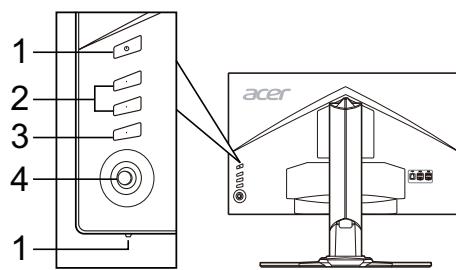

Regulacje i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Informacja o zgodności z przepisami FCC

Niniejszy sprzęt został przetestowany i stwierdzono jego zgodność z normami dotyczącymi urządzeń cyfrowych Klasy B, zgodnie z Częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają zapewnić właściwą ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w pomieszczeniach mieszkalnych. Niniejsze urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwościach radiowych i jeżeli nie zostało ono zainstalowane oraz nie jest użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia komunikacji radiowej. Jednak nie ma żadnej gwarancji, że zakłócenia te nie wystąpią w konkretnym miejscu. Jeżeli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, które można stwierdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń, korzystając z co najmniej jednego z poniższych sposobów:

- Zmiana położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazdk elektrycznego znajdującego się w innym obwodzie elektrycznym niż gniazdko, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultowanie się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radioowo-telewizyjnym.

Deklaracja zgodności CE

Firma Acer Inc. niniejszym oświadcza, że monitor LCD spełnia zasadnicze wymogi i inne stosowne postanowienia dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE, dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE oraz dyrektywy RoHS 2011/65/UE i dyrektywy 2009/125/WE w odniesieniu do ustanowienia ram ustalania wymogów dotyczących ekologicznego projektowania produktów związanych z energią.

Uwaga:

W celu uniknięcia uszkodzenia monitora nie należy go podnosić za podstawę.

Uwaga: Przewody ekranowane

W celu zachowania zgodności z przepisami o kompatybilności elektromagnetycznej urządzenie można podłączać do innych urządzeń komputerowych jedynie za pomocą przewodów ekranowanych.

Uwaga: Urządzenia peryferyjne

Do tego urządzenia można podłączać jedynie urządzenia peryferyjne (urządzenia wejścia/wyjścia, terminale, drukarki, itp.) mające certyfikat zgodności z normami dla urządzeń Klasy B. Praca z urządzeniami peryferyjnymi nieposiadającymi odpowiedniego certyfikatu prawdopodobnie spowoduje zakłócenia w odbiorze radiowym i telewizyjnym.

Przestroga

Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone w sposób wyraźny przez producenta mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika, nadanego przez Federalną Komisję Łączności, do korzystania z niniejszego produktu.

Warunki pracy

Niniejsze urządzenie jest zgodne z wymogami zawartymi w Części 15 przepisów FCC. Jego działanie musi spełniać dwa następujące warunki: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń; (2) urządzenie musi być zdolne do przyjmowania dowolnych zakłóceń, w tym zakłóceń mogących negatywnie wpływać na jego działanie.

Uwaga: Użytkownicy z Kanady

Niniejsze urządzenie cyfrowe klasy B spełnia kanadyjską normę ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Unieszkodliwianie zużyciego sprzętu przez użytkowników w prywatnym gospodarstwie domowym w Unii Europejskiej

Ten symbol na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że niniejszego produktu nie należy wyrzucać z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Obowiązkiem użytkownika jest zutylizowanie zużyciego sprzętu przez przekazanie go do wyznaczonego punktu odbioru w celu recyklingu zużyciego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Osobny odbiór i recykling zużyciego sprzętu podczas utylizacji pomaga zachować zasoby naturalne i zagwarantować ponowne przetworzenie sprzętu w sposób, który chroni zdrowie ludzkie i środowisko naturalne. Aby uzyskać więcej informacji na temat miejsc, w których można pozostawić zużyty sprzęt do recyklingu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, przedsiębiorstwem utylizacji odpadów z gospodarstwa domowego lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.



DANE TECHNICZNE

Panel LCD	Układ napędowy	Kolorowy wyświetlacz LCD TFT	
	Rozmiar	27" W (68,47 cm)	
	Rozstaw pikseli	0,233 mm (w poziomie) x 0,233 mm (w pionie)	
	Jasność	400 cd/m ² (typowa)	
	Kontrast	1000:1	
	Kąt widzenia	170° (w poziomie) 160° (w pionie) (CR=10)	
	Czas reakcji	1 ms (GTG)	
	Typ panelu	TN	
	Częstotliwość pozioma	HDMI 1.4: 30-140 KHz DP: 88-222 KHz	
	Częstotliwość pionowa	HDMI 1.4: 24-60 Hz DP: 30-144 Hz	
	Wyświetlane kolory	16,7 miliona	
	Zegar punktowy	HDMI 1.4: 300 MHz, DP: 590 MHz	
Maksymalna rozdzielcość		2560 x 1440 przy częstotliwości 60 Hz (HDMI)	
		2560 x 1440 przy częstotliwości 144 Hz (wyłączona funkcja DP-Over Clock) 2560 x 1440 przy częstotliwości 165 Hz (włączona funkcja DP-Over Clock)	
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B	
Klasa efektywności energetycznej		B	
* Rocznny pobór energii		57 (kWh) (dotyczy modelu z wejściem HDMI)	
Pobór mocy (przy 200 nitach)	Tryb włączenia	30,0 W (typowy)	
	Tryb uśpienia	0,5 W (typowy)	
	Tryb wyłączenia	0,5 W (typowy)	
Złącze wejściowe		HDMI 19-stykowe (tylko model z wejściem HDMI) DP (tylko model z wejściem DP)	
Wejściowy sygnał wideo		HDMI (tylko model z wejściem HDMI) (opcjonalnie) DP (tylko model z wejściem DP) (opcjonalnie)	
Głośniki		7 W x 2 (tylko model z wejściem audio) (opcjonalnie)	
Maksymalny rozmiar ekranu		W poziomie: 596,74 mm W pionie: 335,66 mm	
Źródło zasilania		100-240 V, 50/60 Hz	
Kwestie środowiskowe		Temperatura pracy: Od 0° do 40°C Temperatura przechowywania: Od -20° do 60°C Wilgotność otoczenia podczas pracy: Od 20% do 80%	
Wymiary		613,68 (szer.) x 401,59 ~ 511,59 (wys.) x 268,38 (gl.) mm	
Waga:		8,5 kg (netto)	
Specyfikacje mechanizmów			
Pochylenie: Od -5° do +25° (tylko w najwyższym punkcie dostępne jest 25 stopni odchylenia dla kąta wzniesienia) Obrót: Od -30° do +30° Regulacja wysokości: Od 0 mm do 110 mm; od 0 mm do 90 mm (W modelach z śledzeniem ruchu oka) Obrót w pionie: Nie Zdejmowalna podpórka: Tak			
Zewnętrzne elementy sterujące	Przelącznik/przyciski	Przycisk zasilania Klawisz szybkiego dostępu 1 Klawisz szybkiego dostępu 2	Wejście Klawisz Navi 5
	Funkcje	Kontrast Jasność Nieb. Światło Gamma Adaptive contrast Dark boost sRGB Nascycenie ULMB (wyłącznie DP) Refresh rate num Ładowania przez USB po rozładowaniu LED zasil. 6-osiowy kolor Cel Głośność Temp. koloru	Język Wyłączenie OSD Głębokie uśpienie OD nVidia 3D Light Boost Przezroczystość Tryb szeroki Wejście Przypis. przyc. skrótu Tryb szyb. uruch Tryby Over Clock (wyłącznie DP) Wyświetlanie informacji Resetuj Zakorocz

Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Instrukcje i inne dokumenty dotyczące produktu firmy Acer można znaleźć w oficjalnej witrynie pomocy technicznej firmy Acer.

* Rocznny pobór energii jest obliczany na podstawie typowego poboru energii przez 4 godziny dziennie, 365 dni w roku.

Manual de início rápido (QSG) do monitor LCD da Acer

Instruções de segurança importantes

Leia atentamente as instruções que se seguem.


- Para limpar o ecrã do monitor LCD: certifique-se de que o monitor tem a potência elétrica necessária para funcionar com a alimentação de CA disponível na sua localização.
 - Desligue o monitor LCD e retire o cabo de alimentação da corrente.
 - Pulverize uma solução de limpeza não-solvente num pano e limpe cuidadosamente o ecrã.
 - NUNCA PULVERIZAR OU DEITAR LÍQUIDO DIRETAMENTE NO ECRÃ OU TAMPA.**
 - NÃO USAR PRODUTOS DE LIMPEZA COM AMONÍACO OU À BASE DE ÁLCOOL NO ECRÃ LCD OU NA TAMPA.**
 - A Acer não se responsabiliza por danos resultantes do uso de produtos de limpeza com amoniaco ou à base de álcool.
- Não coloque o monitor LCD perto de uma janela. Expor o monitor a chuva, humidade ou luz solar pode provocar danos graves no mesmo.
- Não exerça pressão sobre o ecrã LCD. A pressão excessiva pode provocar danos permanentes no ecrã.
- Não remova a tampa nem tente efetuar reparações nesta unidade por sua conta. Apenas um técnico autorizado deve efetuar reparações de qualquer tipo.
- Guarde o monitor LCD numa divisão com uma temperatura entre os -20 e os 60 °C (-4 a 140 °F). Guardar o monitor LCD numa divisão fora deste intervalo de temperatura pode provocar danos permanentes.
- Perante qualquer uma das situações abaixo, desligue de imediato o monitor da alimentação e contacte um técnico autorizado:
 - O cabo de sinal Monitor para PC está desgastado ou danificado.
 - Derrame de líquidos no monitor LCD ou o monitor está exposto a chuva.
 - Monitor LCD ou tampa danificados.

Instalar o monitor na base

- Retire a base do monitor da embalagem e coloque-a num espaço de trabalho estável e nivelado.
- Retire o monitor da embalagem.
- Instale o braço de suporte do monitor na base.
 - Certifique-se de que a base está encaixada no braço de suporte do monitor. (disponível para modelos selecionados)
 - Fixe a base no braço de suporte do monitor apertando o parafuso com uma patilha ou uma moeda adequada. (disponível para modelos selecionados)



Ligar o monitor a um computador

- Desligue o monitor e desligue o cabo de alimentação do seu computador.
- 2-1 Ligue o cabo HDMI
 - Certifique-se de que o monitor e o computador estão desligados.
 - Ligue o cabo HDMI ao computador.
Ao utilizar HDMI, pode premir qualquer botão, exceto o botão de alimentação, para activar a fonte da porta I/O.
- 2-2 Ligue o cabo DP (Entrada predefinida)
 - Certifique-se de que o monitor e o computador estão desligados.
 - Ligue o cabo DP ao computador.
- Ligue o cabo de áudio. (Opcional)
- Introduza o cabo de alimentação do monitor na porta de alimentação situada na parte posterior do mesmo.
- Ligue os cabos de alimentação do computador e do monitor a uma tomada elétrica nas proximidades.
- Opte por LIGAR/DESLIGAR o Carregamento USB no modo desligado para activar/desactivar esta função.

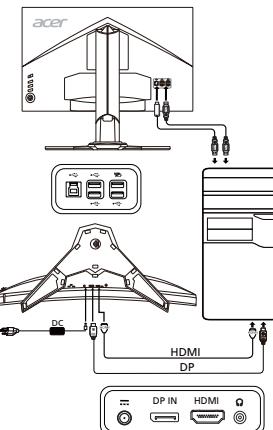

Controlos externos

Número	Item	Descrição
1	Botão/indicador de alimentação	Liga/desliga o monitor. Azul indica alimentação ligada. Âmbar indica modo de espera/poupança energética.
2	Tecla de atalho 1, 2 botões	Prima para activar a função da tecla de atalho definida pelo utilizador.
3	Botão Input	Prima para alternar entre entradas.
4	Botão Navi/OK	Prima para activar o menu OSD. Em seguida, utilize-o como tecla direcional para seleccionar a função desejada. Prima-o novamente para aceitar a seleção.

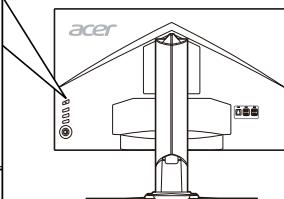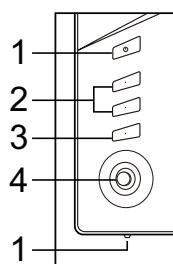

Regulamentações e avisos de segurança

Aviso da FCC

Este dispositivo foi testado e considera-se estar em conformidade com os limites estabelecidos para um dispositivo digital de Classe B, estando de acordo com a secção 15 das normas da FCC. Estes limites foram concebidos para oferecer uma protecção razoável contra interferências indesejáveis numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir radiofrequências e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências nocivas nas comunicações por rádio. No entanto, não existe qualquer garantia de que a interferência não ocorra numa instalação particular. Se este dispositivo provocar interferências nocivas na receção de rádio ou televisão, facto que pode determinar ligando e desligando o dispositivo, recomenda-se que o utilizador corrija as mesmas, recorrendo a uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena recetora.
- Aumentar a distância entre o dispositivo e o receptor.
- Ligar o dispositivo a uma tomada de parede num circuito diferente daquele ao qual o receptor está ligado.
- Consultar o fornecedor ou um técnico de rádio/televisione experiente para obter ajuda.

Declaração de conformidade da CE

Pelo presente documento, a Acer Inc. declara que este monitor LCD se encontra em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva relativa à EMC (Compatibilidade Eletromagnética) 2014/30/UE, da Diretiva para Equipamentos de Baixa Tensão 2014/35/UE, da Diretiva relativa à RoHS (Restrição de Certas Substâncias Perigosas) 2011/65/UE e da Diretiva 2009/125/CE com vista a estabelecer um quadro de referência para a definição dos requisitos de ecodesign para produtos relacionados com o consumo energético.

Aviso:

Para evitar danificar o monitor, não o levante pela base.

Aviso: cabos blindados

É obrigatório de estabelecer todas as ligações a outros dispositivos informáticos através de cabos blindados, de forma a manter a conformidade com as regulamentações da EMC.

Aviso: dispositivos periféricos

Só pode ligar periféricos (dispositivos de entrada/saída, terminais, impressoras, etc.) certificados em conformidade com os limites da Classe B a este equipamento. É provável que a utilização com periféricos não-certificados provoque interferências na receção de rádio e televisão.

Atenção

Quaisquer alterações ou modificações que não sejam expressamente aprovadas pelo fabricante podem anular a autoridade do utilizador, concedida pela FCC (Federal Communications Commission – Comissão Federal de Comunicações), no que respeita à utilização deste produto.

Condições de funcionamento

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das normas de FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições que se seguem: (1) este dispositivo não pode provocar interferências nocivas e (2) este dispositivo tem de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo interferências que possam provocar um funcionamento indesejado.

Aviso: utilizadores no Canadá

Este aparelho digital de Classe B cumpre a ICES-003 canadiana.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Eliminação de resíduos de equipamentos por parte de utilizadores particulares na União Europeia



Este símbolo no produto ou na respectiva embalagem indica que não pode eliminar este produto com o seu restante lixo doméstico. Em vez disso, é da sua responsabilidade eliminar resíduos de equipamentos entregando-os num ponto de recolha designado com vista à reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos. A recolha e a reciclagem em separado dos seus resíduos de equipamentos aquando da eliminação ajuda a conservar os recursos naturais. Além disso, serve como garantia de que a reciclagem é feita de forma a proteger a saúde humana e o ambiente. Para mais informações sobre onde pode entregar os seus resíduos de equipamentos para reciclagem, contacte o seu município, os serviços municipalizados de recolha de resíduos de equipamentos ou a loja onde comprou o produto.

ESPECIFICAÇÕES

Painel LCD	Sistema de condução	LCD TFT a cores	
	Tamanho	27" W (68,47 cm)	
	Distância entre pixels	0,233 mm (H) x 0,233 mm (V)	
	Luminosidade	400 cd/m ² (habitual)	
	Contraste	1000:1	
	Ângulo visível	170° (H) 160° (V) (CR=10)	
	Tempo de resposta	1 ms (GTG)	
	Tipo de painel	TN	
	Frequência horizontal	HDMI 1.4: 30-140 KHz DP: 88-222 KHz	
	Frequência vertical	HDMI 1.4: 24-60 Hz DP: 30-144 Hz	
	Cores do ecrã	16,7 milhões	
Frequência de pontos		HDMI 1.4: 300 MHz, DP: 590 MHz	
Resolução máxima		2560 x 1440 @ 60 Hz (HDMI) 2560 x 1440 @ 144 Hz (DP-função de over clock = DESLIGADA) 2560 x 1440 @ 165 Hz (DP-função de over clock = LIGADA)	
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B	
Classe de eficiência energética		B	
*Consumo energético anual		57 (kWh) (nos modelos com entrada HDMI)	
Consumo de energia (a 200 cd/m ²)	Ligado	30,0 W (habitual)	
	Modo de espera	0,5 W (habitual)	
	Desligado	0,5 W (habitual)	
Conector de entrada		HDMI de 19 pinos (apenas nos modelos com entrada HDMI) DP (apenas nos modelos com entrada DP)	
Sinal de entrada de vídeo		Sinal HDMI (apenas nos modelos com entrada HDMI) (Opcional) DP (apenas nos modelos com entrada DP) (Opcional)	
Colunas		7 W x 2 (apenas nos modelos com entrada de áudio) (Opcional)	
Tamanho máximo do ecrã		Horizontal: 596,74 mm Vertical: 335,66 mm	
Alimentação		100-240 V, 50/60 Hz	
Considerações ambientais		Temperatura de funcionamento: 0° a 40°C Temperatura de armazenamento: -20° a 60°C Humididade de funcionamento: 20% a 80%	
Dimensões		613,68 (L) x 401,59 – 511,59 (A) x 268,38 (P) mm	
Peso (líquido)		8,5 kg (líquido)	
Especificações de mecanismos		Inclinação: entre -5° e +25° (só é possível disponibilizar 25° de reclinão para o ângulo de elevação no ponto mais elevado) Rotação: entre -30° e +30° Ajuste da altura: entre 0 e 110 mm; entre 0 e 90 mm (Para modelos com eye-tracking) Articulação: Não Apoio amovível: Sim	
Controlos externos	Comutador/botões	Botão de alimentação Tecla de atalho 1 Tecla de atalho 2	Input Tecla Navi 5
	Funções	Contraste Luminosidade Luz azul Gamma Adaptive contrast Dark boost sRGB Saturar ULMB (apenas DP) Refresh rate num Carregamento USB no modo desligado LED energia Cor de 6 eixos Ponto de mira Volume Temp. Cor	Idioma Tempo limite OSD Hibernação OD nVidia 3D Light Boost Transparéncia Modo Panorâmico Entrada Atribuição tecla atalho Modo Início ráp. Modos Over clock (apenas DP) Informações do ecrã Repor Sair

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Pode encontrar manuais e outra documentação sobre o seu produto Acer no website de suporte oficial da Acer.

*O consumo energético anual é calculado utilizando o consumo energético habitual quatro horas por dia, 365 dias por ano.

Краткое руководство пользователя ЖК-монитора Acer (QSG)

Важные инструкции по технике безопасности

Внимательно прочтите следующие инструкции.

- Чтобы очистить ЖК-монитор: Убедитесь, что расчетная мощность монитора подходит для работы от электросети переменного тока в вашем регионе.
 - Выключите ЖК-монитор и отсоедините шнур питания от сети.
 - Распылите на тряпку очищающий раствор, не содержащий растворителя, и осторожно протрите экран.
 - ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗБРЫЗГИВАТЬ ИЛИ ПРОЛИВАТЬ ЛЮБЫЕ ЖИДКОСТИ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ЭКРАН ИЛИ КОРПУС.**
 - ДЛЯ ЧИСТИКИ ЖК-ДИСПЛЕЯ ИЛИ КОРПУСА НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ НИКАКИЕ ЧИСТИЯЩИЕ СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ НАШАТЫРНОГО ИЛИ ЭТИЛОВОГО СПИРТА.**
 - Компания Acer не будет отвечать за повреждения, вызванные применением любых чистящих средств на основе нашатырного или этилового спирта.
- Не размещайте ЖК-монитор рядом с окном. Дождь, влажность и солнечный свет могут серьезно повредить монитор.
- Не давите на ЖК-экран. Чрезмерное давление может привести к неустранимому повреждению дисплея.
- Не снимайте крышки и не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно. Техобслуживание любого рода должен проводить уполномоченный технический специалист.
- Храните ЖК-монитор в помещении при температуре от -20° до 60° С. Хранение ЖК-монитора при температуре за пределами этого диапазона может привести к неустранимому повреждению.
- В любом из следующих случаев немедленно отключите монитор от сети и вызовите уполномоченного технического специалиста:
 - Сигнальный кабель монитор-ПК изношен или поврежден.
 - На ЖК-монитор была пролита жидкость, или он попал под дождь.
 - ЖК-монитор или корпус поврежден.


Установка монитора на основание

- Извлеките основание подставки монитора из упаковки и разместите его на ровной и устойчивой рабочей поверхности.
- Извлеките монитор из упаковки.
- Установите стойку монитора на основание.
 - Убедитесь, что основание зафиксировано на стойке монитора (не для всех моделей).
 - Закрепите основание на стойке монитора, повернув винт с помощью специального инструмента или подходящей монеты (не для всех моделей).

Подключение монитора к компьютеру


- Выключите монитор и отсоедините шнур питания компьютера от сети.
- 2-1 Подключите HDMI-кабель.
 - Убедитесь, что питание монитора и компьютера отключено.
 - Подключите HDMI-кабель к компьютеру.

Для запуска источника порта ввода-вывода во время использования HDMI нажмите любую кнопку, кроме кнопки питания.
- 2-2 Подключите DP-кабель (вход по умолчанию)
 - Убедитесь, что питание монитора и компьютера отключено.
 - Подключите DP-кабель к компьютеру.
- Подключите аудиокабель (необязательно)
- Подключите кабель питания монитора к порту питания на задней панели устройства.
- Подключите шнур питания компьютера и монитора к электрической розетке.
- Выберите «Зарядка через USB при выключенном питании Вкл./Выкл.», чтобы включить/отключить функцию зарядки через USB при выключенном питании.

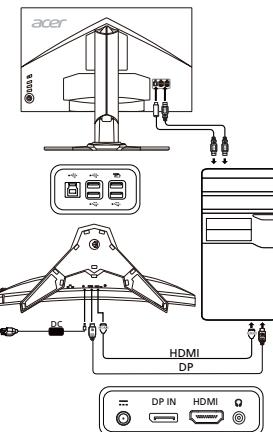

Внешние элементы управления

№	Элемент	Описание
1	Кнопка/индикатор питания	Включение/выключение монитора. Синий цвет означает, что питание включено. Желтый цвет обозначает режим ожидания/энергосбережения.
2	Горячая клавиша 1, 2 кнопки	Нажмите, чтобы активировать функцию, заданную пользователем для горячей клавиши.
3	Кнопка входа	Нажмите для переключения источников входа.
4	Кнопка навигации/OK	Нажмите, чтобы вызвать меню OSD, а затем используйте ее для перехода к нужной функции. Чтобы выбрать элемент, нажмите на кнопку снова.

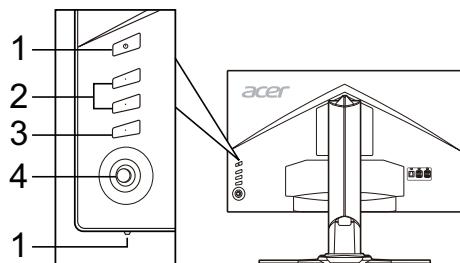

Правила и примечания по технике безопасности

Примечание FCC

Данное устройство было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифрового устройства класса В, в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения приемлемой защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Данное устройство генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию. Если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, оно может вызывать вредные помехи при радиосвязи. Однако нет гарантии, что помехи не будут возникать в каждом конкретном случае. Если данное устройство вызывает вредные помехи для приема радио- и телевизионного сигнала, что можно определить, включив и выключив устройство, пользователю рекомендуется попытаться устраниить помехи, выполнив одно или несколько из следующих действий:

- Переориентируйте или переместите приемную антенну.
- Увеличьте расстояние между устройством и приемником.
- Подключите устройство к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Обратитесь за помощью к дилеру или опытному специалисту по радио-/телеизионному оборудованию.

Декларация соответствия CE

Настоящим компания Acer Inc., заявляет, что данный ЖК-монитор соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы по электромагнитной совместимости 2014/30/EU, Директивы по низковольтному оборудованию 2014/35/EU, Директивы об ограничении использования некоторых вредных веществ в электрическом и электронном оборудовании 2011/65/EU и Директивы 2009/125/EC относительно создания основы для установки требований к экодизайну энергосберегающего продукта.

Примечание:

Чтобы не повредить монитор, не поднимайте его за основание.

Примечание: Экранированные кабели

Все подключения к другим вычислительным устройствам должны производиться с помощью экранированных кабелей в соответствии с правилами электромагнитной совместимости.

Примечание: Периферийные устройства

К данному оборудованию можно подключать только периферийные устройства (устройства ввода/вывода, окончные устройства, принтеры и т. д.), сертифицированные на соответствие ограничениям класса В. Использование несертифицированных периферийных устройств может привести к возникновению помех в приеме радио- и телевизионных сигналов.

Предупреждение

Изменения или модификации, не одобренные производителем, могут привести к лишению пользователя полномочий на эксплуатацию данного устройства, предоставленных Федеральной комиссией по средствам коммуникаций.

Условия эксплуатации

Данное устройство соответствует требованиям части 15 правил FCC. Эксплуатация допускается при соблюдении следующих двух условий: (1) данное устройство не должно создавать вредных помех, и (2) данное устройство может принимать любые помехи, включая помехи, которые могут препятствовать нормальной эксплуатации.

Примечание: Для пользователей в Канаде

Данное цифровое устройство класса В соответствует канадскому стандарту ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Утилизация отслужившего оборудования пользователями из частных домов в странах Европейского Союза



Этот символ на устройстве или упаковке означает, что данное устройство нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Вместо этого необходимо сдать отслужившее устройство в специальный пункт приема для утилизации электрического и электронного оборудования. Отдельный сбор и переработка отслужившего оборудования во время утилизации поможет сберечь природные ресурсы и обеспечить переработку таким образом, чтобы защитить здоровье человека и окружающую среду. Для получения более подробной информации о том, куда можно сдать отслужившее оборудование для утилизации, обратитесь в местный орган городского управления, службу сбора бытовых отходов или в магазин, где было приобретено устройство.

Спецификации

ЖК-панель	Управляющее устройство	Цветной TFT ЖК-дисплей
	Размер	27" W (68,47 см)
	Шаг пикселя	0,233 мм (B) x 0,233 мм (Ш)
	Яркость	400 кд/м ² (обычная)
	Контрастность	1000:1
	Угол обзора	170° (B) 160° (Ш) (CR=10)
	Время отклика	1 мс (GTG)
	Тип панели	TN
	Частота по горизонтали	HDMI 1.4: 30-140 КГц DP: 88-222 КГц
	Частота по вертикали	HDMI 1.4: 24-60 Гц DP: 30-144 Гц
Цвета отображения	16,7 млн	
Синхросигнал для воспроизведения изображений на растровом дисплее	HDMI 1.4: 300 МГц, DP: 590 МГц	
Максимальное разрешение	2560 x 1440 @ 60 Гц (HDMI) 2560 x 1440 @ 144 Гц (функция разгона DP = выкл.) 2560 x 1440 @ 165 Гц (функция разгона DP = вкл.)	
Plug & Play	VESA DDCCI/DDC2B	
Класс энергопотребления	B	
*Годовое энергопотребление	57 (кВт/ч) (для модели с HDMI-входом)	
Потребляемая мощность (при яркости 200 нитов)	Во включенном состоянии	30,0 Вт (обычно)
	Спящий режим	0,5 Вт (обычно)
	В выключенном состоянии	0,5 Вт (обычно)
Входной разъем	HDMI 19-контактный (только модель с HDMI-входом) DP (только модель со входом DP)	
Входной видеосигнал	Сигнал HDMI (только модель с HDMI-входом) (приобретается отдельно) DP (только модель со входом DP) (приобретается отдельно)	
Динамики	7 W x 2 (только модель с аудиовходом) (приобретается отдельно)	
Максимальный размер экрана	По горизонтали: 596,74 мм По вертикали: 335,66 мм	
Источник питания	100-240 В, 50/60 Гц	
Внешние условия	Рабочая температура: От 0° до 40°C Температура хранения: От -20° до 60°C Рабочая влажность: От 20% до 80%	
Габариты	613,68 (Ш) x 401,59 ~ 511,59 (В) x 268,38 (Г) мм	
Вес (нетто)	8,5 кг (нетто)	
Спецификации механизмов		
Внешние элементы управления	Переключатели/кнопки	Кнопка питания Горячая клавиша 1 Горячая клавиша 2
	Функции	Вход 5 клавиш навигации
		Контрастность Яркость Синий свет Гамма Adaptive contrast Dark boost sRGB Насыщенность ULMB (только DP) Refresh rate num Зарядка через USB при выключенном питании Инд. пит. 6-комп. цвет Целевая точка Громкость Цвет.темп.
		Язык Вр. отобр. Меню Режим глубокого сна OD nVidia 3D Light Boost Прозрачность Широкозр.реж. Вход Горячие клавиши Реж. быст. зап. Режимы Разгон (только DP) Информация о мониторе Сброс Выход

Все спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.

Руководства и другие документы для вашего продукта Acer можно найти на официальном веб-сайте технической поддержки Acer.

* Годовое энергопотребление рассчитывается при использовании среднего энергопотребления в течение 4 часов в день 365 дней в году.

Snabbguide till LCD-skärm från Acer (QSG)

Viktiga säkerhetsanvisningar

Läs igenom följande anvisningar noga.

- Så här rengör du LCD-skärmen: Se till att skärmen har rätt elektrisk märkning för din region.
 - Stäng av LCD-skärmen och dra ur nätsladden.
 - Spruta rengöringsmedel (inte lösningsmedel) på en trasa och rengör skärmen försiktigt.
 - **SPRUTA ELLER HÅLL ALDRIG VÄTSKA DIREKT PÅ SKÄRMEN ELLER HÖLJET.**
 - **ANVÄND INTE AMMONIAK- ELLER ALKOHOLBASERADE RENGÖRINGSMEDEL PÅ LCD-SKÄRMEN ELLER HÖLJET.**
 - Acer ansvarar inte för skador som uppstår till följd av användning av ammoniak- eller alkoholbaserade rengöringsmedel.
- Placerar inte LCD-skärmen nära ett fönster. Om skärmen utsätts för regn, fukt eller solljus kan det orsaka allvarliga skador på den.
- Tryck inte på LCD-skärmen. Hårt tryck kan orsaka permanenta skador på skärmen.
- Ta inte av höljet och försök inte att själv utföra service på enheten. En behörig tekniker bör utföra alla typer av servicearbete.
- Placerar LCD-skärmen i ett rum som har en temperatur på mellan -20° och 60° C. Om temperaturen ligger utanför det här intervallet kan permanenta skador uppstå på LCD-skärmen.
- Koppla bort skärmen omedelbart och ring en behörig tekniker i följande fall:
 - Om signalkabeln mellan skärm och dator är nött eller skadad.
 - Om vätska spillts på LCD-skärmen eller om skärmen utsätts för regn.
 - Om skador uppstår på LCD-skärmen eller höljet.


Så här ansluter du skärmen till basen

- Ta ut skärmens basdel ur förpackningen och ställ den på ett stabilt och jämnt underlag.
- Ta ut skärmen ur förpackningen.
- Montera monitorarmen vid basen.
 - Se till att basen är fastläst på monitorarmen. (endast utvalda modeller)
 - Fäst basen vid monitorarmen genom att skruva på skruven med lämpligt verktyg eller mynt. (endast utvalda modeller)

Ansluta skärmen till en dator


- Stäng av skärmens och koppla bort datorns nätsladd.
- 2-1 Anslut HDMI-kabeln
 - Se till att båda skärmen och datorn är avstängda.
 - Anslut HDMI-kabeln till datorn.

När du använder HDMI kan du trycka på valfri knapp (förutom strömknappen) för att aktivera I/O-portens källa.
- 2-2 Anslut DP-kabeln (standardåtgång)
 - Se till att båda skärmen och datorn är avstängda.
 - Anslut DP-kabeln till datorn.
- Anslut ljudkabeln. (Valfritt)
- Sätt in skärmens nätsladd i nätporten på skärmens baksida.
- Anslut datorns och skärmens nätsladdar till ett eluttag i närlheten.
- Aktivera/inaktivera funktionen för USB-laddning utan ström med PÅ/AV (ON/OFF).

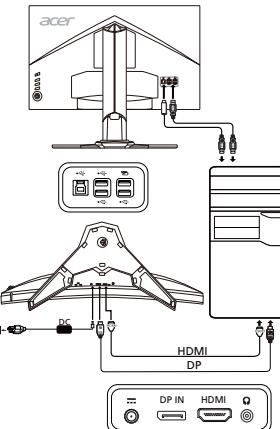

Externa kontroller

Nr.	Artikel	Beskrivning
1	Strömknapp/indikator	Sätter på/stänger av skärmen. Blå betyder att strömmen är på. Gul betyder standbyläge/strömsparläge.
2	Snabbtangent 1, 2	Tryck för att aktivera användardefinierad snabbtangentsfunktion.
3	Indataknapp	Tryck för att växla mellan indatakällor.
4	Navigerings-/OK-knapp	Tryck för att aktivera OSD-menyn, använd den sedan som riktningstangent för att markera önskad funktion. Tryck ner den igen för att ange ett val.

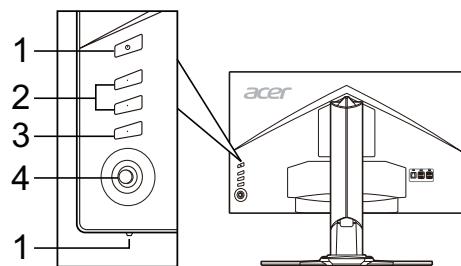

Föreskrifter och säkerhetsanmärkningar

FCC-meddelande

Denna utrustning har testats och funnits uppfylla gränsvärdena för en digital klass B-enhet enligt avsnitt 15 av FCC:s föreskrifter. Dessa gränsvärden är utformade för att ge ett rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Denna utrustning alstrar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan därför orsaka skadliga störningar på radiokommunikation om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna.

Det går dock inte att ge några garantier för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om utrustningen orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan upptäckas när utrustningen startas och stängs av, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller placera om mottagaranten.
- Öka avståndet mellan enheten och mottagaren.
- Anslut enheten till ett uttag i en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/tv-tekniker för hjälp.

CE-försäkran om överensstämmelse

Acer Inc. intygar härmed att denna LCD-skärm uppfyller erforderliga krav och andra relevanta villkor i EMC-direktivet 2014/30/EU, lågspänningssdirektivet 2014/35/EU och RoHS-direktivet 2011/65/EU och direktiv 2009/125/EG om upprättandet av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter.

Observera:

För att förhindra skador på bildskärmen bör du inte lyfta bildskärmen i basen.

Observera: Skärmade kablar

Alla anslutningar till andra datorenheter måste ske med skärmade kablar för att EMC-föreskrifterna ska uppfyllas.

Observera: Kringutrustning

Endast kringutrustning (ingångs-/utgångenhet, terminaler, skrivare osv.) som har certifierats för efterlevnad av klass B-värdena får anslutas till den här utrustningen. Användning tillsammans med icke-certifierad kringutrustning leder sannolikt till störningar av radio- och tv-mottagningen.

Varning

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av tillverkaren kan annullera användarens befogenhet, som medges av FCC (Federal Communications Commission), att använda den här produkten.

Användningsvillkor

Den här enheten uppfyller kraven i avsnitt 15 av FCC:s föreskrifter. Användningen lyder under följande två villkor: (1) den här enheten får inte orsaka skadlig störning, och (2) den här enheten måste tåla eventuella störningar som tas emot, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktionalitet.

Observera: Användare i Kanada

Den här digitala klass B-enheten uppfyller kraven i kanadensiska ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Hantering av uttjänt utrustning för privatshushåll i EU

Den här symbolen på produkten eller dess förpackning anger att det inte är tillåtet att slänga den här produkten tillsammans med hushållsavfall. I stället är det ditt ansvar att kassera uttjänt utrustning genom att överlämna det till en återvinningscentral för elektriskt och elektroniskt avfall. Genom separat insamling och återvinning av din uttjänta utrustning vid kassering bidrar du till att bevara naturens resurser och se till att utrustningen återvinnas på ett sätt som värnar om människans hälsa och miljön. Om du vill ha mer information om var du kan lämna din uttjänta utrustning till återvinning kan du kontakta kommunen, ditt avfallshanteringsföretag eller affären där du köpte produkten.



SPECIFIKATION

LCD-skärm	Teknik	TFT LCD-färgskärm	
	Storlek	27" W (68,47 cm)	
	Pixelavstånd	0,233 mm (H) x 0,233 mm (V)	
	Ljusstyrka	400 cd/m ² (typiskt)	
	Kontrast	1000:1	
	Betraktningsvinkel	170° (H) 160° (V) (CR=10)	
	Responstid	1 ms (GTG)	
	Paneltyp	TN	
	H-frekvens	HDMI 1.4: 30-140 KHz DP: 88-222 KHz	
	V-frekvens	HDMI 1.4: 24-60 Hz DP: 30-144 Hz	
	Skärmfärgar	16,7 miljoner	
Pixelfrekvens		HDMI 1.4: 300 MHz DP: 590 MHz	
Högsta upplösning		2 560 x 1 440 @ 50 Hz (HDMI) 2 560 x 1 440 @ 144 Hz (DP-over clock-funktion = AV) 2 560 x 1 440 @ 165 Hz (DP-over clock-funktion = PÅ)	
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B	
Energieffektivitetsklass		B	
*Ärlig energiförbrukning		57 (kWh) (för modeller med HDMI-ingång)	
Energiförbrukning (vid 200 cd/m ²)	På-läge	30,0 W (typiskt)	
	Viloläge	0,5 W (typiskt)	
	Av-läge	0,5 W (typiskt)	
Ingångskontakt		HDMI 19-stifts (endast modeller med HDMI-ingång) DP (endast modeller med DP-ingång)	
Videosignalingsång		HDMI-signal (endast modeller med HDMI-ingång) (tillval) DP (endast modeller med DP-ingång) (tillval)	
Högtalare		7 W x 2 (endast modeller med ljudingång) (tillval)	
Största skärmstorlek		Horisontellt: 596,74 mm Vertikalt: 335,66 mm	
Strömkälla		100-240 V, 50/60 Hz	
Miljöfaktorer		Temperatur vid drift: 0° till 40°C Temperatur vid förvaring: -20° till 60°C Fuktighet vid drift: 20 % till 80 %	
Mått		613,68 (B) x 401,59 ~ 511,59 (H) x 268,38 (D) mm	
Vikt (netto)		8,5 kg (netto)	
Mekaniska specifikationer		Lutning: -5° till +25° (endast vid elevationsvinkelns högsta punkt kan en bakåtlutning på 25 grader uppnås) Vridning: -30° till +30° Höjdjustering: 0 mm till 110 mm; 0 mm till 90 mm (För modeller med eye-tracking) Pivotering: Nej Avtagbart fotstativ: Ja	
Externa kontroller	Reglage/knappar	Strömknapp Snabbtangent 1 Snabbtangent 2	Indata 5 navigeringstangent
	Funktioner	Kontrast Ljusstyrka Blätt ljus Gamma Adaptive contrast Dark boost sRGB Färgmättnad ULMB (endast DP) Refresh rate num USB-laddning utan ström Ström-LED 6-axlad färg Siktningspunkt Volym Färgtemperatur	Språk OSD-timeout Vila OD nVidia 3D Light Boost Transparens Vidvinkelsläge Indata Tilldelning av kortkommando Snabbstartsläge Lägen Over clock (endast DP) Skärminformation Återställ Avsluta

Alla specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

På Acers officiella supportwebbplats hittar du handböcker och andra dokument för din Acer-produkt.

*Den årliga energiförbrukningen beräknas utifrån en typisk strömförbrukning i 4 timmar per dag, 365 dagar per år.

Acer LCD 顯示器快速安裝指南 (QSG)

重要安全指示

請仔細閱讀以下指示。

- 若要清潔 LCD 顯示器：請確定您的顯示器所使用的電源適合您當地的交流電源。
 - 關閉 LCD 顯示器並拔掉電源線插頭。
 - 請於擦拭布上噴灑非溶劑型清潔液，以輕柔動作清潔顯示器。
 - 請勿將任何液體直接噴灑或倒入螢幕或外殼中。
 - 請勿對 LCD 顯示器的螢幕或外殼使用任何含有阿摩尼亞或酒精成份的清潔劑。
 - 對於使用任何含有阿摩尼亞或酒精成份的清潔劑所造成的損壞，Acer 概不負責。
- 請勿將 LCD 顯示器置於窗戶旁。顯示器若暴露於雨水、濕氣或陽光下，可能會造成嚴重損害。
- 請勿按壓 LCD 螢幕。過度施壓可能使顯示器永久損壞。
- 請勿拆下蓋板或嘗試自行維修本裝置。任何情況下皆應由授權技師進行維修。
- 請將 LCD 顯示器儲存於溫度介於 -20° 至 60° C (-4° 到 140° F) 之間的室內。若將 LCD 顯示器存放在溫度超出此範圍的環境，可能會造成永久損害。
- 若下列任一情形發生，請立即拔掉顯示器插頭並連絡授權技師：
 - 連接顯示器與電腦的訊號線破損。
 - 液體潑灑至 LCD 顯示器，或顯示器暴露在雨水中。
 - LCD 顯示器或外殼受損。


將顯示器連接底座

- 從包裝中取出顯示器底座後，請將它放在穩固且平坦的表面上。
- 請從包裝中取出顯示器。
- 將顯示器支臂連接底座。
 - 將底座與顯示器支臂牢牢鎖緊。(僅適用於特定機型)
 - 使用整合性翼片或合適的硬幣旋轉螺絲，將底座固定在顯示器支臂上。(僅適用於特定機型)

將顯示器連接至電腦


- 關閉顯示器，拔掉電腦的電源線插頭。
- 2-1 連接 HDMI 線**
 - 請確定顯示器與電腦的電源皆已關閉。
 - 將 HDMI 線連接至電腦。

使用 HDMI 時，您可按下電源按鈕以外的任何按鈕，來觸發 I/O 連接埠訊源。
- 2-2 連接 DP 線 (預設輸入)**
 - 請確定顯示器與電腦的電源皆已關閉。
 - 將 DP 線連接至電腦。
- 連接音訊線。(選配)
- 將顯示器電源線插入顯示器背面的電源連接埠。
- 將電腦與顯示器的電源線插入附近的電源插座。
- 請選擇「關機狀態下以 USB 充電開/關」，以啓用/停用 USB 關機充電功能。

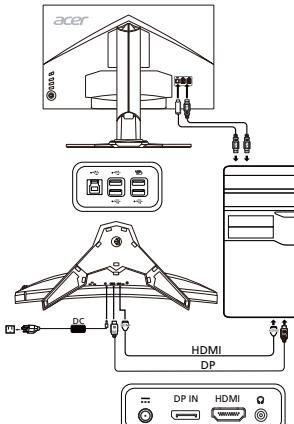

外部控制

編號	項目	說明
1	電源按鈕/指示器	開啟/關閉顯示器。藍色表示電源開啟。橘色代表待機/省電模式。
2	熱鍵 1、2 按鈕	按下即可啓用使用者定義的熱鍵功能。
3	輸入按鈕	按下即可切換輸入來源。
4	導覽/確認按鈕	按下即可啓用 OSD 功能表，並可將此按鈕視為指向鍵，將所需的功能反白顯示。再次按下該按鈕即可進入選項。

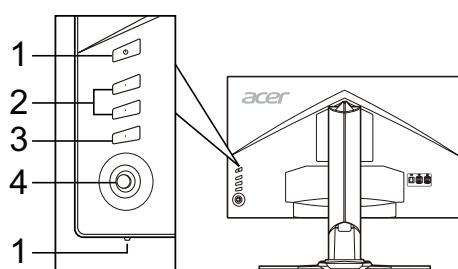

規定與安全須知

FCC 聲明

本裝置通過測試，且符合 FCC 規定第 15 條 Class B 數位裝置的限制，針對居家裝設環境中的有害干擾提供合理的保護。本裝置會產生、使用並可發射無線射頻能量，未依指示安裝與使用可能會對無線電通訊造成有害干擾。

儘管如此，我們不保證特定安裝不會發生任何干擾。如果透過關閉或開啓裝置電源的方式，判定本裝置確實會對無線電或電視訊號的接收造成有害干擾，我們鼓勵使用者採取下列其中一項措施，嘗試修正干擾問題：

- 調整接收天線的方向或重新放置接收天線。
- 拉大本裝置與接收器之間的距離。
- 將本裝置連接至與接收器所連接的不同電路插座上。
- 諮詢經銷商或經驗豐富的無線電/電視技師以尋求協助。

CE 合規宣告

Acer Inc. 在此表示本 LCD 顯示器符合以下重要規範與其他相關條款：EMC 指令 2014/30/EU、低電壓指令 2014/35/EU 與 RoHS 指令 2011/65/EU 和指令 2009/125/EC 有關針對能源相關產品設立環保設計之要求建立架構。

注意：

為了避免損壞顯示器，請勿從底座舉起顯示器。

注意：包覆纜線

請務必採用真包覆纜線連接其他運算裝置，以符合 EMC 規範。

注意：周邊裝置

僅限符合 Class B 限制的周邊裝置（輸入/輸出裝置、終端機、印表機等等）連接本設備。若使用非合格周邊裝置可能會干擾無線電與電視訊號接收。

警告

未經製造商明確核准逕行變更或修改本產品，可能會讓使用者喪失由美國聯邦通信委員會授予的操作權力。

運作條件

本裝置符合 FCC 規定第 15 條。操作本裝置時必須符合以下兩項條件：(1) 本裝置不得造成有害干擾，且 (2) 本裝置必須接受任何接收到的干擾，包括可能造成不理想運作的干擾。

注意：加拿大地區使用者

本 Class B 數位裝置符合加拿大 ICES-003 規定。

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

歐盟地區家庭使用者對廢棄設備的處置

產品或包裝上的此標誌表示本產品不得與其他家庭廢棄物一同丟棄。您應負責將廢棄設備交到回收廢棄電氣與電子設備的指定收集處。丟棄廢棄設備時分別進行收集與回收有助於保護自然資源，並可確保本設備的回收方式可保護人類健康與環境。若要深入瞭解您的廢棄設備回收地點，請連絡您當地政府機關、家庭廢棄物處理服務或您購買本產品之商家。



規格

LCD 面板	驅動系統	TFT 彩色 LCD	
	尺寸	27" W (68.47 公分)	
	像素間距	0.233 公釐 (水平) x 0.233 公釐 (垂直)	
	亮度	400 cd/m ² (典型)	
	對比	1000:1	
	可視角	170° (水平) 160° (垂直) (CR=10)	
	反應時間	1 毫秒 (GTG)	
	面板類型	TN	
	水平頻率	HDMI 1.4 : 30-140 KHz DP : 88-222 KHz	
	垂直頻率	HDMI 1.4 : 24-60 Hz DP : 30-144 Hz	
	顯示色彩	1670 萬	
畫素時鐘		HDMI 1.4 : 300 MHz , DP : 590 MHz	
最大解析度		2560 x 1440 @ 60 Hz (HDMI) 2560 x 1440 @ 144 Hz (DP 超頻功能 = 關) 2560 x 1440 @ 165 Hz (DP 超頻功能 = 開)	
隨插即用		VESA DDCCI/DDC2B	
能源效率分級		B	
*年能源消耗量		57 (kWh) (HDMI 輸入機型)	
功耗 (200 尼特時)	開啓模式	30.0 W (典型)	
	休眠模式	0.5 W (典型)	
	關閉模式	0.5 W (典型)	
輸入接頭		HDMI 19 針 (僅限 HDMI 輸入機型) DP (僅限 DP 輸入機型)	
輸入視訊訊號		HDMI 訂號 (僅限 HDMI 輸入機型) (選配) DP (僅限 DP 輸入機型) (選配)	
喇叭		7 W x 2 (僅限音訊輸入機型) (選配)	
最大螢幕尺寸		水平 : 596.74 公釐 垂直 : 335.66 公釐	
電源		100-240 V • 50/60 Hz	
環境條件		運作溫度 : 0° 至 40°C 存放溫度 : -20° 至 60°C 運作濕度 : 20% 至 80%	
尺寸		613.68 (寬) x 401.59 ~ 511.59 (高) x 268.38 (深) 公釐	
重量 (淨重)		8.5 公斤 (淨重)	
機械規格		傾斜 : -5° 至 +25° (僅在最高點時可降低 25 度的傾斜角度) 轉動 : -30° 至 +30° 高度調整 : 0 公釐 至 110 公釐 : 0 公釐 至 90 公釐 (Eye Tracking 機型適用) 櫃腳 : 無 可卸式腳架 : 有	
外部控制	開關/按鈕	電源按鈕 熱鍵 1 熱鍵 2	輸入 5 導覽鍵
	功能	對比 亮度 藍光 Gamma Adaptive contrast Dark boost sRGB 飽和 ULMB (僅限 DP) Refresh rate num 關機狀態下以 USB 充電 電源 LED 6 輪色彩 瞄準點 音量 色溫	語言 OSD 顯示時間設定 深度睡眠 OD nVidia 3D Light Boost 透明度 寬螢幕模式 輸入 快速鍵指派 快速開啓模式 模式 超頻 (僅限 DP) 顯示器資訊 恢復出廠模式 結束調整

所有規格得未經通知即逕行變更。

歡迎造訪 Acer 官方支援網站，取得您的 Acer 產品的手冊與其他文件。

*年能源消耗量係採用每天 4 小時、每年 365 天的典型耗電量計算而得。

Acer 液晶显示器快速入门指南 (QSG)

重要安全说明

请详细阅读下列说明。

1. 清洁液晶显示器屏幕：确保显示器以您所在地区 AC 电源的额定电气值工作。
 - 关闭液晶显示器并拔下电源线。
 - 将非溶剂清洁液喷洒到抹布上，轻轻清洁屏幕。
 - **切勿将任何液体直接溅到或流入屏幕或机箱上。**
 - **请勿在 LCD 显示器屏幕或机箱上使用任何氯或酒精类清洁剂。**
 - Acer 对于因使用任何氯或酒精类清洁剂所造成的损坏不承担责任。
2. 请勿将液晶显示器放置在窗户附近。显示器受到雨淋、受潮或曝晒会严重受损。
3. 请勿对液晶屏幕施加压力。压力过大可能会导致显示器永久性损坏。
4. 请勿取下机盖或尝试自行维修此显示器。应由授权的技术人员执行所有维修操作。
5. 将液晶显示器存放在温度为 -20° 至 60° C (-4° 至 140° F) 的房间内。在此温度范围内存放液晶显示器时，可能会导致永久性损坏。
6. 发生下列情形时，应立即拔下显示器的电源线并致电授权的技术人员：
 - 显示器连接个人电脑的信号线已磨损或损坏。
 - 液体溅到液晶显示器上或显示器受到雨淋。
 - 液晶显示器或机壳已经损坏。


将显示器安装到底座上

1. 从包装中取出显示器底座，将其放在稳定、水平的工作空间。
2. 从包装中取出显示器。
3. 将显示器支架安装到底座上。（适用于选定的型号）
 - 确保将底座锁定在显示器支架上。（适用于选定的型号）
 - 使用集成的翼片或适合的硬币转动螺丝，将底座固定在显示器支架上。（适用于选定的型号）

将显示器连接至电脑


1. 关闭显示器，拔下电脑的电源线。
2. 2-1 连接 HDMI 电缆
 - a. 确保显示器和电脑均已关机。
 - b. 将 HDMI 电缆连接至电脑。

使用 HDMI 时，除电源键以外，您可以通过按任意键来激活 I/O 端口源。
- 2-2 连接 DP 电缆（默认输入）
 - a. 确保显示器和电脑均已关机。
 - b. 将 DP 电缆连接至电脑。
3. 连接音频线。（可选）
4. 将显示器电源线插入显示器背面的电源端口。
5. 将电脑和显示器的电源线插入附近的电源插座。
6. 选择 USB 关机充电开/关启用/禁用 USB 关机充电功能。

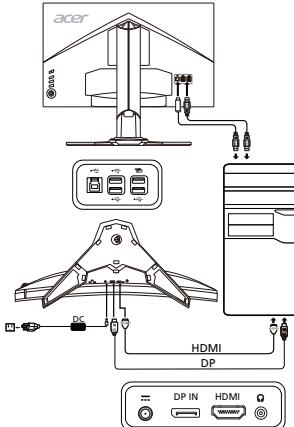

外部控件

编号	项目	说明
1	电源按钮/指示灯	打开/关闭显示器。蓝色表示显示器已开机。琥珀色表示显示器处于待机/节能模式。
2	热键 1, 2 按钮	按下以激活用户定义的热键功能。
3	输入按钮	按下此按钮可切换输入源。
4	导航/确认按钮	按下以激活 OSD 菜单，然后将其用作方向键以突出显示所需功能。再次按下此按钮以进入选项。

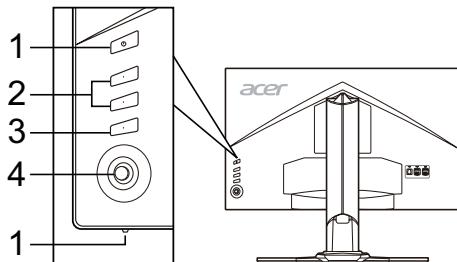

法规和安全通告

FCC 通告

依据 FCC 规章第 15 部分条款，此设备经测试符合 B 类数字设备限制规定。这些限制设计用于在住宅安装环境下提供合理的保护，防止有害干扰。此设备会产生、运用和放射无线电频率能量，若未按照说明安装和使用，可能会对无线通信造成有害干扰。但是，并不保证在特定安装中不会发生干扰。若此设备对无线电或电视接收产生有害干扰（可通过关闭和打开设备来判断），建议用户尝试一项或多项下列措施排除干扰：

- 重新定向或重新定位接收天线。
- 增加设备和接收机之间的距离。
- 将设备连接至不同于接收机连接电路的插座。
- 咨询经销商或有经验的无线电/电视技术人员以寻求帮助。

CE 一致性声明

Acer Inc. 特此声明，此液晶显示器在建立能源相关产品生态设计要求设置框架方面符合 EMC 2014/30/EU 指令、2014/35/EU 低电压指令、RoHS 2011/65/EU 指令和 2009/125/EC 指令的基本要求及其他相关规定。

注意事项：

为防止对显示器造成损坏，请勿通过此底座抬起显示器。

注意事项：屏蔽电缆

与其他计算设备的所有连接必须使用屏蔽电缆，以确保符合 EMC 法规。

注意事项：周边设备

只有经认证符合 B 类限制规定的周边设备（输入/输出设备、终端、打印机等）才可以连接此设备。使用未经认证的周边设备很可能会对无线电和电视接收造成干扰。

警告

未经制造商明确批准的更改或修改可能会导致用户无权（此权限由美国联邦通讯委员会授予）操作此产品。

操作条件

此设备符合 FCC 规章第 15 部分条款。操作应符合以下两个条件：(1) 此设备不会造成有害干扰，并且 (2) 此设备必须接受任何干扰，包括可能导致意外操作的干扰。

注意事项：加拿大用户

此 B 类数字设备符合加拿大 ICES-003 标准。

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

欧盟私人家庭用户废旧设备弃置

产品或其包装上的此标志表示不得将此产品与其他生活垃圾一起弃置。反之，您有责任将废旧设备送往指定的废旧电器和电子设备回收收集点。弃置废旧设备时进行分类收集和回收有助于节约自然资源并确保将其以保护人类健康和环境的方式回收再利用。有关弃置废旧设备回收站的详细信息，请联系当地政府办公室、生活垃圾处理服务或产品购买处。



管制认证



在官方的 Acer 支持网站上查找 Acer 产品的手册及其它文档。

依据中国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》，简称《管理办法》或《China RoHS》之规定，列出宏碁电子信息产品中可能含有的有害物质的名称及含量于以下表格中

显示器

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属机构件	X	O	O	O	O	O
塑料机构件	O	O	O	O	O	O
电路板组件*	X	O	O	O	O	O
液晶显示屏	X	O	O	O	O	O
电源模块	X	O	O	O	O	O
电源线	O	O	O	O	O	O
外部信号连接线	X	O	O	O	O	O
喇叭	X	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

*：电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下

×：表示该有害物质至少存在于该部件的某一均质材料中，是因为目前业界还没有成熟的可替代技术，以致含量虽然超出GB/T 26572规定的限量要求；但仍然符合欧盟RoHS指令所容许的豁免条款及电池指令的要求

Acer LCD モニタークリックスタートガイド (QSG)

安全にお使いいただくために

以下の注意事項をよくお読みください。

- LCD モニタースクリーンのクリーニング: モニターが設置場所の AC 電源で動作するよう電気定格に設定されていることを確認してください。
 - LCD モニターの電源をオフにし、電源コードを抜きます。
 - 溶剤の含まれていない洗剤を布にスプレーし、スクリーンをそっと拭いてください。
 - スクリーンやケースに直接液体をスプレーしたり、振りかけたりしないでください。
 - LCD スクリーンやケースには、絶対にアンモニアやアルコールベースのクリーナーをご使用にならないでください。
 - アンモニアやアルコールベースのクリーナーをご使用になられた結果生じたダメージについては、Acer は一切責任を負いません。
- LCD モニターは窓の近くに置かないでください。モニターを雨、湿気、直射日光などに当てるとき、損傷する恐れがあります。
- LCD スクリーンに圧力をかけないでください。過度な圧力はディスプレイを損傷する恐れがあります。
- カバーを取り外したり、本体を修理したりしないでください。いかなる修理についても、認定された技術者に依頼してください。
- LCD モニターは室温 -20~60°C (-4~140°F) の部屋に保管してください。この温度範囲外の場所に LCD モニターを保管すると、モニターが回復不能な損傷を受ける恐れがあります。
- 次のような状況が発生した場合は、直ちにモニターの電源コードを抜き、認定された技術者にご連絡ください。
 - モニターから PC への信号ケーブルがすり減った場合や、破損した場合。
 - LCD モニターに液体が入り込んだ場合や、モニターが雨に濡れた場合。
 - LCD モニターやケースが破損した場合。


モニターを台に設置する

- モニターの台を梱包箱から取り出し、安定した水平の作業空間に置きます。
- モニターを梱包箱から取り出します。
- モニターのスタンドアームを台に設置します。
 - 台がモニターのスタンドアームにしっかりとロックされていることを確認します（一部のモデルのみ）。
 - 工具または適切なコインを使ってネジを締め、台をモニターのスタンドアームにしっかりと固定します（一部のモデルのみ）。

モニターをコンピュータに接続する


- モニターの電源をオフにして、コンピュータの電源コードを外します。
- 2-1 HDMI ケーブルの接続
 - モニターとコンピュータの電源がオフになっていることを確認してください。
 - HDMI ケーブルをコンピュータに接続します。

HDMI を使うときは、電源ボタン以外の任意のボタンを押し、I/O ポートソースを起動します。
- 2-2 DP ケーブルの接続（デフォルト入力）
 - モニターとコンピュータの電源がオフになっていることを確認してください。
 - DP ケーブルをコンピュータに接続します。
- オーディオケーブルを接続します（オプション）。
- モニターの電源ケーブルをモニター背面の電源ポートに差し込みます。
- コンピュータとモニターの電源コードを、近くのコンセントに差し込みます。
- 「電源オフ USB 充電」のオン/オフを選択し、電源オフ USB 充電機能を有効/無効にします。

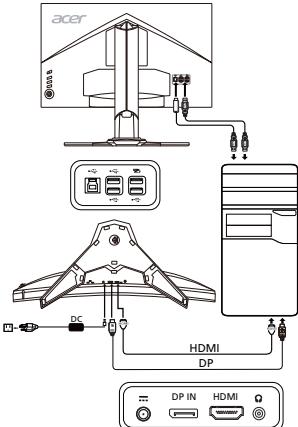

外部コントロール

番号	アイテム	説明
1	電源ボタン／インジケーター	モニターをオン/オフにします。青色は電源がオンであることを示します。オレンジ色はスタンバイ/省電力モードを示します。
2	ホットキー 1、2 ボタン	ユーザー定義ホットキー機能をアクティベートします。
3	入力端子ボタン	入力ソースを切り替えます。
4	Navi/OK ボタン	OSD メニューをアクティベートします。そのあとは、必要な機能を強調表示するための方向キーとして使用します。もう一度押すと選択することができます。

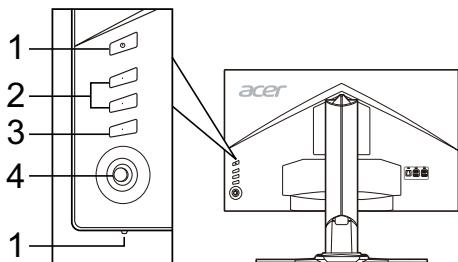

規制と安全に関する注意

FCC に関する注意

このデバイスは、FCC が定める規則の第 15 部に準ずるクラス B デジタル機器の制限について、適合性検査を経ており、その制限事項に適合していることが確認されています。この制限事項は、住宅地域に設置した場合の有害な受信妨害を妥当な範囲で防止することを目的としています。このデバイスは、無線周波数エネルギーを生成、使用し、また、放射することがあるため、指示に従って設置して使用しないと、無線通信に有害な受信妨害を引き起こす可能性があります。

ただし、特定の設置条件において受信妨害が発生しないという保証はありません。このデバイスの電源をオン／オフすることによって、このデバイスがラジオやテレビに有害な受信妨害を発生させていることが確認できる場合は、次の方法で改善を試みることをお勧めします。

- 受信アンテナの方向や設置位置を変える。
- デバイスと受信機の距離を離す。
- デバイスの電源コードを、受信機が接続されている電源回路とは別のコンセントに差し込む。
- 販売店またはラジオ／テレビ専門の技術者に問い合わせる。

CE 適合宣言

Acer Inc. はここに、この LCD モニターが、エネルギー関連製品のエコデザイン要件の設定のフレームワークの確立に関して、EMC 指令 2014/30/EU、低電圧指令 2014/35/EU、RoHS 指令 2011/65/EU と指令 2009/125/EC の基本要件とその他の関連条項に準拠していることを宣言します。

注意 :

モニターが故障するため、モニターの底を持って持ち上げないでください。

注意 : シールドされたケーブル

EMC 規制への適合性を守るため、他のコンピューティングデバイスへの接続はすべて、シールドされたケーブルを使用する必要があります。

注意 : 周辺機器

本装置に接続できるのは、クラス B の制限事項への適合性が証明された周辺機器（入力機器／出力機器、端末、プリンタなど）のみとなります。適合性が証明されていない周辺機器を使用して操作することにより、ラジオやテレビに受信妨害を引き起こす可能性があります。

注意

製造会社によって明示的に許可されていない変更や改造を行うと、FCC（連邦通信委員会）によって認められた、ユーザーが本製品を操作する権限が無効になる場合があります。

操作条件

このデバイスは、FCC 規則の第 15 部に準拠しています。このデバイスの操作は、以下の 2 つの条件が対象となります。(1) このデバイスは有害な受信妨害を発生しない。(2) このデバイスは、意図しない動作の原因となる受信妨害も含め、受信するすべての受信妨害に対応する必要がある。

注意 : カナダのユーザー対象

このクラス B デジタル機器は、カナダ ICES-003 に準拠しています。

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

欧州連合における一般家庭ユーザーによる使用済み機器の処分



製品または製品の梱包箱に表示されるこの記号は、この製品を他の家庭ごみと一緒に処分してはいけないことを示しています。使用済み機器を処分する際は、ユーザーご自身の責任で電気電子機器廃棄物のリサイクルに指定された回収場所に持ち運ぶ必要があります。使用済み機器の個別回収リサイクルは天然資源の保全につながり、また、人の健康と環境を保護する方法でリサイクルされることが保証されます。リサイクル目的で使用済み機器を回収する場所の詳細については、地方自治体、家庭ごみ処理サービス、または製品をご購入された販売店にお問い合わせください。

仕様

LCD パネル	駆動装置	TFT カラー LCD
	サイズ	27"W (68.47 cm)
	画素ピッチ	0.233 mm (水平) x 0.233 mm (垂直)
	輝度	400 cd/m ² (標準)
	コントラスト	1000:1
	可視角度	170° (水平) 160° (垂直) (CR=10)
	応答時間	1 ms (GTG)
	パネルタイプ	TN
	水平周波数	HDMI 1.4 : 30~140 kHz DP : 88~222 kHz
	垂直周波数	HDMI 1.4 : 24~60 Hz DP : 30~144 Hz
ディスプレイカラー	1670 万	
ドットクロック	HDMI 1.4 : 300 MHz、DP : 590 MHz	
最大解像度	2560 x 1440 @ 60 Hz (HDMI) 2560 x 1440 @ 144 Hz (DP オーバークロック機能 = オフ) 2560 x 1440 @ 165 Hz (DP オーバークロック機能 = オン)	
プラグアンドプレイ	VESA DDCCI/DDC2B	
エネルギー効率クラス	B	
*年間エネルギー消費量	57 kWh (HDMI 入力モデル)	
消費電力 (200 ニト)	オンモード	30.0 W (標準)
	スリーブモード	0.5 W (標準)
	オフモード	0.5 W (標準)
入力端子コネクタ	HDMI 19 ピン (HDMI 入力モデルのみ) DP (DP 入力モデルのみ)	
入力映像信号	HDMI 信号 (HDMI 入力モデルのみ) (オプション) DP (DP 入力モデルのみ) (オプション)	
スピーカ	7 W x 2 (オーディオ入力モデルのみ) (オプション)	
最大スクリーンサイズ	水平 : 596.74 mm 垂直 : 335.66 mm	
電源	100~240V, 50/60 Hz	
環境条件	動作温度 : 0°~40°C 保管温度 : -20°~60°C 動作湿度 : 20%~80%	
寸法	613.68 (幅) x 401.59~511.59 (高さ) x 268.38 (奥行き) mm	
重量 (正味重量)	8.5 kg (正味)	
機械仕様	チルト : -5°~+25° (最も高い位置においてのみ、上下角で 25°の傾斜が可能) 旋回 : -30°~+30° 高さ調整 : 0~110 mm、0 mm to 90 mm (アイトラッキング モデル専用) 回転 : 不可 取り外し可能フットスタンド : 有り	
外部コントロール	スイッチ／ボタン	電源ボタン ホットキー 1 ホットキー 2
	機能	コントラスト 輝度 ブルーライト ガンマ Adaptive contrast Dark boost sRGB 飽和 ULMB (DP のみ) Refresh rate num 電源オフ USB 充電 電源 LED 6 軸カラー 照準点 音量 色温度 言語 OSD 表示時間設定 ディープスリープ OD nVidia 3D Light Boost 透明度 表示モード 入力端子 ホットキー割当 クイックスタートモード モード オーバークロック (DP のみ) 表示情報 リセット 終了

仕様は予告なしに変更されることがあります。

Acer 製品のマニュアルやその他のドキュメントは、Acer の公式サポートサイトからご覧いただけます。

*年間エネルギー消費量は、4 時間 / 日 x 365 日 / 年の標準消費電力に基づき算出しています。

Monitor LCD Acer – Průvodce pro rychlé nastavení (QSG)

Důležité bezpečnostní upozornění

Pečlivě si přečtěte následující pokyny.

- Postup čištění obrazovky monitoru LCD: Ověřte si, že elektrické parametry monitoru jsou vhodné pro provoz s použitím napájecího kabelu pro střídavé napětí, které je k dispozici ve vaší oblasti.
 - Vypněte monitor LCD a odpojte napájecí kabel.
 - Na hadřík nastříkejte čisticí prostředek bez obsahu rozpouštědla a šetrně vyčistěte obrazovku.
 - PŘÍMO NA OBRAZOVKU ANI NA OBAL NIKDY NESTŘÍKEJTE ANI NEVYLÉVEJTE ŽÁDNOU KAPALINU.**
 - NA LCD DISPLEJ ANI NA OBAL NEPOUŽÍVEJTE ČISTICÍ PROSTŘEDKY NA BÁZI ČPAVKU NEBO ALKOHOLU.**
 - Společnost Acer neponese odpovědnost za škody vyplývající z používání čisticích prostředků na bázi čpavku nebo alkoholu.
- Neumisťujte monitor LCD k oknu. Pokud bude monitor vystaven působení deště, vlhkosti nebo slunečního svitu, může se vážně poškodit.
- Na obrazovku LCD nijak netlačte. Působení nadmerného tlaku může displej trvale poškodit.
- Nesnímejte kryt (obal) monitoru ani se nepokoušejte tento přístroj sami opravovat. Všecky servis musí provádět autorizovaný technik.
- Monitor LCD skladujte v místnosti s teplotou -20° C až 60° C (-4° F až 140° F). Skladování monitoru LCD mimo uvedený rozsah teplot může způsobit trvalé poškození.
- Pokud nastanou následující okolnosti, ihned odpojte monitor ze zásuvky a obratě se na autorizovaného technika.
 - Kabel pro přenos signálů z monitoru do počítače je rozřízlý nebo poškozený.
 - Na monitor LCD se vylije kapalina nebo je monitor vystaven působení deště.
 - Monitor LCD nebo jeho kryt je poškozen.


Upevnění monitoru k základně

- Vyměte základnu monitoru z obalu a položte ji na stabilní a rovnou pracovní desku.
- Vyměte monitor z obalu.
- Upevněte monitor k základně.
 - Ujistěte se, že je základna zajištěna v rameni podstavce monitoru. (pro vybrané modely)
 - Upevněte základnu k monitoru otocením šroubu: použijte vestavný jazyček nebo minci vhodné velikosti. (pro vybrané modely)

Připojení monitoru k počítači


- Vypněte monitor a odpojte napájecí kabel počítače.
- 2-1 Připojení kabelu HDMI
 - Zkontrolujte, zda je monitor i počítač vypnutý.
 - Připojte kabel HDMI k počítači.

Pokud využíváte HDMI, je možné pomocí kteréhokoli tlačítka vyjmou tlačítka napájení aktivovat port I/O jako zdroj.
- 2-2 Připojení kabelu DP (výchozí vstup)
 - Zkontrolujte, zda je monitor i počítač vypnutý.
 - Připojte kabel DP k počítači.
- Připojení audio kabelu. (Volitelné)
- Zapojte napájecí kabely počítače a monitoru do nejbližší elektrické zásuvky.
- Výběrem jedné z možností Power-off USB charge ON/OFF (ZAPNOUT/VYPNOUT nabíjení přes port USB při vypnutí) aktivujte nebo deaktivujte funkci nabíjení přes port USB při vypnutí.

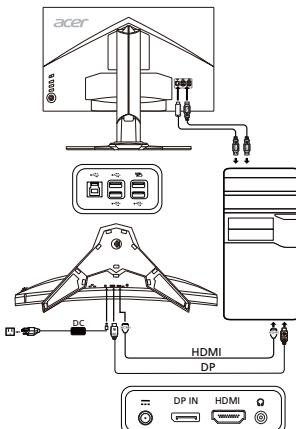

Externí ovládací prvky

Č.	Položka	Popis
1	Tlačítko napájení / indikátor	Zapnuti/vypnuti monitoru. Modrá barva značí zapnutý stav. Žlutá barva značí, že monitor je v photovoltaicním režimu či režimu úspory energie.
2	Tlačítka klávesových zkratek 1, 2	Stisknutím aktivujte funkci zkratek nastavených uživatelem.
3	Tlačítko vstupu	Stisknutím změňte vstupní zdroj.
4	Tlačítko navigace/OK	Stisknutím aktivujte nabídku OSD, poté je využijte jako směrovou klávesu, jejímž prostřednictvím zvýrazníte požadovanou funkci. Opětovným stisknutím provedete výběr položky.

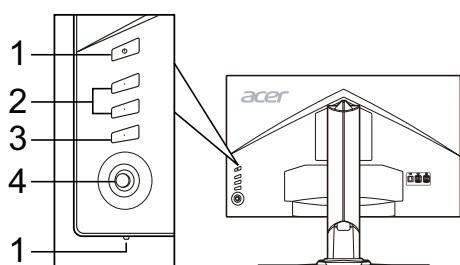

Předpisy a bezpečnostní upozornění

Upozornění FCC (Federálního výboru pro telekomunikace)

Toto zařízení bylo testováno a splňuje limity pro třídu B digitálních zařízení, podle oddílu 15 Pravidel FCC. Tyto limity zabezpečují odpovídající ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v domácnosti. Toto zařízení generuje, používá a může využívat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s instrukcemi, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace.

Nelze však zaručit, že se rušení v určité instalaci neobejví. Jestliže toto zařízení způsobí škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, které lze zjistit vypnutím nebo zapnutím zařízení, je uživateli doporučeno pokusit se rušení potlačit jedním z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete odstup mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení k jinému výstupu okruhu, než ke kterému je nyní připojen.
- Poradte se s distributorom nebo zkušeným technikem specializovaným na obor rádio a televizory.

Prohlášení o shodě CE

Společnost Acer Inc. tímto prohlašuje, že tento monitor LCD je v souladu se základními požadavky a dalšími platnými ustanoveními směrnice EMC 2014/30/EU, 2014/35/EU (směrnice týkající se nízkého napětí), směrnice RoHS 2011/65/EU a směrnice 2009/125/EC, týkající se rámču pro stanovení požadavků na ekologickou konstrukci pro produkty využívající energii.

Upozornění:

Nezvedejte monitor za základnu, aby nedošlo k poškození monitoru.

Upozornění: Stíněné kably

Veškerá připojení k jiným zařízením výpočetní techniky je nutno provádět s využitím stíněných kabelů, aby byla zajištěna shoda s předpisy pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC).

Upozornění: Periferní zařízení

K tomuto zařízení směří být připojena pouze periferní zařízení (zařízení pro vstup a výstup signálu, terminály, tiskárny apod.) certifikovaná ohledně shody s limity pro třídu B. Provoz necertifikovaných periferních zařízení pravděpodobně způsobí rušení příjmu rádia a televize.

Varování

Změny nebo úpravy, které nejsou výslově schváleny výrobcem, by mohly anulovat oprávnění uživatele používat tento produkt (oprávnění garantuje Federální výbor pro telekomunikace).

Provozní podmínky

Toto zařízení vyhovuje požadavkům FCC, oddíl 15. Provoz podléhá této dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí být zdrojem škodlivého rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijímané rušení, včetně rušení, které může být příčinou nežádoucího provozu.

Upozornění: Uživatelé v Kanadě

Tento digitální přístroj třídy B vyhovuje kanadskému standardu ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Likvidace zařízení vyřazených uživateli v soukromých domácnostech v Evropské unii



Tento symbol na produktu nebo jeho obalu znamená, že produkt nesmí být likvidován s běžným domácím odpadem. Namísto toho přejímáte odpovědnost za likvidaci zařízení tak, že je odevzdáte na určeném sběrném místě pro recyklaci vyřazených elektrických a elektronických zařízení. Třídění a recyklace vyřazených zařízení přispívá k ochraně přírodních zdrojů a zajistí recyklaci zařízení způsobem, jenž ochrání zdraví osob i životního prostředí. Další informace o tom, kde můžete své vyřazené zařízení předat k recyklaci, vám poskytne místní obecní úřad, komunální služby nebo obchod, kde jste produkt zakoupili.

TECHNICKÉ ÚDAJE

	Provozní systém	Barevný LCD TFT	
	Velikost	27" W (68,47 cm)	
	Rozteč pixelů	0,233 mm (horizontálně) × 0,233 mm (vertikálně)	
	Jas	400 cd/m ² (typicky)	
	Kontrast	1000:1	
	Úhel sledování	170° (horizontálně) 160° (vertikálně) (CR=10)	
	Doba odezvy	1 ms (GTG)	
	Typ panelu	TN	
	Horizontální frekvence	HDMI 1.4: 30–140 KHz DP: 88–222 KHz	
	Vertikální frekvence	HDMI 1.4: 24–60 Hz DP: 30–144 Hz	
Zobrazení		16,7 Milionů	
Frekvence bodů		HDMI 1.4: 300 MHz, DP: 590 MHz	
Maximální rozlišení		2560 × 1440 při 60 Hz (HDMI) 2560 × 1440 při 144 Hz (DP – funkce přetaktování = VYPNUTA) 2560 × 1440 při 165 Hz (DP – funkce přetaktování = ZAPNUTA)	
Funkce Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B	
Třída energetické efektivity		B	
*Roční spotřeba energie		57 (kWh) (pro model se vstupem HDMI)	
Spotřeba energie (při jasu 200 nitů)	Režim Zapnuto	30,0 W (typicky)	
	Režim spánku	0,5 W (typicky)	
	Režim Vypnuto	0,5 W (typicky)	
Konektor vstupu		HDMI 19kolikový (pouze model se vstupem HDMI) DP (pouze model se vstupem DP) (volitelné)	
Vstupní videosignal		Signál HDMI (pouze model se vstupem HDMI) (volitelné) DP (pouze model se vstupem DP) (volitelné)	
Reproduktoři		7 W x 2 (pouze model se zvukovým vstupem) (volitelné)	
Maximální velikost obrazovky		Horizontálně: 596,74 mm Vertikálně: 335,66 mm	
Zdroj napájení		100–240 V, 50/60 Hz	
Podmínky okolního prostředí		Provozní teplota: 0 °C až 40 °C Skladovací teplota: -20 °C až 60 °C Provozní vlhkost: 20% až 80%	
Rozměry		613,68 (S) × 401,59 ~ 511,59 (V) × 268,38 (H) mm	
Hmotnost (čistá)		8,5 kg (čistá)	
Technické údaje mechanismu		Naklonění: -5° až +25° (pro úhel zdvihu lze dosáhnout záklonu 25 stupňů pouze v nejvyšším bodě) Otačení: -30° až +30° Nastavení výšky: 0 mm až 110 mm; 0 mm až 90 mm (Pro modely s eye-tracking) Otočení: Ne Odmíratelný stojan: Ano	
Externí ovládací prvky	Spínače a tlačítka	Tlačítka napájení Klávesová zkratka 1 Klávesová zkratka 2	Vstup Klávesa navigace 5
	Funkce	Kontrast Jas Modré světlo Gamma Adaptive contrast Dark boost sRGB Nasytíť ULMB (pouze DP) Refresh rate num Nabíjení přes port USB při vypnutí Power LED 6osá barva Zaměřovací bod Hlasitost Teplota barev	Jazyk Časový limit nabídky na obrazovce Hluboký spánek OD nVidia 3D Light Boost Transparentnost Širokouhlý režim Vstup Přířazení klávesových zkratek Režim rychlého spuštění Režimy Přetaktování (pouze DP) Informace o displeji Resetovat Ukončit
Jakékoli technické údaje zařízení mohou být změněny bez předchozího upozornění.			

Návody a další dokumenty pro svůj produkt Acer naleznete na oficiálních webových stránkách podpory společnosti Acer.

*Roční spotřeba energie se počítá s využitím typické spotřeby energie 4 hodiny denně, 365 dní v roce.

Acer LCD monitor – Gyors üzembe helyezési útmutató (QSG)

Fontos biztonsági tudnivalók

Olvassa el figyelmesen a következő tudnivalókat.

- 1. Az LCD monitor képernyőjének tisztítása:** Ügyeljen arra, hogy a monitor képes legyen a használat helyén elérhető elektromos hálózatról üzemelni.
 - Kapcsolja ki az LCD monitort, és húzza ki a tápkábelt.
 - Permetezzen oldószer nem tartalmazó tisztítófolyadékot egy tisztítókendőre, és óvatosan tisztítja meg vele a képernyőt.
 - **Soha ne permetezzen vagy öntsön semmilyen folyadékot közvetlenül a képernyőre vagy a tartóra.**
 - **NE HASZNÁLJON SEMMILYEN AMMÓNIÁ VAGY ALKOHOL ALAPÚ TISZTÍTÓT AZ LCD KIJELZŐN VAGY A TARTÓNA.**
 - Az Acer nem fog felelősséget vállalni semmilyen ammónia vagy alkohol alapú tisztítószert használataból eredő károkat.
- 2. Az LCD monitor ne helyezze ablak közelébe.** A monitor az eső, a nedvesség és a közvetlen napfény súlyosan károsíthatja.
- 3. Ne nyomja meg az LCD képernyőt.** A túlzott erőkifejtéssel járó nyomás a képernyő sérülését okozhatja.
- 4. Ne távolítsa el a készülék burkolatát,** valamint ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket. A készüléken csak szakképzett szerelő végezhet javítást.
- 5. Az LCD monitor -20 és +60 °C közötti hőmérsékletű helyiségen tárolja.** Az e tartományon kívül hőmérsékletek károsíthatják az LCD monitort.
- 6. A következő esetekben azonnal húzza ki a monitor tápkábelt, és hívjon szakképzett szerelőt:**
 - A monitor és a számítógép közötti kábel kikoppott vagy megsérült.
 - Az LCD monitornak omlott vagy a monitort eső érte.
 - Az LCD burkolata megsérült.


A monitor csatlakoztatása a talphoz

1. Vegye ki a monitor talpát a csomagból és helyezze azt egy sík, stabil felületre.
2. Vegye ki a monitort a csomagolásából.
3. Csatlakoztassa a monitortartó kart a talphoz.
 - Győződjön meg róla, hogy a talp és a monitortartó kar megfelelően kapcsolódnak egymáshoz. (bizonyos típusok esetén)
 - A csavar elforgatásával rögzítse a talpat a monitortartó karhoz. A csavart a beépített fül vagy egy megfelelő méretű pénzérme segítségével húzhatja meg. (bizonyos típusok esetén)

A monitor számítógéphez csatlakoztatása


1. Kapcsolja ki a monitort, és húzza ki a számítógép tápkábelt.
2. **2-1 HDMI-kábel csatlakoztatása**
 - a. Győződjön meg róla, hogy mind a monitor, mind a számítógép ki van kapcsolva.
 - b. Csatlakoztassa a HDMI-kábel a számítógéphez.

HDMI használatakor az I/O port forrásának elindításához bármelyik gombot megnyomhatja, kivéve a bekapsológombot.
- 2-2 DP-kábel csatlakoztatása (alapértelmezett bemenet)
 - a. Győződjön meg róla, hogy mind a monitor, mind a számítógép ki van kapcsolva.
 - b. Csatlakoztassa a DP-kábel a számítógéphez.
3. Csatlakoztassa az audiókábelet. (opcionális)
4. Csatlakoztassa a monitor tápkábelt a monitor hátlján található tápcsatlakozóhoz.
5. Csatlakoztassa a monitor és a számítógép tápkábelt egy közelí fali aljzathoz.
6. Kapcsolja be vagy ki a Kikapcsolt USB-töltés beállítást a Kikapcsolt USB-töltés funkció be-, illetve kikapcsolásához.

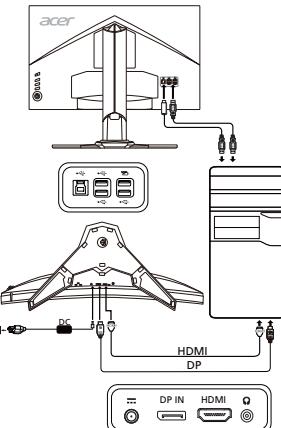

Külső kezelőszervek

Szám	Elem	Leírás
1	Bekapsológomb/jelzőfény	Be- és kikapcsolja a monitort. A kék fény a bekapsolt állapotot jelzi. A borostyánsárga fény a készrenéti/energiatakarékos módot jelzi.
2	1., 2. gyorsgombok	Nyomja meg a felhasználó által meghatározott gyorsgombfunkció aktiválására.
3	Bemenet gomb	A bemeneti források közti váltásra szolgál.
4	Navigációs/OK gomb	Nyomja meg az OSD menü aktiválásához, majd használja vezérlőgombként a kívánt funkció kijelölésére. Nyomja meg újra a kijelölt elem kiválasztásához.

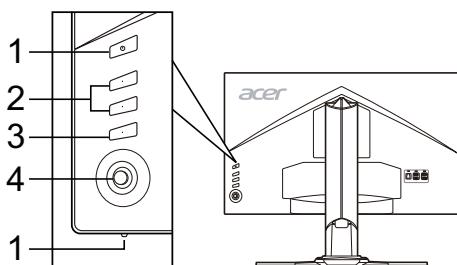

Előírások és biztonsági megjegyzések

FCC-megjegyzés

A készüléket tesztelték, és az FCC-szabályzat 15. része értelmében megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó előírásoknak. A korlátozások lakossági környezetben történő telepítéskor megbízható védelmet nyújtanak a káros interferenciával szemben. A készülék rádiófrekvenciás energiát hoz létre, használ és sugáröz. Ha a készüléket nem a gyártó útmutatásai alapján telepítik és használják, akkor káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban.

Arra azonban nincs garancia, hogy egy adott telepítési helyzetben nem lép fel interferencia. Ha a készülék káros interferenciát okozza a rádió- vagy televíziókészülékek vételében, amelynek ténylező a készülék ki- és bekapcsolásával győződhet meg, javasoljuk, hogy az interferencia megszüntetése érdekében a következő lépéseket hajtsa végre:

- Fordítsa el vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a távolságot a készülék és a vevő között.
- Csatlakoztassa egy másik aljzathoz a készüléket, mint amelyikhez a vevőegység csatlakozik.
- Kérje a kereskedő vagy szakképzett szerelő segítségét.

CE megfelelőségi nyilatkozat

Az Acer Inc. ezennel kijelenti, hogy ez az LCD monitor megfelel az elektromágneses zavarok okozó berendezésekre vonatkozó 2014/30/EU irányelv, a kifeszültségű villamossági termékekre vonatkozó 2014/35/EU irányelv, valamint az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2011/65/EU irányelv és az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási keretéinek létrehozásáról szóló 2009/125/EK irányelv alapvető és egyéb vonatkozó követelményeinek.

Megjegyzés:

A monitort soha ne a talpánál fogva emelje fel, nehogy megsérüljön.

Megjegyzés: Árnyékolt kábelek

Az elektromágneses zavarokra vonatkozó előírások betartása érdekében a készüléket csak árnyékolt kábelekkel szabad más számítástechnikai eszközökhez csatlakoztatni.

Megjegyzés: Perifériák

A készülékekhöz kizárolag olyan perifériát (bemeneti/kimeneti eszközt, terminált, nyomtatót stb.) szabad csatlakoztatni, amely megfelel a B osztályú eszközökre előírt határértékeknek. A határértékek nem megfelelő perifériák használata esetén zavar léphet fel a rádiós és a televíziós vételben.

Figyelem

A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission (Szövetségi Távközlési Bizottság) által a készülék működtetésére biztosított jogát.

Üzemi feltételek

A készülék megfelel az FCC szabályzatának 15. fejezetében foglalt előírásoknak. A készülék működtetése a következő két feltételhez kötött: (1) a készülék nem okozhat zavart, és (2) a készüléknek minden zavart türnie kell, beleértve a nemkívánatos működést okozó zavarokat is.

Megjegyzés: Kanadai felhasználók

Ez a B osztályú digitális berendezés megfelel a kanadai ICES-003 szabvány előírásainak.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Készülékek magánháztartásban történő selejezése az Európai Unió területén



A készüléken, illetve a készülék csomagolásán látható azonos szimbólum annak jelzésére szolgál, hogy a készülék a selejezés során az egyéb háztartási hulladéktól eltérő módon kezelendő. A vásárló a hulladékká vált készüléket köteles a kijelölt gyűjtőhelyre szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítása céljából. A hulladékká vált készülékek selejezésékor begyűjtése és újrahasznosítása hozzájárul a természeti erőforrások megórzásához, valamint biztosítja a selejezett termékek környezetre és emberi egészségre nézve biztonságos feldolgozását. A begyűjtés pontos helyéről bővebb tájékoztatást a lakhelye szerint illetékes önkormányzattól, az illetékes hulladékkezelő vállalattól, illetve a terméket árusító helyen kaphat.

MŰSZAKI ADATOK

LCD-panel	Meghajtórendszer	Színes TFT LCD	
	Méret	27" W (68,47 cm)	
	Képpontmérőt	0,233 mm (vízszintes) x 0,233 mm (függőleges)	
	Fényerő	400 cd/m ² (jellemző)	
	Kontraszt	1000:1	
	Betekintési szög	170° (vízszintes) 160° (függőleges) (CR=10)	
	Válaszidő	1 ms (GTG)	
	Paneltípus	TN	
	Vízszintes frekvencia	HDMI 1.4: 30 – 140 KHz DP: 88 – 222 KHz	
	Függőleges frekvencia	HDMI 1.4: 24 – 60 Hz DP: 30 – 144 Hz	
	Megjeleníthető színek	16,7 millió	
Videoóravezeték		HDMI 1.4: 300 MHz DP: 590 MHz	
Maximális felbontás		2560 x 1440 60 Hz-en (HDMI) 2560 x 1440 144 Hz-en (DP-túlhajtás funkció = KI) 2560 x 1440 165 Hz-en (DP-túlhajtás funkció = BE)	
Plug&Play		VESA DDC1/DDC2B	
Energiagazdaságossági besorolás		B	
*Éves energiafogyasztás		57 (kWh) (a HDMI bemenettel rendelkező típus esetén)	
Fogyasztás (200 nit fényerő mellett)	Bekapcsolt állapot	30,0 W (jellemző)	
	Alvó állapot	0,5 W (jellemző)	
	Kikapcsolt állapot	0,5 W (jellemző)	
Bemeneti csatlakozó		19 tűs HDMI (csak a HDMI bemenettel rendelkező típusnál) DP (csak a DP bemenettel rendelkező típusnál)	
Bemeneti videojel		HDMI-jel (csak a HDMI bemenettel rendelkező típusnál) (opcionális) DP (csak a DP bemenettel rendelkező típusnál) (opcionális)	
Hangszórók		7 W x 2 (Csak az audiobemenettel rendelkező típusok esetén) (Opcionális)	
Maximális képernyőméret		Vízszintesen: 596,74 mm Függőlegesen: 335,66 mm	
Aramforrás		100 – 240 V, 50/60 Hz	
Környezetre vonatkozó követelmények:		Működési hőmérséklet: 0 – 40 °C Tárolás hőmérséklet: -20 – 60 °C Működési páratartalom: 20 – 80%	
Méretek		613,68 (szé) x 401,59 ~ 511,59 (ma) x 268,38 (mé) mm	
Tömeg (nettó)		8,5 kg (nettó)	
Mechanikai jellemzők		Dőlés: -5° és + 25° között (Csak a készülék legmagasabb pontján mérhető 25 fokos dőlésszög) Elfordulás: -30° és +30° között Magasságbeállítás: 0–110 mm; 0–90 mm (A szemvezérlővel rendelkező modellekhez) Elfordítható: Nem Levehető talp: Van	
Külső kezelőszervek	Kapcsoló/gombok	Bekapcsológomb 1. gyorsgomb 2. gyorsgomb	Bemenet 5 Navigációs gomb
	Funkciók	Kontraszt Fényerő Kék fény Gamma Adaptive contrast Dark boost sRGB Színtálbírók ULMB (csak DP esetén) Refresh rate num USB-tölítés kikapcsolt állapotban Tápellátásjelző LED 6 tengelyes szín Célcípont Hangerő Színhőmérséklet	Nyelv OSD időkorlátja Mélyalvás OD nVidia 3D Light Boost Átlatszóság Száles mód Bemenet Gyorsgomb kiosztása Gyorsindítás mód Üzemmódo Tárhűtés (csak DP esetén) Kijelzőinformációk Nullázás Kilépés

A műszaki adatok értékesítés nélkül váltózhatnak.

Acer termékhez az Acer hivatalos támogatási webhelyén találhat kézikönyveket és egyéb dokumentumokat.

*Az éves energiafogyasztás kiszámítása az év 365 napján napi 4 óra használatot feltételezve történik.

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης οθόνης LCD Acer (QSG)

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες.


- Για να καθαρίσετε την οθόνη LCD: Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη σας είναι ηλεκτρικά χαρακτηρισμένη για λειτουργία με το εναλλασσόμενο ρεύμα που είναι διαθέσιμο στην περιοχή σας.
 - Απενεργοποιήστε την οθόνη LCD και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.
 - Ψεκάστε με διάλυμα καθαρισμού χωρίς διαλύτες πάνω σε ένα πανί και καθαρίστε την οθόνη απαλά.
 - ΜΗΝ ΨΕΚΑΖΕΤΕ ΚΑΙ ΜΗΝ ΧΥΝΕΤΕ ΠΟΤΕ ΥΓΡΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ή ΣΤΗ ΘΗΚΗ.**
 - ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΜΜΟΝΙΑ ή ΤΗΝ ΑΛΚΟΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ LCD ή ΣΤΗ ΘΗΚΗ.**
 - H Acer δεν θα φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν ζημιά που ονδέχεται να προκληθεί εξαιτίας της χρήσης καθαριστικών με βάση την αρμυνία ή την αλκοόλη.
- Μην τοποθετείτε την οθόνη LCD κοντά σε παράθυρο. Έκθεση της οθόνης σε βροχή, υγρασία ή ηλιακό φως μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά.
- Μην ασκείτε πίεση στην οθόνη LCD. Η υπερβολική πίεση μπορεί να προκαλέσει μόνιμη ζημιά στην οθόνη.
- Μην αφαίρετε το κάλυμμα και μην επιχειρείτε να εκτελέσετε εργασίες συντήρησης στη συγκεκριμένη μονάδα μόνοι σας. Οι εργασίες συντήρησης οποιασδήποτε φύσεως πρέπει να εκτελούνται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
- Αποθήκευτε την οθόνη LCD σε διαμάτιο με θερμοκρασία από -20° έως 60° C (-4° έως 140° F). Η αποθήκευση της οθόνης LCD εκτός αυτού του έωρους θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσει μόνιμη ζημιά.
- Αποσυνδέστε αμέσως την οθόνη και καλέστε εξουσιοδοτημένο τεχνικό, εάν προκύψει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες συνθήκες:
 - Το καλώδιο σήματος από την οθόνη στον υπολογιστή έχει ξεφύσει ή έχει υποστεί ζημιά.
 - Χυθεί υγρό πάνω στην οθόνη LCD ή η οθόνη εκτεθεί στη βροχή.
 - Η οθόνη LCD ή το περίβλημα έχει υποστεί ζημιά.

Προσάρτηση της οθόνης στη βάση

- Αφαιρέστε τη βάση της οθόνης από τη συσκευασία και τοποθετήστε την επάνω σε ένα σταθερό και επίπεδο χώρο εργασίας.
- Βγάλτε την οθόνη από τη συσκευασία.
- Συνδέστε τα βραχίονα στριγμάτος της οθόνης στη βάση.
 - Βεβαιωθείτε ότι η βάση έχει ασφαλίσει στο βραχίονα στριγμάτος της οθόνης. (σε επιλεγμένα μοντέλα)
 - Ασφαλίστε τη βάση στο βραχίονα στριγμάτος της οθόνης, περιστρέφοντας τη βίδα με την πεπλατυσμένη γλωττίδα ή ένα κατάλληλο κέρμα. (σε επιλεγμένα μοντέλα)


Σύνδεση της οθόνης σε υπολογιστή

- Απενεργοποιήστε την οθόνη και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του υπολογιστή.
- 2-1 Σύνδεση καλωδίου HDMI
 - Βεβαιωθείτε ότι έχει διακοπεί η τροφοδοσία ρεύματος στην οθόνη και τον υπολογιστή.
 - Συνδέστε το καλώδιο HDMI στον υπολογιστή.Όταν χρησιμοποιείτε HDMI, μπορείτε να πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί, εκτός από το κουμπί λειτουργίας, για να ενεργοποιήσετε την πηγή θύρας εισόδου/εξόδου.
- 2-2 Σύνδεση καλωδίου DP (προεπιλεγμένη είσοδος)
 - Βεβαιωθείτε ότι έχει διακοπεί η τροφοδοσία ρεύματος στην οθόνη και τον υπολογιστή.
 - Συνδέστε το καλώδιο DP στον υπολογιστή.
- Συνδέστε το καλώδιο ίχνου. (πρασιτέκο)
- Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας της οθόνης στη θύρα τροφοδοσίας στο πίσω μέρος της οθόνης.
- Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας του υπολογιστή και της οθόνης σε μια κοντινή πρίζα γλεκτρικού ρεύματος.
- Επιλέξτε ενεργοποίηση/απενεργοποίηση για τη φόρτιση USB σε κατάσταση διακοπής λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία φόρτισης USB σε κατάσταση διακοπής λειτουργίας.

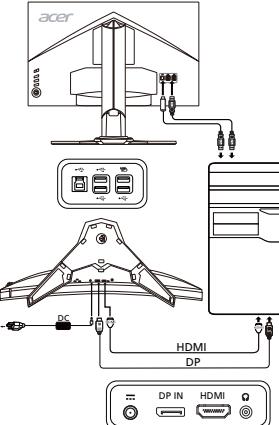

Εξωτερικά στοιχεία ελέγχου

Αρ. Στοιχείο	Περιγραφή
1 Κουμπί/ένδειξη λειτουργίας	Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την οθόνη. Το μπλε χρώμα υποδεικνύει τροφοδοσία με ρεύμα. Το πρωτοκαλί χρώμα υποδεικνύει λειτουργία αναμονής/έξοπονυμήσης ενέργειας.
2 Πλήκτρο 1, 2 κουμπία	Πατήστε για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία πλήκτρων καθορισμένων από το χρήστη.
3 Κουμπί εισόδου	Πατήστε για εναλλαγή μεταξύ των πηγών εισόδου.
4 Κουμπί περιήγησης/OK	Πατήστε για να ενεργοποιήσετε το μενού OSD. Στη συνέχεια, μπορείτε να το χρησιμοποιείτε ως πλήκτρο κατεύθυνσης για να επισημαίνετε κάθε φορά τη λειτουργία που θέλετε. Πατήστε ξανά για να επιλέξετε μια λειτουργία.

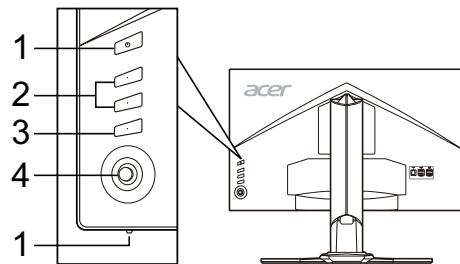

Κανονισμοί και ειδοποιήσεις ασφαλείας

Ειδοποίηση της FCC

Αυτή η συσκευή έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή κατηγορίας B, σύμφωνα με το Μέρος 15 των κανονισμών FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν εύλογη προστασία έναντι επιβλαβών παρεμβολών σε μια οικιακή εγκατάσταση. Η παρόύσα συσκευή παραγεί, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να επιφέρει επιβλαβές παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες.

Ωστόσο, δεν παρέχεται εγγύηση ότι δεν θα σημειωθούν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν η παρόύσα συσκευή προκαλεί επιβλαβές παρεμβολές στη λήψη ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σήματος, γενονός που μπορεί να διαπιστωθεί με απενεργοποίηση και επανενεργοποίηση της συσκευής, ο χρήστης ένθαρρυνεται να δοκιμάσει να διορθώσει την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Αναπροσανατολίστε ή μετακινήστε την κεραία λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της συσκευής και του δέκτη.
- Συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα που βρίσκεται σε διαφορετικό κύκλωμα από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνων/τηλεοράσεων για βοήθεια.

Δήλωση Συμμόρφωσης CE

Δια του παρόντος, η Acer Inc., δηλώνει ότι αυτή η οθόνη LCD συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας EMC 2014/30/EU, την Οδηγία Χαμηλής Τάσης 2014/35/EU, καθώς και την Οδηγία RoHS 2011/65/EU και την Οδηγία 2009/125/EK όσον αφορά τη θέσπιση ενός πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού για προϊόντα που σχετίζονται με την ενέργεια.

Ειδοποίηση:

Για να αποφευχθεί ενδεχόμενη ζημιά στην οθόνη, μην την σηκώνετε από τη βάση της.

Ειδοποίηση: Θωρακισμένα καλώδια

Όλες οι συνδέσεις με άλλες υπολογιστικές συσκευές πρέπει να γίνονται με θωρακισμένα καλώδια για να διατηρηθεί η συμμόρφωση με τους κανονισμούς EMC.

Ειδοποίηση: Περιφερειακές συσκευές

Μόνο περιφερειακές συσκευές (συσκευές εισόδου/εξόδου, τερματικά, εκτυπωτές κ.λπ.) που είναι πιστοποιημένες ως προς τη συμμόρφωση με τα όρια της κατηγορίας B μπορούν να συνδέθουν σε αυτόν τον εξοπλισμό. Λειτουργία με μη πιστοποιημένα περιφερειακά είναι πιθανό να οδηγήσει σε παρεμβολές στη λήψη ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού σήματος.

Προσοχή

Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον κατασκευαστή ενδέχεται να ακυρώσουν την άδεια του χρήστη, η οποία χορηγείται από την Ομοσπονδιακή Επιπροπή Επικοινωνιών, για τον χειρισμό αυτού του προϊόντος.

Συνθήκες λειτουργίας

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία της υπόκειται στις ακόλουθες δύο συνθήκες: (1) αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Ειδοποίηση: Καναδοί χρήστες

Αυτή η ψηφιακή συσκευή κατηγορίας B συμμορφώνεται με το καναδικό πρότυπο ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Απόρριψη άχροντου εξοπλισμού από χρήστες σε ιδιωτικά νοικοκυριά στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Αυτό το σύμβολο πάνω στο προϊόν ή πάνω στη συσκευασία υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Αντί γι' αυτό, είναι δική σας ευθύνη να απορρίπτετε τον άχροντο εξοπλισμό παραδίνοντάς τον σε ένα καθορισμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η χωριστή συλλογή και ανακύκλωση του άχροντου εξοπλισμού κατά τη σημήνη της απόρριψης θα βοηθήσει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και θα διασφαλίσει ότι ανακυκλώνονται κατά τρόπο που προστατεύεται η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού μπορείτε να απορρίψετε τον άχροντο εξοπλισμό σας για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της πόλης σας, την υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από όπου αγοράστε το προϊόν.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ελληνικά

Οθόνη LCD	Σύστημα οδήγησης	Έγχρωμη οθόνη LCD TFT	
	Μέγεθος	27" W (68,47 cm)	
	Βήμα pixel	0,233 mm (O) x 0,233 mm (K)	
	Φωτεινότητα	400 cd/m ² (τυπική)	
	Αντίθεση	1000:1	
	Γωνία προβολής	170° (O) 160° (K) (CR=10)	
	Χρόνος απόκρισης	1 ms (GTG)	
	Τύπος πάνελ	TN	
	Οριζόντια συχνότητα	HDMI 1.4: 30-140 KHz DP: 88-222 KHz	
	Κατακόρυφη συχνότητα	HDMI 1.4: 24-60 Hz DP: 30-144 Hz	
Χρώματα οθόνης		16.7 Εκατομμύρια	
Συχνότητα κουκκιδών		HDMI 1.4: 300 MHz, DP: 590 MHz	
Μέγιστη ανάλυση		2560 x 1440 @ 60 Hz (HDMI) 2560 x 1440 @ 144 Hz (λειτουργία υπερχρονισμού DP = ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ) 2560 x 1440 @ 165 Hz (λειτουργία υπερχρονισμού DP = ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ)	
Τοποθέτηση και άμεση λειτουργία		VESA DDCCI/DDC2B	
Κάλτη ενεργειακής απόδοσης		B	
* Ετήσια κατανάλωση ενέργειας		57 (kWh) (για μοντέλο εισόδου HDMI)	
Κατανάλωση ρεύματος (στα 200 nits)	Λειτουργία ενεργοποίησης	30,0 W (τυπική)	
	Λειτουργία αναμονής	0,5 W (τυπική)	
	Λειτουργία απενεργοποίησης	0,5 W (τυπική)	
Υποδοχή εισόδου		HDMI 19 ακίδων (μόνο μοντέλο εισόδου HDMI) DP (μόνο μοντέλο εισόδου DP)	
Σήμα βίντεο εισόδου		Σήμα HDMI (μόνο μοντέλο εισόδου HDMI) (προαιρετικό) DF (μόνο μοντέλο εισόδου DP) (προαιρετικό)	
Ηχεία		7 W x 2 (μόνο μοντέλο εισόδου ήχου) (προαιρετικό)	
Μέγιστο μέγεθος οθόνης		Ορίζοντα: 596,74 mm Κατακόρυφη: 335,66 mm	
Πηγή ισχύος		100-240 V, 50/60 Hz	
Περιβαλλοντικά ζητήματα		Θερμοκρασία λειτουργίας: 0° έως 40°C Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20° έως 60°C Υγρασία λειτουργίας: 20% έως 80%	
Διαστάσεις		613,68 (Π) x 401,59 ~ 511,59 (Υ) x 268,38 (Β) mm	
Βάρος (Κ. Β.)		8,5 kg (καθαρό)	
Προδιαγραφές μηχανισμού		Κλίση: -5° έως +25° (μόνο στο υψηλότερο σημείο μπορούν να προσφερθούν 25 μοίρες κλίσης για τη γυναίκα ανώμαλωσης) Περιστροφή: -30° έως +30° Ρόθισμα άψους: 0 mm έως 110 mm; 0 mm έως 90 mm (Για μοντέλα με λογισμικό ιχνηλάτησης βλέμματος eye-tracking) Περιστροφή: Oxy Αποστρώμενη βάση: Ναι	
Εξωτερικά στοιχεία ελέγχου	Διακόπτης/κουμπιά	Κουμπιά λειτουργίας Πλήκτρο 1 Πλήκτρο 2	Εισόδος 5 πλήκτρο περιήγησης
	Λειτουργίες	Αντίθεση Φωτεινότητα Μπλε φως Γόμμα Adaptive contrast Dark boost sRGB Κορεσμός ULMB (μόνο DP) Refresh rate num Φόρμιτ USB σε κατάσταση διακοπής λειτουργίας Λυχνία LED ρεύματος Χρώμα 6 αδώνων Σήμειο στόχευσης Ένταση Θερμοκρασία χρώματος	Γλώσσα Χρονικό όριο OSD Πλήκτρος αναστολή λειτουργίας OD nVidia 3D Light Boost Διαφάνεια Λειτουργία ευρείας οθόνης Είσοδος Ανπιστοίσιτη πλήκτρου συντόμευσης Λειτουργία γρήγορης έναρξης Λειτουργίες Υπερχρονισμός (μόνο DP) Πληροφορίες οθόνης Επαναφορά Έξοδος

Όλες οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Βρείτε τα εγχειρίδια και τη λοιπή τεκμηρίωση για το προϊόν Acer στην επίσημη ιστοσελίδα υποστήριξης της Acer.

* Η ετήσια ενεργειακή κατανάλωση υπολογίζεται με βάση την τυπική κατανάλωση ρεύματος 4 ώρες ανά ημέρα, 365 ημέρες επησίως.

Stručný sprievodca spustením (Quick Start Guide – QSG) LCD monitora Acer

Dôležité bezpečnostné pokyny

Tieto pokyny si pozorne prečítajte.

- Na čistenie obrazovky LCD monitora: Ubezpečte sa, že menovité elektrické hodnoty vášho monitora sú vhodné na prevádzku pri napájaní striedavým prúdom dostupnom vo vašej lokalite.
 - Vypnite LCD monitor a vytiahnite napájací kábel zo zásuvky.
 - Nastriekejte na handričku čistiaci roztok neobsahujúci rozpúšťadlá a jemne obrazovku vyčistite.
 - NIKYD NESTRIEKAJTE ŽIADNU TEKUTINU PRIAMO NA OBRAZOVKU ANI NA KRYT.**
 - NEPOUŽIJAVAJTE NA LCD OBRAZOVKU ANI NA KRYT ŽIADNE ČISTIACE PROSTREJDKY S OBSAHOM AMÓNIA ALEBO ALKOHOLU.**
 - Spoločnosť Acer nenesie zodpovednosť za poškodenie v dôsledku použitia čistiacich prostriedkov s obsahom amónia alebo alkoholu.
- Neumiestňujte LCD monitor blízko okna. Vystavenie monitora dažďu, vlhkosti alebo svetu ho môže väzne poškodiť.
- LCD obrazovku nevystavujte tlaku. Nadmerný tlak môže spôsobiť trvalé poškodenie displeja.
- Neodstranhujte kryt, ani sa nepokúšajte opravovať tento prístroj vlastnoručne. Servis akéhokoľvek druhu má vykonať autorizovaný technik.
- LCD monitor skladujte v miestnosti s teplotou -20 °C až 60 °C (-4 °F až 140 °F). Skladovanie LCD monitora v prostredí mimo tohto rozsahu môže viesť k trvalému poškodeniu.
- Monitor okamžite vypojte zo siete a volajte autorizovaného technika, ak dôjde k niektornej z nasledujúcich situácií:
 - Signálny kábel medzi monitorm a PC je roztrakný alebo poškodený.
 - Na LCD monitor sa vyleje tekutina alebo je monitor vystavený dažďu.
 - Dôjde k poškodeniu LCD monitora alebo puzdra.


Pripojenie monitora na podstavec

- Podstavec monitora vyberte z balenia a umiestnite ho na stabilný a rovný pracovný povrch.
- Vyberte monitor z balenia.
- Pripojte rameno stojana monitora k podstavcu.
 - Ubezpečte sa, že podstavec je uzamknutý do ramena stojana monitora. (pre vybrané modely)
 - Upevnite podstavec na rameno stojana monitora otáčaním skrutky, pričom používajte integrované uško alebo vhodnú mincu. (pre vybrané modely)

Pripojenie monitora k počítaču


- Vypnite monitor a odpojte napájací kábel počítača.
- 2-1 Pripojte kábel HDMI
 - Zabezpečte, aby bol monitor i počítač VYPNUTÝ.
 - Pripojte kábel HDMI k počítaču.

Počas používania HDMI stlačte akéhokoľvek tlačidlo okrem tlačidla napájania a aktivujete zdroj I/O portu.
- 2-2 Pripojte kábel DP (Predvolený vstup)
 - Zabezpečte, aby bol monitor i počítač VYPNUTÝ.
 - Pripojte kábel DP k počítaču.
- Pripojte kábel Audio. (Voliteľny)
- Pripojte napájací kábel monitora do portu napájania na zadnej strane monitora.
- Zapojte napájacie káble počítača a monitora do elektrickej zásuvky v dosahu.
- Na zapnutie/vypnutie funkcie nabijania cez USB vyberte Power-off USB charge ON/OFF.

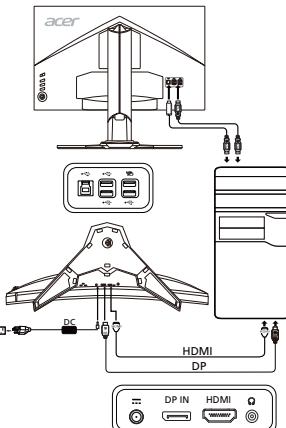

Vonkajšie ovládače

Č.	Položka	Popis
1	Tlačidlo/kontrolka napájania	Služí na zapnutie/vypnutie monitora. Modrá farba indikuje zapnutie. Oranžová indikuje pohotovostný režim/režim šetrienia energiou.
2	Tlačidlá klávesovej skratky 1 a 2	Stlačením tlačidla aktivujete funkciu klávesovej skratky predvolenú používateľom.
3	Tlačidlo Vstup	Stlačením tlačidla prepnite vstupné zdroje.
4	Smerové/potvrzovacie tlačidlo	Stlačením tlačidla aktivujete ponuku OSD, potom ho použiť ako smerové tlačidlo a využiť požadovanú funkciu. Opäťovným stlačením tlačidla potvrdiť výber.

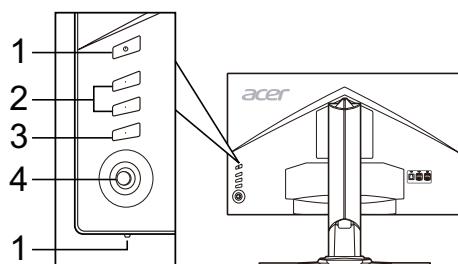

Preddisy a bezpečnostné upozornenia

Upozornenie úradu FCC

Toto zariadenie bolo testované a zistilo sa, že spĺňa limity pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú stanovené tak, aby sa v zmysluplnnej miere zabezpečila ochrana proti škodlivému rušeniu pri umiestnení v obytnej zóne. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiových komunikácií.

Neexistuje však záruka, že pri konkrétnom umiestnení k rušeniu nedôjde. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie príjmu rádiového alebo televízneho signálu, čo možno zistíť zapnutím a vypnutím zariadenia, používateľ by sa mal pokúsiť o nápravu rušenia prijatím jedného alebo viacerých z nasledujúcich opatrení:

- Zmenite orientáciu zariadenia alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Predĺžte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zapojte zariadenie do zásuvky na inom okruhu, než je zapojený prijímač.
- Poradte sa s predajcom alebo skúseným rádiovým/televíznym technikom.

Vyhľásenie o zhode so smernicami ES

Spoľahlivosť Acer Inc. týmto prehlasuje, že tento LCD monitor splňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice o EMK 2014/30/EÚ, smernice o nízkom napätí 2014/35/EÚ, smernicu RoHS 2011/65/EÚ a smernicu 2009/125/ES o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energetických výrobkov.

Upozornenie:

V rámci prevencie pred poškodením nezdvíhajte monitor za jeho podstavec.

Upozornenie: Tienene káble

Všetky pripojenia k iným počítačovým zariadeniam musia byť vykonané s použitím tienených káblov, aby sa dodržala zhoda s predpismi o EMK.

Upozornenie: Periférne zariadenia

K tomuto zariadeniu možno pripojiť iba periférne zariadenia (vstupné/výstupné zariadenia, terminály, tlačiarne, atď.) certifikované na zhodu s limitmi triedy B. Prevázka s necertifikovanými periférnymi zariadeniami bude mať pravdepodobne za následok rušenie rádiového a televízneho príjmu.

Pozor

Zmeny alebo modifikácie, ktoré nie sú výsloveň schválené výrobcom, môžu mať za následok zneplatnenie oprávnenia používateľa prevádzkovať tento produkt, ktoré udelenie Federal Communications Commission (FCC – Federálny výbor pre komunikácie v USA).

Prevádzkové podmienky

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 smerníc FCC. Prevázka podlieha týmto dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí zniest akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

Upozornenie: Pre používateľov v Kanade

Tento digitálny prístroj triedy B zodpovedá kanadskej norme ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Likvidácia nepotrebného zariadenia používateľmi v súkromných domácnostach v Európskej únii.



Tento symbol na produktoch alebo na jeho balení indikuje, že tento produkt sa nesmie likvidovať spolu s iným odpadom z domácnosti. Namesto toho ste zodpovední za likvidáciu svojho nepotrebného zariadenia tak, že ho odovzdáte na určenom zbernom mieste pre recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Sepárovany zber a recyklácia nepotrebného zariadenia na konci jeho životnosti pomôžu zachovať prírodné zdroje a zabezpečiť, aby bolo recyklované spôsobom, ktorý chráni ľudské zdravie a životné prostredie. Pre ďalšie informácie o tom, kde môžete odovzdať svoje nepotrebné zariadenie na recykláciu, sa obráťte na svoj miestny mestský úrad, služby nakladania s odpadom, ktoré vaša domácnosť využíva, alebo obchod, kde ste produkt zakúpili.

ŠPECIFIKÁCIE

LCD Panel	Druh monitora	Farebný TFT LCD	
	Veľkosť	27" W (68,47 cm)	
	Rozstup bodov	0,233 mm (H) x 0,233 mm (V)	
	Jas	400 cd/m ² (charakteristicky)	
	Kontrast	1 000:1	
	Pozorovací uhol	170° (H) 160° (V) (CR = 10)	
	Doba odozvy	1 ms (GTG)	
	Typ panela	TN	
	Horizontálna frekvencia	HDMI 1.4: 30 – 140 KHz DP: 88 – 222 KHz	
	Vertikálna frekvencia	HDMI 1.4: 24 – 60 Hz DP: 30 – 144 Hz	
	Farby displeja	16,7 milióna	
Max. obnovovacia frekvencia bodov		HDMI 1.4: 300 MHz, DP: 590 MHz	
Maximálne rozlíšenie		2 560 x 1 440 pri 60 Hz (HDMI) 2 560 x 1 440 pri 144 Hz (funkcia pretaktovania = VYP.) 2 560 x 1 440 pri 165 Hz (funkcia pretaktovania = ZAP.)	
Technológia Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B	
Trieda energetickej účinnosti		B	
*Ročná spotreba energie		57 (kWh) (pre model so vstupom HDMI)	
Prikon (pri 200 nitov)	Režim zapnutia	30,0 W (charakteristicky)	
	Režim spánku	0,5 W (charakteristicky)	
	Režim vypnutia	0,5 W (charakteristicky)	
Vstupný konektor		HDMI 19-kolikový (iba model so vstupom HDMI) DP (iba model so vstupom DP)	
Vstupný signál videa		Signál HDMI (iba model so vstupom HDMI) (voliteľné) DP (iba model so vstupom DP) (voliteľné)	
Reproduktovery		7 W x 2 (iba model so vstupom Audio) (voliteľné)	
Maximálna veľkosť obrazovky		Horizontálne: 596,74 mm Vertikálne: 335,66 mm	
Zdroj napájania		100 – 240 V, 50/60 Hz	
Podmienky prostredia		Prevádzková teplota: 0 až 40 °C Teplota skladovania: -20 až 60 °C Prevádzková vlhkosť: 20 % až 80 %	
Rozmery		613,68 (S) x 401,59 ~ 511,59 (V) x 268,38 (H) mm	
Hmotnosť (netto)		8,5 kg (netto)	
Špecifikácie mechanizmu		Vyklopenie: -5° až +25° (iba v najvyššom bode možno ponúknut' 25 stupňov zaklopenia pre uhol elevácie) Otáčanie: -30° až +30° Nastavenie výšky: 0 mm až 110 mm; 0 mm až 90 mm (pre modely s funkciou eye-tracking) Vykľapanie: Nie Odpojiteľný stojan: Áno	
Vonkajšie ovládače	Prepínač/tlačidlá	Tlačidlo zapnutia Tlačidlo klávesovej skratky 1 Tlačidlo klávesovej skratky 2	Vstup 5 Smerové tlačidlo
	Funkcie	Kontrast Jas Modré svetlo Gama Adaptive contrast Dark boost sRGB Systém ULMB (iba DP) Refresh rate num Nabíjanie USB pri vypnutí Napájanie LED 6-osová farba Aim point Hlasitosť Teplofarieb	Jazyk Časový limit OSD Hlboký spánok OD nVidia 3D Light Boost Transparentnosť Sírokovohý režim Vstup Priadenie klávesových skratiek Režim rýchleho spustenia Režimy Pretaktovanie (iba DP) Informácie o displeji Obnova Skončenie
Všetky špecifikácie môžu podliehať zmenám bez predchádzajúceho oznamenia.			

Na oficiálnych webových stránkach podpory spoločnosti Acer nájdete príručky a iné dokumenty pre svoj produkt značky Acer.

*Ročná spotreba energie sa vypočíta s použitím charakteristickej spotreby energie 4 hodiny denne, 365 dní v roku.

Guide til hurtig opstart af LCD-skærm fra Acer (QSG)

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Læs følgende instruktioner grundigt.


- Sådan rengøres LCD-skærmen: Sørg for, at skærmen er elektrisk klassificeret til at fungere med den tilgængelige vekselstrøm, hvor du befinder dig.
 - Sluk for LCD-skærmen, og tag netledningen ud.
 - Sprøjt et rengøringsmiddel uden oplosningsmidler på en klud, og rengør skærmen forsigtigt.
 - DU MÅ IKKE SPRØJTE ELLER HÆLDE NOGEN FORM FOR VÆSKE DIREKTE PÅ SKÆRМEN ELLER BAGBEKLÆDNINGEN.**
 - DU MÅ IKKE BRUGE AMMONIAK- ELLER ALKOHOLBASEREDE RENGØRINGSMIDLER PÅ LCD-SKÆRМEN ELLER BAGBEKLÆDNINGEN.**
 - Acer er ikke ansvarlig for skader, som resultat af brugen af ammoniak- eller alkoholbaserede rengøringsmidler.
- Placer ikke LCD-skærmen i nærheden af et vindue. Skærmen kan blive alvorligt beskadiget, hvis den udsættes for regn, fugt eller sollys.
- Udsæt ikke LCD-skærmen for tryk. For højt tryk kan forårsage permanent skade på skærmen.
- Fjern ikke bagbeklædningen, og forsøg ikke selv at udføre reparationer på enheden. En autoriseret tekniker bør foretage enhver form for ettersyn.
- Opbevar LCD-skærmen i et rum med en temperatur på -20° til 60° C. Opbevaring af LCD-skærmen uden for dette temperaturområde kan medføre permanent beskadigelse.
- Tag øjeblikket alle stik fra skærmen ud, og kontakt en autoriseret tekniker, hvis nogen af følgende situationer opstår:
 - Skærm til PC-signalkablet er flosset eller beskadiget.
 - Væske spildes på LCD-skærmen, eller skærmen udsættes for regn.
 - LCD-skærmen eller bagbeklædningen er beskadiget.

Montering af skærmen på foden

- Tag skærmfoden ud af emballagen, og anbring den på et stabilt og jævnt arbejdsmønster.
- Tag skærmen ud af emballagen.
- Monter skærmsoklens arm på foden.
 - Sørg for, at foden er låst fast på skærmsoklens arm. (for udvalgte modeller)
 - Fastgør foden til skærmsoklens arm ved at dreje skruen med en skive eller en passende mønt. (for udvalgte modeller)


Tilslutning af skærmen til en computer

- Sluk skærmen, og tag computerens netledning ud af stikket.
- 2-1 Tilslut HDMI-kablet
 - Sørg for, at både skærmen og computeren er slukket.
 - Tilslut HDMI-kablet til computeren.
Når du bruger HDMI, kan du trykke på en vilkårlig tast, bortset fra tænd/sluk-knappen, for at aktivere kilden i I/O-porten.
- 2-2 Tilslut DP-kablet (Standardindgang)
 - Sørg for, at både skærmen og computeren er slukket.
 - Tilslut DP-kablet til computeren.
- Tilslut lydkablet. (ekstraudstyr)
- Sæt skærmens strømkabel i strømstikket på bagsiden af skærmen.
- Tilslut computerens og skærmens strømkabler til en stikkontakt i nærheden.
- Vælg Deaktivér USB-opladning TIL/FRA for at aktivere/deaktivere funktionen Deaktivér USB-opladning.

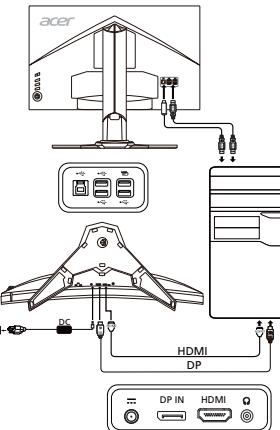

Udvendige knapper

Nr.	Punkt	Beskrivelse
1	Tænd/sluk-knap/indikator	Tændrer og slukker for skærmen. Blå angiver, at skærmen er tændt. Gul angiver standby/strombesparende tilstand.
2	Genvej 1, 2 knapper	Tryk for at aktivere brugerdefineret genvejsfunktion.
3	Indgangsknap	Tryk for at skifte indgangskilde.
4	Navigations-/OK-knap	Tryk for at aktivere OSD-menuen, og brug den derefter som navigationsknap til at fremhæve den ønskede funktion. Tryk igen for at foretage et valg.

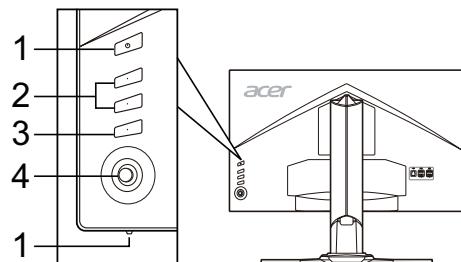

Regler og sikkerhedsforskrifter

FCC-forskrifter

Denne enhed er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en digital enhed i klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er fastsat for at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i beboelsesinstallationer. Denne enhed genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi. Hvis produktet ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens for radiokommunikation.

Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke vil forekomme i en bestemt installation. Hvis denne enhed forårsager skadelig interferens ved radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan fastslås ved at slukke for enheden og tænde den igen, opfordres brugeren til at forsøge at afhjælpe interferensen ved en eller flere af følgende foranstaltninger:

- Juster eller flyt modtagerantenenn.
- Forøg afstanden mellem enheden og modtageren.
- Slut enheden til en stikkontakt på et andet kredsloch end det, modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp.

CE-overensstemmelseserklæring

Acer Inc. erklærer herved, at denne LCD-skærm overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i EMC-direktivet 2014/30/EU, lavspændingsdirektivet 2014/35/EU og RoHS-direktivet 2011/65/EU og direktiv 2009/125/EF om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter.

Bemærk:

Løft ikke skærmen i dens fod for at undgå at beskadige skærmen.

Bemærk: Afskærmede kabler

Alle forbindelser til andre computerenheder skal foretages med afskærmede kabler for at overholde EMC-reglerne.

Bemærk: Eksterne enheder

Kun eksterne enheder (indgående/udgående enheder, terminaler, printere osv.), som er certificeret i overensstemmelse med klasse B-grænserne, må tilsluttes dette udstyr. Brug af ikke-certificerede enheder forventes at medføre interferens i radio- og tv-modtagelse.

Forsiktig

Ændringer eller modifikationer, som ikke er udtrykkeligt godkendt af producenten, kan ugyldiggøre brugerens ret, som er ydet af FCC (Federal Communications Commission), til at bruge dette produkt.

Driftsbetingelser

Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) enheden skal acceptere modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Bemærk: Canadiske brugere

Denne digitale enhed i klasse B overholder den canadiske ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Bortskaffelse af udstyr af brugere i private husholdninger i den Europæiske Union



Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med det øvrige husholdningsaffald. I stedet er det dit ansvar at bortskaffe udstyret ved at aflevere det på et angivet indsamlingssted for genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr. Separat indsamlings og genanvendelse af udstyret er med til at bevare naturlige ressourcer og sikre, at det genbruges på en måde, der beskytter menneskers sundhed og miljøet. For flere oplysninger om, hvor du kan aflevere dit udstyr til genbrug, skal du kontakte din kommune, dit renovationsselskab eller den butik, hvor du købte produktet.

SPECIFIKATIONER

LCD-panel	Driversystem	TFT farve-LCD	
	Størrelse	27" W (68,47 cm)	
	Pixelafstand:	0,233 mm (H) x 0,233 mm (V)	
	Lysstyrke	400 cd/m ² (typisk)	
	Kontrast	1000:1	
	Betragtningsvinkel	170° (H) 160° (V) (CR=10)	
	Svartid	1 ms (GTG)	
	Paneltype	TN	
	H-frekvens	HDMI 1.4: 30 - 140 KHz DP: 88 - 222 KHz	
	V-frekvens	HDMI 1.4: 24 - 60 Hz DP: 30 - 144 Hz	
	Skærmfarver	16,7 millioner	
	Pixelfrekvens	HDMI 1.4: 300 MHz, DP: 590 MHz	
Maksimal opnøling		2560 x 1440 @ 60 Hz (HDMI) 2560 x 1440 @ 144 Hz (DP-over clock function = OFF) 2560 x 1440 @ 165 Hz (DP-over clock function = ON)	
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B	
Energiklasse		B	
*Årligt energiforbrug		57 (kWh) (til model med HDMI-indgang)	
Strømforbrug (ved 200 enheder)	Tændt tilstand	30,0 W (typisk)	
	Slumrettilstand	0,5 W (typisk)	
	Slukket tilstand	0,5 W (typisk)	
Indgangsstik		HDMI 19 ben (kun model med HDMI-indgang) DP (kun model med DP-indgang)	
Videoindgangssignal		HDMI-signal (kun model med HDMI-indgang) (ekstraudstyr) DP (kun model med DP-indgang) (ekstraudstyr)	
Højtalere		7 W x 2 (kun model med lydindgang) (ekstraudstyr)	
Maksimal skærmstørrelse		Vandret: 596,74 mm Lodret: 335,66 mm	
Strømkilde		100-240 V, 50/60 Hz	
Miljøhensyn		Driftstemperatur: 0° til 40° C Opbevaringsgttemp.: -20° til 60° C Luftfugtighed ved drift: 20 % til 80 %	
Mål		613,68 (B) x 401,59 ~ 511,59 (H) x 268,38 (D) mm	
Vægt (N. W.)		8,5 kg (netto)	
Funktionsspecifikationer			
Udvendige knapper	Knapper	Tænd/sluk-knap Genvej 1 Genvej 2	Indgang 5 Navigationsknap
	Funktioner	Kontrast Lysstyrke Blåt lys Gamma Adaptive contrast Dark boost sRGB Mætriting ULMB (Kun DP) Refresh rate num Deaktiver USB-opladning Power LED 6-akset farve Sigtepunkt Lydstyrke Farvetemperatur	Sprog OSD-timeout Deep Sleep OD nVidia 3D Light Boost Gennemsigtighed Bredformat Indgang Tildel genvejstaster Hurtig opstart Tilstande Overclock (Kun DP) Oplysninger om skærm Nulstil Afslut

Alle specifikationer kan ændres uden varsel.

Find vejledninger og andre dokumenter til dit Acer-produkt på Acer's officielle support-websted.

*Årligt energiforbrug er beregnet på baggrund af det typiske strømforbrug i 4 timer om dagen, 365 dage om året.

Acer-LCD-näytön pika-asennusopas (QSG)

Tärkeitä turvaohjeita

Lue seuraavat ohjeet huolellisesti.

1. LCD-näytön puhdistaminen: Varmista, että näytön nimellisvirta vastaa alueellasi saatavilla olevaa verkkovirtaa.
 - Katkaise LCD-näytön virta ja irrota virtajohdon pistoke pistorasiasta.
 - Suihku ei-liuottavaa puhdistusliuosta liialle ja puhdistaa näyttö varovasti.
 - **ÄLÄ KOSKAAN RUISKUTA TAI KAADA NESTETTÄ SUORAAN RUUDULLE TAI KOTELOLLE.**
 - **ÄLÄ KÄYTÄ AMMONIAKKI- TAI ALKOHOLIPOHJAISIA PUHDISTUSAINEITA LCD-NÄYTÖN RUUDULLE TAI KOTELOLLE.**
 - Acer ei ole vastuussa vaurioista, jotka johtuvat ammoniaakki- tai alkoholipohjaisten puhdistusaineiden käytöstä.
2. Älä sijoita LCD-näytötä ikkunan lähelle. Näytön altistuminen sateelle, kosteudelle tai auringonvalolle voi vaurioittaa näytötä vakavasti.
3. Älä kohdista LCD-näytöön painetta. Liiallinen paine voi aiheuttaa näytölle pysyviä vaurioita.
4. Älä poista suojusta tai yrityt huoltaa laitetta itsse. Valtuutetun huoltoteknikon tulee suorittaa kaikki huoltotyöt.
5. Säilytä LCD-näytö huoneessa, jonka lämpötila on -20 - +60 °C (-4 - 140 °F). LCD-näytön säilyttäminen tämän lämpötila-alueen ulkopuolella voi johtaa pysyviin vaurioihin.
6. Irrota näytöt heti pistorasiasta ja otta yhteyts valtuuttettuun teknikkoon seuraavissa tilanteissa:
 - Näytön ja tietokoneen välinen signaalikaapeli on kulunut tai vaurioitunut.
 - LCD-näytölle on roiskunut nestettä tai näytötä on altistunut sateelle.
 - LCD-näytötä tai sen kotelo on vahingoittunut.


Näytön kiinnittäminen jalustaan

1. Poista näytön jalusta pakkauksesta ja aseta se tukevalle ja tasaiselle pinnalle.
2. Poista näytö pakkauksestaan.
3. Kiinnitä näyttöjalustan varsi jalustaan.
 - Varmista, että jalusta on lukittu näyttöjalustan varteen (tietyissä malleissa).
 - Kiinnitä jalusta näyttöjalustan varteen kiertämällä ruuvia litteäpäisellä esineellä (kuten ruuvimeissillä) tai sopivalla kolikolla (tietyissä malleissa).

Näytön liittäminen tietokoneeseen


1. Katkaise näytön virta ja irrota tietokoneen pistoke pistorasiasta.
- 2-1 Liitä HDMI-kaapeli
 - a. Varmista, että näytö ja tietokone on sammutettu.
 - b. Liitä HDMI-kaapeli tietokoneeseen.

Kun HDMI on käytössä, voit aktivoida I/O-portin läheen painamalla mitä tahansa painiketta (paitsi virtapainiketta).
- 2-2 Liitä DP-kaapeli (oletustulo).
 - a. Varmista, että näytö ja tietokone on sammutettu.
 - b. Liitä DP-kaapeli tietokoneeseen.
3. Liitä äänikaapeli (valinnainen)
4. Kytke näytön virtajohdot näytön takana olevaan virtaliihantään.
5. Kytke tietokoneen ja näytön virtapistokkeet läheiseen pistorasiaan.
6. Voit ottaa Virta pois päältä USB-lataus -toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä valitsemalla Virta pois päältä USB-lataus.

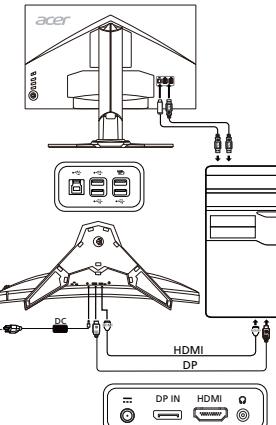

Ulkoiset ohjauslaitteet

Nro	Kohta	Kuvaus
1	Virtapainike/ merkkivalo	Kytkee näytön virran päälle ja pois päältä. Sininen merkkivalo tarkoittaa, että virta on kytkettyyn. Oranssi merkkivalo tarkoittaa valmiustilaan/ virransäätötilaan.
2	Pikanäppäin 1, 2 painiketta	Painamalla pikanäppäintä voit käyttää käyttäjän määrittämää pikanäppäintoimintoa.
3	Tulo-painike	Painamalla painiketta voit vaihtaa tulolähdeksi.
4	Navointi-/ OK-painike	Tällä painikkeella voit avata OSD- valikko, selata sitä ja korostaa haluamasi toiminnon. Vaihvista valinta painamalla sitä uudelleen.

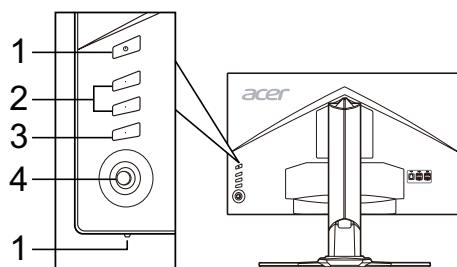

Määräykset ja turvallisuusilmoitukset

FCC-ilmoitus

Tämä laite on testattu ja sen on todettu olevan FCC:n sääntöjen osan 15 mukaisten luokan B digitaaliselle laitteelle asetettujen rajoitusten mukainen. Nämä rajoitukset määrittävät riittävän suojaksen haitallisilta häiriöiltä kotitalousasennuksissa. Tämä laite muodostaa, käyttää ja saattaa sähköllä radiotaajuusenergiaa. Jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se saattaa aiheuttaa haitallisilta häiriöiltä radioliikenteelle.

Mitään takeita häiriöttömyydestä ei voida kuitenkaan antaa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisilta häiriöitä radio- ja TV-vastaanotolle (häiriö voidaan havaita katkaisemalla laitteesta virta ja kytkeytä se uudelleen), käyttäjää kehotetaan korjaamaan häiriöt jollakin seuraavista tavoista:

- muuttamalla vastaanottoantennin asentoa tai paikkaa
- siirtämällä vastaanotin ja laite kauemmassa toisistaan
- liittämällä laite pistorasiaan, joka kuuluu eri virtapiiriin kuin mihin vastaanotin on kytketty
- pyytämällä apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- ja TV-asentajalta.

CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Acer Inc. vakuuttaa täten, että tämä LCD-näyttö on seuraavien direktiivien oleellisten vaatimusten ja muiden ehtojen mukainen: EMC-direktiivi 2014/30/EU, pienjännitedirektiivi 2014/35/EU, RoHS-direktiivi 2011/65/EU ja direktiivi 2009/125/EY energian liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista.

Huomautus:

Älä nostaa näyttöä sen pohjasta, jotta se ei vahingoittuisi.

Huomautus: Suojaratkaistimet

Kaikeilla liittävillä muihin tietokonelaitteisiin tulee tehdä suojaudu kaapeleilla EMC-direktiivin säännösten mukaisesti.

Huomautus: Oheislaitteet

Tähän laitteeseen voi liittää vain sellaisia oheislaitteita (tiedonsiirtolaitteet, pääteet, tulostimet jne.), jotka on sertifioitu luokan B rajoitusten mukaisiksi. Käyttö ei-sertifioitujen oheislaitteiden kanssa aiheuttaa todennäköisesti häiriöitä radio- ja TV-vastaanotolle.

Varoitus

Muutokset, joita valmistaja ei ole erikseen hyväksynyt, saattavat mitätöidä FCC:n (Federal Communications Commission) käyttäjälle myöntämän luvan käyttää tätä laitetta.

Käyttöehdot

Tämä laite on FCC:n sääntöjen osan 15 mukainen. Käyttö on seuraavien ehtojen alaista: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisilta häiriöitä, ja (2) tämän laitteen on hyväksytävä kaikki vastaanottettu häiriö, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa virheellistä käyttöä.

Huomautus: Kanadassa asuvat käyttäjät

Tämä luokan B digitaalinen laite on Kanadan ICES-003-standardin mukainen.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Käytöstä poistettujen laitteiden hävittäminen kotitalouksissa Euroopan unionin alueella



Tämä laitteeseen tai sen pakaukseen merkityt symboli tarkoittaa, että laitetta ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana. Vastuullasi on viedä käytöstä poistettu laite sille tarkoitettuun elektronisten laitteiden ja sähkölaitteiden keräyspisteeseen kierrättäväksi. Käytöstä poistetun laitteen erillinen keräys ja kierrätyks auttavat säästämään luonnonvaroja ja varmistaa, että laite kierrätetään ihmisten terveyttä ja ympäristöä suojaavalla tavalla. Lisätietoa siitä, mihin voit viedä käytöstä poistetun laitteen kierrättäväksi, saat ottamalla yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, kierrätykskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.

TEKNISET TIEDOT

LCD-paneeli	Ohjausjärjestelmä	TFT Color LCD	
	Koko	27" W (68,47 cm)	
	Pikseliväli	0,233 mm (V) x 0,233 mm (P)	
	Kirkkaus	400 cd/m ² (typillinen)	
	Kontrasti	1000:1	
	Katselukulma	170° (V) 160° (P) (CR=10)	
	Vasteaika	1 ms (GTG)	
	Paneelityyppi	TN	
	H-taajuus	HDMI 1.4: 30 - 140 KHz DP: 88 - 222 KHz	
	V-taajuus	HDMI 1.4: 24 - 60 Hz DP: 30 - 144 Hz	
	Näyttövärit	16,7 miljoonaa	
	Pistekellotajaajaus	HDMI 1.4: 300 MHz, DP: 590 MHz	
Enimmäistarkkuus		2560 x 1440 @ 60 Hz (HDMI)	
		2560 x 1440 @ 144 Hz (DP-ylikellotustoiminto = OFF)	
		2560 x 1440 @ 165 Hz (DP-ylikellotustoiminto = ON)	
Plug & Play		VESA DDC1/DDC2B	
Energiatehokkuusluokka		B	
*Vuosittainen energiankulutus		57 (kWh) (HDMI-tulomallissa)	
Virrankulutus (200 nitiä)	Päällä	30,0 W (typillinen)	
	Lepotila	0,5 W (typillinen)	
	Pois	0,5 W (typillinen)	
Tuloliitintä		HDMI 19-nastainen (vain HDMI-tulomalli) DP (vain DP-tulomalli)	
Videotulosignaali		HDMI-signaali (vain HDMI-tulomalli) (valinnainen) DP (vain DP-tulomalli) (valinnainen)	
Kaiuttimet		7 W x 2 (vain äänitolomalli) (valinnainen)	
Näytöruudun enimmäiskoko		Vaaka-suora: 596,74 mm Pystysuora: 335,66 mm	
Virtalähde		100 - 240 V, 50/60 Hz	
Ympäristötiekijät		Käyttölämpötila: 0 - 40 °C Varastointilämpötila: -20 - +60 °C Ilmankosteus: 20 - 80%	
Mitat		613,68 (L) x 401,59 ~ 511,59 (K) x 268,38 (S) mm	
Paino (netto)		8,5 kg (netto)	
Mekanismin tiedot		Kallistus: -5° - +25° (kaltevuusukulman 25 asteen kallistus on mahdollinen vain korkeimmassa pisteesä) Kierto: -30° - +30° Korkeuden säätö: 0 - 110 mm; 0 - 90 mm (Silmäseurantamalleille) Nivelöinti: ei Irrotettava jalusta: kyllä	
Ulkiset ohjauslaitteet	Kytkimet/painikkeet	Virtapainike Pikanäppäin 1 Pikanäppäin 2	Tulo 5 Navigointipainike
	Toiminnot	Kontrasti Kirkkaus Sininen valo Gamma Adaptive contrast Dark boost sRGB Kyllästää ULMB (Vain DP) Refresh rate num Virta pois päältä USB-lataus Virta-LED 6-akselinen väri Tähtäyspiste Äänenvoim. Värin lämpöisyyss	Kieli Aikakatkaisu Syvä uni OD nVidia 3D Light Boost Läpikuultavuus Laajakuvu Tulo Pikanäppäinmääritys Pika-aloitustila Tilat Ylikellotus (vain DP) Näyttötiedot Nollaus Lopeta

Kaikkia teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Acerin tuotteiden käyttöoppaita ja muita asiakirjoja on saatavilla Acerin virallisella tukisivustolla.

*Vuositaisen energiankulutuksen laskenta perustuu typilliseen 4 tunnin päivittäiseen virrankulutukseen 365 päivänä vuodessa.

Hurtigstartveiledning (QSG) for LCD-skjerm fra Acer

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Les følgende instruksjoner nøyde.


- Slik rengjør du LCD-skjermen: Kontroller at skjermen din har elektrisk kapasitet til å fungere med AC-strømmen som er tilgjengelig der du er.
 - Slå av LCD-skjermen, og ta ut strømkontakten.
 - Sprut et ikke-løselig rengjøringsmiddel på en klut, og rengjør skjermen forsiktig.
 - VÆSKE MÅ ALDRI SPRAYES ELLER HELLES DIREKTE PÅ SKJERMEN ELLER KABINETTET.**
 - IKKE BRUK AMMONIAKK- ELLER ALKOHOLBASERTE RENGJØRINGSMIDLER PÅ LCD-SKJERMEN ELLER KABINETTET.**
 - Acer kan ikke holdes ansvarlig for skader som oppstår på grunn av ammoniakk- eller alkoholbaserte rengjøringsmidler.
- Ikke plasser LCD-skjermen i nærtaket av et vindu. Hvis skjermen blir utsatt for regn, fuktighet eller sollys, kan det gi alvorlig skade.
- Ikke trykk på LCD-skjermen. For mye trykk kan føre til permanent skade på skjermen.
- Ikke ta av dekselet eller forsøk å reparere denne enheten selv. En autorisert tekniker skal utføre vedlikehold av enhver art.
- LCD-skjermen skal lagres i et rom med en temperatur på -20 til 60 °C (-4 til 140° F). Hvis LCD-skjermen lagres utenfor dette temperaturområdet, kan det føre til permanent skade.
- Du må unmiddelbart koble fra skjermen og ringe en autorisert tekniker hvis noen av de følgende situasjonene oppstår:
 - Skjerm-til-PC-signalkabelen er slitt eller skadet.
 - Væske soles på LCD-skjermen, eller skjermen blir utsatt for regn.
 - LCD-skjermen eller kabinetten er skadet.

Slik fester du skjermen til basen

- Ta skjermbasen ut av emballasjen, og sett den på en stabil og jevn overflate.
- Ta skjermen ut av emballasjen.
- Fest skjermstativarmen til basen.
 - Kontroller at basen er låst til skjermstativarmen. (for utvalgte modeller)
 - Fest basen til skjermstativarmen ved å dreie skruen med en skrutrekker eller en passende mynt. (for utvalgte modeller)


Slik kobler du skjermen til en datamaskin

- Slå av skjermen, og ta ut strømkontakten til datamaskinen.
- 2-1 Koble til HDMI-kabelen
 - Kontroller at både skjermen og datamaskinen er slått AV.
 - Koble HDMI-kabelen til datamaskinen.
Når du bruker HDMI, kan du trykke på hvilken som helst knapp, unntatt strømknappen, for å aktivere I/O-portkilden.
- 2-2 Koble til DP-kabelen (standardinngang)
 - Kontroller at både skjermen og datamaskinen er slått AV.
 - Koble DP-kabelen til datamaskinen.
- Koble til lydkabelen. (tilleggsutstyr)
- Sett inn skjermens strømkabel i strøminntaket på baksiden av skjermen.
- Sett inn strømledningene til datamaskinen og skjermen i en nærliggende stikkontakt.
- Velg Slå av USB-lading PÅ/AV for å aktivere/deaktivere funksjonen Slå av USB-lading.

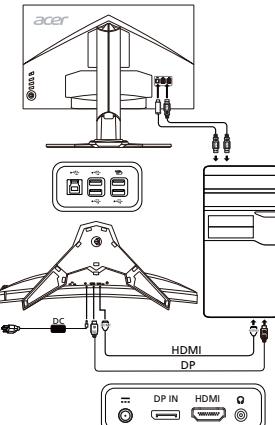

Eksterne kontrollere

Nr.	Element	Beskrivelse
1	Strømknapp/-indikator	Slår skjermen på/av. Blå indikatorer at den er slått på. Gul indikatorer standby/strømsparingsmodus.
2	Hurtigtast 1, 2 knapper	Trykk for å aktivere brukerdefinert hurtigtastfunksjon.
3	Inngang-knapp	Trykk for å veksle mellom inngangskilder.
4	Navigasjons-/OK-knapp	Trykk for å aktivere OSD-menyen, og bruk deretter knappen som en styretast for å markere ønsket funksjon. Trykk på den igjen for å angi et valg.

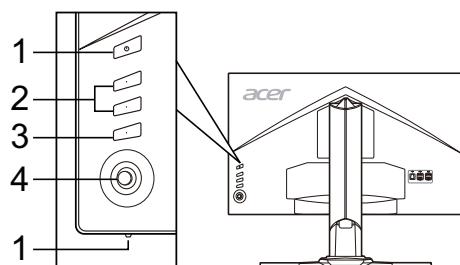

Forskrifter og sikkerhetsmerknader

FCC-merknad

Denne enheten er testet og funnet i samsvar med grensene for klasse B, digital enhet ifølge del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelige forstyrrelser i en boliginstallasjon. Denne enheten lager, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis den ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan den forårsake skadelig forstyrrelse på radiokommunikasjon.

Det er imidlertid ingen garanti for at forstyrrelse ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis denne enheten forårsaker skadelig forstyrrelser for radio- eller TV-mottak, som kan fastslås ved å slå enheten av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere forstyrrelsen med ett eller flere av følgende tiltak:

- Snu eller flytt mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom enhet og mottaker.
- Koble enheten til en stikkontakt på en annen krets enn den mottakeren er koblet til.
- Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for å få hjelp.

CE-erklæring om samsvar

Herved erklærer Acer Inc. at denne LCD-skjermen er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i EMC-direktiv 2014/30/EU, lavspenningsdirektivet 2014/35/EU og RoHS-direktiv 2011/65/EU og direktiv 2009/125/EF med hensyn til etablering av et rammeverk for fastsettelse av krav til miljøvennlig utforming av energirelatert produkt.

Merknad:

For å hindre skade på skjermen må du ikke løfte den etter skjermfoten.

Merknad: Skjermede kabler

Alle tilkoblinger til andre databehandlingsenheter må skje med skjermede kabler for å opprettholde samsvar med EMC-forskriftene.

Merknad: Perifere enheter

Bare periferutstyr (enheter for inngang/utgang, terminaler, skrivere osv.) som er sertifisert i samsvar med klasse B-grensene, kan kobles til dette utstyret. Drift med ikke-sertifisert periferutstyr vil sannsynligvis føre til forstyrrelse i radio- og TV-mottak.

Advarsel

Endringer eller modifikasjoner som ikke uttrykkelig er godkjent av produsenten, kan annullere brukerens autorisasjon, som er tildelt av Federal Communications Commission, til å bruke dette produktet.

Driftsbetingelser

Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enheten kan ikke forårsake skadelig forstyrrelse, og (2) denne enheten må godta eventuell mottatt forstyrrelse, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket drift.

Merknad: Kanadiske brukere

Dette digitale apparatet i klasse B er i samsvar med kanadiske ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Avhending av brukt utstyr fra brukere i private husholdninger i EU



Dette symbolet på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall. I stedet er det ditt ansvar å avhende utstyret ved å levere det til et innsamlingspunkt for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Separat innsamling og gjenvinning av brukt utstyr på tidspunktet for avhending vil bidra til å bevare naturressurser og sikre at det resirkuleres på en måte som beskytter helse og miljø. Hvis du vil ha mer informasjon om hvor du kan levere utstyret til resirkulering, kan du kontakte lokale myndigheter, renovasjonstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.

SPESIFIKASJON

LCD-panel	Kjøresystem	TFT farge-LCD
	Størrelse	27" W (68,47 cm)
	Pikselmål	0,233 mm (H) x 0,233 mm (V)
	Lysstyrke	400 cd/m ² (typisk)
	Kontrast	1000 : 1
	Synlig vinkel	170° (H) 160° (V) (CR=10)
	Responstid	1 ms (GTG)
	Paneltype	TN
	H-frekvens	HDMI 1.4: 30–140 KHz DP: 88–222 KHz
	V-frekvens	HDMI 1.4: 24–60 Hz DP: 30–144 Hz
	Visningsfarger	16,7 millioner
	Punktiklokke	HDMI 1.4: 300 MHz, DP: 590 MHz
Maksimal oppløsning	2560 x 1440 ved 60 Hz (HDMI)	
	2560 x 1440 ved 144 Hz (DP-overklokking funksjon = AV)	
	2560 x 1440 ved 165 Hz (DP-overklokking funksjon = PÅ)	
Plug & Play	VESA DDCCI/DDC2B	
Klasse for energieffektivitet	B	
* Årlig energiforbruk	57 (kWh) (for modell med HDMI-inngang)	
Strømforbruk (ved 200 nit)	På-modus	30,0 W (typisk)
	Hvilemodus	0,5 W (typisk)
	Av-modus	0,5 W (typisk)
Inngangskobling	HDMI, 19-pinners (bare modell med HDMI-inngang) DP (bare modell med DP-inngang)	
Signal for videoinngang	HDMI-signal (bare modell med HDMI-inngang) (tilleggsutstyr) DP (bare modell med DP-inngang) (tilleggsutstyr)	
Høyttalere	7 W x 2 (bare modell med lydinngang) (tilleggsutstyr)	
Maksimal skjermstørrelse	Horisontalt: 596,74 mm Vertikal: 335,66 mm	
Strømkilde	100–240 V, 50/60 Hz	
Miljømessige hensyn	Driftstemp.: 0° til 40°C Lagringstemp.: -20° til 60°C Driftsfuktighet: 20 % til 80 %	
Mål	613,68 x 401,59 ~ 511,59 x 268,38 mm (B x H x D)	
Vekt (n.v.)	8,5 kg (netto)	
Spesifikasjoner for mekanisme		
Eksterne kontrollere	Bryter/knapper	Strømknapp Hurtigtast 1 Hurtigtast 2
	Funksjoner	Inngang 5 Navigasjonstast
		Språk OSD-tidsavbrudd Dyp hvilemodus OD nVidia 3D Light Boost Gjennomsiktighet Bred modus Inndata Hurtigtasttilordning Hurtigstartmodus Moduser Overklokking (kun DP) Visningsinformasjon Tilbakestill Avslutt
		Kontrast Lyststyrke Blått lys Gamma Adaptive contrast Dark boost sRGB Mett ULMB (kun DP) Refresh rate num Slå av USB-lading LED-lampe for strøm Farger ved 6-aksje Siktepunkt Volum Fargetemperatur

Alle spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Finn håndbøker og andre dokumenter for Acer-produktet ditt på den offisielle supportnettsiden for Acer.

* Årlig energiforbruk er beregnet ut fra et vanlig strømforbruk på 4 timer per dag, 365 dager i året.

Acer LCD Monitör Hızlı Başlangıç Kılavuzu (QSG)

Önemli güvenlik talimatları

Lütfen aşağıdaki talimatları dikkatlice okuyun.

1. LCD monitörün ekranını temizlemek için: Monitörünüzün elektriksel olarak konumunuzdaki mevcut AC gücüyle çalışabilecek sınıfta olduğundan emin olun.
 - LCD monitörü kapatın ve güç kablosunun fişini çekin.
 - Bir bez parçasının üstüne çözücü olmayan bir temizleme solusyonu sıkın ve ekranı nazikçe temizleyin.
 - **ASLA DOĞRUDAN EKRANA YA DA KASA YİCİBİR SIVI SIKMAYIN YA DA DÖKMЕYİN.**
 - **LÜTFEN LCD EKRAN YA DA KASA ÜZERİNDE AMONYAK YA DA ALKOL BAZLI HİÇBİR TEMİZLEYİCİ KULLANMAYIN.**
 - Acer, amonyak ya da alkol bazlı temizleyiciler kullanmaktan kaynaklanan hasarlarından sorumlu olmayacağından emin olun.
2. LCD monitör bir pencerelerin yakınına koymayın. Monitör yağmura, neme ya da güneş ışığına maruz kaldığında ciddi hasar görebilir.
3. LCD ekranı basınç uygulamayın. Aşırı basınç ekranı kalıcı hasar verebilir.
4. Kendi başına bu ünitenin kapağını çıkarmayın ve bakımını yapmaya kalkışmayın. Her tür bakımın yetkili bir teknisyen tarafından yapılması gereklidir.
5. LCD monitör, -20° ile 60°C arasında (-4° - 140°F) bir sıcaklıkta saklayın. LCD monitörü bu aralığın dışında saklamak kalıcı hasara yol açabilir.
6. Aşağıdaki durumlardan biri meydana gelirse hemen monitörünüzün fişini çekin ve yetkili bir teknisyeni arayın:
 - Monitör-PC sinyal kablosu aşınmış ya da zarar görmüşse.
 - LCD monitöre sıvı dökülürse ya da monitör yağmura maruz kalırsa.
 - LCD monitör ya da kasa zarar gördüğse.


Monitörü tabana yerleştirme

1. Monitör tabanını ambalajdan çıkarın ve sabit ve düz bir çalışma alanına yerleştirin.
2. Monitör paketinden çıkarın.
3. Monitör stand kolunu tabana yerleştirin.
 - a. Tabanın monitör stand koluna oturduğundan emin olun. (seçili modellerde)
 - b. Düz ucu tornavida ya da bozuk para kullanıp vidayı çevirerek tabanı monitör standı koluna sabitleyin. (seçili modellerde)

Monitörünüzü Bilgisayara Bağlama


1. Monitörünüzü kapatın ve bilgisayarınızın güç kablosunun fişini çekin.
- 2-1 HDMI Kablosunu Bağlayın
 - a. Hem monitörün hem de bilgisayarın KAPALI olduğundan emin olun.
 - b. HDMI kablosunu bilgisayara bağlayın.

HDMI kullanırken G/C bağlantı noktası kaynağını başlatmak için Güç düğmesi haricinde herhangi bir düğmeye basabilirsiniz.
- 2-2 DP Kablosunu Bağlayın (Varsayılan giriş)
 - a. Hem monitörün hem de bilgisayarın KAPALI olduğundan emin olun.
 - b. DP kablosunu bilgisayara bağlayın.
3. Ses Kablosunu bağlayın. (İsteğe Bağlı)
4. Monitör güç kablosunu monitörün arkasındaki güç portuna takın.
5. Bilgisayarınızın ve monitörünüzün güç kablolalarını yakındaki bir elektrik prizine takın.
6. Güç Kapalı USB şarjı işlevini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için Güç Kapalı USB Şarjı AÇMA/KAPAMA'yi seçin.

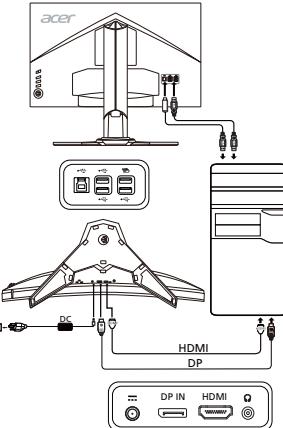

Harici kontroller

Numara	Öğe	Açıklama
1	Güç düğmesi/göstergesi	Monitörü açar/kapatar. Mavi, açık olduğunu gösterir. Kehribar rengi, bekleme/güç tasarrufu modunda olduğunu gösterir.
2	Kısayol 1, 2 düğmeleri	Kullanıcı tanımlı kısayol işlevini etkinleştirmek için basın.
3	Giriş düğmesi	Giriş kaynakları arasında geçiş yapmak için basın.
4	Gezinme/Tamam düğmesi	OSD menüsünü etkinleştirmek için basın ve ardından istenen işlevi vurgulamak üzere yönlendirme tuşu olarak kullanın. Seçim girmek için tekrar basın.

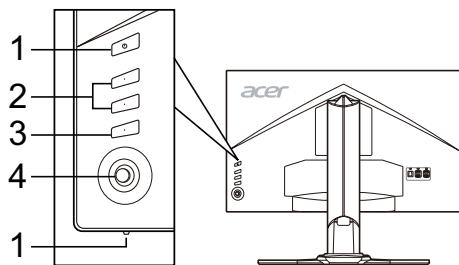

Düzenlemeler ve güvenlik bildirimleri

FCC bildirimi

Bu aygit test edilmiş ve FCC kurallarının 15. maddesi uyarınca B Sınıfı dijital aygit olarak kabul edilmiştir. Bu sınırlar evde kurulumda meydâna gelebilecek zararlı bir müdahaleye karşı koruma sağlamak için geliştirilmiştir. Bu aygit radyo frekansı enerjisi yaratır, kullanıcı ve hatta saçabilir; ayrıca, talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa radyo iletişiminde zararlı bir müdahalede bulunabilir. Bununla birlikte, bu müdahalenin talimatlara uygun kurulumda meydana gelmeyeceğinin garantisini yoktur. Aygit, radyo ya da televizyonun sinyal alımına aygitı kapatıp açarak tespit edilebilen zararlı bir müdahalede bulunursa kullanıcı aşağıdaki önlemlerin birini ya da birden fazlasını alarak bu müdahaleyi düzeltmeyi deneyebilir:

- ALCİ ANTEŃİN YERİNİ YA DA YÖNÜΝU DEĞİŞTİRİN.
- AYGIT İLE ALCİÇİ BİRBRİNDEN BIRAZ DAHA UZAKLAŞTIRIN.
- AYGITI, ALCİÇİN BAĞLI OLDUĞUNDAN FAKİL BİR DEVREDE BULUNAN ÇIKIŞA BAĞLAYIN.
- YARDIM İÇİN SATICİNCİZA YA DA TECRÜBELİ BİR RAYDO/TELEVİZYON TEKNİSYENİNE DANIŞIN.

CE Uygunluk beyanı

Bu belge ile Acer Inc. bu LCD monitörün EMC Yönetmeliği 2014/30/AB, Alçak Gerilim Yönetmeliği 2014/35/AB ve RoHS Yönetmeliği 2011/65/AB ile 2009/125/AT Yönetmeliği yasalarının enerji ürünlerini için çevreci bir tasarım yapacak bir sistem kurmayı gerektiren temel gerekliliklerine ve diğer maddelerine uyduğumu beyan eder.

Uyarı:

Monitörün zarar görmesini önlemek için monitörü tabanından tutarak kaldırmayın.

Uyarı: Blendajlı kablolar

Diğer bilişim aygıtlarıyla yapılacak tüm bağlantılar EMC düzenlemelerine uyum sağlamak için blendajlı kablolar kullanılarak yapılmalıdır.

Uyarı: Çevresel aygıtlar

Bu ekipmana sadece B Sınıfı sınırlarına uygun olduğu sertifikayla belirtilmiş çevresel aygıtlar (giriş/çıkış aygıtları, terminaller, yazıcılar vb.) eklenебilir. Sertifikasız çevresel aygıtları çalıştırırsa radyo ve TV alıcılarına müdahale meydâna gelebilir.

Dikkat

Üretici tarafından açıkça onaylanmamış değişiklikler ve düzenlemeler, kullanımının Federal İletişim Komisyonu tarafından verilen bu ürünü çalışma hakkının feshedilmesine neden olabilir.

Çalışma koşulları

Bu aygit FCC Hükümlerinin 15. maddesine uygundur. Çalışma şu iki şartta uygunluk gerektirir: (1) bu aygit zararlı bir müdahaleye neden olmamalıdır ve (2) istem dişi çalışma da dahil olmak üzere bu aygit alınan her müdahaleyi üstlenmek durumundadır.

Uyarı: Kanadalı kullanıcılar

Bu B Sınıfı tırtıbat, Kanada ICES-003 yasasına uygundur.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Atilacak Ekipmanın Avrupa Birliği Ülkelerde Özel Mekanda Kullanıcılarca Atılması



Üründe ve ürünün paketinde bulunan bu simge, bu ürünün diğer ev atıklarınızla atılmasına gerektiğini gösterir. Bunun yerine, atılacak ekipmanınızı atık elektrikli cihaz toplama noktasına teslim etmek sizin sorumluluğunuzdur. Ürününüzün bu şekilde ayrı atılması ve geri dönüştürülmesi doğal kaynakları koruyacak ve ürünün insan sağlığını ve çevreyi koruyacak şekilde geri dönüştürülmesini sağlayacaktır. Atık ürününüüzü nereye teslim edebileceğinizi hakkında daha fazla bilgi alabilmek için lütfen yerel belediyeyle, çöp hizmetlerini sunan birimle ya da ürünü aldığınız mağazaya iletişime geçin.

TEKNİK ÖZELLİKLER

LCD Panel	Sürücü Sistemi	TFT Renkli LCD	
	Boyut	27'W (68,47 cm)	
	Piksel Aralığı	0,233 mm (Y) x 0,233 mm (D)	
	Parlaklıklık	400 cd/m ² (Tipik)	
	Kontrast	1000:1	
	Görülebilir Açı	170° (Y) 160° (D) (CR=10)	
	Tepki Süresi	1 ms (GTG)	
	Panel Türü	TN	
	Yatay Frekans	HDMI 1.4: 30 – 140 KHz DP: 88 – 222 KHz	
	Dikey Frekans	HDMI 1.4: 24 – 60 Hz DP: 30 – 144 Hz	
Ekran Renkleri		16,7 Milyon	
Dot Clock		HDMI 1.4: 300 MHz, DP: 590 MHz	
Maksimum Çözünürlük		60 Hz'de 2560 x 1440 (HDMI) 144 Hz'de 2560 x 1440 (DP hız aşırtma işlevi = KAPALI) 165 Hz'de 2560 x 1440 (DP hız aşırtma işlevi = AÇIK)	
Tak ve Kullan		VESA DDCCI/DDC2B	
Enerji Verimliliği Sınıfı		B	
*Yıllık Enerji Tüketimi		57 (kWh) (HDMI girişli Modeli İçin)	
Güç Tüketimi (200 nit'te)	Açık Mod	30,0 W (Tipik)	
	Uyku Modu	0,5 W (Tipik)	
	Kapalı Mod	0,5 W (Tipik)	
Giriş Bağlayıcısı		HDMI 19 pim (Sadece HDMI Girişli Model) DP (Sadece DP Girişli Model)	
Giriş Video Sinyali		HDMI sinyali (Sadece HDMI Girişli Model) (İsteğe bağlı) DP (Sadece DP Girişli Model) (İsteğe bağlı)	
Hoparlörler		7 W x 2 (Sadece Ses Girişli Model) (İsteğe bağlı)	
Maksimum Ekran Büyüklüğü		Yatay: 596,74 mm Dikey: 335,66 mm	
Güç Kaynağı		100–240 V, 50/60 Hz	
Çevresel Durumlar		Çalışma Sıcaklığı: 0° – 40°C Saklama Sıcaklığı: -20° – 60°C Çalışma Nem Aralığı: %20 – %80	
Boyutlar		613,68 (G) x 401,59 ~ 511,59 (Y) x 268,38 (D) mm	
Ağırlık (Net)		8,5 kg (net)	
Mekanizma Teknik Özellikleri		Eğim: -5° +25° (Yükselme açısı için sadece en yüksek noktada 25 derecelik yaşıltırma sunulabilir) Dönüş: -30° +30° Boy ayarlaması: 0 mm – 110 mm; 0 mm – 90 mm (Göz izleme modelleri için) Pivot: Hayır Ayrılabilecek ayak noktası: Evet	
Harici kontroller	Anahtar/Düğmeler	Güç Düğmesi Kısayol 1 Kısayol 2	Giriş 5 Gezim Tuşu
	İşlevler	Kontrast Parlaklıklık Mavi ışık Gamma Adaptive contrast Dark boost sRGB Doygunluk ULMB (Yalnızca DP) Refresh rate num Güç Kapalı USB Şarjı Güç LED'i 6 eksenelli renk Hedef noktası Ses Seviyesi Renk Sıcaklığı	Dil OSD Zaman Aşımı Derin Uyku OD nVidia 3D Light Boost Şeffaflık Geniş Mod Giriş Kısayol Atama Hızlı Başlat Modu Modlar Hız Aşırtma (Yalnızca DP) Ekran Bilgisi Sıfırla Çıkış

Tüm teknik özelliklerde bildirim yapılmadan değişiklikle gidilebilir.

Acer ürününüz için kullanım kılavuzlarını ve diğer belgeleri resmi Acer destek web sitesinden bulabilirsiniz.

*Yıllık enerji tüketimi günde 4 saat, yılda 365 gün olan tipik güç tüketimi baz alınarak hesaplanır.

Ghid de inițiere rapidă pentru monitorul LCD Acer (QSG)

Instrucțiuni de siguranță importante

- Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile următoare.
- Pentru a curăța ecranul monitorului LCD: Verificați dacă monitorul are parametri electrici corespunzători alimentării cu c.a. disponibile în locația dvs.
 - Opriti monitorul LCD și decuplați cablul de alimentare.
 - Pulverizați o soluție de curățat fără solvent pe o cărpă și curățați ușor ecranul.
 - NU PULVERIZAȚI ȘI NU TURNAȚI NICIODATĂ LICHIDE DIRECT PE ECRAN SAU PE CARCASĂ.**
 - NU APLICAȚI SUBSTANȚE DE CURĂȚARE PE BAZĂ DE AMONIAC SAU DE ALCOOL PE ECRANUL LCD SAU PE CARCASĂ.**
 - Acer nu își asumă răspunderea pentru daunele provocate în urma utilizării substanelor de curățare pe bază de amoniac sau alcool.
 - Nu plasați monitorul LCD în apropiere de fereastră. Expunerea monitorului la ploaie, umedeza sau lumina solară îl poate deteriora serios.
 - Nu aplicați presiune pe ecranul LCD. Presiunea excesivă poate provoca deteriorări permanente ecranului.
 - Nu scoateți capacul și nu încercați să reparați dvs. această unitate. Reparațiile de orice natură trebuie efectuate de un tehnician autorizat.
 - Păstrați monitorul LCD într-o cameră cu temperatură de -20° până la +60° C (-4° până la +140° F). Păstrarea monitorului în afara acestui interval poate provoca deteriorări permanente.
 - Scoateți imediat din priză monitorul și apelați la un tehnician autorizat dacă apare vreuna dintre următoarele situații:
 - Caboul de semnal de la monitor la PC este ros sau deteriorat.
 - S-a vărsat un lichid pe monitorul LCD sau acesta este expus la ploaie.
 - Monitorul LCD sau carcasa acestuia este deteriorat.


Atașarea monitorului la bază

- Scoateți baza monitorului din ambalaj și poziționați-o pe un spațiu de lucru stabil și orizontal.
- Scoateți monitorul din ambalaj.
- Atașați brațul de suport al monitorului la bază.
 - Verificați ca baza să fie blocată pe brațul de suport al monitorului. (pentru modelele selectate)
 - Fixați baza pe brațul de suport al monitorului prin rotirea șurubului, folosind aripioara integrată sau o monedă potrivită. (pentru modelele selectate)

Conecțarea monitorului la calculator


- Opriti monitorul și decuplați cablul de alimentare a calculatorului.
- 2-1 Conectați cablul HDMI
 - Verificați ca atât monitorul, cât și calculatorul să aibă alimentarea OPRITĂ.
 - Conectați cablul HDMI la calculator.

Când utilizați HDMI, puteți apăsa pe orice buton, cu excepția butonului de alimentare, pentru a activa sursa pentru portul I/O.
- 2-2 Conectați cablul DP (într-o prestaabilită)
 - Verificați ca atât monitorul, cât și calculatorul să aibă alimentarea OPRITĂ.
 - Conectați cablul DP la calculator.
- Conectați cablul audio. (Opțional)
- Introduceți cablul de alimentare a monitorului în portul de alimentare din spatele acestuia.
- Introduceți într-o priză din apropiere cablurile de alimentare pentru calculator și monitor.
- Selectați Power-off USB charge ON/OFF (Încărcare USB în timpul opririi PORNIT/OPRIT) pentru a activa/dezactiva funcția de încărcare USB în timpul opririi.

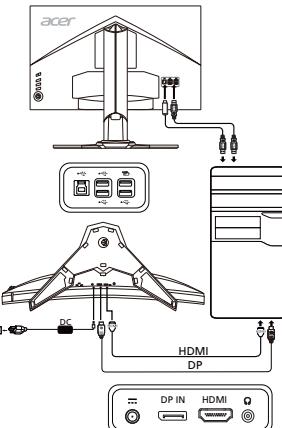

Comenzi externe

Nr.	Element	Descriere
1	Buton/indicator de alimentare	Pornește/oprește monitorul. Albastru indică alimentarea pornită. Chihlimbariu indică modul standby/economie de energie.
2	Tasta rapidă 1, 2 butoane	Apăsați pentru a activa funcția tastă rapidă, definită de utilizator.
3	Buton pentru intrare	Apăsați pentru a comuta între sursele de intrare.
4	Butonul Navi/OK	Apăsați pentru a activa meniul OSD, apoi utilizați-l ca tastă direcțională pentru a evidenția funcția dorită. Apăsați-l din nou pentru a introduce o selecție.

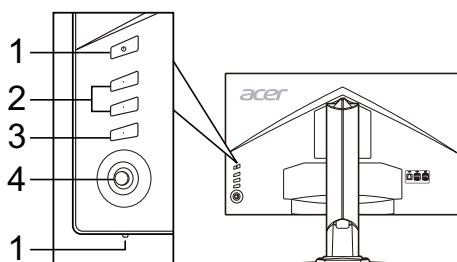

Precizări privind reglementările și siguranța

Precizări privind FCC

Acest dispozitiv a fost testat și s-a constatat că se încadrează în limitele corespunzătoare dispozitivelor digitale din Clasa B, conform reglementărilor FCC Partea a 15-a. Aceste limite sunt concepute să asigure o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare, la instalarea într-un mediu rezidențial. Acest dispozitiv generează, utilizează și poate emite energie pe frecvențe radio și, dacă nu este instalat și utilizat conform instrucțiunilor, poate cauza interferențe dăunătoare pentru comunicațiile radio.

Totuși, nu există nicio garanție că interferențele nu vor avea loc în cazul unei anumite instalații. Dacă acest dispozitiv produce interferențe dăunătoare la receptia radio sau TV, ceea ce se poate determina pornind și oprind dispozitivul, utilizatorul este încurajat să încearcă să corecteze interferența aplicând una sau mai multe dintre măsurile următoare:

- Reorientați sau repoziționați antena receptoare.
- Măriți distanța dintre dispozitiv și receptor.
- Conectați dispozitivul la o priză sau la un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultați dealerul sau un tehnician radio/TV experimentat.

Declarație de conformitate CE

Prin prezența, Acer Inc., declară că acest monitor LCD monitor respectă cerințele esențiale și celelalte prevederi relevante din Directiva EMC 2014/30/UE, Directiva 2014/35/UE privind tensiunile joase și Directivele RoHS 2011/65/UE și 2009/125/CE în ceea ce privește stabilirea unui cadru pentru aplicarea cerințelor de design ecologic pentru produsele legate de energie.

Notă:

Pentru a preveni deteriorarea monitorului, nu îl ridicați apucându-l de bază.

Notă: Cabluri ecranațe

Toate conexiunile la alte dispozitive de calcul trebuie efectuate folosind cabluri ecranațe, pentru a menține conformitatea cu reglementările EMC.

Notă: Dispozitive periferice

Numei perifericele (dispozitive de intrare/iesire, terminalele, imprimantele etc.) certificate ca respectând limitele din Clasa B pot fi atașate acestui echipament. Este probabil ca funcționarea cu periferice necertificate să producă interferențe la receptia radio și TV.

Atenție

Modificările neaprobată în mod expres de către producător pot anula autorizația utilizatorului, garantată de Comisia Federală de Comunicații, de a folosi acest produs.

Condiții de funcționare

Acest dispozitiv respectă cerințele din FCC Partea a 15-a. Funcționarea este supusă următorelor două condiții: (1) acest dispozitiv să nu producă interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferențe recepționate, inclusiv cele care pot cauza o funcționare nedreptă.

Notă: Utilizatorii din Canada

Acest aparat digital din Clasa B respectă standardul canadian ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Eliminarea deșeurilor de echipamente de către utilizatorii din locuințele private din Uniunea Europeană



Acest simbol de pe produs sau de pe ambalajul acestuia arată că produsul respectiv nu poate fi eliminat împreună cu celelalte resturi menajere. În schimb, este responsabilitatea dvs. să eliminați produsul dezafectat ducându-l la un punct de colectare desemnat pentru reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Colectarea și reciclarea separată a echipamentului dezafectat în momentul eliminării acestuia va contribui la conservarea resurselor naturale și va garanta că produsul respectiv este reciclat într-un mod care protejează sănătatea oamenilor și mediul. Pentru mai multe informații cu privire la locul în care puteți lăsa echipamentul dezafectat, vă rugăm să contactați biroul local din orașul dvs., serviciul de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de la care ati achiziționat produsul.

SPECIFICATII

Panou LCD	Sistem de acționare	LCD color TFT	
	Dimensiune	27" W (68,47 cm)	
	Pas pixeli	0,233 mm (H) x 0,233 mm (V)	
	Luminositate	400 cd/m ² (tipic)	
	Contrast	1000:1	
	Unghi de vizualizare	170° (H) 160° (V) (CR=10)	
	Timp de răspuns	1 ms (GTG)	
	Tip panou	TN	
	Frecvență orizontală	HDMI 1.4: 30 – 140 KHz DP: 88 – 222 KHz	
	Frecvență verticală	HDMI 1.4: 24 – 60 Hz DP: 30 – 144 Hz	
	Culori afișate	16,7 Milioane	
Frecvență de ceas		HDMI 1.4: 300 MHz, DP: 590 MHz	
Rezoluție maximă		2560 x 1440 la 60 Hz (HDMI) 2560 x 1440 la 144 Hz (funcție DP-over clock = OPRITĂ) 2560 x 1440 la 165 Hz (funcție DP-over clock = PORNITĂ)	
Tip plug & play		VESA DDC1/DDC2B	
Clasa de eficiență energetică		B	
*Consum anual de energie		57 (kWh) (pentru modelul cu intrare HDMI)	
Consum de energie (la 200 nits)	Modul Pornit	30,0 W (tipic)	
	Modul Repaus	0,5 W (tipic)	
	Modul Oprit	0,5 W (tipic)	
Conector de intrare		HDMI 19 pini (numai la modelul cu intrare HDMI) DP (numai la modelul cu intrare DP)	
Semnal video de intrare		Semnal HDMI (numai la modelul cu intrare HDMI) (optional) DP (numai la modelul cu intrare DP) (optional)	
Difuzoare		7 W x 2 (numai la modelul cu intrare audio) (optional)	
Dimensiuni maximă ecran		Orizontală: 596,74 mm Verticală: 335,66 mm	
Sursă de alimentare		100–240 V, 50/60 Hz	
Considerații privind mediul		Temp. de funcționare: 0° – 40°C Temp. de depozitare: -20° – 60°C Umiditate în timpul funcționării: 20% – 80%	
Dimensiuni		613,68 (l) x 401,59 – 511,59 (h) x 268,38 (a) mm	
Masa (netă)		8,5 kg (net)	
Specificații privind mecanismul		Încinare: -5° + 25° (Numai în punctul cel mai înalt unghiul de ridicare poate fi de 25 grade încinare) Rotire: -30° + 30° Reglarea înălțimii: 0 mm – 110 mm; 0 mm – 90 mm (Pentru modelele cu funcția de urmărire a ochilor) Pivotare: Nu Suport cu picior dețasabil: Da	
Comenzi externe	Comutator/butoane	Buton de alimentare	Intrare
		Tasta rapidă 1	Tasta 5 Navi
	Funcții	Tasta rapidă 2	
		Contrast	Limbă
		Luminositate	Expirare OSD
		Lumină albastră	Repaus profund
		Gamă	OD
		Adaptive contrast	nVidia 3D Light Boost
		Dark boost	Transparentă
		sRGB	Modul Wide
		Saturare	Intrare
Toate specificațiile pot fi schimbate fără notificare prealabilă.		Asignare tastă rapidă	

Găsiți manuale și alte documente pentru produsul dvs. Acer pe website-ul de asistență oficial al Acer.

*Consumul anual de energie este calculat pe baza unui consum de energie tipic de 4 ore pe zi, 365 zile pe an.

Ръководство за бърза настройка на LCD монитор Acer (QSG)

Важни инструкции за безопасност

Моля, прочетете внимателно следните инструкции.


- За да почистите екрана на LCD монитора: Не забравяйте, че вашият монитор е предназначен за работа с променливотоково захранване във вашия регион.
 - Изключете LCD монитора и извадете захранващия кабел от контакта.
 - Напръскайте почистваща разтвор без разтворители върху кърпа и почистете внимателно екрана.
 - НЕ ПРЪСКАЙТЕ И НЕ ИЗЛИВАЙТЕ ТЕЧНОСТ ДИРЕКТНО ВЪРХУ ЕКРАНА ИЛИ КОРПУСА.**
 - НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ НА АМОНЯЧНА ИЛИ СПИРТНА ОСНОВА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА LCD ЕКРАНА ИЛИ КОРПУСА.**
 - Acer не носи отговорност за повреди, настъпили в резултат на използването на почистващи препарати на амонячна или спиртна основа.
- Не поставяйте LCD монитора близо до прозорец. Излагането на монитора на дъжд, влага или слънчева светлина може сериозно да го повреди.
- Не прилагайте натиск върху LCD екрана. Прекомерният натиск може да доведе до трайно увреждане на дисплея.
- Не отстранявайте капака и не се опитвайте да ремонтирате това устройство сами. Упълномощен техник трябва да извърши сервизното обслужване от всяка каса естество.
- Съхранявайте LCD монитора в стая с температура от -20° до 60° C (-4° до 140° F). Съхранението на LCD монитора извън този диапазон може да доведе до трайно увреждане.
- Незабавно извадете щепсела от контакта на вашия монитор и се обадете на упълномощен техник при възникването на някои от следните обстоятелства:
 - Кабелът за сигнал от монитора към компютъра е проприт или повреден.
 - Разливане на течност върху LCD монитора или мониторът е изложен на дъжд.
 - LCD мониторът или корпусът са повредени.

Закрепване на монитора към основата

- Извадете основата на монитора от опаковката и я поставете върху стабилна и равна работна повърхност.
- Отстранете монитора от опаковката.
- Закрепете рамото на стойката на монитора към основата.
 - Уверете се, че основата е заключена върху рамото на стойката на монитора. (за избрани модели)
 - Закрепете основата към рамото на стойката на монитора като завъртите винта с помощта на вграденото езиче или с подходяща монета. (за избрани модели)


Свързване на монитора към компютъра

- Изключете монитора и извадете захранващия кабел на компютъра от контакта.
- 2-1 Свържете HDMI кабела
 - Уверете се, че както мониторът, така и компютърът са изключени.
 - Свържете HDMI кабела към компютъра.При използване на HDMI можете да натиснете произволен бутон, с изключение на бутона за включване, за да задействате порта I/O за източник.
- 2-2 Свържете DP кабела (вход по подразбиране)
 - Уверете се, че както мониторът, така и компютърът са изключени.
 - Свържете DP кабела към компютъра.
- Свържете аудио кабела. (опция)
- Поставете захранващия кабел на монитора в захранващия порт от задната страна на монитора.
- Включете захранващите кабели на компютъра и монитора в близкия електрически контакт.
- Изберете ВКЛ./ИЗКЛ. на функцията за зареждане през USB при изключено захранване, за да активирате/дективирате тази функция.

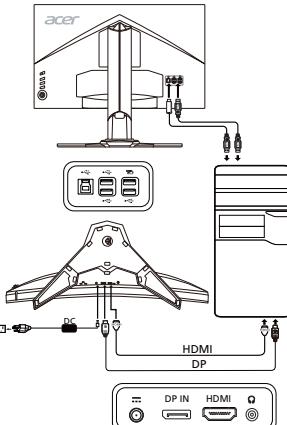

Външни бутони за управление

Номер	Елемент	Описание
1	Бутоン за захранване/ индикатор	Изключва/включва монитора. Синьото показва, че мониторът е включен. Оранжевото означава режим на готовност/пестене на енергия.
2	Бърз клавиш 1, 2 бутона	Натиснете за активиране на функцията с настроени от потребителя бързи клавиши.
3	Бутон за вход	Натиснете за превключване на източниците на вход.
4	Бутон Navi (Навигация)/OK	Натиснете за активиране на OSD менюто, след това го използвайте като бутон за навигиране, за да маркирате желаната функция. Натиснете го отново за въвеждане на избор.

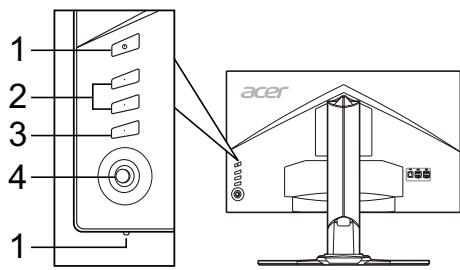

Разпоредби и бележки за безопасност

Бележка от Федералната комисия за комуникации (ФКК)

Това устройство е тествано и отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас В, съгласно част 15 от правилата на ФКК. Тези ограничения са предназначени да осигуряват разумна защита спрещу вредни смущения в жилищни инсталации. Това устройство генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не бъде монтирано и използвано, в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения на радио комуникации.

Въпреки това, няма гаранции, че няма да възникнат смущения в конкретна инсталация. Ако устройството причинява вредни смущения на радио и телевизионно приемане, което може да се установи чрез изключване и включване на устройството, потребителят се настърчава да се опита да коригира смущението чрез една от следните мерки:

- Преориентиране или преместване на антената на приемника.
- Увеличаване на разстоянието между устройството и приемника.
- Свързване на устройството в контакт във верига, която е различна от тази, в която е свързан приемникът.
- Кonsултация с доставчик или опитен радио/телевизионен техник за помощ.

СЕ декларация за съответствие

С настоящето, Acer Inc., декларира, че този LCD монитор е в съответствие със съществените изисквания и други приложими разпоредби на директивата за електромагнитна съвместимост (EMC) 2014/30/EU, директивата за ниско напрежение 2014/35/EU и RoHS директивата 2011/65/EU, и директива 2009/125/EU по отношение на създаването на рамка за определяне на изискванията за екодизайн за продукти, свързани с енергопотребление.

Бележка:

За да предотвратите повреда на монитора, не го повдигайте от основата му.

Бележка: Екранирани кабели

Всички връзки към други изчислителни устройства трябва да се извършват с помощта на екранирани кабели, за да отговарят на разпоредбите за електромагнитна съвместимост (EMC).

Бележка: Периферни устройства

Единствено периферни устройства (входни/изходни устройства, терминали, принтери и т.н.), които имат сертификат за съответствие с ограниченията за клас В могат да се свързват към това оборудване. Работата с несертифицирани периферни устройства може да доведе до смущения на радио и телевизионното приемане.

Внимание

Промени или модификации, които не са изрично одобрени от производителя могат да доведат до анулиране на пълномощията на потребителя, което се предоставя от Федералната комисия по комуникациите за работа с този продукт.

Условия на работа

Това устройство е в съответствие с част 15 от правилата на ФКК. Работата е предмет на следните две условия: (1) това устройство не трябва да причинява вредни смущения и (2) това устройство трябва да приема всички получени смущения, включително смущения, които биха могли да причинят нежелана работа.

Бележка: Канадски потребители

Това цифрово устройство от клас B отговаря на разпоредбата ICES-003 на Канада.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Изхвърляне на отпадъчно оборудване от потребители в частни домакинства в Европейския съюз



Този символ върху продукта или на опаковката показва, че този продукт не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци. Вместо това, ваша отговорност е да изхвърлите вашето отпадъчно оборудване като го предадете на определен пункт за събиране на отпадъци за рециклиране на отпадъчно електрическо или електронно оборудване. Разделното събиране и рециклиране на вашето отпадъчно оборудване към момента на изхвърляне ще помогне за запазване на природните ресурси и ще гарантира, че е рециклирано по начин, който предпазва човешкото здраве и околната среда. За повече информация относно това къде можете да оставите вашето отпадъчно оборудване за рециклиране, моля свържете се с местната градска служба, службата за изхвърляне на битови отпадъци или с магазина, от където сте закупили продукта.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

LCD панел	Управляваща система	TFT цветен LCD дисплей	
	Размер	27" W (68,47 см)	
	Стъпка на пикселите	0,233 mm (Х) x 0,233 mm (В)	
	Яркост	400 cd/m ² (типовна)	
	Контраст	1000:1	
	Ъгъл на виждане	170° (Х) 160° (В) (CR=10)	
	Време за реакция	1 ms (GTG)	
	Тип на панела	TN	
	Хоризонтална честота	HDMI 1.4: 30-140 kHz DP: 88-222 kHz	
	Вертикална честота	HDMI 1.4: 24-60 Hz DP: 30-144 Hz	
Цветове на дисплея		16,7 милиона	
Dot Clock (Честота на сканиране)		HDMI 1.4: 300 MHz, DP: 590 MHz	
Максимална резолюция		2560 x 1440 @ 60 Hz (HDMI) 2560 x 1440 @ 144 Hz (функция за over clock на DP = ИЗКЛ.) 2560 x 1440 @ 165 Hz (функция за over clock на DP = ВКЛ.)	
Plug & Play		VESA DDC1/DDC2B	
Клас на енергийна ефективност		B	
*Годишна консумация на енергия		57 (kWh) (за модел на входа HDMI)	
Консумация на енергия (при 200 нита)	Включен режим	30,0 W (типовно)	
	Режим на покой	0,5 W (типовно)	
	Изключен режим	0,5 W (типовно)	
Входен конектор		HDMI 19 pinia (само за модел с вход HDMI) DP (само за модел с вход DP)	
Входен видео сигнал		HDMI сигнал (само за модел с вход HDMI) (опция) DP (само за модел с вход DP) (опция)	
Говорители		7 W x 2 (само за модел с аудио вход) (опция)	
Максимален размер на екрана		Хоризонтален: 596,74 mm Вертикален: 335,66 mm	
Източник на захранване		100-240 V, 50/60 Hz	
Екологични съображения		Работна температура: 0° до 40°C Температура на съхранение: -20° до 60°C Работна влажност: 20% до 80%	
Размери		613,68 (Ш) x 401,59 ~ 511,59 (В) x 268,38 (Д) mm	
Тегло (N. W.)		8,5 kg (нето)	
Спецификации на механизма		Накланяне: -5° до +25° (само в най-високата точка може да се получи наклон от 25 градуса за ъгъла на издигане) Въртене: -30° до +30° Коририране на височината: 0 mm až 110 mm; 0 mm až 90 mm (За модели с eye-tracking) Ос: Не Стойка с подвижно краче: Да	
Външни бутони за управление	Ключ/бутони	Бутон за захранването Бърз клавищ 1 Бърз клавищ 2	Вход 5 клавиши Navi (Навигация)
	Функции	Контраст Яркост Blue Light Гама Adaptive contrast Dark boost sRGB Наситеност ULMB (само за DP) Refresh rate num Функция зареждане през USB при изключено захранване Power LED Цвят в 6 оси Точка на прицелване Сила на звука Температура на цвета	Език Време на изчакване на OSD Режим на дълбок сън OD nVidia 3D Light Boost Прозрачност Широкоекранен режим Вход Задаване на бърз клавищ Режими Over clock (само за DP) Информация за дисплея Нулиране Изход
Всички спецификации подлежат на промяна без предизвестие.			

Открийте ръководства и други документи за вашия продукт на Acer на официалния уебсайт на Acer.

*Годишната консумация на енергия се изчислява с помощта на типичната консумация на енергия 4 часа на ден, 365 дни в годината.

Aceri LCD-monitori seadistamise lühijuhend (QSG)

Olulised ohutusalased juhised

Lugege järgmised ohutusalased juhised hoolikalt läbi.

1. LCD-monitori ekraani puhastamine Veenduge, et monitori elektrotoite spetsifikatsioon vastab kasutuskoha elektrivõrgu omadustele.
 - Lülitage LCD-monitor välja ning tömmake toitepistik pistikupesast välja.
 - Pihustage laipline orgaanilisi lahusteid mittesisaldatavat puhastuslahust ning puhastage ekraani õrnade liigutustega.
 - **ÄRGE PIHUSTAGE EGA VALAGE ÜHTKI VEDELIKKU OTSE EKRAANILE VÕI ÜMBRISELE.**
 - **ÄRGE KASUTAGE LCD-EKRAANIL VÕI ÜMBRISEL AMMONIAAGI- VÕI ALKOHOLIPÖHISEID PUHASTUSVAHENDEID.**
 - Acer ei vastusta kahjustuste eest, mille on põhjustanud ammoniaagi- või alkoholipõhiste puhastusvahendite kasutamine.
2. Ärge paigutage LCD-monitori akna lähele. Vihm, niiskus või otseni päikesevalgus võib monitori töösielat kahjustada.
3. Ärge suruge LCD-ekraanile. Tugev surve võib ekraani jäätvalt kahjustada.
4. Ärge eemaldage korpus ega üritage seadet ise remontida. Igasuguseid remonttöid tohib teha ainult selleks volitatud tehnik.
5. Hoidke LCD-monitori ruumis, mille temperatuur on vahemikus -20 °C kuni 60 °C (-4 °F kuni 140 °F). Kui hoiate LCD-monitori väljaspool seda temperatuurivahemikku, võib monitor jäätvalt viga saada.
6. Kui tekib mõni järgmistes olukordades, ühendage monitor kohe vooluvõrgust lahti ja pöörduge volitatud tehniku poole.
 - Monitori ja arvutit ühendav signaalikaabel saab viga.
 - LCD-monitorile satub vedelikku või monitor jääb vihma käte.
 - LCD-monitor võib sellse korpus saab viga.


Monitori kinnitamine alusele

1. Võtke monitor pakendist välja ning asetage see kindlale ja ühtlasele pinnale.
2. Eemaldage monitor pakendist.
3. Kinnitage monitori hoidja alusele.
 - Veenduge, et alus on hoidja küljes kinni (valitud mudeliteil).
 - Kinnitage alus hoidja külge, pöörates kruvi komplektis oleva sakiga või sobiliku mündiga (valitud mudeliteil).

Monitori arvutiga ühendamine


1. Lülitage monitor välja ning ühendage arvuti vooluvõrgust lahti.
- 2-1 Ühendage HDMI-kaabel
 - a. Veenduge, et monitor ja arvuti on VÄLJA lülitatud.
 - b. Ühendage HDMI-kaabel arvutiga.

HDMI-d kasutades võtke väljatõstetud porti kasutades, mis tahes nuppu peale toitenupu, et I/O portisse lülitada.
- 2-2 Ühendage DP-kaabel (vaiksesisest)
 - a. Veenduge, et monitor ja arvuti on VÄLJA lülitatud.
 - b. Ühendage DP-kaabel arvutiga.
3. Ühendage helikaabel (valikuline)
4. Sisestage monitori toitekaabel monitori taga olevasse toitepessa.
5. Ühendage arvuti toitekaabel ja monitori toitekaabel lähetalolevasse pistikupessa.
6. Seadke suvandi Power-off USB charge (USB laadimine väljalülitatud olekus) väärtsuseks SEES või VÄLJAS, et väljalülitatud olekus USB-laadimine vastavalt lubada või keelata.

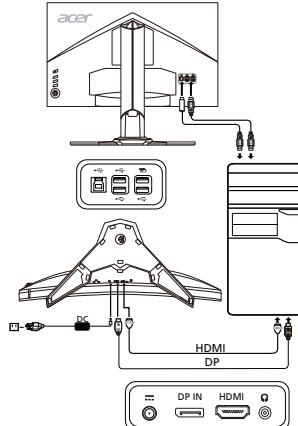

Füüsилised nupud

Nr	Nimetus	Kirjeldus
1	Toitenupp/-indikaator	Lülitab monitori sisse/välja. Kui monitor on sisse lülitatud, on indikaator sinine. Kui monitor on puhke-/säasturežiimis, on indikaator kollane.
2	Kiirklahv 1, 2 nuppu	Vajutage, et kasutaja määratud kiirnupu funktsioon sisesse lülitada.
3	Sisendi nupp	Vajutage sisendite vahel lülitumiseks.
4	Navi/OK nupp	Vajutage, et OSD menüü aktiveerida, seejärel kasutage seda juhtupuna soovitud funktsiooni esiletostmiseks. Vajutage seda uesti valiku sisestamiseks.

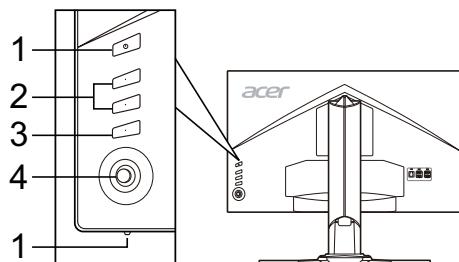

Eeskirjad ja ohutusteatised

FCC teatis

Seadet on katsetatud ning katsete tulemused näitavad, et seade vastab FCC eeskirjade osas 15 sätestatud B-klassi digitaalseadmete kehtivate piirmääradele. Need piirmäärad peaksid tagama möölistlikus ulatuses kaitse ohtlike raadiohäärite eest elamukeskkonnas.

Seade genereerib ja kasutab raadiosageduslikke voolue ning võib kiirata raadiosageduslikku kiirgust, mis võib põhjustada raadioside kahjulikke häireid, kui seadet ei paigaldada ja kasutata kooskõlas juhistega.

Siiski ei saa ka köigi juhiste täitmisel tagada, et konkreetses paigaldises häireid ei teki. Kui seade põhjustab raadio- või televisioonivastuvõtu kahjulikke häireid, mille kindlakstegemiseks võib seadme välja ja uuesti sisse lülitada, soovitame võtta häirete kõrvaldamiseks ühe või mitu järgmistes meetmetest.

- Suunake või paigutage vastuvõttee antenn ümber.
- Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust.
- Ühendage seade vastuvõtja toitevõrgust eraldatud toitevõrku.
- Küsige abi edasimüüjalt või kogenud raadio-/televiisiointisenerilt.

CE nõuetele vastavuse deklaratsioon

Käesolevaga kinnitab Acer Inc., et kõnealune LCD-monitor vastab EMÜ direktiivi 2014/30/EL, madalpingedirektiivi 2014/35/EL, ohtlike ainete direktiivi 2011/65/EL ja direktiivi 2009/125/EÜ, mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiamõjuga toodete õkodisaini nõuetega sätestamiseks, põhinõuetele ja muudele asjaomastele sätetele.

Tähelepanu!

Monitori kahjustamise vältimiseks ärge töstke monitori selle alusest kinni hoides.

Tähelepanu! Varjestatud kaablid

EMÜ eeskirjade täitmiseks tuleb igasugused digitaalseadmete vahelised ühendused teostada varjestatud kaablitega.

Tähelepanu! Välisseadmed

Seadmega võib ühendada ainult B-klassi piirmääradele vastavuse sertifikaadiga välisseadmeid (sisend-/väljundseadmed, terminalid, printerid jne). Sertifikaadita välisseadmete kasutamisega kaasnevad tõenäoliselt raadio- ja televisioonivastuvõtu häired.

Ettevaatust!

Igasugused tootja heaksiduta tehtud muudatused või modifikatsionid võivad tühistada USA sideameti FCC antud loa seda toodet kasutada.

Kasutamistingimused

Seade vastab FCC eeskirjade osale 15. Kasutamisel peavad olema täidetud kaks järgmist tingimust: (1) seade ei tohi tekitada kahjulikke raadiohääreid ja (2) seade ei tohi vastu võtta kahjulikke raadiohääreid, muu hulgas seadme tööd negatiivselt mõjutada võivaid raadiohääreid.

Tähelepanu! Kasutajad Kanadas

Kõnealune B-klassi digitaalseade vastab Kanada standardile ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kõrvaldamine Euroopa Liidu olmekasutajate poolt



See tootet võib toote pakendil olev tingmärk näitab, et toodet ei tohi kõrvaldada koos muude olmejäätmeteega. Selle asemel olete kohustatud kasutamiskõlbmatuks muutunud seadme kõrvaldamana, andes selle üle kohalikus elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kogumiskohas. Kasutamiskõlbmatuks muutunud seadmete eraldi kogumine ja ringlussevõtmine nende jäätmekeitlussüsteemi satumise kohas aitab loodusvarasi säästa ning tagada jäätmete ringlussevõtmise inimeste terivist ja keskkonda võimalikult vähe kahjustaval viisil. Lisateavet selle kohta, kuhu kasutuskoobmatuks muutunud seadmed ringlussevõtmiseks viia, saate kohalikust omavalitsusest, oma jäätmeveoteenuse osutajalt või poest, kust toote ostsite.

TEHNILISED ANDMED

LCD-paneel	Tööpõhimõte	Värviline TFT LCD	
	Suurus	27" W (68,47 cm)	
	Piksl mõõtmed	0,233 mm (H) x 0,233 mm (V)	
	Heledus	400 cd/m ² (tüüpiline)	
	Kontrastsus	1000:1	
	Vaatenurk	170° (H) 160° (V) (CR=10)	
	Reageerimisaeg	1 ms (GTG)	
	Paneeli tüüp	TN	
	H-sagedus	HDMI 1.4; 30 – 140 KHz DP: 88 – 222 KHz	
	V-sagedus	HDMI 1.4: 24 – 60 Hz DP: 30 – 144 Hz	
Värvitäpsus	16,7 Miljon		
Pikslisagedus	HDMI 1.4: 300 MHz, DP: 590 MHz		
Maksimaalne lahutusvõime	2560 x 1440, 60 Hz juures (HDMI) 2560 x 1440, 144 Hz juures (DP ülekirendamise funktsioon = VÄLJAS) 2560 x 1440, 165 Hz juures (DP ülekirendamise funktsioon = SEES)		
Isehäälestumine	VESA DDCCI/DDC2B		
Energiatõhususe klass	B		
*Aastane energiatarve	57 (kWh) (HDMI-sisendiga mudelil)		
Elektritarbimine (200 niti juures)	Sisselülitatuna	30,0 W (tüüpiline)	
	Puhkerežiimis	0,5 W (tüüpiline)	
	Väljalülitatuna	0,5 W (tüüpiline)	
Sisendpistik	19-kontaktiline HDMI (ainult HDMI-sisendiga mudeliteil) DP (ainult DP-sisendiga mudeliteil)		
Video sisendsignaal	HDMI-signaal (ainult HDMI-sisendiga mudeliteil) (valikuline) DP (ainult DP-sisendiga mudeliteil) (valikuline)		
Kõlarid	7 W x 2 (ainult helisendidga mudeliteil) (valikuline)		
Ekraani maksimaalsed mõõtmed	Horisontaalne: 596,74 mm Vertikaalne: 335,66 mm		
Toiteallikas	100 – 240 V, 50/60 Hz		
Keskonnatingimused	Töötavatud temperatuur: 0 °C kuni 40 °C Säilitamistemperatuur: -20 °C kuni 60 °C Öhuniiskus töökeskkonnas: 20% kuni 80%		
Mõõtmed	613,68 (L) x 401,59 kuni 511,59 (K) x 268,38 (S) mm		
Mass (netomass)	8,5 kg (neto)		
Mehaanilised andmed	Kaldenurk: -5° kuni +25° (kaldenurk 25 kraadi on saavutatav ainult monitori kõrgeimas asendis) Pöördenurk: -30° kuni +30° Kõrguse reguleerimisvahemik: 0 mm kuni 110 mm; 0 mm kuni 90 mm (Eye-trackinguga mudelitele) Pöördepunkt: ei Lahtivõetav jalg: jah		
	Lülitid/nupud	Toitenupp Kirklahv 1 Kirklahv 2	Sisend 5 Navi klahvi
Füüsillised nupud	Funktsioonid	Kontrastsus Heledus Sinine tuli Gamma Adaptive contrast Dark boost sRGB Küllastus ULMB (ainult DP) Refresh rate num USB laadimine väljalülitatud olekus LED-tootetuli 6-telefoni värv Aimpoint-sihik Helitugevus Värvitemperatuur	Keel Menüü ajapiirang Sügav uni OD nVidia 3D Light Boost Läbiplaistus Laiekraanirežiim Sisend Kirklahvi määramine Kire alustamise režiim Režiimid Ülekirendamine (ainult DP) Monitori teave Lähestata Välju
		Kõiki tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.	

Oma Aceri toote juhendid ja muud dokumendid leiate Aceri ametlikult klienditoe veebisaidilt.

*Aastase energiatarbe arvutamise aluseks on tüüpiline toitevõimsus ning kasutamine 4 tundi päevas 365 päeva aastas.

LCD monitoriaus „Acer“ trumpasis sąrankos vadovas (angl. QSG)

Svarbios saugos instrukcijos

Atidžiai perskaitykite šias instrukcijas.

- Norėdami nuvalyti LCD monitoriaus ekraną: būtinai įsitikinkite, kad jūsų monitoriaus vardinė elektros galia atitinka jūsų vietovėje tiekiamos kintamosios srovės galia.
 - Įšunkite LCD monitorių ir ištraukite iš lizdo maitinimo laidą kištuką.
 - Ant skudurėlio užpurkskite valomoją skyssčio, kurio sudėtyje nėra tirpiklių, ir švelniai nuvalykite ekraną.
 - NIEKADA ANT EKRANO ARBA ANT KORPUSU NEPURKSKITÉ IR NEPILKITE JOKIŲ SKYSSČIŲ.**
 - LCD EKRANUI AR KORPUSUI VALYTI NENAUDOKITE JOKIŲ AMONIAKINIŲ AR ALKOHOLINIŲ VALIKLIŲ.**
 - „Acer“ neatšakys už žalą, kuria galį padaryti amoniakiniai arba alkoholiniai valikliai.
- Nestatykite LCD monitoriaus šalialango. Jei ant monitoriaus patekėliais, drėgmės ar Saulės spinduliu, jis gali būti stipriai sugadintas.
- Nespauskite LCD ekrano. Per daug spaudžiant galima nepataisomai sugadinti ekraną.
- Nenuimkite dangčio ir neméginkite patys atlikti šio įrenginio techninės priežiūros. Bet kokio pobūdžio techninius darbus turėtų atlikti igaliotas meistras.
- LCD monitorių laikykite -20–60 °C (-4–140 °F) temperatūros patalpoje. Nesišalant nurodytos temperatūros monitorius gali būti nepataisomai sugadintas.
- Nedelsdami atjunkite monitorių nuo maitinimo ir kreipkitės į igaliotą techninės priežiūros meistrą bet kuriuo iš šių atvejų:
 - Atspuro arba pažeistas monitoriaus prijungimo prie kompiuterio laidas.
 - Ant LCD monitoriaus iššiliejo skyssis arba monitorių apli.
 - Pažeistas LCD monitorius arba jo korpusas.


Monitoriaus tvirtinimas prie pagrindo

- Įsimkite monitoriaus pagrindą iš pakuočės ir padėkite ant stabilios ir lygios darbo vietas.
- Įsimkite monitorių iš pakuočės.
- Pritvirtinkite monitoriaus stovo atšaką prie pagrindo.
 - Įsitikinkite, kad pagrindas užsifiksavo monitoriaus stovo atšakoje (tam tikriems modeliams).
 - Pritvirtinkite pagrindą prie stovo atšakos, pasukdami varžą kortele arba tinkamo dydžio moneta (tam tikriems modeliams).

Monitoriaus prijungimas prie kompiuterio


- Įšunkite monitorių ir ištraukite kompiuterio maitinimo laidą iš elektros lizdo.
- 2-1 Prijunkite HDMI laidą
 - Įsitikinkite, kad ir monitorius, ir kompiuteris yra išjungti.
 - Prijunkite HDMI laidą prie kompiuterio.

Naudodamës HDMI galite spausti bet kurį mygtuką, išskyrus maitinimo mygtuką, kad įjungtumėte lėjimo / išejimo jungties šaltinių.
- 2-2 Prijunkite DP laidą (Numatytoji įvestis)
 - Įsitikinkite, kad ir monitorius, ir kompiuteris yra išjungti.
 - Prijunkite DP laidą prie kompiuterio.
- Prijunkite garso kabelį. (Pasirenkamas)
- Ikiškite monitoriaus maitinimo laidą į maitinimo lizdą monitoriaus nugarėlėje.
- Prijunkite kompiuterio ir monitoriaus maitinimo laidus prie greta esančio elektros lizdo.
- Pasirinkite USB įkrovimo išjungus funkcijos ĮJUNGIMĄ arba IŠJUNGIMĄ, kad įjungtumėte arba išjungtumėte USB įkrovimo išjungus funkciją.

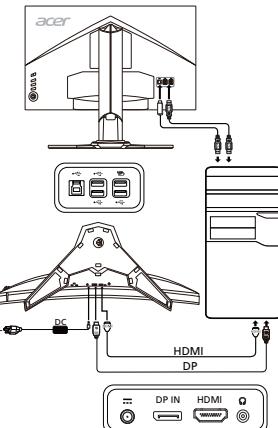

Išoriniai valdikliai

Nr.	Elementas	Aprašymas
1	Maitinimo mygtukas / indikatorius	Ijungia ir išjungia monitorių. Mėlynas rodo įjungtą maitinimą. Oranžinis rodo budėjimo / energijos taupymo režimą.
2	Spartusis klavišas 1, 2 mygtukai	Paspauskite, norėdami įjungti naudotojo nustatytą sparčiojo klavišo funkciją.
3	Įvesties mygtukas	Paspauskite, kad perjungtumėte įvesties šaltinius.
4	Navigacijos mygtukas / mygtukas „Geral“	Paspauskite, norėdami įjungti OSD meniu, tuomet naudokite ji kaip kryptinį mygtuką, norėdami pažymeti norinė funkciją. Paspauskite dar kartą, norėdami įvesti pasirinkimą.

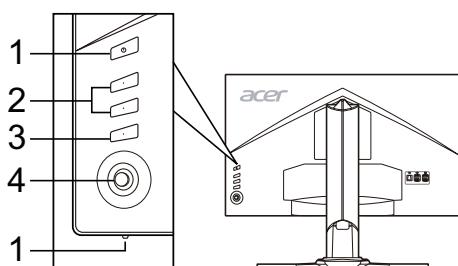

Reglamentai ir saugos pranešimai

FCC pranešimas

Šis įrenginys išbandytas ir nustatyta, kad jis atitinka pagal FCC taisykių 15 dalį B klasės skaitmeniniams įrenginiams taikomus apribojimus. Šie apribojimai skirti tinkamai apsaugai nuo žalingų trikdžių gyvenamamoje aplinkoje užtikrinti. Šis prietaisas generuoja, naudoja ir gali skleisti radio dažnų energiją. Jei jis bus įrengtas ir naudojamas nesilaikant šių instrukcijų, jis gali skleisti žalingus radio ryšio trikdžius. Tačiau nėra garantijų, kad tam tikroje aplinkoje trikdžių neatirsas. Jei šis įrenginys sukelia žalingą radio arba televizijos signalų trikdžių (tai galima nustatyti įjungus ir išjungus prietaisą), naudotojui rekomenduojama tokius trikdžius pašalinti atlikus vieną ar kelis toliau nurodytus veiksmus:

- pakeisti antenos kryptį arba vietą;
- padidinti atstumą tarp įrenginio ir imtuvo;
- prijungti prietaisą prie kitos maitinimo grandinės maitinimo lizdo, nei yra prijungtas imtuvas;
- kreiptis pagalbos į pardavimo atstovą arba patyrusį radijų ar televizorių meistrą.

CE atitiktis deklaracija

„Acer Inc.“ pareiškia, kad šis LCD monitorius atitinka EMC direktyvos 2014/30/ES, Žemos įtampos įrenginių direktyvos 2014/35/ES, RoHS direktyvos 2011/65/ES ir Direktyvos 2009/125/EB būtinuosius reikalavimus ir kitas susijusias nuostatas dėl su energija susijusių gaminių ekologinio projektyavimo reikalavimų sistemos sukūrimo.

Įspėjimas:

Kad neapgadintumėte monitoriaus, nekelkite jo už pagrindo.

Įspėjimas: ekranuotieji kabeliai

Visiems sujungimams su kompiuterine įranga turi būti naudojami ekranuotieji kabeliai, kad būtų užtikrinta atitiktis EMC reglamentams.

Įspėjimas: išoriniai įrenginiai

Prie šio įrenginio galima jungti tik patvirtintus B klasės apribojimus atitinkančius išorinius įrenginius (investies / išvesties įrenginius, terminalus, spausdintuvus ir kt.). Naudojant nesertifikuotus išorinius įrenginius gali kilti radijo ir televizijos signalų priėmimo trikdžiai.

Įspėjimas

Gamintojo aiškiai nepatvirtinti pakeitimai panaikina Federalinės komunikacijų komisijos leidimą naudoti šį gaminį.

Naudojimo sąlygos

Šis įrenginys atitinka FCC taisykių 15 dalį. Naudojimui taikomos šios dvi sąlygos: 1) įrenginys negali kelti žalingų trikdžių; 2) šis įrenginys turi priimti bet kokius gautus trikdžius, išskaitant ir nepageidaujamą veikimą galinčius sukelti trikdžius.

Įspėjimas: naudotojams Kanadoje

Šis B klasės skaitmeninis prietaisas atitinka Kanados teisės aktą ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Privačių namų ūkių naudotojų įrangos atliekų šalinimas Europos Sajungoje

Šis ant gaminio arba jo pakuočės esantis simbolis rodo, kad gaminio negalima išmesti su kitomis būtinėmis atliekomis. Jūs esate atsakingi už įrangos atliekų atidavimą į specialyje elektrinės ir elektroninės įrangos perdirbimo surinkimo punktą. Atskiras įrangos atliekų surinkimas ir perdirbimas padės išsaugoti gamtos išteklius ir užtikrinti, kad įranga būtų perdirbtą žmogaus sveikatai ir aplinkai saugiu būdu. Daugiau informacijos apie tai, kur galima palikti savo įrangos atliekas perdirbti, gausite iš savo vietos savivaldybės, būtinėjų atliekų išvezimo tarnybos arba parduotuvėje, kurioje įsigijote šį gaminį.



TECHNINIAI DUOMENYS

LCD plokštė	Valdymo sistema	TFT spalvinis LCD	
	Dydis	27" W (68,47 cm)	
	Vaizdo taškų dydis	0,233 mm (H) x 0,233 mm (V)	
	Ryškumas	400 cd/m ² (įprastas)	
	Kontrastas	1000:1	
	Regimasis kampus	170° (H) 160° (V) (CR=10)	
	Atsako trukmė	1 ms (GTG)	
	Plokštės tipas	TN	
	Horizontalusis dažnis	HDMI 1.4: 30–140 KHz DP: 88–222 KHz	
	Vertikalusis dažnis	HDMI 1.4: 24–60 Hz DP: 30–144 Hz	
	Ekrano spalvos	16,7 milijonų	
Taškų dažnis		HDMI 1.4: 300 MHz, DP: 590 MHz	
Didžiausia skiriamoji geba		2560 x 1440 esant 60 Hz (HDMI) 2560 x 1440 esant 144 Hz (DP didesnio greičio (tik DP) funkcija = IŠJUNGTA) 2560 x 1440 esant 165 Hz (DP didesnio greičio (tik DP) funkcija = ĮJUNGTA)	
Funkcija Plug & Play		VESA DDCCI / DDC2B	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė		B	
* Energijos sąnaudos per metus		57 (kWh) (HDMI įvesties modeliui)	
Energijos sąnaudos (esant 200 nitų)	Jungimo režimu	30,0 W (įprastos)	
	Miego režimu	0,5 W (įprastos)	
	Išjungimo režimu	0,5 W (įprastos)	
Įvesties jungtis		HDMI 19 kontaktų (tik HDMI įvesties modelyje) DP (tik DP įvesties modelyje)	
Vaizdo įvesties signalas		HDMI signalas (tik HDMI įvesties modelyje) (pasirenkamas) DP (tik DP įvesties modelyje) (pasirenkamas)	
Garsiakalbiai		7 W x 2 (tik garso įvesties modelyje) (pasirenkamas)	
Didžiausias ekranio dydis		Horizontaliai: 596,74 mm Vertikaliai: 335,66 mm	
Maitinimo šaltinis:		100–240 V, 50 / 60 Hz	
Aplinkos sąlygos		Naudojimo temperatūra: 0–40 °C Saugojimo temperatūra: -20–60 °C Naudojimo drėgmė: 20–80 %	
Matmenys		613,68 (P) x 401,59 ~ 511,59 (A) x 268,38 (G) mm	
Svoris (grynas)		8,5 kg (grynas)	
Mechanizmų techniniai duomenys		Pakreipimas: nuo -5° iki +25° (tik aukščiausiaiame pakelimo taške galima pakreipti 25 laipsnių kampu) Pasukimas: nuo -30° iki +30° Aukščio regulavimas: nuo 0 iki 110 mm; nuo 0 iki 90 mm („Eye-tracking“ modeliams) Sukimos ašis: Nėra Nuimamas stovas: Yra	
Išoriniai valdikliai	Jungiklis / mygtukai	Maitinimo mygtukas Spartusis klavišas 1 Spartusis klavišas 2	Įvestis 5 navigacijos mygtukas
	Funkcijos	Kontrastas Ryškumas Mėlyna šviesa Gamma Adaptive contrast Dark boost sRGB Grynis ULMB (tik DP) Refresh rate num USB iškrovimas išjungus maitinimą LED maitinimo lemputė 6 ašių spalva Taikiklis Garsumas Spalvinė temperatūra	Kalba Ekrano rodinio skirtasis laikas Gilius miegas OD nVidia 3D Light Boost Skaidrumas Platus režimas Įvestis Greitojo mygtuko priskyrimas Greitojo paleidimo režimas Režimai Didesnis greitis (tik DP) Ekrano informacija Atnaujinti Išeiti

Visi techniniai duomenys gali būti keičiami iš anksto nepranešus.

„Acer“ gaminių vadovus ir kitus dokumentus rasite oficialioje „Acer“ palaikymo svetainėje.

*Energijos sąnaudos per metus apskaičiuojamos naudojant įprastas 4 valandų per dieną, 365 dienų per metus sąnaudas.

Acer LCD monitora ūdens darba sākšanas rokasgrāmata (QSG)

Svarīgas drošības instrukcijas

Lūdzu, uzmanīgi izlasiet tālāk sniegtās instrukcijas.


1. LCD monitora ekrāna tīrīšana. Pārbaudiet, vai monitora elektriskais spriegums ir piemērots ierīces izmantošanai ar jūsu atrašanās vietā esošo maiņstrāvū.
- Izslēdziet LCD monitoru un atvienojiet strāvas vadu.
- Uz rāmja uzsmidziniet tīrīšanas šķidrumu, kas nešķidina, un uzmanīgi notīriet ekrānu.
- **NEKAD NESMIDZINIEJ UN NELEJET ŠĶIDRUMU TIEŠI UZ EKRĀNA VAI APVALKA.**
2. LÜDZU, NEIZMANTOJET JEBKĀDA VEIDA AMONJAKU VAI ALKOHOLU SATUROŠUS TĪRTĀJUS UZ LCD displeja ekrāna vai apkalva.
- Acer nebūs atbildīgs par bojājumiem, kas radušies, izmantojot amonjaku vai alkoholu saturošus tīrtājus.
3. Nenovietojiet LCD monituru blakus logam. Nepakļaujiet monitoru līetus, mitruma vai saules staru ietekmei, jo tas var būtīsi bojāt monitoru.
4. Nespiet ar spēku uz LCD ekrāna. Pārmēriģi liels spēks var neatgriezeniski bojāt displeju.
5. Glabājiet LCD monituru telpā, kuri temperatūra ir no -20 līdz 60 °C (no -4 līdz 140 °F). Ja monitors tiks glabāts temperatūrā, kura pārsniez šos ierobežojumus, monitors var tikt neatgriezeniski bojāts.
6. Ja rodas kāda no tālāk minētajām situācijām, nekavējoties atvienojiet monitoru un zvaniet pilnvarotam tehniskā atbalsta pārstāvīm:
 - Monitors uza datora signāla kabelis ir saplīsis vai sabojājs.
 - Uz LCD monitora tiek izslēgts šķidrums, vai monitors tiek pakļauts lietum.
 - LCD monitors vai tā apvalks ir bojāts.

Monitora pievienošana pamatnei

1. Izņemiet monitora pamatni no iepakojuma un novietojiet to uz stabilas un līdzīgas virsmas.
2. Izņemiet monitoru no iepakojuma.
3. Pievienojiet monitora statīvu pamatnei.
 - Pārbaudiet, vai pamatne ir fiksēta pie monitora statīva (atsevišķiem modeļiem).
 - Lai pamatni piestiprinātu monitora statīvam, ieskrūvējiet skrūvi, izmantojot iestrādāto izcilni vai piemērotu monētu (atsevišķiem modeļiem).


Monitora pievienošana datoram

1. Izslēdziet monitoru un atvienojiet datora strāvas vadu.
- 2-1 Pievienojiet HDMI kabeli
 - a. Pārbaudiet, vai monitors un dators ir izslēgti.
 - b. Pievienojiet HDMI kabeli datoram.
 Izmantojiet HDMI, var nospiest jebkuru pogu, izņemot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai aktivizētu I/O portu avotu.
- 2-2 Pievienojiet DP kabeli (noklusējuma ievade)
 - a. Pārbaudiet, vai monitors un dators ir izslēgti.
 - b. Pievienojiet DP kabeli datoram.
3. Pievienojiet audiokabeli. (izvēles)
4. Pievienojiet monitora strāvas vadu monitora aizmugurē esošajā strāvas portā.
5. Pievienojiet datora un monitora strāvas vadus tuvumā esošā kontaktligzdā.
6. Atlatiet USB uzlādes izslēgšanas funkciju ON/OFF pozīcijā, lai iespējotu/atspējotu USB uzlādes izslēgšanas funkciju.

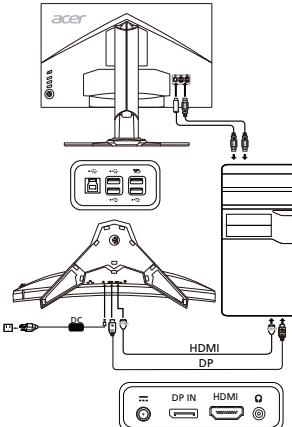

Ārējās vadīkļas

Nr.	Vienums	Apraksts
1	Ieslēgšanas/izslēgšanas pogas/indikators	Ieslēdz/izslēdz monituru. Zils indikators norāda par ieslēgto pozīciju. Dzeltenis indikators norāda par gaidstāves/enerģijas taupīšanas režīmu.
2	1. un 2. karstais taustiņš	Nospiediet, lai aktivizētu lietotāja definēto karstā taustīga funkciju.
3	Ievelades poga	Nospiediet, lai pārslēgtu ievelades avotus.
4	Navīgēšanas/OK (Labī) poga	Nospiediet, lai aktivizētu OSD izvēlni, un pēc tam izmantojet kā norādīšanas taustiņu, lai izvēlētu vēlamo funkciju. Kad tas ir paveikts, nospiediet vēlreiz šo pogu, lai veiktu atlasi.

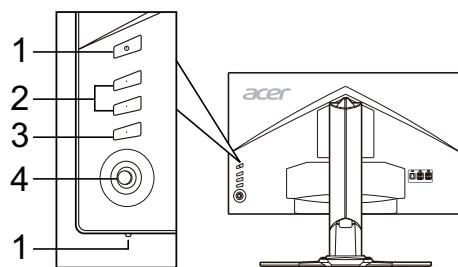

Regulas un drošības paziņojumi

FCC paziņojums

Šī ierīce ir pārbaudīta, un tā atbilst B klasses digitālo ierīču ierobežojumiem atbilstoši FCC noteikumu 15. daļai. Šie ierobežojumi paredz pienācīgu aizsardzību pret kaitīgu ietekmi, ja ierīce tiek lietota sadzīves apstākjos. Šī ierīce generē, izmanto un izstaro radiofrekvences enerģiju, un, ja tā netiek uzstādīta un lietota atbilstoši instrukcijām, tā var kaitīgi ietekmēt radio sakarus.

Taču netiek sniegtā garantija, ka kaitīga ietekme neradīsies parastā uzstādīšanas gadījumā. Ja šī ierīce kaitīgi ietekmē radio vai televīzijas sakarus (to var noteikt, izslēdzot un pēc tam iestādīt ierīci), lietotājam ir ieteicams veikt vienu vai vairākus tālāk sniegtos norādījumus, lai to novērstu.

- Pagrieziet vai pārvietojiet uztvērējantenu.
- Pārvietojiet ierīci tālāk no uztvērēja.
- Pievienojet ierīci citā elektriskajā kēdē, nevis tajā, kurā ir pievienots uztvērējs.
- Sazinieties ar izplatītāju vai pieredzējušu radio/televizorū apkopes speciālistu, lai saņemtu palīdzību.

CE paziņojums par atbilstību

Ar šo Acer Inc. paziņo, ka šis LCD monitors atbilst visām būtiskām prasībām un cītiem saistošiem noteikumiem, kas minēti EMC direktīvā 2014/30/ES, zemsrieguma direktīvā 2014/35/ES, RoHS direktīvā 2011/65/ES un direktīvā 2009/125/EK saistībā ar ekodizaina prasību īstenošanu energotaupīgos produktos.

Paziņojums

Lai novērstu bojājumu monitoram, neceliet to aiz pamatnes.

Paziņojums Aizsargāti kabelji

Visi savienojumi ar citām datorierīcēm ir jāveido, izmantojot aizsargātus kabeļus, lai nodrošinātu atbilstību EMC prasībām.

Paziņojums Perifērās ierīces

Šim aprīkojumam drīkst pievienot tikai tādas perifērās ierīces (iejas/izejas ierīces, terminālus, printerus utt.), kas ir sertificētas un atbilst B klasses ierobežojumiem. Darbināšana, izmantojot nesertificētās perifērās ierīces var radīt traucējumus radio un TV signālu uztveršanā.

Uzmanību!

Izmaiņas vai modifikācijas, ko ražotājs nav skaidri atļāvis, var anulēt Federālās sakaru komisijas piešķirtās tiesības lietotājam darbināt šo ierīci.

Darbības nosacījumi

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Uz darbību attiecas šie divi nosacījumi: 1) Šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgu ietekmi; 2) šai ierīcei ir jāuzver visa saņemtā ietekme pat tādā gadījumā, ja tas var izraisīt nevēlamu darbību.

Paziņojums Lietotājiem Kanādā

Šī B klasses digitālā ierīce atbilst Kanādas noteikumiem ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Nolietotā aprīkojuma utilizēšana, kas attiecas uz privātām mājsaimniecībām Eiropas Savienībā



Šis simbols uz produkta vai tā iepakojuma norāda, ka šo produktu nedrīkst utilizēt kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Jūsu pienākums ir utilizēt nolietoto aprīkojumu, nododot to speciālās savākšanas vietās, kur notiek elektriskā un elektroniskā aprīkojuma otrreizēja pārstrāde. Atsevišķa nolietotā aprīkojuma savākšana un otrreizēja utilizēšana palīdz taupīt dabas resursus un nodrošināt tādu pārstrādi, kas pasargā cilvēku veselību un vidi. Lai iegūtu papildinformāciju par vietām, kur var nodot nolietoto aprīkojumu otrreizējai pārstrādei, lūdzu, sazinieties ar savu pašvaldību, mājsaimniecības aprīkojumu utilizēšanas dienestu vai veikalu, kur iegādājāties produktu.

SPECIFIKĀCIJA

LCD panelis	Vadošā sistēma	TFT krāsu LCD	
	Lielums	27" W (68,47 cm)	
	Pikselji	0,233 mm x 0,233 mm (augstums x platums)	
	Spilgtums	400 cd/m ² (parasti)	
	Kontrasts	1000:1	
	Skata lepkis	170° (H) 160° (V) (CR=10)	
	Reaģēšanas laiks	1 ms (GTG)	
	Panelja tips	TN	
	H-frekvenca	HDMI 1.4: 30–140 KHz DP: 88–222 KHz	
	V-frekvenca	HDMI 1.4: 24–60 Hz DP: 30–144 Hz	
	Displeja krāsas	16,7 milj.	
	Punktu pulkstenis	HDMI 1.4: 300 MHz, DP: 590 MHz	
	Maksimālā izšķirtspēja	2560 x 1440 pie 60 Hz (HDMI) 2560 x 1440 pie 144 Hz (DP virstaktēšanas funkcija = IZSL.) 2560 x 1440 pie 165 Hz (DP virstaktēšanas funkcija = IESL.)	
Plug & Play	VESA DDCCI/DDC2B		
Enerģijas efektivitātes klase	B		
* Enerģijas patēriņš gadā	57 (kWh) (modelijem ar HDMI ieeju)		
Enerģijas patēriņš (200 niti)	Ieslēgtā režīmā	30,0 W (parasti)	
	Miega režīmā	0,5 W (parasti)	
	Izslēgtā režīmā	0,5 W (parasti)	
Ieejas savienotājs	HDMI 19 kontaktu (tikai modelijem ar HDMI ieeju) DP (tikai modelijem ar DP ieeju)		
Ieejas video signāls	HDMI signāls (tikai modelijem ar HDMI ieeju) (izvēles) DP (tikai modelijem ar DP ieeju) (izvēles)		
Skalruņi	7 W x 2 (tikai modelijem ar audio ieeju) (izvēles)		
Maksimālais ekrāna lielums	Horizontāli: 596,74 mm Vertikāli: 335,66 mm		
Enerģijas avots	100–240 V, 50/60 Hz		
Vides apsvērumi	Darbības temperatūra: 0–40 °C Glabāšanas temperatūra: -20–60 °C Darbības mitrums: 20–80 %		
Izmēri	613,68 x 401,59 ~ 511,59 x 268,38 mm (platums x augstums x dzījums)		
Svars (N. W.)	8,5 kg (neto)		
Mehānisma specifikācijas	Sasvēršana: -5° līdz +25° (25 grādu sasvēršana iespējama tikai visaugstākajā punktā) Paginešana: -30° līdz +30° Augstuma regulēšana: 0 līdz 110 mm; 0 līdz 90 mm (Paredzēts acu trasēšanas modelijem) Sasvēršana: nav Atvienojama pamatlne: ir		
Ārējās vadīklas	Slēdzi/pogas	Ieslēgšanas pogā 1. karstais taustiņš 2. karstais taustiņš	Ieeja 5 navigācijas taustiņš
	Funkcijas	Kontrasts	Valoda
		Spilgtums	Ekrāna izvēlnes taimauts
		Zīls indikators	Dzījais miegs
		Gamma	OD
		Adaptive contrast	nVidia 3D Light Boost
		Dark boost	Caurspīdīgums
		sRGB	Platais režīms
		Piesātinājums	levade
		ULMB (tikai DP)	Karstā taustiņa piešķiršana
		Refresh rate num	Ātrā sākuma režīms
		USB uzlādes izslēgšana	Režīmi
		Barošanas LED indikators	Virstaktēšana (tikai DP)
		6 asu krāsa	Displeja informācija
		Mērķa punkts	Atiesītāšana
		Skalums	Iziešana
		Krāsu temperatūra	

Visas specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma.

Acer produktu rokasgrāmatas un citus dokumentus skatiet oficiālā Acer atbalsta vietnē.

* Enerģijas patēriņš gadā tiek aprēķināts, izmantojot parastu enerģijas patēriņa apjomu 4 stundās/dienā, 365 dienās gadā.

Vodič za brzo pokretanje Acer LCD monitora (QSG)

Važne sigurnosne upute

- Pažljivo pročitajte upute u nastavku.
- Čišćenje zaslona LCD monitora:** Provjerite odgovara li nazivna snaga monitora snazi električne distribucijske mreže u području u kojem se nalazite.
 - Isključite LCD monitor i iskopčajte kabel za napajanje.
 - Na krpnu raspršite neotapajuće sredstvo za čišćenje i niježno očistite zaslon.
 - **NIKAD NE RASPRŠUJTE NITI NE IZLJEVAJTE BILO KAKVU TEKUĆINU IZRAVNO NA ZASLON ILI KUĆIŠTE.**
 - **NA POVRŠINU LCD ZASLONA NITI NA KUĆIŠTE NE PRIMJENJUJTE SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE NA BAZI AMONIJAKA ILI ALKOHLOLA.**
 - Acer ne prihvata odgovornost za štete nastale zbog upotrebe sredstava za čišćenje na bazi amonijaka ili alkohola.
 - LCD monitor nemojte postavljati blizu prozora. Izlaganje monitora kiši, vlazi ili sunčevoj svjetlosti može uzrokovati teško oštećenje monitora.
 - Nemojte pritisnati LCD zaslon. Jak pritisak može trajno oštetiti zaslon.
 - Nemojte uklanjati poklopac i ne pokušavajte sami popraviti uređaj. Sve popravke treba izvršiti ovlašteni tehničar.
 - LCD monitor skladišti u prostoriji u kojoj je temperatura između -20 °C i 60 °C (4 °F i 140 °F). Skladištenje LCD monitora na temperaturi izvan ovog raspona može trajno oštetiti uređaj.
 - Ako se dogodi nešto od navedenog u nastavku, odmah isključite monitor i pozovite ovlaštenog tehničara:
 - Signalni kabel za povezivanje monitora i računala je izlizan ili oštećen.
 - LCD monitor je zaliyen tekućinom ili je bio izložen kiši.
 - Na LCD monitoru ili kućištu postoje oštecenja.


Pričvršćivanje monitora na stalak

- Stalak monitora izvadite iz ambalaže i postavite ga na čvrstu, ravnu radnu površinu.
- Izvadite monitor iz ambalaže.
- Pričvrstite postolje monitora na stalak.
 - Provjerite je li postolje pravilno pričvršćeno na stalak. (Za neke modele)
 - Kako biste dobro učvrstili postolje na stalak, pomoću ravnog alata ili novčića odgovarajuće veličine pritegnite vijak. (Za neke modele)

Povezivanje monitora i računala


- Isključite monitor i kabel za napajanje računala iskopčajte iz napajanja.
- 2-1 Prikључivanje HDMI kabela**
 - Isključite i monitor i računalo.
 - Ukopčajte HDMI kabel u računalo.

Kada se koristi HDMI, za aktiviranje ulazno-izlaznog priključka možete pritisnuti bilo koji gumb osim gumba za uključivanje.
- 2-2 Prikључivanje DP kabala (zadani ulaz)**
 - Isključite i monitor i računalo.
 - Ukopčajte DP kabel u računalo.
- Priklučite audiokabel. (Opciono)
- Ukopčajte kabel za napajanje monitora u priključak za napajanje na stražnjoj strani monitora.
- Ukopčajte kabele za napajanje monitora i računala u izvor napajanja.
- Za omogućavanje/onemogućavanje funkcije punjenja uređaja putem USB priključka odaberite UKLJUČIVANJE/ISKLUJUČIVANJE funkcije punjenja uređaja putem USB priključka.

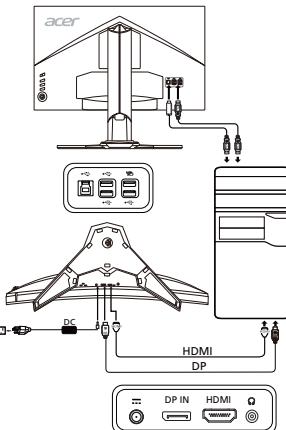

Vanjske kontrole

Br.	Stavka	Opis
1	Gumb/indikator napajanja	Uključuje i isključuje monitor. Ako svijetli plavo, monitor je uključen. Ako svijetli narančasto, monitor je u stanju mirovanja ili štednje energije.
2	Tipke prečaca 1, 2	Pritisnite za aktivaciju funkcije tipke prečaca koju je definirao korisnik.
3	Gumb za izbor ulaza	Pritisnite za prebacivanje između izvora ulaznog signala.
4	Gumb za navigaciju / U redu	Pritisnite za aktivaciju zaslonskog izbornika, a zatim ga koristite kao tipke sa strelicama kako biste označili željenu funkciju. Ponovo pritisnite gumb kako biste otvorili odabranu stavku.

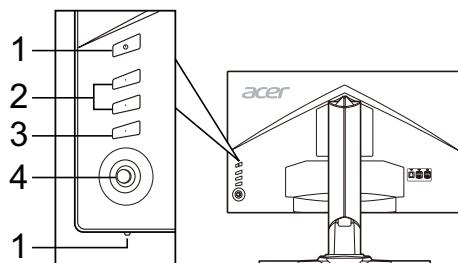

Propisi i sigurnosne obavijesti

Obavijest Američke savezne komisije za komunikacije (FCC)

Ovaj je uređaj testiran i utvrđeno je da je u skladu s ograničenjima za digitalne uređaje klase B prema pravilima navedenima u Poglavlju 15 Američke savezne komisije za komunikacije (FCC). Cilj ovih ograničenja je osiguranje razumne zaštite od smetnji ako se uređaj koristi u kućanstvu. Ovaj uređaj stvara, koristi i emitira radiovalove i, ako nije postavljen i ako se ne koristi u skladu s uputama, može štetno utjecati na radiokomunikaciju.

Međutim, nema jamstva da smetnji neće doći na bilo kojem mjestu postavljanja. Ako ovaj uređaj štetno utječe na prijem radijskog ili televizijskog signala, što možete potvrditi tako da ga isključite i ponovno uključite, preporučujemo vam da smetnje pokušate ukloniti na jedan ili više od ovih načina:

- Okrenite antenu u drugom smjeru ili je premjestite.
- Povećajte razmak između uređaja i prijamnika.
- Uređaj i prijamnik ukopčajte u različite izvore napajanja.
- Za pomoć se obratite proizvođaču ili ovlaštenom radio-televizijskom tehničaru.

Izjava o sukladnosti s oznakom CE

Tvrtka Acer Inc. ovime izjavljuje da je ovaj LCD monitor u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/30/EU o elektromagnetskoj kompatibilnosti, Direktivom 2014/35/EU o niskom naponu i Direktivom 2011/65/EU o ograničavanju upotrebe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi te Direktivom 2009/125/EK u odnosu na zahteve za ekološkim dizajnom proizvoda koji koriste energiju.

Obavijest:

Kako bi se spriječilo oštećenje monitora ne podižite ga za stalak.

Obavijest: Oklopljeni kabeli

Sve veze s drugim računalnim uređajima moraju biti izvedene upotrebom oklopljenih kabela i u skladu s odredbama o elektromagnetskoj kompatibilnosti.

Obavijest: Periferni uređaji

S ovim uređajem smiju se povezati samo oni periferni uređaji (ulazni ili izlazni uređaji, stanice, pisači) koji imaju certifikat o sukladnosti s ograničenjima za uređaje klase B. Rad s perifernim uređajima bez tog certifikata vjerojatno će uzrokovati smetnje prilikom prijema radijskog ili televizijskog signala.

Oprez

Zbog promjena ili modifikacija koje nije odobrio proizvođač korisnik može izgubiti pravo korištenja koje daje Američka savezna komisija za komunikacije (FCC).

Radni uvjeti

Ovaj je uređaj u skladu s Poglavljeni 15 pravila FCC-a. Na rad uređaja odnose se sljedeća dva uvjeta: (1) ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje, (2) ovaj uređaj mora prihvati sve primljene smetnje, uključujući i on zbog kojih možda neće ispravno raditi.

Obavijest: Korisnici u Kanadi

Ovaj digitalni uređaj klase B u skladu je s kanadskom normom ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Odlaganje otpadne opreme korisnika u kućanstvima u Europskoj Uniji



Ovaj simbol na proizvodu ili njegovoj ambalaži ukazuje da se proizvod ne smije odlagati zajedno s ostalim kućanskim otpadom. Umjesto toga, vaša je obaveza da otpadnu opremu odložite na za to posebno označenom mjestu za skupljanje električnog i elektroničkog otpada. Odvojeno prikupljanje otpadne opreme i njezino kasnije recikliranje pomaže očuvanju prirodnih resursa i osigurava da će biti reciklirana na način koji štiti ljudsko zdravlje i okoliš. Više informacija o tome gdje možete ostaviti svoju otpadnu opremu za recikliranje potražite u uredima lokalne uprave, komunalnom poduzeću ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

SPECIFIKACIJE

LCD ploča	Pogonski sustav	TFT LCD zaslon u boji
	Veličina	27" W (68,47 cm)
	Razmak piksela	0,233 mm (H) x 0,233 mm (V)
	Svjetlina	400 cd/m ² (tipično)
	Kontrast	1000:1
	Vidljivi kut	170° (H) 160° (V) (CR=10)
	Vrijeme odziva	1 ms (GTG)
	Vrsta ploče	TN
	H-frekvencija	HDMI 1.4: 30 – 140 KHz DP: 88 – 222 KHz
	V-frekvencija	HDMI 1.4: 24 – 60 Hz DP: 30 – 144 Hz
	Boje zaslona	16,7 milijuna
	Frekvencija točke	HDMI 1.4: 300 MHz, DP: 590 MHz
Maksimalna rezolucija	2560 x 1440 pri 60 Hz (HDMI)	
	2560 x 1440 pri 144 Hz (funkcija ubrzanja DP-a = isključeno)	
	2560 x 1440 pri 165 Hz (funkcija ubrzanja DP-a = uključeno)	
Trenutno pokretanje	VESA DDCCI/DDC2B	
Razred energetske učinkovitosti	B	
*Godišnja potrošnja energije	57 (kWh) (za modele s HDMI ulazom)	
Potrošnja energije (pri 200 nita)	Kada je uređaj uključen	30,0 W (tipično)
	Način mirovanja	0,5 W (tipično)
	Kada je uređaj isključen	0,5 W (tipično)
Uzlazni priključak	19-pinski HDMI (samo na modelima s HDMI ulazom) DP (samo na modelima s DP ulazom)	
Uzlazni videosignal	HDMI signal (samo na modelima s HDMI ulazom) (opcionalno) DP (samo na modelima s DP ulazom) (opcionalno)	
Zvučnici	7 W x 2 (samo za modele s audioulazom) (opcionalno)	
Maksimalna veličina zaslona	Vodoravno: 596,74 mm Okomito: 335,66 mm	
Izvor napajanja	100 – 240 V, 50/60 Hz	
Uvjeti okruženja	Radni uvjeti – temperatura: 0 °C do 40 °C Skladišna temperatura: -20 °C do 60 °C Radni uvjeti – vlažnost: 20 % do 80 %	
Dimenzije	613,68 (Š) x 401,59 ~ 511,59 (V) x 268,38 (D) mm	
Težina (neto težina)	8,5 kg (neto)	
Specifikacije mehanizma	Nagib: -5 ° do +25 ° (nagib prema gore od 25 stupnjeva može se postići samo na najvišoj točki) Zakretanje: -30 ° do +30 ° Visina prilagođavanja: 0 mm do 110 mm; 0 mm do 90 mm (Za modele koji imaju Eye-tracking) Okretanje: Ne Odvijivi podložni stalak: Da	
	Gumb napajanja Tipka prečaka 1 Tipka prečaka 2	Ulaz Navigacijska tipka 5
	Kontrast Svjetlina Plavo svjetlo Gama Adaptive contrast Dark boost sRGB Zaslonost ULMB (samo DP) Refresh rate num Punjene putem USB priključka LED indikator napajanja Boja u 6 osi Cijena točka Glasnoća Temperatura boje	Jezik Istek zaslonskog izbornika Stanje dubokog mirovanja OD nVidia 3D Light Boost Prozirnost Široki način rada Ulaz Određivanje tipki prečaca Način rada sa brzo pokretanje Načini rada Ubrzanje (samo DP) Informacije o zaslonu Ponovo postavi Izlaz
Vanjske kontrole	Prekidač/gumbi	

Sve specifikacije mogu se promjeniti bez prethodne obavijesti.

Priručnike i druge dokumente o svom proizvodu tvrtke Acer potražiti na službenom web-mjestu za podršku tvrtke Acer.

*Godišnja potrošnja energije izračunata je na temelju tipične potrošnje struje za 4 sata rada dnevno, 365 dana u godini.

Osnovna navodila za uporabo (QSG) monitorja LCD Acer

Pomembna varnostna navodila

Pozorno preberite ta navodila.


- Ciščenje zaslona monitorja LCD: Prepričajte se, da ima monitor ustrezne električne lastnosti za uporabo z napajanjem, ki je na voljo na vaši lokaciji.
 - Izklopite monitor LCD in odklopite napajalni kabel.
 - Netopljivo čistino raztopino razpršite na krpo in nežno očistite zaslon.
 - NOBENE TEKOČINE NE RAZPRŠITE ALI ZLJITE NEPOSREDNO NA ZASLON ALI OHIŠJE.**
 - NA ZASLONU LCD ALI OHIŠJU NE UPORABLJAJTE ČISTIL NA OSNOVNI AMONIAKU ALI ALKOHOLA.**
 - Acer ne odgovarja za škodo, ki je posledica uporabe kakršnega koli čistila na osnovi amoniaka ali alkohola.
- Monitorja LCD ne postavljajte blizu okna. Če ga izpostavite dežju, vlagi ali sončni svetlobi, ga lahko močno poškodujete.
- Ne pritiskejte na zaslon LCD. S premočnim pritiskom lahko zaslon trajno poškodujete.
- Ne odstranjujte pokrova ali poskušajte monitorja popravljati sami. Vsa popravila mora izvesti pooblaščeni serviser.
- Monitor LCD shranjujte v prostoru s temperaturo od -20 do 60 °C (od -4 do 140 °F). Če monitor shranite na temperaturi izven tega obsega, ga lahko trajno poškodujete.
- V spodaj opisanih primerih takoj odklopite monitor in poklicite pooblaščenega serviserja:
 - Kabel za povezavo monitorja in računalnika je obrabiljen ali poškodovan.
 - Na monitor LCD se je polnil tekočina ali je bil izpostavljen dežju.
 - Monitor LCD ali njegovo ohišje je poškodovan.

Pritrditev monitorja na stojalo

- Podnožje monitorja odstranite iz embalaže in ga postavite na stabilno in ravno delovno površino.
- Monitor vzemite iz embalaže.
- Pritisnite stojalo monitorja na podnožje.
 - Prepričajte se, da je podnožje varno pritrjeno na stojalo. (pri nekaterih modelih)
 - Pritisnite podnožje na stojalo monitorja tako, da vijak privijete s ploščatim ježičkom ali primernim kovancem. (pri nekaterih modelih)


Povezava monitorja z računalnikom

- Izklopite monitor in odklopite napajalni kabel računalnika.
- 2-1 Povezava s kablom HDMI
 - Prepričajte se, da sta monitor in računalnik izklopljeni.
 - Kabel HDMI priključite v računalnik.
Ko uporabljate HDMI, lahko izvorna V/I vrata sprožite tako, da pritisnete kateri koli gumb, razen gumba za vklop/izklop.
- 2-2 Povezava s kablom DP (privzeti vhod)
 - Prepričajte se, da sta monitor in računalnik izklopljeni.
 - Kabel DP priključite v računalnik.
- Priklučite zvočni kabel. (Izbirno)
- Napajalni kabel monitorja vstavite v napajalna vrata na zadnji strani monitorja.
- Napajalna kabla računalnika in monitorja priklopite v bližnjo električno vtičnico.
- Če želite omogočiti ali onemogočiti polnjenje prek USB-ja pri izklopljeni napravi, VKLOPITE ali IZKLOPITE to možnost.

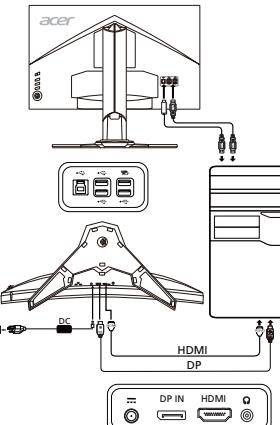

Zunanji kontrolniki

Št.	Element	Opis
1	Gumb/indikator za vklop/izklop	Vklop/izklop monitorja. Modra barva označuje, da je monitor vklopljen. Oranžna označuje, da je monitor v načinu pripravljenosti/varčevanja z energijo.
2	Bližnjični tipki 1 in 2	Pritisnite za aktivacijo funkcije bližnjične tipke, ki jo je določil uporabnik.
3	Vhodni gumb	Pritisnite za preklop vhodnih virov.
4	Gumb za krmiljanje/ V redu	Pritisnite ga za aktivacijo menija prikaza na zaslonu, nato pa ga uporabite kot smerne tipke, da označite želeno funkcijo. Izbiro vnesete tako, da ga pritisnete še enkrat.

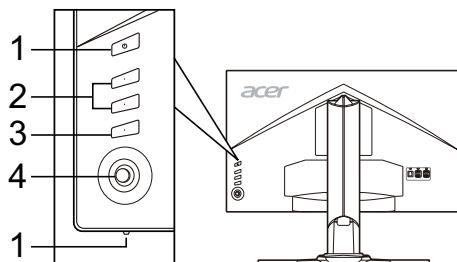

Preddpsi in varnostna obvestila

Obvestilo organizacije FCC

Naprava je bila preizkušena in izpolnjuje pogoje, določene za digitalne naprave razreda B v skladu s 15. členom pravilnika FCC. Mejne vrednosti so postavljene, da bi uporabnike zaščitile pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih napeljavah. Naprava ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo. Če jo namestite in uporabljate v nasprotju s temi navodili, lahko povzroča škodljive motnje v radijski komunikaciji.

Kljud temu ne zagotavljamo, da pod določenimi pogoji do teh frekvenc ne bi prišlo. Če naprava povzroča škodljive motnje v radijskem ali televizijskem sprejemniku, kar lahko ugotovite tako, da jo vklopite in izklopite, uporabnikom svetujemo, naj motnje poskušajo odpraviti na naslednje načine:

- Preusmerite ali prestavite sprejemerno anteno.
- Povečajte razdaljo med napravo in sprejemnikom.
- Priklopite napravo na vtičnico v drugem krogotoku kot sprejemnik.
- Za pomoč se obrnite na zastopnika ali izkušenega radijskega/televizijskega serviserja.

Izjava o skladnosti CE

S tem družba Acer Inc. izjavlja, da je ta monitor LCD v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili direktive o elektromagnetni združljivosti 2014/30/EU, direktive o nizki napetosti 2014/35/EU, direktive RoHS 2011/65/EU in direktive 2009/125/ES glede vzpostavljanja okvira za določanje zahtev okolju prijazne zasnove energetskih izdelkov.

Obvestilo:

Da ne bi poškodovali monitorja, ga ne dvigujte tako, da ga držite za podnožje.

Obvestilo: Oklopljeni kabli

Za zagotavljanje skladnosti s predpisi o elektromagnetni združljivosti, morajo biti vse povezave z drugimi računalniškimi napravami vzpostavljene z oklopljenimi kabli.

Obvestilo: Zunanje naprave

Na opremo lahko priklopite le zunanje naprave (vhodne/izhodne naprave, terminale, tiskalnike in tako naprej), ki ustrezajo omejitvam razreda B. Uporaba zunanje opreme, ki tem pogojem ne ustreza, lahko povzroči motnje radijskega in televizijskega sprejema.

Pozor

Spremembe, ki jih ni izrecno odobril proizvajalec, lahko uporabniku odvzamejo pooblastilo za uporabo izdelka, ki jo dodeljuje Federal Communications Commission.

Pogoji delovanja

Ta naprava je skladna z določili 15. člena pravilnika FCC. Uporaba je dovoljena pod naslednjima pogojema: (1) naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) naprava mora sprejeti vse motnje, vključno z motnjami, ki bi lahko povzročile neželeno delovanje.

Obvestilo: Kanadski uporabniki

Ta digitalna naprava razreda B je v skladu s kanadskim predpisom ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Odlaganje odpadne opreme uporabnikov v zasebnih gospodinjstvih v Evropski uniji

Ta simbol na izdelku ali njegovi embalaži navaja, da izdelka ne smete zavreči z drugimi gospodinjskimi odpadki. Namesto tega je vaša odgovornost, da odpadno opremo zavrzete tako, da jo predate na določenih zbirnih mestih za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme. Z ločenim zbiranjem in recikliranjem odpadne opreme ob odlaganju boste pomagali pri ohranjanju naravnih virov in zagotavljanju, da bo reciklirana tako, da bosta zaščitena zdravje ljudi in okolje. Za več informacij o tem, kje lahko odložite odpadno opremo za recikliranje, pokličite občinski urad, podjetje za odvažanje gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste kupili izdelek.



SPECIFIKACIJE

Zaslon LCD	Upravljalni sistem	Barvni TFT LCD	
	Velikost	27" W (68,47 cm)	
	Razdalja med pikami	0,233 mm (V) x 0,233 mm (N)	
	Svetlost	400 cd/m ² (običajno)	
	Kontrast	1000 : 1	
	Vidni kot	170° (V) 160° (N) (CR=10)	
	Odzivni čas	1 ms (GTG)	
	Vrsta zaslona	TN	
	Vodoravna frekvenca	HDMI 1.4: 30–140 KHz DP: 88–222 KHz	
	Navpična frekvenca	HDMI 1.4: 24–60 Hz DP: 30–144 Hz	
	Prikazane barve	16,7 milijona	
Frekvenca slikovnih pik		HDMI 1.4: 300 MHz, DP: 590 MHz	
Največja ločljivost		2560 x 1440 pri 60 Hz (HDMI) 2560 x 1440 pri 144 Hz (funkcija prekoračenja DP = IZKLOPLJENO) 2560 x 1440 pri 165 Hz (funkcija prekoračenja DP = VKLOPLJENO)	
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B	
Razred energijske učinkovitosti		B	
*Letna poraba energije		57 (kWh) (za model z vhodom HDMI)	
Poraba energije (pri 200 nitih)	Vklapljen	30,0 W (običajno)	
	Način mirovanja	0,5 W (običajno)	
	Izklopiljen	0,5 W (običajno)	
Vhodni priključki		HDMI z 19 nožičarni (samo model z vhodom HDMI) DP (samo model z vhodom DP)	
Vhodni videosignal		Signal HDMI (samo model z vhodom HDMI) (izbirno) DP (samo model z vhodom DP) (izbirno)	
Zvočnica		7 W x 2 (samo za model z zvočnim vhodom) (izbirno)	
Največja velikost zaslona		Vodoravna: 596,74 mm Navpična: 335,66 mm	
Vir napajanja		100–240 V, 50/60 Hz	
Okoljski pogoji		Delovna temperatura: 0–40 °C Temperatura za shranjevanje: -20–60 °C Delovna vlažnost: 20–80 %	
Mere		613,68 (S) x 401,59 ~ 511,59 (V) x 268,38 (G) mm	
Teža (neto)		8,5 kg (neto)	
Specifikacije mehanizma		Nagib: Od -5 do +25° (25-stopinski kot nagiba je mogoče le na najvišji točki) Sukanje: Od -30 do +30° Nastavitev višine: 0 mm do 110 mm; 0 mm do 90 mm (Za modele s programom za sledenje očesnih premikov) Vrtenje: Ne Snemljivo podnožje: Da	
Zunanji kontrolniki	Stikalo/tipke	Gumb za vkl/priklop Bližnjična tipka 1 Bližnjična tipka 2	Vhod Gumb za krmarjenje in potrjevanje
	Funkcije	Kontrast Svetlost Modra lučka Gama Adaptive contrast Dark boost sRGB Nasičenje ULMB (samo DP) Refresh rate num Poljenje prek USB-ja pri izklopiljeni napravi Indikator vklopa Barva po 6 oseh Ciljna točka Glasnost Barvna temperaturo	Jezik Časovna omejitev prikaza na zaslonsku Globok spanec OD nVidia 3D Light Boost Prozornost Široki način Vhod Dodelitev bližnjičnih tipk Način hitrega zagona Načini Prekoračenje (samo DP) Informacije o zaslonsku Ponastavitev Izhod
Vse specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.			

Priročnike in druge dokumente o vašem Acerjevem izdelku si lahko ogledate na uradni Acerjevi strani za podporo.

*Letna poraba energije se izračuna s pomočjo običajne porabe energije pri uporabi 4 ure na dan in 365 dni na leto.

คู่มือการตั้งค่ามอนิเตอร์ LCD ของ Acer ฉบับย่อ (QSG)

ค่าแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

โปรดอ่านค่าแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ


- การใช้งานส่วนหนึ่งในเครื่อง LCD ให้แน่ใจว่ามอนิเตอร์ของคุณได้รับการสั่งระดับทางไฟฟ้าให้ใช้งานได้กับกำลังไฟแบบ AC ที่ใช้ในพื้นที่ของคุณ
 - ปิดคอมพิวเตอร์ LCD และถอดสายไฟออก
 - จัดเสบียงที่นั่งอย่าง安全และท่าทางลีลาลงบนหัวเข็มขัดอย่างต่อเนื่อง
 - หันมือถือหรือเครื่องของเล่นไว้ทางขวา
 - หันไปใช้เวลาที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ท่าทางหน้าจอแสดงผล LCD หรือฝาปิด
 - Acer จะไม่รับผิดชอบหากเกิดความเสียหายจากการใช้ที่นั่งที่ไม่ได้มาตรฐาน
- อย่าใช้แรงกดทับหน้าจอ LCD แรงกระแทกที่มากเกินไป
- อย่าลากอุปกรณ์ที่มีอุณหภูมิต่ำ เช่น ช้อนชาม หรือส้อมเด็กๆ ที่ให้เกิดความเสียหายโดยการไถ
- หันไปใช้เวลาที่นั่งที่มีอุณหภูมิที่ -20° C ถึง 60° C (-4° F ถึง 140° F) การรั่วของน้ำยาทำให้เกิดความเสียหาย
- เก็บคอมพิวเตอร์ LCD ในห้องที่มีอุณหภูมิที่ -20° C ถึง 60° C (-4° F ถึง 140° F) การรั่วของน้ำยาทำให้เกิดความเสียหาย
- ตรวจสอบลิ้นชักในเครื่องตู้ที่แต่งตั้งอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิต
- อย่าลากสายไฟของอุปกรณ์ที่มีอุณหภูมิสูง เช่น หลอดไฟ หรืออุปกรณ์ที่มีไฟฟ้า
- มอนิเตอร์ LCD หรือฝาปิดได้รับความเสียหาย

ติดตั้งมอนิเตอร์เข้ากับฐานวาง

- อุดรูน้ำหนักในตัวที่ติดตั้งจากโรงงาน
- นำน้ำหนักออกจากฐานรากทั้งสอง
- ติดตั้งขาตั้งที่มีน้ำหนักเข้ากับฐานวาง
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฐานวางลงบนพื้นที่แข็งตัวทั้งหมด
 - ยืดฐานวางเข้ากับฐานที่ตั้งมอนิเตอร์ด้วยการหมุนสกรูโดยใช้ลักษณะที่มีให้หรือใช้เครื่องมือขนาดเหมาะสม (สำหรับบางรุ่น)


การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับคอมพิวเตอร์

- ปิดคอมพิวเตอร์ของคุณและถอดสายไฟของคอมพิวเตอร์
- 2-1 เชื่อมต่อ HDMI
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่ตั้งมอนิเตอร์และคอมพิวเตอร์มีปีกอยู่
 - เชื่อมต่อสาย HDMI เข้ากับคอมพิวเตอร์ เมื่อใช้ HDMI คุณสามารถกดปุ่มใหญ่ได้โดยการเป็นปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง เพื่อเปิดหรือปิดแหล่งพลังงาน I/O
- 2-2 เชื่อมต่อสาย DP (อินพุตเริ่มต้น)
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่ตั้งมอนิเตอร์และคอมพิวเตอร์มีปีกอยู่
 - เชื่อมต่อสาย DP เข้ากับคอมพิวเตอร์
- เชื่อมต่อสายเสียงภายในและภายนอก (ไม่มีปีก)
- เสียงภายในจะต้องเข้ากับพอร์ตซิลิโคนที่อยู่ด้านหลังของคอมพิวเตอร์
- เสียงปลั๊กไฟที่อยู่ด้านหลังของคอมพิวเตอร์จะต้องเชื่อมต่อเข้ากับเด้าเสียงปลั๊กไฟที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
- เสียบปลั๊กไฟที่อยู่ด้านหลังของคอมพิวเตอร์เมื่อต้องรีเซ็ตมอนิเตอร์เข้ากับเด้าเสียงปลั๊กไฟที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

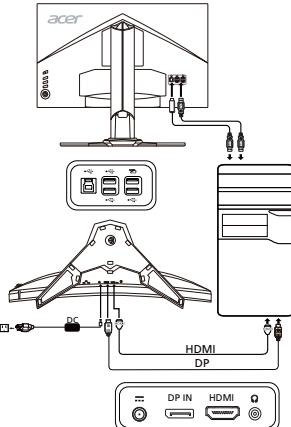

การควบคุมภายใน

หมายเลข	รายการ	คำอธิบาย
1	ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง/ไฟแสดงสถานะ	ปิด/ปิดคอมพิวเตอร์ ลิ้นชักเงินหมายถึง เปิดอยู่ สีเหลืองหมายถึงแสดงด้วยไฟแสดงประยุทธ์พลังงาน
2	ปุ่มสลับ 1, 2	กดเพื่อเปลี่ยนไฟสีเขียวฟื้นฟูปุ่มลัดที่กำหนดโดยผู้ใช้
3	ปุ่มอินพุต	กดเพื่อสั่งระบบทว่าແທลังอินพุต
4	ปุ่มน้ำทาง/ตกลง	กดเพื่อเปิดใช้งานเมนู OSD และใช้เป็นปุ่มน้ำทางเพื่อเปลี่ยนฟังก์ชันที่ต้องการ กดอีกครั้งเพื่อปิดการเลือก

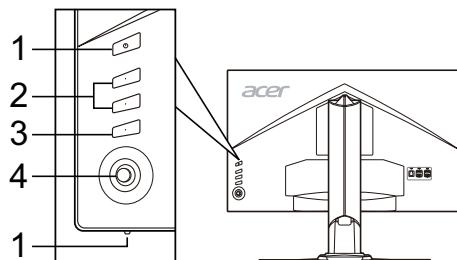

ข้อมูลจำเพาะ

จอ LCD	ระบบขับเคลื่อน	TFT Color LCD	
	ขนาด	27" W (68.47 ซม.)	
	ระยะห่างระหว่างที่เก็บ	0.233 มม. (แนวตั้ง) x 0.233 มม. (แนวตั้ง)	
	ความสว่าง	400 cd/m ² (ทั่วไป)	
	ความเรียบง่ายต่าง	1000:1	
	มุมที่รับแสงได้	170° (แนวตั้ง) 160° (แนวตั้ง) (CR=10)	
	เวลาตอบสนอง	1 ms (GTG)	
	ชนิดของจอ	TN	
	H-Frequency	HDMI 1.4: 30-140 KHz DP: 88-222 KHz	
	V-Frequency	HDMI 1.4: 24-60 Hz DP: 30-144 Hz	
สีของจอ	16.7 ล้าน		
Dot Clock	HDMI 1.4: 300 MHz, DP: 590 MHz		
ความละเอียดสูงสุด	2560 x 1440 @ 60 Hz (HDMI) 2560 x 1440 @ 144 Hz (DP-พีซีชิ้นโดยเวอร์คเลือก = เปิด) 2560 x 1440 @ 165 Hz (DP-พีซีชิ้นโดยเวอร์คเลือก = เปิด)		
Plug & Play	VESA DDC1/DDC2B		
ระดับการประหยัดพลังงาน	B		
*การใช้พลังงานต่อปี	57 (kWh) (สำหรับอินพุต HDMI)		
การใช้พลังงาน (ที่ 200 nits)	โหมดปี๊ด	30.0 W (ทั่วไป)	
	โหมดสลิป	0.5 W (ทั่วไป)	
	โหมดปี๊ด	0.5 W (ทั่วไป)	
ข้อต่ออินพุต	HDMI 19 พิน (เฉพาะชานอินพุต HDMI) DP (เฉพาะชานอินพุต DP)		
สัญญาณรีติ/oอินพุต	สัญญาณ HDMI (เฉพาะชานอินพุต HDMI) (ไม่มีปั๊กคัน) DP (เฉพาะชานอินพุต DP) (ไม่มีปั๊กคัน)		
ล้ำไฟ	7 W x 2 (เฉพาะชานทุกสัญญาณเสียง) (ไม่มีปั๊กคัน)		
ขนาดหน้าจอสูงสุด	แนวตั้ง: 596.74 มม. แนวตั้ง: 335.66 มม.		
แหล่งจ่ายพลังงาน	100 - 240V, 50/60 Hz		
ข้อควรคำนึงด้านลึกล่อง	อุณหภูมิในการทำงาน: 0° สีน +40°C อุณหภูมิในการจัดเก็บ: -20° สีน 60°C ความชื้นในการทำงาน: 20% สีน 80%		
ขนาด	613.68 (กว้าง) x 401.59 ~ 511.59 (สูง) x 268.38 (ลึก) มม.		
น้ำหนัก (N. W.)	8.5 กก. (สหหิริ)		
ข้อมูลจำเพาะของกลไก	กึ่งเปลี่ยน: -5° สีน +25° (เฉพาะชานอินพุต ส่วนรอยเรืองได้ 25 องศาสำหรับมุมเบย) การหมุน: -30° สีน +30° การปรับความสูง: 0 มม. สูง 110 มม.; 0 มม. สูง 90 มม. (สำหรับรุ่น eye-tracking) การปรับตัวที่/อุปกรณ์: ไม่มี ข้าวตีบบันไดด้วยไฟ: วีดีโอ		
การควบคุมภายนอก	สวิตช์/ปุ่ม	ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง ปุ่มสีด 1 ปุ่มสีด 2	เมนู/ป้อน 5 ปุ่มนาฬิกา
		ความเรียบง่ายต่าง [*] ความสว่าง [*] ไฟสีเขียว แกมกว่า Adaptive contrast Dark boost RGB ความอิ่มตัว [*] ULMB (DP เท่านั้น) Refresh rate num ชาร์จต่อ USB ขณะเปิดเครื่อง [*] LED บอกสถานะปี๊ด/ปี๊ด สี 6 แทน Aim point ระดับเมือง อุณหภูมิสี	ภาษา การหนวดยะเวลา OSD หลังสัก OD gVidio 3D Light Boost ความปั๊กใส โหมดครัวง เบบี้/ปีก การกำหนด Hot Key โหมดรีวนิชชานอย่างรวดเร็ว โหมด โดยเวอร์คเลือก (DP เท่านั้น) ข้อมูลหน้าจอ รีเซ็ต ออก
		พีซีชิ้นการทำงาน	
	พีซีชิ้นการทำงาน		
ข้อมูลจำเพาะทั่วทั้งหน้าจอว่ามีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ			

ค้นหารอกสารอื่นๆ และคู่มือสำหรับผลิตภัณฑ์ Acer ของคุณบนเว็บไซต์การสนับสนุนอย่างเป็นทางการของ Acer

*การใช้พลังงานต่อปีจะคำนวณโดยใช้ความแบบอย่างการใช้พลังงาน 4 ชั่วโมงต่อวัน 365 วันต่อปี

Vodič za brzo pokretanje Acer LCD monitora (QSG)

Važna bezbednosna uputstva

- Pažljivo pročitajte sledeća uputstva.
- Da biste očistili ekran LCD monitora: Proverite da li električne specifikacije monitora odgovaraju napajanju naizmeničnom strujom u vašoj oblasti.
 - Isključite LCD monitor i izvucite kabl za napajanje iz utičnice.
 - Krpu naprskajte sredstvom za čišćenje koje nije na bazi rastvarača, pa pažljivo obrišite ekran.
 - **NIKADA NEMOJTE PRSKATI NITI SIPATI BILO KAKVU TEĆNOST DIREKTNO NA EKRAN ILI KUČIŠTE.**
 - **NEMOJTE KORISTITI SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE NA BAZI AMONIJAKA ILI ALKOHOLA NA LCD EKRANU ZA PRIKAZ ILI KUČIŠTU.**
 - Kompanija Acer neće biti odgovorna za oštećenja nastala korишćenjem sredstava za čišćenje na bazi amonijaka ili alkohola.
 - Ne stavljajte LCD monitor pored prozora. Izlaganje kiši, vlaži i sunčevoj svetlosti može da dovede do ozbiljnog oštećenja monitora.
 - Ne pritisnjite LCD ekran. Prejak pritisak može trajno oštetići ekran.
 - Ne uklanjajte poklopac i ne pokušavajte da sami servisirate uređaj. Bilo koju vrstu servisiranja mora da obavlja ovlašćeni tehničar.
 - LCD monitor skladište u prostoriju sa temperaturom od -20° do 60° C (-4° do 140° F). Skladištenje LCD monitora na temperaturama van ovog opsega može dovesti do trajnog oštećenja.
 - Smestajte isključite monitor iz struje i pozovite ovlašćenog tehničara u sledećim okolnostima:
 - Signalni kabl između monitora i računara je raspletlen ili oštećen.
 - Tečnost se prosvila na LCD monitor ili je monitor bio izložen kiši.
 - LCD monitor ili njegovo kućište su oštećeni.


Pričvršćivanje monitora na osnovu

- Izvadite osnovu monitora iz pakovanja i stavite je na stabilnu i ravnu radnu površinu.
- Izvadite monitor iz pakovanja.
- Pričvrstite dršku postolja monitora na osnovu.
 - Proverite da li je osnova zaključana da dršku postolja monitora. (kod određenih modela)
 - Pričvrstite osnovu za dršku postolja monitora okretanjem zavrtnja pomoću ravne alatke ili prikladnog novčića. (kod određenih modela)

Povezivanje monitora sa računarcem


- Isključite monitor i izvucite kabl za napajanje računara iz utičnice.
- 2-1 Povezivanje HDMI kablom
 - Vodite računa da i monitor i računar budu ISKLJUČENI.
 - Priklučite HDMI kabl u računar.

Kada se koristi HDMI, za aktiviranje izvora ulaznog/izlaznog priključka možete pritisnuti bilo koje dugme osim dugmeta za uključivanje/isključivanje.
- 2-2 Povezivanje DP kablom (podrazumevani ulaz)
 - Vodite računa da i monitor i računar budu ISKLJUČENI.
 - Priklučite DP kabl u računar.
- Povežite audio kabl. (Opcionalno)
- Priklučite kabl za napajanje monitora u priključak za napajanje sa zadnje strane monitora.
- Uključite kable za napajanje računara i monitora u obližnju električnu utičnicu.
- Uključite/isključite opciju USB punjenje dok je uređaj isključen da biste omogućili/onemogućili USB punjenje dok je uređaj isključen.

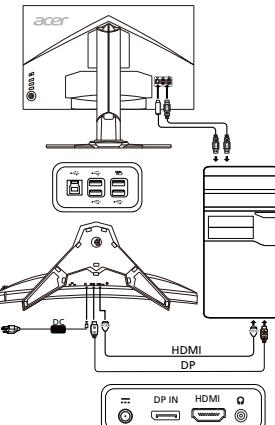

Spoljne komande

Br.	Stavka	Opis
1	Dugme za uključivanje/isključivanje / indikator	Uključivanje/isključivanje monitora. Plava boja označava da je monitor uključen. Žuta boja označava da je monitor u stanju pripravnosti/režimu za uštedu energije.
2	Tasteri prečice 1, 2	Pritisnite kako biste aktivirali funkciju tastera prečice koju je definisao korisnik.
3	Dugme za ulaz	Pritisnite da biste prešli na izvore za ulaz.
4	Dugme za navigaciju / U redu	Pritisnite kako biste aktivirali meni ekrana, a zatim ga koristite kao taster sa strelicama za označavanje željene funkcije. Pritisnite dugme ponovo kako biste otvorili izabrani stavku.

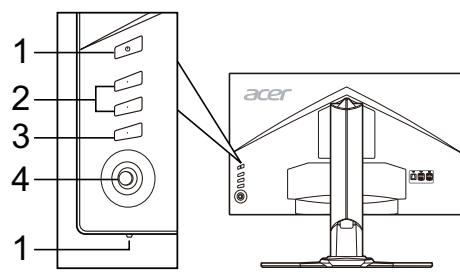

Zakonski propisi i bezbednosna obaveštenja

Obaveštenje FCC

Testiranjem je utvrđeno da je ovaj uređaj usklađen sa ograničenjima digitalnog uređaja klase B u skladu sa delom 15 pravila FCC. Ova ograničenja predviđena su kao razumna zaštita od štetnih smetnji prilikom instalacije u stambenim objektima. Ovaj uređaj stvara, koristi i emituje radiofrekventnu energiju i, ako se ne instalira i koristi u skladu sa uputstvima, može dovesti do štetnih smetnji u prenosu radio-signala.

Međutim, nije moguće garantovati da neće doći do smetnji u određenoj instalaciji. Ako ovaj uređaj dovede do smetnji u prijemu radio ili TV signala, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem uređaja, preporučujemo da pokušate da otklonite smetnje na neki od sledećih načina:

- Okrenite ili premestite prijemnu antenu.
- Udaljite uređaj od prijemnika.
- Povežite uređaj u utičnicu koja se nalazi na različitom strujnom kolu od onog na koji je povezan prijemnik.
- Zatražite pomoć od distributera ili iskusnog radio/TV tehničara.

CE izjava o usklađenosti

Kompanija Acer ovim izjavljuje da je ovaj LCD monitor usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama Direktive o elektromagnetskoj kompatibilnosti 2014/30/EU, Direktive o niskom naponu 2014/35/EU, Direktive RoHS 2011/65/EU i Direktive 2009/125/EC u pogledu uspostavljanja okvira za definisanje zahteva o eko-dizajnu za proizvode koji koriste električnu energiju.

Napomena:

Da bi se sprečilo oštećenje monitora, nemojte podizati monitor sa njegovog postolja.

Napomena: Oklopljeni kablovi

Za povezivanje sa drugim računarima potrebno je koristiti oklopljene kablove kako bi se održala usklađenost sa propisima o elektromagnetskoj kompatibilnosti.

Napomena: Periferni uređaji

Sa ovim uređajem dozvoljeno je povezivati samo periferne uređaje (ulazne/izlazne uređaje, terminalne, štampače itd.) koji imaju sertifikat usklađenosti sa ograničenjima za uređaje klase B. Korišćenje sa nesertifikovanim perifernim uređajima može dovesti do smetnji u prijemu radio i TV programa.

Oprez

Promene ili modifikacije koje proizvođač nije izričito odobrio mogu dovesti do ukidanja dozvole korisnika za korišćenje ovog proizvoda, koju mu je dodelila Federalna komisija za komunikacije (FCC).

Uslovi za korišćenje

Ovaj uređaj je usklađen sa delom 15 pravila FCC. Korišćenje podleže sledećim uslovima: (1) ovaj uređaj ne sme da izazove štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora da prihvati sve primljene smetnje, uključujući i smetnje koje mogu dovesti do nepravilnosti u radu.

Napomena: Korisnici u Kanadi

Ovaj digitalni uređaj klase B usklađen je sa kanadskim standardom ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Odlaganje otpadnih uređaja od strane korisnika iz domaćinstava u Evropskoj uniji

Ovaj simbol na proizvodu ili pakovanju označava da se ovaj proizvod ne sme odlagati zajedno sa ostalim kućnim otpadom. Umesto toga, obavezni ste da otpadne uređaje odložite tako što ćete ih predati na nekoj od postojećih tačaka za prikupljanje otpadne električne i elektronske opreme. Zasebno prikupljanje i recikliranje otpadnih uređaja prilikom odlaganja pomaže u zaštiti prirodnih resursa i garantuje da će uređaj biti recikliran na način koji štiti zdravlje ljudi i životnu sredinu. Više informacija o tačkama za prikupljanje otpadnih uređaja radi recikliranja potražite od lokalne gradske kancelarije, lokalne komunalne službe ili prodavnice u kojoj ste kupili proizvod.



SPECIFIKACIJE

LCD ekran	Pogonski sistem	TFT LCD ekran u boji	
	Veličina	27" W (68,47 cm)	
	Veličina piksela	0,233 mm (H) x 0,233 mm (V)	
	Osvetljenost	400 cd/m ² (tipično)	
	Kontrast	1000:1	
	Ugao vidljivosti	170° (H) 160° (V) (CR=10)	
	Vreme odziva	1 ms (GTG)	
	Tip ekrana	TN	
	H-frekvencija	HDMI 1.4: 30 - 140 KHz DP: 88 - 222 KHz	
	V-frekvencija	HDMI 1.4: 24 - 60 Hz DP: 30 - 144 Hz	
Boje na ekranu	16,7 miliona		
Takt generisanja piksela	HDMI 1.4: 300 MHz, DP: 590 MHz		
Maksimalna rezolucija	2560 x 1440 @ 60 Hz (HDMI) 2560 x 1440 @ 144 Hz (funkcija ubrzanja DP-a = isključeno) 2560 x 1440 @ 165 Hz (funkcija ubrzanja DP-a = uključeno)		
Plug & Play	VESA DDCCI/DDC2B		
Energetski razred	B		
*Godišnja potrošnja energije	57 (kWh) (kod modela sa HDMI ulazom)		
Potrošnja energije (pri 200 nita)	Uključen	30,0 W (tipično)	
	Režim mirovanja	0,5 W (tipično)	
	Isključen	0,5 W (tipično)	
Uzlazni priključak	HDMI 19-pinski (samo kod modela sa HDMI ulazom) DP (samo kod modela sa DP ulazom)		
Uzlazni video signal	HDMI signal (samo kod modela sa HDMI ulazom) (opcionalno) DP (samo kod modela sa DP ulazom) (opcionalno)		
Zvučnici	7 W x 2 (samo kod modela sa audio ulazom) (opcionalno)		
Maksimalna veličina ekrana	Horizontalno: 596,74 mm Vertikalno: 335,66 mm		
Izvor napajanja	100 - 240 V, 50/60 Hz		
Ambijentalni faktori	Radna temperatura: 0° do 40°C Temperatura za skladištenje: -20° do 60°C Vlažnost pri radu: 20% do 80%		
Dimenzije	613,68 (Š) x 401,59 - 511,59 (V) x 268,38 (D) mm		
Težina (neto)	8,5 kg (neto)		
Naginjanje: -5° do +25° (naginjanje pod ugлом od 25 stepeni dostupno je samo u najvišoj tački) Rotiranje: -30° do +30° Podešavanje visine: 0 mm do 110 mm; 0 mm do 90 mm (Za modele sa praćenjem očiju) Menjanje orijentacije: Ne Odvojivo postolje: Da			
Spoljne komande	Prekidač/dugmad	Dugme za uključivanje/isključivanje Taster prečice 1 Taster prečice 2	Uzalz Taster za navigaciju 5
	Funkcije	Kontrast Osvetljenost Plava svjetlost Gama Adaptive contrast Dark boost sRGB Zasćenost ULMB (samo DP) Refresh rate num USB punjenje dok je uređaj isključen LED diode Boja u 6 osa Ciljna tačka Jačina zvuka Temperatura boje	Jezik Dužina prikazivanja menija na ekranu Režim dubokog sna OD nVidia 3D Light Boost Prozirnost Režim široke slike Uzalz Dodata tastera prečice Režim za brzo pokretanje Režimi Ubrzanje (samo DP) Informacije o monitoru Resetovanje Izlaz

Sve specifikacije podležu promeni bez prethodnog obaveštenja.

Priručnike i drugu dokumentaciju za vaš Acer proizvod možete pronaći na zvaničnoj veb-lokaciji za podršku kompanije Acer.

*Godišnja potrošnja energije izračunava se na osnovu tipične potrošnje energije od 4 sata na dan, 365 dana godišnje.


دليل البدء السريع لشاشة LCD من Acer (QSG)

تعليمات مهمة للسلامة

يرجى إرادة التعليمات التالية بعناية.

- قم بإيقاف تشغيل شاشة LCD وأدك أن شاشتك مصنفة كهربائيًا للعمل باستخدام طاقة التيار المباشر المتوفرة في موقعك.
- قم بربط حامل تشغيل غير ثابت على قاعدة م Hasan وقم بتنظيف الشاشة برفق.
- لا ترش أو سكب أي سوائل مهشة على الشاشة أو الحاوية.
- لا يرجى عدم استخدام أي منظفات قاتمة على الشادر أو الكحوليات على شاشة عرض LCD أو الحاوية.
- لا تضع شاشة LCD بالقرب من الماء، قد يتسبب تهاب الشاشة في خسارة الشادر أو الكهرباء.
- لا تضمض على شاشة LCD.
- لا تلقي العطايا أو تحول شاشة LCD في حرارة درجة حرارتها بين 20-60 درجة مئوية (4-140 درجة فهرنهايت).
- قد يتسبب تحرير شاشة LCD خارج هذا المدى في حدوث ثقب دام.
- قم بتنبيه شاشة LCD في غرفة تتراوح درجة حرارتها بين 20-60 درجة مئوية (4-140 درجة فهرنهايت إلى 140 درجة فهرنهايت).
- قم بفك قاعدة الشاشة من العقال وضعها على سطح عمل ثابت ومستوى.
- قم بفك قاعدة الشاشة من العقال.
- قم بتركيب ذراع حامل الشاشة بالقاعدة.
- تأكد من قفل القاعدة على ذراع حامل الشاشة. (المجموعة محددة من المطرز)
- قم بتنبيه القاعدة في ذراع حامل الشاشة عن طريق لف البرغي باستخدام العروة المسطحة أو عملة معدنية مناسبة.
- المجموعة محددة من المطرز)


تركيب الشاشة بالقاعدة

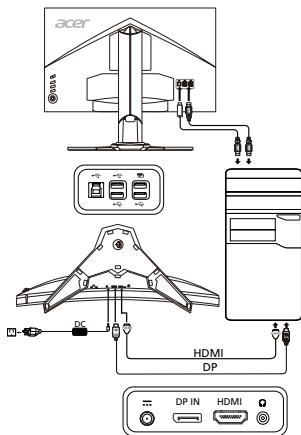

توصيل الشاشة بجهاز الكمبيوتر

- قم بإيقاف تشغيل الشاشة وأصل قابس سلك طاقة جهاز الكمبيوتر.
- 2-1 توصيل كابل HDMI
 - تأكد من إيقاف تشغيل الشاشة جهاز الكمبيوتر.
 - قم بتوصيل كابل HDMI بجهاز الكمبيوتر.
 - من ثم ادخل كابل HDMI بمكثف الصوت على أي زر، واستثناء زر الطاقة، لتشغيل مصدر منفذ الإدخال/الإخراج I/O.
- 2-2 توصيل كابل DP (الداخل اقتراضي)
 - تأكد من إيقاف تشغيل الشاشة وجهاز الكمبيوتر.
 - قم بتوصيل كابل DP بجهاز الكمبيوتر.
3. قم بتوصيل كابل الصوت. (اختياري)
4. ادخل كابل طاقة الشاشة في منفذ الطاقة الموجود في الجزء الخلفي من الشاشة.
5. قم بتوصيل سلك طاقة جهاز الكمبيوتر والشاشة في مخرج كهربائي قريب.
6. حدد تشغيل/إيقاف تشغيل شحن USB عند انقطاع الطاقة لتمكين/تعطيل وظيفة شحن USB عند انقطاع الطاقة.

مفاتيح التحكم الخارجية

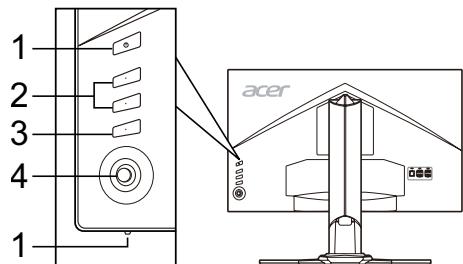

الوصف	الرقم	العنصر
لوحة تحكم الأزرق	1	مؤشر زرار الطاقة
اضغط لتشغيل الشاشة. يشير اللون الأزرق إلى تشغيل الطاقة. يشير اللون الكهربائي إلى وضع الاستعداد/إدخال الطاقة.	2	مفتاح التشغيل السريع ، 1 من قبل المستخدم.
اضغط لتبييض الشاشة.	3	زر الإدخال
اضغط لتنبيه قائمة OSD ، ثم استخدمه لتنبيه تبديل الوظيفة المطلوبة.	4	زر التنقل/مواافق

اللوائح وإخطارات السلامة

إخطار لجنة الاتصالات الفيدرالية

تم اختيار هذا الجهاز ووجد أنه يتغادر مع القوود الخاصة الأجهزة الرقمية من الفئة «B» بموجب الجزء 15 من قوانين لجنة الاتصالات الفيدرالية. تم وضع هذه القوود لتوفير حماية معقولة من التشويب الضار داخل منشأة سكنية. هذا الجهاز يولد طاقة ترددات إلكترونية وبإمكانه بها، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقاً للتوجيهات، فقد يتسبّب في حدوث تشويب ضار بالصالات الراديو.

ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث تشويب في ترددات معينة. إذا تسبّب هذا الجهاز في حدوث تشويب ضار باستقبال الراديو أو التلفاز، والذي يمكن تحديده بفقدان تشغيل الجهاز ثم تشغيله، فإنه يوصى بأن يجرّب المستخدم تصحيح التشويب عن طريق تنفيذ إجراء واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير موقعه.
- زيادة المسافة الفاصلية بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
- توصيل الجهاز في مخرج كهربائي يتشتّل على دائرة مختلفة عن الدائرة المتصلة بها جهاز الاستقبال.
- اشتئر التاجر أو في راديو/تلفزيون غير الحصول على المساعدة.

بيان التوافق من الاتحاد الأوروبي

بموجب ذلك، تعلن شركة Acer Inc. عن توافق شاشة LCD هذه مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى المرتبطة بتوسيع التوافق الكهرومغناطيسي EC/2014/30/EU، وتوجيه الفولطية المنخفضة EU/2009/125/EC المتعلق ببناء إطار عمل خاص بوضع متطلبات التصميم صدق البيئة المنتجة المرتبط بالطاقة.

إخطار:

تجنب نفث الشاشة، لا ترفعها من قاعدتها.

إخطار: الكابلات المغلفة

يجب عمل جميع الاتصالات بالجهاز الكمبيوتر الأخرى باستخدام كابلات مغلفة للحفاظ على الامتثال للوائح التوافق الكهرومغناطيسي.

إخطار: الأجهزة الطرفية

لا يسمح بتركيب سوى الأجهزة الطرفية (الجزء الإدخال/الإخراج، أطراف التوصيل، الطابعات، إلخ) المعتمدة للتوافق مع قوود الفئة «B» بهذا الجهاز. يتحمل أن يودي التشغيل باستخدام أجهزة طرفية غير معتمدة إلى حدوث تشويب في استقبال الراديو والتلفاز.

تنبيه:

قد تتسبّب التغييرات أو التعديلات غير المعتمدة صراحةً بواسطة الجهة المصنعة إلى إلغاء سلطة المستخدم، الممنوعة من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية، لتشغيل هذا المنتج.

شروط التشغيل

يتوافق هذا الجهاز مع الفئة رقم 15 من قوانين لجنة الاتصالات الفيدرالية. يُخصّص التشغيل للشرطيين التاليين: (1) لا يجوز أن يتسبّب هذا الاستخدام في حدوث تشويب ضار، و(2) يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تشويب مماثل، وذلك يشمل التشويب الذي قد يتسبّب في حدوث تشغيل غير مرغوب به.

إخطار: المستخدمون الكنديون

يتوافق هذا الجهاز الرقمي من الفئة «B» مع المعيار ICES-003 الكندي.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

التخلص من مخلفات المعدات بواسطة المستخدمين في المنازل الخاصة في الاتحاد الأوروبي

يشير هذا الرمز الموجود على المنتج أو على الغلاف إلى ضرورة عدم التخلص من هذا المنتج مع المخلفات المنزلية الأخرى. بدلاً من ذلك، تقع المسؤولية عليك في التخلص من مخلفات المعدات عن طريق تقديمها إلى نقطة تجميع المخلفات الخصوصية من أجل إعادة تدوير مخلفات المعدات الكهربائية والإلكترونية. سيساعد التجميع المنفصل وإعادة التدوير مخلفات المعدات عند التخلص منها في الحفاظ على الموارد الطبيعية والتأكد من إعادة تدويرها بطريقة تحمي الصحة البشرية والبيئة. الحصول على مزيد من المعلومات حول المكان الذي يمكنك فيه التخلص من مخلفات المعدات، يرجى الاتصال بموظفي المدينة المحلي أو خدمة التخلص من المخلفات المنزلية التي تتبعها أو المتجري الذي اشتريت منه المنتج.



المواصفات

		نظام التشغيل
	TFT ملونة LCD	الجمجمة
	68.47' (سم)	قياس البكسل
	0.233 ملم (أقصى) × 0.233 ملم (رأسي)	السطوع
	نسمة/متر مربع (نموجي)	الثبات
	400	زاوية الرؤية
	1000:1	وقت الاستجابة
	170 درجة (أقصى) 160 درجة (رأسي) (نسبة التباين=10)	نوع الورقة
LCD	1 مللي ثانية (رادي إلى رادي)	تردد الأفقي
	TN	تردد الرأسى
	140 كيلو هرتز - 30 HDMI 1.4 : DP 222 كيلو هرتز - 88	ألوان العرض
	60 كيلو هرتز - 24 HDMI 1.4 : DP 144 كيلو هرتز - 144	الساعة النقطية
	16.7 مليونا	الحد الأقصى للدة
	300 ميجا هرتز : HDMI 1.4 @ 2560 x 1440 (HDMI 60 كيلو هرتز - 144 @ 2560 x 1440 (خطوة DP لكسر سرعة المعالج = متوقفة عن التشغيل) (متوقفة عن التشغيل) 590 ميجا هرتز : DP 165 كيلو هرتز - 165 @ 2560 x 1440 (خطوة DP لكسر سرعة المعالج = قيد التشغيل)	التصويب والتشغيل
	VESA DDCCI/DDC2B	فة كفاءة الطاقة
	B	*استهلاك الطاقة السنوي
	57 (كيلو واط) (طراز إدخال HDMI)	وضع التشغيل
	30.0 (واط) (نموجي)	وضع المكون
	0.5 (واط) (نموجي)	وضع إيقاف التشغيل
	0.5 (واط) (نموجي)	استهلاك الطاقة (عند 200 نت)
	19 بنساً طراز إدخال HDMI فقط) HDMI طراز إدخال فقط) DP طراز إدخال فقط)	موصل الإدخال
	شاشة HDMI طراز إدخال HDMI فقط) (اختياري) DP طراز إدخال فقط) (اختياري)	إشارة فيديو الإدخال
	7 W x 2 (طراز إدخال الصوت فقط) (اختياري)	مكبرات الصوت
	أقصى: 596.74 ملم رأسى: 335.66 ملم	الحد الأقصى لحجم الشاشة
	240-100 فولط، 60 كيلو هرتز	مدمر الطاقة
	درجة حرارة التشغيل: من 0 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية درجة حرارة التخزين: من -20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية رطوبة التشغيل: 20% إلى 80%	الاعتبارات البيئية
	613.68 (العرض) x 511.59 (الارتفاع) x 268.38 (العمق) ملم 8.5 كجم (صافي)	الأبعاد
	الإتالة: 5 درجات إلى 25 درجة (عد أعلى نقطة قطبي يمكن توفير 25 درجة من الابحاثة لزوجة الإلقاء) الدوران حول المحور: 30-30 درجة من ضبط الإلقاء: ملم إلى 110 ملم، 0 ملم إلى 90 ملم (موديلات رصد عن) المحور: لا يوجد	مواصفات الآلية
	العامل القابل للغسل: يوجد	
	إدخال	زر الملاحة
	5 مقاييس التباين	المقاييس/الأزرار
	مقاييس التشغيل السريع 1 مقاييس التشغيل السريع 2	
	اللغة	الثبات
	ميلء العرض على الشاشة	السطوع
	نوم عصي	Blue Light
	OD	جاما
nVidia 3D Light Boost	Adaptive contrast	
	التفعيل	Dark boost
	الوضع العرض	sRGB
	إدخال	تشعي
	تعديل مقاييس التشغيل السريع	(DP) ULMB
	وضع الده السريع	Refresh rate num
	الأوضاع	شنون USB عند انقطاع الطاقة
	كسر سرعة المعالج (فقط)	ضوء LED للشاشة
	معلومات عن الشاشة	للو 6 محفور
	إعادة ضبط	نقطة الهدف
	خروج	متعدد الصوت
		درجة حرارة اللون
		مقاييس التحكم الخارجية
		تحضير جميع المواصفات للتغيير دون إخطار.

يمكنك العثور على الأدلة والمستندات الأخرى الخاصة بمنتج Acer على موقع الويب الرسمي لدعم Acer.

*تم حساب استهلاك الطاقة السنوي باستخدام استهلاك الطاقة النموذجي البالغ 4 ساعات في اليوم، لمدة 365 يومًا في العام.

Guia de início rápido do monitor LCD Acer (QSG)

Instruções de segurança importantes

Leia as instruções a seguir atentamente.

- Para limpar a tela do monitor LCD: Verifique se a classificação do monitor permite que ele seja conectado à fonte de alimentação CA disponível na sua localidade.
 - Desligue o monitor LCD e desconecte o cabo de alimentação da tomada.
 - Borrife uma solução de limpeza sem solventes em um pano e limpe a tela com cuidado.
 - NUNCA BORRIFE NEM DESPEJE QUALQUER TIPO DE LÍQUIDO DIRETAMENTE NA TELA OU NAS DEMAIS PARTES DO MONITOR.**
 - NÃO USE PRODUTOS À BASE DE AMONÍACO OU ÁLCOOL NO VISOR OU NAS DEMAIS PARTES DO MONITOR LCD.**
 - A Acer não será responsável por danos resultantes do uso de soluções de limpeza à base de amoníaco ou álcool.
- Não coloque o monitor LCD próximo a janelas. A exposição do monitor à chuva, umidade ou luz solar pode causar danos graves ao aparelho.
- Não aplique pressão à tela LCD. A pressão em excesso pode causar danos permanentes ao visor.
- Não remova a tampa nem tente fazer a manutenção da unidade. Todos os tipos de manutenção devem ser realizados por um técnico autorizado.
- O monitor LCD deve permanecer em ambientes com temperatura entre -20° a 60° C (-4° a 140° F). Não seguir essa recomendação pode causar danos permanentes ao aparelho.
- Desconecte o monitor da tomada imediatamente e entre em contato com um técnico autorizado em qualquer um destes casos:
 - O cabo de sinal que conecta o monitor ao PC está desgastado ou foi danificado.
 - Houve derramamento de líquido no monitor LCD ou o monitor foi exposto à chuva.
 - O monitor LCD — ou outras partes do aparelho — está danificado.


Como fixar o monitor na base

- Retire a base do monitor da embalagem e coloque-a sobre uma estação de trabalho estável e plana.
- Remova o monitor da embalagem.
- Prenda o braço de suporte do monitor na base.
 - Certifique-se de que a base esteja travada no braço de suporte do monitor. (somente em alguns modelos)
 - Prenda a base ao braço de suporte do monitor com o parafuso usando uma chave de fenda ou uma moeda apropriada. (somente em alguns modelos)

Como conectar o monitor a um computador


- Desligue o monitor e desconecte o cabo de alimentação do computador da tomada.
- 2-1 Conectar o cabo HDMI
 - Verifique se o monitor e o computador estão desligados.
 - Conecte o cabo HDMI ao computador.

Ao utilizar HDMI, você pode pressionar qualquer botão para acionar a origem da porta de E/S, menos o botão Liga/Desliga.
- 2-2 Conectar o cabo DP (Entrada predefinida)
 - Verifique se o monitor e o computador estão desligados.
 - Conecte o cabo DP ao computador.
- Conecte o cabo de áudio. (Opcional)
- Insira o cabo de alimentação do monitor na porta de alimentação na parte posterior do aparelho.
- Conecte os cabos de alimentação do computador e do monitor a uma tomada elétrica.
- Selecione ON/OFF em Desligar carga USB para ativar/desativar essa função.

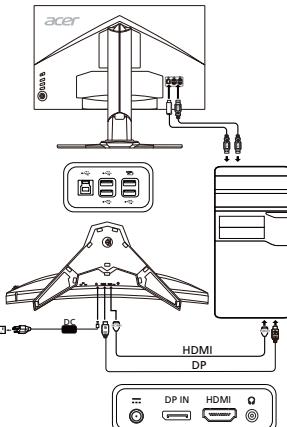

Controles externos

Nº	Item	Descrição
1	Botão/indicador ON/OFF	Liga/desliga o monitor. A cor azul indica que o aparelho está ligado. A cor âmbar indica que o aparelho está no modo de espera/economia de energia.
2	Atalho 1, 2 botões	Pressione para ativar a função de atalho definido pelo usuário.
3	Botão de entrada	Aperte para trocar os input sources.
4	Botão Navi/OK	Pressione para ativar o menu OSD e, em seguida, utilize-o como uma tecla direcional para sublinhar a função desejada. Pressione-o novamente para fazer a seleção.

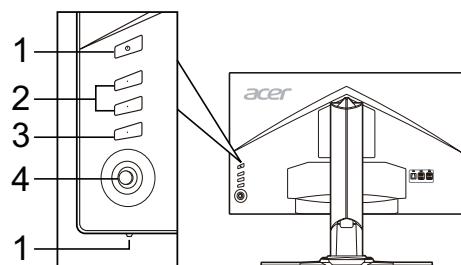

Regulamentos e avisos de segurança

Aviso da FCC

Esse dispositivo foi testado e está em conformidade com os limites de dispositivos digitais da Classe B, de acordo com a Parte 15 das normas da FCC. Esses limites foram estabelecidos para proporcionar uma proteção adequada contra interferência em instalações residenciais. Esse dispositivo gera, usa e pode irradiar energia de rádiofrequência. Se não for instalado e usado de acordo com as instruções, o aparelho pode provocar interferência em comunicações de rádio.

No entanto, não há garantias de que não haverá interferência em determinadas instalações. Se o dispositivo causar interferência na recepção de rádio ou televisão — o que é possível verificar desligando e ligando o dispositivo —, o usuário deve tomar uma ou mais das medidas a seguir para tentar solucionar o problema:

- Mude a posição da antena receptora.
- Distancie o dispositivo do receptor.
- Conecte o dispositivo a outra tomada, de modo que o aparelho e o receptor sejam conectados a circuitos diferentes.
- Consulte o revendedor ou um técnico em rádio/televisão experiente para obter ajuda.

Declaração de conformidade CE

Por meio deste instrumento, a Acer Inc. declara que o monitor LCD em questão está em conformidade com os requisitos básicos e outras disposições pertinentes da Diretiva CEM 2014/30/EU, da Diretiva de baixa tensão 2014/35/EU, da Diretiva RoHS 2011/65/EU e da Diretiva 2009/125/EC para a criação de uma estrutura que estabeleça os requisitos de concepção ecológica para produtos que utilizam energia elétrica.

Aviso:

Para evitar danos ao monitor, não levante o monitor pela sua base.

Aviso: Cabos blindados

Todas as conexões com outros dispositivos de computação devem usar cabos blindados para manter a conformidade com as regulamentações de compatibilidade eletromagnética.

Aviso: Dispositivos periféricos

Somente periféricos (dispositivos de entrada/saída, terminais, impressoras etc.) certificados e em conformidade com os limites da Classe B podem ser conectados a esse equipamento. O uso de dispositivos periféricos não certificados pode causar interferência na recepção de sinais de rádio e televisão.

Cuidado

As alterações ou modificações que não sejam expressamente aprovadas pelo fabricante podem revogar o direito de utilização do produto, que é assegurado pela Federal Communications Commission.

Condições de funcionamento

Esse dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das normas da FCC. A operação está sujeita a estas duas condições: (1) o dispositivo não pode causar interferência e (2) o dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferência que possa causar operação indesejada.

Aviso: Usuários no Canadá

Esse aparelho digital de Classe B está em conformidade com a norma canadense ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Descarte de equipamentos nas residências dos usuários na União Europeia



O símbolo ao lado, presente no produto ou na sua embalagem, indica que esse produto não deve ser descartado no lixo doméstico comum. Em vez disso, é sua responsabilidade descartar o equipamento adequadamente, levando-o a um ponto de coleta para reciclagem do equipamento elétrico e eletrônico. A coleta seletiva e reciclagem do equipamento no momento do descarte ajudará a conservar recursos naturais e garantir que ele seja reciclado para proteger a saúde humana e o meio ambiente. Para obter mais informações sobre pontos de coleta de equipamentos para reciclagem, entre em contato com a prefeitura da sua cidade, com o serviço de coleta doméstica ou com o estabelecimento em que o produto foi adquirido.

ESPECIFICAÇÃO

Painel LCD	Sistema tecnológico	LCD TFT a cores	
	Tamanho	27" W (68,47 cm)	
	Densidade dos pixels	0,233 mm (H) x 0,233 mm (V)	
	Brilho	400 cd/m ² (típico)	
	Contraste	1000:1	
	Ângulo de visualização	170° (H) 160° (V) (CR=10)	
	Tempo de resposta	1 ms (GTG)	
	Tipo de painel	TN	
	Frequência H	HDMI 1.4: 30-140 KHz DP: 88-222 KHz	
	Frequência V	HDMI 1.4: 24-60 Hz DP: 30-144 Hz	
	Cores do visor	16,7 Milhões	
Síncronismo de pontos		HDMI 1.4: 300 MHz; DP: 590 MHz	
Resolução máxima		2560 x 1440 @ 60 Hz (HDMI) 2560 x 1440 @ 144 Hz (função DP-over clock = OFF) 2560 x 1440 @ 165 Hz (função DP-over clock = ON)	
Plug&Play		VESA DDCCI/DDC2B	
Classe de eficiência energética		B	
*Consumo de energia anual		57 kWh (modelo com entrada HDMI)	
Consumo de energia (até 200 nits)	Ligado	30,0 W (típico)	
	Hibernação	0,5 W (típico)	
	Desligado	0,5 W (típico)	
Conector de entrada		HDMI com 19 pinos (somente nos modelos com entrada HDMI) DP (somente nos modelos com entrada DP)	
Sinal de entrada de vídeo		Sinal HDMI (somente nos modelos com entrada HDMI) (opcional) DP (somente nos modelos com entrada DP) (opcional)	
Alto-falantes		7 W x 2 (somente nos modelos com entrada de áudio) (opcional)	
Tamanho máximo da tela		Horizontal: 596,74 mm Vertical: 335,66 mm	
Fonte de alimentação		100-240 V, 50/60 Hz	
Condições do ambiente		Temperatura de funcionamento: 0° a 40°C Temperatura de armazenamento: de -20° a 60°C Umidade operacional: 20% a 80%	
Dimensões		613,68 (L) x 401,59 ~ 511,59 (A) x 268,38 (P) mm	
Peso (líquido)		8,5 kg (liq.)	
Especificações do mecanismo		Inclinação: de -5° a +25° (só é possível obter 25 graus de inclinação para o ângulo de elevação no ponto mais alto) Rotação: -30° a +30° Ajuste de altura: 0 mm a 110 mm; 0 mm a 90 mm (Para modelos com eye-tracking) Giro: Não Suporte separável: Sim	
Controles externos	Botões	Botão ON/OFF Atalho 1 Atalho 2	Entrada Tecla 5 Navi
	Funções	Contraste Brilho Luz azul: Gamma Adaptive contrast Dark boost sRGB Saturar ULMB (somente DP) Refresh rate num Desligar carga USB LED energia Cor de 6 eixos Ponto alvo Volume Temp. de cor	Idioma Tempo limite OSD Deep Sleep OD nVidia 3D Light Boost Transparência Wide Mode Entrada Designação de Atalho Modo Início Ráp. Modos Over clock (somente DP) Display Information (informações sobre o visor) Reinicializar Sair
Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.			

Encontre manuais e outros documentos para seu produto Acer no site de suporte da Acer.

*O consumo de energia anual é calculado com base no consumo de energia normal por 4 horas por dia, 365 dias por ano.

Короткий посібник з використання РК-монітора Acer (QSG)

Важливі заходи безпеки

- Уважно прочитайте подані далі інструкції.
- Чищення екрана РК-монітора:** перевірте, чи монітор призначено для роботи в мережі змінного струму, що у вашій місцевості.
 - Вимкніть РК-монітор та від'єднайте кабель живлення.
 - Розгліпіть нерозчинний засіб для чищення на ганчірку і акуратно почистіть екран.
 - **НИКОЛИ НЕ РОЗПЛІЮЙТЕ ТА НЕ ПРОЛІВАЙТЕ РІДИНУ БЕЗПОСЕРЕДНЬО НА ЕКРАН АБО КОРПУС.**
 - **ДЛЯ КОРПУСА АБО РК-ДИСПЛЕЯ НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ОЧИСНИКИ НА ОСНОВІ АМІАКУ АБО СПІРТУ.**
 - Acer не несе відповідальності за пошкодження через застосування очисників, що містять аміак або спирт.
 2. Не ставте РК-монітор біля вікна. Дощ, волога або сонячні промені можуть сильно пошкодити його.
 3. Не тисніть на РК-екран. Надмірний тиск може пошкодити дисплей.
 4. Не знімайте кришку та не обслуговуйте цей пристрій самостійно. Будь-яке обслуговування має виконувати уповноважений спеціаліст.
 5. Зберігайте РК-монітор у кімнаті за температурою від -20° до 60° С. Зберігання РК-монітора за іншої температури, ніж ця, може спричинити його пошкодження.
 6. Негайно від'єднайте монітор від електромережі та викличте уповноваженого спеціаліста за описаних нижче обставин.
 - Кабель передачі сигналів від монітора до комп’ютера зносився або пошкоджений.
 - На РК-монітор розлилася рідина або отрапив дощ.
 - РК-монітор або корпус пошкоджено.


Під’єднання монітора до основи

1. Вийміть основу монітора з упаковки та встановіть її на стійкій та рівній поверхні.
2. Вийміть монітор з упаковки.
3. Під’єднайте підставку монітора до основи.
 - Основу має бути зафіксовано на підставці (для деяких моделей).
 - Прикріпіть основу до підставки монітора, повертаючи гвинт за допомогою спеціального інструмента або монети (для деяких моделей).

Під’єднання монітора до комп’ютера


1. Вимкніть монітор та вийміть кабель живлення комп’ютера.
- 2-1 Під’єднайте кабель HDMI
 - a. Перевірте, чи монітор та комп’ютер ВИМКНЕНО.
 - b. Під’єднайте кабель HDMI до комп’ютера.

У разі використання HDMI можна натиснути будь-яку кнопку, крім кнопки живлення, щоб запустити джерело, підключене до порту вводу-виводу.
- 2-2 Під’єднайте кабель DP (стандартний вхід)
 - a. Перевірте, чи монітор та комп’ютер ВИМКНЕНО.
 - b. Під’єднайте кабель DP до комп’ютера.
3. Під’єднайте кабель аудіокабель (додатково).
4. Вставте кабель живлення монітора в роз’єм для кабелю живлення на задній панелі монітора.
5. Вставте кабелі живлення комп’ютера та монітора в найближчу розетку.
6. Виберіть налаштування УВІМК./ВІМК., заряджання USB у вимкненому стані, щоб увімкнути/вимкнути функцію заряджання через USB у вимкненому стані.

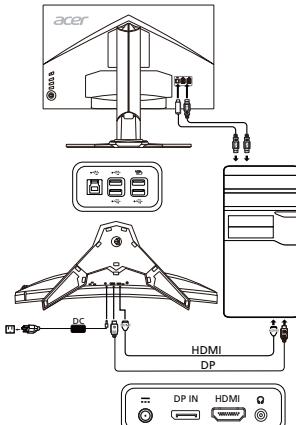

Зовнішні елементи керування

Номер	Елемент	Опис
1	Кнопка/індикатор живлення	Увімкнення/вимкнення монітора. Синій колір вказує на ввімкнене живлення. Жовтий колір вказує на режим очікування/заощадження електроенергії.
2	Гарячі клавіші 1, 2	Натискайте для увімкнення функції гарячої клавіші, встановленої користувачем.
3	Кнопка вхідного сигналу	Натисніть, щоб змінити джерело входного сигналу.
4	Кнопка навігації/OK	Натисніть для увімкнення екранного меню, після цього використовуйте як кнопку навігації для виділення потрібної функції. Натисніть знову для введення вибору.

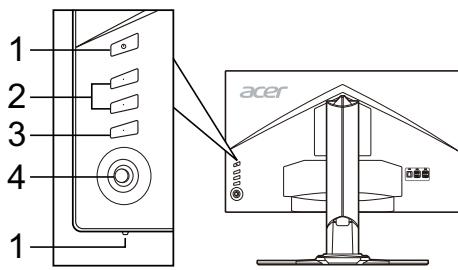

Правові норми та заходи безпеки

Повідомлення Федеральної комісії зв'язку

Цей пристрій пройшов перевірку та відповідає обмеженням для цифрових пристроїв класу В, як передбачено частиною 15 Правил Федеральної комісії зв'язку. Ці обмеження призначено для забезпечення належного захисту від шкідливих перешкод у житловому середовищі. Цей пристрій створює, використовує та може випромінювати радіочастотну енергію, а тому, у разі встановлення та використання із порушенням інструкції, може призводити до виникнення шкідливих перешкод для радіозв'язку.

Проте немає юридичної гарантії, що у певному варіанті встановлення перешкоди не виникатимуть. Якщо цей пристрій створює перешкоди для прийому радіосигналу або телевізійного сигналу, що можна перевірити шляхом вимикання та вимикання пристрію, рекомендується спробувати усунути перешкоди одним із наведених способів.

- Напаштуйте або змініть розташування приймової антени.
- Збільшіть відстань між пристрієм і приймачем.
- Під'єднайте пристрій за приймач до різних розеток.
- Зверніться за допомогою до дилера або досвідченого телерадіотехніка.

Заява про відповідність ЄС

Цим повідомленням компанія Acer Inc. стверджує, що цей РК-монітор відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви щодо електромагнітної сумісності 2014/30/EU, Директиви щодо низької напруги 2014/35/EU, Директиви про обмеження вмісту шкідливих речовин 2011/65/EU та Директиви 2009/125/ЕС щодо визначення норм для встановлення вимог стосовно екодизайну для виробу, пов'язаного з енергією.

Примітка.

З метою запобігання пошкодження монітора, не піднімайте монітор за його підставку.

Примітка. Екрановані кабелі

Для відповідності нормативним актам щодо електромагнітної сумісності усі з'єднання з іншими пристроями необхідно виконувати за допомогою екранованих кабелів.

Примітка. Периферійні пристрії

До цього пристрою можна під'єднувати лише периферійні пристрії (пристрії введення/виведення, роз'єми, принтери тощо), сертифіковані для відповідності обмеженням класу В. Робота з несертифікованими периферійними пристроями може перешкоджати прийому радіо- та телесигналів.

Увага!

Зміни чи модифікації, які не є позитивно схвалені виробником, можуть позбавити користувача права користуватися цим виробом, яке надається Федеральною комісією зв'язку.

Умови експлуатації

Цей пристрій відповідає частині 15 Правил Федеральної комісії зв'язку. На функціонування пристрою поширюються такі дві умови: (1) цей пристрій може не призводити до виникнення шкідливих перешкод; (2) цей пристрій повинен приймати будь-які перешкоди, зокрема ті, які можуть спричинити небажану роботу.

Примітка. Користувачі в Канаді

Цей цифровий пристрій класу В відповідає канадському стандарту ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Утилізація використаного виробу користувачами у приватному господарстві у країнах ЄС



Цей символ на виробі або його упаковці вказує на те, що цей виріб не можна утилізувати з іншими побутовими відходами. Будучи відповідальним за утилізацію використаного пристрою, ви повинні здавати його у визначений пункт прийому для переробки використаного електричного й електронного обладнання. Розділений збір та переробка зношеноого пристрою під час утилізації допоможе зберегти природні ресурси і гарантує безпечну для здоров'я людини та довкілля переробку. Щоб дізнатися більше про пункти прийому використаного пристрію для переробки, зверніться до місцевої адміністрації, служби з утилізації побутових відходів або магазину, в якому ви придбали пристрій.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПК-панель	Керуюча система	Кольоровий TFT ПК-екран	
	Розмір	27" W (68,47 см)	
	Крок пікселя	0,233 мм (по горизонталі) x 0,233 мм (по вертикалі)	
	Яскравість	400 кд/м ² (типова)	
	Контрастність	1000:1	
	Кут огляду	170° (по горизонталі) 160° (по вертикалі) (CR=10)	
	Час відповіді	1 мс (GTG)	
	Тип панелі	TN	
	Частота рядків	HDMI 1.4: 30–140 кГц DP: 88–222 кГц	
	Частота кадрів	HDMI 1.4: 24–60 Гц DP: 30–144 Гц	
	Відображені кольори	16,7 мільйонів	
	Синхросигнал для відтворення зображень на растровому дисплеї	HDMI 1.4: 300 МГц, DP: 590 МГц	
Максимальна роздільна здатність		2560 x 1440 при 60 Гц (HDMI) 2560 x 1440 при 144 Гц (функція розгону DP = ВИМК.) 2560 x 1440 при 165 Гц (функція розгону DP = УВІМК.)	
Plug & Play		VESA DDCCI/DDC2B	
Клас енергозбереження		B	
*Щорічне споживання енергії		57 (кВт/год.) (для моделей із входом HDMI)	
Споживання живлення (за 200 ніт)	Режим увімкнення	30,0 Вт (типово)	
	Режим сну	0,5 Вт (типово)	
	Режим вимкнення	0,5 Вт (типово)	
Вхідний роз'єм		HDMI 19-контактний (лише модель із входом HDMI) DP (лише модель із входом DP)	
Вхідний відеосигнал		Сигнал HDMI (лише модель із входом HDMI) (додатково) DP (лише модель із входом DP) (додатково)	
Динаміки		7 W x 2 (лише модель з аудіовходом) (додатково)	
Максимальний розмір екрана		По горизонталі: 596,74 мм По вертикалі: 335,66 мм	
Джерело живлення		100–240 В, 50/60 Гц	
Умови навколошнього середовища		Робоча температура: від 0°C до 40°C Температура зберігання: від -20°C до 60°C Робоча вологість: від 20% до 80%	
Розміри		613,68 (Ш) x 401,59–511,59 (В) x 268,38 (Г) мм	
Вага (вага нетто)		8,5 кг (нетто)	
Технічні характеристики механізму		Нахил: від -5° до +25° (лише в найвищій точці може бути запропоновано 25 градусів нахилу для кута нахилу) Поворот: від -30° до +30° Регулювання висоти: 0 мм до 110 мм; 0 мм до 90 мм (Для моделей із системою eye-tracking) Завіса: Hi Знімна підставка: Так	
Зовнішні елементи керування	Перемикач/кнопки	Кнопка живлення Гаряча клавіша 1 Гаряча клавіша 2	Вхід 5 навігаційна клавіша
	Функції	Контрастність Яскравість Блакитне світло Гамма Adaptive contrast Dark boost sRGB Насиченість ULMB (лише DP) Refresh rate num Заряджання через USB у вимкненому стані Світлодіод живлення 6-осьовий колір Точка наведення Гучність Температура кольору	Мова Час очікування екранного меню Глибокий сон OD nVidia 3D Light Boost Прозорість Широкоекранний режим Вхід Призначення гарячої клавіші Режим швидкого запуску Режими Розгон (лише DP) Інформація про дисплей Скидання Вихід

Усі технічні характеристики може бути змінено без попередження.

Посібники й інші документи для виробу Acer шукайте на офіційному веб-сайті підтримки Acer.

*Щорічне споживання енергії обчислюється з урахуванням звичайного споживання енергії протягом 4 годин на день, 365 днів на рік.

**Acer Incorporated**8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan

Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

And,

Acer Italy s.r.l.

Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy

Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913

www.acer.it

Product: LCD Monitor**Trade Name:** ACER**Model Number:** Z271U**SKU Number:** Z271U_xxxxxx;
("x" = 0~9, a~z, A~Z, or blank)

We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislations as below Directive and following harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:

 EMC Directive: 2014/30/EU EN55032:2012/AC:2013 Class B
 EN61000-3-2:2014 Class D EN 55024:2010
 EN61000-3-3:2013 **LVD Directive: 2014/35/EU** EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013 **RoHS Directive: 2011/65/EU** EN 50581:2012 **ErP Directive: 2009/125/EC** Regulation (EC) No. 1275/ 2008; EN 50564:2011

Year to begin affixing CE marking: 2017.

RU Jan / Sr. Manager

Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)

Jul. 14, 2017

Date



acer

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan

Konformitätserklärung

Wir,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

Und

Acer Italy s.r.l.

Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy

Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913

www.acer.it

Produkt:

LCD-Monitor

Handelsbezeichnung:

ACER

Modellnummer:

Z271U

Artikelnummer:

Z271U xxxxxx;

(„x“ = 0 bis 9, a bis z, A bis Z oder Leerzeichen)

Wir, Acer Incorporated, erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass das oben beschriebene Produkt mit den relevanten Angleichungsrechtsvorschriften der Union entsprechend der nachstehenden Richtlinie übereinstimmt und folgende harmonisierte Standards und/oder anderen relevanten Standards angewandt wurden:

EMV-Richtlinie: 2014/30/EU

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> EN55032:2012/AC:2013 Class B | <input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010 |
| <input checked="" type="checkbox"/> EN61000-3-2:2014 Class D | <input checked="" type="checkbox"/> EN61000-3-3:2013 |

LVD-Richtlinie: 2014/35/EU

- | |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013 |
|---|

RoHS-Richtlinie: 2011/65/EU

- | |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 50581:2012 |
|---|

Ökodesign-Richtlinie (ErP): 2009/125/EG

- | |
|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Verordnung (EG) Nr. 1275/2008; EN 50564:2011 |
|--|

Jahr, in dem mit der Anbringung der CE-Kennzeichnung begonnen wird: 2017.

RU Jan / leitender Manager
Acer Incorporated (Taipeh, Taiwan)

Jul. 14, 2017

Datum

**Acer Incorporated**8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan

Declaración de conformidad

Nosotros,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwán

Y,

Acer Italy s.r.l.

Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy

Tel: +39-02-939-921, fax: +39-02 9399-2913

www.acer.it

Producto: Monitor LCD**Nombre comercial:** ACER**Número de modelo:** Z271U**Número de Referencia (SKU):** Z271U xxxxxx;
("x" = 0~9, a ~ z, A ~ Z, o en blanco)

Nosotros, Acer Incorporated, por la presente declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto descrito anteriormente cumple con la normativa de armonización correspondiente en la Unión Europea, la Directiva a continuación y las siguientes normas armonizadas y/o se han aplicado otras normas pertinentes:

 Directiva CEM: 2014/30/UE

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> EN55032:2012/AC:2013 Clase B | <input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010 |
| <input checked="" type="checkbox"/> EN61000-3-2:2014 Clase D | <input checked="" type="checkbox"/> EN61000-3-3:2013 |

 Directiva de baja tensión: 2014/35/UE

- | |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013 |
|---|

 Directiva RoHS: 2011/65/UE

- | |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 50581:2012 |
|---|

 Directiva ErP: 2009/125/CE

- | |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Reglamento (CE) N° 1275/2008; EN 50564:2011 |
|---|

Año para empezar a aplicar el marcado CE: 2017.

RU Jan / Administrador Superior
Acer Incorporated (Taipei, Taiwán)

Jul. 14, 2017
Fecha

**Acer Incorporated**8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan

Déclaration de conformité

Nous,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

Et,

Acer Italy s.r.l.

Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italie

Tél : +39-02-939-921, Fax : +39-02 9399-2913

www.acer.it

Produit : Moniteur LCD**Nom commercial :** ACER**Numéro de modèle :** Z271U**Numéro SKU :** Z271U xxxxx;

("x" = 0~9, a ~ z, A ~ Z, ou blanc)

Nous, Acer Incorporated, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit décrit ci-dessus est en conformité avec les législations d'harmonisation pertinentes de l'Union et la directive ci-dessous, les normes harmonisées suivantes et/ou autres normes pertinentes ont été appliquées :

Directive CEM : 2014/30/UE

EN55032:2012/AC:2013 Classe B
 EN61000-3-2:2014 Classe D

EN 55024:2010
 EN61000-3-3:2013

Directive LVD : 2014/35/UE

EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013

Directive RoHS : 2011/65/UE

EN 50581:2012

Directive ErP : 2009/125/CE

Réglementation (CE) n° 1275/2008; EN 50564:2011

Année pour commencer l'apposition du marquage CE : 2017.

RU Jan / Sr. Manager
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)

Jul. 14, 2017

Date

**Acer Incorporated**8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan

Dichiarazione di conformità

Con la presente,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

E,

Acer Italy s.r.l.

Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy

Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913

www.acer.it

Prodotto: Monitor LCD**Denominazione commerciale:** ACER**Numero modello:** Z271U**Numero articolo (SKU):** Z271U xxxxxx;
(“x” = 0~9, a ~ z, A ~ Z, o spazio)

Acer Incorporated, dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto sopra descritto è conforme alle pertinenti normative di armonizzazione dell'Unione, come le Direttive che seguono, e che sono state applicate le seguenti norme armonizzate e/o altre norme pertinenti:

 Direttiva EMC: 2014/30/UE EN55032:2012/AC:2013 Classe B
 EN61000-3-2:2014 Classe D EN 55024:2010
 EN61000-3-3:2013 **Direttiva LVD: 2014/35/UE** EN 60950-1:2006 / A11:2009 / A1:2010 / A12:2011 / A2:2013 **Direttiva RoHS: 2011/65/UE** EN 50581:2012 **Direttiva ErP: 2009/125/CE** Regolamento (CE) numero 1275 / 2008; EN 50564:2011**Anno per iniziare l'apposizione della marcatura CE: 2017.**

RU Jan / Senior Manager
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)

Jul. 14, 2017
Data

**Acer Incorporated**8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan

Conformiteitverklaring

Wij,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

En,

Acer Italy s.r.l.Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921, fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it**Product:** LCD-monitor**Handelsnaam:** ACER**Modelnummer:** Z271U**SKU-nummer:** Z271U xxxxx;
(“x” = 0~9, a ~ z, A ~ Z, of leeg)

Wij, Acer Incorporated, verklaren hierbij onder exclusieve verantwoordelijkheid dat het hierboven beschreven product voldoet aan de relevante wetten op harmonisering in de Unie zoals in de onderstaande Richtlijn en dat de geharmoniseerde normen en/of andere relevante standaarden werden toegepast:

 EMC-richtlijn: 2014/30/EU EN55032:2012/AC:2013 Klasse B
 EN61000-3-2:2014 Klasse D EN 55024:2010
 EN61000-3-3:2013 **LVD-richtlijn: 2014/35/EU** EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013 **RoHS-richtlijn: 2011/65/EU** EN 50581:2012 **ErP-richtlijn: 2009/125/EG** Verordening (EG) nr. 1275/2008; EN 50564:2011**Jaar om de CE-markering te beginnen aanbrengen: 2017.**

RU Jan / Sr. Manager
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)

Jul. 14, 2017
Date

**Acer Incorporated**8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan

Declaração de Conformidade

Nós,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

E,

Acer Italy s.r.l.Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it**Produto:****Monitor LCD****Designação comercial:****ACER****Número do modelo:****Z271U****Número SKU:****Z271U xxxxxx;****(“x” = 0~9, a ~ z, A ~ Z, ou espaço em branco)**

Nós, Acer Incorporated, sob nossa inteira responsabilidade, que o produto acima descrito está conforme a legislação de harmonização relevante da União, e que a Diretiva infra, e seguintes normas harmonizadas e/ou outras normas relevantes foram aplicadas:

 Diretiva CEM: 2014/30/UE

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> EN55032:2012/AC:2013 Classe B | <input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010 |
| <input checked="" type="checkbox"/> EN61000-3-2:2014 Classe D | <input checked="" type="checkbox"/> EN61000-3-3:2013 |

 Diretiva LVD: 2014/35/UE

- | |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013 |
|---|

 Diretiva RSP: 2011/65/UE

- | |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 50581:2012 |
|---|

 Diretiva ErP: 2009/125/CE

- | |
|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Regulamentação (CE) Nº. 1275/2008; EN 50564:2011 |
|--|

Ano a começar a fixação da marca CE: 2017.

RU Jan / Sr. Manager**Acer Incorporated (Taipé, Taiwan)****Jul. 14, 2017**

Data

Regulatory Compliance



Beurteilt geprüft
Sicherheit
Regelmäßige
Produktions-
überwachung
www.tuv.com
ID: 2000000000



Bildqualität
ISO 9241-307
www.tuv.com
ID: 0000070000



UA.TR.060

barcode

MC.TAN11.003

P/N: 4J.3Q101.071 (xx)