



TruSens Z-2000

NÁVOD K POUŽITÍ



Vítejte při čištění vzduchu s TruSens. Děkujeme vám, že jste nám dovolili přidat se k vám na vaší cestě k wellnessu.

Vzduch, který dýcháte, by měl být čistý, bez ohledu na tom, kde v místnosti jste. TruSens SensorPod™, technologie PureDirect™ a filtrace DuPont™ zajišťuje, že celá místnost využívá výhod čistého vzduchu.

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE	4
HLAVNÍ VLASTNOSTI	6
PŘEHLED VÝROBKU	7
ZAČÍNÁME	8
OVLÁDACÍ PANEL	10
DISPLEJ KVALITY VZDUCHU	11
TECHNICKÁ DATA	12
OŠETŘOVÁNÍ A ÚDRŽBA	13
VÝMĚNA HEPA FILTRU «DUPONT»	13
VÝMĚNA KARBONOVÉHO FILTRU «DUPONT»	14
MYTÍ PŘEDŘADNÉHO FILTRU	14
VÝMĚNA UV VÝBOJKY	15
ČIŠTĚNÍ SENSORPOD™	16
ČASTÉ DOTAZY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD	17
ZÁRUKA A PODPORA	19

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

TENTO NÁVOD SI PROSÍM PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE

Před výměnou filtrů nebo UV-C zdroje nebo pokud přístroj nepoužíváte, odpojte ho od napájení.



VÝSTRAHA: pro snížení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem nepoužívejte tento ventilátor se žádným zařízením pro regulaci zařízení s pevnou fází.

Žádnou čističku nepoužívejte s poškozeným kabelem nebo zástrčkou nebo při uvolněné nástěnné zásuvce. Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněný výrobcem, naším servisním zástupcem nebo podobným způsobem kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo nebezpečí.

Kabel neved'te pod koberci, pokrývkami nebo podobnými předměty. Kabel neved'te pod nábytkem nebo zařízeními. Kabel umístěte mimo často používaná místa tak, aby se o něj nedalo zakopnout.



VÝSTRAHA: při pohledu přímo do světla, vycházejícího z UV-C zdroje v tomto přístroji může dojít k poškození kůže nebo očí. Nesprávné používání zařízení nebo poškození pouzdra může vést k úniku nebezpečného UV-C záření. UV-C záření může i v malých dávkách poškodit oči a kůži. Před výměnou výbojky nebo údržbou vždy odpojte napájení. Zdroj UV-C vyměňte za díl 2415108 (pro Z-2000), nebo 2415111 (pro Z-3000), vyrobený v ACCO Brands.

- Před použitím odstraňte všechny obaly, včetně filtračního sáčku.
- Zařízení, která jsou viditelně poškozená, se nesmějí používat.
- Toto zařízení musí být připojeno jen k nástěnné zásuvce, souhlasné s typem a hodnotou napájecí zástrčky, uvedenou na typovém štítku.
- Čističku vzduchu umístěte v blízkosti nástěnné zásuvky a nepoužívejte prodlužovací kabely.
- Toto zařízení smí být používáno dětmi nad 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem osob, odpovědných za jejich bezpečnost nebo pokud od nich obdržely pokyny, týkající se bezpečného používání přístroje a rozumějí s ním spojeným rizikům.
- Děti si se zařízením nesmějí hrát, čistit ho nebo se pokoušet o jeho údržbu.
- UV-C zdroj vyměňte za model, uvedený v tomto návodu.
- Nepokoušejte se tento výrobek sami udržovat nebo opravovat.
- Čističku a SensorPod™ používejte jen s přiloženým napájecím kabelem.
- Tento stroj čistěte jen navlhčenou utěrkou, nepoužívejte rozpouštědla nebo bělidla.
- Zajistěte, aby přístroj byl před uvedením do provozu vždy postaven na pevném, vodorovném povrchu.
- Neucpávejte ani nezakrývejte vstupní nebo výstupní ventilační otvory.
- Nestrkejte prsty ani jiné předměty do vstupních nebo výstupních ventilačních otvorů.
- Když je čistička vzduchu v pohotovostním režimu, SensorPod™ stále přenáší signál / data.

Pracovní frekvence
Bezdrátový: 2462 MHz

Maximální vysílaný výkon (EIRP)
Bezdrátový: 0 dBm

Zisk antény
Bezdrátový: 2 dBi

ACCO UK Ltd tímto prohlašuje, že radiová zařízení typu čističky vzduchu Leitz TruSens Z-2000/Z-3000 jsou ve shodě se směrnicí 2014/53/EU.
Plný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese:
[https://declarations.accobrand.com/.](https://declarations.accobrand.com/)

Použitá elektrická a elektronická zařízení (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE)

Po ukončení provozní životnosti je tento výrobek považován za použité elektrické a elektronické zařízení. Přitom je důležité poznamenat, že: použité elektrické a elektronické zařízení se nesmí vyhazovat do netříděného domovního odpadu. Musí se odevzdat tříděně tak, aby se dalo rozebrat na jednotlivé díly a materiály, které je možno recyklovat, opakovaně použít a využít (spálením pro získání energie ve výrobě elektřiny).

Městské úřady zřizují veřejné sběrný odpadu, ve kterých je možno bezplatně odevzdávat použitá elektrická a elektronická zařízení. Odevzdejte prosím své použité elektrické nebo elektronické zařízení do nejbližší sběrný u svého domu nebo kanceláře.

Pokud máte problémy s nalezením sběrný, měl by vaše použité elektrické a elektronické zařízení přijmout prodejce, který vám ho prodal. Pokud s prodejcem již nejste v kontaktu, obraťte se prosím pro pomoc s tímto problémem na ACCO.

Recyklace použitých elektrických a elektronických zařízení se provádí za účelem ochrany životního prostředí, ochrany lidského zdraví, šetření surovinami, zlepšování udržitelného rozvoje a zajištění lepší dodávky komodit v Evropské unii. Toho se dosahuje opětovným získáváním druhotných surovin a snižováním ukládání odpadu. K úspěšnému zvládnutí těchto cílů můžete přispět odevzdáním svého použitého elektrického a elektronického zařízení do sběrný.

Váš výrobek je označený symbolem WEEE (přeškrtnutá popelnice). Tento symbol vás má informovat, že použité elektrické a elektronické zařízení se nesmí vyhazovat do netříděného domovního odpadu.

Čističky vzduchu Leitz TruSens se také dodávají vybavené UV-C zdrojem. Po výměně tohoto dílu (během životnosti výrobku) musejí být tyto díly rovněž odevzdány do vaší místní sběrný použitých elektrických a elektronických zařízení.

Další informace a instalační návody / videa pro UV-C zdroj naleznete na www.leitz.com

HLAVNÍ VLASTNOSTI



SensorPod™

Dálkový monitor kvality vzduchu, který zajišťuje čistší vzduch právě tam, kde ho potřebujete.



Technologie PureDirect™

Testy nezávislých laboratoří potvrzují, že dva proudy vzduchu jsou lepší než jeden, a že zajišťují účinnější a příjemnější proudění vzduchu po místnosti.



Informuje a přizpůsobuje

Barevně kódovaný svítící kruh poskytuje dodatečnou informaci pro zobrazení kvality vzduchu v reálném čase.



360° čištění

HEPA filtr firmy DuPont™ zachycuje nečistoty a VOC plyny / pachy ze všech směrů. UV záření zabíjí zárodky a bakterie, které jsou zachycené filtrem.




Pečlivé provedení

Mimořádná funkčnost, zabalená v moderním designu, který se hodí do každého prostředí.

PŘEHLED VÝROBKU


Čistička vzduchu

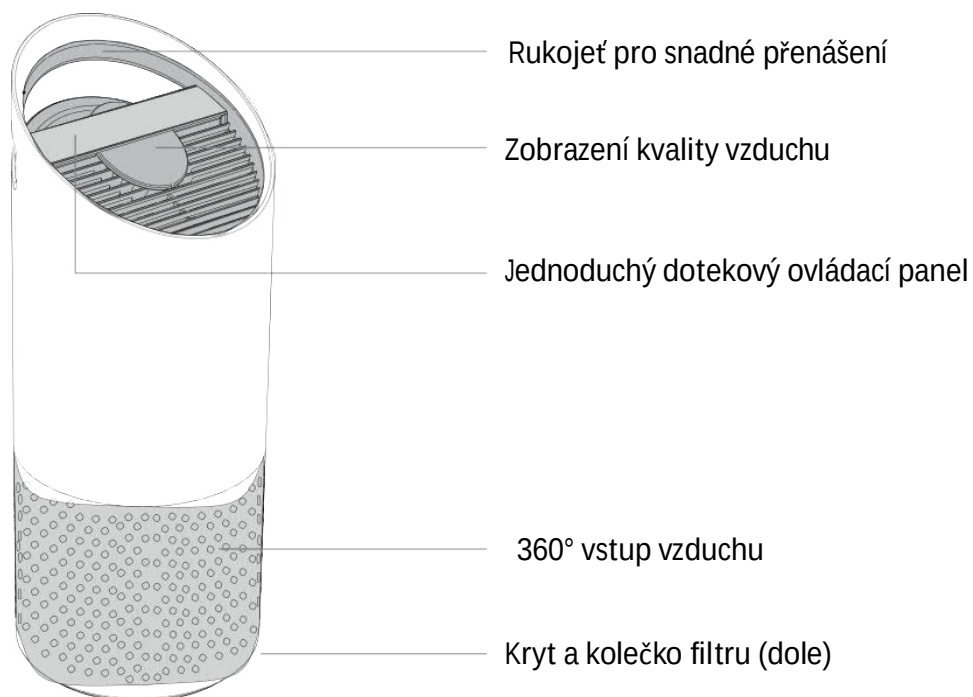

SensorPod™



Filtr a ultrafialová sterilizace

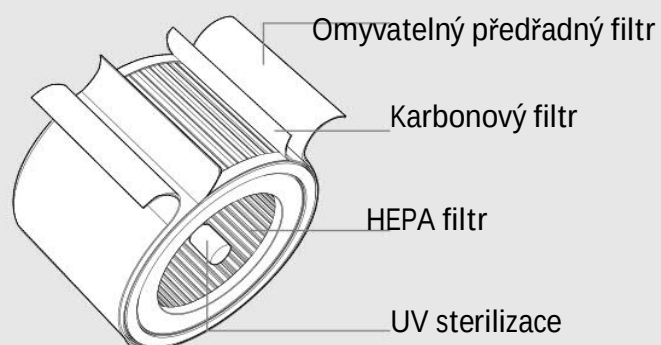


ZAČÍNÁME




1. Z filtru sejměte plastový sáček

Odšroubujte spodní kryt a sejměte plastový sáček z filtru.

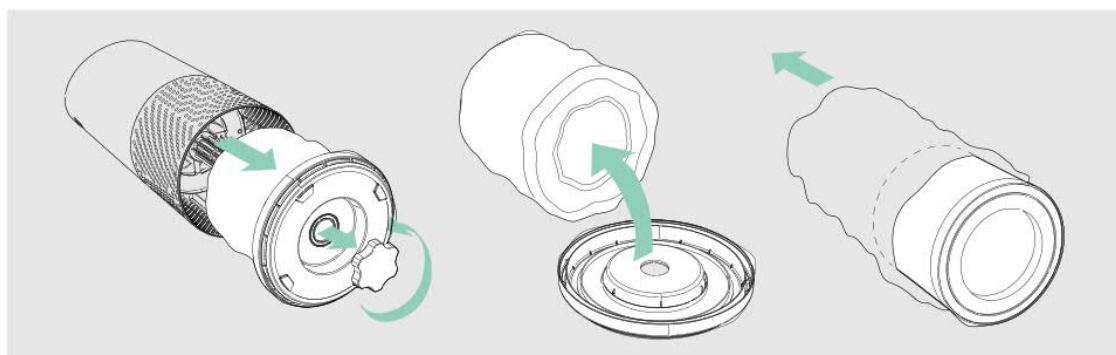

2. Filtr připojte zpět.

Filtr zajistěte na spodním krytu a umístěte do vnitřku čističky.

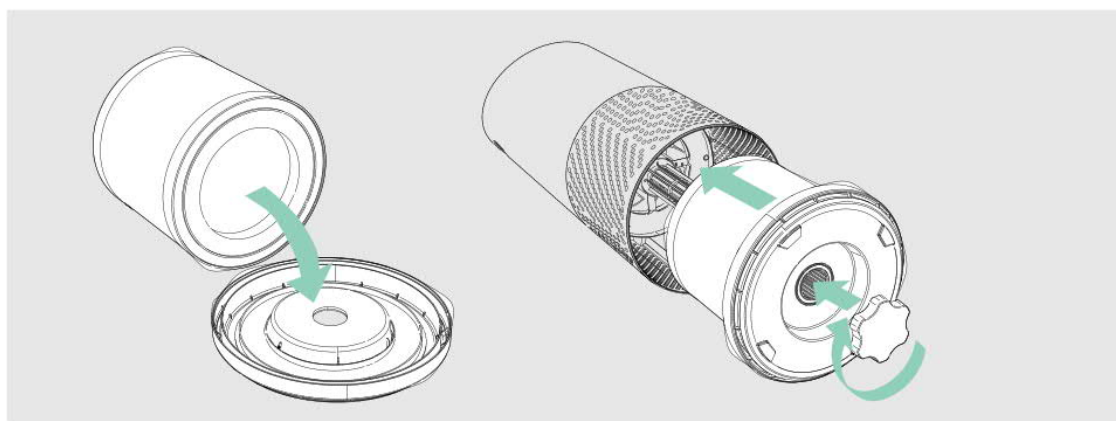



3. Nastavení

SensorPod™ připojte k elektrické síti, a postavte vzpřímeně na stůl nebo do police v místnosti v přímé viditelnosti od čističky.


Připojte čističku a zapněte ji. Čističku postavte na rovnou plochu, bez překážek. Intenzita signálu se může lišit v závislosti na umístění. Ve výjimečných případech přístroj nemusí fungovat – viz strana 18.

4. Začněte žít s čistším vzduchem!

Čistička automaticky nastaví rychlosti ventilátoru v závislosti na kvalitě vzduchu, zjištěné pomocí SensorPod, a vlastní technologie PureDirect™ začne dodávat vyčištěný vzduch do celé místnosti!

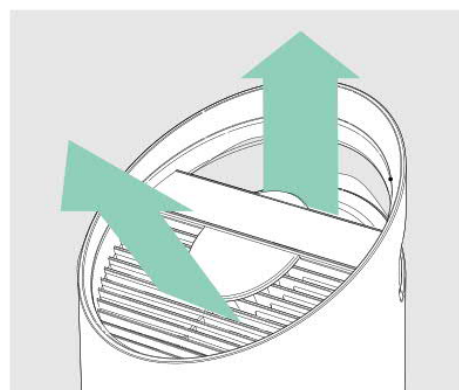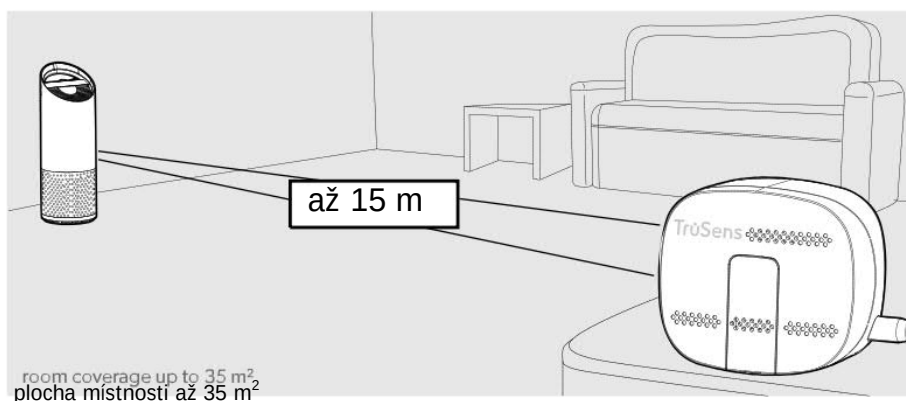

OVLÁDACÍ PANEL

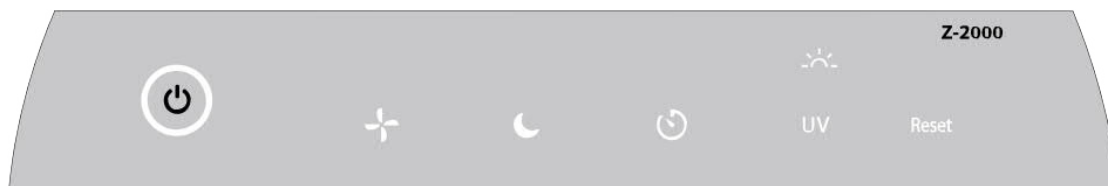

Zapínací tlačítko



Nastavení rychlosti ventilátoru

Zvolte rychlost ventilátoru nebo režim AUTO. V režimu AUTO čistička automaticky nastaví rychlost ventilátoru podle kvality vzduchu, zjištěné pomocí SensorPod™.

(Režim AUTO je dostupný jen pokud je čistička spárovaná se SensorPodem a přijímá signál.)



Ztlumený režim

Displej se vypne – pro použití při spánku – bez omezení funkce čističky.

Pro opětovné zobrazení všech funkcí displeje znovu jednoduše stiskněte tlačítko.



Režim časového spínače

Čistička se automaticky vypne po 2, 4, 8 nebo 12 hodinách. Pro zrušení tohoto nastavení jednoduše stiskněte tlačítko, dokud zobrazení nastavení časového spínače nezmizí.



UV režim

UV výbojka v komoře filtru čističky je zapnutá, když symbol ☀️ je bílý. Symbol ☀️ se rozsvítí červeně, pokud je nutno vyměnit UV výbojku.

(Pokyny k výměně jsou uvedeny na straně 15.)

Reset

Reset kontrolky filtru a UV výbojky.

Kontrolky HEPA, karbonového filtru a UV výbojky svítí červeně, kdy je nutno vyměnit jednotlivé díly.

Když svítí 1 kontrolka, podržte jednoduše resetovací tlačítko stisknuté 3 sekundy pro reset kontrolky. Když svítí 2 nebo více kontrolky, zvolte postupným stiskem resetovacího tlačítka správnou kontrolku (zvolená kontrolka se rozblíká) a pak ji resetujte 3 sekundovým stiskem tlačítka.

(Pokyny k výměně jsou uvedeny na straně 13-15. Po výměně filtru postupujte podle výše uvedených pokynů k použití resetovacího tlačítka.)

DISPLEJ KVALITY VZDUCHU

Zpětná vazba v reálném čase

Revoluční SensorPod™ vyhodnocuje stav vašeho vzduchu měřením množství malých (PM2.5) a velkých (PM10) částic. Pak vypočítá celkovou kvalitu vzduchu pomocí chráněného algoritmu, který reaguje na skutečné zvýšení množství nečistot bez nadměrné reakce na osoby, které vstoupí do místnosti nebo si sednou na pohovku.

Podsvícený displej s barevným kódováním signalizuje dobrou, střední nebo špatnou kvalitu vzduchu a větší podrobnosti jsou zobrazeny pomocí numerických hodnot.

V režimu AUTO čistička automaticky nastaví rychlost ventilátoru v závislosti na těchto hodnotách kvality vzduchu.


DOBŘÁ

MODŘÁ | 0 - 50




STŘEDNÍ

ŽLUTÁ | 50 - 100

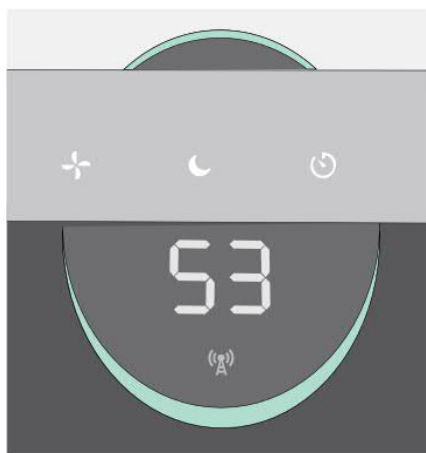

ŠPATNÁ

ČERVENÁ | 100 - 500

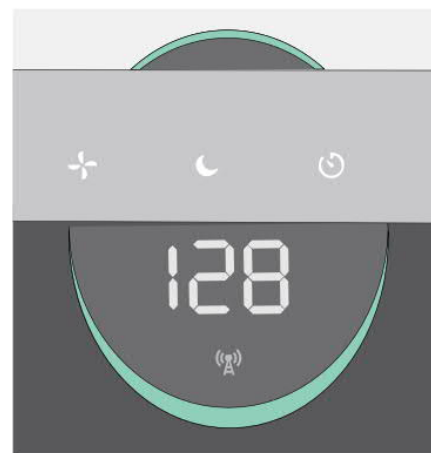

TruSens používá index kvality vzduchu (1-500), vytvořený americkou agenturou pro ochranu životního prostředí (Environmental Protection Agency - EPA).

SPECIFIKACE

Vstup vzduchu	360°
Vzduch vyměněný 2 krát za hodinu	35 m ²
Typ dodávky vzduchu	PureDirect™
Snímač	SensorPod™, funguje až do vzdálenosti 15 m od čističky
Nastavení rychlosti ventilátoru	Tiché, 1, 2, Turbo
Úrovně čištění	Omyvatelný předřadný filtr, karbonový filtr, HEPA filtr, UV výbojka
Nastavení časového spínače	2, 4, 8, 12 hodin
Kontrolky pro výměnu filtrů	Karbonový filtr, HEPA filtr, UV výbojka
Hlučnost	33 - 64 dB
Rozměry	223 x 223 x 567 mm
Hmotnost	4,1 kg
Typ motoru	Stejnoseměrný motor
Požadavky na napájení	220-240 V 50/60 Hz 0,3 A
Příkon	28 W
Záruka	2 roky


Výměnné filtry a UV výbojka

Bubnový HEPA filtr 3 v 1	2415107
Karbonový filtr (balení po 3 kusech)	2415106
UV výbojka	2415108


OŠETŘOVÁNÍ A ÚDRŽBA

Přístup do komory filtru


1. Čističku vždy vypněte stiskem hlavního spínače a odpojením napájecího kabelu.
2. Přístroj opatrně položte na bok na podlahu, aby byl přístupný kryt komory filtru a kolečko.
3. Kolečkem otočte proti směru hodinových ručiček a vyjměte kryt filtru a 360° buben HEPA filtru (obr. A).

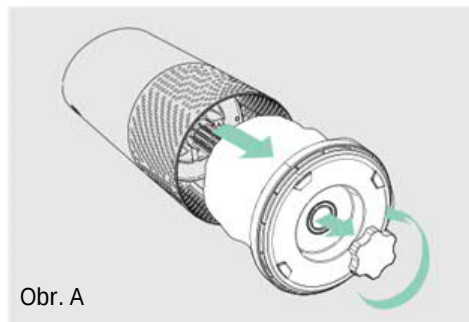


Obr. A

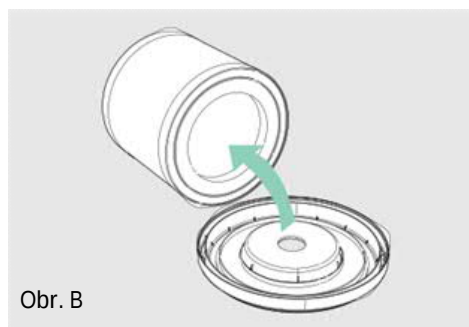

Obr. B

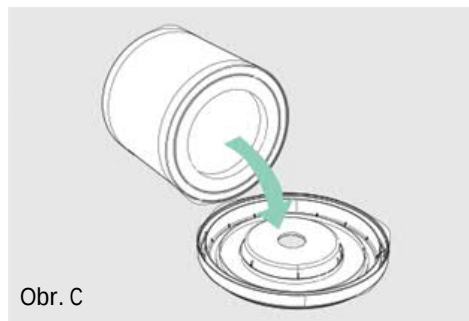

Obr. C

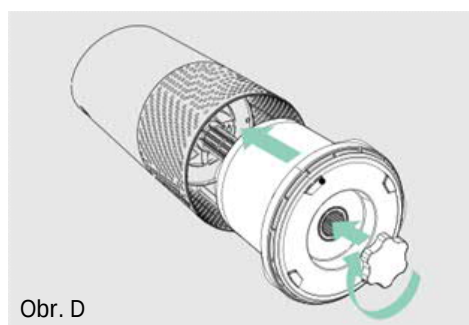

Obr. D

VÝMĚNA HEPA FILTRU «DUPONT»


1. Kontrolka HEPA filtru se rozsvítí červeně, když je nutno vyměnit celý bubnový HEPA filtr.
2. Bubnový HEPA filtr opatrně vytáhněte z jeho uložení, upevněného ke krytu filtru (obr. B).
3. Náhradní HEPA filtr upevněte ke krytu filtru (obr. C).
4. Kryt filtru s bubnem filtru opatrně vložte zpět do komory filtru a na závit a kolečkem otočte ve směru hodinových ručiček tak, aby kolečko a kryt komory filtru byl bezpečně upevněný (obr. D).
5. Čističku připojte a zapněte a podržte resetovací tlačítko, dokud červená kontrolka HEPA filtru nezhasne.

Poznámka: bubnový HEPA filtr (na straně 12) má 3 vrstvy: omyvatelný předřadný filtr, karbonový filtr, HEPA filtr


VÝMĚNA KARBONOVÉHO FILTRU «DUPONT»

1. Kontrolka karbonového filtru se rozsvítí červeně, pokud je nutno vyměnit karbonovou vrstvu.
2. Předřadný filtr opatrně sloupněte z upevňovacích pásků (obr. E).
3. Použitou karbonovou vrstvu opatrně sloupněte z upevňovacích pásků (obr. F).
4. Novou karbonovou vrstvu oviňte okolo bubnu filtru a upevněte ke stejným upevňovacím páskům (obr. G).
5. Předřadný filtr umístěte zpět ovinutím okolo karbonové vrstvy a upevněte k upevňovacím páskům (obr. H).
6. Po zapnutí čističky podržte resetovací tlačítko, dokud červená kontrolka karbonového filtru nezhasne.

Poznámka: balení 3 kusů karbonového filtru (na straně 12) zajišťuje 3 výměny karbonového filtru mezi výměnou celé sestavy bubnového HEPA filtru (na straně 13).

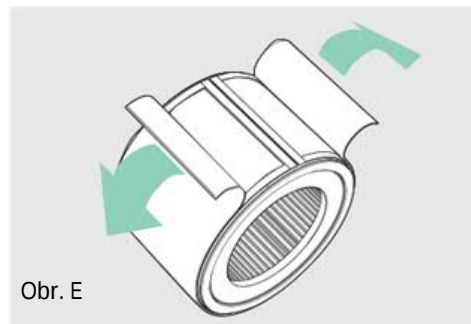

Obr. E

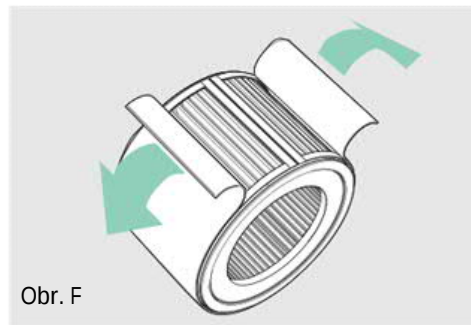


Obr. F

MYTÍ PŘEDŘADNÉHO FILTRU

1. Doporučujeme vám kontrolovat vizuálně předřadný filtr každý měsíc a čistit ho podle potřeby. Minimálně byste předřadný filtr měli ručně umýt při každé výměně karbonového filtru.
2. Omyvatelný předřadný filtr opatrně sloupněte z upevňovacích pásků (obr. E).
3. Opatrně ho opláchněte tekoucí vodou – před opětovným namontováním ho nechte uschnout na vzduchu.
4. Předřadný filtr oviňte okolo bubnu filtru a upevněte k upevňovacím páskům (obr. H).

Obr. G

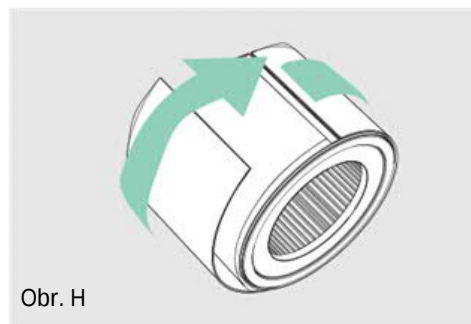


Obr. H


VÝMĚNA UV VÝBOJKY

1. Kontrolka  se rozsvítí červeně, pokud je nutno vyměnit UV výbojku.
2. Vyjměte buben HEPA filtru (obr. A) a pomocí šroubováku vyšroubujte šroub, upevňující pouzdro UV výbojky (obr. I).
3. Opatrně vyjměte pouzdro UV výbojky (obr. J) a vyjměte UV výbojku z patice (obr. K).
4. Uvolněte držák z UV výbojky (obr. L).
5. K nové UV výbojce upevněte držák (podle strany 12) (obr. M) a UV výbojku připojte k čističce (obr. N).
6. Namontujte zpět pouzdro UV výbojky a šroubovákem utáhněte upevňovací šroub.
7. Po zapnutí čističky podržte resetovací tlačítko, dokud se kontrolka  nezmění na bílou.


Poznámka: po výměně UV-C zdroje odevzdejte prosím starý zdroj do vaší místní sběrný použitých elektrických a elektronických přístrojů.

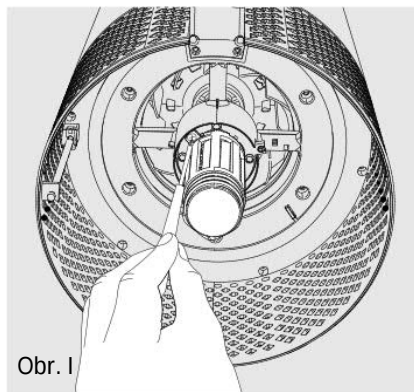


Obr. I

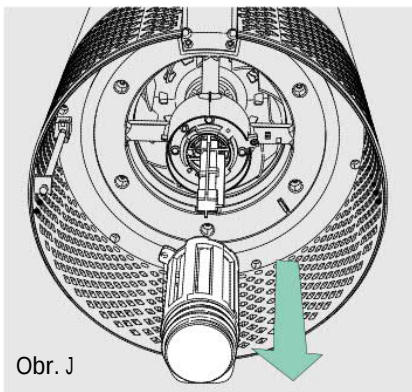


Obr. J

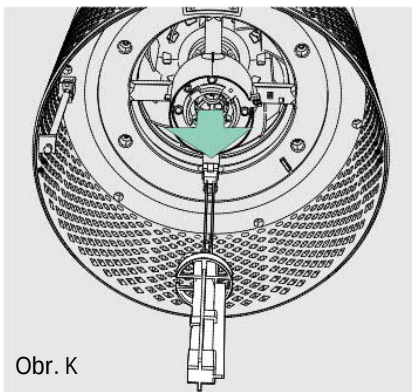


Obr. K

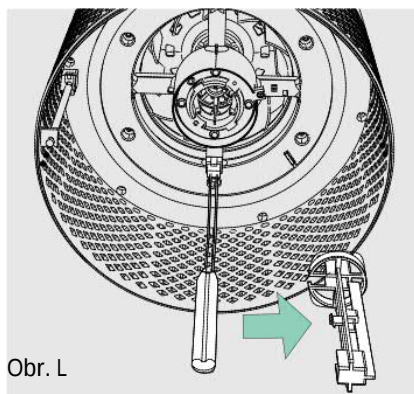

Obr. L

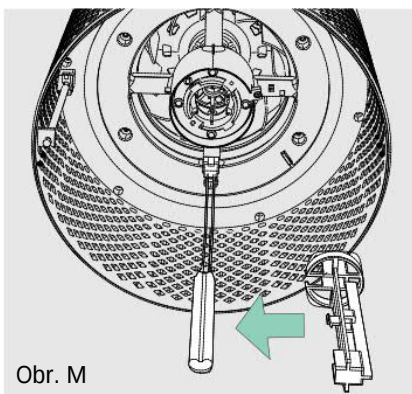

Obr. M

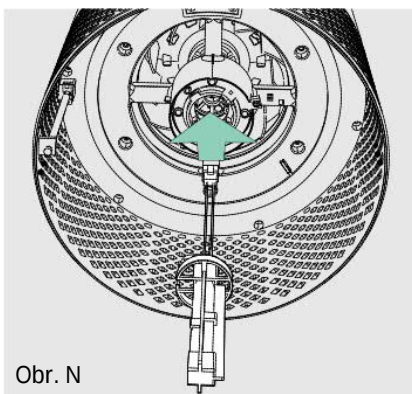


Obr. N

ČIŠTĚNÍ SENSORPODU™

Čištění snímače kvality vzduchu

SensorPod™ využívá infračervené záření pro detekci částic, proto je důležité čistit snímací komoru každý 1-2 měsíce pro odstranění prachu nebo částic, které mohou ovlivňovat přesnost měření snímače.

1. SensorPod vypněte odpojením napájecího kabelu.
2. Dvířka pro snadný přístup na přední straně otevřete jejich vyklopením nahoru v úhlu 90°.
3. Navlhčeným bavlněným tampónem otřete čočku a vstupní prostor prachového snímače (obr. O).
4. Suchým bavlněným tampónem otřete zbylou vlhkost.
5. Dvířka zavřete sklopením zpět dolů a jejich zasunutím na místo až slyšitelně zaklapnou.

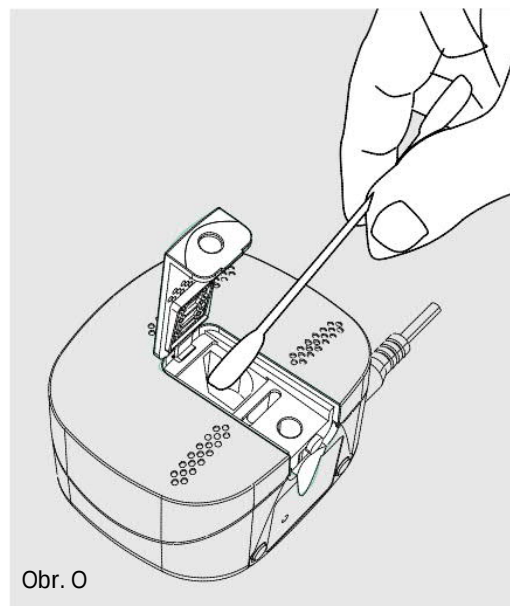

Obr. O

ČASTÉ DOTAZY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Kam mám umístit SensorPod™?	Kamkoli, kde chcete měřit kvalitu vzduchu v místnosti! Pro dosažení optimálních výsledků umístěte SensorPod™ do maximální vzdálenosti 15 m od čističky na polici nebo stůl v přímé viditelnosti od čističky. V režimu Auto bude čistička čistit vzduch, dokud SensorPod nenaměří přijatelnou kvalitu vzduchu.
Jak často musím měnit filtry?	To je snadné! Kontrolka výměny na čističce vás upozorní, když je čas na výměnu karbonového nebo HEPA filtru nebo UV výbojky. Počítejte s výměnou karbonového filtru každé 3-4 měsíce, HEPA filtru každých 12-15 měsíců a UV výbojky každý 1-3 roky.
Jak často musím mýt předřadný filtr?	Předřadný filtr zachycuje větší částice a uchovává účinnost ostatních filtrů, proto doporučujeme vizuálně kontrolovat předřadný filtr každý měsíc a umýt ho podle potřeby. Jiným dobrým zvykem je předřadný filtr umýt při každé výměně karbonového filtru.
Jak často musím čistit prachový snímač v SensorPodu™?	Pro co nejpřesnější měření kvality vzduchu doporučujeme čistit povrch prachového snímače každý 1-2 měsíce.
Čistička se nezapíná.	Zkontrolujte, zda napájecí kabel je správně připojený k nástěnné zásuvce i k čističce. Zkontrolujte, zda v nástěnné zásuvce je proud kontrolou světla v místnosti nebo připojením jiného zařízení ke stejné zásuvce. Zkontrolujte, zda HEPA filtr je správným způsobem namontovaný v komoře filtru. Pokud problém přetrvává, kontaktujte nás prosím! (strana 19)

ČASTÉ DOTAZY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD


Čistička nepřejde do režimu Auto. NEBO Kontrolky kvality vzduchu jsou vypnuté. NEBO Kontrolka signálu snímače čističky bliká.	Nejdříve zkontrolujte, zda SensorPod je připojený a zda jeho kontrolka trvale svítí. Potom zkontrolujte, zda SensorPod je v dosahu čističky (do 15 m). Pokud je oboje v pořádku a spojení stále nefunguje, postupujte podle níže uvedených pokynů pro opravu připojení SensorPodu.
Ztratil jsem svůj SensorPod™!	Není problém! Obrátte se prosím na náš tým zákaznické podpory, kde si můžete objednat náhradní SensorPod. Postupujte podle jednoduchých párovacích pokynů, uvedených níže, pro spárování náhradního SensorPodu s vaší stávající čističkou vzduchu!

Párování SensorPodu™ a čističky

SensorPod komunikuje s čističkou pomocí signálů na radiové frekvenci a je spárován ve výrobě a připraven k použití když otevřete krabici. Ve výjimečném případě, když dojde k přerušení signálu, kontrolka snímače čističky  začne blikat. Spojení můžete obnovit v několika jednoduchých krocích.

1. Odpojte SensorPod.
2. **PODRŽTE** stisknuté tlačítko hlavního spínače čističky po dobu 3 sekund, dokud neuslyšíte dva zvukové signály.
3. Připojte SensorPod a použijte předmět s malým hrotem (kancelářskou svorku) pro **PODRŽENÍ** stisknutého párovacího tlačítka na spodní straně SensorPodu po dobu 5-7 sekund (obr. P).

4. Spojení je vytvořeno, když kontrolka snímače čističky svítí bez blikání a rozsvítí se kontrolky kvality vzduchu.

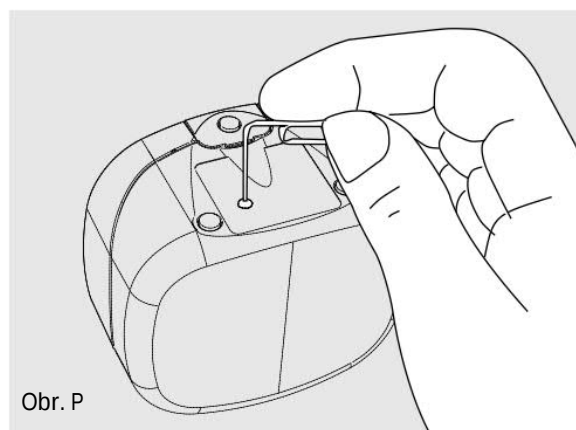

Obr. P

ZÁRUKA

Provoz tohoto přístroje je zaručován po dobu dvou let od data zakoupení při normálním používání. V záruční lhůtě ACCO na základě vlastního rozhodnutí bezplatně opraví nebo vymění vadný přístroj. Záruka se nevztahuje na závady, způsobené nesprávným použitím nebo použitím k nesprávným účelům. Je zapotřebí doklad o nákupu. Opravy nebo změny provedené osobami neoprávněnými firmou ACCO vedou k zániku platnosti záruky. Je naším cílem zajistit, že naše výrobky budou pracovat podle uvedených specifikací. Tato záruka neovlivňuje zákonná práva, která mají spotřebitelé na základě národní legislativy, platné pro prodej zboží.

PODPORA

Děkujeme vám za přijetí TruSens™ do vašeho domova. Naši zákazníci jsou srdcem toho, co děláme a my se snažíme, abychom navrhovali výrobky, které odpovídají vašemu životnímu stylu. Máte li jakékoli dotazy nebo připomínky, kontaktujte nás prosím!

Navštivte náš web www.leitz.com/trusens

Zašlete nám e-mail na service.uk@acco.com

Zavolejte nám na číslo 0800 279 5102

Irsko: (01) 6038010

Po-Čt 09:00 - 16:30

Pá 09:00-16:00

Pro registraci a aktivaci záruky navštivte www.leitz.com/register

www.leitz.com/trusens



ACCO UK Limited
Oxford House
Aylesbury HP21 8SZ
United Kingdom
www.accobrand.com

©2020 ACCO Brands. Veškerá práva vyhrazena. TruSens™, U™ & Design, SensorPod™ a PureDirect™ jsou obchodní značky ACCO Brands. DuPont™ a Oválné logo jsou obchodní značky nebo registrované značky E.I. du Pont de Nemours a firmy použité v licenci.

21973P002