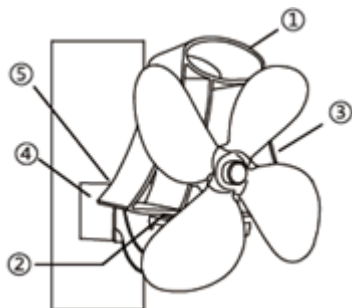


Teplem poháněný krbový ventilátor**Uživatelská příručka**

Prosím, přečtěte si pozorně tyto příbalové informace k vyhnutí se zranění a pro udržení dlouhodobé životnosti produktu.

Provoz

Neumísťujte ventilátor před nebo do blízkosti komínu. Nepřekračujte teplotu 350°C (662°F). Uvedené optimální provozní teploty jsou pouze orientační. K testování docházelo v laboratorních podmínkách, proto se mohou lišit vlivem různých přírodních podmínek.

Pokyny k použití

1. Ujistěte se, že je produkt umístěn rukojetí nahoru.
2. Termoelektrický modul na principu Peltierova článku
3. Chladicí ventilátory
4. Základna – UPOZORNĚNÍ: Pokud je ventilátor v provozu, základna je horná, nedotýkejte se jí!
5. Magnet odolný vůči vysoké teplotě – magnet se používá k adsorbování ventilátoru na potrubí. Ideální průměr potrubí je 152mm.

Upozornění

Ideální operační teplota je 80-250°C (176-482°F), nepřekračujte teplotu 350°C (662°F).

- Teploměr krbového ventilátoru je určen k monitorování teploty a vyhnutí se možnému poškození komponentů vlivem přehřátí.
- Nikdy neumísťujte ventilátor na nechráněný povrch, pokud je stále horký.
- Není doporučeno hýbat s ventilátorem, pokud to není nezbytné. V případě nutnosti nezapomeňte použít rukavice k ochraně proti popáleninám nebo rotujícím čepelím.
- Dodržujte bezpečnou vzdálenost všech překážek od zapnutého ventilátoru.
- Zajistěte dohled nad dětmi a zvířaty v okolí kamen a ventilátoru.
- Začněte na teplotě 50°C. Ventilátor se bude točit rychleji při stoupající teplotě a bude zpomalovat při teplotě klesající. Ventilátor i kamna se zchladí poté, co palivo dohoří.
- Spotřebič mohou používat osoby starší 16-ti let a osoby se sníženými psychickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí jazyka pod dohledem odpovědné osoby nebo po podání instrukcí týkající se bezpečného používání spotřebiče a pochopení možného nebezpečí.

Údržba

Krbový ventilátor nevyžaduje žádnou speciální údržbu při běžném užívání. V případě potřeby jej otřete čistým kusem látky. Neponořujte jej do vody nebo do čistících prostředků. Pokud ventilátor nepoužíváte, uchovávejte ho v originálním balení.

Záruka

Na Váš krbový ventilátor je záruka 24 měsíců od data nákupu a je možný ji uplatnit v případě výrobních vad nebo zpracování. Nevztahuje se na mechanické poškození ani na poškození způsobené nesprávným užíváním. Tato záruka je v souladu s Vašimi právy.

Recyklovatelnost

Veškeré příbalové a balící materiály jsou recyklovatelné.


Výrobce si vyhrazuje právo na změnu, zlepšení produktu a designu, stejně tak i tištěných materiálů, bez předchozích upozornění.

Teplom poháňaný krbový ventilátor**Užívateľská príručka**

Prosím, prečítajte si pozorne tieto príbalové informácie, aby ste sa vyhli zraneniu, a aby ste udržali čo najdlhšiu životnosť produktu.

Prevádzka:

Neumiestňujte ventilátor pred alebo do blízkosti komínu. Neprekračujte teplotu 350° C (662° F). Uvedené optimálne prevádzkové teploty sú len orientačné. Môžu sa odlišovať vplyvom rôznych prírodných podmienok z dôvodu testov v laboratórnych podmienkach.

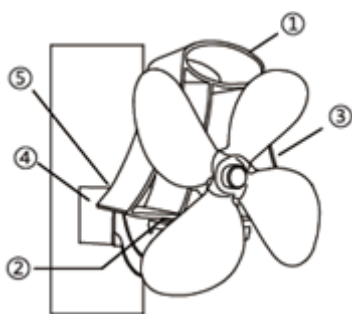Pokyny na použitie:

1. Ubezpečte sa, že je produkt umiestnený rukoväťou nahor
2. Termoelektrický modul na princípe Peltierovho článku
3. Chladiace ventilátory
4. Základňa – UPOZORNENIE!! Pokiaľ je ventilátor v prevádzke, základňa je horúca, nedotýkajte sa jej!
5. Magnet odolný voči vysokej teplote – magnet sa používa k adsorbovaniu ventilátora na potrubie. Ideálny priemer potrubia je 152mm.

POZOR: optimálna operačná teplota je 80 - 250°C (176-482°F), neprekračujte teplotu nad 350°C (662°F).

- Teplomer ventilátoru kachlí je doporučený k monitorovaniu teploty a vyhnutiu sa možnému poškodeniu komponentov vplyvom prehriatia
- Nikdy neodkladajte ventilátor na nechránený povrch, dokiaľ je stále horúci
- Je doporučené nehýbať s ventilátorom, pokiaľ to neni nevyhnutné. V tomto prípade si nezabudnite obliecť ochranné rukavice k ochrane proti popáleniu alebo proti zraneniu rotujúcimi čepelami
- Dodržujte bezpečnú vzdialenosť všetkých prekážiek od ventilátoru.
- Nenechávajte deti a zvieratá so zariadením osamote.
- Začnite na teplote 50°C. Ventilátor sa bude točiť rýchlejšie, keď bude teplota stúpať, a následne pomalšie, keď bude teplota klesať. Ventilátor i kachle sa schladia, potom čo palivo dohorí.
- Spotrebič môžu používať osoby staršie 16 rokov a osoby so zníženými psychickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, osoby s nedostatkom skúseností a znalostí jazyka pod dohľadom zodpovednej osoby alebo po podaní inštrukcií týkajúcich sa bezpečného použitia spotrebiča a pochopenia možného nebezpečenstva.

Údržba:

Tepl vzdušný ventilátor nevyžaduje žiadnu špeciálnu údržbu po bežnej prevádzke. V prípade potreby ho oprite látkovou utierkou. Neponárajte ho do vody, ani čistiacich prostriedkov. Pokiaľ tepl vzdušný ventilátor nepoužívate, uchovávajte ho v originálnom balení a mimo dosah detí.

Záruka:

Záruka je 24 mesiacov od dátumu nákupu a je možné ju uplatniť v prípade výrobných väd alebo spracovania a nevzťahuje sa na mechanické poškodenie ani poškodenie spôsobené nesprávnym používaním. Táto záruka je v súlade s Vašími právami.

Recyklovateľnosť:

Akékoľvek príbalové a baliace materiály sú recyklovateľné. Pomáhajte nám chrániť životné prostredie.

Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu, zlepšenie produktu a dizajnu, ako aj tlačených materiálov bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.

Dodáva: M.A.T. Group, s.r.o., Na Roudné 176, 301 62 Plzeň, Česká republika, Tel.: +420 376 709 215



ES Prohlášení o shodě

Číslo certifikátu:	CTC19040351EC
Žadatel:	Foshang City Nanhai Area Yuanlv Hardware Co.,LTD. The Kaki Thermal Energy Industrial Park, Wanshi Managemtn District, Shishan Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province
Výrobce:	Foshang City Nanhai Area Yuanlv Hardware Co.,LTD. The Kaki Thermal Energy Industrial Park, Wanshi Managemtn District, Shishan Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province
Název produktu:	Krbový ventilátor
Obchodní název:	Yuanlv
Hlavní testovací model:	YL-603
Další modely:	YL-101, YL-102, YL-103, YL-104, YL-105, YL-106, YL-201, YL-301, YL-302, YL-501, YL-502, YL-503, YL-504, YL-505, YL-601, YL-602, YL-603, YL-701, YL-702
Testovací standard:	EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015
Jak je uvedeno ve zkušební zprávě č.:	CTC19040351ER

Výše uvedený výrobek byl testován dle uvedených norem a je v souladu se směrnicemi rady EMC 2014/30/EU. Označení CE je možné používat pro prokázání souladu s touto EMC směrnicí. Tímto prohlašujeme, že strojní zařízení v podobě, ve které je námi uváděno do oběhu, splňuje příslušné bezpečnostní a zdravotní požadavky podle směrnice ES založené na jeho konstrukci a typu. V případě námi neschválené úpravy strojního zařízení ztrácí toto prohlášení platnost.

ES Prehlásenie o zhode

Číslo certifikátu:	CTC19040351EC
Žiadateľ:	Foshang City Nanhai Area Yuanlv Hardware Co.,LTD. The Kaki Thermal Energy Industrial Park, Wanshi Managemtn District, Shishan Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province
Výrobca:	Foshang City Nanhai Area Yuanlv Hardware Co.,LTD. The Kaki Thermal Energy Industrial Park, Wanshi Managemtn District, Shishan Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province
Názov produktu:	Krbový ventilátor
Obchodný názov:	Yuanlv
Hlavný testovací model:	YL-603
Ďalšie modely:	YL-101, YL-102, YL-103, YL-104, YL-105, YL-106, YL-201, YL-301. YL-302, YL-501, YL-502, YL-503, YL-504, YL-505, YL-601, YL-602, YL-603, YL-701, YL-702
Testovací štandard:	EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015
Ako je uvedené v skúšobnej správe č.:	CTC19040351ER

Vyššie uvedený výrobok bol testovaný podľa uvedených noriem a je v súlade so smernicami Rady EMC 2014/30/EU. Označenie CE je možné používať pre preukázanie súladu s touto EMC smernicou. Týmto prehlasujeme, že strojné zariadenie v podobe, v ktorej je nami uvedené do obehu spĺňa príslušné základné požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia podľa smernice ES založené na jeho konštrukcii a type. V prípade nami neschválenej úpravy strojného zariadenia stráca toto prehlásenie platnosť.