



Motoros Fútopad

GB4000A



HASZNÁLATI ÉS ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK

Bevezetés

Tisztelt ügyfelem!

Gratulálunk ennek a minőségi terméknek a megvásárlását, amelyet a legújabb technikai ismeretek alapján fejlesztettek ki és a legmodernebb technológiával gyártottak.

Manapság, amikor az életmód jellemzi mozgáshiány, ez a gép szükséges kiegészítője fenntartani a fizikai állapotát és egészségét.

Mielőtt a terméket üzembe helyezne, kérjük, vegye az időt, és figyelmesen olvassa el az alábbi szerelési és üzemeltetési utasításokat, még akkor is, ha már vásárolt egy gépet.

Ha a terméket az eredeti kartondobozba vásárolta, azaz a termék Szétszerelési állapot esetén különös figyelmet kell fordítani a telepítési utasításra. A telepítés megkezdése előtt Óvatosan távolítsa el az egyes összetevőket a dobozból, ellenőrizze azok teljességét, és az utasításoknak megfelelően fontolja meg az összeszerelési eljárást.

Hisszük, hogy elégedett lesz a megvásárolt termékkel és a gép hozzájárul az Ön egészségének és jólétének megszilárdításához. Kívánunk sok sikert, kitartást és erőt elérésében a sport céljait.

Kösz

ACRA, s.r.o., Brodská 161, 513 01 Semily, Cseh Köztársaság, www.acra.cz

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK (SZÁMÍTÓGÉPPEL ELLÁTOTT ERŐSÍTŐ GÉPEKHEZ)

1. A gép összeszerelését és használatát megelőzően fontos, hogy ezeket az utasításokat részletesen elolvassák. A biztonságos és hatékony mozgás elérése érdekében minden komponenst megfelelően össze kell szerelni és szigorítani. Az Ön felelőssége, hogy a gép minden felhasználóját tájékoztassa a gép helyes biztonságosságról és használatról, valamint minden lehetséges veszélyről, amely a gép helytelen rögzítéséből és használatán alapul.

2. **Amennyiben bármilyen egészségügyi problémája van, forduljon orvosához a gép használatával.** Az orvos véleménye van szükség, ha figyelembe gyógyszereket, amelyek befolyásolják a szívritmus, vérnyomás vagy koleszterin szintjét.

3. Tudomásul veszi a szervezet reakciója. **Helytelen vagy túlzott testmozgás negatívan befolyásolhatja az egészségre! Vége az edzés, amikor úgy érzi: fájdalom, mellkasi szorító érzés, szabálytalan szívritmus, légzési nehézségek, szédülés, hányinger.** Mondja el orvosának ezt a problémát. Figyeljük meg a fogyasztói rendszer befejezése után a testmozgás, több mint 20 perc.

4. **Tartsa a gépet a gyermekek számára elérhetetlen (a gép csak felnőtteknek) és az állatok!** Védje a gépet a káros hatásoktól, különösen a víztől, a portól, az erős napsugárzástól és az alacsony/magas hőmérséklettől. A gépet Tartsuk szárazon és tisztán, száraz, vagy tiszta legyen. Enyhén nedvesített ruhával. Fekete műanyag alkatrészeket lehet kezelni enyhe spray szilikonolaj.

A trénerek maximális súlya 100 kg!

5. Az utasításoknak megfelelően mindig a gépet használjuk. Abban az esetben Ön talál akármilyen hiányos részek rövid idő összeszerelés vagy megvizsgáló a gép vagy Ön Hall egy rendellenes egészséges közben használ,

abbahagy gyűlés vagy használ-ból gép. **Ne használja a gépet, hogy távolítsa el hibák vagy cserélje ki a hibás alkatrészeket! Kérjük, hagyja javítások és kiigazításokat a szolgáltató központ, ACRA, S. R. O. a jótállás nem vonatkozik a felhasználó, valamint harmadik fél szakszerűtlen beavatkozása (javítása) által okozott hibákra.**

6. Használja a gépet egy kemény, sík felületre, és a szőnyegen, amely megvédi a padlót vagy a szőnyeget (azonban nem tanácsos használni az öv egy nagyon vastag szőnyeg, mivel a gép rosszul szellőző). A biztonság érdekében a gép körüli edzés során legalább 1 m szabad területre van szükség.

7. Az eszköz biztonságos szintjét csak a sérülés és kopás rendszeres ellenőrzésével lehet fenntartani, mint például kötelek, csatlakozási pontok stb. **Használata előtt a gépet, ellenőrizze, hogy minden anyák és csavarok megszigorodtak megfelelően!**

8. Viseljen megfelelő ruhát edzés alatt, kerülje a ruházati, hogy lehet csapdába mozgó részein a gép, vagy korlátozzák a mozgást.

9. A gép mozgatasakor ügyeljen arra, hogy ne bántva a hátat. Mindig használjon emelési technikát, vagy helyezze át a gépet egy másik személy segítségével.


10. Az erősítő gép megfelel a **H osztály-(Home)** háztartási használatra. **A gépet nem profi vagy edzőtermi használatra, illetve rehabilitációs célokra szánják! Továbbá a szívritmus-szabályozótól nem használható.**


11. az elektromos berendezést (számítógépet) nem szabad a vegyes települési hulladékkal együtt eltávolítani, hanem olyan helyeken kell ártalmatlanítani, amelyeket a kijelölt helyen vagy a visszaküldés helyén, valamint a számítógépben használt akkumulátornál kell elhelyezni.

12. tartsa ezeket az utasításokat használja a biztonsági utasítások, jótállási kártya és a vásárlást igazoló!

Figyelmeztetés:

A termék feltöltésekor 220V-240V. Dugja be a dugót közvetlenül a fali csatlakozóaljzatba úgy, hogy a sematikus feszültségcsökkentő adapter nincs használatban. Ezért legyünk óvatosak a biztonsági öv kezelésekor, és az utasításnak megfelelően a gépet

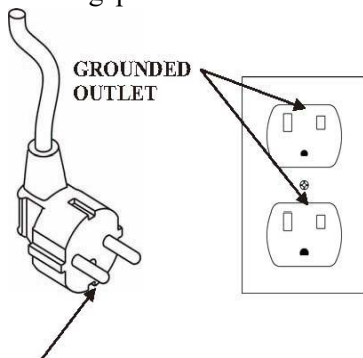

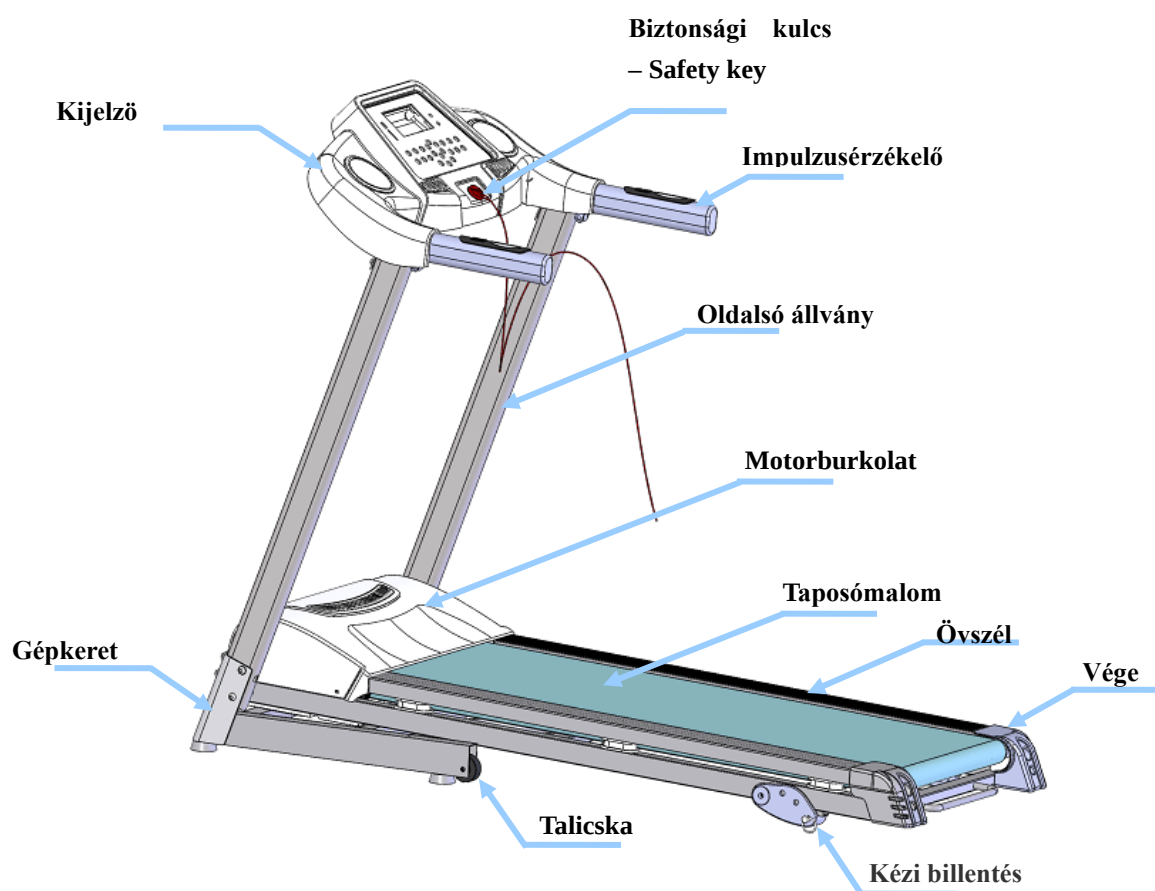

Futópád paraméterei


č.	Név	Parameter
1	Feszültség	AC220-240V(50/60Hz)
2	Motor teljesítménye	1.5HP
3	Sebesség (Speed)	0.8-14.8Km/h
4	Futóterület	1150*420 mm
5	Maximális terhelhetőség	100KG
6	Méret	1530*684*1160 mm

Alkatrészlista


č.	Név	dp	č.	Név	dp
1	6 hüvelykes kulcs	1	8	Audio kábel	1
2	Imbuszkulcs 5mm	1	9	Biztonsági kulcs	1
3	13-15. Kulcs	1	10	M8 csavar * 45	2
4	csavarhúzó	1	11	M8 csavar * 20	6
5	Szilikonolaj	1	12	Lapos alátét	2
6	utasítás	1			
7	Kerek pecsét φ8	6			

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ


Előkészületek a használat előtt: Csavarhúzóval távolítsa el a csavarokat a rögzítőpárnákról az alábbiak szerint

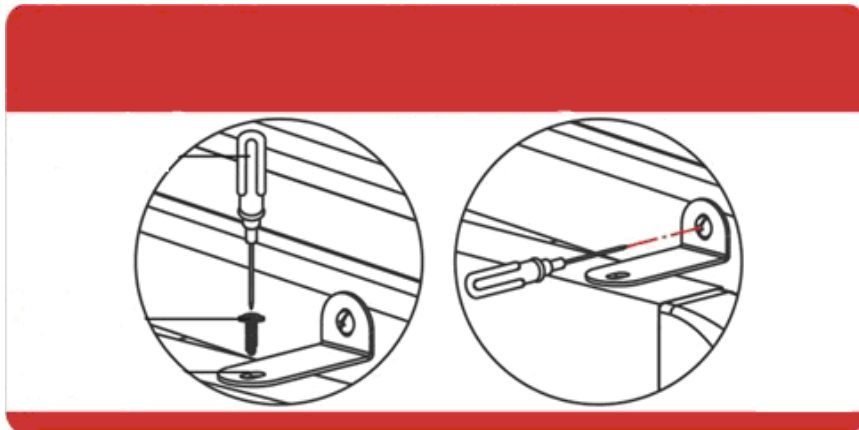


1. Helyezze a futópadot a padlóra az ábrán látható módon.

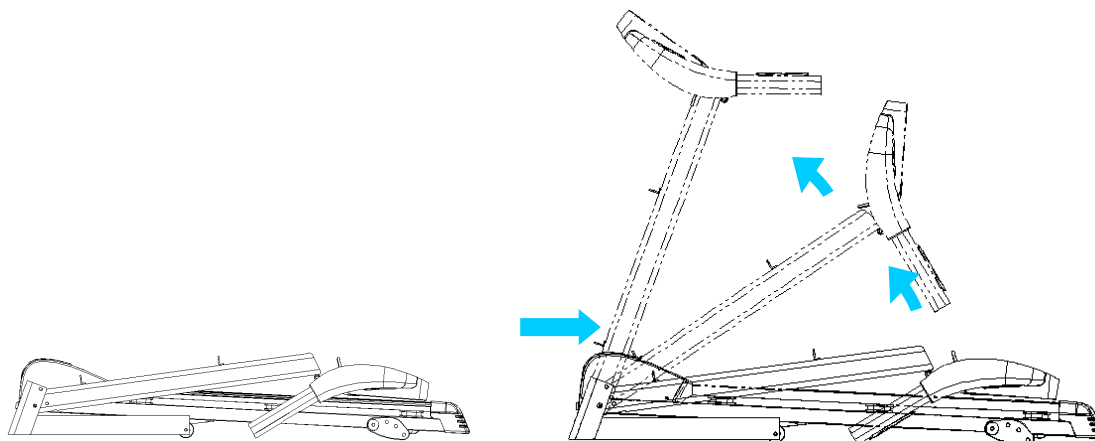

2. Az 5 # imbuszkulcs használatával rögzítse a gerendát a kerethez az M8 * 45 csavarral, alátéttel és anyával.

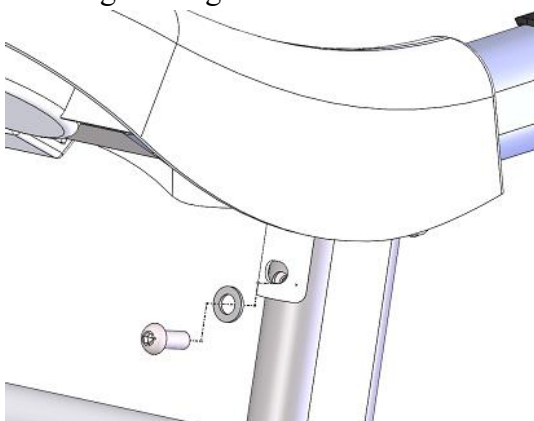


3. Tartsa a bal és jobb oldali gerendákat egy 5 # imbuszkulccsal, hogy rögzítse az oszlopokat az M8 * 20 csavarral.

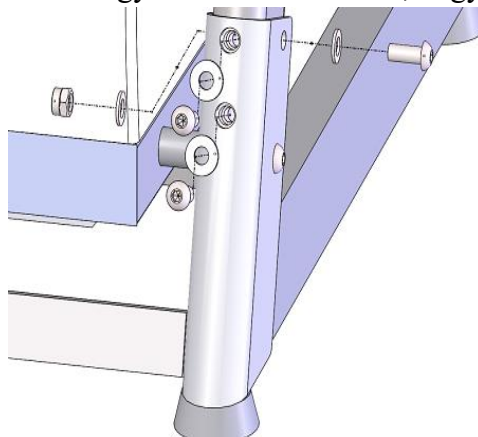


Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy minden csavar meghúzott.


* A dőlésszög három szintre állítható, az alábbiak szerint:



obr.: 1





obr.: 2



obr.: 3


Figyelem: győződjön meg róla, hogy minden csavar meghúzott. Mielőtt csatlakoztatná a hálózathoz, ellenőrizze, hogy nincs-e elhagyva az alkatrész.

Csatlakoztassa a biztonsági kulcsot az ábrán látható sárga ponthoz. **Megjegyzés. A biztonsági öv csak a panelhez csatlakoztatott biztonsági retesz segítségével indítható.**

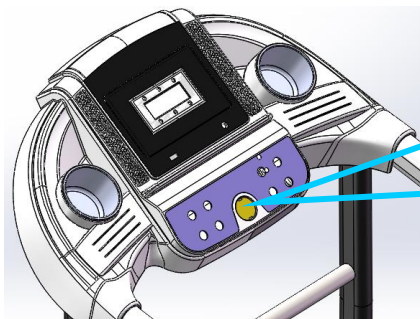

A biztonsági zár piros. A tartozékokkal ellátott csomagban megtalálható. A kijelzőpanelen a sárga mezőbe kerül

Számítógépes funkciók

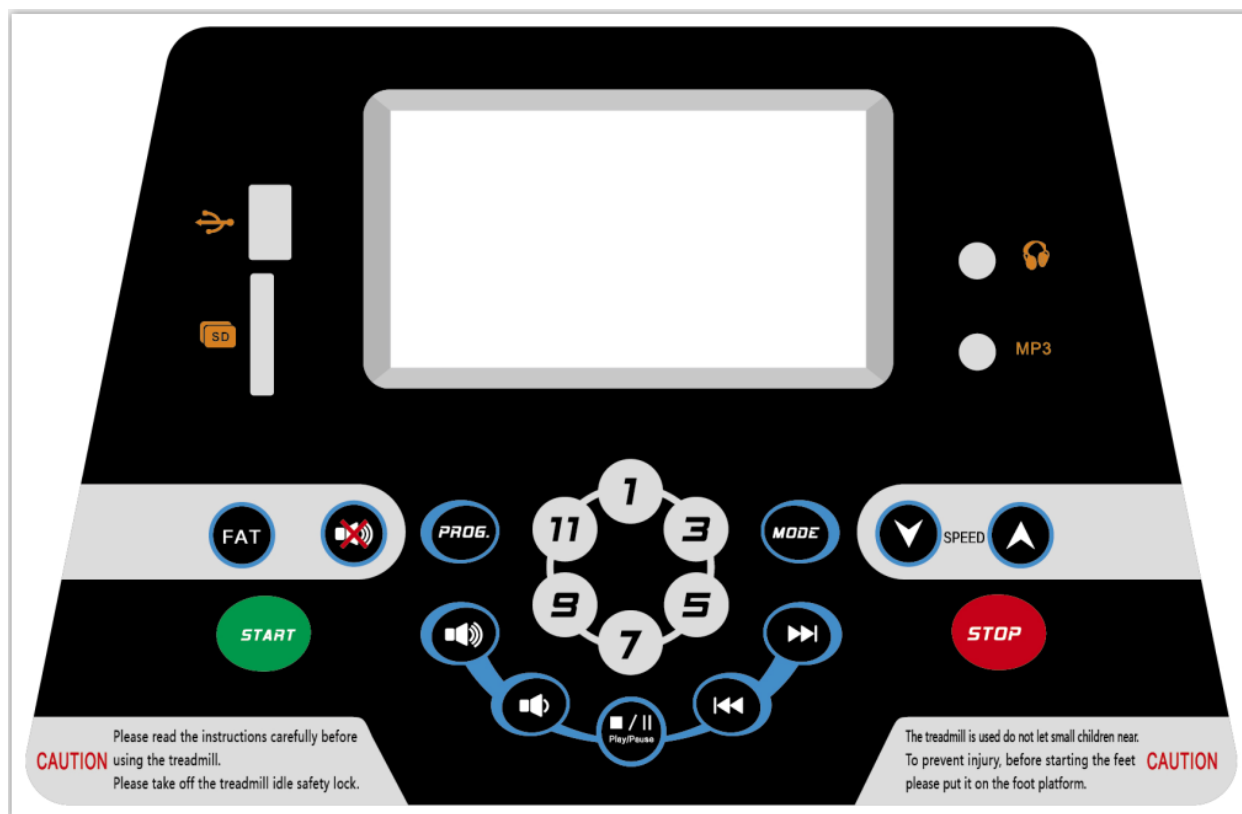

1.1 Üzembe helyezés

Az öv 5 másodperces visszaszámlálás után indul

1.2 Programozás

3 állítható program és 12 előre beállított program található.

1.3 Biztonsági zár

A futópad azonnal leállításához húzza ki a piros biztonsági reteszt. A jelet az öv jelzi, hogy leválasztja. A biztonsági retesz csatlakoztatásakor az öv visszahelyezésre kerül, de az összes korábbi adat törlődik.

FIGYELEM - a futópadot elsősorban futáshoz tervezték (azaz 7 - 8 km / h sebességnél). Ez megfelel a motorház hűtési módjának is.

Könnyen használható lassabb gyalogláshoz. Gyaloglás módban be kell tartani a futópad zökkenőmentes működésének alapfeltételeit a motorhűtés és a motorvezérlő lemez miatt.

Lassú gyaloglással a motor és a vezérlőlap nem eléggé hűtött és fűtött. Ezért 10-15 percnyi gyaloglás után (a felhasználó súlyától függően is - minél közelebb van az öv tömeghatára, annál rövidebb a járási idő), növelje az övsebességet a kívánt 8-10 km / h sebességre. kb. 1 percig, hogy a motor és a vezérlőlemez megfelelően lehűljön, és az övön való séta még túlmelegedés veszélye nélkül is lehetséges. Ez az elővigyázatosság megakadályozza a vezérlőpanel túlmelegedését és károsítja a nyomtatott áramköri lapot és az alkatrészeket, és megégeti az elektromos motort. Ha a felhasználó korlátozott ideig nem tud futni az övön, akkor a műanyag oldalsó síneken kell állnia, vagy le kell állnia az övből, hogy a hűtés következtében növelje a sebességet. Ez egy eszköz a futópad hosszú élettartamának fenntartására. Ha ezek a feltételek teljesülnek, garantáljuk a meghosszabbított motorgaranciát is. Természetesen a hűtési mód a környezeti

környezeti hőmérséklettől is függ. Minél jobb a hűtő, annál hatékonyabb a motor hűtése.

Szükséges a futópad megvásárlása után tesztelni a működési feltételeket, és ennek megfelelően használni a futópadot.

1.4 Gomb funkciók

1.4.1 Start / Stop gombok

Kapcsolja be az övet a „Power on” kapcsolóval és a „Start” gombbal. Az öv 0,8 km / h sebességgel fut. Az öv működése közben nyomja meg a „Stop” gombot, hogy lassan állítsa le az övet. Minden adat törlődik.

1.4.2 Programok

Nyomja meg a „Program” gombot a programozható vagy előre beállított programok kiválasztásához. (P1 - P12). Az egyes programokat a PROG gomb többszöri megnyomásával választhatja ki. Az alapértelmezett beállítás kézi, a sebesség 0,8 és 14,8 km / h között van.

1.4.3 Beállítás gombok

Három különböző készenléti visszaszámlálás-visszaszámlálás, távolság és kalóriaszámlálás áll rendelkezésre. A sebesség kiválasztásához nyomja meg a plusz vagy mínusz sebességet a kívánt értékre. A beállítás után nyomja meg a „Start” gombot az öv indításához.

1.4.4 Sebesség beállítás gombok + / -

Állítsa be a futópad sebességét. Csökkentse és növelje a sebességet a gombok 2 másodpercig tartó megnyomásával.

1.4.5 Sebesség parancsikonok

Az 1, 3, 5, 7, 9, 11 gombokkal válassza ki a sebességet az öv futása közben.

1.4.6 Multimédia

Lejátszás, szünet és hangerő fel / le gombok. A zenelejátszáshoz USB-meghajtót vagy SD-kártyát csatlakoztathat. A hangerő szabályozásához a „Hangszóró gombok” vagy a Lejátszás / Szünet gombok kerülnek meghatározásra.

1.5 Kijelzőfunkciók

1.5.1 Sebesség

Megjeleníti az aktuális sebességértéket.

1.5.2 Idő

Megjeleníti a beállított futási időt, a futási időt és a programidő visszaszámlálását.

1.5.3 Távolság

A távolságot a kézi vagy programozott beállítások számításával, vagy a távolság számításával jeleníti meg.

1.5.4 Kalória

A kalóriákat manuális vagy programozott beállításokban vagy kalóriaszámlálásban adjuk meg.

1.5.5 Szívérzékelő

A pulzusszám érzékelése, a szív alakú jel villog a perc értékével.

1.5.6 Minden mezőben egy értéktartomány jelenik meg:

Idő (TIME) : 5: 00 - 99,59 (perc)

Távolság (DISTANCE): 1,0 - 99,9 (KM)

Kalória (CALORIES): 20,0 - 999 (C)

Sebesség (SPEED): 0,8 - 15,8 (Km / h) \ t

Pulse (PULSE): 50 - 199 (BPM)

1.6 Szívfrekvenciás mérés

Az edzés alatt mérheti a pulzusszámot. Az érzékelők felvételétől számított 5 másodpercen belül 50 és 200 ütem közötti érték jelenik meg. A mért adatok indikatív, nem pontos orvosi mérések. A mérés alatt a szív ikon villog a kijelzőn.

1.7 Automatikus előre beállított program

Minden program 10 részre oszlik az alábbi táblázat szerint. Az idő olvasásakor a sebesség folyamatosan változik a táblázatban látható módon. Összesen 12 program közül lehet választani.

Program		Program időtartama percben									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	Sebesség	3	3	6	5	5	4	4	4	4	3
P2	Sebesség	3	3	4	4	5	5	5	6	6	4
P3	Sebesség	2	4	6	8	7	8	6	2	3	2
P4	Sebesség	3	3	5	6	7	6	5	4	3	3
P5	Sebesség	3	6	6	6	8	7	7	5	5	4
P6	Sebesség	2	6	5	4	8	7	5	3	3	2
P7	Sebesség	2	9	9	7	7	6	5	3	2	2
P8	Sebesség	2	4	4	4	5	6	8	8	6	2
P9	Sebesség	2	4	5	5	6	5	6	3	3	2
P10	Sebesség	2	5	7	5	8	6	5	2	4	3
P11	Sebesség	2	5	6	7	8	9	10	5	3	2
P12	Sebesség	2	3	5	6	8	6	9	6	5	3

1.8. Testzsír mérés (TESTZSÍR)-P10

Részeként használja a futópáda, tudod használni a testzsír mérési program-testzsír. A mérést a "PROG" gomb segítségével állítsuk be. A kijelzőn a "FAT" felirat jelenik meg. A személyes adatok beállításait a Mode" (1-nem, 2-Age-Age, 3-magasság-magasság, 4 súly) gomb használatával végeztem el, az adatokat a "SPEED +", "SPEED-" gombokkal kell beállítani. A beállítás után megjelenik a "05" érték, ami azt jelenti, hogy az alábbi táblázat szerint kell az adott csoportba belefoglalását. Ez csak egy indikatív érték, amely az ún. Testtömeg-index (BMI), amely összehasonlítja a tömeg és a magasság adatait. A mérés befejezéséhez mindkét kezével egyszerre kell tartani az impulzusérzékelőt, amíg az eredmény meg nem jelenik. Ha a kéz száraz, akkor kell nedvesítsük.

Megadásával a bemeneti adatok, a számítás kiigazításra kerül, mert a férfiak kissé eltérő test arányok képest a nők. Ezért a bevitt adatokat helyesen kell kiegészíteni. Az így kapott mérés indikatív adatokat ad az adott BMI kategóriába való felvételre, ami a személy elhízottsággal kapcsolatos szintjét jelzi. E szerint, mindenki módosíthatja az étel-miszer-bevitelt és a mozgás mértékét az elfogadható értékek elérése érdekében.

Bemeneti adatok beállítása – 01 – 04:

01 szex-szex 1 férfi-férfi 2 aljzat-aljzat

02 életkor-kor 10-----99

03 magasságmagasság 100----200

Eredményként kapott adatok

05 FAT $\leq$ 18 alulsúly

FAT = (18---23) normál súly (súly)

FAT = (23---28) túlsúlyos túlsúly (enyhe elhízás)

FAT $\geq$ 29 elhízottság**Hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn**

Hiba száma	A hiba leírása	Hibaelhárítás
E1	Hiba a vezérlőegység és a gép kijelzője közötti kommunikációban.	Lehetséges hiba: 1. Sérült csatlakozó kábel - szükséges cseréje vagy javítása 2. Csatlakoztassa a kábelt a csatlakozókról - erősen nyomja vissza a helyére 3. Sérült vezérlőegység - szükséges javítás vagy csere
E2	A sebességérzékelő nem jelent. Automatikus ellenőrzés a bekapcsolás után. Ha a sebességérzékelő a bekapcsolás után 3 másodpercen belül nem aktív, a gépet nem lehet üzembe helyezni.	Lehetséges hiba: Ellenőrizze a motorkábelek megfelelő csatlakozását, és ellenőrizze a sebességérzékelő kábel csatlakoztatását. Győződjön meg róla, hogy a sebességérzékelő a megfelelő helyzetben van, vagy nem sérült, vagy az érzékelőkábel nem sérült. Ellenőrizze a motor tápkábelét.
E3	Túlfeszültség-védelem: Hálózati feszültség-ingadozások A motor vagy a vezérlőegység sérülése	Lehetséges hiba: Ismerje meg a tényleges feszültséget - miután elérte a normál magasságot 230 V körül, kapcsolja be újra a szíjat Motor vagy vezérlőegység meghibásodása - szükséges javítás
E6	Hálózati feszültség-ingadozások A motor vagy a vezérlőegység sérülése.	Lehetséges hiba: 1. Keresse meg a tényleges feszültséget - miután elérte a normál kerék fölött Kapcsolja be újra a szíjat 2. A motor vagy a vezérlőegység meghibásodása - javítás szükséges
E7	A biztonsági kulcs nincs csatlakoztatva.	Helyezze be a biztonsági kulcsot a kijelző alatti gombra. Ezután az övnek el kell indulnia.

Szokásos karbantartás

Vigyázat: A szervizelés előtt győződjön meg róla, hogy a biztonsági öv le van választva a hálózatról.

A mozgó alkatrészek kenése és tisztítása: A párna súrlódása fontos szerepet játszhat a gép működésében és élettartamában. Ezért javasoljuk a mozgó alkatrészek rendszeres kenését, hogy növelje az öv élettartamát.

A kenőanyag a termékhez tartozik. A mellékelt kenőanyagot kb. 40 üzemóra után kell alkalmazni. Javasoljuk továbbá a platform kenését az alábbi ütemezés szerint:

- mérsékelt használat (kevesebb mint 3 óra hetente) 5 havonta

- mérsékelt használat (heti 4-7 óra) 2 havonta
- gyakori használat (hetente több mint 7 óra) 14 naponta.

A por törléséhez használjon puha, nedves ruhát. Törölje le az öv és a platform közötti területet.

A kenőanyagot egyenletesen terítse az öv és a platform belső felületére (győződjön meg arról, hogy a gép ki van kapcsolva és kihúzva).

A maximális teljesítmény biztosítása érdekében rendszeresen kenje meg az első és hátsó görgőket.

VIGYÁZAT! A karbantartás és tisztítás előtt győződjön meg róla, hogy az öv nincs csatlakoztatva az áramforrásról.

Szükséges továbbá a por eltávolítása a motortérből és a szomszédos részekből. Csavarja le a műanyag fedelet a motor fölött, és porszívóval porítsa ki az egész területet (**VIGYÁZAT**, hogy ne érjen hozzá és ne károsítsa a nyomtatott áramköri lapokat és az összes elektromos alkatrészt). Ha nem kíván porszívót használni, puha kefével tisztítsa meg a port. Ezután helyezze vissza a fedelet. A szabály az, hogy az öv leszakad a tápegységről!

Ékszíj beállítása:

Húzza ki az övet a hálózatról és távolítsa el a védőburkolatot. Lazítsa meg a motor négy csavarját, és csavarja be a beállító csavart - a beállítandó speciális csavart. Csavarja az óramutató járásával megegyező irányba. Ezután csavarja be a motor négy csavarját.

Kapcsolja be a készüléket. Ellenőrizze, hogy az ékszíj laza és elég szoros. Ha az övet még meg kell húzni, ismételje meg újra a műveletet.


Futópad beállításai:

Használja az övet szilárd, vízszintes felületen. Ha az öv még mindig nem stabil, válasszon 6-8 km / h sebességet az övre. Ha az öv jobbról jobbra fordul, csavarja ½ fordulatot az első kép szerint. Ha az öv balra fordul, csavarja az áčky fordulatot a második ábra szerint az öv igazításához.



A mozgó alkatrészek kenése és tisztítása – nagyon fontos!!!

Súrlódási alátétek játszhat fontos szerepet a működés és az élet a gép. Ezért javasoljuk, rendszeresen kenje az ingó alkatrészek, szilikonolaj, hogy növelje az élettartamát az öv. Az öv kell kenni, körülbelül az első 40 óra működés.

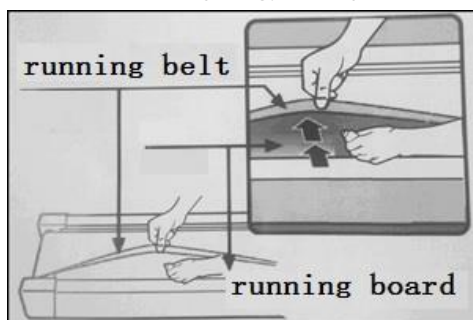

GYAKORLÁSÁRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

(Booster gépek számítógéppel)

Használata ACRA, S. R. O a Booster gép fog neked több előnyt: ez javítani fogja a fitness, erősíti az izmokat, és segít csökkenteni a súlyát, ha ellenőrzi a kalória. Amennyiben bármilyen egészségügyi problémája van, forduljon orvosához a gép használatával.

1. BEMELEGEDÉSI FÁZIS


A bemelegedési fázis teszi a vér áramlását, meleg és előkészíti az izmokat, hogy megfelelően működjön. Ugyancsak csökkenti a görcsös és izomsérülés kockázatát. Ne hagyja ki ezt a színpadot!



Azt ajánljuk, hogy előad több nyújtó gyakorlatok, mint az alábbi screenshot látható. Meg kell maradni minden szakaszon körülbelül 30 másodpercig, nem nyúlik az izmokat egy erőszakos mozgás és kapcsoljuk ki őket-ha fájdalmat érez, állj!

2. GYAKORLAT SZAKASZ

Ez az a stádium, amelyben a legnagyobb erőfeszítést betesz. A rendszeres testmozgás, az izmok a lábad egyre rugalmas. Gyakorolja a saját tempójában, amit tartani során az egész edzés.

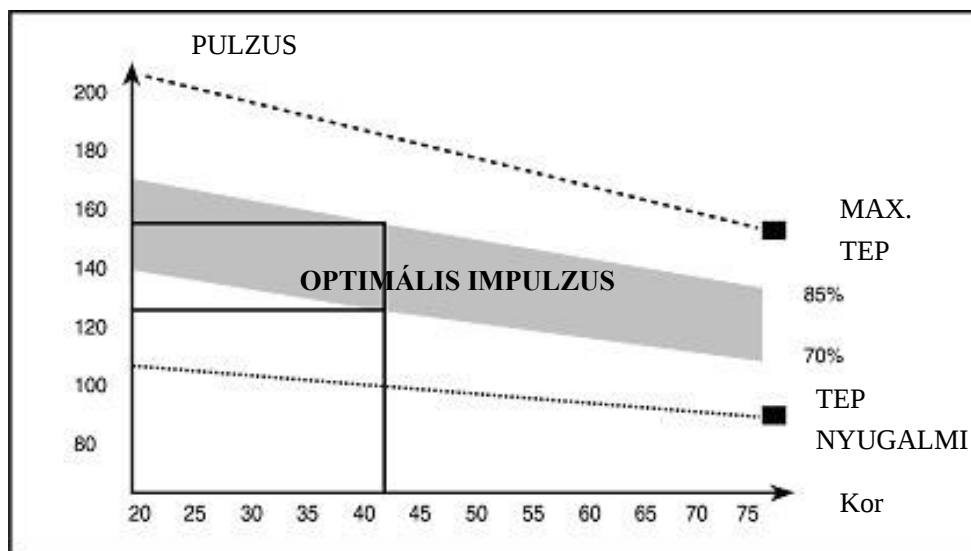

Az optimális gyakorlat a 15 – 20 perc elején, több tréning után még tovább gyakorolható. Azt javasoljuk, hogy legalább hetente háromszor edzje a programot, lehetőleg még időfelosztást is. A táblázat a stressz ajánlott értékeit

az életkortól függően a pulzusszám alapján mérve mutatja. A sötét sáv jelzi a tartományt, a pulzusszámot, melyben az edzés a leghatékonyabb. Nem javasoljuk, hogy a testet maximum értékeken töltsen fel – csak kis százalékban. Próbáljuk meg megtartani a maximális edzésidőt az ajánlott értékeken.

3. NYUGTATÓ FÁZIS

Ez a fázis szükséges ahhoz, hogy a szív-és érrendszeri rendszer és az izmok fokozatosan ellazulnak. Ismételje meg a nyújtó gyakorlatok és emlékszem újra, hogy ne fogd és vidd az izmok élesen.

4. IZOMFORMÁLÁS

Ha Ön is megpróbálja javítani a fizikai állapotát, akkor módosítania kell az edzésprogramját. A felmelegedés és a nyugtató szakaszok, gyakorolja, mint rendesen, de növeli ellenállás végére az edzés fázis.

5. SÚLYCSÖKKENTÉS

Egy fontos tényező-ban mér csökkentés van a összeg-ből kalóriák elfogadott és diszpent. A hosszabb és nehezebb gyakorolni, annál többet égetni. Ugyanakkor, az is szükséges, hogy figyelemmel kíséri a jövedelmüket, különösen vigyázz a zsíros, édes étel és adag méretét.

JÓTÁLLÁSI IGAZOLVÁNY

(Testépítő gépek számítógéppel)

A terméket a vásárló (fogyasztó) részére a vásárlás (átvétel) 24 hónapos jótállási időszakra biztosítja. Tartsa a jótállási kártyát a vásárlás igazolásával és a használati utasításokkal együtt!

AZT ÁLLÍTJÁK

A hibákra vonatkozó felelősség csak az eladónál alkalmazható, ahol a terméket megvásárolták.

A hibát meg kell gyógygyógyítani – azaz Pontosan adja meg a hibát, vagy hogyan nyilvánul meg külsőleg. Egy általában megfogalmazott üzenet, hogy a termék a hiba nem elég!

A panasznak tartalmaznia kell egy értesítést a megrendelő által igényelt hiányosságokkal kapcsolatos felelősség különleges jogára vonatkozóan, és azt egy kitöltött jótállási igazolással dokumentálni kell az eladó pecsétjével és a vásárlás igazolásával (átvételi elismervény) az értékesítés időpontjának megfelelően. A terméknek megfelelő csomagolással, lehetőleg eredetivel is kell rendelkeznie.

A vevőnek jogában áll, hogy a hibát díjmentesen, megfelelően és kellő időben eltávolítsa (legkésőbb 30 nappal a követeléssel kapcsolatban, kivéve, ha a vevő hosszabb ideig egyetért az eladóval), vagy ha a terméket kicserélik.

A szavatossági jog gyakorlásától egészen addig az időpontig, amíg a vásárló köteles átvenni a terméket (tekintet nélkül arra, hogy mikor ténylegesen átvette az esetet), nem számít bele a garanciális időszakon belül.

Az ügy hibákkal kapcsolatos felelőssége megszűnik, ha azt a garanciális időszakon belül nem alkalmazzák (azaz legkésőbb a szavatossági időszak utolsó napjáig).

A JÓTÁLLÁS NEM VONATKOZIK A:

A termék rendeltetésszerű használata miatti elhasználódás. (A rendeltetésszerű használat arra a célra használatos, amelyre a terméket szánták, a mellékelt használati utasításban leírt módon)

A JÓTÁLLÁS NEM VONATKOZIK AZ ALÁBBIK ÁLTAL OKOZOTT HIBÁKRA:

Mechanikai károsodás; (például olyan hibák, amelyeket a termék vagy annak egy részének a levágás során történő darabolása okoz)

A felhasználó, valamint harmadik felek nem hivatásszerű beavatkozása (javítása);

A használati utasítást megsértő helytelen kezelés vagy kezelés;

A használati utasításban leírt szükséges karbantartás elmulasztása;
 Expozíció káros külső hatások, alacsony/magas hőmérséklet, nem megfelelő tárolás;
 Visszafordíthatatlan esemény – természeti katasztrófa;

FIZETETT JAVÍTÁS:

Ha a jótállás vagy jótállási idő által nem lefedett hiba lejárt, és a vevő kéri a javítást, a javítást kifizetik.
 Az ár és a feltételek az ACRA vállalat szervizközpontjával egyetértésben kerülnek meghatározásra, S. R. O

Terméktípus jelölése:	Eladás napja: Eladó pecsétje és aláírása:
------------------------------	--

A panasz kelte	megy	Szervizközpont-bejegyzések	Alkatrészcsere	Megjegyzés

Importer:

ACRA s.r.o

Brodská 161

513 01 Semily

obchod@acra.cz