


Egészséges levegő Egészséges élet

Air Purifier

USER MANUAL

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

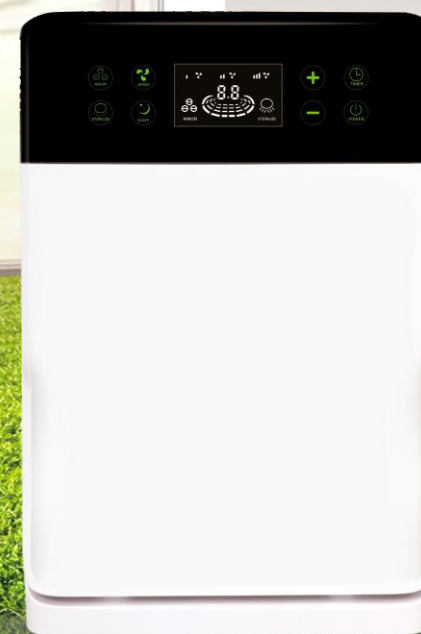

A termék használata előtt olvassa el a használati utasítást és őrizze meg későbbi hivatkozás céljából.

TARTALOMJEGYZÉK

Műszaki adatok.....	1
A légtisztító funkciói.....	1
A termék ábrája.....	3
Telepítési útmutató.....	4
A szűrő tisztításának hatékony módja	5
A funkciók leírása	6
Óvintézkedések.....	8
Hibaelhárítás.....	12

Műszaki adatok

A termék neve	Légtisztító
Névleges feszültség	AC 110V-120V vagy 220V-240V Lásd a gép hátoldalán található adattáblát.
Névleges frekvencia	50 / 60HZ
Névleges teljesítmény	43W

A légtisztító funkciói

B Hideg katalizátor szűrő

- 1.A hideg katalizátor a normál lakókörnyezetben külső segítség nélkül játszik katalizátor szerepet, mint például az UV fény, a napfény, a magas hőmérséklet vagy a nyomás.
- 2.Katalizálja a formaldehidet, ammóniát, benzolt, TVOC-t, hidrogén-szulfidot és más káros gázokat, amelyeket az oxigénnel reakcióba lépve vízre és szén-dioxidra bont.
- 3.Maga a hideg katalizátor a bontási folyamat alatt nem töltődik fel. Így hosszan, akár 5 évig tart.
- 4.A katalizátor fő összetevői élelmiszer- és gyógyszeradalékok. Ezért a termék nem mérgező, nem maró hatású és nem gyúlékony. Normál körülmények között működik, csak vizet és szén-dioxidot állít elő.
- 5.A hideg katalizátor formaldehid, ammónia, benzol, TVOC, hidrogén-szulfid és más káros gázok kezelésére használható, amelyeket a rétegelt lemez, bútorok, tapéták, szőnyegek, függönyök és ágytakarók bocsátanak ki.

U Porózus aktivált szén szűrő

A porózus aktivált szén nagyon hatékony adalékanyagokat tartalmaz. Jó nedvszívó és porgyűjtő jellemzőkkel rendelkezik.

■ Antimikrobiális szűrő

Az antimikrobiális hatóanyagokkal ellátott 5 mikronos szűrő hatékonyan képes elpusztítani a levegőben lévő baktériumokat.

U Nagy hatékonyságú HEPA szűrő

A HEPA szűrő pontossága 0,01 mikron. 99%-os vagy annál nagyobb szűrési rátával képes eltávolítani a 0,01 mikronnál nagyobb részecskéket. A por, a baktériumok, a gombák, a vírusok, az allergének és egyéb kicsi és apró részecskék nem képesek átjutni a HEPA szűrőn.


U Anion termelés

Az ionizátor nagy mennyiségű aniont szabadít fel, ezáltal az oxigént negatív töltésűvé teszi, továbbá összegyűjti a pozitív töltésű részecskéket, mint a lebegő por, baktériumok, vírusok és füst. A részecskék sűrűbbé válnak és a földre süllyednek. Minél kisebb a részecskeméret, annál nagyobb arányban tudja felfogni azokat.

U Ultraibolya sterilizáló fény


A 245 nm-es ultraibolya fény számos baktérium elpusztítására képes. Az UV germicid lámpát a levegő tisztítására használják, és képes megszüntetni a füst és a penész okozta kellemetlen szagokat. Emellett bizonyos mennyiségű negatív iont is termel, amely frissíti a helyiség levegőjét, miközben megakadályozza bizonyos vírusok terjedését.

A termék ábrája

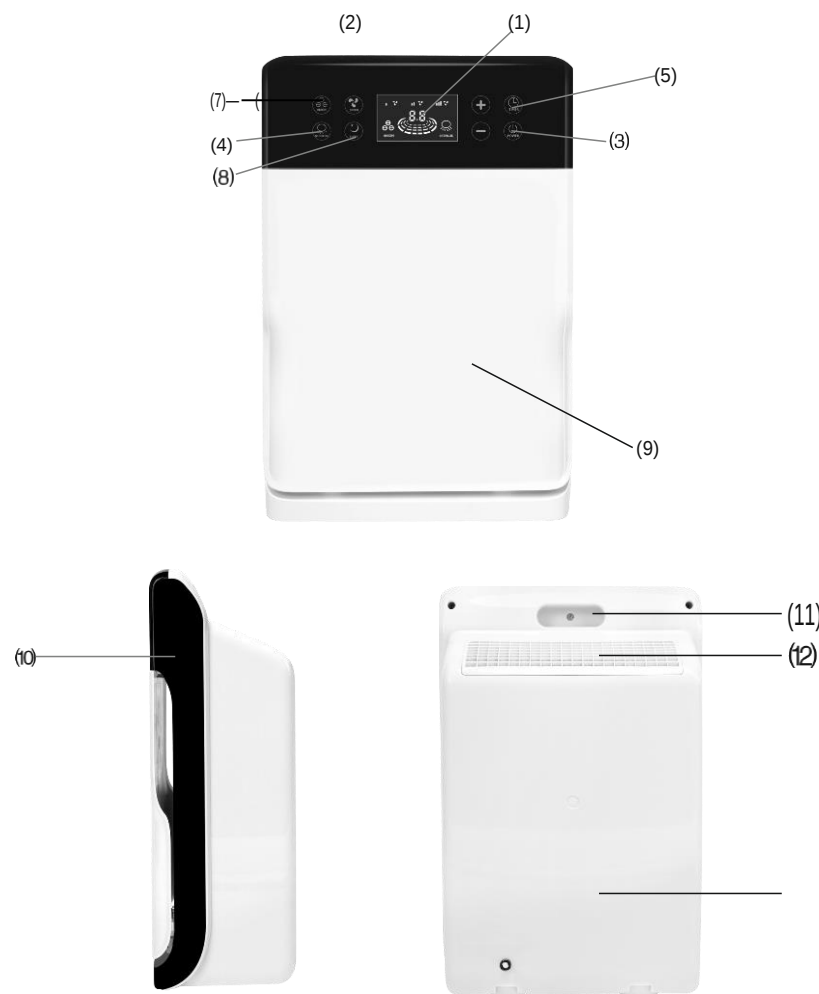


(1)	Kijelzőtábla	(7)	Negatív ionok	(13)	Hátsó burkolat
(2)	Vezérlőpanel	(8)	Alvó állapot		
(3)	Be-/kikapcsolás	(9)	Előlap		
(4)	Sterilizálás	(10)	Középső burkolat		
(5)	Időzítő	(11)	Fogantyú		
(6)	Légáramlási sebesség	(12)	Légkimenet		


Telepítési útmutató




Húzza meg az előlapot, és húzza felfelé.



Forgassa el a reteszeket, és távolítsa el a szűrő mindkét darabját.



Távolítsa el az összes csomagolásra használt zacskót.




Helyezze vissza a 2-es szűrőt (antimikrobiális és összetett HEPA szűrő) a termék belsejébe.

Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy a füllel ellátott rész néz-e Ön felé.




Helyezze vissza az 1-es szűrőt (Hideg katalizátor és Porózus aktivált szén-szűrő) a termék belsejébe.

Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy a füllel ellátott rész néz-e Ön felé.




Ellenőrizze, hogy a szűrők a helyükön vannak-e. Fordítsa el a reteszeket a szűrők rögzítéséhez.




Az előlap telepítéséhez, helyezze a tetejét a helyére és csukja be az előlapot. Az előlapot beépített mágnesek tartják.

A szűrő tisztításának hatékony módja




A szűrő élettartamának növelése érdekében, a szűrőt rendszeresen ki kell tenni a napra, hogy kimenjenek belőle a káros gázok, szagok és elpusztuljanak a benne lévő baktériumok.



Ne helyezze a szűrőt magas hőmérséklet közelébe a deformálódás és a tűz elkerülése érdekében.

A funkciók leírása



A termék távirányítóval rendelkezik, amelyet 2 db AAA elem működtet. Az elemeket a csomag nem tartalmazza.




A bekapcsológomb megnyomása után, a gyűrűs ábra villogni kezd a digitális kijelzőn és a készülék készenléti állapotba kerül.




Az időzítő gomb megnyomásakor, az időzítő elkezd a visszaszámlálást 1-12 órától, az idő lejártával a készülék kikapcsol.




A sebesség-szabályzó gombbal alacsony, közepes és magas fokozat között lehet váltani. A sebesség a digitális kijelzőn látható.



Az alvó állapot gomb megnyomásakor, a gép alacsony sebességre vált. A sebesség és az alvó állapot gomb kölcsönösen szabályozható. Ha az egyiket bekapcsolják, a másik kikapcsol.



Az anion termelés bekapcsolásához nyomja meg az anion gombot. Az anion ikon megjelenik a kijelzőn.



Az UV germicid fény bekapcsolásához nyomja meg a sterilizálás gombot. A megfelelő ikon megjelenik a kijelzőn.

Óvintézkedések

A termék használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.



Veszély

Az áramütés vagy tűz elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a termék mindig száraz legyen, és tartsa távol a terméket víztől vagy más folyadéktól.



Figyelmeztetés

1. Ellenőrizze, hogy a helyi tápfeszültség megegyezik-e a készülék hátoldalán található adattáblán feltüntetett feszültséggel.



2. Ha a tápkábel megsérült, kérjük, ne használja tovább a terméket, és a javítással kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos márkaszervizzel.



3. Ne takarja el a légbemenetet vagy -kimenetet semmilyen tárggyal.



4. Biztonsági okokból, ne engedje, hogy gyermekek vagy nem megfelelő ismerettel rendelkező személyek felügyelet nélkül használják a berendezést.




Figyelmeztetések

1. Ne használja a terméket ventilátorként, portalanítóként vagy szagelszívóként.



2. Ellenőrizze, hogy a tápcsatlakozó mindig jó állapotban legyen. Ellenkező esetben a csatlakozó túlmelegedhet és tüzet okozhat.

Helyezze a terméket száraz, stabil és sík felületre.



3. Hagyjon legalább 20 cm távolságot a termék két oldalától és a hátuljától, a tetejétől pedig 30 cm-t.



4. Ne üljön rá / vagy ne helyezzen semmit a termékre.

6. Ne helyezze a terméket közvetlenül a légkondicionáló alá, hogy megakadályozza a páralecsapódást a termékben.
7. Ne üsse meg a terméket kemény tárgyakkal (különös tekintettel a légbemenetre és az előlapra).
8. A szagérzékelő területét gyakran tisztítsa meg az eltömődés elkerülése érdekében.
9. Ne használja ezt a terméket, ha rovarriasztó sprayt használ beltéren vagy gyúlékony gázzal töltött helyiségben.



10. Ne használja a terméket gázkészülékek, fűtőberendezések vagy tűzhely közelében.

11. Használat után és tisztítás előtt húzza ki a készüléket az aljzatból.

12. Ne használja a terméket ingadozó hőmérsékletű helyiségben, mert ez páralecsapódást okozhat a termék belsejében.

13. Ez a termék normál üzemi körülmények között történő, háztartási felhasználásra készült.



14. Ne használja a terméket nedves vagy magas hőmérsékletű környezetben (pl. fürdőszoba, WC vagy konyha).



15. Ne hagyja, hogy gyermekek hozzáférjenek a távirányítóhoz.

Hibaelhárítás

Probléma	Megoldás
Nem áramlik ki levegő a kimenetből	Ellenőrizze, hogy a termék be van-e kapcsolva és csatlakoztatva van-e az áramforráshoz.
A kimeneti légáramlás jelentősen gyengébb, mint korábban	A szűrők piszkosak, ezért meg kell tisztítani vagy ki kell cserélni őket. Finoman rázogassa meg a szűrőket a ráakódott por és egyéb tárgyak eltávolításához.
	Nem került eltávolításra a szűrő csomagolása. Távolítsa el a szűrő csomagolására használt zacskókat.
A levegő minősége nem javult jelentősen a készülék huzamosabb ideig tartó működése után	Ellenőrizze, hogy a megfelelő sorrendben telepítette-e a szűrőket.
	A szűrők elhasználódtak, kérjük, cserélje ki az összes szűrőt.
Mikor kell kicserélni a szűrőket.	Az első szűrő: A felülete piszkos és kifakult. A hideg katalizátor apró nyílásait eltömíti a por, vagy az aktív szén színe szemmel láthatóan megváltozott. Élettartam: 8-14 hónap.
	A második szűrő: A fehér HEPA szűrő besárgul, befeketedik vagy penészes lesz. Élettartam: 8-14 hónap.
	Megjegyzések: A szűrő élettartamát a környezeti levegő minősége és a felhasználás időtartama határozza meg.
Kikapcsolódott	Ellenőrizze, hogy a kismegszakító megfelelően van-e kikapcsolva.