



Felhasználói kézikönyv


MiVueTM C320/C330 Sorozat

Tartalomjegyzék

Ismerkedés a felvevővel	2
Üzemkapcsoló gomb.....	3
Funkcióbillentyűk.....	3
A rendszerikonok.....	4
Rendszer jelzőfénye.....	4
A felvevő használata gépjárműben	5
Memóriakártya behelyezése	7
Kártya formázása	7
A használat alapjai	8
A felvevő bekapcsolása.....	8
Dátum és idő beállítása.....	8
Felvétel vezetési módban	9
Felvétel parkolási módban	9
Kamera mód.....	10
Lejátszás mód.....	11
Sebességmérő kamerával kapcsolatos riasztások.....	12
Biztonsági kamera hozzáadása.....	13
Sebességmérő kamerákkal kapcsolatos adatok frissítése.....	13
Rendszerbeállítások	14
MiVue Manager	17
A MiVue Manager telepítése.....	17
A rögzített fájlok lejátszása.....	17
További információk	20
Az eszköz gondozása.....	20
Figyelmeztetések	21
Biztonsági óvintézkedések.....	21
A GPS-ről	22
Szabályozási információk (CE).....	23
WEEE	24

Ismerkedés a felvevővel

Megjegyzés: A kézikönyvben szereplő képernyőképek és egyéb bemutatott elemek eltérhetnek a tényleges termékhez tartozó képernyőképektől és ábráktól.

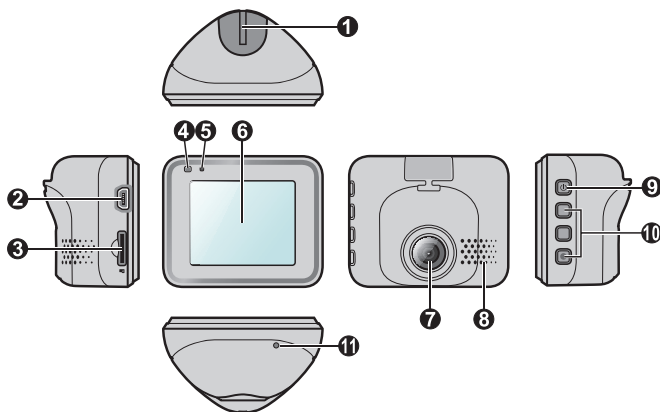

- 1 Eszköztartó foglalat
- 2 Mini USB-csatlakozó
- 3 Memóriakártyanyílás
- 4 Rendszer jelzőfénye
- 5 Mikrofon
- 6 LCD-kijelző

- 7 Kameraobjektív
- 8 Hangszóró
- 9 Üzemkapcsoló gomb/
Funkcióbillentyűk
- 10 Funkcióbillentyűk
- 11 Lekapcsoló gomb

Üzemkapcsoló gomb


Tartsa lenyomva 2 másodpercig a felvevő manuális bekapcsolásához és kikapcsolásához.



Megjegyzés: Ha a rendszer nem áll le a kikapcsológomb nyomvatartásával, ebben az esetben manuálisan is lezárható úgy, hogy behelyezünk egy kis méretű tűt (mint pl. kiegyenesített gémkapocs) a készülék tetején található lekapcsoló gombba.

Funkcióbillentyűk

Az LCD képernyőn található ikonok vezérlésére a készüléken, négy darab funkció gomb áll a rendelkezésre. A gomb tényleges funkciója a különféle képernyőkön eltérő lehet.



A felvételi képernyő

-  Megnyitja a menüképernyőt
-  Hozzáad egy testreszabott biztonsági (sebesség-) kamerát
-  Fényképet készít
-  Nyomja meg vészhelyzeti felvétel manuális indításához.




Menü képernyő

-  BACK "Vissza" gombként viselkedik
-  ENTER "Belépés" gombként viselkedik
-  Az előző opcióra ugrik
-  A következő opcióra ugrik

A rendszerikonok

A képernyő felső részén kijelzett különféle rendszerikonok mutatják az eszköz állapotát. A megjelenített ikonok az eszköz típusától és állapotától függően eltérnek.



- 1 Felvétel kijelző
- 2 Idő kijelzés
- 3 Felvétel a hang letiltásával
- 4 GPS jel*
- 5 Az Ön jelenlegi sebessége*

* Csak bizonyos terméktípusokhoz.


Rendszer jelzőfénye

Zöld színnel világít, amikor a felvevő tölt. Töltés közben a LED-fény **zöld** és **sárga** színnel felváltva villog, amíg a felvétel tart.


A felvevő használata gépjárműben

A járművet vízszintes területen parkolja le.

1. A felvevő biztonságos rögzítéséhez kövesse az utasításokat.

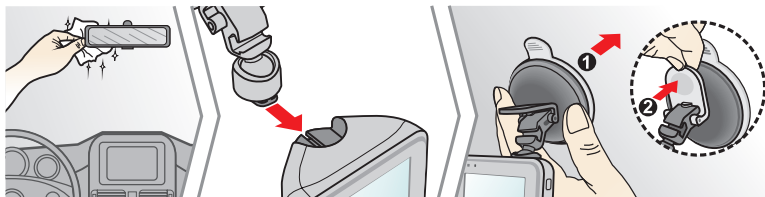

2. Csatlakoztassa az autós töltőt a szivargyújtó aljzatához. A kábeleket ve-zesse át a tetőn és az oszlopon, hogy ne akadályozzák a vezetést. Győződjön meg arról, hogy a felszerelt ká-belek nem akadályozzák a jármű lég-zsákjainak vagy egyéb biztonsági funkcióinak működését.

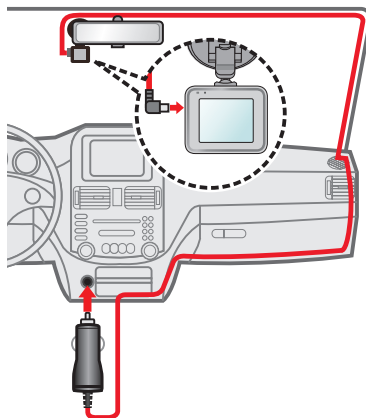

3. A rögzítési szög állítása során figyeljen arra, hogy a kamera képe párhuzamos legyen a vízszintes talajjal; és a talaj/ég aránya kb. 6:4-hez legyen.




Megjegyzés:

- A lehető legjobb minőségű felvétel érdekében tanácsos a felvevőt a visszapillantó tükör közelében elhelyezni.
- Válasszon a járművön belül megfelelő elhelyezést az eszköz felszereléséhez. Soha ne helyezze az eszközt olyan helyre, ahol a vezető kilátását akadályozza.
- (Csak bizonyos terméktípusokhoz) Ha a gépkocsi szélvédője színezett és fényvisszaverő bevonattal rendelkezik, hővisszaverő is lehet, ami befolyásolja a GPS-vételt. Ilyen esetben a felvevőt eszközt oda szerelje, ahol „tiszta felület” van. Ez általában a visszapillantó tükör alatt szokott lenni.
- A rendszer indításkor automatikusan kalibrálja a gyorsuláserzékelőt. A gyorsuláserzékelő hibás működésének megelőzése érdekében az eszközt a gépjárműbe szerelése UTÁN kapcsolja csak be.

Memóriakártya behelyezése

Memóriakártyát (nem tartozék) kell behelyezni a felvétel indításához. Tanácsos Class 10 memóriakártyát használni, amelynek kapacitása legalább 8 GB - 128 GB.



- A (MicroSD) memóriakártyát az ábrán látható módon, a szélénél megfogva, óvatosan helyezze be a nyílásba.
- A kártya eltávolításához óvatosan nyomja be a kártya felső szélét, hogy kioldja, majd húzza ki a nyílásból.

Megjegyzés:

- Ne tegye ki a memóriakártya közepét erős nyomásnak.
- A MiTAC nem garantálja, hogy a termék valamennyi gyártó MicroSDmemóriakártyájával kompatibilis.
- Mielőtt hozzáfogna a felvétel készítéséhez, formázza a memóriakártyát, hogy megelőzze a nem a felvevő által létrehozott fájlok okozta hibás működést.
- A memóriakártya eltávolítása előtt tanácsos kikapcsolni az eszközt.

Kártya formázása

Ha a memóriakártyát formáznia kell (az összes adat törlődik): nyomja meg a  gombot és válassza a **Formáz** lehetőséget.

A használat alapjai

A felvevő bekapcsolása

Végezze el a telepítést a "A felvevő használata gépjárműben" című részben szereplő utasításoknak megfelelően. Amint a gépjármű motorját beindítják, a felvevő automatikusan bekapcsolódik.

Dátum és idő beállítása

Annak érdekében, hogy a felvételeken a helyes dátum és idő szerepeljen, még a felvétel indítása előtt ellenőrizze a dátum- és időbeállítást.

1. Nyomja meg a  gombot a Beállítások menü eléréséhez.
2. Válassza a **Rendszer > Dátum/Idő** lehetőséget, majd nyomja meg az  gombot.
3. Válassza az **GPS-idő használata*** vagy **Manuális**:
 - Amennyiben **GPS-idő használata** állítja, a rendszer a GPS helymeghatározása szerint állítja be a dátumot és az időt.
 - Ha a **Manuális** lehetőséget választja, a rendszer megjeleníti a dátum- és időbeállítás képernyőt. A  /  gombokkal állítsa be a kijelölt mező értékét. Nyomja meg a  gombot és ismételje meg a lépést, amíg az összes mező módosítását elvégezte. Ha végzett, nyomja meg a  gombot.

* Csak bizonyos terméktípusokhoz.

Felvétel vezetési módban

Folyamatos felvétel

Alapértelmezésképpen a felvétel a felvevő bekapcsolódását követően azonnal elindul. A rögzített fájlt a készülék több ideiglenes videoklipre bonthatja. A rögzítés a videoklipek között nem áll le.

- Folyamatban lévő rögzítés közben manuálisan leállíthatja a felvételt a .
- Nyomja meg a  gombot visszatért a rögzítési képernyőre; a rendszer automatikusan elindítja a folyamatos rögzítést.
- A folyamatos felvételeket a „Videó” kategóriából játszhatja le.

Események felvétele

Alapértelmezésképpen, ha esemény történik, pl. hirtelen sérülés, nagy sebességű vezetés, rosszul bevett kanyar vagy karambol, a gyorsulásérzékelő* hatására a felvevő "Vészhelyzeti" (eseményfelvevő) felvételt indít el.

* Módosíthatja a G-érzékelő érzékenységi szintjét (6 szint, alacsonytól magasig), a következőkre koppintva:  > Videó rögzítés > Gyorsulásérz. érz..

- Ha manuálisan szeretne felvételt elindítani egy eseményről, miközben a folyamatos felvétel tart, nyomja meg az Esemény gombot ().
- Az eseményekről készült felvételeket a „Esemény” kategóriából játszhatja le.

Felvétel parkolási módban

Megjegyzés: Ez a funkció nem minden modell esetében érhető el.

Menetrögzítő kamera támogatja a parkolás rögzítése funkciót. Ha parkolási módban szeretne videót készíteni, akkor további áramforrást kell használnia, például Mio Smart Box szünetmentes tápkábelt, amelyet külön kell megvásárolni. A Mio Smart Box használatáról bővebb információkat a csomagoláshoz mellékelt dokumentációban olvashat.

A parkolási mód alapértelmezetten letiltásra kerül. A funkciót engedélyeznie kell a  > **Parkolási mód** > **Észlelés** > **Be** elem kiválasztásával.

Mielőtt aktiválná a Parkolás módot, ellenőrizze az eszköz memóriaterület-kiosztását. A parkolásfelvétel megfelelő helyének beállításához lépjen a következőkre:  > **Rendszer** > **Tárhely-kiosztás**. A kiosztás módosításával törlődik a memóriakártya tartalma, ezért előbb mentse a videókat vagy fotókat a számítógépre.

Amennyiben a parkolási mód észlelése engedélyezve van, a rendszer átvált parkolási módra:

- Ha Ön megszünteti a készülék áramellátását (pl. leállítja a jármű motorját, vagy kihúzza a tápkábelt), vagy ha a jármű kb. 5 percig egy helyben áll.

Megjegyzés: Ezt a szolgáltatást az eszköz gyorsuláserzékelője aktiválja. A konfigurációt módosíthatja a  > **Parkolási mód** > **Automata bevétel** lehetőségben.

- Ha folyamatos felvétel közben megéri a  ikont a parkolási mód manuális elindításához.

Parkolásjelző piros színnel villog, amíg a parkolási felvétel tart. A parkolási mód megállításához és a folyamatos felvétel folytatásához nyomja meg  gombot. Amint parkolási módban megtörtént a mozgás észlelése és rögzítése, a rendszer felkéri a videó megtekintésére, amint leállította a parkolási módot. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a videók megtekintéséhez vagy a folyamatos felvétel folytatásához.

A parkolási felvételek megtalálhatóak a "Parkolás" kategóriában.

Kamera mód

A felvevő fényképek készítését is lehetővé teszi. Folyamatban lévő felvétel közben nyomja meg a  gombot fotó készítéséhez.

- A fotók megtalálhatóak a „Fotó” kategóriában.

Lejátszás mód

1. Nyomja meg a  gombot a > **Lejátszás**.
2. Válassza ki a kívánt típust: **Videó**, **Esemény** és **Fotó**.
3. A  /  gombok segítségével válassza ki a kívánt fájlt a listáról, majd nyomja meg a  gombot a lejátszás indításához.
4. Lejátszás közben a következőket teheti:
 - Videók lejátszása közben nyomja meg a  /  gombot az előző/következő videó lejátszásához.
 - Fotók megtekintése közben nyomja meg a  /  gombot az előző/következő fotó megjelenítéséhez.
 - Nyomja meg a  gombot, hogy visszatérjen a listához.
 - Nyomja meg a  gombot, hogy előhozza a felugró menüt a következők kiválasztásához:
 - **Lejátszás/Szünet**: Elindítja vagy szünetelteti a lejátszást.
 - **Mozgás az eseményre**: Átmozgatja a fájlokat az Event „Esemény” kategóriába.
 - **Törlés**: Törli a fájlokat.

Sebességmérő kamerával kapcsolatos riasztások

Vigyázat: Jogi megfontolásból a biztonsági kamera csak egyes országokban érhető el.

Lehetősége van fogadni a sebességmérő kamerák helyzetére figyelmeztető riasztásokat, ami lehetővé teszi, hogy figyelemmel kísérje a sebességét, amikor ilyen területeken halad át*.

* Csak bizonyos terméktípusokhoz.



- Ha biztonsági kamera válik láthatóvá és az észlelhető irányban is helyezkedik el, riasztást fog kapni. A kijelző vizuális figyelmeztetést jelenít meg és hanggal figyelmeztet (**Hangjelzés, Beszéd, vagy Némitás**).
- Ha a hangjelzés beállítása **Hangjelzés**:
 - Ha gépkocsija megközelít egy biztonsági kamerát, normál hangjelzéses figyelmeztetést kap.
 - Ha gépkocsija megközelít egy biztonsági kamerát a beállított küszöbértéket meghaladó sebességgel, folyamatos hangjelzéses figyelmeztetést kap, amíg gépkocsijának sebessége a küszöbérték alá nem ér.
 - Ha gépkocsija biztonsági kamera mellett halad el, eltérő hangjelzésű figyelmeztetést kap.
- A sebességmérő kamerákkal kapcsolatos riasztási jelzések beállítása módosítható. További részletekért lásd a „Rendszerbeállítások” című részt.

Biztonsági kamera hozzáadása

Megjegyzés: Csak akkor adhat hozzá egyedi biztonsági kamerát, ha GPS-sel meghatározta tartózkodási helyét.

Feltevője lehetővé teszi a biztonsági kamera adatbázis testreszabását. A feltevőhöz legfeljebb 100 biztonsági kamerát adhat.

Egyedi biztonsági kamera konfigurálásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Ahhoz, hogy egyedi biztonsági kamerát adjon hozzá aktuális tartózkodási helyéhez, érintse meg a  elemet a rögzítési képernyőn.
2. Amikor legközelebb áthalad a helyszínen, a feltevő figyelmeztetni fogja.
3. A felhasználó által hozzáadott biztonsági kamera adatainak megtekintéséhez érintse meg a  > **Biztonsági kamera** > **Egyedi bizt. kamera** elemet, majd érintse meg az ellenőrizni kívánt biztonsági kamerát.
4. Egyedi biztonsági kamera törléséhez érintse meg a  elemet.

Sebességmérő kamerákkal kapcsolatos adatok frissítése

A MiTAC nem garantálja, hogy a sebességmérő kamerák minden típusára és helyére vonatkozó információkat elérhetővé teszi, mivel az ilyen kamerákat eltávolíthatják, áthelyezhetik, vagy újakat szerelhetnek fel más helyen.

A MiTAC időnként felajánlhatja a sebességmérő kamerákkal kapcsolatos adatok aktualizálását. Keresse fel a Mio webhelyét (www.mio.com) az elérhető letöltésekért, és kövesse az utasításokat a frissítés elvégzéséhez.

Rendszerbeállítások

A rendszerbeállítások testreszabásához nyomja meg a  gombot.

Megjegyzés: Az Ön MiVue modelljétől függően, bizonyos beállítási lehetőségek nem érhetőek el.

- **Lejátszás**

Videók és fotók lejátszásához.

- **Hangfelvétel**

Beállíthatja, hogy a felvételhez hang rögzítése is történjen. Az alapbeállítás: **Be**.

- **Biztonsági kamera**

A sebességmérő kamerákra vonatkozó figyelmeztetésnek módját állíthatja be. Az elérhető beállítások magukban foglalják a következőket:

- **Riasztási hang:** Válassza a **Hangjelzés**, **Beszéd** vagy **Némítás** lehetőséget.
- **Riasztási távolság:** Válassza a **Rövid**, **Közepes** vagy **Hosszú** lehetőséget.
- **Értesítési mód:** Válassza az **Okos riasztás** vagy **Standard riasztás** lehetőséget.
- **Küszöb:** A felvevő sebességértékét állítja be, hogy elkezdjen riasztásokat küldeni.
- **Haladási sebesség figy.:** Az opció lehetővé teszi a haladási sebesség határértékének beállítását. Ha a beállított értéket meghaladó sebességgel halad, a felvevő figyelmeztetni fogja.
- **Egyedi bizt. kamera:** A lehetőség felsorolja a felhasználó által hozzáadott összes biztonsági kamerát, amelyeket a rendszer létrehozási idő szerint rendezi.

- **Parkolási mód**

Lehetővé teszi a parkolási mód beállításainak módosítását. Az elérhető beállítások magukban foglalják a következőket:

- **Észlelés:** Ha engedélyezték, a menetrögzítő kamera automatikusan elindítja a

felvételt, ha mozgást észlel vagy esemény történik parkolás módban.

- **Észlelési módszer:** Beállítja a parkolás-érzékelés módját az **Csak G-szenzor**, **Csak mozgás** vagy **Mozgás + G-szenzor** lehetőségek közül.
- **Automata bevitel:** Beállítja a rendszernek azt a módját (Alacsony, Közepes, Magas vagy Manuális), amikor automatikusan Parkoló módba lép.
- **Mozgásérzékelés:** Beállítja a gyorsulás-érzékelés érzékenységet **Alacsony**, **Közepes** vagy **Magas** lehetőségek közül.
- **Gyorsulásérz. érz.:** Módosítsa a gyorsulásérzékelő érzékenységet (3 szint: **Alacsony** értéktől **Magas** értékig terjedően), hogy lehetővé váljon a parkolási felvétel automatikus indítása, miközben a menetrögzítő kamera parkolás módban van.

■ Videó rögzítés

Módosítja a felvétel beállításait a következőket is beleértve:

- **Videoklip hossza:** Beállítja az egyes videoklipek hosszát folyamatos felvétel esetén (1 perc, 3 perc vagy 5 perc).
- **WDR:** Engedélyezi vagy letiltja az eszköz WDR (Nagy dinamikatartomány) funkcióját.
- **EV:** Beállítja a helyes expozíciót (-1 ~ +1) a kép fényerejének módosításához. Az alapértelmezett beállítás a **0**.
- **Frekvencia:** Válassza a **50 Hz** vagy **60 Hz** lehetőséget.
- **Gyorsulásérz. érz.:** Módosítsa a gyorsulásérzékelő érzékenységet (6 szint: **Alacsony** értéktől **Magas** értékig terjedően), hogy lehetővé váljon a vészhelyzeti felvétel automatikus indítása, miközben folyik a folyamatos felvétel.
- **Bélyegek:** Beállítja felvett videón megjelenő információkat (**Koordináták** vagy **G-szenzor**).
- **Sebességbélyegző:** Megjeleníti a haladási sebességet a rögzített videón.
- **Szövegbélyeg:** Testreszabott információt jelenít meg a rögzített videón.

■ Rendszer

Lehetővé teszi az eszköz rendszerbeállításainak módosítását.

- **Műholdak:** Megjeleníti a GPS/GLONASS-jel vételi állapotát. Szükség esetén nyomja meg a(z)  gombot, majd válassza a GPS vagy GLONASS lehetőséget a jobb vétel érdekében.
- **Dátum/Idő:** Beállítja a rendszer dátumot és -időt. További információkért lásd a „Dátum és idő beállítása” című részt.
- **Rendszerhang:** Engedélyezi vagy letiltja a rendszer működési hangjait.
- **Üdvözlő hangjelzés:** Engedélyezi vagy letiltja az indításkor elhangzó értesítési hangokat.
- **Hangerő:** A hangerőszint beállítására szolgál.
- **LCD-készlet:** Kiválasztja az **Mindig be** lehetőséget, hogy az LCD-t bekapcsolva tartsa; vagy beállítja az időzítőt az LCD automatikus kikapcsolására (**10 mp, 1 perc** vagy **3 perc**) a felvétel kezdete után. A **Készlet** kiválasztásával (a megadott időben) kikapcsolódik az LCD, de továbbra is megjeleníti az időt és a sebességre vonatkozó információt.
- **Nyelv:** Beállítja a nyelvet.
- **Mértékegység:** A távolság mértékegységének beállítására szolgál.
- **Tárhely-kiosztás:** A rendszer három alapértelmezett memória konfigurációt kínál a videók és fotók tárolásához (pl. folyamatos felvétel, vészhelyzeti felvétel és parkolási felvétel esetén). Válassza ki a kívánt konfigurációt a használati módnak megfelelően.
- **Alaphelyzetbe állítás:** Visszaállítja a rendszert a gyári alapbeállításokra.
- **Verzió:** A szoftver adatainak megjelenítésére szolgál.

▪ Formáz

Formázza a memóriakártyát. (Megtörténik az összes adat törlése.)

MiVue Manager

A MiVue Manager™ egy eszköz, amellyel megtekintheti a felvevőn rögzített videókat. Nem minden szolgáltatás elérhető mindegyik típuson.

A MiVue Manager telepítése

Töltse le a MiVue Manager alkalmazást a weboldalunk Támogatás részéről (www.mio.com/support), és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítéséhez. Győződjön meg arról, hogy a számítógép operációs rendszere szerinti helyes szoftververziót (Windows vagy Mac) tölti le.

A rögzített fájlok lejátszása

1. Vegye ki a memóriakártyát a felvevőből és férjen hozzá a számítógépen, a kártyaolvasón keresztül. Tanácsos a rögzített fájlokat a számítógépre másolni a biztonsági mentéshez és lejátszáshoz.
2. Indítsa el a MiVue Manager alkalmazást a számítógépen.
 - Alapértelmezésként a MiVue Manager a naptárat és a fájllistát a jobb oldalon jeleníti meg.
 - Ha van rögzített fájl, a dátumot "●" jelöli. Katintson egy dátumra, hogy megjelenítse az akkor rögzített fájlokat.
 - Kiválaszthatja, hogy mely fájltypusok jelenjenek meg: **Esemény** / **Normál** / **Parkolás**.
 - Az aktuális mappában lévő összes fájl megjelenítéséhez kattintson az **Összes** gombra. A naptárnézetre történő visszatéréshez kattintson a **Naptár** elemre.
3. Kattintson duplán a kívánt fájlra a fájllistán a lejátszás indításához.
4. A lejátszási kezelőszervek leírása a következők:



- ❶ Elindítja vagy szünetelteti a lejátszást.
 - ❷ Elindítja vagy szünetelteti a lejátszást.
 - ❸ A lejátszás sebességét 1/4x, 1/2x, 1x (alapértelmezett), 1,5x, vagy 2x értékre módosítja.
 - ❹ A hang némítása vagy visszakapcsolása.
 - ❺ Beállítja a hangerőt.
 - ❻ Teljes képernyőn játssza le a videót.
 - ❼ Megjeleníti a lejátszás haladását. Kattintson az idősávra, hogy közvetlenül más pontról játssza le a fájlt.
5. Lejátszás alatt Ön további vezetési információkról tájékozódhat a műszerfalról, és a G-szenzor diagramról amely a video lejátszó képernyő alatt látható.
- Kattintson a műszerfalra a  gombra, hogy előhozza a térképet*.
 - A gyorsulásérzékelő táblázat megjeleníti az adatokat 3 tengelyes hullámformában, ahol a gépkocsi előre/hátra mozgása (X), a jobbra/balra mozgása (Y) és a fel/le mozgása (Z).
- * Előfordulhat, hogy a Térkép képernyő nem jelenik meg, ha a számítógép nem csatlakozik az internethez, vagy az Ön Mivue típusa nem támogatja a GPS-funkciót.
6. Az eszközsor a következő műveletek elvégzését teszi lehetővé:



- ❶ Válassza ki azt a könyvtárat amelyben a rögzített fájlok megtalálhatóak.
- ❷ Előnézetbe hozza a nyomtatványokat és a jelenlegi videó képet.
- ❸ Elmenti a kiválasztott fájlokat a számítógépen meghatározott helyre.
- ❹ Elkapja és lementi a jelenlegi videó képet a számítógépen meghatározott helyre.

-
- 5 Megnyitja a beállítások menüt. A Beállítások elemei a következők:
 - **Nyelv választás:** Beállítja a MiVue Manager megjelenítési nyelvét.
 - **Skin módosítása:** Beállítja a MiVue Manager színsémáját.
 - **Frissítések ellenőrzése:** Ellenőrzi, hogy elérhető-e a MiVue Manager új verziója. Internet-elérés szükséges e funkcióhoz.
 - **Részletek:** Megjeleníti a MiVue Manager verzióját és szerzői jogi adatait.
 - 6 A kiválasztott fájlba exportálja a GPS információkat KML formátumban, amelyet elmenthet a számítógépen kiválasztott helyre.
 - 7 Feltölti a kiválasztott fájlokat Facebook / YouTube™-ra.

További információk

Az eszköz gondozása

Az eszköz megfelelő gondozásával biztosíthatja a problémamentes működést és csökkentheti a sérülés kockázatát.

- Óvja a készüléket a túlzottan magas páratartalomtól és szélsőséges hőmérséklettől.
- Kerülje a készülék hosszú ideig tartó kitételét a közvetlen napsugárzásnak vagy erős ibolyántúli fénynek.
- Ne tegyen vagy ejtsen tárgyakat az eszközre.
- Ne ejtse le az eszközt vagy tegye ki erős ütéseknek.
- Ne tegye ki az eszközt hirtelen, illetve nagy hőmérséklet-változásnak. Ezzel páralecsapódást okozhat a készülék belsejében, ami megrongálhatja készülékét. Nedvesség vagy páralecsapódás esetén engedje, hogy a készülék teljesen kiszáradjon, mielőtt használná.
- A képernyő felülete könnyen megkarcolódik. Ne érintse hegyes tárgyakkal. A kifejezetten az LCD-kijelzőt tartalmazó hordozható eszközök képernyőinek védelméhez tervezett, nem öntapadó fóliák segíthetnek a képernyő kisebb karcolásoktól való megóvásában.
- Soha ne tisztítsa az eszközt bekapcsolt állapotban. Használjon puha, nem szőszölő kendőt a képernyő és az eszköz külső felületének letörléséhez.
- A képernyő megtisztításához ne használjon papírtörölközőt.
- Soha ne kísérelje meg az eszköz szétszerelését, javítását vagy átalakítását. Az eszköz szétszerelése, átalakítása vagy javítására tett kísérlet az eszköz rongálódását, illetve akár személyi sérülést vagy anyagi kárt is okozhat, és a garancia elvesztését vonja maga után.
- Ne tároljon vagy szállítson tűzveszélyes folyadékot, gázt vagy robbanékony anyagot az eszközzel, alkatrészeivel vagy tartozékaival közös térben.
- A lopás megakadályozása érdekében ne hagyja a készüléket és a kiegészítőit jól látható helyen egy őrizetlenül hagyott járműben.
- A túlhevülés károsíthatja az eszközt.

Figyelmeztetések

- Ne használja az eszközt vezetés közben. A termék használata nem mentesíti a vezetőt az alól, hogy teljes felelősséggel cselekedjen. Ez a felelősség kiterjed a közlekedési rendszabályok maradéktalan betartására a baleset, személyi sérülés vagy anyagi kár megelőzése érdekében.
- Szélvédőre szerelhető tartó szükséges a felvevő gépkocsiban történő használatához. A felvevőt úgy helyezze el, hogy ne akadályozza a vezető kilátását, illetve a légszákók felfúvódását.
- Győződjön meg arról, hogy nem akadályozza semmilyen tárgy a kamera objektívjét és annak közelében ne legyen fényvisszaverő anyag. Tartsa tisztán az objektívet.
- Ha a gépkocsi szélvédője színezett és bevonattal rendelkezik, befolyásolhatja a rögzítés minőségét.

Biztonsági óvintézkedések

A töltésről

- Kizárólag a készülékhez mellékelte töltőt használja. Másfajta töltő használata üzemzavart okozhat és/vagy veszéllyel járhat.
- A terméket „LPS” vagy „Limited Power Source” jelzésű LISTED tápegységgel kell táplálni, amelynek névleges teljesítménye + 5 V DC / 1,0 A.

A töltőről

- Ne használja a töltőt rendkívül párás környezetben. Soha ne érintse meg a töltőt, ha vizes a keze vagy lába.
- Hagyjon elegendő szabad helyet a töltő körül a megfelelő szellőzéshez, ha a készülék működtetésére vagy az akkumulátor töltésére használja. Ne takarja le a töltőt papírral vagy olyan tárgyakkal, amelyek csökkentik a hűtés hatásfokát. Ne használja a töltőt a hordtáska belsejében.
- A töltőt kizárólag megfelelő áramforráshoz csatlakoztassa. A tápellátási igény a termék burkolatán és/vagy csomagolásán van feltüntetve.

- Ne használja a töltőt, ha megsérül a tápkábel.
- Ne kísérelje meg a készülék javítását. A készülék belseje nem tartalmaz felhasználó által javítható részeket. Cserélje ki a készüléket, ha megsérült vagy túlzott nedvességnek tették ki.

Az akkumulátor

VIGYÁZAT: Ez a készülék nem cserélhető, beépített lítium-ion akkumulátort tartalmaz. Az akkumulátor kifolyhat vagy felrobbanhat, amitől veszélyes vegyi anyagok juthatnak a szabadba. A tűzveszély és az égési sérülések kockázatának csökkentése érdekében ne szerelje szét, törje össze, lyukassza ki vagy dobja tűzbe, illetve vízbe.

- Kizárólag előírt akkumulátort használjon a készülékben.
- Fontos utasítások (kizárólag a szerviz személyzete részére)
 - Figyelem: A nem megfelelő elem használata robbanásveszélyes. Az elhasznált elemektől az utasításokat betartva szabaduljon meg.
 - Kizárólag ugyanolyan, vagy a gyártó által ajánlott, egyenértékű típusú akkumulátort használjon.
 - Az akkumulátort megfelelően kell újrahasznosítani, illetve leselejtezni.
 - Az akkumulátort kizárólag a megadott eszközben használja.

A GPS-ről

- A GPS-t (Globális helymeghatározó rendszert) az Amerikai Egyesült Államok üzemelteti. A GLONASS-t (Globális műholdas navigációs rendszert) a Szovjetunió indította útjára és fejlesztette. Mind a GPS, mind a GLONASS műholdas navigációs rendszer.
- A GPS rendszer bármilyen mértékű módosítása befolyásolhatja a GPS eszközök működését.
- A GPS műholdak jelei nem hatolnak át szilárd anyagokon (kivéve az üveget). Ezért alagutakban vagy épületekben a GPS helymeghatározás nem működik. A jelek vételének erősségét befolyásolhatják az időjárási körülmények, illetve a környezetben található nagyméretű tárgyak (pl. fák vagy magas épületek).

- A GPS helymeghatározási adatok csak referenciaként szolgálnak.

Szabályozási információk (CE)

Szabályozási azonosítás céljából, a MiVue C320/C330 sorozat N530 típuszámmal rendelkezik.



A CE-jelöléssel ellátott termékek megfelelnek a rádióberendezésekre vonatkozó irányelv (RED) (2014/53/EU) rendelkezéseinek, amelyet az Európai Közösség Bizottsága adott ki.

A fenti irányelveknek való megfelelés feltételezi az alábbi Európai szabványoknak való megfelelést:

EN 55032: 2012 + AC 2013 (Class B)

EN 55024: 2010

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

IEC 61000-4-2: 2008

IEC 61000-4-3: 2006 + A1: 2007 + A2: 2010

IEC 61000-4-4: 2012

IEC 61000-4-5: 2014

IEC 61000-4-6: 2013

IEC 61000-4-8: 2009

IEC 61000-4-11: 2004

ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)

Draft ETSI EN 301 489-19 V2.1.0 (2017-03)

EN 60950-1:2005 (Second Edition) + Am 1:2009 + Am 2:2013

ETSI EN 303 413 V1.1.1 (2017-06)

EN 50498: 2010 (ISO7637-2)

EN 62479

A gyártómű nem vonható felelősségre a felhasználó által végzett módosításokért, illetve azok következményeiért, amelyek módosíthatják a CE-jelöléssel rendelkező berendezés megfelelőségét.

Megfelelőségi nyilatkozat

A MiTAC ezúton kijelenti, hogy ez az N530 készülék megfelel az 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

WEEE



A hulladék elektromos és elektronikus berendezésekről szóló EU irányelv (WEEE – 2012/19/EU) értelmében a terméket tilos a normál háztartási hulladékkal együtt elhelyezni. E helyett le kell adni a vásárlás helyén, vagy egy lakossági újrahasznosítással foglalkozó begyűjtő helyen.

Átdolgozás: R01
(9/2017)

Felelősség elhárítása

Az ebben a kézikönyvben szereplő képernyőképek eltérhetnek az operációs rendszerek és szoftverek verzióitól függően. Javasoljuk a termék legfrissebb felhasználói kézikönyvének letöltését le a Mio™ webhelyét: (www.mio.com).

A termékjellemzők és a dokumentumok előzetes tájékoztatás nélkül megváltoztathatók. A MiTAC nem garantálja a dokumentum hibátlanságát. A MiTAC nem vállal felelősséget az eszköz és a dokumentáció közötti eltérések, valamint az abban esetleg előforduló hibák vagy hiányosságok miatti közvetett vagy közvetlen károkért.

Megjegyzések

Mindegyik típus nem minden országban elérhető.

A megvásárolt típustól függően előfordulhat, hogy az eszköz és a kiegészítők színe és megjelenése nem egyezik a dokumentumban lévő ábrával.

MiTAC Europe Ltd.
Spectrum House, Beehive Ring Road,
London Gatwick Airport, RH6 0LG,
UNITED KINGDOM