



Felhasználói kézikönyv

MiVue™ 785/786/788/766

Átdolgozás: R01
(8/2017)

Felelősség elhárítása

Az ebben a kézikönyvben szereplő képernyőképek eltérhetnek az operációs rendszerek és szoftverek verzióitól függően. Javasoljuk a termék legfrissebb felhasználói kézikönyvének letöltését le a Mio™ webhelyét: (www.mio.com).

A termékjellemzők és a dokumentumok előzetes tájékoztatás nélkül megváltoztathatók. A MiTAC nem garantálja a dokumentum hibátlanságát. A MiTAC nem vállal felelősséget az eszköz és a dokumentáció közötti eltérések, valamint az abban esetleg előforduló hibák vagy hiányosságok miatti közvetett vagy közvetlen károkért.

Megjegyzések

Mindegyik típus nem minden országban elérhető.

A megvásárolt típustól függően előfordulhat, hogy az eszköz és a kiegészítők színe és megjelenése nem egyezik a dokumentumban lévő ábrával.

MiTAC Europe Ltd.
Spectrum House, Beehive Ring Road,
London Gatwick Airport, RH6 0LG,
UNITED KINGDOM


Tartalomjegyzék

Ismerkedés a menetrögzítő kamera	4
MiVue hátsó kamera	5
Üzemkapcsoló gomb	5
Rendszer jelzőfénye	5
A menetrögzítő kamera használata gépjárműben	6
Precautions and notices	6
Memóriakártya behelyezése	9
Kártya formázása	9
A külső eszköz csatlakoztatása	10
Csatlakozás a számítógéphez	10
A külső AV-eszköz csatlakoztatása	10
A menetrögzítő kamera bekapcsolása	10
A menetrögzítő kamera újraindítása	10
Az érintőképernyő használata	11
Váltás a képernyők között	12
Dátum és idő beállítása	12
Felvétel vezetési módban	13
Folyamatos felvétel	13
Események felvétele	13
Felvétel parkolási módban	14
Kamera mód	15
Lejátszás mód	15
Sebességmérő kamerával kapcsolatos riasztások	16
Biztonsági kamera hozzáadása	17

Sebességmérő kamerákkal kapcsolatos adatok frissítése.....	18
Csatlakozás.....	18
MiVue Pro alkalmazás.....	18
WIFI csatlakozás beállítása.....	19
A Bluetooth-kapcsolat beállítása	20
Menü képernyő.....	21
Rendszerbeállítások.....	23
MiVue Manager	26
A MiVue Manager telepítése	26
A rögzített fájlok lejátszása.....	26
Figyelmeztetések	29
Az eszköz gondozása	29
Biztonsági óvintézkedések	30
A töltésről	30
A töltőről	30
Az akkumulátor	30
A GPS-ről	31
Szabályozási információk (CE)	31
Megfelelőségi nyilatkozat.....	33
Bluetooth	33
WEEE.....	33

Ismerkedés a menetrögző kamera

Megjegyzés: A kézikönyvben szereplő képernyőképek és egyéb bemutatott elemek eltérhetnek a tényleges termékhez tartozó képernyőképektől és ábráktól.

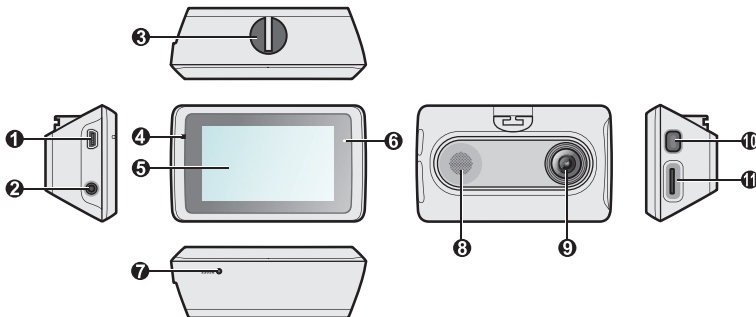


- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| ① Mini USB-csatlakozó | ⑧ Hangszóró |
| ② AC kimenet csatlakozó* | ⑨ Kameraobjektív |
| ③ Eszköztartó foglalat | ⑩ Üzemkapcsoló gomb |
| ④ Mikrofon | ⑪ Memóriakártyanyílás |
| ⑤ Érintőképernyő | |
| ⑥ Rendszer jelzőfénye | |
| ⑦ Lekapcsoló gomb | |

* Csak bizonyos modellek esetében.

MiVue hátsó kamera

Típustól függően elképzelhető, hogy a készülékhez hátsó kamera is csatlakoztatható (elképzelhető, hogy ezt külön kell megvásárolni).



- ❶ Tartóállvány
- ❷ Kameraobjektív
- ❸ Rögzítő csapszeg
- ❹ Mikro-USB csatlakozó

Üzemkapcsoló gomb

- Tartsa lenyomva 2 másodpercig a menetrögzítő kamera manuális bekapcsolásához és kikapcsolásához.
- Amikor a menetrögzítő kamera be van kapcsolva, a gomb megnyomásával az LCD-kijelzőt lehet bevagy kikapcsolni.



Rendszer jelzőfénye

A fedélzeti kamera töltésekor a rendszerjelző zölden világít. Töltés közben a LED-fény zöld és sárga színnel felváltva villog, amíg a felvétel tart.


A menetrögzítő kamera használata gépjárműben

Precautions and notices


- Ne használja az eszközt vezetés közben. A termék használata nem mentesíti a vezetőt az alól, hogy teljes felelősséggel cselekedjen. Ez a felelősség kiterjed a közlekedési rendszabályok maradéktalan betartására a baleset, személyi sérülés vagy anyagi kár megelőzése érdekében.
- Szélvédőre szerelhető tartó szükséges a menetrögzítő kamera gépkocsiban történő használatához. A menetrögzítő kamera úgy helyezze el, hogy ne akadályozza a vezető kilátását, illetve a légzsákok felfúvódását.
- Győződjön meg arról, hogy nem akadályozza semmilyen tárgy a kamera objektívjét és annak közelében ne legyen fényvisszaverő anyag. Tartsa tisztán az objektívet.
- Ha a gépkocsi szélvédője színezett és bevonattal rendelkezik, befolyásolhatja a rögzítés minőségét.
- A lehető legjobb minőségű felvétel érdekében tanácsos a menetrögzítő kamera a visszapillantó tükör közelében elhelyezni.
- Válasszon a járművön belül megfelelő elhelyezést az eszköz felszereléséhez. Soha ne helyezze az eszközt olyan helyre, ahol a vezető kilátását akadályozza.
- Ha a gépkocsi szélvédője színezett és fényvisszaverő bevonattal rendelkezik, hővisszaverő is lehet, ami befolyásolja a GPS-vételt. Ilyen esetben a menetrögzítő kamera eszközt oda szerelje, ahol „tisztá felület” van. Ez általában a visszapillantó tükör alatt szokott lenni.
- A rendszer indításkor automatikusan kalibrálja a gyorsulásérzékelőt. A gyorsulásérzékelő hibás működésének megelőzése érdekében az eszközt a gépjárműbe szerelése UTÁN kapcsolja csak be.

A járművet vízszintes területen parkolja le. Kövesse az utasításokat a rögzítő és a kamera járműbe történő biztonságos beszerelése érdekében.

1. Szerelje fel a rögzítőt.

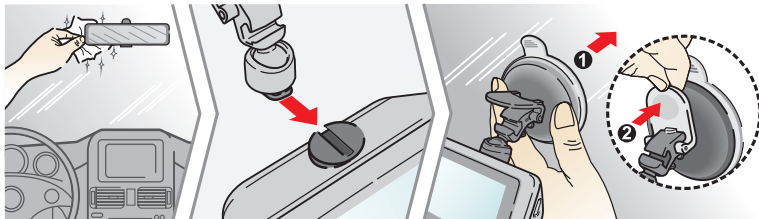

2. Szerelje fel a hátsó kamerát (opcionális).

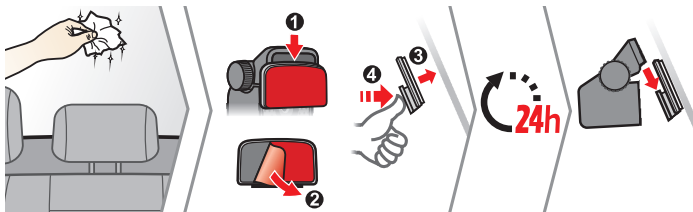

Megjegyzés:

- A tartóállvány felerősítése előtt javasoljuk, hogy tisztítsa meg a szélvédőt alkohollal.
- Ha az öntapadó szalag tapadása nem megfelelő, cserélje ki a szalagot újra.

3. Állítsa be az optika szögét.


A rögzítési szög állítása során figyeljen arra, hogy a kamera képe párhuzamos legyen a vízszintes talajjal; és a talaj/ég aránya kb. 6:4-hez legyen.

4. Csatlakoztassa a kábeleket.

A kábeleket ve-esse át a tetőn és az oszlopon, hogy ne akadályozzák a vezetést. Győződjön meg arról, hogy a felszerelt ká-belek nem akadályozzák a jármű lég-zsákjainak vagy egyéb biztonsági funkcióinak működését.

Ha csak a rögzítőt használja a járműben (a hátsó kamera csatlakoztatása nélkül), akkor egyszerűen csatlakoztassa az autós töltőt a rögzítőhöz és dugja be a szivargyújtóba.


A felszereléshez mellékelt ábrák csak referenciaként szolgálnak. Az eszközök és kábelek elhelyezkedése a jármű típusától függően eltérő lehet. Ha a telepítés során problémába ütközik, forduljon szakképzett személyhez (pl. a jármű szervizelését végző szerelőhöz) további segítségért.

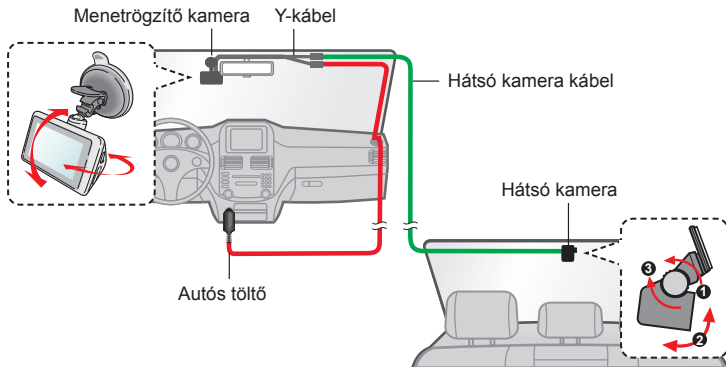

Memóriakártya behelyezése

Memóriakártyát (nem tartozék) kell behelyezni a felvétel indításához. Tanácsos Class 10 memóriakártyát használni, amelynek kapacitása legalább 8 GB - 128 GB.

A (MicroSD) memóriakártyát az ábrán látható módon, a szélénél megfogva, óvatosan helyezze be a nyílásba. A kártya eltávolításához óvatosan nyomja be a kártya felső szélét, hogy kioldja, majd húzza ki a nyílásból.



Megjegyzés:

- Ne tegye ki a memóriakártya közepét erős nyomásnak.
- A MiTAC nem garantálja, hogy a termék valamennyi gyártó MicroSDmemóriakártyájával kompatibilis.
- Mielőtt hozzáfogna a felvétel készítéséhez, formázza a memóriakártyát, hogy megelőzze a nem a menetregőztető kamera által létrehozott fájlok okozta hibás működést.
- A memóriakártya eltávolítása előtt tanácsos kikapcsolni az eszközt.

Kártya formázása

Ha a memóriakártyát formázni kell (az összes adat törlődik):  >  > .

A külső eszköz csatlakoztatása

Csatlakozás a számítógéphez

A menetrögzítő kamera a számítógéphez csatlakoztatva hozzáférhet a memóriakártyán tárolt adatokhoz. Kövesse az alábbi utasításokat a menetrögzítő kamera a számítógéphez történő csatlakoztatásához az USB-kábel segítségével (nem tartozék).



A külső AV-eszköz csatlakoztatása

Megjegyzés: Ez a funkció nem minden modell esetében érhető el.

A kényelmesebb megtekintés érdekében használhatja a fedélzeti kamera AVkimeneti csatlakozóját, hogy azon keresztül egy AV-kábellel külső AV-eszközt csatlakoztasson (az AV-kábel nem tartozék).


A menetrögzítő kamera bekapcsolása

Végezze el a telepítést a "A menetrögzítő kamera használata gépjárműben" című részben szereplő utasításoknak megfelelően. Amint a gépjármű motorját beindítják, a menetrögzítő kamera automatikusan bekapcsolódik.

A menetrögzítő kamera újraindítása



Előfordulhat, hogy hardveres alaphelyzetbe állítást kell végeznie a menetrögzítő kamera, ha nem válaszol, vagy úgy tűnik, „lefagyott” vagy nem reagál. A menetrögzítő kamera újraindításához nyomja meg és tartsa lenyomva a Főkapcsoló gombot, amíg a rendszer leáll, majd nyomja meg újra a Főkapcsolót a menetrögzítő kamera bekapcsolásához.

Ha a rendszer nem áll le a kikapcsológomb nyomvatartásával, ebben az esetben manuálisan is lezárható úgy, hogy behelyezünk egy kis méretű tűt (mint pl. kiegyenesített gémkapocs) a készülék tetején található lekapcsoló gombba.



Az érintőképernyő használata

A fedélzeti kamera kezeléséhez érintse meg ujjhegyével a kijelzőt. A rendszer vezérlőgombokat és rendszerikonokat jelenít meg a képernyőn. A saját beállításaitól és a használattól függően a fedélzeti kamera különféle funkcióit és adatait jelző gombok és ikonok eltérőek lehetnek.



A felvételi képernyő

Vezérlőgomb

- 1 Hozzáad egy testreszabott biztonsági (sebesség-) kamerát
- 2 Megnyitja a menüképernyőt
- 3 Fényképet készít
- 4 Nyomja meg vészhelyzeti felvétel manuális indításához


A rendszerikonok

- 5 Felvétel jelző
- 6 Idő kijelzés
- 7 Bluetooth állapota*
- 8 WIFI állapota*
- 9 GPS jel

* Csak bizonyos modellek esetében.

Váltás a képernyők között

A hátsó kamera csatlakoztatását és a rögzítés megkezdését követően a képernyő PIP (kép a képen) üzemmódba vált. Alapértelmezés szerint a főképernyő az előlő kamera képét, az alképernyő pedig a hátsó kamera képét mutatja. Az előlő és a hátsó kamera képei között az alképernyő finom megérintésével válthat oda-vissza.



Dátum és idő beállítása

Annak érdekében, hogy a felvételeken a helyes dátum és idő szerepeljen, még a felvétel indítása előtt ellenőrizze a dátum- és időbeállítást.

1. Érintse meg a  >  >  ikonokat.
2. Válassza a  (**GPS-idő használata**) vagy  (**Manuális**) lehetőséget:
 - A **GPS-idő használata** kiválasztásakor érintse meg a  /  ikont az adott régió időzónája és a nyári/téli időszámítás beállításához. A rendszer a GPS által meghatározott hely szerint fogja beállítani a dátumot és az időt.
 - Ha a **Manuális** lehetőséget választja, a rendszer megjeleníti a dátum- és időbeállítás képernyőt. A  /  gombokkal állítsa be a kijelölt mező értékét. Nyomja meg a  gombot és ismételje meg a lépést, amíg az összes mező módosítását elvégezte.
3. Ha végzett, nyomja meg a  gombot.

Felvétel vezetési módban

Folyamatos felvétel

Alapértelmezésképpen a felvétel a menetrögzítő kamera bekapcsolódását követően azonnal elindul. A rögzített fájl a készülék több ideiglenes videoklipre bonthatja. A rögzítés a videoklippek között nem áll le.

Folyamatban lévő rögzítés közben manuálisan leállíthatja a felvételt a . Nyomja meg a  gombot visszatért a rögzítési képernyőre; a rendszer automatikusan elindítja a folyamatos rögzítést.

A folyamatos felvételeket a „Videó” kategóriából játszhatja le.

Események felvétele

Alapértelmezésképpen, ha esemény történik, pl. hirtelen sérülés, nagy sebességű vezetés, rosszul bevett kanyar vagy karambol, a gyorsulásérzékelő hatására a menetrögzítő kamera "Vészhelyzeti" (eseményfelvevő) felvételt indít el.

Megjegyzés: Módosíthatja a G-érzékelő érzékenységi szintjét (6 szint, alacsonytól magasig), a következőkre koppintva:  >  >  > .

Ha manuálisan szeretne felvételt elindítani egy eseményről, miközben a folyamatos felvétel tart, nyomja meg az Esemény () gombot a készüléken.

Az eseményekről készült felvételeket a „Esemény” kategóriából játszhatja le.

Felvétel parkolási módban

Menetrögzítő kamera támogatja a parkolás rögzítése funkciót. Ha parkolási módban szeretne videót készíteni, akkor további áramforrást kell használnia, például Mio Smart Box szünetmentes tápkábel, amelyet külön kell megvásárolni. A Mio Smart Box használatáról bővebb információkat a csomagoláshoz mellékelt dokumentációban olvashat.

A parkolási mód alapértelmezetten tiltásra kerül. A funkciót engedélyeznie kell a  >  >  >  > .

Mielőtt aktiválná a Parkolás módot, ellenőrizze az eszköz memóriaterület-kiosztását.

A parkolásfelvétel megfelelő helyének beállításához lépjen a következőkre:  >

 >  >  > . A kiosztás módosításával törlődik a memóriakártya tartalma, ezért előbb mentse a videókat vagy fotókat a számítógépre.

Amennyiben a parkolási mód észlelése engedélyezve van, a rendszer átvált parkolási módra:

- Ha Ön megszünteti a készülék áramellátását (pl. leállítja a jármű motorját, vagy kihúzza a tápkábel), vagy ha a jármű kb. 5 percig egy helyben áll.

Megjegyzés: Ezt a szolgáltatást az eszköz gyorsuláserzékelője aktiválja. A konfigurációt módosíthatja a  >  >  > .

- Ha folyamatos felvétel közben megérinti a **P** ikont a parkolási mód manuális elindításához.

A parkolási mód megállításához és a folyamatos felvétel folytatásához nyomja meg  gombot. Amint parkolási módban megtörtént a mozgás észlelése és rögzítése, a rendszer felkéri a videó megtekintésére, amint leállította a parkolási módot.

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a videók megtekintéséhez vagy a folyamatos felvétel folytatásához.

A parkolási felvételek megtalálhatóak a "Parkolás" kategóriában.

Kamera mód

A menetrögzítő kamera fényképek készítését is lehetővé teszi.

- Folyamatban lévő felvétel közben nyomja meg a  gombot fotó készítéséhez. Ez a funkció a hátsó kamera csatlakoztatása esetén nem használható.
- Nyomja meg a  >  > .

A fotók megtalálhatóak a „Fotó” kategóriában.

Lejátszás mód

1. Nyomja meg a  > .
2. Válassza ki a kívánt típust:  (Videó) /  (Esemény) /  (Parkolás) /  (Fotó).
3. Érintse meg a kívánt fájlt a lejátszás elindításához.
4. Lejátszás közben a következőket teheti:
 - Videók lejátszása közben nyomja meg a  /  gombot az előző/következő videó lejátszásához a  /  megérintésével lejátshatja / szüneteltetheti a videót.
 - Fotók megtekintése közben nyomja meg a  /  gombot az előző/következő fotó megjelenítéséhez.
 - A  megérintésével áthelyezheti a fájlt az „Esemény” kategóriába.

- A lejátszási listában a fájl mellett látható „D” ikon azt jelzi, hogy a videóhoz hátsó kamerával készült videó is tartozik. Ilyen esetben az elülső és a hátsó kamera felvétele között a lejátszás képernyő  elemének megérintésével válthat.


Megjegyzés: Az első és a hátsó kamera által rögzített videofájlok külön, a memóriakártya megfelelő mappájába kerülnek mentésre. Az első videó áthelyezésekor vagy törlésekor a megfelelő hátsó videó is hasonlóképpen lesz kezelve.

- A  megérintésével törölheti a fájlt.
- A  megérintésével visszatérhet a listához.

Sebességmérő kamerával kapcsolatos riasztások

Vigyázat: Jogi megfontolásból a biztonsági kamera csak egyes országokban érhető el.

Lehetősége van fogadni a sebességmérő kamerák helyzetére figyelmeztető riasztásokat, ami lehetővé teszi, hogy figyelemmel kísérje a sebességét, amikor ilyen területeken halad át.



Ha biztonsági kamera válik láthatóvá és az észlelhető irányban is helyezkedik el, riasztást fog kapni. A kijelző vizuális figyelmeztetést jelenít meg és hanggal figyelmeztet.

Ha a hangjelzés beállítása **Hangjelzés**:

- Ha gépkocsija megközelít egy biztonsági kamerát, normál hangjelzéses figyelmeztetést kap.
- Ha gépkocsija megközelít egy biztonsági kamerát a beállított küszöbértéket meghaladó sebességgel, folyamatos hangjelzéses figyelmeztetést kap, amíg gépkocsijának sebessége a küszöbérték alá nem ér.
- Ha gépkocsija biztonsági kamera mellett halad el, eltérő hangjelzésű figyelmeztetést kap.

A sebességmérő kamerákkal kapcsolatos riasztási jelzések beállítása módosítható. További részletekért lásd a „Rendszerbeállítások” című részt.

Biztonsági kamera hozzáadása

Megjegyzés: Csak akkor adhat hozzá egyedi biztonsági kamerát, ha GPS-sel meghatározta tartózkodási helyét.

Menetrögzítő kamera lehetővé teszi a biztonsági kamera adatbázis testreszabását. A menetrögzítő kamera legfeljebb 100 biztonsági kamerát adhat.

Egyedi biztonsági kamera konfigurálásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Ahhoz, hogy egyedi biztonsági kamerát adjon hozzá aktuális tartózkodási helyéhez, érintse meg a  elemet a rögzítési képernyőn.
2. Amikor legközelebb áthalad a helyszínen, a menetrögzítő kamera figyelmeztetni fogja.
3. A felhasználó által hozzáadott biztonsági kamera adatainak megtekintéséhez érintse meg a  >  >  >  elemet, majd érintse meg az ellenőrizni kívánt biztonsági kamerát.
4. Egyedi biztonsági kamera törléséhez érintse meg a  elemet.

Sebességmérő kamerákkal kapcsolatos adatok frissítése

A MiTAC nem garantálja, hogy a sebességmérő kamerák minden típusára és helyére vonatkozó információkat elérhetővé teszi, mivel az ilyen kamerákat eltávolíthatják, áthelyezhetik, vagy újakat szerelhetnek fel más helyen.

A MiTAC időnként felajánlhatja a sebességmérő kamerákkal kapcsolatos adatok aktualizálását. Keresse fel a Mio webhelyét az elérhető letöltésekért, és kövesse az utasításokat a frissítés elvégzéséhez.

Csatlakozás

MiVue Pro alkalmazás

A MiVue Pro alkalmazás egy beépített alkalmazás, amellyel Wi-Fi-hálózaton keresztül oszthatja meg a MiVue menetrögzítő kamerával készített videókat, illetve ezekről a videókról biztonsági mentést is készíthet. Az alkalmazás azt is lehetővé teszi, hogy a menetrögzítő kamera Bluetooth-kapcsolaton keresztül megjelenítse az okostelefonra érkező értesítéseket. Keressen rá a „MiVue Pro” kulcsszóra az Apple Store vagy a Google Play áruházban, majd tölts le és telepítse ingyenesen a MiVue Pro alkalmazást.

Megjegyzés:

- A MiVue Pro alkalmazás az iOS 9.0 (és újabb), illetve Android 5.0 (és újabb) rendszerű eszközökkel kompatibilis. A MiTAC nem garantálja, hogy az összes gyártótól származó okostelefon kompatibilis a termékkel.
- Nem minden szolgáltatás elérhető mindegyik típuson.

WIFI csatlakozás beállítása

Megjegyzés: Ez a funkció nem minden modell esetében érhető el.

A WIFI funkció lehetővé teszi, hogy a menetrögzítő kamerát okostelefonjához csatlakoztassa. Alapértelmezés szerint a WIFI funkció le van tiltva. A WIFI funkciót manuálisan engedélyezheti a  >  >  >  lehetőség kiválasztásával. Ha engedélyezve van, a WIFI beállítóképernyője megjeleníti az SSID-azonosítót és a menetrögzítő kamera jelszavát.

A menetrögzítő kamera és az okostelefon közötti vezeték nélküli kapcsolat kialakításához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Engedélyezze az okostelefon vezeték nélküli funkcióját.
2. Okostelefonján nyissa meg a MiVue Pro alkalmazást, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a kapcsolat beállításához.
 - Amikor telefonjával legközelebb csatlakozik a menetrögzítő kamera, nem kap figyelmeztetést arra, hogy ismét írja be a jelszavát, kivéve ha a telefonját visszaállította a gyári beállításokra.
 - Ha a menetrögzítő kamerát másik okostelefonhoz szeretné csatlakoztatni, érintse meg a  >  >  >  elemet az aktuális csatlakozási beállítások törléséhez, majd ismételje meg a fenti lépéseket a menetrögzítő kamera és az új okostelefon közötti kapcsolat beállításához.
3. Ellenőrizze a WIFI csatlakozás állapotát a menetrögzítő kamerán lévő WIFI ikon leolvasásával:

	A menetrögzítő kamera csatlakozik az okostelefonhoz, és párosítva van a MiVue Pro alkalmazással.
	A menetrögzítő kamera nincs csatlakoztatva az okostelefonhoz.



A menetrögzítő kamera csatlakoztatva van az okostelefonhoz, azonban még nincs párosítva a MiVue Pro alkalmazással.

4. Nyissa meg a MiVue Pro alkalmazást okostelefonján, és tartsa aktív állapotban. Most már továbbíthat videókat. Ehhez érintse meg a  ikont a menetrögzítő kamera rögzítési képernyőjén.

A Bluetooth-kapcsolat beállítása

Megjegyzés: Ez a funkció nem minden modell esetében érhető el.

A Bluetooth funkció lehetővé teszi, hogy a menetrögzítő kamerát okostelefonjához csatlakoztassa. A Bluetooth funkció alapértelmezés szerint le van tiltva. A Bluetooth funkciót manuálisan engedélyezheti a  >  >  >  elem megérintésével.

A menetrögzítő kamerát az alábbi lépések szerint párosíthatja Bluetooth 4.0 vagy újabb verziót támogató okostelefonnal.

1. Engedélyezze az okostelefon Bluetooth funkcióját.
2. Okostelefonján nyissa meg a MiVue Pro alkalmazást, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a párosítás elindításához.
3. Amikor a párosítás kész, a menetrögzítő kamera készen áll arra, hogy fogadja és megjelenítse az okostelefonra érkező értesítéseket.

Menü képernyő

A  megérintésével megnyithatja a Menü képernyőt, amely a következő opciókat tartalmazza:



Lejátszás

Videók és fotók lejátszásához.



Kamera

Koppintson rá a Kamera módra lépéshez.



Kapcsolat

Engedélyezi vagy letiltja az eszköz WIFI () és Bluetooth () funkcióját.



Hangfelvétel



Beállíthatja, hogy a felvételhez hang rögzítése is történjen. Az alapértelmezett beállítás: **Be**.



Vezetési biztonság

A menetrögzítő kamera fejlett vezetésbiztonsági lehetőségeket kínál az Ön vezetésének biztonságosabbá tétele érdekében.

- **Kalibrálás:** A rendszer kalibrálásához kövesse a lépéseket.
 1. Vezesse a járművet a sáv közepén.
 2. Kérjen meg egy utast, hogy kiválassza a kívánt opciót majd kövesse a képernyőn megtalálható utasításokat a kalibrálás befejezéséhez.



Megjegyzés: Javasolt a kalibrálást gyakran végrehajtani, hogy a figyelmeztetések megfelelően működjenek.

- **LDWS:** Select **Beep** or **Voice** to enable the LDWS (Lane Departure Warning System) function. The system will alert you when it detects that the car speed is over 60 km/h and the car has strayed from its intended lane.
- **LDWS:** Válassza a **Hangjelzés** vagy a **Beszéd** opciót az LDWS (sávelhagyásra figyelmeztető rendszer) engedélyezéséhez. Amint aktiválásra kerül a rendszer figyelmeztetni fogja Önt, hogy ha a járműve meghaladja a 60 km/h sebességet, illetve ha az autó elhagyta a kijelölt sávot.
- **Fényszóró- emlékeztető:** Amint bekapcsolásra kerül, a rendszer emlékeztetni fogja Önt, hogy kapcsolja be a fényeket amikor sötétben vezet. Az alapértelmezett beállítás: **Ki**.
- **Riasztás vezetői fáradtságról:** Amint bekapcsolásra kerül, a rendszer emlékeztetni fogja Önt, hogy tartson pihenőt egy hosszabb út után (**2 óra, 3 óra** vagy **4 óra**). Az alapértelmezett beállítás: **Ki**.
- **Öko-vezetés kijelzője:** Amint bekapcsolásra kerül, a rendszer kijelzi az Eco vezetés kijelzőt a műszerfalon. A kijelző színe változhat (piros, sárga vagy zöld) az Ön vezetési állapotától függően, hogy emlékeztesse Önt arra, hogy effektívebben vezessen. Az alapértelmezett beállítás: **Ki**.
- **FCWS:** Válassza a **Hangjelzés** vagy a **Beszéd** opciót az FCWS (ráfutásos ütközésre figyelmeztető rendszer) engedélyezéséhez. A rendszer figyelmeztetni fogja Önt, ha a gépkocsi lassan halad, és túl közel van az előtte haladó járműhöz.
- **Leállítás és indulás:** Ha engedélyezve van, a rendszer figyelmeztetni fogja Önt, ha a jármű előtti autó több, mint 10 másodperces leállást követően továbbhalad. Az alapértelmezett beállítás: **Ki**.



Beállítások

Lehetővé teszi az eszköz rendszerbeállításainak módosítását. A további részleteket lásd a „Rendszerbeállítások” című részben.

Rendszerbeállítások

A rendszerbeállítások testreszabásához nyomja meg a  >  gombot.

Megjegyzés: Az Ön MiVue modelljétől függően, bizonyos beállítási lehetőségek nem érhetőek el.



Biztonsági kamera

- **Riasztási hang:** Válassza a **Hangjelzés**, **Beszéd** vagy **Némítás** lehetőséget.
- **Riasztási távolság:** A rendszer figyelmeztetni fogja, amikor biztonsági kamerát észlel egy előre beállított távolságról (**Rövid**, **Közepes** és **Hosszú**).
- **Értesítési mód:** Beállítható a riasztási távolság a haladási sebesség szerint (**Okos riasztás**) vagy a sebességhatár szerint (**Standard riasztás**).
- **Küszöb:** A menetrögzítő kamera sebességértékét állítja be, hogy elkezdjen riasztásokat küldeni.
- **Haladási sebesség figy.:** Az opció lehetővé teszi a haladási sebesség határértékének beállítását. Ha a beállított értéket meghaladó sebességgel halad, a menetrögzítő kamera figyelmeztetni fogja.
- **Egyedi bizt. kamera:** A lehetőség felsorolja a felhasználó által hozzáadott összes biztonsági kamerát, amelyeket a rendszer létrehozási idő szerint rendez.



Parkolási mód

- **Észlelés:** Ha engedélyezték, a menetrögzítő kamera automatikusan elindítja a felvételt, ha mozgást észlel vagy esemény történik parkolás módban.

- **Észlelési módszer:** Az opciók a következők: **Csak G-szenzor**, **Csak mozgás** illetve **Mozgás + G-szenzor**.
- **Automata bevitel:** Beállítja a rendszernek azt a módját (Alacsony, Közepes, Magas vagy Manuális), amikor automatikusan Parkoló módba lép.
- **Mozgásérzékelés:** Válassza a **Alacsony**, **Közepes** vagy **Magas** lehetőséget.
- **Gyorsulásérz. érz.:** Módosítsa a gyorsulásérzékelő érzékenységét (3 szint: **Alacsony** értéktől **Magas** értékig terjedően), hogy lehetővé váljon a parkolási felvétel automatikus indítása, miközben a menetrögzítő kamera parkolás módban van.



Videó rögzítés

- **Videoklip hossza:** Beállítja az egyes videoklipek hosszát folyamatos felvétel esetén (**1 perc**, **3 perc** vagy **5 perc**).
- **Frekvencia:** Válassza a **50 Hz** vagy **60 Hz** lehetőséget.
- **WDR:** Lehetővé teszi, hogy a WDR (széles dinamikus tartomány) funkció javítson a menetrögzítő kamera által rögzített képek minőségén erős kontrasztú megvilágítás esetén.
- **EV:** Beállítja a helyes expozíciót (**-1 – +1**) a kép fényerejének módosításához. Az alapértelmezett beállítás a **0**.
- **Gyorsulásérz. érz.:** Módosítsa a gyorsulásérzékelő érzékenységét (6 szint: **Alacsony** értéktől **Magas** értékig terjedően), hogy lehetővé váljon a vészhelyzeti felvétel automatikus indítása, miközben folyik a folyamatos felvétel.
- **Bélyegek:** Beállítja felvett videón megjelenő információkat (**Koordináták** vagy **G-szenzor**).
- **Sebességbélyegző:** Megjeleníti a haladási sebességet a rögzített videón.
- **Szövegbélyeg:** Testreszabott információt jelenít meg a rögzített videón.



Rendszer

- **Műholdak:** Megjeleníti a GPS/GLONASS-jel vételi állapotát. Szükség esetén nyomja meg a(z)  gombot, majd válassza a GPS vagy GLONASS lehetőséget a jobb vétel érdekében.
- **Dátum/Idő:** Beállítja a rendszerdátumot és -időt. További információért lásd a „Dátum és idő beállítása” című részt.
- **Rendszerhang:** Engedélyezi vagy letiltja a rendszer működési hangjait.
- **Üdvözlő hangjelzés:** Engedélyezi vagy letiltja az indításkor elhangzó értesítési hangokat.
- **Hangerő:** A hangerőszint beállítására szolgál.
- **LCD-készenlét:** Kiválasztja az **Mindig be** lehetőséget, hogy az LCD-t bekapcsolva tartsa; vagy beállítja az időzítőt az LCD automatikus kikapcsolására (**10 mp**, **1 perc** vagy **3 perc**) a felvétel kezdete után. A **Készenlét** kiválasztásával (a megadott időben) kikapcsolódik az LCD, de továbbra is megjeleníti az időt és a sebességre vonatkozó információt.
- **Nyelv:** Beállítja a nyelvet.
- **Mértékegység:** A távolság mértékegységének beállítására szolgál.
- **Tárhely-kiosztás:** A rendszer három alapértelmezett memória konfigurációt kínál a videók és fotók tárolásához (pl. folyamatos felvétel, vészhelyzeti felvétel és parkolási felvétel esetén). Válassza ki a kívánt konfigurációt a használati módnak megfelelően.
- **Videó kimenet:** Válassza a **NTSC** vagy **PAL** lehetőséget.
- **Alaphelyeztetbe állítás:** Visszaállítja a rendszert a gyári alapbeállításokra.
- **Verzió:** A szoftver adatainak megjelenítésére szolgál.



Formáz: Formázza a memóriakártyát. (Megtörténik az összes adat törlése.)

MiVue Manager

A MiVue Manager™ egy eszköz, amellyel megtekintheti a MiVue menetrögzítő kamera rögzített videókat.

Megjegyzés: Nem minden szolgáltatás elérhető mindegyik típuson.

A MiVue Manager telepítése

Töltse le a MiVue Manager alkalmazást a Mio webhelyét Támogatás részéről (www.mio.com/support), és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítéséhez. Győződjön meg arról, hogy a számítógép operációs rendszere szerinti helyes szoftververziót (Windows vagy Mac) tölti le.

A rögzített fájlok lejátszása

1. Vegye ki a memóriakártyát a menetrögzítő kamera és férjen hozzá a számítógépen, a kártyaolvasón keresztül. Tanácsos a rögzített fájlokat a számítógépre másolni a biztonsági mentéshez és lejátszáshoz.
2. Indítsa el a MiVue Manager alkalmazást a számítógépen.
 - Alapértelmezésként a MiVue Manager a naptárat és a fájllistát a jobb oldalon jeleníti meg.
 - Ha van rögzített fájl, a dátumot “●” jelöli. Katintson egy dátumra, hogy megjelenítse az akkor rögzített fájlokat.
 - Kiválaszthatja, hogy mely fájltypusok jelenjenek meg: **Esemény / Normál / Parkolás**.
 - Az aktuális mappában lévő összes fájl megjelenítéséhez kattintson az **Összes** gombra. A naptárnézetre történő visszatéréshez kattintson a **Naptár** elemre.
3. Kattintson duplán a kívánt fájlra a fájllistán a lejátszás indításához.

4. A lejátszási kezelőszervek leírása a következős:



- ① Elindítja vagy szünetelteti a lejátszást.
- ② Elindítja vagy szünetelteti a lejátszást.
- ③ A lejátszás sebességét 1/4x, 1/2x, 1x (alapértelmezett), 1,5x, vagy 2x értékre módosítja.
- ④ A hang némítása vagy visszakapcsolása.
- ⑤ Beállítja a hangerőt.
- ⑥ Teljes képernyőn játssza le a videót.
- ⑦ Megjeleníti a lejátszás haladását. Kattintson az idősvárra, hogy közvetlenül más pontról játssza le a fájlt.

5. Lejátszás alatt Ön további vezetési információkról tájékozódhat a műszerfalról, és a G-szenzor diagramról amely a video lejátszó képernyő alatt látható.

- Kattintson a műszerfalon a  gombra, hogy előhozza a térképet.
- A gyorsulásérzékelő táblázat megjeleníti az adatokat 3 tengelyes hullámformában, ahol a gépkocsi előre/hátra mozgása (X), a jobbra/balra mozgása (Y) és a fel/le mozgása (Z).

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a Térkép képernyő nem jelenik meg, ha a számítógép nem csatlakozik az internethez, vagy az Ön Mivue típusa nem támogatja a GPS-funkciót.

6. Az eszközsor a következő műveletek elvégzését teszi lehetővé:



- ❶ Válassza ki azt a könyvtárat amelyben a rögzített fájlok megtalálhatóak.
- ❷ Előnézetbe hozza a nyomtatványokat és a jelenlegi videó képet.
- ❸ Elmenti a kiválasztott fájlokat a számítógépen meghatározott helyre.
- ❹ Elkapja és lementi a jelenlegi videó képet a számítógépen meghatározott helyre.
- ❺ Megnyitja a beállítások menüt. A Beállítások elemei a következők:
 - **Nyelv választás:** Beállítja a MiVue Manager megjelenítési nyelvét.
 - **Skin módosítása:** Beállítja a MiVue Manager színsémáját.
 - **Frissítések ellenőrzése:** Ellenőrzi, hogy elérhető-e a MiVue Manager új verziója. Internet-elérés szükséges e funkcióhoz.
 - **Részletek:** Megjeleníti a MiVue Manager verzióját és szerzői jogi adatait.
- ❻ A kiválasztott fájlba exportálja a GPS információkat KML formátumban, amelyet elmenthet a számítógépen kiválasztott helyre.
- ❼ Feltölti a kiválasztott fájlokat Facebook / YouTube™-ra.

Figyelmeztetések

Az eszköz gondozása

Az eszköz megfelelő gondozásával biztosíthatja a problémamentes működést és csökkentheti a sérülés kockázatát.

- Óvja a készüléket a túlzottan magas páratartalomtól és szélsőséges hőmérséklettől.
- Kerülje a készülék hosszú ideig tartó kitételét a közvetlen napsugárzásnak vagy erős ibolyántúli fénynek.
- Ne tegyen vagy ejtsen tárgyakat az eszközre.
- Ne ejtse le az eszközt vagy tegye ki erős ütéseknek.
- Ne tegye ki az eszközt hirtelen, illetve nagy hőmérséklet-változásnak. Ezzel páralecsapódást okozhat a készülék belsejében, ami megrongálhatja készülékét. Nedvesség vagy páralecsapódás esetén engedje, hogy a készülék teljesen kiszáradjon, mielőtt használná.
- A képernyő felülete könnyen megkarcolódik. Ne érintse hegyes tárgyakkal. A kifejezetten az LCD-kijelzőt tartalmazó hordozható eszközök képernyőinek védelméhez tervezett, nem öntapadó fóliák segíthetnek a képernyő kisebb karcolásoktól való megóvásában.
- Soha ne tisztítsa az eszközt bekapcsolt állapotban. Használjon puha, nem szőszölő kendőt a képernyő és az eszköz külső felületének letörléséhez.
- A képernyő megtisztításához ne használjon papírtörölközőt.
- Soha ne kísérelje meg az eszköz szétszerelését, javítását vagy átalakítását. Az eszköz szétszerelése, átalakítása vagy javítására tett kísérlet az eszköz rongálódását, illetve akár személyi sérülést vagy anyagi kárt is okozhat, és a garancia elvesztését vonja maga után.
- Ne tároljon vagy szállítson tűzveszélyes folyadékot, gázt vagy robbanékony anyagot az eszközzel, alkatrészeivel vagy tartozékaival közös térben.

- A lopás megakadályozása érdekében ne hagyja a készüléket és a kiegészítőit jól látható helyen egy őrizetlenül hagyott járműben.
- A túlhevülés károsíthatja az eszközt.

Biztonsági óvintézkedések

A töltésről

- Kizárólag a készülékhez mellékelt töltőt használja. Másfajta töltő használata üzemzavart okozhat és/vagy veszéllyel járhat.
- A terméket „LPS” vagy „Limited Power Source” jelzésű LISTED tápegységgel kell táplálni, amelynek névleges teljesítménye + 5 V DC / 1,0 A (MiVue 785) vagy 2,0 A (MiVue 766/786/788).

A töltőről

- Ne használja a töltőt rendkívül párás környezetben. Soha ne érintse meg a töltőt, ha vizes a keze vagy lába.
- Hagyjon elegendő szabad helyet a töltő körül a megfelelő szellőzéshez, ha a készülék működtetésére vagy az akkumulátor töltésére használja. Ne takarja le a töltőt papírral vagy olyan tárgyakkal, amelyek csökkentik a hűtés hatásfokát. Ne használja a töltőt a hordtáska belsejében.
- A töltőt kizárólag megfelelő áramforráshoz csatlakoztassa. A tápellátási igény a termék burkolatán és/vagy csomagolásán van feltüntetve.
- Ne használja a töltőt, ha megsérült a tápkábel.
- Ne kísérelje meg a készülék javítását. A készülék belseje nem tartalmaz felhasználó által javítható részeket. Cserélje ki a készüléket, ha megsérült vagy túlzott nedvességnek tették ki.

Az akkumulátor

VIGYÁZAT: Ez a készülék nem cserélhető, beépített lítium-ion akkumulátort tartalmaz. Az akkumulátor kifolyhat vagy felrobbanhat, amitől veszélyes vegyi anyagok juthatnak a szabadba. A tűzveszély és az égési sérülések kockázatának

csökkentése érdekében ne szerelje szét, törje össze, lyukassza ki vagy dobja tűzbe, illetve vízbe.

- Kizárólag előírt akkumulátort használjon a készülékben.
- Fontos utasítások (kizárólag a szerviz személyzete részére)
 - Figyelem: A nem megfelelő elem használata robbanásveszélyes. Az elhasznált elemektől az utasításokat betartva szabaduljon meg.
 - Kizárólag ugyanolyan, vagy a gyártó által ajánlott, egyenértékű típusú akkumulátort használjon.
 - Az akkumulátort megfelelően kell újrahasznosítani, illetve leselejtezni.
 - Az akkumulátort kizárólag a megadott eszközben használja.

A GPS-ről

- A GPS rendszert az A.E.Á kormánya működteti, a megfelelő működésért kizárólag azt terheli felelősség. A GPS rendszer bármilyen mértékű módosítása befolyásolhatja a GPS eszközök működését.
- A GPS műholdak jelei nem hatolnak át szilárd anyagokon (kivéve az üveget). Ezért alagutakban vagy épületekben a GPS helymeghatározás nem működik. A jelek vételének erősségét befolyásolhatják az időjárási körülmények, illetve a környezetben található nagyméretű tárgyak (pl. fák vagy magas épületek).
- A GPS helymeghatározási adatok csak referenciaként szolgálnak.

Szabályozási információk (CE)

Szabályozási azonosítás céljából:

- MiVue 785 sorozat N568 típuszámmal rendelkezik.
- MiVue 766/786 sorozat N568-725 típuszámmal rendelkezik.
- MiVue 788 sorozat N568-735 típuszámmal rendelkezik.



A CE-jelöléssel ellátott termékek megfelelnek a rádióberendezésekre vonatkozó irányelv (RED) (2014/53/EU) rendelkezéseinek, amelyet az Európai Közösség Bizottsága adott ki.

A fenti irányelveknek való megfelelés feltételezi az alábbi Európai szabványoknak való megfelelést:

EN 55032: 2012 + AC: 2013

EN 55024: 2010 és CISPR 24: 2010

EN 61000-4-2: 2009 és IEC 61000-4-2: 2008

EN 61000-4-3: 2006 + A1: 2008 + A2: 2010 és IEC 61000-4-3: 2006 + A1: 2007 + A2: 2010

EN 61000-4-4: 2012 és IEC 61000-4-4: 2012

EN 61000-4-5: 2006 és IEC 61000-4-5: 2005

EN 61000-4-6: 2009 és IEC 61000-4-6: 2008

EN 61000-4-8: 2010 és IEC 61000-4-8: 2009

EN 61000-4-11: 2004 és IEC 61000-4-11: 2004

EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)

EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)

EN 301 489-3 V2.1.1 (2017-03)

ETSI EN 300 328 V2.1.1

EN 303413 V1.1.0

IEC60950-1 (ed.2); am1; am2

EN 50498: 2010 (ISO 7637-2: 2004)

EN 62311: 2008

EN 62479-2010

A gyártómű nem vonható felelősségre a felhasználó által végzett módosításokért, illetve azok következményeiért, amelyek módosíthatják a CE-jelöléssel rendelkező berendezés megfelelőségét.

Megfelelőségi nyilatkozat

A MiTAC ezúton kijelenti, hogy ez az N568/568-725/568-735 készülék megfelel az 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

Bluetooth



MiVue 788: Bluetooth DID D035854

WEEE



A hulladék elektromos és elektronikus berendezésekről szóló EU irányelv (WEEE – 2012/19/EU) értelmében a terméket tilos a normál háztartási hulladékkal együtt elhelyezni. E helyett le kell adni a vásárlás helyén, vagy egy lakossági újrahasznosítással foglalkozó begyűjtő helyen.