

NICRON®



Mini Rechargeable Key-chain Flashlight B10

User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.



www.alza.co.uk/kontakt




+44 (0)203 514 4411

Importer

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz



The main light slightly blinks when charging, stops blinking when fully charged.

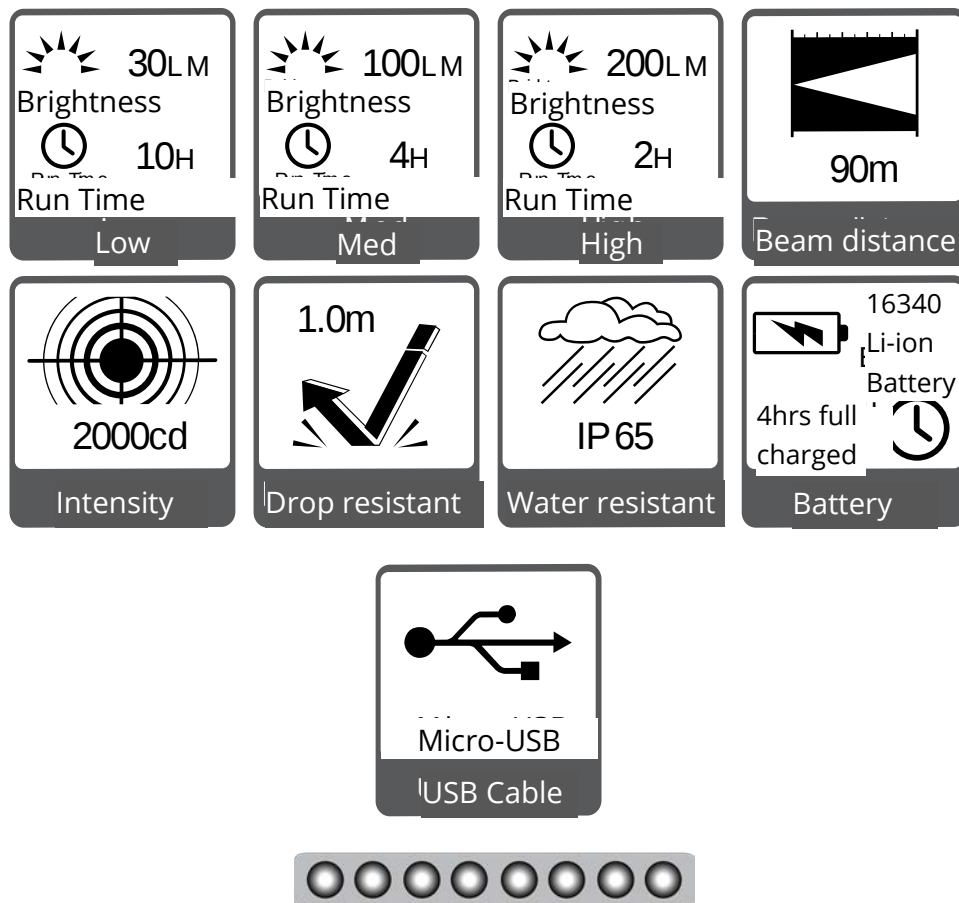


Operating Map

*Twist switch to change Modes.

CAUTION:

DO NOT USE CR123A BATTERY !



Parameter Description

- High end aluminum ally body, quality anodizing coating;
- Rotated switch, easy to work with and change modes with a single hand;
- Micro-USB design is compatible with 5V mobile phone charger;
- The main light slightly blinks while charging, stop when fully charged.
- Over-charging and over discharging circuit designed li-ion battery, with short protection system to keep safe any time.
- High-end keychain, easy to carry.
- Normal usage temperature: -20°C~50°C

*Above datum tested based on ANSI/NEMA FL 1-2009 standard with the 16340 Li-ion battery on normal temperature in lab, maybe varies depending on different environment.

ANSI/FL1	High	Med	Low	Strobe
 Brightness	200	100	30	200
 Run Time	2H	4H	10H	/
 LED	CREE XP-E2 R3 LED			
 Battery	1*16340Li-ion Battery, 650mAh 4hrs full charged			
 Beam distance	90m (Li-ion Battery)			
 Intensity	2000cd (Li-ion Battery)			
 Water resistant	IP65			
 Drop resistant	1m			
 Weight	28g, without battery			
 Size	Length 65mm x Max dia 20mm			
 Package	Flashlight, 16340 Li-ion battery			

Vážený zákazníku,

uživatelská příručka k výrobku obsahuje funkce výrobku, způsob použití a provozní postup. Přečtěte si uživatelskou příručku pozorně, abyste získali ty nejlepší zkušenosti a předešli zbytečnému poškození. Příručku uschovejte pro další použití. Pokud máte jakékoliv dotazy či připomínky ohledně přístroje, prosíme, obraťte se na zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt






+420 255 340 111

Dovozce

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz



Hlavní světlo při nabíjení lehce bliká a přestane, když je svítilna plně nabita.

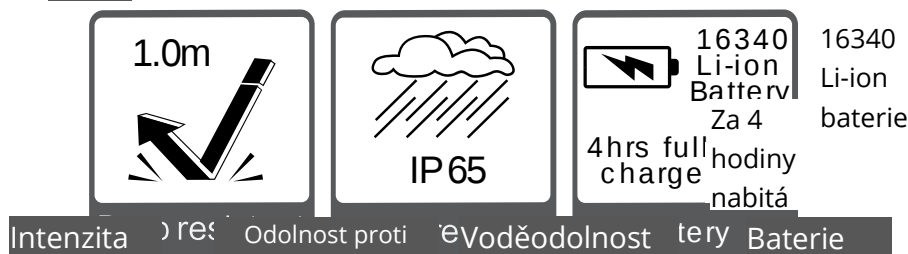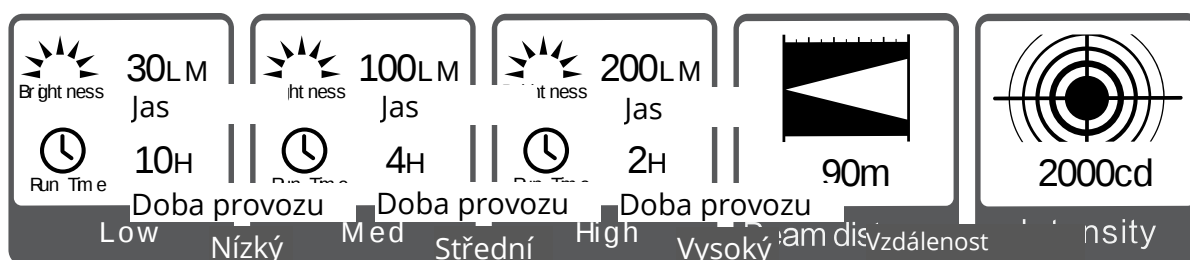


Stroboskop

Mapa funkcí

*Otočným spínačem přepínáte režimy

UPOZORNĚNÍ:

NEPOUŽÍVEJTE CR123A BATERII!



Popis parametrů

- Špičkové tělo z hliníkové slitiny, kvalitní eloxovaný povlak.
- Otočný spínač, jednoduché použití, měňte režimy jednou rukou.
- Micro-USB design je kompatibilní s mobilní nabíječkou 5 V.
- Hlavní světlo lehce svítí, když se svítidla nabíjí, přestane, když je nabitá.
- Li-ion baterie je navržena pro přebíjení a vybíjení v obvodu s krátkým ochranným systémem, který udržuje vaši bezpečnost.
- Kvalitní klíčenka, jednoduché nošení.
- Normální provozní teplota: -20°C~50°C

* Výše uvedené údaje testované na základě standardu ANSI / NEMA FL 1-2009 s lithium-iontovou baterií 16340 při normální teplotě v laboratoři se může lišit v závislosti na různých prostředích.

ANSI/FL1	Vysoký	Střední	Nízký	Stroboskop
 Jas	200	100	30	200
 Doba provozu	2 h	4 h	10 h	/
 LED	CREE XP-E2 R3 LED			
 Baterie	1*16340Li-ion baterie, 650mAh 4 h do plného nabití			
 Vzdálenost paprsků	90 m (Li-ion baterie)			
 Intenzita	2000 cd (Li-ion baterie)			
 Voděodolnost	IP65			
 Odolnost při pádu	1 m			
 Váha	28 g, bez baterie			
 Velikost	Délka 65 mm x Max dia 20 mm			
 Obsah balení	Svítidla, 16340 Li-ion baterie			

Vážený zákazník,

používateľská príručka k výrobku obsahuje funkcie výrobku, spôsob použitia a prevádzkový postup. Prečítajte si návod pozorne, aby ste získali tie najlepšie skúsenosti a predišli zbytočnému poškodeniu. Príručku uschovajte pre ďalšie použitie. Ak máte akékoľvek otázky či pripomienky týkajúce sa prístroja, prosíme, obráťte sa na zákaznícku linku.



www.alza.sk/kontakt




+421 257 101 800

Dovozca

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz



Hlavné svetlo pri nabíjaní ľahko bliká a prestane, keď je svietidlo plne nabité.

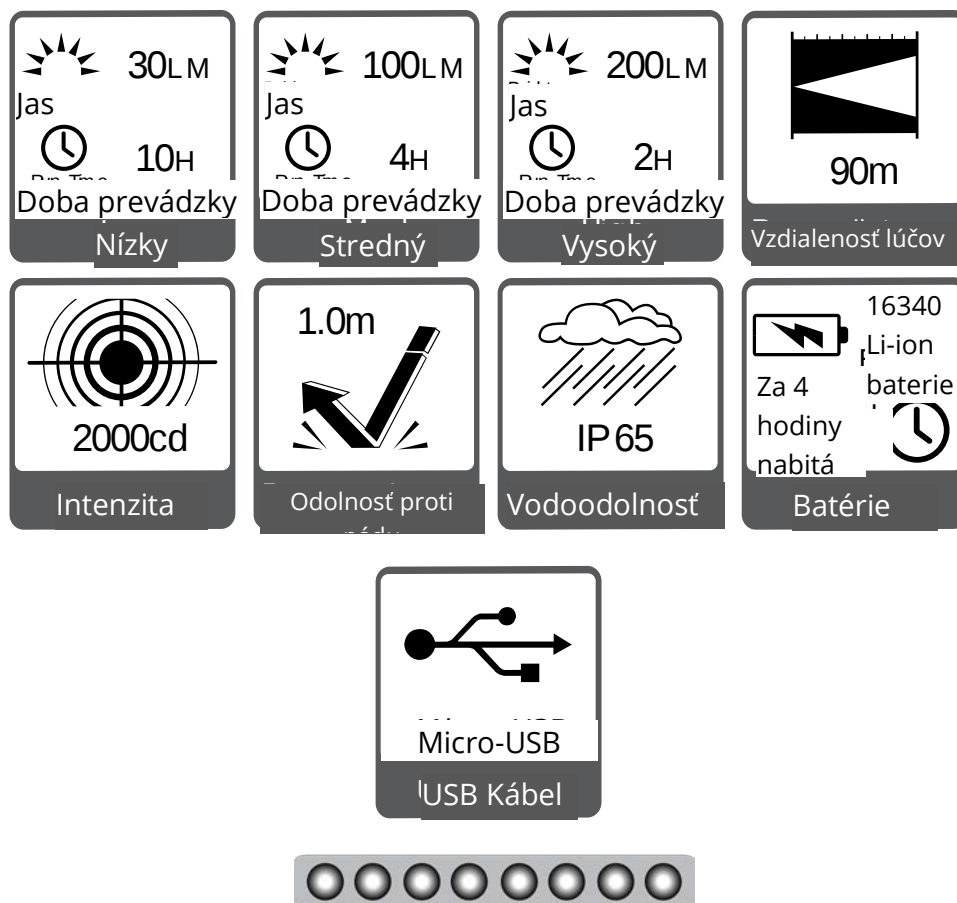


Stroboskop

Mapa funkcií

*Otočným spínačom prepínate režimy

UPOZORNENIE:

NEPOUŽÍVAJTE CR123A BATÉRIU!

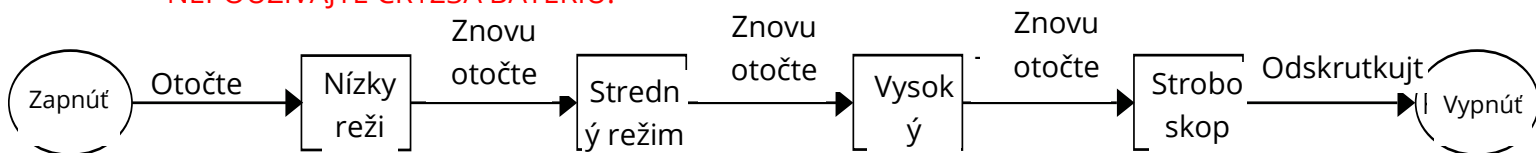

Popis parametrov

- Špičkové telo z hliníkovej zliatiny, kvalitný eloxovaný povlak.
- Otočný spínač, jednoduché použitie, meňte režimy jednou rukou.
- Micro-USB dizajn je kompatibilný s mobilnou nabíjačkou 5 V.
- Hlavné svetlo ľahko svieti, keď sa svetidlo nabíja, prestane, keď je nabité.
- Li-ion batéria je navrhnutá pre prebíjanie a vybíjanie v obvode s krátkym ochranným systémom, ktorý udržiava vašu bezpečnosť.
- Kvalitná kľúčenka, jednoduché nosenie.
- Normálna prevádzková teplota: -20 °C~50 °C

* Vyššie uvedené údaje testované na základe štandardu ANSI/NEMA FL 1-2009 s lítium-iónovou batériou 16340 pri normálnej teplote v laboratóriu sa môže líšiť v závislosti od rôznych prostredí.

ANSI/FL1	Vysoký	Stredný	Nízky	Stroboskop
 Jas	200	100	30	200
 Doba prevádzky	2 h	4 h	10 h	/
 LED	CREE XP-E2 R3 LED			
 Batéria	1*16340Li-ion batéria, 650 mAh 4 h do plného nabitia			
 Vzdialenosť lúčov	90 m (Li-ion batéria)			
 Intenzita	2000 cd (Li-ion batéria)			
 Vodoodolnosť	IP65			
 Odolnosť pri páde	1 m			
 Váha	28 g, bez batérie			
 Veľkosť	Dĺžka 65 mm × Max dia 20 mm			
 Obsah balenia	Svetidlo, 16340 Li-ion batéria			

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy megvásárolta a termékünket. Az első használat előtt olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat, és őrizze meg a felhasználói kézikönyvet a későbbi felhasználás céljából. Különös figyelmet kell fordítani a biztonsági előírásokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.



www.alza.hu/kapcsolat



+36-1-701-1111

Importőr

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Mikró-USB gumigyűrű
fedél (Töltés után fedje
le a tartót)

Az egyik fogantyú
csúszásgátló
működteti a
kapcsolót.




16340 Li-ion elem

**NE HASZNÁLJON CR123A
ELEMET**



A fő lámpa töltés közben kissé villog, teljesen feltöltve abbahagyja a villogást.

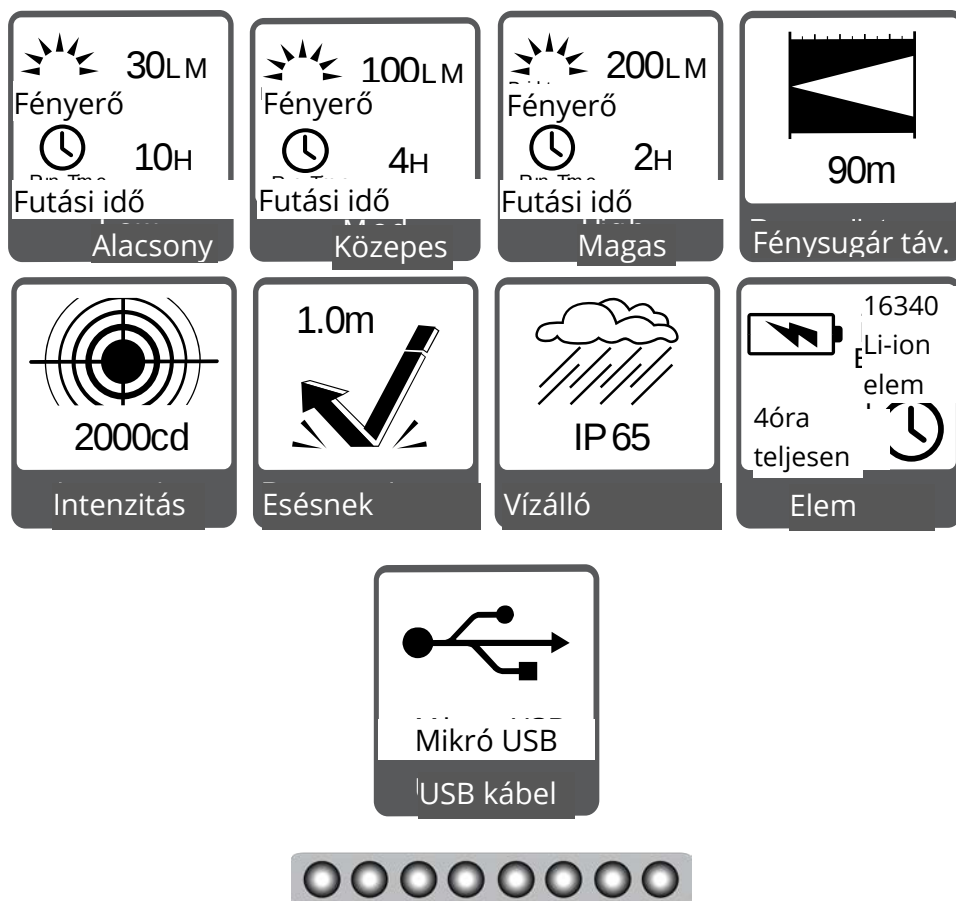


Stroboszkóp

Működési térkép

*Csavarja el a kapcsolót az üzemmódok közötti váltáshoz.

VIGYÁZAT:

NE HASZNÁLJON CR123A ELEMET!



Paraméter leírás

- Kiváló minőségű alumíniumötvözet test, minőségi eloxált bevonat;
- Forgatott kapcsoló, könnyen kezelhető és egy kézzel válthat üzemmódot;
- A mikro-USB kialakítás kompatibilis az 5 V-os mobiltelefon-töltővel;
- A fő lámpa töltés közben kissé villog, teljesen feltöltve abbahagyja a villogást.
- Túltöltési és túl-lemerülési áramkörrel tervezett Li-ion elem, rövid védelmi rendszerrel, hogy bármikor biztonságban legyen.
- Kiváló kulcstartó, könnyen hordozható.
- Normál használati hőmérséklet: -20°C~50°C

*Az ANSI/NEMA FL 1-2009 szabvány alapján tesztelt nullapont felett, normál laboratóriumi hőmérsékleten, a 16340-es Li-ion elemmel, a különböző környezettől függően változhat.

ANSI/FL1	Magas	Közepes	Alacsony	Stroboszkóp
 Fényerő	200	100	30	200
 Futási idő	2H	4H	10H	/
 LED	CREE XP-E2 R3 LED			
 Elem	1*16340Li-ion elem, 650mAh 4óra alatt teljesen feltöltve			
 Fénysugár távolság	90m (Li-ion elem)			
 Intenzitás	2000cd (Li-ion elem)			
 Vízálló	IP65			
 Esésnek ellenálló	1m			
 Súly	28g, az elem nélkül			
 Méret	Hosszúság 65mm x max. átmérő 20mm			
 Csomagolás	Elemlámpa, 16340-es Li-ion elem			

Sehr geehrter Kunde,

das Produktbenutzerhandbuch enthält Produktfunktionen, Verwendungsart und Bedienungsanleitung. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um die bestmögliche Erfahrung zu erhalten und unnötige Schäden zu vermeiden. Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Produkt haben, wenden Sie sich an den Kundendienst.



www.alza.de/kontakt

www.alza.at/kontakt



0800 181 45 44


+43 720 815 999

Zulieferer

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz



Das Hauptlicht blinkt während des Ladevorgangs leicht und stoppt, wenn die Taschenlampe vollständig aufgeladen ist.

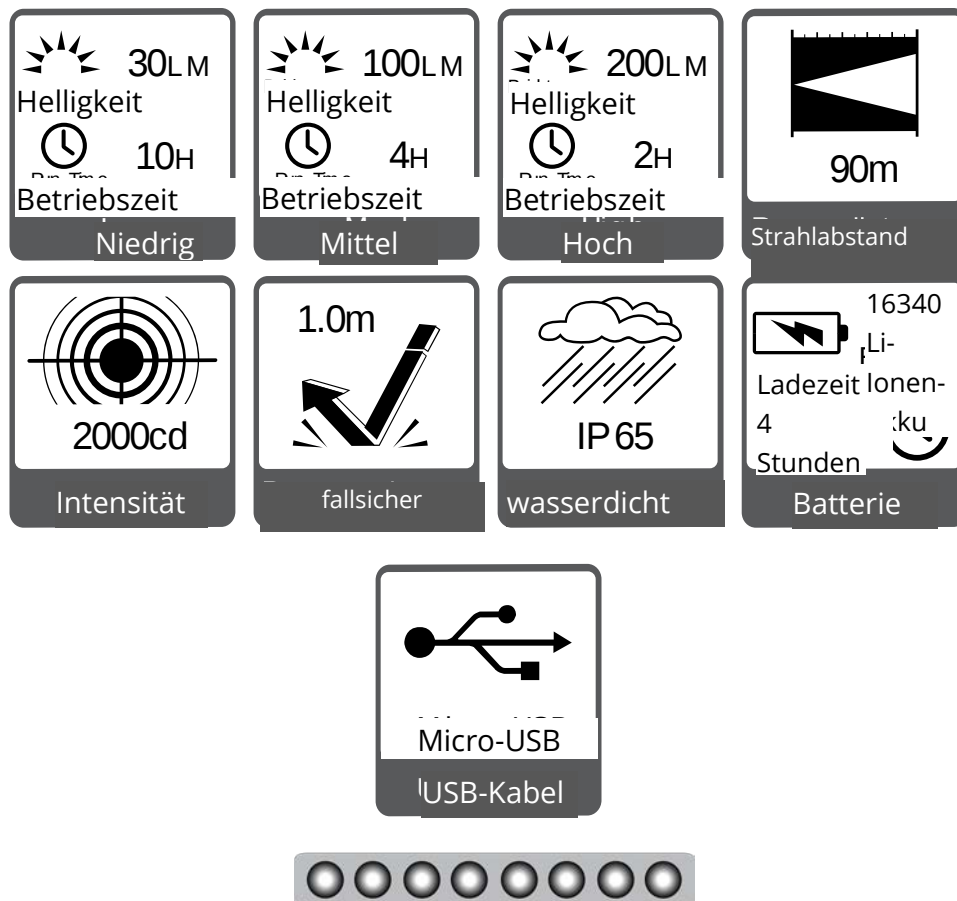


Stroboskop

Übersicht der Funktionen

* Der Drehschalter schaltet die Modi um

WARNUNG:

VERWENDEN SIE KEINE CR123A-BATTERIEN!

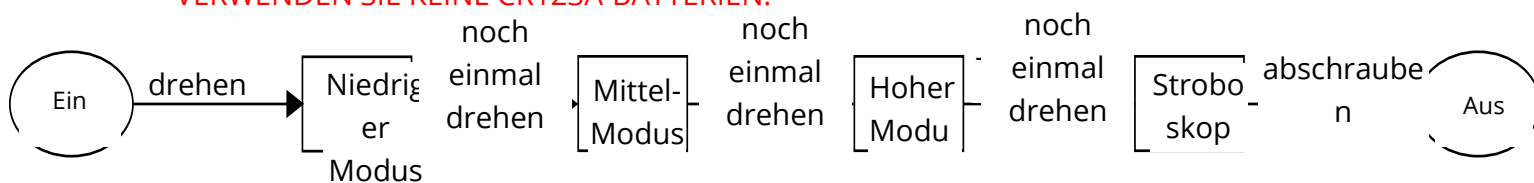

Parameter-Beschreibung

- Qualitäts-Körper aus Aluminiumlegierung, hochwertige eloxierte Beschichtung.
- Drehschalter, einfach zu bedienen, Modus-Wechsel mit einer Hand.
- Das Micro-USB-Design ist mit mobilen 5-V-Ladegeräten kompatibel.
- Das Hauptlicht leuchtet schwach, wenn die Taschenlampe aufgeladen wird. Es erlischt, wenn sie aufgeladen ist.
- Der Li-Ionen-Akku dient zum Auf- und Entladen in einem Stromkreis mit einem Kurzschluss-Schutzsystem, das Ihre Sicherheit gewährleistet.
- Qualitäts-Schlüsselanhänger, einfach zu tragen.
- Normale Betriebstemperatur: -20°C~50°C

* Die oben genannten Daten, die basierend auf dem ANSI/NEMA FL 1-2009-Standard mit einem 16340-Lithium-Ionen-Akku bei normaler Labortemperatur getestet wurden, können je nach Umgebung variieren.

ANSI/FL1	Hoch	Mittel	Niedrig	Stroboskop
 Helligkeit	200	100	30	200
 Betriebszeit	2 h	4 h	10 h	/
 LED	CREE XP-E2 R3 LED			
 Batterie	1*16340-Li-Ionen-Akku, 650mAh 4 Stunden bis zur vollständigen Aufladung			
 Strahlabstand	90 m (Li-Ionen-Akku)			
 Intensität	2000 cd (Li-Ionen-Akku)			
 wasserdicht	IP65			
 fallsicher	1 m			
 Gewicht	28 g, ohne Akku			
 Größe	Länge 65 mm x Max. Durchmesser 20 mm			
 Packungsinhalt	Taschenlampe, 16340-Li-Ionen-Akku			