


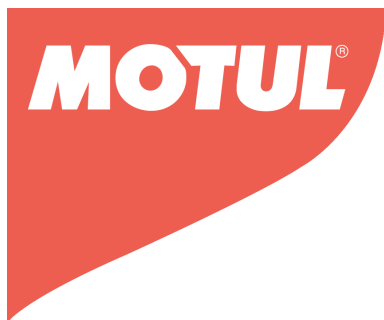

Brzdová kapalina DOT 3 a 4

100% syntetická

Pro hydraulické brzdy a spojky

DOT 3 / DOT 4

OBLAST POUŽITÍ

Všechny typy hydraulických brzd a spojek, splňuje specifikaci výrobce DOT 4 a DOT 3.

CHARAKTERISTIKA

NORMY :
FMVSS 116 DOT 4 a DOT 3
SAE J 1703
ISO 4925 (3 a 4)

Velmi vysoká tepelná odolnost a stabilita:

Suchý bod varu je (245°C / 473°F), čímž překonává hodnotu běžných brzdových kapalin DOT 3 (205°C / 401°F mini) a DOT 4 (230°C / 466°F). Díky tomu je zajištěno účinné brzdění i v extrémních podmínkách.

Bezpečnost :

Mokrý bod varu je (160°C / 320°F), čímž překonává hodnotu běžných brzdových kapalin DOT 3 (140°C / 284°F mini) a DOT 4 (155°C / 311°F). Díky tomu má tato kapalina delší dobu použití. Brzdové kapaliny DOT 3 / DOT 4 a DOT 5.1 absorbují vodu ze vzdušné vlhkosti, čímž se snižuje jejich bod varu, a tím i bezpečnost.

Mokrý bod varu vypovídá o kvalitě brzdové kapaliny po jednom roce jejího používání.

Je naprosto slučitelná s použitým těsněním brzdové soustavy. Zabraňuje korozi.

DOPORUČENÍ

Lze míchat s DOT 3, DOT 4 a DOT 5.1. Tato brzdová kapalina není vyrobena NA BÁZI SILIKONU.

Nelze míchat s brzdovou kapalinou obsahující silikon (DOT 5 na bázi silikonu) nebo minerální látky (LHM). Skladovat v hermeticky uzavřeném originálním obalu, aby nedocházelo k pohlcování vzdušné vlhkosti. Při kontaktu s pokožkou, barvami a laky má chemicky agresivní účinky.

Potřísněnou pokožku důkladně opláchněte vodou. Z důvodu bezpečnosti doporučujeme jednou za rok vypustit.

VLASTNOSTI

100% syntetická kapalina na bázi polyglykolů.

Barva	žlutá
Suchý bod varu	245 °C / 473 °F
Mokrý bod varu	160 °C / 320 °F
Viskozita při -40°C (-40°F)	1350 mm ² /s
Viskozita při 100°C (212°F)	2.3 mm ² /s

Vyhrazujeme si právo změny obecné charakteristiky našich produktů, abychom mohli našim zákazníkům nabízet výrobky v souladu s nejnovějším vývojem techniky.

Specifikace výrobku není definitivní. Pro objednávání platí naše všeobecné prodejní a záruční podmínky. – Vyrobeno ve Francii

MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 AUBERVILLIERS CEDEX - BP 94 - Tel : 33 1 48 11 70 00 - FAX : 33 1 48 33 28 79 - Web Site: www.motul.fr