


Motorová jednotka musí být od korpusu digestoře vzdálena maximálně na délku propojovacího kabelu, která je 10 m. Pro snížení provozní hlučnosti lze motorovou jednotku instalovat mimo prostor kuchyně (půda, podstřešní prostor, komora, ...).

6. Na motorovou jednotku (obr. 6) připevněte montážní úchytky pomocí vrutů 3,9x6,5 mm. Motorovou jednotku upevněte na požadované místo pomocí vrutů a hmoždinek (podle typu podkladu). propojte mezi sebou korpus digestoře a motorovou jednotku plochým potrubím a propojovacím kabelem. Na vývod z motorové jednotky připojte kruhové odtahové potrubí o průměru 150 mm. Pokud odtahové potrubí vyvedete na fasádu, tak doporučujeme ukončit jej mřížkou se spádovými žaluziemi. Pokud potrubí vyvedete svisle skrz střešní krytinu, tak doporučujeme vývod opatřit vhodnou protidešťovou stříškou a do nejnižšího bodu nainstalovat lapač kondenzátu.

Obr. 6

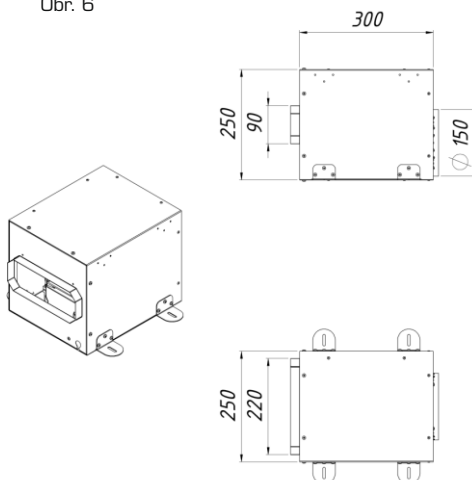

Výměna žárovky

- Používejte pouze LED žárovky se shodnými parametry, jako dodávané!!! (Nepoužívejte jiné žárovky. Riziko poškození ovládní!)
- Vypojte digestoř od elektrické sítě.
- Opatrně zatlačte žárovku a pak ji otočte o 45° proti směru hodinových ručiček.
- Vyměňte použitou žárovku.
- Našroubujte novou žárovku (max. 2 W viz. typový štítek).
- Zapojte digestoř k elektrické síti.

Obal

Ve vlastním zájmu (z důvodu snadné přepravy poštou) si po dobu záruky uchovejte originální obal. Nepotřebný obal odevzdejte do sběru nebo vhodte do kontejneru tříděného odpadu (zvláště papír a směsné plasty).

POKYNY PRO SPRÁVNOU LIKVIDACI VÝROBKU

Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu označuje, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Výrobek zlikvidujte jeho předáním na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V zemích Evropské unie a jiných evropských zemích existují samostatné sběrné systémy pro shromažďování použitých elektrických a elektronických výrobků. Zajištěním jejich správné likvidace pomůžete prevenci vzniku potenciálních rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, která by mohla vzniknout nesprávným zacházením s odpady. Recyklace odpadových materiálů napomáhá udržení přírodních zdrojů surovin - z uvedeného důvodu nelikvidujte, prosím, vaše stará elektrická a elektronická zařízení s domovním odpadem. Pro získání podrobných informací k recyklaci tohoto výrobku kontaktujte, prosím, pracovníka ochrany životního prostředí místního (městského nebo obvodního) úřadu, pracovníky sběrného dvora nebo zaměstnance prodejny, ve které jste výrobek zakoupili.

Výrobce tímto prohlašuje, že zařízení splňuje základní požadavky a všechna příslušná ustanovení 2006/95/ES a 2004/108/ES. Prohlášení o shodě lze získat po zaslání požadavku e-mailem na adresu shoda@cekoimport.cz.



Digestoř EMPIRE VIP SD 805



Děkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek.
Před instalací a používáním si, prosím, pozorně přečtěte tento návod.

Digestoř vyzkoušejte ještě před montáží, abyste mohli porovnat hlučnost samotné digestoře a nainstalované digestoře.

Instalace a údržba:

Důležité:

Než digestoř zavěsíte, zkontrolujte, zda jsou údaje o Vaší elektrické síti shodné s technickými parametry.

Technické parametry:

Napětí: 230V – 50 Hz
Příkon motoru: 275 W
Příkon LED žárovek: 4 x 2 W
Elektrická bezpečnost: Dvojitá izolace, CLASS II.

Doporučení:

Digestoř vyzkoušejte ještě před montáží, abyste mohli porovnat hlučnost samotné digestoře a nainstalované digestoře. V zájmu docílení co nejnižšího provozu při co nejvyšším výkonu, použijte pro odtahové potrubí (pokud bude digestoř pracovat v odtahovém režimu) hladké plastové potrubí o průměru, který je shodný s průměrem odtahové příruby na digestoři (VIP SD – 150 mm na výstupu externí motorové jednotky). Potrubí doporučujeme navrhnout co nejkratší a s co nejmenším počtem kolen. Průměr potrubí je nutné dodržet po celé délce stejný nebo větší. Nikdy (ani na sebekratší úsek) potrubí nezužujte - v místě zúžení obvykle vznikají turbulence, které mají za následek snížení sacího výkonu a zvýšení hlučnosti. Rovněž nepoužívejte různé systémy ohebných (flexo) trubek se žebrováním – žebra se průchodem vzduchu mohou rozkmitat a výsledkem je opět zvýšení hlučnosti. Digestoř se s motorovou jednotkou propojuje plochým potrubním systémem 220 x 90 mm. Maximální vzdálenost digestoře a motorové jednotky je dána délkou propojovacího kabelu, která činí 10 m. Z motorové jednotky se pak použije kruhové potrubí 150 mm.

Digestoř stačí v běžném domácím provozu provozovat na 1., 2. ev. na 3. rychlostní stupeň. Nejvyšší rychlostní stupeň slouží k rychlému odvětrání přípálenin a nebývá tudíž využíván příliš často a po dlouhou dobu. Nejeefektivnější režim práce je zapnutí digestoře na 1. stupeň těsně před započetím vaření a po ukončení vaření nechat buď dovětrat na stávající rychlost nebo dovětrání urychlit přepnutím na vyšší stupeň.

Nerezové díly jsou polepené ochrannou fólií. Sejměte ji ze všech dílů až po kompletním dokončení montáže – zabráníte tak vzniku povrchových poškození a škrábanců při montáži.

Instalace:

Digestoř je navržena pro práci jen v odsávacím režimu (odvod par ven). Stropní digestoř se instaluje nad varnou desku do SDK podhledu. Nepřipojujte odtahovou rouru k potrubí, ve kterém cirkuluje teplý vzduch nebo které se používá na odtah kouře a sazí pro spotřebiče, které jsou poháněny jinou energií než elektrickou. Věnujte pozornost situaci, kdy je v

jedné místnosti zapnutá digestoř a používáno topidlo nebo jiný spotřebič závislý na přísunu vzduchu v místnosti (plynový kotel, karma, krb, ...), neboť digestoř svojí funkcí odebírá vzduch, který je potřeba k hoření. Pro správný a bezpečný souběžný provoz digestoře a topidla zajistěte dostatečné větrání místnosti. Digestoř musí být instalována v souladu s platnými bezpečnostními předpisy a normami.

Čištění:

Před tím, než budete digestoř čistit, ji odpojte od elektrické sítě. Povrch digestoře očistěte vlhkým hadrem s neutrálním neabrazivním čistícím prostředkem. Nepoužívejte přípravky na bázi chlóru. Používejte jen prostředky, které jsou přímo určeny k čištění a k údržbě digestořů (obvykle jsou na liňové bázi).

Čištění tukových filtrů:

Tukové filtry zachytávají částičky tuku rozptýlené v odsávaném vzduchu, takže se mohou ucpat, pokud nebudou čištěny v pravidelných intervalech v závislosti na intenzitě používání digestoře. Obvykle by se měly filtry čistit po dvou měsících. Kovové filtry lze mýt v myčce (na šetrný program) nebo je lze mýt ručně pomocí obvyklých saponátových prostředků.

Varování:

Uvědomte si, že každý domácí elektrospotřebič může být za určitých okolností nebezpečný. Nemanipulujte s filtry, pokud je digestoř zapnutá. Nedotýkejte se světla, pokud byla delší dobu zapnutá. Pod digestoři nikdy neflambujte. Použití otevřeného ohně může zapálit filtry a tím způsobit požár. Při smažení neustále sledujte, aby nedošlo ke vznícení oleje. Před prováděním jakékoliv údržby odpojte digestoř od sítě. Pokud je vidlice elektrického přívodu poškozená, musí být vyměněná oficiálním servisním technikem.

Výrobce nenese odpovědnost za jakékoliv škody způsobené nepřechtením nebo nedodržením tohoto návodu.

Doporučujeme v místě montáže motorové jednotky vytvořit inspekční otvor (inspekční dvířka) pro přístup k motorové jednotce při případné opravě.

Dálkové ovládání (obr. 1)

Digestoř je vybavena elektronickým ovládáním a je uzpůsobena ovládání jen dálkovým ovladačem.

1 – Tlačítko „SVĚTLO“ – zapíná a vypíná osvětlení.

2 – Tlačítko „PLUS“ – zapíná motor a zvyšuje rychlostní stupně.

3 – Tlačítko „MINUS“ – snižuje rychlost motoru a vypíná jej.

Montáž digestoře

Digestoř je určená pro instalaci do sádkartonového (SDK) podhledu. Upevňuje se do stropní konstrukce nad SDK podhledem, ten tak musí mít dostatečnou únosnost, neboť hmotnost digestoře s motorovou jednotkou je téměř 30 kg. SDK deska podhledu není zatížená, slouží jako zakrytí celé konstrukce.

1. Nainstalujte rošt podhledu z SDK profilů. Vyřízněte do SDK desky, která bude v místě montáže digestoře, otvor dle nákresu (obr. 2). Desku upevněte k nainstalovaným profilům, další desky zatím neinstalujte, ať máte přístup k prostoru montáže v dalších krocích.


2. Nainstalujte do stropní konstrukce závěsné konzole (obr. 3 a 4) – vyměřte si a vyvrtejte 4 otvory pro hmoždinky o průměru 10 mm, vložte hmoždinky a pomocí vrutů 6x80 mm připevněte horní části konzolí. Pomocí šroubů M4x10 se samosvornou maticí M4 k horním částem konzolí připevněte do požadované výšky spodní díly konzolí (ověřte si správnou polohu spodních dílů konzolí přiložením digestoře skrz otvor v SDK desce). V případě potřeby lze svislé části konzolí zkrátit.

3. Z korpusu digestoře vyjměte hliníkové filtry. Vložte korpus digestoře skrz vyříznutý otvor a přišroubujte jej ke konzolám pomocí šroubů M4x20 (zevnitř digestoře, skrz otvory v horní straně korpusu).


4. Vylomte jednu předvyseknutou záslepku v místě, kde potřebujete mít výstup z digestoře – na jedné ze stran nebo nahoře (obr. 5). Do vytvořeného otvoru vložte zevnitř korpusu přírubu pro ploché potrubí a zajistěte ji zvenku vruty 3,9x6,5 mm.

5. Korpus digestoře se s motorovou jednotkou propojuje kanálovým plochým potrubím 90x220 mm (není součástí dodávky).

Obr. 1




Obr. 2

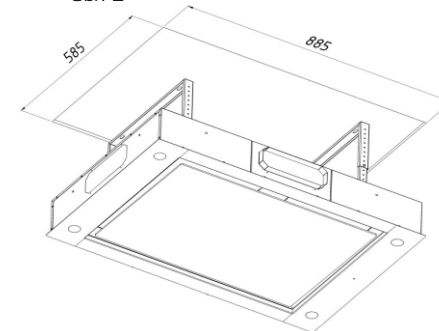

Obr. 3




Obr. 4

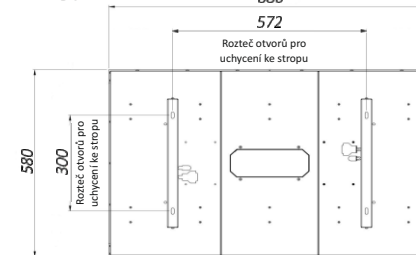

Rozměry samotného korpusu: 880 x 580 mm
Rozměry digestoře s krycími lemy: 898 x 598 mm

Obr. 5



Montáž s horním výdechem



Montáž s bočním výdechem