



GZC 64320 XBC BK (E4)



Snadná
instalace



ExactFlame
regulace
plamene



Automatické
zapalování



Automatické
zamykání

POPIS

STYL

Total

BARVY



ODKAZ


REF. 112570169
EAN. 8434778019094



GZC 64320 XBC BK (E4)

VLASTNOSTI

Skleněný plynový varný panel 60 cm
Barva – černé sklo, 4 varné zóny
Otočné ovladače - 9 stupňů výkonu
Keramické sklo se zabroušenou hranou
2 samostatné litinové mřížky
Systém automatického zapalování
Bezpečnostní automatický zámek
4 varné zóny: 1 trojitý kruhový hořák (4,00 kW) 1 rychlý hořák (2,8 kW), 1 střední hořák (1,75 kW), 1 pomocný hořák (1 kW)
Typ plynu: zemní (možnost dokoupení trysek na PB)

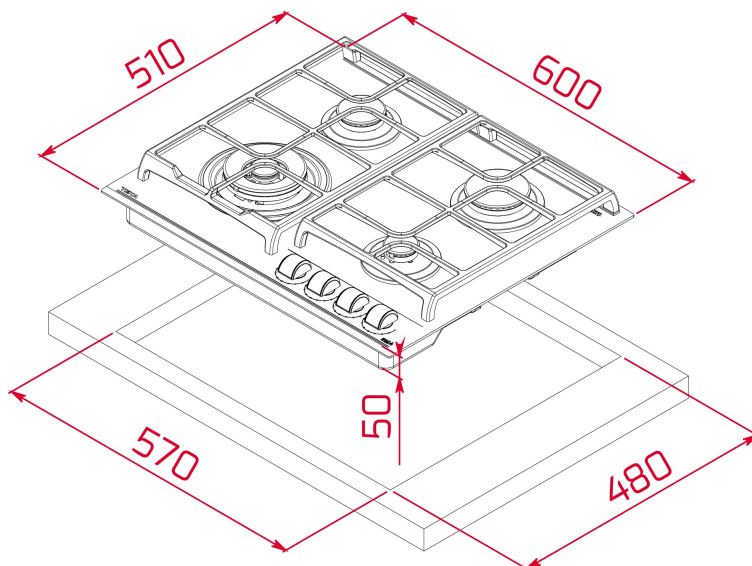

ROZMĚRY

Výška produktu (mm): 98

Šířka produktu (mm): 600

Hloubka produktu (mm): 510

Délka produktu (mm):

Čistá hmotnost (kg): 11,7

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

VHODNÉ ROZMĚRY

Šířka pro vestavbu (mm): 570

Hloubka pro vestavbu (mm): 480

Výška pro vestavbu (mm): 49

SPECIFICKÉ VLASTNOSTI

Gas type: Natural&Butane

Nejvyšší jmenovitý výkon (W) (plyn): 9550

Automatické zapalování: ANO

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Frekvence (Hz): 50/60

Napětí (V): 220-240

Délka připojovacího kabelu (cm): 100

VARNÉ ZÓNY

Varné zóny: 4

Levá zadní varná zóna - Typ: SEMIRAPID

Levá zadní varná zóna - Spotřeba (W): 1750

Levá přední varná zóna - Typ: DOUBLE RING

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM

DOKONČIT

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Levá přední varná zóna - Spotřeba (W): 4000
Pravá zadní varná zóna - Typ: RAPID
Pravá zadní varná zóna - Spotřeba (W): 2800
Pravá přední varná zóna - Typ: AUXILIARY
Pravá přední varná zóna - Spotřeba (W): 1000

Automatické bezpečnostní odpojení (AutoLock) (plyn): ANO

Povrchová úprava: Přední zkosené sklo
Systém snadné instalace: ANO

Typ mřížky: Full Grid
Podpora pro Wok: Optional
Spojovací sada: Optional
Litinové mřížky: ANO
Teppan Yaki: NO

